


## SP 5 DUAL

A masszív SP 5 Dual merülőszivattyú 2 az 1-ben funkciójának köszönhetően megbirkózik akár 9500 l/óra tiszta vagy szennyezett vízzel. Sekélyre szívás 1 mm-ig, az állítható úszókapcsolóval.



Cikkszám

1.645-580.0

### Műszaki adatok

EAN kód		4054278304915
Motorteljesítmény max.	W	500
Vízszállítás max.	l / h	< 9500
Szállítási hőmérséklet	°C	max. 35
Szállítási magasság	m	7
Nyomás	bar	max. 0,7
Szemcsenagyság	mm	max. 20
Bemerülési mélység	m	max. 7
Min. maradék víz, manuális	mm	1
Megmaradó víz magassága	mm	1
Csatlakozómenet		G1
Nyomóoldali menetméret		G 1 belső átmérő
Tápkábel	m	10
Tápfeszültség	V	230 / 240
Frekvencia	Hz	50
Súly kiegészítők nélkül	kg	4,9
Csomagolási súly	kg	5,8
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	237 × 241 × 279

### Felszereltség

Kényelmes hordozófogantyú	■
Tömlő csatlakozódarab	1 1/4"
Gyorscsatlakozó a tömlő gyors és könnyű csatlakoztatásához	■
Kapcsolás a manuális/automatikus működés között	Az úszó rögzítési lehetősége
Kettő az egyben funkció	■
Állítható magasságú úszókapcsoló a nagyobb rugalmasságért	■
Kerámia csuszógyűrű tömítés	■
Automata működés (auto) során a szivattyú automatikusan kapcsol be a vízszint szerint	■
Manuális üzemeltetés során a szivattyú folyamatosan működik, amíg a visszaradó víz el nem éri a minimális szintet	■

■ Alaptartozék




## Kerámia csúszógyűrű tömítés

- Extra hosszú élettartam



## 2 az 1-ben funkció

- Szennyezettvízhez és lapos sziváshoz 1 mm-ig.
- Válassza ki a kívánt módot a szűrőkosár egyszerű beállításával.

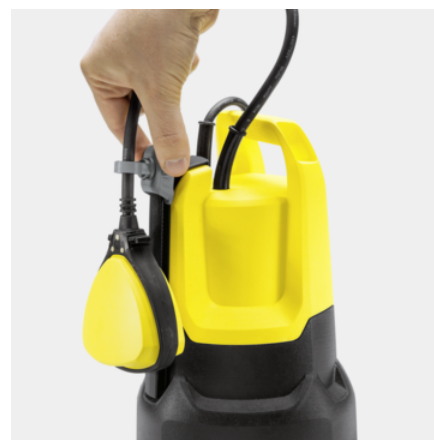

## Állítható magasságú úszókapcsoló

- Növeli a rugalmasságot a szivattyúk be- és kikapcsolási pontjának beállításánál és védelmet nyújt a szárazonfutás ellen.

## TARTOZÉKA SP 5 DUAL 1.645-580.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>ADAPTEREK / CSATLAKOZÓK</b>				
Szivattyú-csatlakozódarab, visszacsapószeleppel, kicsi	1	6.997-359.0	A visszacsapószelepes szivattyúcsatlakozó a szivattyú és szivótömlők vákumbiztos csatlakoztatására szolgál (pl.: kerti szivattyúk, házi vízautomaták és házi vízművek).	<input type="checkbox"/>
<b>EGYÉB</b>				
Tömlőkészlet	2	2.997-100.0	Helytakarékos tömlőkészlet rugalmas anyagtömlővel, rozsdamentes acél tömlőbilincsel a merülő szivattyúkhöz történő csatlakoztatáshoz. Ideális adagolótömlőként víz elvezetésére árvíz esetén.	<input type="checkbox"/>
<b>TÖMLŐK</b>				
Tömlő PrimoFlex plus 3/4" - 25 m	3	2.645-148.0	25 m-es PrimoFlex® Plus minőségű kerti tömlő (3/4"). Nyomásálló erősítő hálóval. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 30 bar. Magas hőmérsékleti ellenállás -20 és 65 ° C között.	<input type="checkbox"/>
Tömlő "PrimoFlex 3/4" - 25 m	4	2.645-142.0	PrimoFlex® minőségű locsolótömlő (3/4"). 25 m hosszú. Nyomásálló, megerősített hálóval. Egészségre ártalmatlan anyagot nem tartalmaz. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőellenállás: -20°C-tól 65°C-ig.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex 1" 1m	5	2.645-247.0	A PrimoFlex® 1" minőségű kerti tömlő méterben kapható, vagyis pontosan a kívánt hosszúságban rendelhető (legfeljebb 50 m). Nyomásálló, megerősített hálóval. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat.	<input type="checkbox"/>
Tömlő PrimoFlex Plus 3/4" -25m	6	2.645-322.0	Könnyen kezelhető, hosszú élettartamú és időjárásálló: a Performance Plus 3/4"-os 25 méteres kerti tömlő. Rugalmas, rendkívül törésálló és különösen robusztus - az állandó vízfolyásért.	<input type="checkbox"/>
Tömlő PrimoFlex Plus 3/4" -50m	7	2.645-323.0	Különösen robusztus, rendkívül törésálló és egészségre ártalmatlan: az 50 m hosszú Performance Plus 3/4"-os kerti tömlő. Kiváló minőségű többrétegű szövetből - az állandó vízfolyásért.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék     Opcionális tartozék     Tisztítószers