

## SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR

Szintérzékelővel és beépített előszűrővel: A kihívást jelentő vízvezetési feladatokhoz az SP 22,000 Dirt szintérzékelős merülőmotoros szennyezettvíz-szivattyú akár 22 000 l/h sebességgel is képes kiszivattyúzni a szennyezett vizet.



### Cikkszám

1.645-851.0

- Rendkívül tartós a kerámia csúszógyűrűs tömítésnek köszönhetően
- A szintérzékelő lehetővé teszi a kapcsolási szint tetszőleges szintre történő beállítását
- Beépített rozsdamentes acél előszűrő


### Műszaki adatok

EAN kód		4054278952031
Motorteljesítmény max.	W	750
Vízszállítás max.	l / h	< 22000
Szállítási hőmérséklet	°C	max. 35
Szállítási magasság	m	8
Nyomás	bar	max. 0,8
Szemcsenagyság	mm	max. 30
Bemerülési mélység	m	max. 7
Utánfutási idő	s	15
Min. maradék víz, manuális	mm	35
Megmaradó víz magassága	mm	35
Csatlakozómenet		G1 1/2
Nyomóoldali menetméret		G 1 1/2 belső átmérő
Tápkábel	m	10
Tápfeszültség	V	230 - 240
Frekvencia	Hz	50
Súly kiegészítők nélkül	kg	6,7
Csomagolási súly	kg	7,7
Méret (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	238 × 293 × 354

### Felszereltség

Kényelmes hordozófogantyú	■
Tömlő csatlakozódarab	1", 1 1/4", 1 1/2"
Gyorscsatlakozó a tömlő gyors és könnyű csatlakoztatásához	■
Kapcsolás a manuális/automatikus működés között	Kapcsoló a pumpán
Szintérzékelő: Folyamatos kapcsolási szint meghatározás	■
Beépített rozsdamentes acél előszűrő	■
Automata működés (auto) során a szivattyú automatikusan kapcsol be a vízszint szerint	■
Manuális üzemeltetés során a szivattyú folyamatosan működik, amíg a visszamaradó víz el nem éri a minimális szintet	■
Kerámia csúszógyűrű tömítés	■
Rozsdamentes acél ház	■

■ Alaptartozék

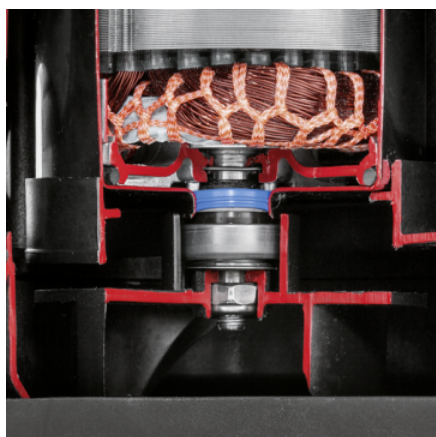


## Kerámia csúszógyűrű tömítés

- Extra hosszú élettartam



## Szintérzékelő


- A szivattyúk be- és kikapcsolási pontjának fokozatmentes meghatározása.

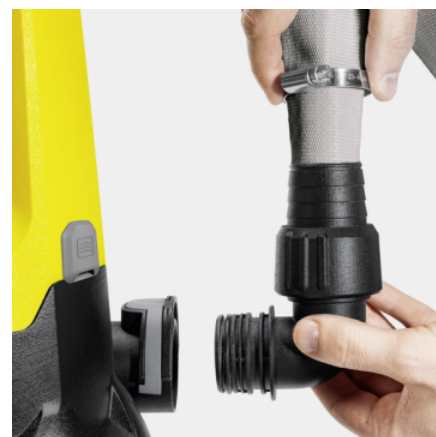

## Quick Connect

- Csatlakozócsonk a 1"-os, 1 1/4"-os és 1 1/2"-os tömlők szivattyúhoz való gyors és egyszerű csatlakoztatásához.

## TARTOZÉKA SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR 1.645-851.0

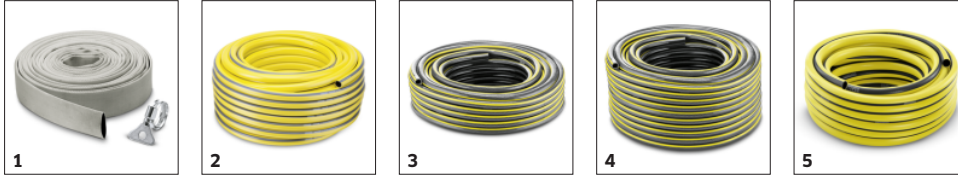

		Cikkszám	Leírás	
<b>EGYÉB</b>				
Tömlőkészlet	1	2.997-100.0	Helytakarékos tömlőkészlet rugalmas anyagtömlővel, rozsdamentes acél tömlőbilinccsel a merülő szivattyúkhöz történő csatlakoztatáshoz. Ideális adagolótömlőként víz elvezetésére árvíz esetén.	<input type="checkbox"/>
<b>TÖMLŐK</b>				
PrimoFlex 1" 1m	2	2.645-247.0	A PrimoFlex® 1 "minőségű kerti tömlő méterben kapható, vagyis pontosan a kívánt hosszúságban rendelhető (legfeljebb 50 m). Nyomásálló, megerősített hálóval. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat.	<input type="checkbox"/>
Tömlő PrimoFlex Plus 3/4" -25m	3	2.645-322.0	Könnyen kezelhető, hosszú élettartamú és időjárásálló: a Performance Plus 3/4"-os 25 méteres kerti tömlő. Rugalmas, rendkívül törésálló és különösen robusztus – az állandó vízfolyásért.	<input type="checkbox"/>
Tömlő PrimoFlex Plus 3/4" -50m	4	2.645-323.0	Különösen robusztus, rendkívül törésálló és egészségre ártalmatlan: az 50 m hosszú Performance Plus 3/4"-os kerti tömlő. Kiváló minőségű többrétegű szövetből – az állandó vízfolyásért.	<input type="checkbox"/>
Tömlő "PrimoFlex 3/4" - 25 m	5	2.645-142.0	PrimoFlex® minőségű locsolótömlő (3/4"). 25 m hosszú. Nyomásálló, megerősített hálóval. Egészségre ártalmatlan anyagot nem tartalmaz. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőellenállás: -20°C-tól 65°C-ig.	<input type="checkbox"/>

Alaptartozék
  Opcionális tartozék
  Tisztítószert