

NT 80/1 B1 M S

Az NT 80/1 B1 MS biztonsági porszívó egy erőteljes egy motoros száraz-nedves porszívó. Komplet, elektromosan vezetô tartozékokkal professzionális használatra kifejlesztve. Speciálisan lópor felszívásához rendôrségek, fegyveres testületek részére, valamint lóporgyártó üzemeknek. A 94/9 EG (ATEX) védelmi elôírásainak megfelelôen gyártva. A felszívott szennyezôdést a vízben köti meg (vízszintjelzôvel) ezáltal nedves állapotban elveszíti a veszélyes, robbanó hatását



Cikkszám

1.667-267.0

- Antisztatikus rendszer
- Rozsdamentes acél tartály

Műszaki adatok

EAN kód		4039784725355
Tápfeszültség	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Légáramlás	l / s	56
Vákuum	mbar / kPa	235 / 23,5
Tartálytérfogat	l	80
Felvételi teljesítmény	W	max. 1380
Standard névleges átmérő		ID 40
Zajszint	dB (A)	70
Súly kiegészítők nélkül	kg	32,5
Csomagolási súly	kg	43,9
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	660 × 520 × 1078

Felszereltség

Szívótömlő	m	4 / ívcsóvel (eletrómosan vezetô)
Szívócső	Darab(ok) × m	1 × 1 / Fém
Nedves-száraz padló tisztító fej	mm	370
Réstisztító fej		■
Antisztatikus rendszer		■
Rozsdamentes acél tartály		■
Fém kapocs		■
Patronszűrő		Papír
Stabil ütközésvédelem		■
Tolófogantyú		■
Védelmi osztály		I
Fékezhető kerekek		■
Porosztály		Fő szűrő porosztálya
Tartály anyaga		Rozsdamentes acél

■ Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.




A veszély megszüntetve

- Az NT 80/1 B1 MS készülék kiegészítésként automatikus vízszintellenőrzéssel rendelkezik. Csak megfelelő mennyiségű vízzel üzemeltethető.

22-es zóna + M porosztály

- A 22-es zónába tartozó porrobbanási osztályú éghető porok, és az M osztályú, egészségre ártalmas porok felszívására alkalmas és engedélyezett.

TARTOZÉKA NT 80/1 B1 M S 1.667-267.0

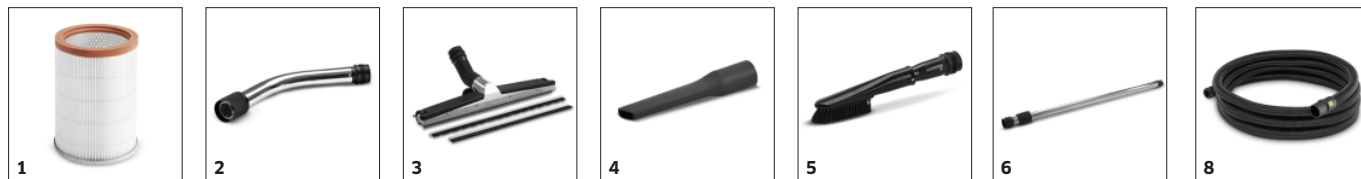

		Cikkszám	Leírás	
STANDARD PATRONSZŰRŐK BIA C, M POROSZTÁLYIG				
Patronszűrők papírból				
Patronszűrő	1	6.904-325.0	Papír, BIA-C M porosztályra bevizsgálva	■
KÖNYÖKCSŐEK				
Könyökcsövek fémből				
Könyökcső, fém	2	4.036-032.0	DN 40-es könyökcső nedves-száraz porszívókhoz, ugyanilyen átmérőjű szívótömlő és szívócső összekötéséhez, hogy kényelmesebb legyen a használat, illetve pótalkatrészként.	■
SZÍVÓFEJEK				
Univerzális tisztítófejek (nedves-/száraz)				
Nedves/száraz padlófej, alumínium, DN 40	3	4.130-399.0	Alumínium padlótisztító fej, földelt, nem felcserélhető, 450 mm, állítható magasság. Az NT 80/1 B1 Ms standard és az NT 75/1 Me Ec H Z22 opcionális tartozéka.	■
Réstisztító fejek				
Fugafej, nem felcserélhető	4	4.763-243.0	Réstisztító, jellegzetes,	■
Univerzális kefék				
Univerzális kefe	5	4.763-242.0	Jellegzetes (marhaszorból készült kefe), kefeborítás 120 × 45mm	□
SZÍVÓCSŐVEK				
Fém szívócsövek				
Szívócső	6	4.025-372.0	Szívócső, DN 40, fém krómozott, 1 × 1,0 m – csavarkötéssel. Csak az NT 80/1 B1 M és NT 80/1 B1 MS ill..NT 801 B1 M / MS gépeknél használható	■
SZÍVÓTÖMLŐK				
Suction hoses with distinctive connection for Zone 22				
szívó tömlő	7	4.440-001.0		■
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 8 m, elektromosan vezető, Z22 egyedi csatlakozóval, bajonett 1.0	8	4.440-013.0	A DN 40-es névleges szélességű és 8 m hosszúságú, elektromosan vezető szívótömlő alkalmas a Kärcher Z22-es, robbanásbiztos nedves - száraz porszívóihoz.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék