

## NT 80/1 B1 M S

Az NT 80/1 B1 MS biztonsági porszívó egy erőteljes egy motoros száraz-nedves porszívó. Komplet, elektromosan vezetõ tartozékokkal professzionális használatra kifejlesztve. Speciálisan lópor felszívásához rendõrségek, fegyveres testületek részére, valamint lóporgyártó üzemeknek. A 94/9 EG (ATEX) védelmi elõírásainak megfelelõen gyártva. A felszívott szennyezõdést a vízben köti meg (vízszintjelzõvel) ezáltal nedves állapotban elveszíti a veszélyes, robbanó hatását



Made in Europe



### Cikkszám

1.667-267.0

- Antisztatikus rendszer
- Rozsdamentes acél tartály
- Hajtási terheléshez pomradványok

### Műszaki adatok

EAN kód		4039784725355
Tápfeszültség	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Légáramlás	l / s	56
Vákuum	mbar / kPa	235 / 23,5
Tartálytérfogat	l	80
Felvételi teljesítmény	W	max. 1380
Standard névleges átmérő		ID 40
Zajszint	dB (A)	70
Szín		ezüst
Súly kiegészítők nélkül	kg	32,5
Csomagolási súly	kg	43,9
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	660 × 520 × 1078

### Felszereltség

Shívõtömlő	m	4 / elektromosan vezetõ
Könyök		Fém
Shívócső	Darab(ok) × mm	1 × 1000 / Acél, krómozott
Nedves-száraz padló tisztító fej	mm	450
Réstisztító fej		■
Patronsűrő		Papír
Antisztatikus rendszer		■
Rozsdamentes acél tartály		■
Stabil ütökő		■
Tolófogantyú		■
Védelmi osztály		I
Fékezheto kerek		■
Porosztály		M
Tartály anyaga		Rozsdamentes acél

■ Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.




## A veszély megszüntetve

- Az NT 80/1 B1 MS készülék kiegészítésként automatikus vízszintellenőrzéssel rendelkezik. Csak megfelelő mennyiségű vízzel üzemeltethető.

## 22-es zóna + M porosztály

- A 22-es zónába tartozó porrobbanási osztályú éghető porok, és az M osztályú, egészségre ártalmas porok felszívására alkalmas és engedélyezett.

## TARTOZÉKA NT 80/1 B1 M S 1.667-267.0

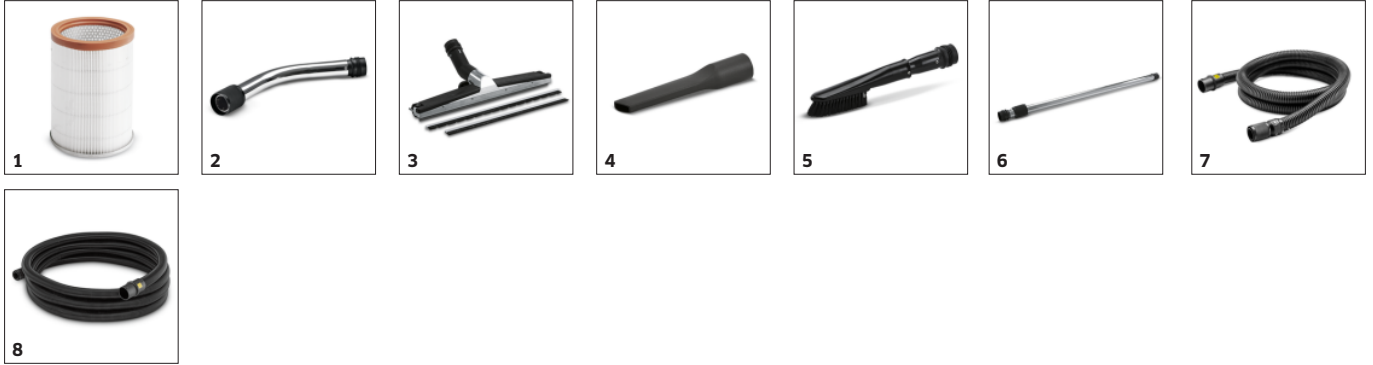

		Cikkszám	Leírás	
<b>STANDARD PATRONSZŰRŐK BIA C, M POROSZTÁLYIG</b>				
<b>Patronszűrők papírból</b>				
Patronszűrő	1	6.904-325.0	Papír, BIA-C M porosztályra bevizsgálva	■
<b>KÖNYÖKCSÖVEK</b>				
<b>Könyökcsövek fémből</b>				
Egyedi könyök, NT biztonsági porszívó, DN 40, krómozott fém, menetes gyűrű a tömlő felőli végén, csatlakozó anyja a tartozék felőli végén	2	4.036-032.0	Egyedi DN 40-es krómozott fém könyök az NT biztonsági porszívóhoz. A tömlő felőli végén menetes gyűrűvel, a tartozék felőli végén pedig csavaranyával ellátva.	■
<b>SZÍVÓFEJEK</b>				
<b>Univerzális tisztítófejek (nedves-/száraz)</b>				
Nedves/száraz padlófej, alumínium, DN 40	3	4.130-399.0	Alumínium padló tisztító fej, földelt, nem felcserélhető, 450 mm, állítható magasság. Az NT 80/1 B1 Ms standard és az NT 75/1 Me Ec H Z22 opcionális tartozéka.	■
<b>Réztisztító fejek</b>				
Résszívó fej, NT, egyedi Z22 csatlakozó, DN 40, műanyag, 290 mm	4	4.763-243.0	Műanyag résszívó fej (DN 35) nem cserélhető csavaros csatlakozással a rések és sarkok porszívózásához. Hossza: 290 mm.	■
<b>Univerzális kefék</b>				
Univerzális kefe	5	4.763-242.0	Jellegzetes (marhaszörből készült kefe), kefeborítás 120 × 45mm	□
<b>SZÍVÓCSÖVEK</b>				
<b>Fém szívócsövek</b>				
Szívócső, NT biztonsági porszívó, DN 40, 1000 mm hosszú, krómozott acél, egyedi csatlakozás, alkalmas: NT 75/1 Me Ec H Z22, NT 80/1 B1 M, NT 80/1 B1 M S	6	4.025-372.0	DN 40-es és 1000 mm hosszú szívócső krómozott acélból. A Kärcher NT biztonsági porszívókhoz való egyedi csavaros csatlakozással.	■
<b>SZÍVÓTÖMLŐK</b>				
<b>Suction hoses zone 22</b>				
B1 M S szívótömlő egyedi Z22 csatlakozással, NT, DN 40, 4 m hosszú, elektromosan vezetõ, bajonettzáras.	7	4.440-001.0	A DN 40-es névleges szélességű és 4 m hosszúságú, elektromosan vezetõ szívótömlő alkalmas a Kärcher Z22-es, robbanásbiztos nedves és száraz porszívóihoz.	■
Szívótömlő, NT, DN 40, 8 m hosszú, elektromosan vezetõ, egyedi Z22-es csatlakozóval, bajonettzárral	8	4.440-013.0	A DN 40-es névleges szélességű és 8 m hosszúságú, elektromosan vezetõ szívótömlő alkalmas a Kärcher Z22-es, robbanásbiztos nedves és száraz porszívóihoz.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék