

HDS 1000 DE

Melegvízes magasnyomású mosó dízelmotorral a legnagyobb teljesítménnyel. Elektromos indítású.



Made in Germany



Stage V



3-4 h

Cikkszám

1.811-943.0

- Dízelmotor elektroindítással
- Energiatakarékos EASY!Force magasnyomású pisztoly a fáradságmentes munkavégzéshez
- Profesionális nagy teljesítményű melegvízes gép

Műszaki adatok

| | | |
|---|-----------|---------------------|
| EAN kód | | 4054278169316 |
| Átfolyási sebesség | l / h | 450 - 900 |
| Munkanyomás | bar / MPa | 40 - 200 / 4 - 20 |
| Max. hőmérséklet (12°C bemeneti hőmérsékletnél) | °C | min. 80 - max. 98 |
| Fűtőolaj-fogyasztás teljes terhelésnél | kg/h | 5,6 |
| Fúvókaméret | | 048 |
| Üzemanyagtartály | l | 34 |
| Üzemanyagok | | Könnyű olaj / Dízel |
| Meghajtás módja | | Dízel |
| Motor gyártója | | Yanmar |
| Motor típusa | | L 100 V |
| Egyidejű felhasználók száma | | 1 |
| Mobilitás | | rögzített |
| Súly (kiegészítőkkel) | kg | 188,3 |
| Csomagolási súly | kg | 194,1 |
| Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) | mm | 1100 × 750 × 785 |

Felszereltség

| | | |
|---|---|---------------------|
| Kézi szórópisztoly | | EASY!Force Advanced |
| Nagynyomású tömlő hossza | m | 15 |
| Nagynyomású tömlő típusa | | Prémium minőség |
| Nagynyomású tömlő specifikációja | | ID 8, 315 bar |
| Cage védőkeret | | ■ |
| Elektromos indítás | | ■ |
| Power fúvóka | | ■ |
| Szervókontroll | | ■ |
| Stabil csőkeret daruval való rakodáshoz | | ■ |

■ Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.



Kiemelkedően kényelmes kezelés

- Automatikus égéslekapcsolás vízhiánynál, túlmelegedés elleni védelem.
- Az ergonomikus Easy-Press szórópisztoly csökkenti a tartó- és húzóerőt.



Maximális teljesítőképesség

- Nagy teljesítményű égő álló fűtőspirállal és kipufogógáz-mentes tartós gyújtással.
- A legmakacsabb odaégett szennyeződések eltávolításához.
- Két beépített dízel- és benzintartály hosszú működési időt tesz lehetővé.



Takarékos, dízel robbanómotor

- Megfelel a kipufogógáz-kibocsátási szabvány követelményeinek. (EU STAGE V.)
- Elektromos indítás, egyszerűen bekapcsolható erőkiejtés nélkül.


TARTOZÉKA HDS 1000 DE 1.811-943.0



| | | Cikkszám | Leírás | |
|---|----|-------------|---|---|
| MAGASNYOMÁSÚ PISZTOLYOK | | | | |
| Magasnyomású pisztolyok | | | | |
| EASY!Force Advanced pisztoly | 1 | 4.118-005.0 | Könnyed és gazdaságos: az EASY!Force magasnyomású pisztoly a magasnyomású sugár visszarugó erejét használja, hogy nullára csökkentse a kezelő által kifejtendő tartóerőt. | ■ |
| Átalakító készlet 1 - magasnyomású tömlőhöz | 2 | 4.111-050.0 | Kärcher magasnyomású mosók utólagos felszereléséhez meglévő magasnyomású tömlővel: EASY!Force illesztőkészlet 1 EASY!Force magasnyomású pisztollyal, szórószárral és minden illesztődarabbal egészen a fúvókáig. | □ |
| Átalakító készlet 2 - géphez | 3 | 4.111-051.0 | Meglévő Kärcher magasnyomású mosókhoz való utólagos felszereléshez kifejlesztve: EASY!Force illesztőkészlet 2 EASY!Force magasnyomású pisztollyal, szórószárral, magasnyomású tömlővel és a szükséges adapterekkel. | □ |
| Átalakító készlet 3 - csak EASY!Force pisztolyhoz | 4 | 4.111-052.0 | Kompatibilis a meglévő magasnyomású tömlővel és szórószárral: EASY!Force illesztőkészlet 3, benne EASY!Force kioldós pisztollyal és minden szükséges adapterrel magasnyomású mosója feljavításához. | □ |
| Easy Press pisztoly | | | | |
| Servo Control szabályzás, 750 l / h - 1100 l / h | 5 | 4.118-008.0 | A vízmennyiség és a nyomásszabályozás közvetlenül a kézipisztolyon állítható. | ■ |
| SZÓRÓSZÁRAK | | | | |
| Forgatható szórószár | | | | |
| Szórószár, 1050 mm, forgatható | 6 | 4.112-000.0 | Szórószár, 1050 mm, forgatható, ergonomikus | ■ |
| LED fúvókavilágítás | 7 | 2.680-002.0 | Világos és könnyű LED munkafény az EASY!Force magasnyomású pisztoly szórószárán történő közvetlen csatlakoztatásra. Jobb látási viszonyok akár 5 munkaóra. | □ |
| Szórószár, 250 mm, forgatható | 8 | 4.112-027.0 | Szórószár, 250 mm, forgatható, ergonomikus | □ |
| Szórószár, 400 mm, forgatható | 9 | 4.112-024.0 | Szórószár, 400 mm, forgatható, ergonomikus | □ |
| Szórószár, 600 mm, forgatható | 10 | 4.112-007.0 | Szórószár, 600 mm, forgatható, ergonomikus | □ |
| Szórószár, 840 mm, forgatható | 11 | 4.112-006.0 | Szórószár, 840 mm, forgatható, ergonomikus | □ |
| Szórószár, 1550 mm, forgatható | 12 | 4.112-018.0 | Szórószár, 1550 mm, forgatható, ergonomikus | □ |
| Szórószár, 2050 mm, forgatható | 13 | 4.112-021.0 | Szórószár, 2050 mm, forgatható, ergonomikus | □ |
| Szórószár-meghosszabbítás, 1000 mm | 14 | 4.112-048.0 | Szórószár-hosszabbítás EASY!Lock csatlakozással. Hossz: 1000mm | □ |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HDS 1000 DE 1.811-943.0

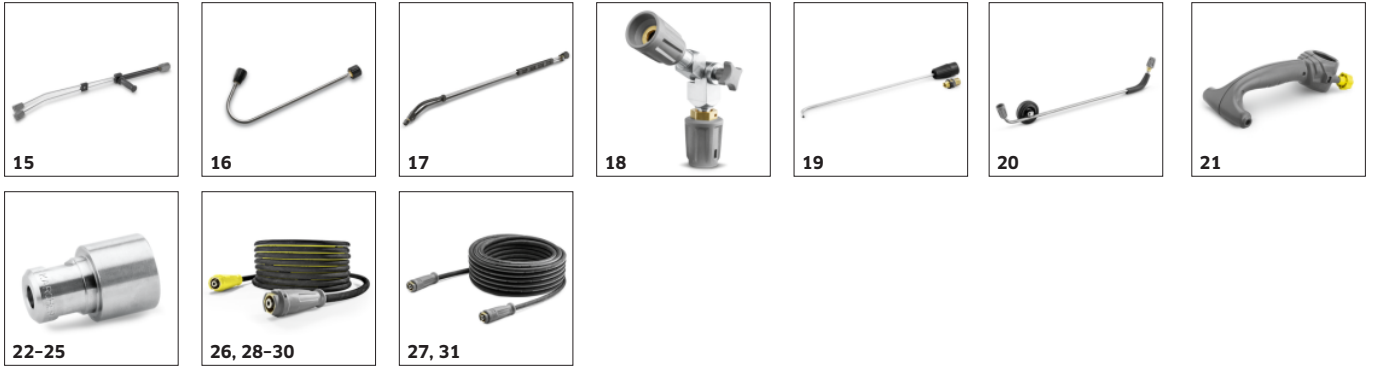

| | | Cikkszám | Leírás | |
|--|----|-------------|--|-------------------------------------|
| SZÓRÓSZÁRAK | | | | |
| Dupla szórószerű | | | | |
| Dupla szórószerű, 960 mm | 15 | 2.112-016.0 | Az üzemi nyomás fokozatmentes szabályozása közvetlenül a markolaton teljes vízmennyiség mellett. Különösen mezőgazdasági területen való használatra (pl. istállótakarítás). | <input type="checkbox"/> |
| WC-tisztító szórószerű | | | | |
| WC és esőcsatorna szórószerű | 16 | 4.112-029.0 | Fűvőkabetéttel. Speciális formájú, a WC-k higiénikus tisztítására. Rozsdamentes acélból. | <input type="checkbox"/> |
| Flexibilis szórószerű | | | | |
| Flexibilis szórószerű, 1050 mm | 17 | 4.112-035.0 | A szórószerű elhajlása 20° - 140° között fokozatmentesen beállítható. Különösen alkalmas nehezen elérhető helyek pl.: tetőereszek, autók teteje, padlók vagy kerékdobok tisztítására. | <input type="checkbox"/> |
| Magasnyomású forgó csukló | 18 | 4.112-057.0 | A nehezen elérhető helyekhez: Magasnyomású csukló fokozatmentes szögbeállítással 120° -ig. Egyszerűen csatlakoztassa közvetlenül a magasnyomású mosó szórószerűrához. | <input type="checkbox"/> |
| Ereszcsatorna tisztító | | | | |
| Csatornatisztító szórószerű | 19 | 2.112-015.0 | A szórószerű az ereszcsatorna-rendszer tisztítására szolgál. A szórószerű formájával és a speciális fűvőkával a tisztítás a védőrács levétele nélkül kivitelezhető. | <input type="checkbox"/> |
| Alvázmosó szórószerű | | | | |
| Alváz szórószerű | 20 | 4.112-032.0 | Mozgatható, a gépjármű alvázának és sárvédőjének hatékony és kényelmes mosására. Nemeacél, fűvőka nélkül. | <input type="checkbox"/> |
| Kiegészítő fogantyú | | | | |
| Kiegészítő markolat szórószerűkhoz, EASY!Lock | 21 | 4.321-380.0 | A kiegészítő markolat egyszerűen csatlakoztatható új EASY!Lock generációs szórószerűinkhoz, és lehetővé teszi a testtartás adott feladathoz való optimális hozzáigazítására. | <input type="checkbox"/> |
| KÄRCHER POWERFŰVŐKA | | | | |
| Power fűvőka 25°-os szórási szöggel | | | | |
| Power fűvőka , 048 | 22 | 2.113-010.0 | Lapos sugarú fűvőka nagy felületek tisztítására és a makacs szennyeződések eltávolítására. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Magasnyomású fűvőka 0°-os szórási szöggel | | | | |
| Power fűvőka 0°, 050 | 23 | 2.113-034.0 | Teljes sugarú a különösen makacs szennyeződések eltávolításához. | <input type="checkbox"/> |
| Power fűvőka 15°-os szórási szöggel | | | | |
| Power fűvőka 15°, 055 | 24 | 2.113-047.0 | Lapos sugarú fűvőka makacs szennyeződésekhez. | <input type="checkbox"/> |
| Magasnyomású fűvőka 40°-os szórási szöggel | | | | |
| Power fűvőka 40°, 050 | 25 | 2.113-054.0 | Lapos sugarú fűvőka nagy- és kényes felületek tisztításához. | <input type="checkbox"/> |
| MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK | | | | |
| Standard kivétel kétoldali menetes csatlakozókkal | | | | |
| Magasnyomású tömlő, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock | 26 | 6.110-030.0 | 15 m hosszú magasnyomású tömlő, DN 8, ANTI! Twist-sel és időtakarékos EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Magasnyomású tömlő, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock | 27 | 6.110-041.0 | Lenyűgöző értékek és alapfelszerelés: egy magasnyomású tömlő (ID 10), 10 m hosszú, akár 220 bar nyomásig használható. | <input type="checkbox"/> |
| Magasnyomású tömlő, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock | 28 | 6.110-031.0 | Magasnyomású tömlő (DN 8), amely egészen 315 bar nyomásig használható. Innovatív EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon, ANTI! Twist-tel van ellátva és 10 m hosszú. | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HDS 1000 DE 1.811-943.0



| | | Cikkszám | Leírás | |
|---|----|-------------|--|--------------------------|
| MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK | | | | |
| Standard kivitel kétoldali menetes csatlakozókkal | | | | |
| Magasnyomású tömlő, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock | 29 | 6.110-032.0 | 20 m hosszú, magasnyomású tömlő (DN 8), amely az időtakarékos és robusztus EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon. 315 bar nyomásig jóváhagyva. | <input type="checkbox"/> |
| Magasnyomású tömlő, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock | 30 | 6.110-014.0 | Komfortos hossz (30 m) és innovatív EASY!Lock kézi csavarzat: magasnyomású tömlő (DN 8) ANTI!Twist csavarodás elleni védelem, nyomás max. 315 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Magasnyomású tömlő, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock | 31 | 6.110-042.0 | Innovatív EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve és 220 bar nyomásig alkalmas a használata: 15 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 10). | <input type="checkbox"/> |
| Magasnyomású tömlő, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock | 32 | 6.110-043.0 | A 20 m hossz és mindkét oldalon komfortos EASY!Lock kézi csavarzat a fő jellemzője ennek a 20 méteres (DN 10) magasnyomású tömlőnek. | <input type="checkbox"/> |
| Magasnyomású tömlő, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock | 33 | 6.110-044.0 | Lenyűgöző értékek az alapvető felszerelésben: 25 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 10), egészen 220 bar nyomásig használható. | <input type="checkbox"/> |
| Magasnyomású tömlő, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock | 34 | 6.110-059.0 | Egészen 250 bar üzemi nyomásig tervezték a használatát: 15 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 12). Kényelmes EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel rendelkezik mindkét oldalon. | <input type="checkbox"/> |
| Magasnyomású tömlő, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock | 35 | 6.110-060.0 | EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel rendelkezik és sok mozgásteret hagy a 40 m-es hosszúságának köszönhetően: ez a magasnyomású tömlő (DN 12) EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon. Használható egészen 250 bar nyomásig. | <input type="checkbox"/> |
| Longlife 400 tömlő kétoldali menetes csatlakozással | | | | |
| Magasnyomású tömlő - Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock | 36 | 6.110-024.0 | 1,5 m rövid magasnyomású tömlő, (DN 8) Mindkét oldalon komfortos EASY!Lock kézi csavarzattal a masszív és gyors csatlakozáshoz. Hosszú élettartam, és max. 400 bar nyomáshoz. | <input type="checkbox"/> |
| Magasnyomású tömlő - Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5 | 37 | 6.110-069.0 | Magasnyomású tömlő 400 bar nyomásig (DN 8), 2-szeres fém betéttel és 1,5 hosszal. Csatlakozás: M 22 x 1,5 kényelmes és gyors EASY!Lock kézi csavarzattal. | <input type="checkbox"/> |
| Magasnyomású tömlő - Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock | 38 | 6.110-038.0 | Hosszú élettartamú, 10 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 8) 2-szeres fém betéttel és kétoldali EASY!Lock kézi csavarzattal és ANTI!Twist csavarodásmentes anyagból. Max. nyomás 400 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Magasnyomású tömlő - Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock | 39 | 6.110-023.0 | Masszív magasnyomású tömlő 2-szeres fémbetéttel, ANTI!Twist csavarodásmentes kialakítás és kétoldali EASY!Lock kézi csavarzat. Névleges átmérő DN 8, 30m hossz, max. 400 bar nyomás. | <input type="checkbox"/> |
| Magasnyomású tömlő - Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock | 40 | 6.110-027.0 | Masszív magasnyomású tömlő 2-szeres fémbetéttel, ANTI!Twist csavarodásmentes kialakítás és kétoldali EASY!Lock kézi csavarzat. Névleges átmérő DN 8, 20 m hossz, max. 400 bar nyomás. | <input type="checkbox"/> |
| Magasnyomású tömlő - Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock | 41 | 6.110-029.0 | A 2-szeres fémbetét gondoskodik a tömlő különösen hosszú élettartamáról. Max. 400 bar nyomásig. | <input type="checkbox"/> |
| Longlife tömlő élelmiszeri kivitelben, mindkét végén csavaros csatlakozással | | | | |
| Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari longlife kivitel, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock | 42 | 6.110-053.0 | Hosszú élettartamú magasnyomású tömlő élelmiszeripari felhasználásra. A külső burkolat ellenálló az állati zsíroknak, nem fogó anyagból készült. Forgó csuklóval, 2 x M 22 x 1,5. | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HDS 1000 DE 1.811-943.0



| | | Cikkszám | Leírás | |
|--|----|-------------|---|--------------------------|
| MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK | | | | |
| Speciális tömlők | | | | |
| Magasnyomású tömlő - íves, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5 | 43 | 6.110-068.0 | 1,5 m hosszú tömlő tömlődobhoz való összekötéshez, M 22x1,5 csatlakozás és íves EASY!Lock kézi csavarzat. Max. nyomás: 400 bar | <input type="checkbox"/> |
| SZENNYMARÓK | | | | |
| Szennymarófej - nagy | | | | |
| Szennymaró Vibrasoft, 050 | 44 | 4.114-066.0 | Vibrasoft rotációs fúvóka pörgő pontsugárral a tízszer nagyobb tisztítási teljesítményért. Tartós szennymaró a kerámia fúvókának köszönhetően. Akár 30%-kal csökkenti a rezgéseket a maximális ergonómia érdekében. | <input type="checkbox"/> |
| Szennymaró, nagy, 050 | 45 | 4.114-027.0 | A forgó pontsugaras szennymaró 10-szer jobb tisztítási teljesítményt nyújt. Kerámiafúvóka és csapágygyűrű a hosszú élettartamért. További adatok: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C. | <input type="checkbox"/> |
| ECO!BOOSTER | | | | |
| eco!Booster TR 050 | 46 | 2.113-088.0 | eco!Booster 50%-kal nagyobb területteljesítménnyel, mint a Kärcher power fúvókánál; ideális a kényes felületekhez. Hideg- és melegvízes magasnyomású tisztítókhoz (050-es fúvókaméret). | <input type="checkbox"/> |
| GYORSCSATLAKOZÓ | | | | |
| Gyorscsatlakozó | 47 | 2.115-000.0 | Szórósugarak/tartozékok gyors cseréjéhez. A Kärcher szóróberendezéseirez megfelelő kialakítással. Illik a pisztoly/szórósugar kapcsolódási pontjához. EASY!Lock belső menettel. | <input type="checkbox"/> |
| Dugós csatlakozó | 48 | 2.115-001.0 | Keményített rozsdamentes acél dugós csatlakozó gyorscsatlakozóhoz (2.115-000). EASY!Lock külső menettel. | <input type="checkbox"/> |
| HORDÓ- ÉS TARTÁLYTISZÍTÓ | | | | |
| Izspaszívó beépítőkészlet | 49 | 2.641-798.0 | A Kärcher magasnyomású mosók magasnyomású tömlőjéhez való csatlakoztatáshoz: Nagy teljesítményű izspaszívó a magasnyomású szennyezettvíz-szivattyúhoz történő utólagos felszereléshez. | <input type="checkbox"/> |
| EGYÉB TARTOZÉKOK MAGASNYOMÁSÚ MOSÓKHOZ | | | | |
| Szórópisztoly | 50 | 2.869-067.0 | Rövid előkészítési idő, könnyű hordozhatóság, azonnali lekapcsolás - a szórópisztoly ideális és takarékos tisztítási módszer kisebb és közepes felületek megtisztításához. Állítható nyomás, és vízmennyiség. | <input type="checkbox"/> |
| DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE | | | | |
| Spare part set seals TR | 51 | 2.880-001.0 | | <input type="checkbox"/> |
| GŐZFÚVÓKA / FÚVÓKAVÉDŐ / GOLYÓS FÚVÓKATARTÓ | | | | |
| Golyós fúvókátartó | | | | |
| Golyós fúvókahordozó | 52 | 4.764-012.0 | Körsugárról lapos sugárra történő érintésmentes átváltásra, valamint alacsony nyomású tisztítószer felszívására szolgál, fúvókabetét nélkül (Kärcher Power-fúvóka külön rendelhető). | <input type="checkbox"/> |
| FÚVÓKACSATLAKOZÁS / TÁVTARTÓ | | | | |
| Fúvókacsatlakozás | | | | |
| Fúvóka rögzítő / Menetes csomák | 53 | 4.112-011.0 | Védőrészsel, a magasnyomású fúvókákhoz és a power fúvókához. | <input type="checkbox"/> |
| CSŐTISZTÍTÁS | | | | |
| Csőtisztító tömlő, NW6 | | | | |
| Csőtisztító tömlő, 10 m, | 54 | 6.110-046.0 | 10 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fúvóka menetsatlakozási mérete R 1/8) Max: 250 bar | <input type="checkbox"/> |
| Csőtisztító tömlő, 20 m | 55 | 6.110-008.0 | 20 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fúvóka menetsatlakozási mérete R 1/8) Max: 250 bar | <input type="checkbox"/> |
| Csőtisztító tömlő, 30 m | 56 | 6.110-047.0 | 30 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fúvóka menetsatlakozási mérete R 1/8) Max: 250 bar | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HDS 1000 DE 1.811-943.0



| | | Cikkszám | Leírás | |
|---|----|-------------|---|--------------------------|
| CSÓTISZTÍTÁS | | | | |
| Csőtisztító fúvóka | | | | |
| Csőtisztító fúvóka 060 | 57 | 4.765-002.0 | Az előre irányuló forgó pontsugár feloldja a legmakacsabb szennyeződések. A három, hátrafelé irányuló sugár gondoskodik a megfelelő előremenetelről, valamint a kényelmes kezeléssel. | <input type="checkbox"/> |
| | 58 | 4.765-005.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Csőtisztító fúvóka 055 | 59 | 5.763-015.0 | Belső menettel, különböző sugáriránnyal eldugult lefolyók, csövek tiszta, környezetbarát tisztításához. A fúvóka a tömlővel együtt a csőbe húzza magát. 3x30°-ban hátrafelé irányuló, Ø 16 mm | <input type="checkbox"/> |
| Csőtisztító fúvóka 060 | 60 | 5.763-016.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Csőtisztító fúvóka 050 | 61 | 5.763-017.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Forgó csőtisztító fúvóka 050 | 62 | 6.415-428.0 | Belső menettel, különböző sugáriránnyal eldugult lefolyók, csövek tiszta, környezetbarát tisztításához. A fúvóka a tömlővel együtt a csőbe húzza magát. R 1/8"-os csatlakozóval | <input type="checkbox"/> |
| PADLÓ- ÉS FELÜLETTISZTÍTÓ | | | | |
| Keményfelület-tisztító FRV 30 | | | | |
| Tömlőrgöztető beépítőkészlet | 63 | 2.642-528.0 | Szívócsésze az elszívótömlő sima felületekre való erősítéséhez. | <input type="checkbox"/> |
| Szennyeződéscsöpögő beépítőkészlet | 64 | 2.642-532.0 | Vödör horganyzott acélból a durva szennyeződések felfogásához és az elszívótömlő rögzítéséhez kültérben. | <input type="checkbox"/> |
| Felülettisztító FR 30 Me | | | | |
| FR 30 Me felülettisztító, 300 mm-es átmérővel | 65 | 2.111-013.0 | A forgó fúvókás tisztítófej 10-szer nagyobb felületi teljesítmény érhető el, mint a hagyományos módszerekkel. Rozsdamentes acélból, kerámia csapágyazással, beépített szívócsatlakozóval. | <input type="checkbox"/> |
| Keményfelület-tisztító FR 50 | | | | |
| FR 50 Me felülettisztító | 66 | 2.111-023.0 | 500 mm-es munkaszélességű FR 50 nagy felületekhez. Nemesacél ház, 2-szeres kerámia-csapágyazás, tolófogantyú, vezetőgörgők, és beépített tisztítószertartály alacsony nyomáson. | <input type="checkbox"/> |
| Gépspecifikus fúvókakészlet FR-hez | | | | |
| Fúvókakészlet FR felülettisztítóhoz, 850 l / h - 1100 l / h | 67 | 2.640-442.0 | Készülék-specifikus fúvókakészlet power fúvókával és menettel. A Kärcher felülettisztító optimális teljesítménye (850 - 1100 l = h) | <input type="checkbox"/> |
| Készülék-specifikus fej készlet FRV-hez | | | | |
| Fúvókakészlet FRV felülettisztítóhoz, 050 | 68 | 2.642-433.0 | Készülék-specifikus fúvókakészlet | <input type="checkbox"/> |
| Felülettisztító FRV 30 Me | | | | |
| FRV 30 Me felülettisztító | 69 | 2.111-012.0 | A szennyezett víz automatikus elszívásának köszönhetően az FRV 30 Me nemesacél felülettisztító a bel- és kültéri felülettisztítást még hatékonyabbá teszi. Forróvízes tisztítás 85 °C-ig. | <input type="checkbox"/> |
| Hosszabbítótömlő FRV 30 Me és 50 Me felülettisztítóhoz | 70 | 4.441-040.0 | 5 m hosszabbítótömlő FRV 30 Me felülettisztítóhoz. Összekötődommal. | <input type="checkbox"/> |

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HDS 1000 DE 1.811-943.0



| | | Cikkszám | Leírás | |
|---|----|-------------|--|--------------------------|
| HABOSÍTÓ RENDSZEREK | | | | |
| Integrált tartályos habosító szórószerű | | | | |
| Habosító tartályos szórószerű Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h | 71 | 4.112-065.0 | Kifejezetten agresszív tisztítószerrel való használatra tervezték: A Kärcher magasnyomású mosókkal történő használatra szánt kiváló minőségű habosító szórószerű, az Advanced 3 állítható szórási szöggel és Ecobrassból készült főtettel rendelkezik. | <input type="checkbox"/> |
| Tartályos habosító szórószerű DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h | 72 | 4.112-069.0 | DUO Advanced 3 tartályos habosító szórószerű, agresszív mosószerekhez készült. Közvetlen átkapcsolással magasnyomású tisztításra, szórási szög beállítással és kétliteres tartállyal. | <input type="checkbox"/> |
| Habosító tartályos szórószerű Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h | 73 | 4.112-055.0 | Kiváló, egyszerű, masszív: Basic 3 tartályos habosító szórószerű 900-2500 l/óra vízzállítású magasnyomású mosókhöz. Felére csökkenti a tisztítószer-felhasználást jobb habminőség mellett. | <input type="checkbox"/> |
| Tisztítószer tartály (1L) habosító szórószerűhöz Basic | 74 | 5.071-414.0 | Azért, hogy a tisztítószert gyorsan ki tudja cserélni: egy extra 1 literes tisztítószer-tartály a standard habosító szórószerűhöz (2.112-053.0, 2.112-054.0 és 2.112-055.0). | <input type="checkbox"/> |
| Tisztítószer tartály (1L) habosító szórószerűhöz Advanced | 75 | 6.414-050.0 | 1 l tisztítószer-tartály a tisztítószerek gyors cseréjéhez Advanced habosító szórószerűhöz. (2.112-017.0 és 2.112-018.0) | <input type="checkbox"/> |
| Inno Foam habosító készlet | | | | |
| Inno Foam habosító készlet tisztítószer adagolóval | 76 | 2.112-000.0 | Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Dupla szórószerű habfúvókéval. Tisztítószer-adagoló szeleppel. | <input type="checkbox"/> |
| Inno Foam habosító készlet | 77 | 2.112-008.0 | Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Dupla szórószerű habfúvókéval. Tisztítószer-adagoló szeleppel (0-5%). | <input type="checkbox"/> |
| Easy Foam készlet | | | | |
| Easy Foam habosító készlet tisztítószer adagolóval | 78 | 2.112-010.0 | Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Tisztítószer-adagoló injektor precíz adagolószeleppel. | <input type="checkbox"/> |
| Easy Foam habosító készlet | 79 | 2.112-011.0 | Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Tisztítószerinjektor pontos adagolószeleppel (0-5%). | <input type="checkbox"/> |
| Fúvókakészlet Inno/Easy készlethez | | | | |
| Fúvókakészlet 090, Inno/Easy készlethez 700 - 1000 l/h | 80 | 2.111-019.0 | A gazdaságos munkavégzés elérése érdekében optimálisan igazodik a különféle gépteljesítményekhez. | <input type="checkbox"/> |
| Habosítófúvóka beépítőkészlet | | | | |
| Habosító fúvóka beépítőkészlet | 81 | 2.112-013.0 | Habosítószert felhordásához élelmiszeripari és szaniter területeken, illetve hosszú hatótávot igénylő esetekben. A magasnyomású fúvóka helyett kell a szórószerűre csatlakoztatni. | <input type="checkbox"/> |
| KEVERÉS / INJEKTOROK | | | | |
| Magasnyomású tisztítószerinjektor | | | | |
| Tisztítószert-injektor magas- és alacsony nyomáshoz (fúvóka nélkül) | 82 | 4.637-032.0 | Tisztítószert-adagolás. Magas- és alacsony nyomáson, a géptől elkülönítve. Adagolás max:15%. | <input type="checkbox"/> |
| Tisztítószert-injektor magasnyomásúhoz (fúvóka nélkül) | 83 | 4.637-033.0 | Tisztítószert-adagolás magasnyomású 5%-ig 4.637-033 rendelési számhoz, HD 500-700 l/óra | <input type="checkbox"/> |
| Gépspecifikus fúvókakészlet a 3.637-170-hez | | | | |
| Készülék-specifikus fúvókakészlet 750-1000 l/h | 84 | 4.769-011.0 | Tisztítószert-injektor + magasnyomású fúvóka + csavarzat 4.637-033 rendelési számhoz, HDS 750-1000 l/óra | <input type="checkbox"/> |

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HDS 1000 DE 1.811-943.0



| | | Cikkszám | Leírás | |
|--|----|-------------|---|--------------------------|
| KEVERÉS / INJEKTOROK | | | | |
| Gépspecifikus fúvókakészlet a 3.637-170-hez | | | | |
| Készülék-specifikus fúvókakészlet 750-1000 l/h | 85 | 4.769-047.0 | Tisztítószér-injektor + magasnyomású fúvóka + csavarzat 3.637-170 rendelési számhoz, HD 750-1000 l/óra | <input type="checkbox"/> |
| Fúvókabetét 3.637-001-hez | | | | |
| Fúvókakészlet 1100 l/h - ig | 86 | 4.769-003.0 | Fúvókabetét 3.637-001 tisztítószér-injektorhoz tisztítószér magasnyomású történő felhordásához. Az akár 1.100 l/óra vízszállítású készülékekhez. | <input type="checkbox"/> |
| Fúvókakészlet 1100 l/h-ig | 87 | 4.769-001.0 | Alacsony nyomású 1100 l/óra vízszállítási | <input type="checkbox"/> |
| ÖSSZEKÖTŐELEMEK | | | | |
| Forgókapcsoló | | | | |
| Forgó csatlakozó | 88 | 4.111-021.0 | Megbízhatóan megakadályozza a HD tömlő elcsavarodását. Csatlakozási méret: Easy!Lock. Markolatvédő | <input type="checkbox"/> |
| Összekötőelem | | | | |
| Fúvóka rögzítő / Menetes csomák | 89 | 4.111-022.0 | Magasnyomású fúvókák és tartozékok közvetlenül a pisztolyra történő (csavarozható fúvóka) csatlakoztatására. 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5 | <input type="checkbox"/> |
| Y-osztó | 90 | 4.111-024.0 | Lehetőséget biztosít 2 szóróberendezést a készülékhez csatlakoztatni. A magasnyomású kimenetnél szerelendő. | <input type="checkbox"/> |
| Csatlakozó csomák | 91 | 4.111-038.0 | Magasnyomású fúvókák és tartozékok közvetlenül a pisztolyra történő (csavarozható fúvóka) csatlakoztatására. Nem kompatibilis a 3 állású fúvókákkal. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter EASY!Lock | | | | |
| Adapter 1 | 92 | 4.111-029.0 | Adapter 1: a régi és új tömlő összekötéséhez | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 2 | 93 | 4.111-030.0 | Adapter 2: a régi gép új tömlővel és régi pisztoly új tömlővel való csatlakoztatásához. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 3 | 94 | 4.111-031.0 | Adapter 3: régi pisztoly és új szórószár és új szervoszabályzó csatlakoztatásához | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 4 | 95 | 4.111-032.0 | M22 x 1,5 belső menet és Swivel-csatlakozás. HD tömlő meghosszabbításához Swivel-csatlakozóval. Vagy a teleszkóp-szórószárhoz HD-tömlővel Swivel-csatlakozóval. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 5 | 96 | 4.111-033.0 | Adapter 5: új pisztoly régi szórószárral és új szervoszabályzó régi szórószárral való csatlakoztatásához. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 6 | 97 | 4.111-034.0 | Adapter 6: új gép régi tömlővel és régi tömlő új pisztollyal való csatlakoztatásához. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 7 | 98 | 4.111-035.0 | Adapter 7: régi szórószár és új fúvóka csatlakoztatásához | <input type="checkbox"/> |

Opcionális tartozék


TARTOZÉKA HDS 1000 DE 1.811-943.0



| | | Cikkszám | Leírás | |
|---|-----|-------------|--|--------------------------|
| ÖSSZEKÖTŐELEMEK | | | | |
| Adapter EASY!Lock | | | | |
| Adapter 8 | 99 | 4.111-036.0 | Adapter 8: új szórósár és régi fúvóca csatlakoztatásához | <input type="checkbox"/> |
| EASY!Lock csatlakozó | 100 | 4.111-037.0 | A magasnyomású alaptömlő és a tömlőhosszabbító összekötéséhez. Csatlakozási méretei: 2 × M 22 × 1,5 m, sárgaréz, gumirozott védelemmel. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 12 | 101 | 4.111-046.0 | Adapter 12: Forgatható adapter HD magasnyomású tömlők (M 22x1,5) csatlakoztatásához és EASY!Force magasnyomású pisztollyal | <input type="checkbox"/> |
| TÖMLŐDOBOK | | | | |
| Beépítőkészlet tömlődobhoz | | | | |
| Tömlődob beépítőkészlet HDS dízelüzemű gépekhez, 20 m | 102 | 2.110-005.0 | Beépítőkészlet a tömlődob gépre történő szereléséhez. A magasnyomású tömlő helytakarékos tárolásához (összekötőtömlővel a magasnyomású kimenethez) Nyomás alatt elforgatható, M22 × 1,5 csatl. | <input type="checkbox"/> |
| Falra szerelhető automatikus, öntekerrelő tömlődob | | | | |
| Automata tömlődob, műanyag tömlővel, 15 m | 103 | 2.639-257.0 | Rugós és használatra kész automatikus tömlődob, amely falra szerelésre alkalmas. Leegyszerűsíti a magasnyomású tömlő kezelését, lerövidíti a beállítási időket és növeli a munkavédelmet. | <input type="checkbox"/> |
| Automata tömlődob, porszórt / műanyag, 20 m | 104 | 6.392-074.0 | Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőhöz. A konzol porszórt acélból, a dob műanyagból készült. | <input type="checkbox"/> |
| Automata tömlődob rozsdamentes / műanyag, 20 m | 105 | 6.392-083.0 | Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőhöz. A konzol rozsdamentes acélból, a dob műanyagból készült. | <input type="checkbox"/> |
| Automata tömlődob, lakkozott, 20 m | 106 | 6.392-106.0 | Automatikus tömlőfelcsévéléssel (magasnyomású tömlő nélkül) Kärcher tömlőcsatlakozó-rendszerrel | <input type="checkbox"/> |
| Automata tömlődob, bazaltszürke, festett, 20 m | 107 | 6.392-105.0 | Az önműködően felcsévélődő tömlődobok nagyfokú biztonságot és kényelmet nyújtanak a magasnyomású tömlő fel- és letekerésekor. Pl. 6.110-011.0 vagy 6.110-028.0 tömlővel. | <input type="checkbox"/> |
| Automata tömlődob, rozsdamentes lengő tartóval, 20 m | 108 | 6.392-076.0 | Automata tömlődob lengőtartóval, rozsdamentes | <input type="checkbox"/> |
| Automata tömlődob, rozsdamentes, 40 m | 109 | 6.392-442.0 | Az önműködően felcsévélődő tömlődobok nagyfokú biztonságot és kényelmet nyújtanak a magasnyomású tömlő fel- és letekerésekor. Pl. 6.110-076.0 tömlővel. | <input type="checkbox"/> |
| Cinkbevonatú forgó tartó | 110 | 2.639-931.0 | Forgatható tartó automatikus tömlődob falra szereléséhez. A magasnyomású tömlő maximális hatósugarához és rugalmasságához. 120°-kal elforgatható. Horganyzott acél. | <input type="checkbox"/> |
| Lengő tartó, rozsdamentes | 111 | 2.641-867.0 | Lengő fali tartó nemesacélból (2.641-866-hoz). Maximális rugalmasságot és kényelmet biztosít a magasnyomású tömlő kezelésekor. | <input type="checkbox"/> |
| HOMLOKZAT-ÉS NAPELEMTISZTÍTÁS | | | | |
| Kefe | | | | |
| Erőátvitteles forgó kefehenger | 112 | 4.762-584.0 | Hidraulikus forgó kefehenger. A homlokzatok vagy napenergia-berendezések professzionális, magasnyomású tisztítógépeinkkel történő tisztításához. Felszerelhető permetező szórósárra vagy teleszkópos szórósárra. | <input type="checkbox"/> |

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HDS 1000 DE 1.811-943.0

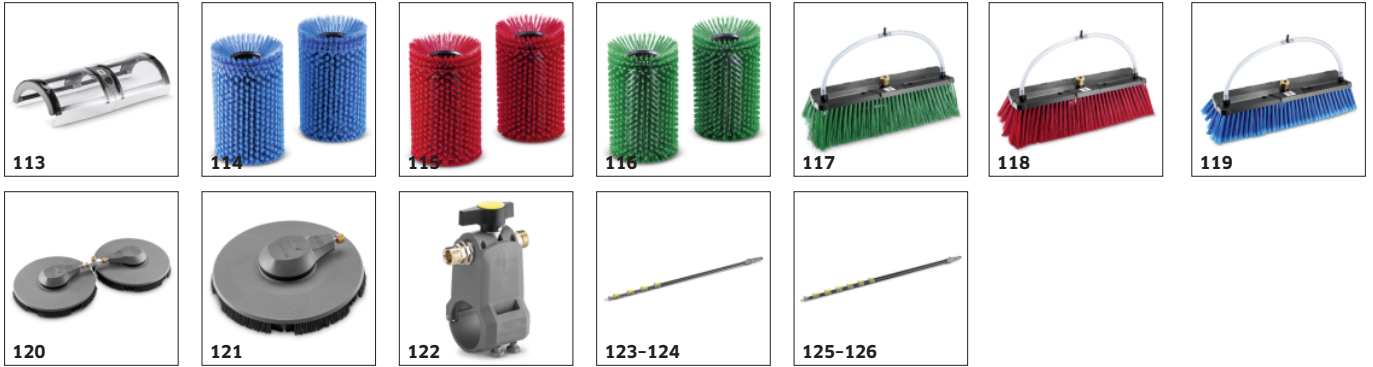

| | | Cikkszám | Leírás | |
|--|-----|-------------|---|--------------------------|
| HOMLOKZAT-ÉS NAPELEMTISZTÍTÁS | | | | |
| Kefe | | | | |
| Fröccsenés-gátló az 500-as hengerkeféhez | 113 | 4.762-621.0 | Fröccsenés-gátló tépőzárral a forgó hengerkeféhez. Az átlátszó fóliának köszönhetően a kefe tisztán látható, ugyanakkor véd a fröccsenések ellen. | <input type="checkbox"/> |
| Puha görgőkészlet | 114 | 4.762-623.0 | Puha kefekiegészítő hidraulikus meghajtáshoz (4.762-584.0). Ideális üveg- és napenergia-létesítmények tisztításához. Könnyű, gyorsan cserélhető rendszer és a meghajtóhoz való biztonságos rögzítés. | <input type="checkbox"/> |
| Közepes keménységű görgőkészlet | 115 | 4.762-624.0 | Közepesen kemény kefekiegészítő hidraulikus meghajtáshoz (4.762-584.0). Alkalmas kényesebb homlokzatokhoz, fóliákhoz és szövetekhez. Könnyű és biztonságos gyorscserelelő rendszer. | <input type="checkbox"/> |
| Kemény görgőkészlet | 116 | 4.762-625.0 | Kemény kefekiegészítő hidraulikus meghajtáshoz (4.762-584.0). Durva anyagból épült homlokzatokhoz, kőből és fából készült teraszokhoz. Biztonságos és könnyű gyorscserelelő rendszer. | <input type="checkbox"/> |
| Kemény kefe | 117 | 6.960-133.0 | Kefe kemény sörtékkel az ipari homlokzatok és padlóburkolatok tisztításához és a durva szennyeződések eltávolításához. Egyszerű csatlakoztatással a Kärcher teleszkópos szórószáira vagy magasnyomású szórószáira. | <input type="checkbox"/> |
| Közepes keménységű kefe | 118 | 6.960-134.0 | Optimálisan megtisztítja a homlokzatokat, redőnyöket és textilszöveteket: a közepesen kemény sörtéjű kefe a Kärcher teleszkópos szórószáira vagy magasnyomású szórószáira történő gyors és egyszerű rögzítéshez. | <input type="checkbox"/> |
| Puha kefe | 119 | 6.960-135.0 | A Kärcher teleszkópos szórószáira vagy magasnyomású szórószáira történő egyszerű csatlakoztatás érdekében: a puha sörtéjű kefe a kényes felületek mély tisztításához, például üvegfelületek, illetve napelemes rendszerek esetében. | <input type="checkbox"/> |
| Kefe iSolar 800 | 120 | 6.368-094.0 | iSolar 800 vízmeghajtású kefefej, 800 mm széles, 700-1.000 l/h vízáramláshoz. Két ellentétesen forgó tárcsa kefével és rugalmas szögillesztéssel. Napenergia alapú rendszerekhez. | <input type="checkbox"/> |
| Kefe iSolar 400 | 121 | 6.368-092.0 | iSolar 400 kefe 700-1.000 l/h vízáramláshoz. A 400 mm-es szélességű vízmeghajtású tárcsakefe kicsi és közepes méretű napelemes rendszerek tisztítására alkalmas. Tökéletes magasan fekvő rendszerek tisztításához is. | <input type="checkbox"/> |
| Teleszkópos szár | | | | |
| Gömbcsap | 122 | 4.580-097.0 | A TL gömbcsapot tartalmazó alacsony nyomású adapter a teleszkópos szórószáron történő szerszám nélkül megvalósítható felszereléshez alkalmas. Ideális forgó magasnyomású kefével való használatra. | <input type="checkbox"/> |
| Teleszkópos szórószár üvegszálból 7 m | 123 | 4.762-609.0 | A robusztus és könnyű üvegszálból készült, teleszkópos TL 7 F szórószár akár 7 m-es hosszúságúra nyújtható. Praktikus gyorskioldókkal az egyszerű visszahúzáshoz és meghosszabbításhoz. | <input type="checkbox"/> |
| Teleszkópos szórószár hibrid 7 m | 124 | 4.762-610.0 | A többfunkciós hibrid teleszkópos TL 7 H szórószár merev és könnyű szén-üvegszál keverékből készült. Teleszkóposan hosszabbítható a gyorskioldóknak köszönhetően. Akár 7 m-es hosszúságúra nyújtható. | <input type="checkbox"/> |
| Teleszkópos szórószár hibrid 10 m | 125 | 4.762-611.0 | Akár 10 m-es hosszúságúra nyújtható: a hibrid teleszkópos TL 10 H szórószár. Szén-üvegszál keverékből készült, és többfunkciós használatra is alkalmas. Egyszerű visszahúzás és meghosszabbítás a gyorskioldóknak köszönhetően. | <input type="checkbox"/> |
| Teleszkópos szórószár szénszálból 10 m | 126 | 4.762-612.0 | Szénszálal teleszkópos TL 10 C szórószár. Akár 10 m-es hosszúságúra nyújtható, és praktikus gyorskioldókkal van felszerelve. Többfunkciós használatra alkalmas a homlokzatok, ablakok vagy napelemek tisztításakor. | <input type="checkbox"/> |

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HDS 1000 DE 1.811-943.0



| | | Cikkszám | Leírás | |
|--|-----|-------------|--|--------------------------|
| HOMLOKZAT-ÉS NAPELEMTISZTÍTÁS | | | | |
| Teleszkópos szár | | | | |
| Teleszkópos szórószár szénszálból 14 m | 127 | 4.762-613.0 | Maximális merevség minimális súly: a TL 14 C teleszkópos szórószár szénszálból készült. Óriási, 14 m-es hosszúságúra nyújtható, multifunkcionális és könnyen használható a gyorskioldóknak köszönhetően. | <input type="checkbox"/> |
| Pisztoly | 128 | 4.775-154.0 | A TL magasnyomású adapter, amely egy rugalmas magasnyomású pisztoly, teleszkópos szórószáron, magas nyomáson történő tisztításhoz alkalmas. Ergonomikus, könnyen felszerelhető, jobb- és balkezes felhasználók számára egyaránt ideális. | <input type="checkbox"/> |
| Vízkömentesítés | | | | |
| WS 50 | 129 | 6.368-463.0 | A mobil WS 50 vízlágyító berendezés megakadályozza, hogy a tisztított felületeken vízkömaradványok képződjenek. Ezt egy ioncserélő gyantával éri el, amely eltávolítja a vízből az oldott vízkövet. | <input type="checkbox"/> |
| WS 100 | 130 | 6.368-464.0 | A mobil WS 100 vízlágyító berendezés megakadályozza, hogy a tisztított felületeken vízkömaradványok képződjenek. Ezt egy ioncserélő gyantával éri el, amely eltávolítja a vízből az oldott vízkövet. | <input type="checkbox"/> |
| Regeneráló állomás | 131 | 6.368-465.0 | A WS Regenerator regenerációs rendszerrel a WS 50 és WS 100 vízlágyító egységek vízkömentesítő patronjai gombnyomásra visszaöblíthetők és regenerálhatók. | <input type="checkbox"/> |
| Tömlők | | | | |
| iSolar magasnyomású tömlő 7 | 132 | 6.392-978.0 | Kiváló minőségű, rugalmas magasnyomású tömlő (gumifedéllel) iSolar TL 7-hez. A tömlő külső rétege különösen jó csúszótulajdonságokkal bír a teleszkópos nyél kieresztéséhez és behúzásához. | <input type="checkbox"/> |
| iSolar magasnyomású tömlő 10 | 133 | 6.392-977.0 | Kiváló minőségű, rugalmas magasnyomású tömlő (gumifedéllel) iSolar TL 10-hez. A tömlő külső rétege különösen jó csúszótulajdonságokkal bír a teleszkópos nyél kieresztéséhez és behúzásához. | <input type="checkbox"/> |
| iSolar magasnyomású tömlő 14 | 134 | 6.392-976.0 | Kiváló minőségű, rugalmas magasnyomású tömlő (gumifedéllel) iSolar TL 14-hez. A tömlő külső rétege különösen jó csúszótulajdonságokkal bír a teleszkópos nyél kieresztéséhez és behúzásához. | <input type="checkbox"/> |
| Szerelőkészlet és adapter | | | | |
| Zuhanás elleni védelem | 135 | 6.988-152.0 | Tanúsított védelmi rendszer tetőn végzett munkához. Tartalma: együttfutó zuhanásgátló energiaelnyelővel és 15 m-es vezérfonális kóttel, zuhanásgátló heveder, csaptató és acéllemezkeffer. | <input type="checkbox"/> |
| HOMOKSZÓRÓ KÉSZLET | | | | |
| Homokszóró készlet (fúvóka nélkül) | | | | |
| Homokszórás mennyiség-szabályozással (fúvóka nélkül) | 136 | 4.115-000.0 | Mennyiség-szabályzóval. A szóróanyagot a magasnyomáshoz adagolja. Fényezés, rozsdá eltávolítására. A szórószárra a magasnyomású fúvóka helyére kell csatlakoztatni. | <input type="checkbox"/> |
| Homokszórás mennyiség-szabályozás nélkül (fúvóka nélkül) | 137 | 4.115-006.0 | A szóróanyagot a magasnyomású sugárhoz keveri. Fényezés, rozsdá eltávolítására. A szórószárra a magasnyomású fúvóka helyére kell csatlakoztatni. Mennyiség-szabályzás nélkül. | <input type="checkbox"/> |
| Fúvókakészlet | | | | |
| Fúvókacsomag homokszóráshoz 0050 | 138 | 2.112-023.0 | Készülék-specifikus fúvókakészlet homokszóró fúvókával és fúvókabetéttel. A Kärcher homokszóró berendezések optimális teljesítményéhez. Csak homokszóró berendezésekhez. | <input type="checkbox"/> |
| Borkarbid fúvóka | | | | |
| Borkarbid fúvóka, 1000 l/h vízzállítással | 139 | 6.415-084.0 | Kiegészítésként a fúvókacsomaghoz. Különösen kis kopású fúvóka, tartós használatra. | <input type="checkbox"/> |
| BEÉPÍTŐ KÉSZLET | | | | |
| Beépítőkészlet kerekek felszerelésére | | | | |
| Kerék beépítőkészlet HDS 1000 BE/DE | 140 | 2.637-820.0 | Kényelmes manőverezés a légtömlős kerekek segítségével. | <input type="checkbox"/> |

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HDS 1000 DE 1.811-943.0



| | | Cikkszám | Leírás | |
|--|-----|-------------|--|--------------------------|
| VÍZCSATLAKOZÓ | | | | |
| Geka-csatlakozó | | | | |
| Geka-csatlakozó tömlővéggel, R 1" | 141 | 6.388-465.0 | tömlővéggel | <input type="checkbox"/> |
| Geka-csatlakozó belső menettel, R 3/4" | 142 | 6.388-473.0 | belsőmenettel | <input type="checkbox"/> |
| Szívószűrő | | | | |
| Finomvívészűrő | 143 | 6.414-956.0 | Tavakból, tározótartályokból és hasonlókból való felszíváshoz, poliamid szűrőház, rozsdamentes acél szűrő, Maschenweite 800 µm, 3/4"-os és 1"-os csatlakozó, visszacsapó szelep nélkül | <input type="checkbox"/> |
| Szűrő visszacsapó-szeleppel | 144 | 4.730-012.0 | Sárgaréz szívószűrő tavak, tartályok, stb. szivattyúzásához. Visszacsapó-szeleppel. | <input type="checkbox"/> |
| Finom vívészűrő | | | | |
| Univerzális vívészűrő beépítőkészlet | 145 | 2.637-020.0 | Finom hálós vívészűrő, 25 µm, max. hőmérséklet 50 ° C. Védi a magasnyomású mosót a vízben található szennyeződésektől. A víz áramlási sebessége a hálón keresztül akár 1200 l / h. Csatlakozás 3/4 ", adapterrel, 1". | <input type="checkbox"/> |
| Finomvívészűrő, 100 µm, R 3/4" | 146 | 2.637-691.0 | A gép vízbemeneti oldalára kell felszerelni. | <input type="checkbox"/> |
| Finomvívészűrő, 80 µm, R 3/4" + 1", adapterrel | 147 | 4.730-102.0 | A gép bemeneti csatlakozásához kell felszerelni, 80 mm | <input type="checkbox"/> |
| MOSÓKEFÉK | | | | |
| Felrögzíthető mosókefe | | | | |
| Felpattintható mosókefe | 148 | 4.113-001.0 | Univerzálisan használható felület tisztításhoz. Közvetlenül a szórószárra rögzíthető szorító segítségével. TR menetes csatlakozás | <input type="checkbox"/> |
| Forgó mosókefe | | | | |
| Forgó mosókefe > 1000 l/h gépekhez, nejlon sörtéssel | 149 | 4.113-002.0 | A vízáram által meghajtva. Kíméletesen eltávolítja a finom port és az út porát bármilyen felületről. Hőmérsékletálló 60°C-ig, M 18 x 1,5 (cserélhető kefebetét). | <input type="checkbox"/> |
| Forgó mosókefe > 800 l/h, természetes sörték | 150 | 4.113-005.0 | Víz sugar hajtja. Finompor és szürke réteg bármilyen felületről történő kíméletes eltávolításához. Hőmérsékletálló 60 °C-ig, EASY!Lock (cserélhető kefebetét). | <input type="checkbox"/> |
| HORDÓ- ÉS TARTÁLYTISZÍTÓ | | | | |
| HKF 30/14-E tisztítófej | 151 | 6.751-061.0 | Kompakt, rozsdamentes acélból készült tisztítófej 65 mm-es vagy annál nagyobb nyílású hordók és tartályok belsejének tisztítására. Lenyűgözően alacsony súlyt és állandó forgási sebességet kínál egy elektromos motor segítségével. | <input type="checkbox"/> |

Opcionális tartozék