

HD 9/100 CLASSIC

HD 9/100-4 Cage Classic ultra magasnyomású tisztító: 1000 bar üzemi nyomással, 900 l óránkénti vízellátással, valamint bypass szórópisztollyal. A legmakacsabb piszkot is eltávolítja.



Made in Germany



Cikkszám

1.812-000.0

- 4 pólusú léghűtéses villanymotor
- Vízhiány elleni védelem szabványként

Műszaki adatok


EAN kód		4054278303130
Munkanyomás	bar / MPa	1000 / 100
Átfolyási sebesség	l / h	980
Bemeneti hőmérséklet	°C	45
Üzemanyag		Elektromos
Motor teljesítménye	kW	30
Tápfeszültség	Ph / V / Hz	3 / 380 / 415 / 50
Pumpa típusa		Forgattyús tengely
Súly kiegészítők nélkül	kg	378
Súly (kiegészítőkkel)	kg	392
Csomagolási súly	kg	395,5
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)		1395 × 789 × 1088

Felszereltség

Nagynyomású tömlő hossza	m	20
Kézi szórópisztoly		UHP ultra magasnyomású szórópisztoly (Dump Gun)
Rozsdamentes acél szórószár	mm	750
Lapos fúvóka		■
Biztonsági szelep		■
Üzemóra-számláló		■

■ Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.

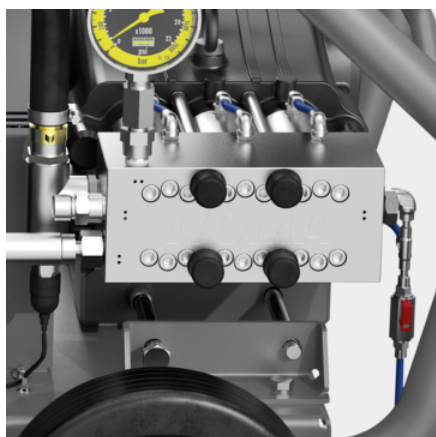

Nagyteljesítményű ipari magasnyomású szivattyú

- Dugattyú keményfémből a hosszú élettartamért.
- Szervizbarát felépítés a kopóalkatrészek, mint szelepek, tömítések vagy dugattyúk egyszerű cseréjéhez.
- Központi szelepes kivétel a nagy volumetrikus hatásfokért.



Kényelmes WOMA szórópisztoly


- Ergonomikus fogantyú és csekély súly a felhasználóbarát kezelhetőséghez.
- Fáradtságmentes munkavégzés a csökkentett elszívóerőnek köszönhetően.



Hosszú élettartamú és robusztus

- Alacsony üzemeltetési és szervizköltségek
- Megelőzi a hirtelen lökést a felhasználó felé, mivel a szórópisztoly meghúzásakor a nyomás lassan növekszik.

TARTOZÉKA HD 9/100 CLASSIC
1.812-000.0

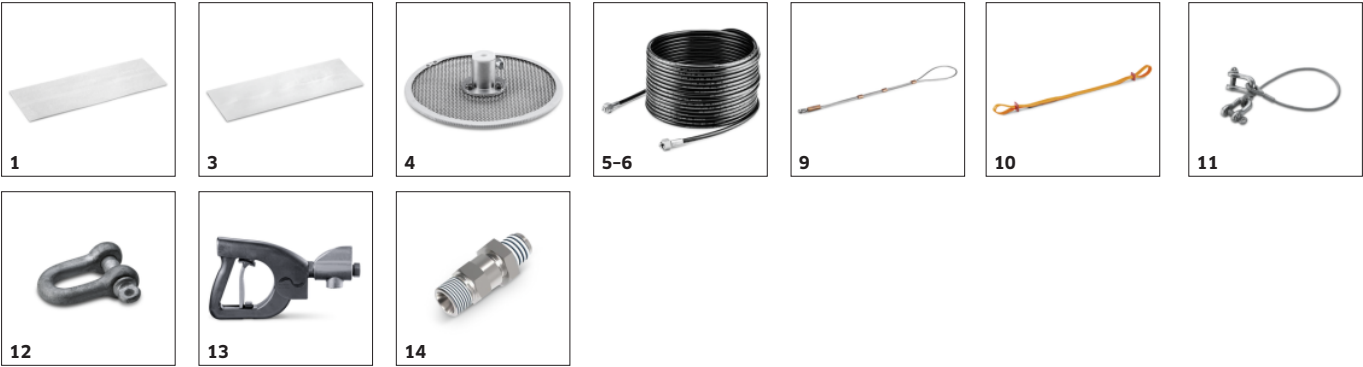

		Cikkszám	Leírás	
HIDEG VIZES KABINOS GÉPEK				
Tartozék készletek				
Flíz szűrő, szűrőház 100 µm	1	6.414-074.0	5 db flíz szűrő, 100 µm szűrőházhoz	■
Előnyomó pumpa beépítőkészlet	2	2.637-017.0	Előnyomópumpa beépítőkészlet a magasnyomású pumpa vízkibocsájtás biztosításához. Az előnyomó pumpa a készülékbe beépített.	□
Flíz szűrő, szűrőház 50 µm	3	6.414-073.0	Csomagolási egység = 5db	□
Fröccsenés elleni védelem	4	9.871-040.0	Fröccsenés elleni védelem	□
Magasnyomású tömlők				
Magasnyomású tömlő, 20 m, 1100 bar, M24 × 1,5	5	9.919-791.0	Hosszú élettartamú flexibilis tömlő, többrétegű acél borítással. 30 méter. Méretek M 24 × 1,5. Max.: 1100 bar nyomás	■
Magasnyomású tömlő, 40 m, 1100 bar, M24 × 1,5	6	9.919-912.0	Hosszú élettartamú flexibilis tömlő, többrétegű acél borítással. 40 méter. Méretek M 24 × 1,5. Max.: 1100 bar nyomás	□
Magasnyomású tömlő, 10 m, 1250 bar, M24 × 1,5	7	9.887-894.0	A 10 m hosszú magasnyomású tömlő kopásállóbb és tartósabb, mint a normál tömlő. 1250 bar üzemi nyomásig használható, M 24 × 1,5 menetsatlakozás.	□
Magasnyomású tömlő, 20 m, 1250 bar, M24 × 1,5	8	9.887-895.0	Kopásálló és rendkívül hosszú élettartamú: A 20 m-es magasnyomású tömlő 1250 bar üzemi nyomásig alkalmas, M 24 × 1,5 menetsatlakozás.	□
Biztonsági heveder - fém	9	9.887-583.0	Tömlőheveder a nagynyomású tömlő rögzítéséhez. Megakadályozza az ellenőrizetlen rögzítést hibás működés esetén, ezzel minimalizálva a sérülés kockázatát.	□
Biztonsági heveder - textil	10	9.920-368.0	Tömlőheveder a magasnyomású tömlő géphez történő rögzítéséhez. Megakadályozza az kontrollálhatatlan tömlőcsapkodást bármilyen rendellenesség esetén, ezáltal minimalizálja a kezelő számára a sérülés kockázatát.	□
Rögzítőkábel, 0,5 m	11	6.025-311.0	Rögzítőkötél	□
Bilincs	12	6.025-195.0	Rögzítő hevederekhez szükséges szilárd bilincsek a gép magasnyomású tömlőjéhez.	□
Szórópisztoly és szórószárak				
UHP legmagasabb nyomású pisztoly	13	9.918-187.0	Bypass pisztoly maximum 3000 bar nyomásig. A vizet zárt pisztolynál bypasson keresztül vezeti. Csatlakozás a HD tömlőhöz. 9/16"	■
Tömlőcsatlakozó	14	9.871-969.0	Tömlőcsatlakozó M 24 × 1,5 méretű csatlakozással az UHP indítópisztolyhoz történő rögzítéshez.	■

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 9/100 CLASSIC
1.812-000.0



		Cikkszám	Leírás	
HIDEG VIZES KABINOS GÉPEK				
Szórópisztoly és szórószárak				
Adapter	15	9.918-624.0	Adapter Bypass pisztolyhoz 1500 bar nyomásnál. Csatlakozás magasnyomású tömlőhöz: M 24x1,5	■
Bypass cső	16	9.918-623.0	Bypass cső a bypass víz átirányításához a bypass kioldó fegyverből.	■
Vállvédő	17	9.918-752.0	Stabil vállvédelem. A hirtelen visszacsapóerő (150 N) azonnali háritásához.	□
Forgatható tömlőcsatlakozás	18	9.872-437.0	Szükséges csatlakozó elem (M 24 × 1,5) magasnyomású tömlő felszereléséhez az UHP indítópisztolyhoz. A tömlő elfordítható a kioldópisztolyhoz képest. 1500 bar üzemi nyomásig alkalmazható.	□
Szórószárak				
Szórószár	19	9.891-183.0	Szórószár 9/16" csatlakozási mérettel. Max. 1500 bar nyomásig.	■
Szórószár markolat	20	6.025-300.0	Szórószár markolat	■
Szórószár	21	9.891-182.0	Szórószár 9/16" csatlakozási mérettel. Max. 1500 bar nyomásig.	□
	22	9.891-184.0		□
	23	9.891-207.0		□
	24	9.891-185.0		□
Szórószár markolat, 90°	25	9.871-675.0	Oldalsó szórószár markolat. 90 ° -os szög. Rugalmas és egyénileg állítható.	□
Csatlakozók és összekötők				
Tömlőösszekötő	26	9.877-911.0	Magasnyomású tömlők összekötéséhez és meghosszabbításához. Csatlakozás: 2xM24x1,5. Réz gumi védelemmel. Max. 1500 bar	□
Szorítócsavar	27	9.883-492.0	Szorítócsavar, csatl.méret: M 26x1,5	□
Bilincs	28	9.883-570.0	Bilincs, csatl.méret: 9/16"	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 9/100 CLASSIC
1.812-000.0



		Cikkszám	Leírás	
HIDEG VIZES KABINOS GÉPEK				
Csatlakozók és összekötők				
Szorítócsavar	29	9.883-669.0	Szorítócsavar, csatl.méret: 1 1/8"	☐
Bilincs	30	9.883-670.0	Bilincs, csatl.méret: 9/16"	☐
Zsír rozsdamentes csavarzathoz	31	6.280-180.0	Zsír rozsdamentes acél csavarrögzítésekhez.	☐
Abrazív szórófejek				
Kiegészítő fúvóka abrazív szóróhoz	32	6.025-346.0	Kiegészítő fúvóka abrazív szórófejjel borkarbidból. Kék.	☐
F98 fúvókakészlet, 0,60 mm (ÚJ)	33	9.886-550.0		☐
Fúvóka F98 abrazív szóróhoz	34	6.025-256.0	0,6 mm	☐
Szívólándzsa	35	6.025-258.0	Szóróanyag felszívásához.	☐
Beépítőszerszám fúvókakészlethez	36	6.025-257.0	F98 fúvókákhoz	☐
Abrazív anyag	37	6.025-309.0	25 kg, 0,5-1,00 mm	☐
	38	6.025-310.0	25 kg, 0,7 - 1,40 mm	☐
Abrazív szórófej	39	9.872-250.0	Abrazív szórófej nedves homokfúváshoz. Fúvóka mérete: 3 × 0,6. Csak a szórófejet tartalmazza. Tömlő és szórószár nélkül.	☐
Abrazív tömlő	40	6.025-308.0	Abrazív tömlő	☐
TISZTÍTÓFEJEK				
F4 / F19 csatlakozós fejek				
Fúvókatartó	41	9.872-008.0	Fúvókahordozó F4/F19 fúvókához. Max. 1500 bar nyomásig	☒
O-gyűrű	42	6.025-168.0	Fúvókahordozóhoz F4 / F 19	☒

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 9/100 CLASSIC
1.812-000.0



		Cikkszám	Leírás	
TISZTÍTÓFEJEK				
F4 / F19 csatlakozós fejek				
Lapos sugarú fúvóka F19, 1,1 mm, 20 °	43	6.025-466.0	Lapos sugarú fúvóka: 1,10 mm, 20°, Max. 1.500 bar nyomás.	■
Körsugár fúvóka, 0,9 mm	44	6.025-470.0	Kerek sugarú fúvóka: 0,90 mm, Max. 1.500 bar nyomás.	□
Körsugár fúvóka, 1 mm	45	6.025-198.0	Kerek sugarú fúvóka: 1,00 mm, Max. 1.500 bar nyomás.	□
Körsugár fúvóka, 1,1 mm	46	9.885-951.0	Kerek sugarú fúvóka: 1,10 mm, Max. 1.500 bar nyomás.	□
Körsugár fúvóka, 1,2 mm	47	6.025-199.0	Kerek sugarú fúvóka: 1,20 mm, Max. 1.500 bar nyomás.	□
Körsugár fúvóka, 1,3 mm	48	6.025-196.0	Plug-in kerek sugarú fúvóka: 1,30 mm, 900 l/h Max. 1.500 bar nyomás.	□
Lapos sugarú fúvóka F19 20°, 1,2 mm, 20 °	49	6.025-207.0	Lapos sugarú fúvóka: 1,20 mm, 20°, Max. 1.500 bar nyomás.	□
Lapos sugarú fúvóka F19 20°, 1,4 mm, 20 °	50	6.025-211.0	Lapos sugarú fúvóka: 1,40 mm, 20°, Max. 1.500 bar nyomás.	□
Lapos sugarú fúvóka F19 20°, 1,5 mm, 20 °	51	6.025-203.0		□
Lapos sugarú fúvóka F19, 1,1 mm, 30 °	52	6.025-467.0	Lapos sugarú fúvóka: 1,10 mm, 30°, Max. 1.500 bar nyomás.	□
Lapos sugarú fúvóka F19 30°, 1,2 mm, 30 °	53	6.025-208.0	Lapos sugarú fúvóka: 1,20 mm, 30°, Max. 1.500 bar nyomás.	□
Lapos sugarú fúvóka F19, 1,3 mm, 30 °	54	6.025-469.0	Lapos sugarú fúvóka: 1,30 mm, 30°, Max. 1.500 bar nyomás.	□
Lapos sugarú fúvóka F19 20°, 1,4 mm, 30 °	55	6.025-212.0	Lapos sugarú fúvóka: 1,40 mm, 30°, Max. 1.500 bar nyomás.	□
Lapos sugarú fúvóka F19 30°, 1,5 mm, 30 °	56	6.025-204.0	Lapos sugarú fúvóka: 1,50 mm, 30°, Max. 1.500 bar nyomás.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 9/100 CLASSIC
1.812-000.0



		Cikkszám	Leírás	
TISZTÍTÓFEJEK				
Csavaros fej				
Fúvókahordozó	57	9.878-291.0	Fúvókahordozó zafír fúvókával F21. Max. 3000 bar nyomásig.	☐
Vakdugó F21 - furat nélkül	58	6.025-237.0	F21 csavarható vakdugó. Alkalmas 3000 bar nyomásig.	☐
Körsugár fúvóka, 0,35 mm	59	9.886-208.0	Menetes zafír körsugár fúvóka F21 0,35 átmérő. Max. 3000 bar nyomásig.	☐
Körsugár fúvóka, 0,4 mm	60	9.886-209.0	Menetes zafír körsugár fúvóka F21 0,40 átmérő. Max. 3000 bar nyomásig.	☐
Körsugár fúvóka, 0,45 mm	61	6.025-220.0	Menetes zafír körsugár fúvóka F21 0,45 átmérő. Max. 3000 bar nyomásig.	☐
Körsugár fúvóka, 0,55 mm	62	9.886-211.0	Menetes zafír körsugár fúvóka F21 0,55 átmérő. Max. 3000 bar nyomásig.	☐
Körsugár fúvóka, 0,6 mm	63	9.886-212.0	Menetes zafír körsugár fúvóka F21 0,60 átmérő. Max. 3000 bar nyomásig.	☐
Körsugár fúvóka, 0,65 mm	64	6.025-221.0	Menetes zafír körsugár fúvóka F21 0,65 átmérő. Max. 3000 bar nyomásig.	☐
Körsugár fúvóka, 0,7 mm	65	6.025-222.0	Menetes zafír körsugár fúvóka F21 0,70 átmérő. Max. 3000 bar nyomásig.	☐
Körsugár fúvóka, 0,75 mm	66	9.886-213.0	Menetes zafír körsugár fúvóka F21 0,75 átmérő. Max. 3000 bar nyomásig.	☐
Körsugár fúvóka, 0,8 mm	67	9.886-214.0	Menetes zafír körsugár fúvóka F21 0,80 átmérő. Max. 3000 bar nyomásig.	☐
Körsugár fúvóka, 0,85 mm	68	9.886-215.0	Menetes zafír körsugár fúvóka F21 0,85 átmérő. Max. 3000 bar nyomásig.	☐
Körsugár fúvóka, 0,9 mm	69	9.886-216.0	Menetes zafír körsugár fúvóka F21 0,90 átmérő. Max. 3000 bar nyomásig.	☐
Körsugár fúvóka, 0,95 mm	70	9.886-217.0	Menetes zafír körsugár fúvóka F21 0,95 átmérő. Max. 3000 bar nyomásig.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA HD 9/100 CLASSIC
1.812-000.0



		Cikkszám	Leírás	
TISZTÍTÓFEJEK				
Csavaros fej				
Körsugár fúvóka, 1 mm	71	9.886-218.0	Menetes zafír körsugár fúvóka F21 1,00 átmérő. Max. 3000 bar nyomásig.	☐
Körsugár fúvóka, 1,1 mm	72	9.886-219.0	Menetes zafír körsugár fúvóka F21 1,10 átmérő. Max. 3000 bar nyomásig.	☐
Körsugár fúvóka, 0,3 mm	73	9.886-207.0	Menetes zafír körsugár fúvóka F21 0,30 átmérő. Max. 3000 bar nyomásig.	☐
Körsugár fúvóka, 0,5 mm	74	9.886-210.0	Menetes zafír körsugár fúvóka F21 0,50 átmérő. Max. 3000 bar nyomásig.	☐
VÉDŐRUHÁZAT				
HD Overall size M	75	6.547-055.0		☐
HD Overall size XL	76	6.547-057.0		☐
FORGÓ FEJEK				
Egy szórószáras mosófej				
Orbimaster szórófej, 1 mm	77	9.886-666.0	Nagy felületteljesítmény a víz körkörös mozgása miatt. Rotor és ülés keményfémből, nagyszilárdságú rozsdamentes acél burkolat. 100 °C-ig melegvíz-üzemeltetésre alkalmas.	☐
Orbimaster javítókészlet, 1 mm	78	9.884-069.0	Orbimaster javítókészlet, amely forgórészt, szerelvényt és O-gyűrűt tartalmaz. Alkalmas forgó fúvókához (rendelési szám: 9.886-666.0). 1500 bar víznyomásig használható.	☐
Több szórószáras mosófej				
Fúvókatartó	79	9.886-875.0	Fúvókatartó 6 sugárhoz, 3000 bar nyomáshoz. 30° szórási szög, védőlemezzel és áramlásterelővel.	☐
	80	9.886-879.0	Fúvókatartó 6 sugárhoz, 3000 bar nyomáshoz. 25° szórási szög, védőlemezzel és áramlásterelővel.	☐
	81	9.918-067.0	Fúvókatartó 4 sugárhoz, 3000 bar nyomáshoz. 45° szórási szög, védőlemezzel és áramlásterelővel.	☐
Fúvókatest	82	9.917-677.0	Forgó erőátvitel, fokozatmentesen szabályozható sebességgel. Tartalmaz egy védőcsövet is.	☐
Fúvókatartó	83	9.899-828.0	Fúvókatartó 6 sugárhoz, 3000 bar nyomáshoz. 35° szórási szög, védőlemezzel és áramlásterelővel.	☐

☐ Opcionális tartozék