


## ESŐZTETŐ, NÉGYSZÖG ALAKÚ, OS 5.320 S

Az OS 5.320 négyszög-esőztető közepes és nagy felületek és kertek öntözésére. Beállítható vízmennyiséggel (0-max). Maximális esőztetési felület: 320 m<sup>2</sup>.



Cikkszám

2.645-134.0

### Műszaki adatok

EAN kód		4039784426344
Öntözési szélesség (2 bar nyomáson)	m	12
Öntözési szélesség (4 bar nyomáson)	m	16
Öntözési távolság (2 bar nyomáson)	m	5 - 16
Öntözési távolság (4 bar nyomáson)	m	6 - 20
Szín		fekete
Súly	kg	0,8
Csomagolási súly	kg	0,9
Méret (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	546 × 160 × 88



## A hatótávolság fokozatmentesen beállítható

- A célzott öntözéshez

## Integrált lyuk egy általános háztartási szerszám behelyezéséhez

- Az egyszerű tároláshoz/felakasztáshoz.


## A szórás szélessége szabályozható

- Különbféle szórási szög a célzott öntözéshez

## KOMPATIBILIS KÉSZÜLÉKEK

- WT 5 öntözőóra

## TARTOZÉKA ESŐZTETŐ, NÉGYSZÖG ALAKÚ, OS 5.320 S 2.645-134.0

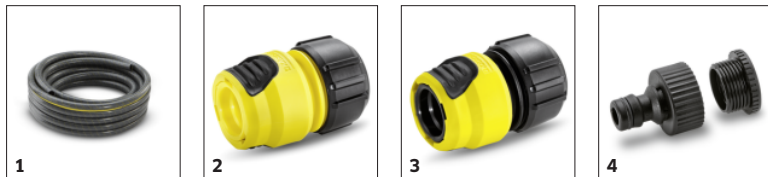

		Cikkszám	Leírás	
<b>TÖMLŐK</b>				
Tömlő PrimoFlex Plus 1/2" – 20 m	1	2.645-144.0	20 m PrimoFlex® plus minőségi locsolótömlő (1/2"). Nyomásálló, megerősített, sodrott. Az egészségre nem ártalmas. Repesztőnyomás: 45 bar. Széles működési hőmérsékleti tartomány: -20°C-tól 65°C-ig.	<input type="checkbox"/>
<b>TÖMLŐ-CSATLAKOZÓ RENDSZEREK</b>				
Premium-univerzális tömlőcsatlakozó Plus	2	2.645-193.0	Univerzális tömlőcsatlakozó Plus puha műanyag fogantyúmeltyedésekkel a könnyű kezelésért. Kompatibilis minden létező csatlakozórendszerrel.	<input type="checkbox"/>
Univerzális tömlőcsatlakozó Plus Aqua Stop-pal	3	2.645-194.0	Univerzális tömlőcsatlakozó Plus Aqua Stop-pal és puha műanyag fogantyúmeltyedésekkel a kényelmes kezelésért. Kompatibilis minden létező csatlakozórendszerrel.	<input type="checkbox"/>
Csapcsatlakozó G3/4, G1/2 szűkítővel	4	2.645-006.0	Különösen masszív 3/4 csapcsatlakozó 1/2-re való szűkítővel. A szűkítő 2 különböző menet csatlakoztatását teszi lehetővé. Minden Klick-rendszerhez illik.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék    Tisztítószert