

## ESŐZTETŐ, NÉGYSZÖG ALAKÚ, OS 5.320 SV

Az OS 5.320 SV négyszög-esőztető öntözési szélesség szabályozással és fröccsenésvédelemmel a kényelmes irányításért. Közepes és nagy felületekhez akár 320 m<sup>2</sup>-ig. Beállítható vízmennyiség (0-max.).



Cikkszám

2.645-135.0

### Műszaki adatok

EAN kód		4039784426351
Permetezési terület (2 bar nyomáson)		20 - 190 m <sup>2</sup>
Permetezési terület (4 bar nyomáson)		30 - 320 m <sup>2</sup>
Öntözési szélesség (2 bar nyomáson)	m	5 - 12
Öntözési szélesség (4 bar nyomáson)	m	6 - 16
Öntözési távolság (2 bar nyomáson)	m	5 - 16
Öntözési távolság (4 bar nyomáson)	m	6 - 20
Szín		fekete
Súly	kg	0,8
Csomagolási súly	kg	0,9
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	546 × 160 × 88

**A hatótávolság fokozatmentesen beállítható**

- A célzott öntözéshez

**Integrált lyuk egy általános háztartási szerszám behelyezéséhez**

- Az egyszerű tároláshoz/felakasztáshoz.


**A szórás szélessége szabályozható**

- Különféle szórási szög a célzott öntözéshez

**KOMPATIBILIS KÉSZÜLÉKEK**

- HBX 4.15 Automatic
- HBX 5.35 Automatic
- Hose Box HBX 4.20 Automatic
- Hose Box HBX 5.25 Automatic
- Hose Box HBX 5.30 Automatic
- Hose reel HR 2.10 Set
- Hose reel HR 3
- Hose reel HR 4
- Hose reel HR 4.20 Set
- Hose trolley HT 2
- Hose trolley HT 2.20 Set
- Hose trolley HT 3
- Hose trolley HT 3.20 Set
- Hose trolley HT 4
- Hose trolley HT 4.20 Set
- Hose trolley HT 5 M
- Hose trolley HT 5.20 M Set
- Hose trolley HT 6 M
- Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set

## TARTOZÉKA ESŐZTETŐ, NÉGYSZÖG ALAKÚ, OS 5.320 SV 2.645-135.0

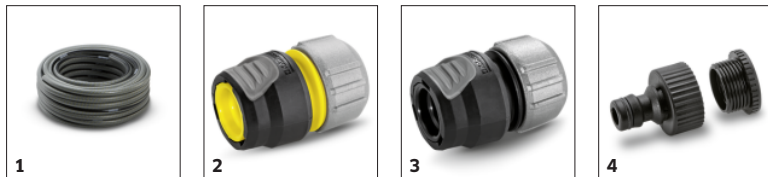

		Cikkszám	Leírás	
<b>TÖMLŐK</b>				
Tömlő PrimoFlex premium 1/2" - 20 m	1	2.645-150.0	20 m PrimoFlex® premium minőségi locsolótömlő (1/2"). Szabadalmaztatott, duplán megerősített technológia. Az egészségre nem ártalmas. Repesztő nyomás: 50 bar. Hőmérséklet tartomány: -20°C-tól 65°C-ig.	<input type="checkbox"/>
<b>TÖMLŐ-CSATLAKOZÓ RENDSZEREK</b>				
Premium-univerzális tömlőcsatlakozó	2	2.645-195.0	Premium univerzális tömlőcsatlakozó fémből. Masszív tömlőrgőztetés korróziómentes alumíniumból és puha műanyag fogantyúmélyedések. Minden csatlakozórendszerhez illik.	<input type="checkbox"/>
Premium-univerzális tömlőcsatlakozó Aqua Stop-pal	3	2.645-196.0	Premium univerzális tömlőcsatlakozó alumíniumból Aqua Stop-pal. Masszív tömlőrgőztetés korróziómentes alumíniumból és puha műanyag fogantyúmélyedések a könnyű kezelésért.	<input type="checkbox"/>
Csapcsatlakozó G3/4, G1/2 szűkítővel	4	2.645-006.0	Különösen masszív 3/4 csapcsatlakozó 1/2-re való szűkítővel. A szűkítő 2 különböző menet csatlakoztatását teszi lehetővé. Minden Klick-rendszerhez illik.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék    Tisztítószerszer