





ÖNTÖZŐRÚD PREMIUM

Masszív, és hosszú élettartamú Premium öntözőrúd csúcskivitelben. Kisebb és közepes felületek öntözéséhez. Sokoldalú alkalmazási területhez, a talaj öntözésétől a fej felett végzett munkáig.



Cikkszám	2.645-137.0
----------	-------------

Műszaki adatok		
EAN kód		4039784426368
Szín		fekete
Súly	kg	0,5
Csomagolási súly	kg	0,5
Méret (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	780 × 150 × 66

Felszereltség		
Permetezési minta: kúpos sugár		■
Permetezési minta: permet		■
Permetezési minta: vízszintes lapos sugár		■
Permetezési minta: pontsugár		■
Permetezési mód: öntöző		■
Permetezési minta: függőleges lapos sugár		■
■ Alaptartozék		



6 szóráskép

- Igény szerinti öntözés



Teleszkópos rúd (70-105 cm)

- Bárhol használható




Az átfolyó víz mennyiségének szabályozása egy ujjal, illetve be- és kikapcsoló funkció

- A kényelmes és egyszerű kezeléshez

KOMPATIBILIS KÉSZÜLÉKEK

- HBX 2.10 Compact
- HBX 4.15 Automatic
- HBX 5.35 Automatic
- Hose Box HBX 4.20 Automatic
- Hose Box HBX 5.25 Automatic
- Hose Box HBX 5.30 Automatic
- Hose reel HR 2.10 Set
- Hose reel HR 3
- Hose reel HR 4
- Hose reel HR 4.20 Set
- Hose trolley HT 2
- Hose trolley HT 2.20 Set
- Hose trolley HT 3
- Hose trolley HT 3.20 Set
- Hose trolley HT 4
- Hose trolley HT 4.20 Set
- Hose trolley HT 5 M
- Hose trolley HT 5.20 M Set
- Hose trolley HT 6 M
- Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set

TARTOZÉKA ÖNTÖZŐRÚD PREMIUM
2.645-137.0

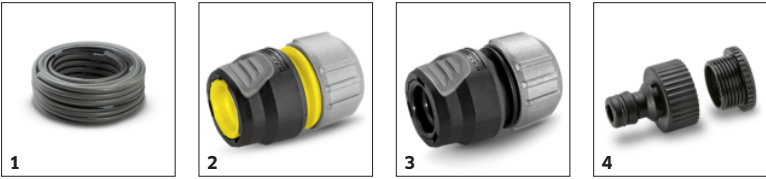

		Cikkszám	Leírás	
TÖMLŐK				
Tömlő PrimoFlex premium 1/2" - 20 m	1	2.645-150.0	20 m PrimoFlex® premium minőségi locsolótömlő (1/2"). Szabadalmaztatott, duplán megerősített technológia. Az egészségre nem ártalmas. Repesztő nyomás: 50 bar. Hőmérséklet tartomány: -20°C-tól 65°C-ig.	☐
TÖMLŐ-CSATLAKOZÓ RENDSZEREK				
Premium-univerzális tömlőcsatlakozó	2	2.645-195.0	Premium univerzális tömlőcsatlakozó fémből. Masszív tömlőrgőztetés korróziómentes alumíniumból és puha műanyag fogantyúműlyedések. Minden csatlakozórendszerhez illik.	☐
Premium-univerzális tömlőcsatlakozó Aqua Stop-pal	3	2.645-196.0	Premium univerzális tömlőcsatlakozó alumíniumból Aqua Stop-pal. Masszív tömlőrgőztetés korróziómentes alumíniumból és puha műanyag fogantyúműlyedések a könnyű kezelésért.	☐
Csapcsatlakozó G3/4, G1/2 szűkítővel	4	2.645-006.0	Különösen masszív "3/4 csapcsatlakozó "1/2-re való szűkítővel. A szűkítő 2 különböző menet csatlakoztatását teszi lehetővé. Minden klick-rendszerhez illik.	☐

☐ Opcionális tartozék