




FlexChange

- Nincs csavar, nincs szerszám, nincs stressz: az egyedülálló Kärcher FlexChange rendszerrel a tömlődoboz másodpercek alatt levehető a fali tartóról vagy a tömlőcsapról (pl. télen).



Praktikus fűvókátartó

- A fűvókák és szórófejek a fali konzolra akaszthatók a kényelmes tárolás érdekében.

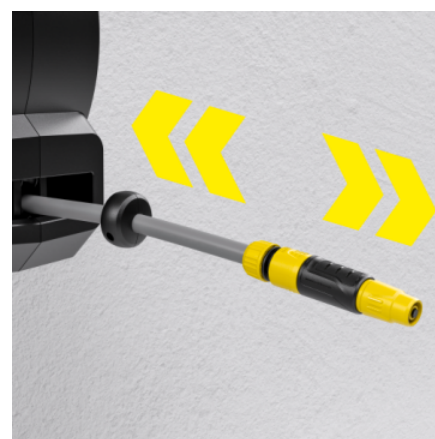

Tömlőtároló

- Húzza meg röviden a tömlő végét, és a tömlőbehúzó automatikusan teljesen behúzza a tömlőt. Maximális kényelem csomók, tekergetés és a keze bepiszkolása nélkül.

KOMPATIBILIS KÉSZÜLÉKEK

- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Home
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium FJ Home BB
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ BB
- K 3 FJ Home BB
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car & Home *EU
- K 3 Power Control Home T 5
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 5 Basic
- K 5 Basic RM
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 FJ Home BB
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home eco!booster
- K 5 Power Control Flex WKS
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home BB
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Silent eco!Booster
- OC 7-18 Handheld
- OC 7-18 Handheld (akkumulátor nélkül)
- PCL 3-18
- PCL 3-18 Battery Set *EU 2022
- PCL 4
- PCL 6

TARTOZÉKA HOSE BOX HBX 5.30 AUTOMATIC 2.645-380.0



		Cikkszám	Leírás	
TÖMLŐ-CSATLAKOZÓ RENDSZEREK				
Csapcsatlakozó G3/4, G1/2 szűkítővel	1	2.645-006.0	Különösen masszív "3/4 csapcsatlakozó "1/2-re való szűkítővel. A szűkítő 2 különböző menet csatlakoztatását teszi lehetővé. Minden klick-rendszerhez illik.	■
Premium-univerzális tömlőcsatlakozó	2	2.645-195.0	Premium univerzális tömlőcsatlakozó fémből. Masszív tömlőrógzítés korróziómentes alumíniumból és puha műanyag fogantyúmélyedések. Minden csatlakozórendszerhez illik.	□
Premium-univerzális tömlőcsatlakozó Aqua Stop-pal	3	2.645-196.0	Premium univerzális tömlőcsatlakozó alumíniumból Aqua Stop-pal. Masszív tömlőrógzítés korróziómentes alumíniumból és puha műanyag fogantyúmélyedések a könnyű kezelésért.	□
Premium-univerzális tömlőcsatlakozó Plus	4	2.645-193.0	Univerzális tömlőcsatlakozó Plus puha műanyag fogantyúmélyedésekkel a könnyű kezelésért. Kompatibilis minden létező csatlakozórendszerrel.	□
Univerzális tömlőcsatlakozó Plus Aqua Stop-pal	5	2.645-194.0	Univerzális tömlőcsatlakozó Plus Aqua Stop-pal és puha műanyag fogantyúmélyedésekkel a kényelmes kezelésért. Kompatibilis minden létező csatlakozórendszerrel.	□
LOCSOLÓFEJEK ÉS ÖNTÖZŐRUDAK				
Szórófej	6	2.645-264.0	Kicsi, kézreálló és egyszerűen csatlakoztatható a kerti tömlőhöz: ideális szórófej könnyebb öntözési feladatokhoz.	■
Fém többfunkciós szórópisztoly Premium	7	2.645-271.0	Az időtálló fémből készült, kiváló minőségű, többfunkciós szórópisztollyal különböző növények öntözhetők a követelmények szerint. Tartalmazza a forgatható fogantyút és a csepegésmentes szórófejet.	□
Öntözőrúd Premium	8	2.645-137.0	Masszív, és hosszú élettartamú Premium öntözőrúd csúcskivitelben. Kisebb és közepes felületek öntözéséhez. Sokoldalú alkalmazási területhez, a talaj öntözésétől a fej felett végzett munkáig.	□
TÖMLŐTÁROLÁS ÉS TÖMLŐKOCSI				
Ground spike	9	2.645-382.0	A Kärcher tömlődobozokhoz való talajtüske a kert bármely pontján történő rugalmas elhelyezéshez. A tömlődoboz 360°-ban elforgatható a talajtüskén a maximális mozgásszabadság érdekében.	□
ESŐZTETŐK				
Esőztető, négyszög alakú, OS 5.320 SV	10	2.645-135.0	Az OS 5.320 SV négyzet-esőztető öntözési szélesség szabályozással és fröccsenésvédelemmel a kényelmes irányításért. Közepes és nagy felületekhez akár 320 m ² -ig. Beállítható vízmennyiség (0-max.).	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék