

IVR-L 40/12-1

Az IVR-L 40/12-1 a legkisebb ipari porszívó az IVR-L sorozatból. Kiváltképpen alkalmas folyadékok és/vagy forgácsok felszívására a fémfeldolgozó iparban.



Made in Germany



Cikkszám

9.986-054.0

- Kompakt kialakítás kis területen
- Optikai töltésszint-jelző

Műszaki adatok

EAN kód		4054278029689
Tápfeszültség	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Légáramlás	l / s / m ³ / h	59 / 212,4
Vákuum	mbar / kPa	230 / 23
Tartálytérfogat	l	40
Tartály anyaga		Fém
Felvételi teljesítmény	kW	1,2
Porszívózás típusa		Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője		ID 50
Tartozék névleges átmérője		ID 40
Fő szűrő porosztálya		L
Szűrőterület a főszűrő esetében	m ²	0,25
Súly kiegészítők nélkül	kg	33
Súly (kiegészítőkkal)	kg	34
Csomagolási súly	kg	34
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	711 × 523 × 960

Felszereltség

Szállított tartozékok	nem
Tartályűrités	Leszerelhető kocsi

- Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.



Megbízható túltöltés elleni védelem

- Az úszó hatékonyan megakadályozza a gyűjtőtartály túltöltését.
- Átlátszó tömlő a felszívott folyadék mennyiségének ellenőrzésére.
- A tömlő a könnyű leürítéshez is használható.



Nagyfokú robusztusság, rugalmasság és modularitás


- A gép és az alváz nagyon robusztus és nagy falvastagsággal ellátott.
- Forgatható tömlőcsatlakozás akár 360°-ban elforgatható könyökcsővel.
- Opcionálisan kapható túltöltés elleni védelemmel, szűrővel vagy tartozékterttel.



L porosztályú kompakt felületi szűrővel felszerelve

- Megbízhatóan megakadályozza a durva részecskék bejutását a szivóturbinákba.



TARTOZÉKA IVR-L 40/12-1 9.986-054.0

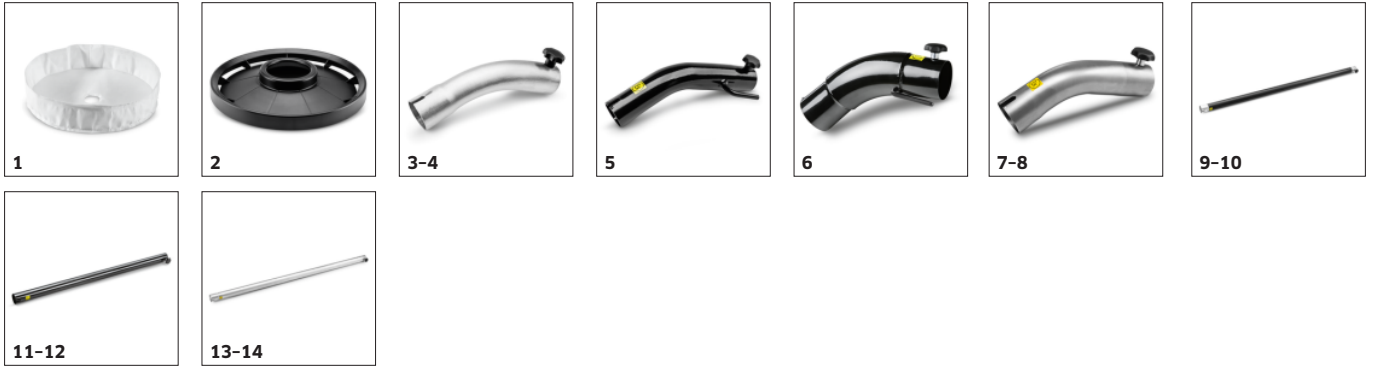

		Cikkszám	Leírás	
SZŰRŐK				
Felületszűrők				
Felületszűrő PE L 0,25 m ²	1	9.980-225.0	Felületi szűrő L porosztályhoz 360 mm átmérővel. Poliészterből készült, 0,25 m ² szűrőfelülettel.	■
EGYÉB TARTOZÉKOK				
Légterelő tölcser Ø 410 mm	2	9.984-119.0	Műanyag légtérelő tölcser 420 mm-es átmérővel tartályokhoz és tankokhoz.	■
FOGANTYÚK				
Ívelt fogantyú, alumínium, 45 ° DN40	3	9.989-544.0	45 ° -ban hajlított alumínium fogantyú, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ívelt fogantyú, alumínium, 45 ° DN50	4	9.989-547.0	Fogantyú 45 ° -os hajlítással. Alumíniumból készült, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Kézi fogantyú, ívelt 45 °, DN 42	5	9.977-679.0	Rozsdamentes acélból készült 45 ° -ban hajlított és elektromosan vezető fogantyú. DN 40 belső kúppal.	<input type="checkbox"/>
Csillag fogantyú nélküli kézi fogantyú, ívelt 45 °, DN 52	6	9.977-678.0	Elektromosan vezető és 45 ° -ban hajlított fogantyú rozsdamentes acélból. DN 50 belső kúppal.	<input type="checkbox"/>
Hand grip curved stainless steel 45°IK D	7	9.989-036.0	Ívelt és elektromosan vezető fogantyú rozsdamentes acélból. Szög: 45°, belső kúp: NW 40.	<input type="checkbox"/>
Hand grip curved stainless steel 45°, IK	8	9.988-111.0	Ívelt és elektromosan vezető fogantyú rozsdamentes acélból. Szög: 45°, belső kúp: NW 50.	<input type="checkbox"/>
SZÍVÓCSÖVEK				
Szívócső, karbon, 1500mm, DN40	9	9.989-552.0	Nagyon könnyű, szénből készült hosszabbító cső, elektromosan vezető, DN 40. Hossz: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
	10	9.989-553.0	Elektromosan vezető, nagyon könnyű, szénből készült hosszabbító cső. Belső kúp DN 50 m, 1500 mm hosszú.	<input type="checkbox"/>
Szívócső 850 mm DN 40	11	9.977-525.0	Acél hosszabbító cső, elektromosan vezető, DN 40. Hossz: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Hosszabbító cső, 850mm, DN 50, SBG	12	9.977-531.0	850 mm hosszú, acélból készült hosszabbító cső. Elektromosan vezető és DN 50 belső kúppal.	<input type="checkbox"/>
Alumínium szívócső 1500 mm NW40	13	9.989-038.0	Rozsdamentes acél hosszabbítócső, elektromosan vezető, NW 40. Hossz: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Alumínium szívócső 1500 mm NW50	14	9.989-035.0	Elektromosan vezető szívócső (1500 mm) alumíniumból, 50 mm átmérővel.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR-L 40/12-1 9.986-054.0




		Cikkszám	Leírás	
SZÍVÓCSŐVEK				
Extension pipe stainless steel DN40 US	15	9.989-039.0	Rozsdamentes acél hosszabítócső, elektromosan vezető, NW 40. Hossz: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Extension pipe stainless steel DN50 IK,	16	9.988-114.0	Elektromosan vezető hosszabítócső rozsdamentes acélból. Belső kúp NW 50.	<input type="checkbox"/>
TARTOZÉKKÉSZLETEK				
Folyadékok				
Tartozékkészlet Folyadék DN40	17	9.989-660.0	DN 40 tartozékkészlet folyadékfelszíváshoz: Tömlő PU DN40 3 m (9.989-617.0), markolat (9.977-679.0), standard szívófej (9.988-401.0), szűkítő (9.989-690.0), 120 mm-es felületi szívófej (9.988-118.0).	<input type="checkbox"/>
Tartozékkészlet Folyadék DN50	18	9.989-661.0	DN 50 tartozékkészlet folyadékporszívóhoz: Tömlő PU DN50 3m (9.989-619.0), markolat (9.977-678.0), standard szívófej (9.988-402.0), szűkítő (9.977-772.0), 120 mm-es felületi szívófej (9.988-119.0).	<input type="checkbox"/>
Folyadék / Fémforgács				
Tartozékkészlet folyadékhoz/forgácshoz DN40	19	9.989-657.0	Tartozékkészlet, DN 40, folyadék- és forgácsfelszíváshoz: ME-PU tömlő, 3 m (9.989-621.0), markolat (9.977-679.0), szívócső (9.977-525.0), padlófej (9.989-683.0), standard szívófej (9.989-674.0).	<input type="checkbox"/>
Tartozékkészlet folyadékhoz/forgácshoz DN50	20	9.989-658.0	Tartozékkészlet DN50 folyadék- és forgácsfelszíváshoz: 3 m ME-PU tömlő (9.989-623.0), markolat (9.977-678.0), standard szívófej (9.989-673.0), szűkítő (9.977-772.0), felületi szívófej (9.988-119.0).	<input type="checkbox"/>
FŰVŐKÁK				
Standard fűvőkák				
Standard nozzle PVC DN40	21	9.989-674.0	Elektromosan vezető szabvány szerinti PVC fűvőka. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle PVC DN50	22	9.989-673.0	Elektromosan vezető szabvány szerinti PVC fűvőka. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Fűvőka, elasztikus szilikon, DN42	23	9.988-401.0	Rugalmas standard fűvőka, szilikonból készült, belső kúp DN 40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN52	24	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle rubber cuttable DN40	25	9.989-677.0	Standard fűvőka, elektromosan vezető, vágható gumiból. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle rubber cuttable DN50	26	9.989-675.0	Standard fűvőka, elektromosan vezető, vágható gumiból. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Szabványos fűvőka alumíniumból, DN 40	27	9.980-748.0	Átlós fűvőka eloxált alumíniumból, elektromosan vezető, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Szabványos fűvőka alumíniumból, DN 50	28	9.980-749.0	Átlós fűvőka eloxált alumíniumból, elektromosan vezető, DN 50.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék


TARTOZÉKA IVR-L 40/12-1 9.986-054.0



29



30



31-32



33, 36-37



34, 40




35



38-39



41



42


		Cikkszám	Leírás	
FŰVŐKÁK				
Hajlítható standard fűvőkák				
Kerek fűvőka	29	9.981-420.0	Kerek fűvőka, acél, horganyzott, rugalmas, gumihegygel DN 30.	<input type="checkbox"/>
	30	9.981-421.0		<input type="checkbox"/>
Szabványos rugalmas fűvőka, 90 fok, szögletes, PP DN40	31	9.981-429.0	Rugalmas, elektromosan vezető szögletes fűvőka, DN 40, hossz: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Szabványos rugalmas fűvőka, 90 fok, szögletes, PP DN50	32	9.981-430.0	Rugalmas, elektromosan vezető szögletes fűvőka, DN 50, hossz: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Padlófejek				
Floor nozzle Alu 370 mm DN40	33	9.989-683.0	Padlófűvőka, 370 mm, alumíniumból készült. Elektromosan vezető. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu el 370 mm DN40	34	9.989-682.0		<input type="checkbox"/>
Padlófűvőka alumíniumból, DN 50, 200 mm	35	9.981-426.0	Padlófűvőka, DN 50, 200 mm szívószélességgel.	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 370 mm DN50	36	9.989-664.0	Padlófűvőka, 370 mm, alumíniumból készült. Elektromosan vezető. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Univerzális padlófűvőka 370 mm, elektromosan vezető, DN50	37	9.987-612.0	Elektromosan vezető, univerzális padlófűvőka. 370 mm széles, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 500 mm DN50	38	9.989-684.0	Padlófűvőka, 500 mm, alumíniumból készült. Elektromosan vezető. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Padlófűvőka alumíniumból, 500 mm, elektromosan vezető. DN 50.	39	9.981-925.0	Padlófűvőka, 500 mm szívószélességgel és forgópánttal. Elektromosan vezető. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	40	9.989-558.0	Többcélú padlófűvőka (370 mm), elektromosan vezető. DN 50.	<input type="checkbox"/>
	41	9.988-115.0	Padlófűvőka, 370 mm, rozsdamentes acélból készült. Elektromosan vezető. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Gumibetét műanyag csíkkal, padlófűvőkához	42	9.981-923.0	Gumibetét műanyag csíkkal, padlófűvőkához, 220 mm széles.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR-L 40/12-1 9.986-054.0



43-44



45-46



47



48



49-50



51



52-53, 55



54



56-57

		Cikkszám	Leírás	
FŰVŐKÁK				
Padlófejek				
Gumibetéttel profilozott csíkkal padlófűvőkához, 370mm	43	9.981-914.0	Gumibetéttel profilozott csíkkal padlófűvőkához, 370 mm széles.	<input type="checkbox"/>
Olajálló gumibetéttel profilozott csíkkal padlófűvőkához, 500 mm	44	9.981-915.0	Olajálló gumibetéttel profilozott csíkkal padlófűvőkához, 500 mm széles.	<input type="checkbox"/>
Elektromosan vezető gumibetéttel padlófűvőkához, 370 mm	45	9.984-939.0	Elektromosan vezető gumibetéttel padlófűvőkához, 370 mm széles.	<input type="checkbox"/>
Kefeszalag padlófűvőkához, 500 mm	46	9.980-764.0	Kefeszalagkészlet padlófűvőkához, 500 mm, profilozott szalaggal.	<input type="checkbox"/>
Fugafejek				
Fugafej	47	9.988-117.0	Univerzális fugafej, műanyag, DN 52, 15mm	<input type="checkbox"/>
Résfűvőka, DN 50, 21x63,5 mm	48	9.981-482.0	Résfűvőka PU anyagból, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Résfűvőka 18 mm × 120 mm DN50	49	9.981-442.0	Elektromos vezető réstisztító fűvőka acéllemezből, DN 50, 17 mm-es nyílásszélességgel.	<input type="checkbox"/>
Résfűvőka 25 mm × 120 mm DN50	50	9.981-465.0	Elektromos vezető réstisztító fűvőka acéllemezből, DN 50, 25 mm-es nyílásszélességgel.	<input type="checkbox"/>
Flexibilis fugafejek				
Rugalmas, szilikonból készült résfűvőka, DN 50	51	9.988-403.0	Rugalmas, szilikonból készült résfűvőka, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Crevice nozzle bendable 11 mm × 5	52	9.989-681.0	Elektromos vezető és rugalmas réstisztító fűvőka, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Fugafej, rugalmas DN40	53	9.981-423.0	Fugafej, acél, rugalmas, nyílás szélessége: 20 mm	<input type="checkbox"/>
Rugalmas résfűvőka 12 mm × 45 mm DN50	54	9.981-424.0	Rugalmas, elektromos vezető galvanizált réstisztító fűvőka 13 mm-es nyílásszélességgel, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Fugafej, rugalmas DN50	55	9.981-425.0	Fugafej, acél, rugalmas, nyílás szélessége: 20 mm	<input type="checkbox"/>
Padlófejek				
Nozzle with connecting piece 90° DN40	56	9.988-118.0	Elektromosan vezető gumifűvőka, szögletes, DN 40, megfelelő élelmiszerekhez.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR-L 40/12-1 9.986-054.0



		Cikkszám	Leírás	
FÜVŐKÁK				
Padlófejek				
Nozzle with connecting piece 90° DN50	57	9.988-119.0	Elektromosan vezető gumifúvóka, szögletes, DN 50, megfelelő élelmiszerekhez.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN40	58	9.989-666.0	Felszíni fúvóka, 150 mm, alumíniumból készült. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN50	59	9.989-665.0	Felszíni fúvóka, 150 mm, alumíniumból készült. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Padlófej folyadékok felszívásához				
Folyadék fúvóka 900 mm DN50	60	9.981-427.0	Mellékfúvóka, DN 50, teljes hossz: 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
Szívó-, és fújófej				
Nozzle Blind hole nozzle DN40	61	9.989-671.0	90°-ban hajlított vakfuratos fúvóka 60 mm átmérővel.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Blind hole nozzle bended 60° DN40	62	9.989-669.0	90°-ban hajlított vakfuratos fúvóka 48 mm átmérővel. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Blind hole nozzle bended 90° DN40	63	9.989-667.0	90°-ban hajlított vakfuratos fúvóka 60 mm átmérővel. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Blind hole nozzle bended 90° 200	64	9.989-670.0	90°-ban hajlított vakfuratos fúvóka 48 mm átmérővel. DN 40.	<input type="checkbox"/>
KEFÉK				
Standard kefék				
Szabványos kefe 40 mm DN 40	65	9.981-431.0	Laposkefe-fúvóka DN 40.	<input type="checkbox"/>
Szabványos kefe 40 mm DN 50	66	9.981-432.0	Laposkefe-fúvóka DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ecsetkefék				
Brush ø82 mm DN40	67	9.989-609.0	Elektromosan vezető végecset.82 mm átmérővel. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Brush ø82 mm DN50	68	9.989-608.0	Elektromosan vezető végecset.82 mm átmérővel. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Felületkefék				
Brush PP 24 mm DN40	69	9.989-610.0	Elektromosan vezető felszíni ecset. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Szívókefe	70	9.981-911.0	Szívókefe, 300 mm, 45 fokos csatlakozással, csillagsavarral, lőszór sörtével.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR-L 40/12-1 9.986-054.0



		Cikkszám	Leírás	
KEFÉK				
Felületkefék				
Felülettisztító kefe	71	9.981-912.0	Szívókefe, 300 mm, 45 fokos csatlakozással, csillagsavarral, lószór sörtével.	<input type="checkbox"/>
TÖMLŐK				
EVA				
Szívótömlő, EVA, DN 42 3m, menetes csatlakozás	72	9.988-088.0	Elektromos vezetőképességű tömlő NW 40-nel. 65 °C-ig használható. Hossza: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, EVA, DN 42 5m, menetes csatlakozás	73	9.988-089.0	Öt méter hosszú, elektromosan vezetős tömlő, NW 40-nel. 65 °C-ig használható. Hossza: 5 m.	<input type="checkbox"/>
ME				
Hose connection kit DN40	74	9.989-627.0	Többrészes tömlőcsatlakozó-készlet, DN 40.	<input type="checkbox"/>
PU				
Hose PU DN40 3 m	75	9.989-617.0	Olajellenálló, elektromosan vezetős PU tömlő, DN 40. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C-ig hőálló. Hossza: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	76	9.989-618.0	Olajellenálló, elektromosan vezetős PU tömlő, DN 40. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C-ig hőálló. Hossza: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection PU DN40 15 m	77	9.989-637.0	PU tömlő elosztóadapter nélkül, DN 40. 80 °C-ig hőálló és elektromosan vezetős. Hossza: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Hose ME-PU DN40 3 m	78	9.989-621.0	Olajellenálló, elektromosan vezetős ME-PU tömlő, DN 40. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C-ig hőálló. Hossza: 3 m.	<input type="checkbox"/>
	79	9.989-622.0		<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME-PU DN40 15 m	80	9.989-640.0	Olajellenálló, elektromosan vezetős ME-PU tömlő, elosztóadapter nélkül, DN 40. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C-ig hőálló. Hossza: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ADAPTEREK / SZŰKÍTŐK / ELOSZTÓK				
Adapter - tartozék				
Adapter DN50/DN51	81	9.989-603.0	Acéladapter a DN 50 DN 51-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezetős.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50	82	9.989-601.0	Acéladapter a DN 51 DN 50-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezetős.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	83	9.989-602.0	Acéladapter a DN 50 DN 61-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezetős.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	84	9.989-604.0	Acéladapter a DN 61 DN 50-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezetős.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR-L 40/12-1 9.986-054.0



	Cikkszám	Leírás	
ADAPTEREK / SZŰKÍTŐK / ELOSZTÓK			
Szűkítők			
Redukáló DN 50-ről DN 40-re	85	9.981-231.0 Redukáló DN 50-ről DN 40-re. Anyag: acél. Elektromosan vezetõ.	<input type="checkbox"/>
Expander			
DN40 bővítés DN50-re	86	9.981-936.0 Redukáló DN 40 külsõ tölcser DN 50 belsõ tölcserre való alakításához. Anyag: acél. Elektromosan vezetõ.	<input type="checkbox"/>
DN50 bővítés DN70-re	87	9.981-921.0 Redukáló DN 40 külsõ tölcser DN 70 belsõ tölcserre való alakításához. Anyag: acél. Elektromosan vezetõ.	<input type="checkbox"/>
Elosztók			
Y osztó	88	9.981-149.0 Tömlõcsõ ID 50/40/40; külsõ kúp ID 50 a 2 × belsõ kúp ID 40.	<input type="checkbox"/>
TÁROLÓK ÜRÍTÉSE			
Forgácsgyűjtő kosár			
Szűrõkosár, rozsdamentes 20l	89	9.980-852.0 Folyékony és durva szennyeződések szétválasztása. Rozsdamentes acél, 20 l űrtartalommal, 1,5 mm átmérõvel.	<input type="checkbox"/>
Egyéb hulladék tárolók			
Úszókapcsolós betét standard tartályhoz	90	9.982-118.0 Úszókapcsolós betét, rozsdamentes acél, gömbös úszóval történõ túltöltés megelőzésére, központi szívással.	<input type="checkbox"/>
Finom flíz			
Filter fine fleece PE 20 l	91	9.989-612.0 PE-bõl készült finom gyapjúszűrõ 360 mm átmérõvel.	<input type="checkbox"/>
ELÕLEVÁLASZTÓ			
Elõleválasztó			
Folyadék elõválogató, Tc Op, 125 l, DN70	92	9.989-686.0 125 literes elõválogató, DN 70.	<input type="checkbox"/>
Elõválogató tartály 200 l	93	9.989-685.0 Standard tartály, amely megfelel az ISO 15750-2 szabványnak.	<input type="checkbox"/>
Elõválasztó burkolatok			
Elõ-elválasztó fedél DN 70. 517 mm átmérõjű tartályokhoz megfelelõ.	94	9.981-666.0 Elõ-elválasztó fedél DN 70. 517 mm átmérõjű tartályokhoz megfelelõ.	<input type="checkbox"/>
Elõ-elválasztó fedél DN 70. 575 mm átmérõjű folyékony anyagokat tartalmazó hordókhöz megfelelõ.	95	9.981-662.0 Elõ-elválasztó fedél DN 70.200 literes standard doboz (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Vorabscheiderdeckel DN 70	96	9.981-665.0 Elõ-elválasztó fedél DN 70. 517 mm átmérõjű tartályokhoz megfelelõ.	<input type="checkbox"/>
Elõ-elválasztó fedél DN 70. 575 mm átmérõjű szilárd anyagokat tartalmazó hordókhöz megfelelõ.	97	9.981-661.0 Elõ-elválasztó fedél DN 70.200 literes standard doboz (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék