

## IVR-L 65/12-1 TC

Az IVR-L 65/12-1 Tc ipari porszívó egy kompakt, belépő szintű gép dönthető vázzal folyadékok és/vagy forgácsok felszívására a fémfeldolgozó iparban.



Made in Germany



### Cikkszám

9.986-055.0

- Billenthető alváz
- Kompakt kialakítás kis területen
- Optikai töltésszint-jelző

### Műszaki adatok

|                               |                            |                         |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| EAN kód                       |                            | 4054278029696           |
| Tápfeszültség                 | Ph / V / Hz                | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Tartálytérfogat               | l                          | 65                      |
| Tartály anyaga                |                            | Fém                     |
| Légáramlás                    | l / s / m <sup>3</sup> / h | 59 / 212,4              |
| Felvételi teljesítmény        | kW                         | 1,2                     |
| Porszívózás típusa            |                            | Elektromos              |
| Vákuum                        | mbar / kPa                 | 230 / 23                |
| Csatlakozás névleges átmérője |                            | ID 50                   |
| Tartozék névleges átmérője    |                            | ID 40                   |
| Súly kiegészítők nélkül       | kg                         | 40                      |
| Súly (kiegészítőkkel)         | kg                         | 40                      |
| Csomagolási súly              | kg                         | 41                      |

### Felszereltség


|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Szállított tartozékok | nem               |
| Tartályürítés         | Billenthető alváz |

■ Alaptartozék



## Kiváló vezetési jellemzők

- Kompakt kialakítás és robusztus anyag a legjobb jellemzők, maximális sokoldalúság és tartósság érdekében.

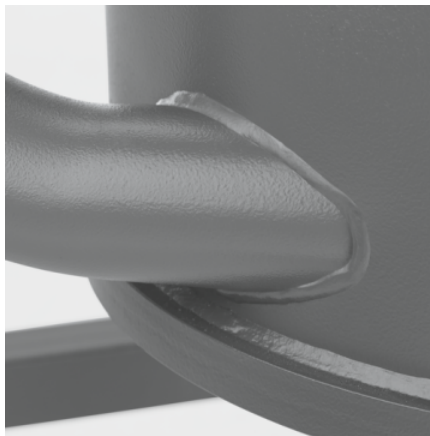

## Hosszú élettartam

- A kiváló minőségű anyagok és a robusztus hegesztési technikák garantálják a hosszú élettartamot.
- Az olajálló tápkábel hozzátartozik a standard felszereléshez és tartósságot biztosít az eszköz számára.



## Úszó a térfogatáram-megszakításhoz

- Az úszógolyó az eszközfejben megszakítja a szívóáramlást, amint elérte a maximális töltési térfogatot.
- Átalakítás vészhelyzeti áramkörre. Újraindításkor a szűrőnek száraznak kell lennie.

## TARTOZÉKA IVR-L 65/12-1 TC


### 9.986-055.0



1




5




6



7-8



11-12



13-14

|   |    | Cikkszám    | Leírás   |                          |
|---|----|-------------|--|--------------------------|
| <b>SZÜRŐK</b>   |    |             |  |                          |
| <b>Felületszűrők</b>                                      |    |             |  |                          |
| Felületszűrő PE L 0,25 m <sup>2</sup>                     | 1  | 9.980-225.0 | Felületi szűrő L porosztályhoz 360 mm átmérővel. Poliészterből készült, 0,25 m <sup>2</sup> szűrőfelülettel. | ■                        |
| <b>EGYÉB TARTOZÉKOK</b>                                   |    |             |  |                          |
| Légtelítő tölcser Ø 410 mm                                | 2  | 9.984-119.0 | Műanyag légtelítő tölcser 420 mm-es átmérővel tartályokhoz és tankokhoz.                                     | ■                        |
| <b>FOGANTYÚK</b>  |    |             |  |                          |
| Ívelt fogantyú, alumínium, 45 ° DN40                      | 3  | 9.989-544.0 | 45 ° -ban hajlított alumínium fogantyú, DN 40.   | <input type="checkbox"/> |
| Ívelt fogantyú, alumínium, 45 ° DN50                      | 4  | 9.989-547.0 | Fogantyú 45 ° -os hajlítással. Alumíniumból készült, DN 50.  | <input type="checkbox"/> |
| Kézi fogantyú, ívelt 45 °, DN 42                          | 5  | 9.977-679.0 | Rozsdamentes acélból készült 45 ° -ban hajlított és elektromosan vezető fogantyú. DN 40 belső kúppal.        | <input type="checkbox"/> |
| Csillag fogantyú nélküli kézi fogantyú, ívelt 45 °, DN 52 | 6  | 9.977-678.0 | Elektromosan vezető és 45 ° -ban hajlított fogantyú rozsdamentes acélból. DN 50 belső kúppal.                | <input type="checkbox"/> |
| Hand grip curved stainless steel 45°IK D                  | 7  | 9.989-036.0 | Ívelt és elektromosan vezető fogantyú rozsdamentes acélból. Szög: 45°, belső kúp: NW 40.                     | <input type="checkbox"/> |
| Hand grip curved stainless steel 45°, IK                  | 8  | 9.988-111.0 | Ívelt és elektromosan vezető fogantyú rozsdamentes acélból. Szög: 45°, belső kúp: NW 50.                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>SZÍVÓCSÖVEK</b>  |    |             |  |                          |
| Szívócső, karbon, 1500mm, DN40                            | 9  | 9.989-552.0 | Nagyon könnyű, szénből készült hosszabbító cső, elektromosan vezető, DN 40. Hossz: 1500 mm.                  | <input type="checkbox"/> |
|   | 10 | 9.989-553.0 | Elektromosan vezető, nagyon könnyű, szénből készült hosszabbító cső. Belső kúp DN 50 m, 1500 mm hosszú.      | <input type="checkbox"/> |
| Szívócső 850 mm DN 40                                     | 11 | 9.977-525.0 | Acél hosszabbító cső, elektromosan vezető, DN 40. Hossz: 850 mm.   | <input type="checkbox"/> |
| Hosszabbító cső, 850mm, DN 50, SBG                        | 12 | 9.977-531.0 | 850 mm hosszú, acélból készült hosszabbító cső. Elektromosan vezető és DN 50 belső kúppal.                   | <input type="checkbox"/> |
| Alumínium szívócső 1500 mm NW40                           | 13 | 9.989-038.0 | Rozsdamentes acél hosszabbítócső, elektromosan vezető, NW 40. Hossz: 1500 mm.                                | <input type="checkbox"/> |
| Alumínium szívócső 1500 mm NW50                           | 14 | 9.989-035.0 | Rozsdamentes acél hosszabbítócső, elektromosan vezető, NW 50. Hossz: 1500 mm.                                | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék  Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA IVR-L 65/12-1 TC 9.986-055.0



|  |    | Cikkszám    | Leírás   |                          |
|--|----|-------------|--|--------------------------|
| <b>SZÍVÓCSŐVEK</b>                             |    |             |  |                          |
| Extension pipe stainless steel DN40 US         | 15 | 9.989-039.0 | Rozsdamentes acél hosszabbítócső, elektromosan vezető, NW 40. Hossz: 850 mm.                               | <input type="checkbox"/> |
| Extension pipe stainless steel DN50 IK,        | 16 | 9.988-114.0 | Elektromosan vezető hosszabbítócső rozsdamentes acélból. Belső kúp NW 50.                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>TÁROLÓK ÜRÍTÉSE</b>                         |    |             |  |                          |
| <b>Forgácsgyűjtő kosár</b>                     |    |             |  |                          |
| Szűrőkosár, rozsdamentes 20l                   | 17 | 9.980-852.0 | Folyékony és durva szennyeződések szétválasztása. Rozsdamentes acél, 20 l űrtartalommal, 1,5 mm átmérővel. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Egyéb hulladék tárolók</b>                  |    |             |  |                          |
| Úszókapcsolós betét standard tartályhoz        | 18 | 9.982-118.0 | Úszókapcsolós betét, rozsdamentes acél, gömbös úszóval történő túltöltés megelőzésére, központi szívással. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Finom flíz</b>                              |    |             |  |                          |
| Filter fine fleece PE 20 l                     | 19 | 9.989-612.0 | PE-ből készült finom gyapjúszűrő 360 mm átmérővel.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>ADAPTEREK / SZŰKÍTŐK / ELOSZTÓK</b>         |    |             |  |                          |
| <b>Adapter - tartozék</b>                      |    |             |  |                          |
| Adapter DN50/DN51                              | 20 | 9.989-603.0 | Acéladapter a DN 50 DN 51-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezető.                                | <input type="checkbox"/> |
| Adapter DN51/DN50                              | 21 | 9.989-601.0 | Acéladapter a DN 51 DN 50-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezető.                                | <input type="checkbox"/> |
| Adapter DN50/DN61                              | 22 | 9.989-602.0 | Acéladapter a DN 50 DN 61-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezető.                                | <input type="checkbox"/> |
| Adapter DN61/DN50                              | 23 | 9.989-604.0 | Acéladapter a DN 61 DN 50-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezető.                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Szűkítők</b>                                |    |             |  |                          |
| Redukáló DN 50-ről DN 40-re                    | 24 | 9.981-231.0 | Redukáló DN 50-ről DN 40-re. Anyag: acél. Elektromosan vezető.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Expander</b>                                |    |             |  |                          |
| DN40 bővítés DN50-re                           | 25 | 9.981-936.0 | Redukáló DN 40 külső tölcser DN 50 belső tölcserre való alakításához. Anyag: acél. Elektromosan vezető.    | <input type="checkbox"/> |
| DN50 bővítés DN70-re                           | 26 | 9.981-921.0 | Redukáló DN 40 külső tölcser DN 70 belső tölcserre való alakításához. Anyag: acél. Elektromosan vezető.    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Elosztók</b>                                |    |             |  |                          |
| Y osztó  | 27 | 9.981-149.0 | Tömlőcső ID 50/40/40; külső kúp ID 50 a 2 x belső kúp ID 40.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>TÖMLŐK</b>                                  |    |             |  |                          |
| <b>EVA</b>                                     |    |             |  |                          |
| Szívótömlő, EVA, DN 42 3m, menetes csatlakozás | 28 | 9.988-088.0 | Elektromos vezetőképességű tömlő NW 40-nel. 65 °C-ig használható. Hossz: 3 m.                              | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA IVR-L 65/12-1 TC

### 9.986-055.0



|  |    | Cikkszám    | Leírás  |                          |
|--|----|-------------|---|--------------------------|
| <b>TÖMLŐK</b>                                  |    |             |   |                          |
| <b>EVA</b>                                     |    |             |   |                          |
| Szívótömlő, EVA, DN 42 5m, menetes csatlakozás | 29 | 9.988-089.0 | Öt méter hosszú, elektromosan vezető tömlő, NW 40-nel. 65 °C-ig használható. Hossz: 5 m.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>ME</b>                                      |    |             |   |                          |
| Hose connection kit DN40                       | 30 | 9.989-627.0 | Többrészes tömlőcsatlakozó-készlet, DN 40.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>PU</b>                                      |    |             |   |                          |
| Hose PU DN40 3 m                               | 31 | 9.989-617.0 | Olajellenálló, elektromosan vezető PU tömlő, DN 40. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C-ig hőálló. Hossza: 3 m.                             | <input type="checkbox"/> |
| Hose PU DN40 5 m                               | 32 | 9.989-618.0 | Olajellenálló, elektromosan vezető PU tömlő, DN 40. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C-ig hőálló. Hossza: 5 m.                             | <input type="checkbox"/> |
| Hose without connection PU DN40 15 m           | 33 | 9.989-637.0 | PU tömlő elosztóadapter nélkül, DN 40. 80 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 15 m.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>ME-PU</b>                                   |    |             |   |                          |
| Hose ME-PU DN40 3 m                            | 34 | 9.989-621.0 | Olajellenálló, elektromosan vezető ME-PU tömlő, DN 40. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C-ig hőálló. Hossza: 3 m.                         | <input type="checkbox"/> |
|  | 35 | 9.989-622.0 |   | <input type="checkbox"/> |
| Hose without connection ME-PU DN40 15 m        | 36 | 9.989-640.0 | Olajellenálló, elektromosan vezető ME-PU tömlő, elosztóadapter nélkül, DN 40. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C-ig hőálló. Hossza: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| <b>FÜVŐKÁK</b>                                 |    |             |   |                          |
| <b>Standard fűvőkák</b>                        |    |             |   |                          |
| Standard nozzle PVC DN40                       | 37 | 9.989-674.0 | Elektromosan vezető szabvány szerinti PVC fűvőka. DN 40.  | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle PVC DN50                       | 38 | 9.989-673.0 | Elektromosan vezető szabvány szerinti PVC fűvőka. DN 50.  | <input type="checkbox"/> |
| Fűvőka, elasztikus szilikon, DN42              | 39 | 9.988-401.0 | Rugalmas standard fűvőka, szilikonból készült, belső kúp DN 40.   | <input type="checkbox"/> |
| Nozzle elastic silicon DN52                    | 40 | 9.988-402.0 |   | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle rubber cuttable DN40           | 41 | 9.989-677.0 | Standard fűvőka, elektromosan vezető, vágható gumiból. DN 40.   | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle rubber cuttable DN50           | 42 | 9.989-675.0 | Standard fűvőka, elektromosan vezető, vágható gumiból. DN 50.   | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA IVR-L 65/12-1 TC 9.986-055.0



43-44



45



46



47-48



49, 52-53



50, 56



51




54-55

|   |    | Cikkszám    | Leírás   |                          |
|---|----|-------------|--|--------------------------|
| <b>FŰVŐKÁK</b>  |    |             |  |                          |
| <b>Standard fűvőkák</b>                                       |    |             |  |                          |
| Szabványos fűvőka alumíniumból, DN 40                         | 43 | 9.980-748.0 | Átlós fűvőka eloxált alumíniumból, elektromosan vezető, DN 40.                     | <input type="checkbox"/> |
| Szabványos fűvőka alumíniumból, DN 50                         | 44 | 9.980-749.0 | Átlós fűvőka eloxált alumíniumból, elektromosan vezető, DN 50.                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Hajlítható standard fűvőkák</b>                            |    |             |  |                          |
| Kerek fűvőka  | 45 | 9.981-420.0 | Kerek fűvőka, acél, horganyzott, rugalmas, gumihegygel DN 30.                      | <input type="checkbox"/> |
|   | 46 | 9.981-421.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Szabványos rugalmas fűvőka, 90 fok, szögletes, PP DN40        | 47 | 9.981-429.0 | Rugalmas, elektromosan vezető szögletes fűvőka, DN 40, hossz: 800 mm.              | <input type="checkbox"/> |
| Szabványos rugalmas fűvőka, 90 fok, szögletes, PP DN50        | 48 | 9.981-430.0 | Rugalmas, elektromosan vezető szögletes fűvőka, DN 50, hossz: 800 mm.              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Padlófejek</b>   |    |             |  |                          |
| Floor nozzle Alu 370 mm DN40                                  | 49 | 9.989-683.0 | Padlófűvőka, 370 mm, alumíniumból készült. Elektromosan vezető. DN 40.             | <input type="checkbox"/> |
| Floor nozzle Alu el 370 mm DN40                               | 50 | 9.989-682.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Padlófűvőka alumíniumból, DN 50, 200 mm                       | 51 | 9.981-426.0 | Padlófűvőka, DN 50, 200 mm szívószélességgel.                                      | <input type="checkbox"/> |
| Floor nozzle Alu 370 mm DN50                                  | 52 | 9.989-664.0 | Padlófűvőka, 370 mm, alumíniumból készült. Elektromosan vezető. DN 50.             | <input type="checkbox"/> |
| Univerzális padlófűvőka 370 mm, elektromosan vezető, DN50     | 53 | 9.987-612.0 | Elektromosan vezető, univerzális padlófűvőka. 370 mm széles, DN 50.                | <input type="checkbox"/> |
| Floor nozzle Alu 500 mm DN50                                  | 54 | 9.989-684.0 | Padlófűvőka, 500 mm, alumíniumból készült. Elektromosan vezető. DN 50.             | <input type="checkbox"/> |
| Padlófűvőka alumíniumból, 500 mm, elektromosan vezető. DN 50. | 55 | 9.981-925.0 | Padlófűvőka, 500 mm szívószélességgel és forgópánttal. Elektromosan vezető. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN                      | 56 | 9.989-558.0 | Többcélú padlófűvőka (370 mm), elektromosan vezető. DN 50.                         | <input type="checkbox"/> |

Opcionális tartozék


## TARTOZÉKA IVR-L 65/12-1 TC 9.986-055.0

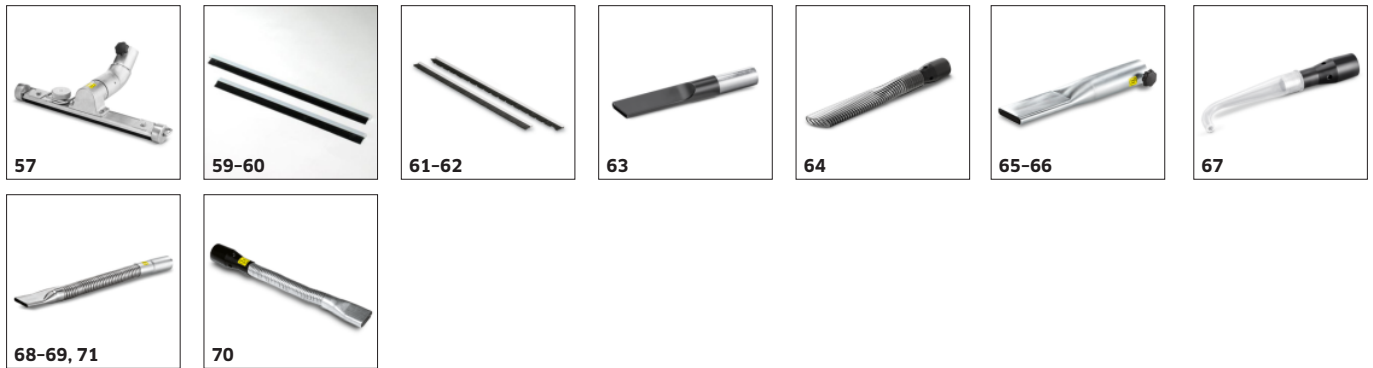

|   |    | Cikkszám    | Leírás   |                          |
|---|----|-------------|--|--------------------------|
| <b>FŰVŐKÁK</b>  |    |             |  |                          |
| <b>Padlófejek</b>   |    |             |  |                          |
| Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN                      | 57 | 9.988-115.0 | Padlófúvóka, 370 mm, rozsdamentes acélból készült. Elektromosan vezető. DN 50.                 | <input type="checkbox"/> |
| Gumibetét műanyag csíkkal, padlófúvókához                     | 58 | 9.981-923.0 | Gumibetét műanyag csíkkal, padlófúvókához, 220 mm széles.                                      | <input type="checkbox"/> |
| Gumibetét profilozott csíkkal padlófúvókához, 370mm           | 59 | 9.981-914.0 | Gumibetét profilozott csíkkal padlófúvókához, 370 mm széles.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Olajálló gumibetét profilozott csíkkal padlófúvókához, 500 mm | 60 | 9.981-915.0 | Olajálló gumibetét profilozott csíkkal padlófúvókához, 500 mm széles.                          | <input type="checkbox"/> |
| Elektromosan vezető gumibetét padlófúvókához, 370 mm          | 61 | 9.984-939.0 | Elektromosan vezető gumibetét padlófúvókához, 370 mm széles.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Kefeszalag padlófúvókához, 500 mm                             | 62 | 9.980-764.0 | Kefeszalagkészlet padlófúvókához, 500 mm, profilozott szalaggal.                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Fugafejek</b>  |    |             |  |                          |
| Fugafej   | 63 | 9.988-117.0 | Univerzális fugafej, műanyag, DN 52, 15mm  | <input type="checkbox"/> |
| Résfúvóka, DN 50, 21x63,5 mm                                  | 64 | 9.981-482.0 | Résfúvóka PU anyagból, DN 50.  | <input type="checkbox"/> |
| Résfúvóka 18 mm × 120 mm DN50                                 | 65 | 9.981-442.0 | Elektromos vezető réstisztító fúvóka acéllemezből, DN 50, 17 mm-es nyílásszélességgel.         | <input type="checkbox"/> |
| Résfúvóka 25 mm × 120 mm DN50                                 | 66 | 9.981-465.0 | Elektromos vezető réstisztító fúvóka acéllemezből, DN 50, 25 mm-es nyílásszélességgel.         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Flexibilis fugafejek</b>                                   |    |             |  |                          |
| Rugalmas, szilikonból készült résfúvóka, DN 50                | 67 | 9.988-403.0 | Rugalmas, szilikonból készült résfúvóka, DN 50.  | <input type="checkbox"/> |
| Nozzle Crevice nozzle bendable 11 mm × 5                      | 68 | 9.989-681.0 | Elektromos vezető és rugalmas réstisztító fúvóka, 11 × 58 mm.                                  | <input type="checkbox"/> |
| Fugafej, rugalmas DN40  | 69 | 9.981-423.0 | Fugafej, acél, rugalmas, nyílás szélessége: 20 mm  | <input type="checkbox"/> |
| Rugalmas résfúvóka 12 mm × 45 mm DN50                         | 70 | 9.981-424.0 | Rugalmas, elektromos vezető galvanizált réstisztító fúvóka 13 mm-es nyílásszélességgel, DN 50. | <input type="checkbox"/> |

Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA IVR-L 65/12-1 TC 9.986-055.0



|  |    | Cikkszám    | Leírás   |                          |
|--|----|-------------|--|--------------------------|
| <b>FŰVŐKÁK</b>                           |    |             |  |                          |
| <b>Flexibilis fugafejek</b>              |    |             |  |                          |
| Fugafej, rugalmas DN50                   | 71 | 9.981-425.0 | Fugafej, acél, rugalmas, nyílás szélessége: 20 mm                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Padlófejek</b>                        |    |             |  |                          |
| Nozzle with connecting piece 90° DN40    | 72 | 9.988-118.0 | Elektromosan vezető gumifúvóka, szögletes, DN 40, megfelelő élelmiszerekhez. | <input type="checkbox"/> |
| Nozzle with connecting piece 90° DN50    | 73 | 9.988-119.0 | Elektromosan vezető gumifúvóka, szögletes, DN 50, megfelelő élelmiszerekhez. | <input type="checkbox"/> |
| Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN40    | 74 | 9.989-666.0 | Felszíni fúvóka, 150 mm, alumíniumból készült. DN 40.                        | <input type="checkbox"/> |
| Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN50    | 75 | 9.989-665.0 | Felszíni fúvóka, 150 mm, alumíniumból készült. DN 50.                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Padlófej folyadékok felszívásához</b> |    |             |  |                          |
| Folyadék fúvóka 900 mm DN50              | 76 | 9.981-427.0 | Mellékfúvóka, DN 50, teljes hossz: 1000 mm.                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Szívó-, és fűjőfej</b>                |    |             |  |                          |
| Nozzle Blind hole nozzle DN40            | 77 | 9.989-671.0 | 90°-ban hajlított vakfuratos fúvóka 60 mm átmérővel.                         | <input type="checkbox"/> |
| Nozzle Blind hole nozzle bended 60° DN40 | 78 | 9.989-669.0 | 90°-ban hajlított vakfuratos fúvóka 48 mm átmérővel. DN 40.                  | <input type="checkbox"/> |
| Nozzle Blind hole nozzle bended 90° DN40 | 79 | 9.989-667.0 | 90°-ban hajlított vakfuratos fúvóka 60 mm átmérővel. DN 40.                  | <input type="checkbox"/> |
| Nozzle Blind hole nozzle bended 90° 200  | 80 | 9.989-670.0 | 90°-ban hajlított vakfuratos fúvóka 48 mm átmérővel. DN 40.                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>KEFÉK</b>                             |    |             |  |                          |
| <b>Standard kefék</b>                    |    |             |  |                          |
| Szabványos kefe 40 mm DN 40              | 81 | 9.981-431.0 | Laposkefe-fúvóka DN 40.  | <input type="checkbox"/> |
| Szabványos kefe 40 mm DN 50              | 82 | 9.981-432.0 | Laposkefe-fúvóka DN 50.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ecsetkefék</b>                        |    |             |  |                          |
| Brush ø82 mm DN40                        | 83 | 9.989-609.0 | Elektromosan vezető végecset.82 mm átmérővel. DN 40.                         | <input type="checkbox"/> |
| Brush ø82 mm DN50                        | 84 | 9.989-608.0 | Elektromosan vezető végecset.82 mm átmérővel. DN 50.                         | <input type="checkbox"/> |

Opcionális tartozék



## TARTOZÉKA IVR-L 65/12-1 TC

### 9.986-055.0



|   |    | Cikkszám    | Leírás   |                          |
|---|----|-------------|--|--------------------------|
| <b>KEFÉK</b>  |    |             |  |                          |
| <b>Felületkefék</b>   |    |             |  |                          |
| Brush PP 24 mm DN40   | 85 | 9.989-610.0 | Elektromosan vezető felszíni ecset. DN 40.   | <input type="checkbox"/> |
| Szívókefe   | 86 | 9.981-911.0 | Szívókefe, 300 mm, 45 fokos csatlakozással, csillagsavarral, lószór sörtével.  | <input type="checkbox"/> |
| Felülettisztító kefe  | 87 | 9.981-912.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>ELŐLEVÁLASZTÓ</b>  |    |             |  |                          |
| <b>Előlevásztó</b>  |    |             |  |                          |
| Folyadék előválogató, Tc Op, 125 l, DN70  | 88 | 9.989-686.0 | 125 literes előválogató, DN 70.  | <input type="checkbox"/> |
| Előválogató tartály 200 l   | 89 | 9.989-685.0 | Standard tartály, amely megfelel az ISO 15750-2 szabványnak.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Előválasztó burkolatok</b>   |    |             |  |                          |
| Elő-eltávolító fedél DN 70. 517 mm átmérőjű tartályokhoz megfelelő.                             | 90 | 9.981-666.0 | Elő-eltávolító fedél DN 70. 517 mm átmérőjű tartályokhoz megfelelő.  | <input type="checkbox"/> |
| Elő-eltávolító fedél DN 70. 575 mm átmérőjű folyékony anyagokat tartalmazó hordókhöz megfelelő. | 91 | 9.981-662.0 | Elő-eltávolító fedél DN 70.200 literes standard doboz (9.989-685.0).   | <input type="checkbox"/> |
| Vorabscheiderdeckel DN 70   | 92 | 9.981-665.0 | Elő-eltávolító fedél DN 70. 517 mm átmérőjű tartályokhoz megfelelő.  | <input type="checkbox"/> |
| Elő-eltávolító fedél DN 70. 575 mm átmérőjű szilárd anyagokat tartalmazó hordókhöz megfelelő.   | 93 | 9.981-661.0 | Elő-eltávolító fedél DN 70.200 literes standard doboz (9.989-685.0).   | <input type="checkbox"/> |
| <b>TARTOZÉKKÉSZLETEK</b>  |    |             |  |                          |
| <b>Folyadékok</b>   |    |             |  |                          |
| Kit liquid DN40   | 94 | 9.989-660.0 | Tartozékkészlet, DN 40, folyadékszíváshoz: PU tömlő, 3 m (9.989-617.0), fogantyú (9.977-679.0), szívócső (9.977-525.0), padlófúvóka (9.989-683.0) és réstisztító fúvóka (9.981-483.0).                   | <input type="checkbox"/> |
| Kit liquid DN50   | 95 | 9.989-661.0 | Tartozékkészlet, DN 50, folyadékszíváshoz: PU tömlő, 3 m ((9.989-619.0), fogantyú (9.977-678.0), szívócső (9.977-531.0), padlófúvóka (9.989-664.0) és réstisztító fúvóka (9.981-482.0).                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Folyadék / Fémforgács</b>  |    |             |  |                          |
| Kit liquid swarf 3 m DN40   | 96 | 9.989-657.0 | Tartozékkészlet, DN 40, folyadék és fémreszelék felszívásához: ME-PU tömlő, 3 m (9.989-621.0), fogantyú (9.977-679.0), szívócső (9.977-525.0), padlófúvóka (9.989-683.0), standard fúvóka (9.989-674.0). | <input type="checkbox"/> |
| Kit liquid swarf DN50   | 97 | 9.989-658.0 | Folyadék és fémreszelék felszívásához: minden részletre kiterjedő tartozékkészlet, DN 50.  | <input type="checkbox"/> |

Opcionális tartozék