

IVR 35/20-2 PF ME

Erőteljes IVR 35/20-2 Pf Me ipari porszívó finom porhoz való felhasználásra. Optimálisan alkalmas karbantartó (fenntartó) tisztításhoz műhelyekben és gyárakban.



Made in Germany



Cikkszám

9.986-065.0

- Kompakt kialakítás kis területen
- Ciklonszerű szétválasztási rendszer
- Rozsdamentes acél tartály

A készülék túl meleg a töltéshez (pl. üzemeltetés magas környezeti

EAN kód	Ph / A környező l evegőlevál asztó a fog antyúnál nyitva van. Ügyeljen arra, hogy a környező levegőlevá lasztó a fo gantyúnál teljesen le gyen zárva. / Hz	4054278030050
Tápfeszültség		1 / 220 - 240 / 50 - 60

Felszereltség

Szűrők	Zsebszűrő
Szállított tartozékok	nem
Tartályürítés	Leszerelhető kocsi

- Alaptartozék

Mit vegyek
figyelembe
gyerekeknél? / Mivel
a robot
csendes, és
nem
működik ul
trahanggal,
nem
várható
problémák
a háziállat
okkal. Csak
a mozgás v
iselkedése
általában b
izalmtlan
sághoz
vezet.

Légáramlás

100 / 360

Vákuum	mbar / kPa	220 / 22
Tartálytérfogat	l	35
Tartály anyaga		Rozsdamentes acél
Felvételi teljesítmény	kW	2
Porszívózás típusa		Elektromos
Szűrőfelület	m ²	1,4
Csatlakozás névleges átmérője		ID 50
Tartozék névleges átmérője		ID 50 / ID 40
Zajszint	dB (A)	70
A frissvíz tartályt telepítse a készülékbe és rögzítse.	kg	53
Csomagolási súly	kg	61
Méretetek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	740 × 580 × 1105





Erős anyag és ipari célokhoz megfelelő design

- Ideális a fémfeldolgozó iparban való alkalmazáshoz.
- Az 1,25 mm-es anyagvastagság és a többnyire hegesztett csatlakozások hosszú élettartamot biztosítanak abrazív felszívott folyadék esetén is


Kellemes munkahang

- A kipufogócsövek hangtompítóinak köszönhetően kellemes üzemi hangot biztosít a nagy szívóteljesítménynél.

Ciklonszerű szétválasztási rendszer

- Rendkívül hatékony IE2 motor a nagyobb szívóerőért

TARTOZÉKA IVR 35/20-2 PF ME 9.986-065.0

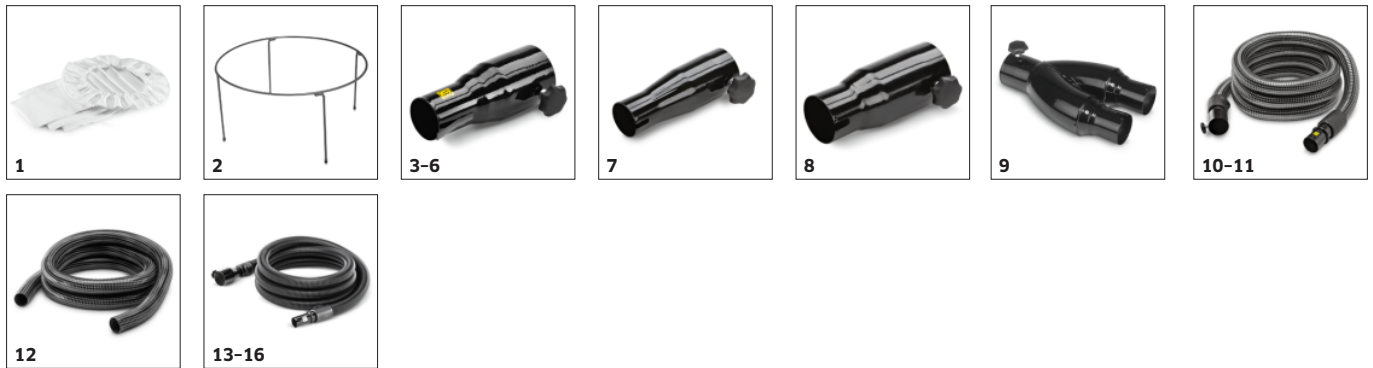

	Cikkszám	Vigye szervizbe a készüléket.	
SZÜRŐK			
Zseb- / csillagszűrő			
Zsákszűrő PE M 1,4 m ²	1	9.980-227.0	Elektromosan vezető szűrőanyag M porosztályhoz 420 mm-es átmérővel és 1,4 m ² -es szűrőfelülettel.
TÁROLÓK ÜRÍTÉSE			
Hulladékzsák tartók			
Blank holder for round bottom bag 30L ø4	2	9.975-398.0	Tartó a kerek zsákhöz (30 l). Megakadályozza a zsák beszívását porszívózás közben.
ADAPTEREK / SZŰKÍTŐK / ELOSZTÓK			
Adapter - tartozék			
Adapter DN50/DN51	3	9.989-603.0	Acéladapter a DN 50 DN 51-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezető.
Adapter DN51/DN50	4	9.989-601.0	Acéladapter a DN 51 DN 50-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezető.
Adapter DN50/DN61	5	9.989-602.0	Acéladapter a DN 50 DN 61-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezető.
Adapter DN61/DN50	6	9.989-604.0	Acéladapter a DN 61 DN 50-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezető.
Szűkítők			
Redukáló DN 50-ről DN 40-re	7	9.981-231.0	Redukáló DN 50-ről DN 40-re. Anyag: acél. Elektromosan vezető.
Expander			
DN50 bővítés DN70-re	8	9.981-921.0	Redukáló DN 40 külső tölcser DN 70 belső tölcserre való alakításához. Anyag: acél. Elektromosan vezető.
Elosztók			
Y osztó	9	9.981-149.0	Tömlőcső ID 50/40/40; külső kúp ID 50 a 2 × belső kúp ID 40.
TÖMLŐK			
PVC			
Hose PVC DN50 3 m	10	9.989-615.0	PVC tömlő, DN 50. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 3 m.
Hose PVC DN50 5 m	11	9.989-616.0	PVC tömlő, DN 50. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 5 m.
Hose without connection PVC DN50 15 m	12	9.989-634.0	PVC tömlő elosztóadapter nélkül, DN 50. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 15 m.
EVA			
Szívótömlő, EVA, DN 42 3m, menetes csatlakozás	13	9.988-088.0	Elektromos vezetőképességű tömlő NW 40-nel. 65 °C-ig használható. Hossz: 3 m.
Szívótömlő, EVA, DN 42 5m, menetes csatlakozás	14	9.988-089.0	Öt méter hosszú, elektromosan vezető tömlő, NW 40-nel. 65 °C-ig használható. Hossz: 5 m.

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék


TARTOZÉKA IVR 35/20-2 PF ME 9.986-065.0



		Cikkszám	Vigye szervizbe a készüléket.	
TÖMLŐK				
EVA				
Szívótömlő, EVA, DN 52 3m, menetes csatlakozás	15	9.988-090.0	Elektromos vezetőképességű tömlő NW 50-nel. 65 °C-ig használható. Hossz: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, EVA, DN 52 5m, menetes csatlakozás	16	9.988-091.0	Öt méter hosszú, elektromosan vezetőképességű tömlő, NW 50-nel. 65 °C-ig használható. Hossz: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection EVA DN50 15 m	17	9.989-631.0	EVA tömlő elosztóadapter nélkül, DN 50. 65 °C-ig hőálló és elektromosan vezetőképességű. Hossz: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME				
Hose connection kit DN50	18	9.989-628.0	Többrészes tömlőcsatlakozó-készlet, DN 50.	<input type="checkbox"/>
PU				
Hose PU DN50 3 m	19	9.989-619.0	Olajellenálló, elektromosan vezetőképességű PU tömlő, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C-ig hőálló. Hossz: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 5 m	20	9.989-620.0	Olajellenálló, elektromosan vezetőképességű PU tömlő, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C-ig hőálló. Hossz: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection PU DN50 15 m	21	9.989-638.0	PU tömlő elosztóadapter nélkül, DN 50. 80 °C-ig hőálló és elektromosan vezetőképességű. Hossz: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Hose ME-PU DN50 3 m	22	9.989-623.0	Olajellenálló, elektromosan vezetőképességű ME-PU tömlő, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C-ig hőálló. Hossz: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hose ME-PU DN50 5 m	23	9.989-625.0	Olajellenálló, elektromosan vezetőképességű ME-PU tömlő, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C-ig hőálló. Hossz: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME-PU DN50 15 m	24	9.989-641.0	Olajellenálló, elektromosan vezetőképességű ME-PU tömlő, elosztóadapter nélkül, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C-ig hőálló. Hossz: 15 m.	<input type="checkbox"/>
FOGANTYÚK				
Kézi fogantyú, ívelt 45 °, DN 42	25	9.977-679.0	Rozsdamentes acélból készült 45 ° -ban hajlított és elektromosan vezetőképességű fogantyú. DN 40 belső kúppal.	<input type="checkbox"/>
Csillag fogantyú nélküli kézi fogantyú, ívelt 45 °, DN 52	26	9.977-678.0	Elektromosan vezetőképességű és 45 ° -ban hajlított fogantyú rozsdamentes acélból. DN 50 belső kúppal.	<input type="checkbox"/>
Hand grip curved stainless steel 45°IK D	27	9.989-036.0	Ívelt és elektromosan vezetőképességű fogantyú rozsdamentes acélból. Szög: 45°, belső kúp: NW 40.	<input type="checkbox"/>
Hand grip curved stainless steel 45°, IK	28	9.988-111.0	Ívelt és elektromosan vezetőképességű fogantyú rozsdamentes acélból. Szög: 45°, belső kúp: NW 50.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR 35/20-2 PF ME 9.986-065.0



		Cikkszám	Vigye szervizbe a készüléket.	
FOGANTYÚK				
Ívelt fogantyú, alumínium, 45 ° DN40	29	9.989-544.0	45 ° -ban hajlított alumínium fogantyú, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ívelt fogantyú, alumínium, 45 ° DN50	30	9.989-547.0	Fogantyú 45 ° -os hajlítással. Alumíniumból készült, DN 50.	<input type="checkbox"/>
SZÍVÓCSŐVEK				
Szívócső 850 mm DN 40	31	9.977-525.0	Acél hosszabbító cső, elektromosan vezető, DN 40. Hossz: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Hosszabbító cső, 850mm, DN 50, SBG	32	9.977-531.0	850 mm hosszú, acélból készült hosszabbító cső. Elektromosan vezető és DN 50 belső kúppal.	<input type="checkbox"/>
Alumínium szívócső 1500 mm NW40	33	9.989-038.0	Rozsdamentes acél hosszabbítócső, elektromosan vezető, NW 40. Hossz: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Alumínium szívócső 1500 mm NW50	34	9.989-035.0	Rozsdamentes acél hosszabbítócső, elektromosan vezető, NW 50. Hossz: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Extension pipe stainless steel DN40 US	35	9.989-039.0	Rozsdamentes acél hosszabbítócső, elektromosan vezető, NW 40. Hossz: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Extension pipe stainless steel DN50 IK,	36	9.988-114.0	Elektromosan vezető hosszabbítócső rozsdamentes acélból. Belső kúp NW 50.	<input type="checkbox"/>
Szívócső, karbon,1500mm, DN40	37	9.989-552.0	Nagyon könnyű, szénből készült hosszabbító cső, elektromosan vezető, DN 40. Hossz: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
	38	9.989-553.0	Elektromosan vezető, nagyon könnyű, szénből készült hosszabbító cső. Belső kúp DN 50 m, 1500 mm hosszú.	<input type="checkbox"/>
FÚVÓKÁK				
Standard fúvókák				
Standard nozzle PVC DN40	39	9.989-674.0	Elektromosan vezető szabvány szerinti PVC fúvóka. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle PVC DN50	40	9.989-673.0	Elektromosan vezető szabvány szerinti PVC fúvóka. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Fúvóka, elasztikus szilikon, DN42	41	9.988-401.0	Rugalmas standard fúvóka, szilikonból készült, belső kúp DN 40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN52	42	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék


TARTOZÉKA IVR 35/20-2 PF ME 9.986-065.0



43-44



45-46



47, 71, 73



48



49-50



51, 54-55



52, 58



53



56-57

	Cikkszám	Vigye szervizbe a készüléket.	
FÚVÓKÁK			
Standard fúvókák			
Standard nozzle rubber cuttable DN40	43	9.989-677.0	Standard fúvóka, elektromosan vezetõ, vágható gumiból. DN 40. <input type="checkbox"/>
Standard nozzle rubber cuttable DN50	44	9.989-675.0	Standard fúvóka, elektromosan vezetõ, vágható gumiból. DN 50. <input type="checkbox"/>
Szabványos fúvóka alumíniumból, DN 40	45	9.980-748.0	Átlós fúvóka eloxált alumíniumból, elektromosan vezetõ, DN 40. <input type="checkbox"/>
Szabványos fúvóka alumíniumból, DN 50	46	9.980-749.0	Átlós fúvóka eloxált alumíniumból, elektromosan vezetõ, DN 50. <input type="checkbox"/>
Hajlítható standard fúvókák			
Kerek fúvóka	47	9.981-420.0	Kerek fúvóka, acél, horganyzott, rugalmas, gumihegygel DN 30. <input type="checkbox"/>
	48	9.981-421.0	
Szabványos rugalmas fúvóka, 90 fok, szögletes, PP DN40	49	9.981-429.0	Rugalmas, elektromosan vezetõ szögletes fúvóka, DN 40, hossz: 800 mm. <input type="checkbox"/>
Szabványos rugalmas fúvóka, 90 fok, szögletes, PP DN50	50	9.981-430.0	Rugalmas, elektromosan vezetõ szögletes fúvóka, DN 50, hossz: 800 mm. <input type="checkbox"/>
Padlófejek			
Floor nozzle Alu 370 mm DN40	51	9.989-683.0	Padlófúvóka, 370 mm, alumíniumból készült. Elektromosan vezetõ. DN 40. <input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu el 370 mm DN40	52	9.989-682.0	
Padlófúvóka alumíniumból, DN 50, 200 mm	53	9.981-426.0	Padlófúvóka, DN 50, 200 mm szívószélességgel. <input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 370 mm DN50	54	9.989-664.0	Padlófúvóka, 370 mm, alumíniumból készült. Elektromosan vezetõ. DN 50. <input type="checkbox"/>
Univerzális padlófúvóka 370 mm, elektromosan vezetõ, DN50	55	9.987-612.0	Elektromosan vezetõ, univerzális padlófúvóka. 370 mm széles, DN 50. <input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 500 mm DN50	56	9.989-684.0	Padlófúvóka, 500 mm, alumíniumból készült. Elektromosan vezetõ. DN 50. <input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR 35/20-2 PF ME 9.986-065.0



		Cikkszám	Vigye szervizbe a készüléket.	
FŰVŐKÁK				
Padlófejek				
Padlófúvóka alumíniumból, 500 mm, elektromosan vezető. DN 50.	57	9.981-925.0	Padlófúvóka, 500 mm szívószélességgel és forgópánttal. Elektromosan vezető. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	58	9.989-558.0	Többcélú padlófúvóka (370 mm), elektromosan vezető. DN 50.	<input type="checkbox"/>
	59	9.988-115.0	Padlófúvóka, 370 mm, rozsdamentes acélból készült. Elektromosan vezető. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Gumibetét műanyag csíkkal, padlófúvókához	60	9.981-923.0	Gumibetét műanyag csíkkal, padlófúvókához, 220 mm széles.	<input type="checkbox"/>
Gumibetét profilozott csíkkal padlófúvókához, 370mm	61	9.981-914.0	Gumibetét profilozott csíkkal padlófúvókához, 370 mm széles.	<input type="checkbox"/>
Olajálló gumibetét profilozott csíkkal padlófúvókához, 500 mm	62	9.981-915.0	Olajálló gumibetét profilozott csíkkal padlófúvókához, 500 mm széles.	<input type="checkbox"/>
Elektromosan vezető gumibetét padlófúvókához, 370 mm	63	9.984-939.0	Elektromosan vezető gumibetét padlófúvókához, 370 mm széles.	<input type="checkbox"/>
Kefeszalag padlófúvókához, 500 mm	64	9.980-764.0	Kefeszalagkészlet padlófúvókához, 500 mm, profilozott szalaggal.	<input type="checkbox"/>
Fugafejek				
Fugafej	65	9.988-117.0	Univerzális fugafej, műanyag, DN 52, 15mm	<input type="checkbox"/>
Résfúvóka, DN 50, 21x63,5 mm	66	9.981-482.0	Résfúvóka PU anyagból, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Résfúvóka 18 mm × 120 mm DN50	67	9.981-442.0	Elektromos vezető réstisztító fúvóka acéllemezből, DN 50, 17 mm-es nyílásszélességgel.	<input type="checkbox"/>
Résfúvóka 25 mm × 120 mm DN50	68	9.981-465.0	Elektromos vezető réstisztító fúvóka acéllemezből, DN 50, 25 mm-es nyílásszélességgel.	<input type="checkbox"/>
Flexibilis fugafejek				
Rugalmas, szilikonból készült résfúvóka, DN 50	69	9.988-403.0	Rugalmas, szilikonból készült résfúvóka, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Crevice nozzle bendable 11 mm × 5	70	9.989-681.0	Elektromos vezető és rugalmas réstisztító fúvóka, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR 35/20-2 PF ME 9.986-065.0



		Cikkszám	Vigye szervizbe a készüléket.	
FŰVÓKÁK				
Flexibilis fugafejek				
Fugafej, rugalmas DN40	71	9.981-423.0	Fugafej, acél, rugalmas, nyílás szélessége: 20 mm	<input type="checkbox"/>
Rugalmas résfúvóka 12 mm × 45 mm DN50	72	9.981-424.0	Rugalmas, elektromos vezető galvanizált réstisztító fúvóka 13 mm-es nyílásszélességgel, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Fugafej, rugalmas DN50	73	9.981-425.0	Fugafej, acél, rugalmas, nyílás szélessége: 20 mm	<input type="checkbox"/>
Padlófejek				
Nozzle with connecting piece 90° DN40	74	9.988-118.0	Elektromosan vezető gumifúvóka, szögletes, DN 40, megfelelő élelmiszerekhez.	<input type="checkbox"/>
Nozzle with connecting piece 90° DN50	75	9.988-119.0	Elektromosan vezető gumifúvóka, szögletes, DN 50, megfelelő élelmiszerekhez.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN40	76	9.989-666.0	Felszíni fúvóka, 150 mm, alumíniumból készült. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN50	77	9.989-665.0	Felszíni fúvóka, 150 mm, alumíniumból készült. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Padlófej folyadékok felszívásához				
Folyadék fúvóka 900 mm DN50	78	9.981-427.0	Mellékfúvóka, DN 50, teljes hossz: 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
Szívó-, és fűjőfej				
Nozzle Blind hole nozzle DN40	79	9.989-671.0	90°-ban hajlított vakfuratos fúvóka 60 mm átmérővel.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Blind hole nozzle bended 60° DN40	80	9.989-669.0	90°-ban hajlított vakfuratos fúvóka 48 mm átmérővel. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Blind hole nozzle bended 90° DN40	81	9.989-667.0	90°-ban hajlított vakfuratos fúvóka 60 mm átmérővel. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Blind hole nozzle bended 90° 200	82	9.989-670.0	90°-ban hajlított vakfuratos fúvóka 48 mm átmérővel. DN 40.	<input type="checkbox"/>
KEFÉK				
Standard kefék				
Szabványos kefe 40 mm DN 40	83	9.981-431.0	Laposkefe-fúvóka DN 40.	<input type="checkbox"/>
Szabványos kefe 40 mm DN 50	84	9.981-432.0	Laposkefe-fúvóka DN 50.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR 35/20-2 PF ME 9.986-065.0



	Cikkszám	Vigye szervizbe a készüléket.	
KEFÉK			
Ecsetkefék			
Brush ø82 mm DN40	85 9.989-609.0	Elektromosan vezető végecset.82 mm átmérővel. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Brush ø82 mm DN50	86 9.989-608.0	Elektromosan vezető végecset.82 mm átmérővel. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Felületkefék			
Brush PP 24 mm DN40	87 9.989-610.0	Elektromosan vezető felszíni ecset. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Szívókefe	88 9.981-911.0	Szívókefe, 300 mm, 45 fokos csatlakozással, csillagsavarral, lőszór sórtével.	<input type="checkbox"/>
Felület tisztító kefe	89 9.981-912.0		<input type="checkbox"/>
ELŐLEVÁLASZTÓ			
Előlevásztó			
Vorabscheiderstation 110 Liter Typ RI 31	90 9.982-238.0	Mobil elő-eltávolító állomás 110 literes térfogattal és ürítőfedéllel.	<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank dust 60 l DN40	91 9.989-687.0		<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank dust 60 l DN50	92 9.989-688.0		<input type="checkbox"/>
Előválogató tartály 200 l	93 9.989-685.0	Standard tartály, amely megfelel az ISO 15750-2 szabványnak.	<input type="checkbox"/>
Előválasztó burkolatok			
Elő-eltávolító fedél DN 70. 517 mm átmérőjű tartályokhoz megfelelő.	94 9.981-666.0	Elő-eltávolító fedél DN 70. 517 mm átmérőjű tartályokhoz megfelelő.	<input type="checkbox"/>
Elő-eltávolító fedél DN 70. 575 mm átmérőjű folyékony anyagokat tartalmazó hordókhhoz megfelelő.	95 9.981-662.0	Elő-eltávolító fedél DN 70.200 literes standard doboz (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Vorabscheiderdeckel DN 70	96 9.981-665.0	Elő-eltávolító fedél DN 70. 517 mm átmérőjű tartályokhoz megfelelő.	<input type="checkbox"/>
Elő-eltávolító fedél DN 70. 575 mm átmérőjű szilárd anyagokat tartalmazó hordókhhoz megfelelő.	97 9.981-661.0	Elő-eltávolító fedél DN 70.200 literes standard doboz (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
TARTOZÉKKÉSZLETEK			
Folyadék			
Kit liquid DN40	98 9.989-660.0	Tartozékkészlet, DN 40, folyadék szíváshoz: PU tömlő, 3 m (9.989-617.0), fogantyú (9.977-679.0), szívócső (9.977-525.0), padlófűvőka (9.989-683.0) és réstisztító fűvőka (9.981-483.0).	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR 35/20-2 PF ME 9.986-065.0



		Cikkszám	Vigye szervizbe a készüléket.	
TARTOZÉKKÉSZLETEK				
Folyadék				
Kit liquid DN50	99	9.989-661.0	Tartozékkészlet, DN 50, folyadékszíváshoz: PU tömlő, 3 m (9.989-619.0), fogantyú (9.977-678.0), szívócső (9.977-531.0), padlófúvóka (9.989-664.0) és réstisztító fúvóka (9.981-482.0).	<input type="checkbox"/>
Folyadék / Fémforgács				
Kit liquid swarf 3 m DN40	100	9.989-657.0	Tartozékkészlet, DN 40, folyadék és fémreszelék felszívásához: ME-PU tömlő, 3 m (9.989-621.0), fogantyú (9.977-679.0), szívócső (9.977-525.0), padlófúvóka (9.989-683.0), standard fúvóka (9.989-674.0).	<input type="checkbox"/>
Kit liquid swarf DN50	101	9.989-658.0	Folyadék és fémreszelék felszívásához: minden részletre kiterjedő tartozékkészlet, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Szilárd / Por				
Kit dust 3 m DN40	102	9.989-659.0	Ipari porszívózáshoz: minden részletre kiterjedő tartozékkészlet, DN 40. Megfelelő szilárd anyagokhoz és porhoz.	<input type="checkbox"/>
Kit solid dust DN50	103	9.989-662.0	Ipari porszívózáshoz: minden részletre kiterjedő tartozékkészlet, DN 50. Megfelelő szilárd anyagokhoz és porhoz.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék