

## IVR 40/30 SC

Az IVR 40/30 Sc ipari porszívó: Ideális a finom és éghető porokhoz a nem robbanásveszélyes gyártási területeken és a gyártógépeken.



Made in Germany



## Cikkszám

9.986-067.0

- Ciklonszerű szétválasztási rendszer
- Hangszigetelés
- Biztonságos tartozék felvétel

## Műszaki adatok


|                                          |                |                  |
|------------------------------------------|----------------|------------------|
| EAN kód                                  |                | 4054278030081    |
| Tápfeszültség                            | Ph / V / Hz    | 3 / 400 / 50     |
| Légáramlás                               | l / s / m³ / h | 88 / 315         |
| Vákuum                                   | mbar / kPa     | 260 / 26         |
| Tartálytérfogat                          | l              | 40               |
| Tartály anyaga                           |                | Fém              |
| Felvételi teljesítmény                   | kW             | 3                |
| Porszívózás típusa                       |                | Elektromos       |
| Csatlakozás névleges átmérője            |                | ID 50            |
| Tartozék névleges átmérője               |                | ID 50 / ID 40    |
| Zajszint                                 | dB (A)         | 62               |
| Fő szűrő porosztálya                     |                | M                |
| Szűrőterület a főszűrő esetében          | m²             | 1,75             |
| Súly kiegészítők nélkül                  | kg             | 123              |
| Csomagolási súly                         | kg             | 123              |
| Méret (hosszúság × szélesség × magasság) | mm             | 855 × 715 × 1530 |

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.

## Felszereltség

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Főszűrő               | Zsebszűrő          |
| Szállított tartozékok | nem                |
| Tartályűrités         | Leszerelhető kocsi |

■ Alaptartozék

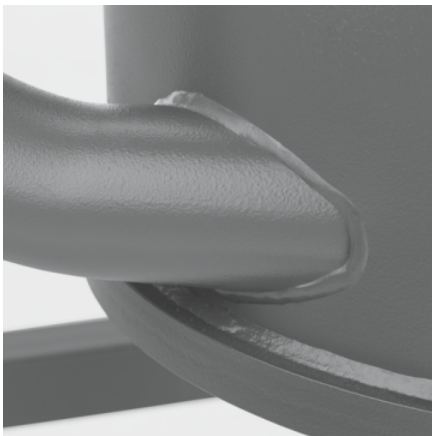**Különösen robusztus, különösen rugalmas**

- Praktikus, mozgatható szívótmömlőnyílással/csőhajlítóval.
- Nagyon kompakt kialakítása ellenére számos lehetőséggel rendelkezik a tartozékok szállítására.
- A gép és az alváz nagyon robusztus és nagy falvastagsággal ellátott.


**Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó**

- 3 kW teljesítményű, lágy indítású, nagy mennyiségű por és szilárd anyagok felporszívózásához.
- Erős szívóteljesítményhez és legalább 20 000 órás élettartamhoz.
- Optimálisan alkalmas mobil használatra több műszakos üzemből.

**Kényelmes, kézi szűrőtisztítás**

- Igény esetén ergonomikusan elhelyezett karral történő könnyed működtetés.
- Meghosszabbítja a szűrő élettartamát és ezáltal csökkenti a karbantartási ráfordításokat.
- Azonos tisztítási eredmények, függetlenül az alkalmazott erőhatástól.

TARTOZÉKA IVR 40/30 SC  
9.986-067.0

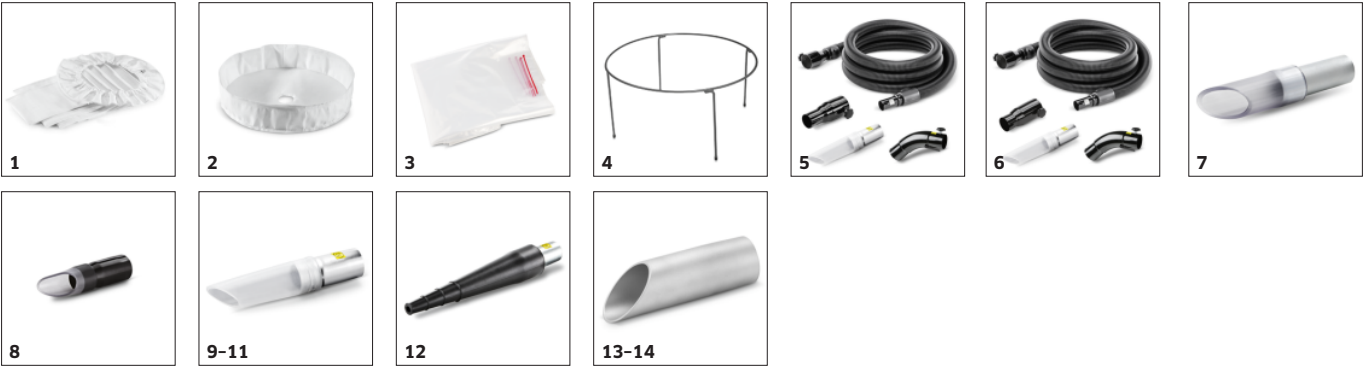

|                                                                      |    | Cikkszám    | Leírás                                                                                                                                                                      |   |
|----------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| SZŰRŐK                                                               |    |             |                                                                                                                                                                             |   |
| Zseb- / csillagszűrő                                                 |    |             |                                                                                                                                                                             |   |
| Táskaszűrő 1,75 m², "M" porosztály, antistatikus, BIA-tanúsítvánnyal | 1  | 9.981-681.0 | Táskaszűrő 1,75 m², "M" porosztályra bevizsgálva, 517 mm átmérővel és 1,75 m² szűrőfelülettel.                                                                              | ■ |
| Felületszűrők                                                        |    |             |                                                                                                                                                                             |   |
| Flat filter antistatic 0,45 m² Kat. "L"                              | 2  | 9.980-180.0 | Lapos szűrő L porosztályhoz 470 mm átmérővel. Elektromosan vezetős, 0,45 m² szűrőfelülettel.                                                                                | □ |
| TÁROLÓK ÜRÍTÉSE                                                      |    |             |                                                                                                                                                                             |   |
| Hulladékzsákok                                                       |    |             |                                                                                                                                                                             |   |
| PE szeméteszsák dia. 540 mm 50 l                                     | 3  | 9.977-885.0 |                                                                                                                                                                             | ■ |
| Hulladékzsák tartók                                                  |    |             |                                                                                                                                                                             |   |
| Blank holder for round bottom bag 30L                                | 4  | 9.980-126.0 | Megakadályozza az ürítőzsák beszívását porszívózás közben. Tartó a kerek zsákhoz (30 l).                                                                                    | □ |
| TARTOZÉKKÉSZLETEK                                                    |    |             |                                                                                                                                                                             |   |
| Szilárd / Por                                                        |    |             |                                                                                                                                                                             |   |
| Tartozékkészlet szilárd anyagokhoz/porhoz DN 40                      | 5  | 9.989-659.0 | DN 40 tartozékkészlet ipari porszívókhoz (szilárd anyagok és por): EVA tömlő (9.988-088.0), markolat (9.977-679.0), standard szívófej (9.988-401.0), szűkítő (9.989-690.0). | □ |
| Tartozékkészlet szilárd anyagokhoz/porhoz DN 50                      | 6  | 9.989-662.0 | DN 50 tartozékkészlet ipari porszívókhoz (szilárd anyagok és por): EVA tömlő (9.988-090.0), markolat (9.977-678.0), standard szívófej (9.988-402.0), szűkítő (9.977-772.0). | □ |
| FÚVÓKÁK                                                              |    |             |                                                                                                                                                                             |   |
| Standard fúvókák                                                     |    |             |                                                                                                                                                                             |   |
| Standard nozzle PVC DN50                                             | 7  | 9.989-673.0 | Elektromosan vezetős szabvány szerinti PVC fúvóka. DN 50.                                                                                                                   | □ |
| Standard nozzle PVC DN70                                             | 8  | 9.989-676.0 | Elektromosan vezetős szabvány szerinti PVC fúvóka. DN 70.                                                                                                                   | □ |
| Fúvóka, elasztikus szilikon, DN42                                    | 9  | 9.988-401.0 | Rugalmas standard fúvóka, szilikonból készült, belső kúp DN 40.                                                                                                             | □ |
| Nozzle elastic silicon DN52                                          | 10 | 9.988-402.0 |                                                                                                                                                                             | □ |
| Standard nozzle Silicone DN70                                        | 11 | 9.989-672.0 | Elektromosan vezetős szabvány szerinti szilikonfúvóka. DN 70.                                                                                                               | □ |
| Standard nozzle rubber cuttable DN50                                 | 12 | 9.989-675.0 | Standard fúvóka, elektromosan vezetős, vágható gumiból. DN 50.                                                                                                              | □ |
| Szabványos fúvóka alumíniumból, DN 50                                | 13 | 9.980-749.0 | Átlós fúvóka eloxált alumíniumból, elektromosan vezetős, DN 50.                                                                                                             | □ |
| Standard nozzle Alu DN70                                             | 14 | 9.989-663.0 | Standard fúvóka, elektromosan vezetős, alumíniumból. DN 70.                                                                                                                 | □ |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR 40/30 SC  
9.986-067.0



|                                                               |    | Cikkszám    | Leírás                                                                             |                          |
|---------------------------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| FÜVŐKÁK                                                       |    |             |                                                                                    |                          |
| Hajlítható standard fűvőkák                                   |    |             |                                                                                    |                          |
| Kerek fűvőka                                                  | 15 | 9.981-421.0 | Kerek fűvőka, acél, horganyzott, rugalmas, gumiheggyel DN 30.                      | <input type="checkbox"/> |
| Szabványos rugalmas fűvőka PVCből, DN 70                      | 16 | 9.981-422.0 | Rugalmas, elektromosan vezető standard fűvőka, DN 70, gumi szájrésszel.            | <input type="checkbox"/> |
| Szabványos rugalmas fűvőka, 90 fok, szögletes, PP DN50        | 17 | 9.981-430.0 | Rugalmas, elektromosan vezető szögletes fűvőka, DN 50, hossz: 800 mm.              | <input type="checkbox"/> |
| Padlófejek                                                    |    |             |                                                                                    |                          |
| Padlófűvőka alumíniumból, DN 50, 200 mm                       | 18 | 9.981-426.0 | Padlófűvőka, DN 50, 200 mm szívószélességgel.                                      | <input type="checkbox"/> |
| Floor nozzle Alu 370 mm DN50                                  | 19 | 9.989-664.0 | Padlófűvőka, 370 mm, alumíniumból készült. Elektromosan vezető. DN 50.             | <input type="checkbox"/> |
| Univerzális padlófűvőka 370 mm, elektromosan vezető, DN50     | 20 | 9.987-612.0 | Elektromosan vezető, univerzális padlófűvőka. 370 mm széles, DN 50.                | <input type="checkbox"/> |
| Floor nozzle Alu 500 mm DN50                                  | 21 | 9.989-684.0 | Padlófűvőka, 500 mm, alumíniumból készült. Elektromosan vezető. DN 50.             | <input type="checkbox"/> |
| Padlófűvőka alumíniumból ,500 mm, elektromosan vezető. DN 50. | 22 | 9.981-925.0 | Padlófűvőka, 500 mm szívószélességgel és forgópánttal. Elektromosan vezető. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN                      | 23 | 9.988-115.0 | Padlófűvőka, 370 mm, rozsdamentes acélból készült. Elektromosan vezető. DN 50.     | <input type="checkbox"/> |
| Gumibetét műanyag csíkkal, padlófűvőkához                     | 24 | 9.981-923.0 | Gumibetét műanyag csíkkal, padlófűvőkához, 220 mm széles.                          | <input type="checkbox"/> |
| Gumibetét profilozott csíkkal padlófűvőkához, 370mm           | 25 | 9.981-914.0 | Gumibetét profilozott csíkkal padlófűvőkához, 370 mm széles.                       | <input type="checkbox"/> |
| Olajálló gumibetét profilozott csíkkal padlófűvőkához, 500 mm | 26 | 9.981-915.0 | Olajálló gumibetét profilozott csíkkal padlófűvőkához, 500 mm széles.              | <input type="checkbox"/> |
| Elektromosan vezető gumibetét padlófűvőkához, 370 mm          | 27 | 9.984-939.0 | Elektromosan vezető gumibetét padlófűvőkához, 370 mm széles.                       | <input type="checkbox"/> |
| Kefeszalag padlófűvőkához, 500 mm                             | 28 | 9.980-764.0 | Kefeszalagkészlet padlófűvőkához, 500 mm, profilozott szalaggal.                   | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR 40/30 SC  
9.986-067.0



|                                                |    | Cikkszám    | Leírás                                                                                         |                          |
|------------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| FÜVŐKÁK                                        |    |             |                                                                                                |                          |
| Fugafejek                                      |    |             |                                                                                                |                          |
| Fugafej                                        | 29 | 9.988-117.0 | Univerzális fugafej, műanyag, DN 52, 15mm                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Résfúvóka, DN 50, 21x63,5 mm                   | 30 | 9.981-482.0 | Résfúvóka PU anyagból, DN 50.                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Résfúvóka 18 mm × 120 mm DN50                  | 31 | 9.981-442.0 | Elektromos vezető réstisztító fúvóka acéllemezről, DN 50, 17 mm-es nyílásszélességgel.         | <input type="checkbox"/> |
| Résfúvóka 25 mm × 120 mm DN50                  | 32 | 9.981-465.0 | Elektromos vezető réstisztító fúvóka acéllemezről, DN 50, 25 mm-es nyílásszélességgel.         | <input type="checkbox"/> |
| Résfúvóka 28 mm × 120 mm DN70                  | 33 | 9.981-444.0 | Elektromos vezető réstisztító fúvóka acéllemezről, DN 70, 30 mm-es nyílásszélességgel.         | <input type="checkbox"/> |
| Crevice nozzle slot nozzle V2A AK DN50         | 34 | 9.988-123.0 | Rozsdamentes acél fúvóka, DN 42, megfelelő élelmiszerekhez.                                    | <input type="checkbox"/> |
| Flexibilis fugafejek                           |    |             |                                                                                                |                          |
| Rugalmas, szilikonból készült résfúvóka, DN 50 | 35 | 9.988-403.0 | Rugalmas, szilikonból készült résfúvóka, DN 50.                                                | <input type="checkbox"/> |
| Nozzle Crevice nozzle bendable 11 mm × 5       | 36 | 9.989-681.0 | Elektromos vezető és rugalmas réstisztító fúvóka, 11 × 58 mm.                                  | <input type="checkbox"/> |
| Rugalmas résfúvóka 12 mm × 45 mm DN50          | 37 | 9.981-424.0 | Rugalmas, elektromos vezető galvanizált réstisztító fúvóka 13 mm-es nyílásszélességgel, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Fugafej, rugalmas DN50                         | 38 | 9.981-425.0 | Fugafej, acél, rugalmas, nyílás szélessége: 20 mm                                              | <input type="checkbox"/> |
| Padlófejek                                     |    |             |                                                                                                |                          |
| Nozzle with connecting piece 90° DN50          | 39 | 9.988-119.0 | Elektromosan vezető gumifúvóka, szögletes, DN 50, megfelelő élelmiszerekhez.                   | <input type="checkbox"/> |
| Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN50          | 40 | 9.989-665.0 | Felszíni fúvóka, 150 mm, alumíniumból készült. DN 50.                                          | <input type="checkbox"/> |
| Padlófej folyadékok felszívásához              |    |             |                                                                                                |                          |
| Folyadék fúvóka 900 mm DN50                    | 41 | 9.981-427.0 | Mellékfúvóka, DN 50, teljes hossz: 1000 mm.                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Szívó-, és fújófej                             |    |             |                                                                                                |                          |
| Nozzle Blind hole nozzle DN40                  | 42 | 9.989-671.0 | 90°-ban hajlított vakfuratos fúvóka 60 mm átmérővel.                                           | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR 40/30 SC  
9.986-067.0




|                                                |    | Cikkszám    | Leírás                                                                                        |                          |
|------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| FÜVŐKÁK                                        |    |             |                                                                                               |                          |
| Szívó-, és fűjőfej                             |    |             |                                                                                               |                          |
| Nozzle Blind hole nozzle bended 60° DN40       | 43 | 9.989-669.0 | 90°-ban hajlított vakfuratos fűvőka 48 mm átmérővel. DN 40.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Nozzle Blind hole nozzle bended 90° DN40       | 44 | 9.989-667.0 | 90°-ban hajlított vakfuratos fűvőka 60 mm átmérővel. DN 40.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Nozzle Blind hole nozzle bended 90° 200        | 45 | 9.989-670.0 | 90°-ban hajlított vakfuratos fűvőka 48 mm átmérővel. DN 40.                                   | <input type="checkbox"/> |
| KEFÉK                                          |    |             |                                                                                               |                          |
| Standard kefék                                 |    |             |                                                                                               |                          |
| Szabványos kefe 40 mm DN 50                    | 46 | 9.981-432.0 | Laposkefe-fűvőka DN 50.                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Ecsetkefék                                     |    |             |                                                                                               |                          |
| Brush ø82 mm DN50                              | 47 | 9.989-608.0 | Elektromosan vezető végecset.82 mm átmérővel. DN 50.                                          | <input type="checkbox"/> |
| Felületkefék                                   |    |             |                                                                                               |                          |
| Felület tisztító kefe                          | 48 | 9.981-912.0 | Szívókefe, 300 mm, 45 fokos csatlakozással, csillagcsavarral, lószőr sörtével.                | <input type="checkbox"/> |
| TÖMLŐK                                         |    |             |                                                                                               |                          |
| PVC                                            |    |             |                                                                                               |                          |
| Hose PVC DN50 3 m                              | 49 | 9.989-615.0 | PVC tömlő, DN 50. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezetőd. Hossz: 3 m.                        | <input type="checkbox"/> |
| Hose PVC DN50 5 m                              | 50 | 9.989-616.0 | PVC tömlő, DN 50. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezetőd. Hossz: 5 m.                        | <input type="checkbox"/> |
| Hose without connection PVC DN50 15 m          | 51 | 9.989-634.0 | PVC tömlő elosztóadapter nélkül, DN 50. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezetőd. Hossz: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hose PVC DN70 3 m                              | 52 | 9.989-635.0 | PVC tömlő, DN 70. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezetőd. Hossz: 3 m.                        | <input type="checkbox"/> |
| Hose PVC DN70 5 m                              | 53 | 9.989-643.0 | PVC tömlő, DN 70. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezetőd. Hossz: 5 m.                        | <input type="checkbox"/> |
| Hose without connection PVC DN70 15 m          | 54 | 9.989-636.0 | PVC tömlő elosztóadapter nélkül, DN 70. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezetőd. Hossz: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| EVA                                            |    |             |                                                                                               |                          |
| Szívótömlő, EVA, DN 52 3m, menetes csatlakozás | 55 | 9.988-090.0 | Elektromos vezetőképességű tömlő NW 50-nel. 65 °C-ig használható. Hossz: 3 m.                 | <input type="checkbox"/> |
| Szívótömlő, EVA, DN 52 5m, menetes csatlakozás | 56 | 9.988-091.0 | Öt méter hosszú, elektromosan vezetőd tömlő, NW 50-nel. 65 °C-ig használható. Hossz: 5 m.     | <input type="checkbox"/> |

☐ Opcionális tartozék



TARTOZÉKA IVR 40/30 SC  
9.986-067.0

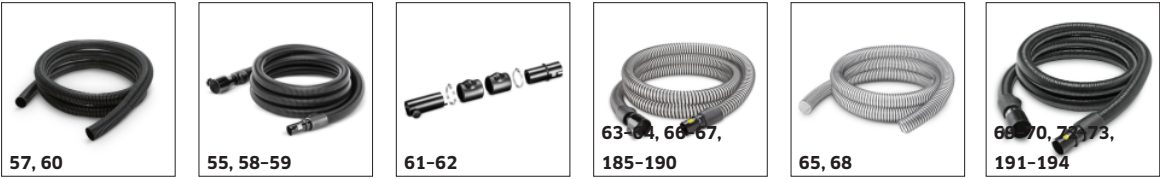

|                                       |    | Cikkszám    | Leírás                                                                                                                      |                          |
|---------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| TÖMLŐK                                |    |             |                                                                                                                             |                          |
| EVA                                   |    |             |                                                                                                                             |                          |
| Hose without connection EVA DN50 15 m | 57 | 9.989-631.0 | EVA tömlő elosztóadapter nélkül, DN 50. 65 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 15 m.                                | <input type="checkbox"/> |
| Hose EVA DN70 3 m                     | 58 | 9.989-613.0 | EVA tömlő, DN 70. 65 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 3 m.                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Hose EVA DN70 5 m                     | 59 | 9.989-624.0 | EVA tömlő, DN 70. 65 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 5 m.                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Hose without connection EVA DN70 15 m | 60 | 9.989-632.0 | EVA tömlő elosztóadapter nélkül, DN 70. 65 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 15 m.                                | <input type="checkbox"/> |
| ME                                    |    |             |                                                                                                                             |                          |
| Hose connection kit DN50              | 61 | 9.989-628.0 | Többreszes tömlőcsatlakozó-készlet, DN 50.                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Hose connection kit DN70              | 62 | 9.989-629.0 | Többreszes tömlőcsatlakozó-készlet, DN 70.                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| PU                                    |    |             |                                                                                                                             |                          |
| Hose PU DN50 3 m                      | 63 | 9.989-619.0 | Olajellenálló, elektromosan vezető PU tömlő, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C-ig hőálló. Hossza: 3 m.     | <input type="checkbox"/> |
| Hose PU DN50 5 m                      | 64 | 9.989-620.0 | Olajellenálló, elektromosan vezető PU tömlő, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C-ig hőálló. Hossza: 5 m.     | <input type="checkbox"/> |
| Hose without connection PU DN50 15 m  | 65 | 9.989-638.0 | PU tömlő elosztóadapter nélkül, DN 50. 80 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 15 m.                                 | <input type="checkbox"/> |
| Hose PU DN70 3 m                      | 66 | 9.989-644.0 | Olajellenálló, elektromosan vezető PU tömlő, DN 70. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C-ig hőálló. Hossza: 3 m.     | <input type="checkbox"/> |
| Hose PU DN70 5 m                      | 67 | 9.989-645.0 | Olajellenálló, elektromosan vezető PU tömlő, DN 70. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C-ig hőálló. Hossza: 5 m.     | <input type="checkbox"/> |
| Hose without connection PU DN70 15 m  | 68 | 9.989-639.0 | PU tömlő elosztóadapter nélkül, DN 70. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 15 m.                                 | <input type="checkbox"/> |
| ME-PU                                 |    |             |                                                                                                                             |                          |
| Hose ME-PU DN50 3 m                   | 69 | 9.989-623.0 | Olajellenálló, elektromosan vezető ME-PU tömlő, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C-ig hőálló. Hossza: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hose ME-PU DN50 5 m                   | 70 | 9.989-625.0 | Olajellenálló, elektromosan vezető ME-PU tömlő, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C-ig hőálló. Hossza: 5 m. | <input type="checkbox"/> |

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR 40/30 SC  
9.986-067.0



|                                                           |    | Cikkszám    | Leírás                                                                                                                                               |                          |
|-----------------------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| TÖMLŐK                                                    |    |             |                                                                                                                                                      |                          |
| ME-PU                                                     |    |             |                                                                                                                                                      |                          |
| Hose without connection ME-PU DN50 15 m                   | 71 | 9.989-641.0 | Olajellenálló, elektromosan vezető ME-PU tömlő, elosztóadapter nélkül, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C.-ig hőálló. Hossza: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hose ME-PU DN70 3 m                                       | 72 | 9.989-646.0 | Olajellenálló, elektromosan vezető ME-PU tömlő, DN 70. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C.-ig hőálló. Hossza: 3 m.                         | <input type="checkbox"/> |
| Hose ME-PU DN70 5 m                                       | 73 | 9.989-648.0 | Olajellenálló, elektromosan vezető ME-PU tömlő, DN 70. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C.-ig hőálló. Hossza: 5 m.                         | <input type="checkbox"/> |
| Hose without connection ME-PU DN70 15 m                   | 74 | 9.989-642.0 | Olajellenálló, elektromosan vezető ME-PU tömlő, elosztóadapter nélkül, DN 70. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C.-ig hőálló. Hossza: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| FOGANTYÚK                                                 |    |             |                                                                                                                                                      |                          |
| Ívelt fogantyú, alumínium, 45 ° DN40                      | 75 | 9.989-544.0 | 45 ° -ban hajlított alumínium fogantyú, DN 40.                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Ívelt fogantyú, alumínium, 45 ° DN50                      | 76 | 9.989-547.0 | Fogantyú 45 ° -os hajlítással. Alumíniumból készült, DN 50.                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Csillag fogantyú nélküli kézi fogantyú, ívelt 45 °, DN 52 | 77 | 9.977-678.0 | Elektromosan vezető és 45 ° -ban hajlított fogantyú rozsdamentes acélból. DN 50 belső kúppal.                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Hand grip curved 45°, DN 72                               | 78 | 9.977-677.0 |                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Hand grip curved stainless steel 45°, IK                  | 79 | 9.988-111.0 | Ívelt és elektromosan vezető fogantyú rozsdamentes acélból. Szög: 45°, belső kúp: NW 50.                                                             | <input type="checkbox"/> |
| SZÍVÓCSŐVEK                                               |    |             |                                                                                                                                                      |                          |
| Szívócső, karbon,1500mm, DN40                             | 80 | 9.989-552.0 | Nagyon könnyű, szénből készült hosszabbító cső, elektromosan vezető, DN 40. Hossz: 1500 mm.                                                          | <input type="checkbox"/> |
|                                                           | 81 | 9.989-553.0 | Elektromosan vezető, nagyon könnyű, szénből készült hosszabbító cső. Belső kúp DN 50 m, 1500 mm hosszú.                                              | <input type="checkbox"/> |
| Hosszabbító cső, 850mm, DN 50, SBG                        | 82 | 9.977-531.0 | 850 mm hosszú, acélból készült hosszabbító cső. Elektromosan vezető és DN 50 belső kúppal.                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Hosszabbítócső 850 mm                                     | 83 | 9.981-910.0 | Szívócső DN72, Cső hossz 750mm, tömlővel és könyökkel való csatlakozáshoz DN72 (6.902-203.0)                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Alumínium szívócső 1500 mm NW40                           | 84 | 9.989-038.0 | Rozsdamentes acél hosszabbítócső, elektromosan vezető, NW 40. Hossz: 1500 mm.                                                                        | <input type="checkbox"/> |

☐ Opcionális tartozék



TARTOZÉKA IVR 40/30 SC  
9.986-067.0



|                                         |    | Cikkszám    | Leírás                                                                                                  |                          |
|-----------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| SZÍVÓCSŐVEK                             |    |             |                                                                                                         |                          |
| Alumínium szívócső 1500 mm NW50         | 85 | 9.989-035.0 | Elektromosan vezető szívócső (1500 mm) alumíniumból, 50 mm átmérővel.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Extension pipe stainless steel DN40 US  | 86 | 9.989-039.0 | Rozsdamentes acél hosszabbítócső, elektromosan vezető, NW 40. Hossz: 850 mm.                            | <input type="checkbox"/> |
| Extension pipe stainless steel DN50 IK, | 87 | 9.988-114.0 | Elektromosan vezető hosszabbítócső rozsdamentes acélból. Belső kúp NW 50.                               | <input type="checkbox"/> |
| ADAPTEREK / SZÜKÍTŐK / ELOSZTÓK         |    |             |                                                                                                         |                          |
| Adapter - tartozék                      |    |             |                                                                                                         |                          |
| Adapter DN50/DN51                       | 88 | 9.989-603.0 | Acéladapter a DN 50 DN 51-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezető.                             | <input type="checkbox"/> |
| Adapter DN51/DN50                       | 89 | 9.989-601.0 | Acéladapter a DN 51 DN 50-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezető.                             | <input type="checkbox"/> |
| Adapter DN50/DN61                       | 90 | 9.989-602.0 | Acéladapter a DN 50 DN 61-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezető.                             | <input type="checkbox"/> |
| Adapter DN61/DN50                       | 91 | 9.989-604.0 | Acéladapter a DN 61 DN 50-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezető.                             | <input type="checkbox"/> |
| Szűkítők                                |    |             |                                                                                                         |                          |
| Reducer DN 70/DN 50 (SBG)               | 92 | 9.977-772.0 |                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Reducer DN70/DN40                       | 93 | 9.989-690.0 | Elektromosan vezető acél redukáló DN 70 DN 40-re való redukálásához.                                    | <input type="checkbox"/> |
| Redukáló DN 50-ről DN 40-re             | 94 | 9.981-231.0 | Redukáló DN 50-ről DN 40-re. Anyag: acél. Elektromosan vezető.                                          | <input type="checkbox"/> |
| Reducer V2A DN72 auf DN52               | 95 | 9.989-712.0 |                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Reducer V2A DN70/DN40                   | 96 | 9.989-713.0 |                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Expander                                |    |             |                                                                                                         |                          |
| DN50 bővítés DN70-re                    | 97 | 9.981-921.0 | Redukáló DN 40 külső tölcser DN 70 belső tölcserre való alakításához. Anyag: acél. Elektromosan vezető. | <input type="checkbox"/> |
| Elosztók                                |    |             |                                                                                                         |                          |
| Distributor DN70/DN50/DN50              | 98 | 9.989-611.0 | Elektromosan vezető acél csőösszekötő, DN 70/DN 50 / DN 50.                                             | <input type="checkbox"/> |

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR 40/30 SC  
9.986-067.0



|                                                                                                 |     | Cikkszám    | Leírás                                                                 |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ADAPTEREK / SZÜKÍTŐK / ELOSZTÓK                                                                 |     |             |                                                                        |                          |
| Elosztók                                                                                        |     |             |                                                                        |                          |
| Y osztó                                                                                         | 99  | 9.981-149.0 | Tömlőcső ID 50/40/40; külső kúp ID 50 a 2 × belső kúp ID 40.           | <input type="checkbox"/> |
| ELŐLEVÁLASZTÓ                                                                                   |     |             |                                                                        |                          |
| Előleválasztó                                                                                   |     |             |                                                                        |                          |
| Vorabscheiderstation 110 Liter Typ RI 31                                                        | 100 | 9.982-238.0 | Mobil elő-eltávolító állomás 110 literes térfogattal és ürítőfedéllel. | <input type="checkbox"/> |
| Pre-separator tank dust 60 l DN40                                                               | 101 | 9.989-687.0 |                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Pre-separator tank dust 60 l DN50                                                               | 102 | 9.989-688.0 |                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Előválogató tartály 200 l                                                                       | 103 | 9.989-685.0 | Standard tartály, amely megfelel az ISO 15750-2 szabványnak.           | <input type="checkbox"/> |
| Előválasztó burkolatok                                                                          |     |             |                                                                        |                          |
| Elő-eltávolító fedél DN 70. 517 mm átmérőjű tartályokhoz megfelelő.                             | 104 | 9.981-666.0 | Elő-eltávolító fedél DN 70. 517 mm átmérőjű tartályokhoz megfelelő.    | <input type="checkbox"/> |
| Elő-eltávolító fedél DN 70. 575 mm átmérőjű folyékony anyagokat tartalmazó hordókhoz megfelelő. | 105 | 9.981-662.0 | Elő-eltávolító fedél DN 70.200 literes standard doboz (9.989-685.0).   | <input type="checkbox"/> |
| Vorabscheiderdeckel DN 70                                                                       | 106 | 9.981-665.0 | Elő-eltávolító fedél DN 70. 517 mm átmérőjű tartályokhoz megfelelő.    | <input type="checkbox"/> |
| Elő-eltávolító fedél DN 70. 575 mm átmérőjű szilárd anyagokat tartalmazó hordókhoz megfelelő.   | 107 | 9.981-661.0 | Elő-eltávolító fedél DN 70.200 literes standard doboz (9.989-685.0).   | <input type="checkbox"/> |
| HELYHEZ KÖTÖTT TARTOZÉKOK                                                                       |     |             |                                                                        |                          |
| IV Csövek                                                                                       |     |             |                                                                        |                          |
| IV Cső átmérő 42,4 mm                                                                           | 108 | 9.980-451.0 |                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| IV Cső átmérő 60 mm                                                                             | 109 | 9.980-452.0 |                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| IV Cső átmérő 75 mm                                                                             | 110 | 9.980-453.0 |                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| IV Cső átmérő 100 mm                                                                            | 111 | 9.980-455.0 |                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| IV Könyökcső, 30 fok, átmérő 60,3 mm                                                            | 112 | 9.980-545.0 |                                                                        | <input type="checkbox"/> |

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR 40/30 SC  
9.986-067.0



|                                            |     | Cikkszám    | Leírás                                                                                                             |                          |
|--------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| HELYHEZ KÖTÖTT TARTOZÉKOK                  |     |             |                                                                                                                    |                          |
| IV Csövek                                  |     |             |                                                                                                                    |                          |
| IV Könyökcső, 30 fok, átmérő 76,1 mm       | 113 | 9.980-546.0 |                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| IV Könyökcső, 30 fok, átmérő 101,6 mm      | 114 | 9.980-547.0 |                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| IV Könyökcső, 45 fok, átmérő 60,3 mm       | 115 | 9.980-548.0 |                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| IV Könyökcső, 45 fok, átmérő 76,1 mm       | 116 | 9.980-549.0 |                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| IV Könyökcső, 45 fok, átmérő 101,6 mm      | 117 | 9.980-550.0 |                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| IV Könyökcső, 60 fok, átmérő 60,3 mm       | 118 | 9.980-551.0 |                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| IV Könyökcső, 60 fok, átmérő 76,1 mm       | 119 | 9.980-552.0 |                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| IV Könyökcső, 60 fok, átmérő 60,3 mm       | 120 | 9.980-553.0 |                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Rohrbogen 90°                              | 121 | 9.985-373.0 | Csőkönyök megerősített bevonatos acélból 2.6 mm falvastagsággal és 90°-os elhajlással.                             | <input type="checkbox"/> |
| IV Könyökcső, 90 fok, átmérő 60,3 mm       | 122 | 9.980-554.0 |                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| IV Könyökcső, 90 fok, átmérő 76,1 mm       | 123 | 9.980-555.0 |                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| IV Könyökcső, 90 fok, átmérő 101,6 mm      | 124 | 9.980-556.0 |                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| IV Csőszűkítő, átmérő 120 mm-ről 100 mm-re | 125 | 9.981-335.0 | Szűkítő, festett, acél, 2 mm-es falvastagsággal. Az átmérő 120-ról 100 mm-re törénő csökkentéséhez. Hossz: 350 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Reduzierung DN 120 auf DN 70, 350 mm lan   | 126 | 9.981-337.0 | Szűkítő, festett, acél, 2 mm-es falvastagsággal. DN 120-ról DN 70-re való szűkítéshez. Hossz: 350 mm.              | <input type="checkbox"/> |

☐ Opcionális tartozék


TARTOZÉKA IVR 40/30 SC  
9.986-067.0



|                                                          |     | Cikkszám    | Leírás                                                                                                           |                          |
|----------------------------------------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| HELYHEZ KÖTÖTT TARTOZÉKOK                                |     |             |                                                                                                                  |                          |
| IV Csövek                                                |     |             |                                                                                                                  |                          |
| IV Csőszűkítő, átmérő 100 mm-ről 75 mm-re                | 127 | 9.981-334.0 | Acél szűkítő 2 mm-es falvastagsággal az átmérő 100-ról 75 mm-re törénő csökkentéséhez. Hossz: 350 mm.            | <input type="checkbox"/> |
| IV Csőszűkítő, átmérő 100 mm-ről 60 mm-re                | 128 | 9.981-336.0 | Acél szűkítő 2 mm-es falvastagsággal az átmérő 100-ról 60 mm-re törénő csökkentéséhez. Hossz: 350 mm.            | <input type="checkbox"/> |
| IV Csőszűkítő, átmérő 80 mm-ről 75 mm-re                 | 129 | 9.980-494.0 |                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| IV Csőszűkítő, átmérő 80 mm-ről 60 mm-re                 | 130 | 9.980-493.0 |                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| IV Csőszűkítő, átmérő 75 mm-ről 60 mm-re                 | 131 | 9.981-333.0 | Szűkítő, festett, acél, 2 mm-es falvastagsággal. Az átmérő 75-ről 60 mm-re törénő csökkentéséhez. Hossz: 350 mm. | <input type="checkbox"/> |
| IV Csőszűkítő, átmérő 60 mm-ről 42,2 mm-re               | 132 | 9.981-228.0 |                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| IV Csőelágazás, 30 fokos ág, átmérő 120 mm-ről 100 mm-re | 133 | 9.981-129.0 |                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| IV Csőelágazás, 30 fokos ág, átmérő 120 mm-ről 75 mm-re  | 134 | 9.981-127.0 |                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| IV Csőelágazás, 30 fokos ág, átmérő 100 mm-ről 75 mm-re  | 135 | 9.981-126.0 |                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| IV Csőelágazás, 30 fokos ág, átmérő 100 mm-ről 60 mm-re  | 136 | 9.981-124.0 |                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| IV Csőelágazás, 30 fokos ág, átmérő 75 mm-ről 60 mm-re   | 137 | 9.981-123.0 |                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| IV Csőelágazás, 30 fokos ág, átmérő 60 mm-ről 42,4 mm-re | 138 | 9.981-258.0 | Csőelágazás, 600 mm hosszú, acél, 30°-os görbülettel és 2 mm-es falszélességgel. Átmérő: 60/60/42,4 mm.          | <input type="checkbox"/> |
| IV Csőelágazás, 30 fokos ág, átmérő 120 mm               | 139 | 9.981-130.0 |                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| IV Csőelágazás, 30 fokos ág, átmérő 100 mm               | 140 | 9.981-128.0 |                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR 40/30 SC  
9.986-067.0

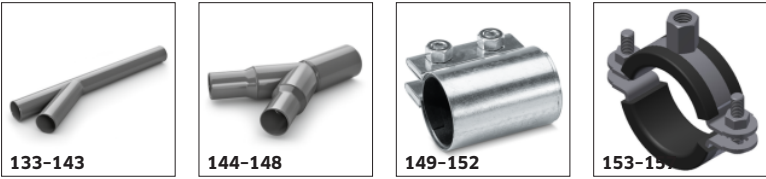

|                                                     |     | Cikkszám    | Leírás                                                                                                      |                          |
|-----------------------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| HELYHEZ KÖTÖTT TARTOZÉKOK                           |     |             |                                                                                                             |                          |
| IV Csővek                                           |     |             |                                                                                                             |                          |
| IV Csőelágazás, 30 fokos ág, átmérő 75 mm           | 141 | 9.981-125.0 |                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| IV Csőelágazás, 30 fokos ág, átmérő 60 mm           | 142 | 9.981-122.0 |                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| IV Csőelágazás, 30 fokos ág, átmérő 42,4 mm         | 143 | 9.981-259.0 | Csőelágazás, 600 mm hosszú, acél, 30°-os görbülettel és 2 mm-es falszélességgel. Átmérő: 42.4/42.4/42.4 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Hosenrohr, 500 mm lang, 120/100, lackier            | 144 | 9.981-135.0 |                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| IV Csőelágazás, Y-forma, átmérő 100 mm-ről 75 mm-re | 145 | 9.981-134.0 |                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| IV Csőelágazás, Y-forma, átmérő 80 mm-ről 60 mm-re  | 146 | 9.981-133.0 |                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| IV Csőelágazás, Y-forma, átmérő 75 mm-ről 60 mm-re  | 147 | 9.981-132.0 |                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| IV Csőelágazás, Y-forma, átmérő 75 mm-ről 42 mm-re  | 148 | 9.981-131.0 |                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| IV Csőcsatlakozás / Fogók                           |     |             |                                                                                                             |                          |
| IV Csőcsatlakozás, átmérő: 42,4 mm                  | 149 | 9.980-445.0 |                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| IV Csőcsatlakozás, átmérő: 60 mm                    | 150 | 9.980-446.0 |                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| IV Csőcsatlakozás, átmérő: 75 mm                    | 151 | 9.980-447.0 |                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| IV Csőcsatlakozás, átmérő: 100 mm                   | 152 | 9.980-449.0 |                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| "Rohrbefestigungsschelle Gr. 1 1/4"', Spa           | 153 | 9.980-463.0 |                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| "Rohrbefestigungsschelle Gr. 2"', Spannb            | 154 | 9.980-464.0 |                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR 40/30 SC  
9.986-067.0



|                                                    |     | Cikkszám    | Leírás                                                                                                   |                          |
|----------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| HELYHEZ KÖTÖTT TARTOZÉKOK                          |     |             |                                                                                                          |                          |
| IV Csőcsatlakozás / Fogók                          |     |             |                                                                                                          |                          |
| "Rohrbefestigungsschelle Gr. 2 1/2", Spann         | 155 | 9.980-465.0 |                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Rohrbefestigungsschelle Gr. 102 mm, Span           | 156 | 9.980-466.0 |                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Rohrbefestigungsschelle Gr.106 mm, Spann           | 157 | 9.980-467.0 |                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| IV Cső emelvény                                    | 158 | 9.981-118.0 |                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| End piece internal cone DN40-ø42,4x2,0             | 159 | 9.981-256.0 |                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| IV Cső a tömlőadapteren, anya, átmérő 60, DN50-re  | 160 | 9.981-166.0 |                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| IV Cső a tömlőadapteren, anya, átmérő 75, DN70-re  | 161 | 9.981-170.0 |                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| IV Cső a tömlőadapteren, apa, átmérő 42.4, DN40-re | 162 | 9.981-257.0 | Acéladapter 2 mm-es falszélességgel. Cső és tömlő csatlakoztatásához, DN 40, 42.4 × 2.0 mm-es átmérőhöz. | <input type="checkbox"/> |
| IV Cső a tömlőadapteren, apa, átmérő 60, DN50-re   | 163 | 9.981-332.0 | Acélszűkítő 2 mm-es falszélességgel. Végzáróelem külső kúppal, DN 50, 60.0 × 2.0 mm-es átmérőhöz.        | <input type="checkbox"/> |
| IV Cső a tömlőadapteren, apa, átmérő 75, DN70-re   | 164 | 9.981-195.0 |                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Szívópont kiegészítők                              |     |             |                                                                                                          |                          |
| Szívópont szabványos PVC fúvóka DN40               | 165 | 9.981-454.0 | DN 40 rugalmas fúvóka gázszórókhoz.                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Szívópont szabványos PVC fúvóka DN50               | 166 | 9.981-455.0 | DN 50 rugalmas fúvóka gázszórókhoz.                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Szívópont szabványos kefe DN40                     | 167 | 9.981-436.0 | Acél kefefúvóka 2.6 mm-es falszélességgel gázszórókhoz., DN 40.                                          | <input type="checkbox"/> |
| Szívópont fúvókatartó                              | 168 | 9.981-520.0 | Acél fúvókatartók falra szereléséhez. Megfelelő DN 40, DN 50 és DN 70 fúvókákhoz.                        | <input type="checkbox"/> |

☐ Opcionális tartozék



TARTOZÉKA IVR 40/30 SC  
9.986-067.0



|                                                         |     | Cikkszám    | Leírás                                                                                |                          |
|---------------------------------------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| HELYHEZ KÖTÖTT TARTOZÉKOK                               |     |             |                                                                                       |                          |
| Szívópont kiegészítők                                   |     |             |                                                                                       |                          |
| Szívópont fúvókatartó végálláskapcsolóval               | 169 | 9.982-111.0 | Szenzoros gázzórók falra szereléshez. Megfelelő DN 40, DN 50 és DN 70 fúvókákhoz.     | <input type="checkbox"/> |
| Szívópont tömlőtartó végálláskapcsolóval, átmérő: 60 mm | 170 | 9.982-083.0 | Tömlőtartó végállás kapcsolóval 60 mm-es átmérőjű csővezetésekre történő erősítéshez. | <input type="checkbox"/> |
| Szívópont tömlőtartó végálláskapcsolóval, átmérő: 75 mm | 171 | 9.982-092.0 | Tömlőtartó végállás kapcsolóval 75 mm-es átmérőjű csővezetésekre történő erősítéshez. | <input type="checkbox"/> |
| Szívópont tömlőtartó végálláskapcsolóval                | 172 | 9.982-093.0 | Tömlőtartó végállás kapcsolóval falra szereléshez.                                    | <input type="checkbox"/> |
| Schwenkarm DN 50 mit Wandbefestigung                    | 173 | 9.981-776.0 | DN 50 lengőkar falra szereléshez. Kar hossza: 2 m.                                    | <input type="checkbox"/> |
| Schwenkarm DN 70 mit Wandbefestigung                    | 174 | 9.981-775.0 | DN 70 lengőkar falra szereléshez. Kar hossza: 2 m.                                    | <input type="checkbox"/> |
| DN50 szívópont szívókar tömlő nélkül                    | 175 | 9.981-781.0 | DN 50 lengőkar emelvénnel (100 × 100 mm). Kar hossza: 2 m.                            | <input type="checkbox"/> |
| DN70 szívópont szívókar tömlő nélkül                    | 176 | 9.981-780.0 | DN 70 lengőkar emelvénnel (100 × 100 mm). Kar hossza: 2 m.                            | <input type="checkbox"/> |
| Saugarm DN 70-100, ca. 2,5 m Gesamtlänge                | 177 | 9.981-920.0 | Szívókar DN 70-től DN 100-ig, karhossz: 2.5 m.                                        | <input type="checkbox"/> |
| Saugarm DN 100, ca. 2,5 m Gesamtlänge                   | 178 | 9.983-121.0 | Szívókar DN 100, karhossz: 2.5 m. 150 mm átmérőjű szívófejjel.                        | <input type="checkbox"/> |
| Suction point hose PVC DN40 3m                          | 179 | 9.989-701.0 |                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Suction point hose PVC DN40 5m                          | 180 | 9.989-702.0 |                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Suction point hose PVC DN50 3m                          | 181 | 9.989-693.0 |                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Suction point hose PVC DN50 5m                          | 182 | 9.989-694.0 |                                                                                       | <input type="checkbox"/> |

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR 40/30 SC  
9.986-067.0



|                                                    |     | Cikkszám    | Leírás                                           |                          |
|----------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| HELYHEZ KÖTÖTT TARTOZÉKOK                          |     |             |                                                  |                          |
| Szívópont kiegészítők                              |     |             |                                                  |                          |
| Suction point hose PVC DN70 3m                     | 183 | 9.989-703.0 |                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Suction point hose PVC DN70 5m                     | 184 | 9.989-704.0 |                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Suction point hose PU DN40 3m                      | 185 | 9.989-705.0 |                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Suction point hose PU DN40 5m                      | 186 | 9.989-706.0 |                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Suction point hose PU DN50 3m                      | 187 | 9.989-695.0 |                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Suction point hose PU DN50 5m                      | 188 | 9.989-696.0 |                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Suction point hose PU DN70 3m                      | 189 | 9.989-707.0 |                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Suction point hose PU DN70 5m                      | 190 | 9.989-708.0 |                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Suction point hose ME-PU DN40 3m                   | 191 | 9.989-697.0 |                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Suction point hose ME-PU DN40 5m                   | 192 | 9.989-698.0 |                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Suction point hose ME-PU DN50 3m                   | 193 | 9.989-699.0 |                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Suction point hose ME-PU DN50 5m                   | 194 | 9.989-700.0 |                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Tömlővégdarab, elforgatható, DN40-es csatlakozóval | 195 | 9.989-654.0 | Forgatható tömlővég, DN 40, elektromosan vezető. | <input type="checkbox"/> |
| Hose connection rotatable DN50                     | 196 | 9.989-653.0 | Forgatható tömlővég, DN 50, elektromosan vezető. | <input type="checkbox"/> |

☐ Opcionális tartozék