

IVR-L 100/24-2

Az IVR-L 100 / 24-2 - kompakt ipari porszívó 100 literes tartálytérfogattal rendelkezik. A készülékkel kényelmesen végezhető el a porszívózás, valamint egyszerű a fémforgácsok és a hűtőfolyadék-emulziók szétválasztása is.



Cikkszám

9.987-883.0

- Kompakt kialakítás kis területen
- Optikai töltésszint-jelző

Műszaki adatok

EAN kód		4054278275826
Tápfeszültség	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Légáramlás	l / s / m³ / h	148 / 532
Vákuum	mbar / kPa	230 / 23
Tartálytérfogat	l	100
Tartály anyaga		Fém
Felvételi teljesítmény	kW	2,4
Porszívózás típusa		Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője		ID 50
Tartozék névleges átmérője		ID 50 / ID 40
Fő szűrő porosztálya		L
Szűrőterület a főszűrő esetében	m²	0,45
Súly kiegészítők nélkül	kg	44
Súly (kiegészítőkkel)	kg	44
Csomagolási súly	kg	45,5
Méret (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	640 × 620 × 1060

Felszereltség

Szállított tartozékok	nem
Tartályűrités	Leszerelhető kocsi

- Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.



Nagyfokú robusztusság, rugalmasság és modularitás

- A gép és az alváz nagyon robusztus és nagy falvastagsággal ellátott.
- Forgatható tömlőcsatlakozás akár 360°-ban elforgatható könyökcsővel.
- Opcionálisan kapható túltöltés elleni védelemmel, szűrővel vagy tartozék tartóval.



Optikai töltésszint-jelző

- Átlátszó tömlő a felszívott folyadék mennyiségének ellenőrzésére.
- A tömlő a könnyű leürítéshez is használható.



Két nagyon csendes ventilátormotorral felszerelve

- Erőteljes szívóerő és optimális tisztítási teljesítmény.
- A ventilátorok szükség szerint külön-külön bekapcsolhatók az egyéni szívóteljesítmény érdekében.
- A nagyon csendes meghajtófej biztosítja, hogy a hűtőlevégőt egyenletesen fújja ki.


TARTOZÉKA IVR-L 100/24-2
9.987-883.0



		Cikkszám	Leírás	
EGYÉB TARTOZÉKOK				
Légtelítő tölcser átmérő 517 mm	1	9.980-857.0	Műanyag légtelítő tölcser 517 mm-es átmérővel tartályokhoz és tankokhoz.	■
FOGANTYÚK				
Ívelt fogantyú, alumínium, 45 ° DN40	2	9.989-544.0	45 ° -ban hajlított alumínium fogantyú, DN 40.	☐
Ívelt fogantyú, alumínium, 45 ° DN50	3	9.989-547.0	Fogantyú 45 ° -os hajlítással. Alumíniumból készült, DN 50.	☐
Kézi fogantyú, ívelt 45 °, DN 42	4	9.977-679.0	Rozsdamentes acélból készült 45 ° -ban hajlított és elektromosan vezető fogantyú. DN 40 belső kúppal.	☐
Csillag fogantyú nélküli kézi fogantyú, ívelt 45 °, DN 52	5	9.977-678.0	Elektromosan vezető és 45°-ban ívelt fogantyú rozsdamentes acélból. Belső kúp DN 50.	☐
Hand grip curved stainless steel 45°IK D	6	9.989-036.0	Ívelt és elektromosan vezető fogantyú rozsdamentes acélból. Szög: 45°, belső kúp: NW 40.	☐
Hand grip curved stainless steel 45°, IK	7	9.988-111.0	Ívelt és elektromosan vezető fogantyú rozsdamentes acélból. Szög: 45°, belső kúp: NW 50.	☐
SZÍVÓCSŐVEK				
Szívócső, karbon,1500mm, DN40	8	9.989-552.0	Nagyon könnyű, szénből készült hosszabbító cső, elektromosan vezető, DN 40. Hossz: 1500 mm.	☐
	9	9.989-553.0	Elektromosan vezető, nagyon könnyű, szénből készült hosszabbító cső. Belső kúp DN 50 m, 1500 mm hosszú.	☐
Szívócső 850 mm DN 40	10	9.977-525.0	Acél hosszabbító cső, elektromosan vezető, DN 40. Hossz: 850 mm.	☐
Hosszabbító cső, 850mm, DN 50, SBG	11	9.977-531.0	850 mm hosszú acél hosszabbítócső. Elektromosan vezető és belső kúppal, DN 50.	☐
Alumínium szívócső 1500 mm NW40	12	9.989-038.0	Alumínium hosszabbító cső, elektromosan vezető, NW 40. Hossz: 1500 mm.	☐
Alumínium szívócső 1500 mm NW50	13	9.989-035.0	Elektromosan vezető szívócső (1500 mm) alumíniumból, 50 mm átmérővel.	☐
Extension pipe stainless steel DN40 US	14	9.989-039.0	Rozsdamentes acél hosszabbítócső, elektromosan vezető, NW 40. Hossz: 850 mm.	☐

■ Alaptartozék ☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR-L 100/24-2
9.987-883.0

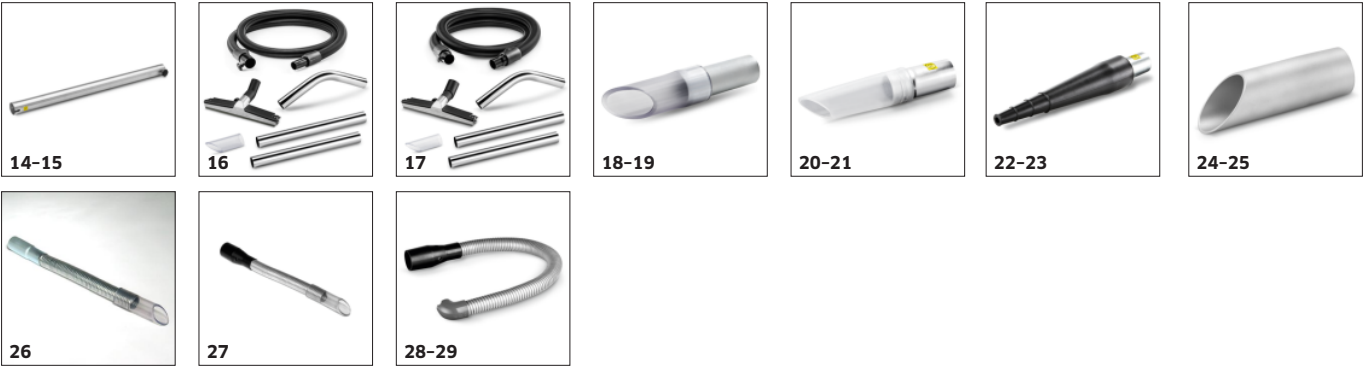

		Cikkszám	Leírás	
SZÍVÓCSŐVEK				
Extension pipe stainless steel DN50 IK,	15	9.988-114.0	Elektromosan vezető hosszabbítócső rozsdamentes acélból. Belső kúp NW 50.	☐
TARTOZÉKKÉSZLETEK				
Folyadék / Fémforgács				
Floor Cleaning Kit liquid Advanced DN40	16	9.990-895.0	Fejlett folyékony padlótisztító készlet: EVA tömlő (9.990-925.0), fogantyú (9.990-927.0), 2 × szívócső (9.990-931.0), padlófej (9.990-937.0), standard fúvóka (9.980-773.0).	☐
Floor Cleaning Kit liquid Advanced DN50	17	9.990-896.0	Fejlett folyékony padlótisztító készlet: EVA tömlő (9.990-926.0), fogantyú (9.990-928.0), 2 × szívócső (9.990-932.0), padlófúvóka (9.990-938.0), standard fúvóka (9.980-761.0).	☐
FÚVÓKÁK				
Standard fúvókák				
Standard nozzle PVC DN40	18	9.989-674.0	Elektromosan vezető szabvány szerinti PVC fúvóka. DN 40.	☐
Standard nozzle PVC DN50	19	9.989-673.0	Elektromosan vezető szabvány szerinti PVC fúvóka. DN 50.	☐
Fúvóka, elastikus szilikon, DN42	20	9.988-401.0	Rugalmas standard fúvóka, szilikonból készült, belső kúp DN 40.	☐
Nozzle elastic silicon DN52	21	9.988-402.0		☐
Standard nozzle rubber cuttable DN40	22	9.989-677.0	Standard fúvóka, elektromosan vezető, vágható gumiból. DN 40.	☐
Standard nozzle rubber cuttable DN50	23	9.989-675.0	Standard fúvóka, elektromosan vezető, vágható gumiból. DN 50.	☐
Szabványos fúvóka alumíniumból, DN 40	24	9.980-748.0	Átlós fúvóka eloxált alumíniumból, elektromosan vezető, DN 40.	☐
Szabványos fúvóka alumíniumból, DN 50	25	9.980-749.0	Átlós fúvóka eloxált alumíniumból, elektromosan vezető, DN 50.	☐
Hajlítható standard fúvókák				
Kerek fúvóka	26	9.981-420.0	Kerek fúvóka, acél, horganyzott, rugalmas, gumiheggyel DN 30.	☐
	27	9.981-421.0		☐
Szabványos rugalmas fúvóka, 90 fok, szögletes, PP DN40	28	9.981-429.0	Rugalmas, elektromosan vezető szögletes fúvóka, DN 40, hossz: 800 mm.	☐

■ Alaptartozék ☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR-L 100/24-2
9.987-883.0



		Cikkszám	Leírás	
FÜVŐKÁK				
Hajlítható standard fűvőkák				
Szabványos rugalmas fűvőka, 90 fok, szögletes, PP DN50	29	9.981-430.0	Rugalmas, elektromosan vezető szögletes fűvőka, DN 50, hossz: 800 mm.	☐
Padlófejek				
Floor nozzle Alu 370 mm DN40	30	9.989-683.0	Padlófűvőka, 370 mm, alumíniumból készült. Elektromosan vezető. DN 40.	☐
Floor nozzle Alu el 370 mm DN40	31	9.989-682.0		☐
Padlófűvőka alumíniumból, DN 50, 200 mm	32	9.981-426.0	Padlófűvőka, DN 50, 200 mm szívószélességgel.	☐
Floor nozzle Alu 370 mm DN50	33	9.989-664.0	Padlófűvőka, 370 mm, alumíniumból készült. Elektromosan vezető. DN 50.	☐
Univerzális padlófűvőka 370 mm, elektromosan vezető, DN50	34	9.987-612.0	Elektromosan vezető, univerzális padlófűvőka. 370 mm széles, DN 50.	☐
Floor nozzle Alu 500 mm DN50	35	9.989-684.0	Padlófűvőka, 500 mm, alumíniumból készült. Elektromosan vezető. DN 50.	☐
Padlófűvőka alumíniumból ,500 mm, elektromosan vezető. DN 50.	36	9.981-925.0	Padlófűvőka, 500 mm szívószélességgel és forgópánttal. Elektromosan vezető. DN 50.	☐
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	37	9.989-558.0	Többcélú padlófűvőka (370 mm), elektromosan vezető. DN 50.	☐
	38	9.988-115.0	Padlófűvőka, 370 mm, rozsdamentes acélból készült. Elektromosan vezető. DN 50.	☐
Gumibetét műanyag csíkkal, padlófűvőkához	39	9.981-923.0	Gumibetét műanyag csíkkal, padlófűvőkához, 220 mm széles.	☐
Gumibetét profilozott csíkkal padlófűvőkához, 370mm	40	9.981-914.0	Gumibetét profilozott csíkkal padlófűvőkához, 370 mm széles.	☐
Olajálló gumibetét profilozott csíkkal padlófűvőkához, 500 mm	41	9.981-915.0	Olajálló gumibetét profilozott csíkkal padlófűvőkához, 500 mm széles.	☐
Elektromosan vezető gumibetét padlófűvőkához, 370 mm	42	9.984-939.0	Elektromosan vezető gumibetét padlófűvőkához, 370 mm széles.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR-L 100/24-2
9.987-883.0



		Cikkszám	Leírás	
FÜVŐKÁK				
Padlófejek				
Kefeszalag padlófűvőkához, 500 mm	43	9.980-764.0	Kefeszalagkészlet padlófűvőkához, 500 mm, profilozott szalaggal.	☐
Fugafejek				
Fugafej	44	9.988-117.0	Univerzális fugafej, műanyag, DN 52, 15mm	☐
Résfűvőka, DN 50, 21x63,5 mm	45	9.981-482.0	Résfűvőka PU anyagból, DN 50.	☐
Résfűvőka 18 mm × 120 mm DN50	46	9.981-442.0	Elektromos vezető réstisztító fűvőka acéllemezből, DN 50, 17 mm-es nyílásszélességgel.	☐
Résfűvőka 25 mm × 120 mm DN50	47	9.981-465.0	Elektromos vezető réstisztító fűvőka acéllemezből, DN 50, 25 mm-es nyílásszélességgel.	☐
Flexibilis fugafejek				
Rugalmas, szilikonból készült résfűvőka, DN 50	48	9.988-403.0	Rugalmas, szilikonból készült résfűvőka, DN 50.	☐
Nozzle Crevice nozzle bendable 11 mm × 5	49	9.989-681.0	Elektromos vezető és rugalmas réstisztító fűvőka, 11 × 58 mm.	☐
Fugafej, rugalmas DN40	50	9.981-423.0	Fugafej, acél, rugalmas, nyílás szélessége: 20 mm	☐
Rugalmas résfűvőka 12 mm × 45 mm DN50	51	9.981-424.0	Rugalmas, elektromos vezető galvanizált réstisztító fűvőka 13 mm-es nyílásszélességgel, DN 50.	☐
Fugafej, rugalmas DN50	52	9.981-425.0	Fugafej, acél, rugalmas, nyílás szélessége: 20 mm	☐
Padlófejek				
Nozzle with connecting piece 90° DN40	53	9.988-118.0	Elektromosan vezető gumifűvőka, szögletes, DN 40, megfelelő élelmiszerekhez.	☐
Nozzle with connecting piece 90° DN50	54	9.988-119.0	Elektromosan vezető gumifűvőka, szögletes, DN 50, megfelelő élelmiszerekhez.	☐
Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN40	55	9.989-666.0	Felszíni fűvőka, 150 mm, alumíniumból készült. DN 40.	☐
Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN50	56	9.989-665.0	Felszíni fűvőka, 150 mm, alumíniumból készült. DN 50.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR-L 100/24-2
9.987-883.0



		Cikkszám	Leírás	
FÚVÓKÁK				
Padlófej folyadékok felszívásához				
Folyadék fúvóka 900 mm DN50	57	9.981-427.0	Mellékfúvóka, DN 50, teljes hossz: 1000 mm.	☐
Szívó-, és fújófej				
Nozzle Blind hole nozzle DN40	58	9.989-671.0	90°-ban hajlított vakfuratos fúvóka 60 mm átmérővel.	☐
Nozzle Blind hole nozzle bended 60° DN40	59	9.989-669.0	90°-ban hajlított vakfuratos fúvóka 48 mm átmérővel. DN 40.	☐
Nozzle Blind hole nozzle bended 90° DN40	60	9.989-667.0	90°-ban hajlított vakfuratos fúvóka 60 mm átmérővel. DN 40.	☐
Nozzle Blind hole nozzle bended 90° 200	61	9.989-670.0	90°-ban hajlított vakfuratos fúvóka 48 mm átmérővel. DN 40.	☐
KEFÉK				
Standard kefék				
Szabványos kefe 40 mm DN 40	62	9.981-431.0	Laposkefe-fúvóka DN 40.	☐
Szabványos kefe 40 mm DN 50	63	9.981-432.0	Laposkefe-fúvóka DN 50.	☐
Ecsetkefék				
Brush ø82 mm DN40	64	9.989-609.0	Elektromosan vezető végecset.82 mm átmérővel. DN 40.	☐
Brush ø82 mm DN50	65	9.989-608.0	Elektromosan vezető végecset.82 mm átmérővel. DN 50.	☐
Felületkefék				
Brush PP 24 mm DN40	66	9.989-610.0	Elektromosan vezető felszíni ecset. DN 40.	☐
Szívókefe	67	9.981-911.0	Szívókefe, 300 mm, 45 fokos csatlakozással, csillagcsavarral, lőszór sőrtével.	☐
Felülettisztító kefe	68	9.981-912.0		☐
TÖMLŐK				
EVA				
Szívótömlő, EVA, DN 42 3m, menetes csatlakozás	69	9.988-088.0	Elektromos vezetőképességű tömlő NW 40-nel. 65 °C-ig használható. Hossz: 3 m.	☐
Szívótömlő, EVA, DN 42 5m, menetes csatlakozás	70	9.988-089.0	Öt méter hosszú, elektromosan vezető tömlő, NW 40-nel. 65 ° C-ig használható. Hossz: 5 m.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR-L 100/24-2
9.987-883.0



		Cikkszám	Leírás	
TÖMLŐK				
EVA				
Szívótömlő, EVA, DN 52 3m, menetes csatlakozás	71	9.988-090.0	Elektromos vezetőképességű tömlő NW 50-nel. 65 °C-ig használható. Hossz: 3 m.	☐
Szívótömlő, EVA, DN 52 5m, menetes csatlakozás	72	9.988-091.0	Öt méter hosszú, elektromosan vezető tömlő, NW 50-nel. 65 °C-ig használható. Hossz: 5 m.	☐
ME				
Hose connection kit DN40	73	9.989-627.0	Többrészes tömlőcsatlakozó-készlet, DN 40.	☐
Hose connection kit DN50	74	9.989-628.0	Többrészes tömlőcsatlakozó-készlet, DN 50.	☐
PU				
Hose PU DN40 3 m	75	9.989-617.0	Olajellenálló, elektromosan vezető PU tömlő, DN 40. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C-ig hőálló. Hossza: 3 m.	☐
Hose PU DN40 5 m	76	9.989-618.0	Olajellenálló, elektromosan vezető PU tömlő, DN 40. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C-ig hőálló. Hossza: 5 m.	☐
Hose without connection PU DN40 15 m	77	9.989-637.0	PU tömlő elosztóadapter nélkül, DN 40. 80 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 15 m.	☐
Hose PU DN50 3 m	78	9.989-619.0	Olajellenálló, elektromosan vezető PU tömlő, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C-ig hőálló. Hossza: 3 m.	☐
Hose PU DN50 5 m	79	9.989-620.0	Olajellenálló, elektromosan vezető PU tömlő, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C-ig hőálló. Hossza: 5 m.	☐
Hose without connection PU DN50 15 m	80	9.989-638.0	PU tömlő elosztóadapter nélkül, DN 50. 80 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 15 m.	☐
ME-PU				
Hose ME-PU DN40 3 m	81	9.989-621.0	Olajellenálló, elektromosan vezető ME-PU tömlő, DN 40. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C-ig hőálló. Hossza: 3 m.	☐
	82	9.989-622.0	Elektromosan vezető, olajálló ME-PU tömlő, DN 40. Alkalmas koptató szívóközegekhez és 110 °C-ig hőálló. Hossz: 5 m.	☐
Hose without connection ME-PU DN40 15 m	83	9.989-640.0	Olajellenálló, elektromosan vezető ME-PU tömlő, elosztóadapter nélkül, DN 40. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C-ig hőálló. Hossza: 15 m.	☐
Hose ME-PU DN50 3 m	84	9.989-623.0	Olajellenálló, elektromosan vezető ME-PU tömlő, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C-ig hőálló. Hossza: 3 m.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR-L 100/24-2
9.987-883.0



		Cikkszám	Leírás	
TÖMLŐK				
ME-PU				
Hose ME-PU DN50 5 m	85	9.989-625.0	Olajellenálló, elektromosan vezető ME-PU tömlő, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C.-ig hőálló. Hossza: 5 m.	☐
Hose without connection ME-PU DN50 15 m	86	9.989-641.0	Olajellenálló, elektromosan vezető ME-PU tömlő, elosztóadapter nélkül, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C.-ig hőálló. Hossza: 15 m.	☐
ADAPTEREK / SZÜKÍTŐK / ELOSZTÓK				
Adapter - tartozék				
Adapter DN50/DN51	87	9.989-603.0	Acéladapter a DN 50 DN 51-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezető.	☐
Adapter DN51/DN50	88	9.989-601.0	Acéladapter a DN 51 DN 50-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezető.	☐
Adapter DN50/DN61	89	9.989-602.0	Acéladapter a DN 50 DN 61-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezető.	☐
Adapter DN61/DN50	90	9.989-604.0	Acéladapter a DN 61 DN 50-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezető.	☐
Szűkítők				
Redukáló DN 50-ről DN 40-re	91	9.981-231.0	Redukáló DN 50-ről DN 40-re. Anyag: acél. Elektromosan vezető.	☐
Expander				
DN50 bővítés DN70-re	92	9.981-921.0	Redukáló DN 40 külső tölcser DN 70 belső tölcserre való alakításához. Anyag: acél. Elektromosan vezető.	☐
Elosztók				
Y osztó	93	9.981-149.0	Tömlőcső ID 50/40/40; külső kúp ID 50 a 2 × belső kúp ID 40.	☐
SZŰRŐK				
Felületszűrők				
Surface filter 0,45m², Kat. "L", W2K	94	9.988-256.0		☐
TÁROLÓK ÜRÍTÉSE				
Forgácsgyűjtő kosár				
Szűrőkosár, rozsdamentes 40l	95	9.980-849.0	Szűrőkosár, rozsdamentes, 40l, Lyukátmérő: 1,5 mm	☐
Egyéb hulladék tárolók				
Úritő segéddaru	96	9.980-832.0		☐
Töltési védelem átmérő 540 mm	97	9.982-117.0	Tömítőgyűrű, rozsdamentes acél, a töltés megakadályozásáért golyós úszóval, központi szívással.	☐
Finom flíz				
Poliészter finom flíz szűrő 40 l	98	9.981-048.0	Poliészter finom flíz apró fémgörgácsok és folyadékok szétválasztásához. Szorítógyűrűvel 40 l-es szűrőkosárhoz	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR-L 100/24-2
9.987-883.0



		Cikkszám	Leírás	
ELŐLEVÁLASZTÓ				
Előleválasztó				
Folyadék előválogató, Tc Op, 125 l, DN70	99	9.989-686.0	125 literes előválogató, DN 70.	☐
Előválogató tartály 200 l	100	9.989-685.0	Standard tartály, amely megfelel az ISO 15750-2 szabványnak.	☐
Előválasztó burkolatok				
Elő-elválasztó fedél DN 70. 517 mm átmérőjű tartályokhoz megfelelő.	101	9.981-666.0	Elő-elválasztó fedél DN 70. 517 mm átmérőjű tartályokhoz megfelelő.	☐
Elő-elválasztó fedél DN 70. 575 mm átmérőjű folyékony anyagokat tartalmazó hordókhöz megfelelő.	102	9.981-662.0	Elő-elválasztó fedél DN 70.200 literes standard doboz (9.989-685.0).	☐
Vorabscheiderdeckel DN 70	103	9.981-665.0	Elő-elválasztó fedél DN 70. 517 mm átmérőjű tartályokhoz megfelelő.	☐
Elő-elválasztó fedél DN 70. 575 mm átmérőjű szilárd anyagokat tartalmazó hordókhöz megfelelő.	104	9.981-661.0	Elő-elválasztó fedél DN 70.200 literes standard doboz (9.989-685.0).	☐

☐ Opcionális tartozék