

IVS 100/75 M Z22

A 7,5 kW teljesítményű IVS 100/75 M Z22 szuper kategóriás ipari porszívó kínálatunkban a legerősebb oldalcsatorna-porlasztóval rendelkezik. Robbanásbiztos gép a 22-es zónához, M porosztályú tanúsítvánnyal.



Made in Germany



Cikkszám

9.987-900.0

- A DIN EN 60335-2-69:2010 szabványnak megfelelően készült.
- Extra nagy szűrőfelület
- Manuális szűrőtisztítás

Műszaki adatok


EAN kód		4054278267586
Tápfeszültség	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Légáramlás	l / s / m ³ / h	148 / 536
Vákuum	mbar / kPa	290 / 29
Tartálytérfogat	l	100
Tartály anyaga		Rozsdamentes acél
Felvételi teljesítmény	kW	7,5
Porszívózás típusa		Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője		ID 70
Tartozék névleges átmérője		ID 70 / ID 50
Zajszint	dB (A)	73
Fő szűrő porosztálya		M
Szűrőterület a főszűrő esetében	m ²	2,2
Súly kiegészítők nélkül	kg	180
Csomagolási súly	kg	191,5
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1202 × 686 × 1495

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.

Felszereltség

Szállított tartozékok	nem
Tartályűrités	Leszerelhető kocsi

- Alaptartozék

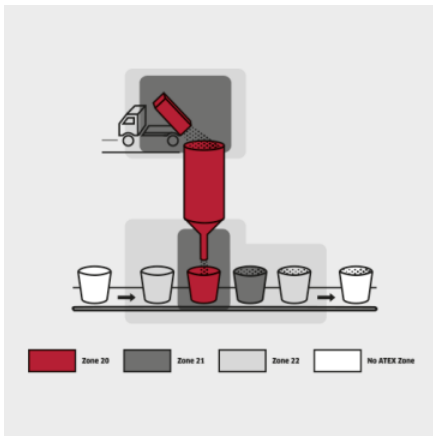

Alkalmas a zone 22-re

- Az IVS Ex porszívók a legmagasabb szintű biztonságot garantálják, köszönhetően a legújabb technológiának.
- Olyan anyagok megbízható felszívása, melyek kockázatot jelentenek az egészségre, mint pl. robbanásveszélyes porok.



Áramot megtakarító finomindítás

- Az alacsony indítási feszültség megelőzi az áramellátás feszültség hullámzását.
- Az alacsony energiacsúcsok kisebb energiaköltségeket biztosítanak.
- A gépnek csak alacsony biztosítékos védelemre van szüksége. (5,5 A-ig, 16 A biztosítókkal védelem megfelelő.)



Felhasználóbarát lerakó mechanika

- Könnyű és időtakarékos tartályeltávolítás közvetlenül a fogantyún.
- A praktikus tartályfogantyú segítségével szolgál a gép elhúzására és eltolására a kiürítés helyszínére.
- Nagy ipari görgők biztosítják a maximális mobilitást, még egyenetlen padlókon és nehéz terhek alatt is.

TARTOZÉKA IVS 100/75 M Z22 9.987-900.0



		Cikkszám	Leírás	
FŰVŐKÁK				
Standard fűvőkák				
Standard nozzle PVC DN50	1	9.989-673.0	Elektromosan vezető szabvány szerinti PVC fűvőka. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN52	2	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle rubber cuttable DN50	3	9.989-675.0	Standard fűvőka, elektromosan vezető, vágható gumiból. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Szabványos fűvőka alumíniumból, DN 50	4	9.980-749.0	Átlós fűvőka eloxált alumíniumból, elektromosan vezető, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Hajlítható standard fűvőkák				
Kerek fűvőka	5	9.981-421.0	Kerek fűvőka, acél, horganyzott, rugalmas, gumihegygel DN 30.	<input type="checkbox"/>
Padlófejek				
Univerzális padlófűvőka 370 mm, elektromosan vezető, DN50	6	9.987-612.0	Elektromosan vezető, univerzális padlófűvőka. 370 mm széles, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Fugafejek				
Fugafej	7	9.988-117.0	Univerzális fugafej, műanyag, DN 52, 15mm	<input type="checkbox"/>
Résfűvőka, DN 50, 21x63,5 mm	8	9.981-482.0	Résfűvőka PU anyagból, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Résfűvőka 18 mm × 120 mm DN50	9	9.981-442.0	Elektromos vezető réstisztító fűvőka acéllemezből, DN 50, 17 mm-es nyílásszélességgel.	<input type="checkbox"/>
Résfűvőka 25 mm × 120 mm DN50	10	9.981-465.0	Elektromos vezető réstisztító fűvőka acéllemezből, DN 50, 25 mm-es nyílásszélességgel.	<input type="checkbox"/>
Flexibilis fugafejek				
Rugalmas, szilikonból készült résfűvőka, DN 50	11	9.988-403.0	Rugalmas, szilikonból készült résfűvőka, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Rugalmas résfűvőka 12 mm × 45 mm DN50	12	9.981-424.0	Rugalmas, elektromos vezető galvanizált réstisztító fűvőka 13 mm-es nyílásszélességgel, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Fugafej, rugalmas DN50	13	9.981-425.0	Fugafej, acél, rugalmas, nyílás szélessége: 20 mm	<input type="checkbox"/>
Padlófejek				
Nozzle with connecting piece 90° DN50	14	9.988-119.0	Elektromosan vezető gumifűvőka, szögletes, DN 50, megfelelő élelmiszerekhez.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVS 100/75 M Z22 9.987-900.0



		Cikkszám	Leírás	
FÜVŐKÁK				
Padlófejek				
Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN50	15	9.989-665.0	Felsőzíni fűvőka, 150 mm, alumíniumból készült. DN 50.	<input type="checkbox"/>
KEFÉK				
Standard kefék				
Szabványos kefe 40 mm DN 50	16	9.981-432.0	Laposkefe-fűvőka DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ecsetkefék				
Brush ø82 mm DN50	17	9.989-608.0	Elektromosan vezető végecset.82 mm átmérővel. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Felületkefék				
Felülettisztító kefe	18	9.981-912.0	Szivőkefe, 300 mm, 45 fokos csatlakozással, csillagsavarral, lószór sörtével.	<input type="checkbox"/>
TÖMLŐK				
PVC				
Hose PVC DN50 3 m	19	9.989-615.0	PVC tömlő, DN 50. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezetőd. Hossz: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	20	9.989-616.0	PVC tömlő, DN 50. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezetőd. Hossz: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection PVC DN50 15 m	21	9.989-634.0	PVC tömlő elosztóadapter nélkül, DN 50. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezetőd. Hossz: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN70 3 m	22	9.989-635.0	PVC tömlő, DN 70. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezetőd. Hossz: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN70 5 m	23	9.989-643.0	PVC tömlő, DN 70. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezetőd. Hossz: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection PVC DN70 15 m	24	9.989-636.0	PVC tömlő elosztóadapter nélkül, DN 70. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezetőd. Hossz: 15 m.	<input type="checkbox"/>
EVA				
Szivótömlő, EVA, DN 52 3m, menetes csatlakozás	25	9.988-090.0	Elektromos vezetőképességű tömlő NW 50-nel. 65 °C-ig használható. Hossz: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Szivótömlő, EVA, DN 52 5m, menetes csatlakozás	26	9.988-091.0	Öt méter hosszú, elektromosan vezető tömlő, NW 50-nel. 65 °C-ig használható. Hossz: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection EVA DN50 15 m	27	9.989-631.0	EVA tömlő elosztóadapter nélkül, DN 50. 65 °C-ig hőálló és elektromosan vezetőd. Hossz: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN70 3 m	28	9.989-613.0	EVA tömlő, DN 70. 65 °C-ig hőálló és elektromosan vezetőd. Hossz: 3 m.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVS 100/75 M Z22 9.987-900.0



25, 28-29



27, 30



31-32



33-34, 36-37



35, 38



39-40, 42-43



41, 44

		Cikkszám	Leírás	
TÖMLŐK				
EVA				
Hose EVA DN70 5 m	29	9.989-624.0	EVA tömlő, DN 70. 65 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection EVA DN70 15 m	30	9.989-632.0	EVA tömlő elosztóadapter nélkül, DN 70. 65 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME				
Hose connection kit DN50	31	9.989-628.0	Többrészes tömlőcsatlakozó-készlet, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN70	32	9.989-629.0	Többrészes tömlőcsatlakozó-készlet, DN 70.	<input type="checkbox"/>
PU				
Hose PU DN50 3 m	33	9.989-619.0	Olajellenálló, elektromosan vezető PU tömlő, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C-ig hőálló. Hossza: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 5 m	34	9.989-620.0	Olajellenálló, elektromosan vezető PU tömlő, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C-ig hőálló. Hossza: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection PU DN50 15 m	35	9.989-638.0	PU tömlő elosztóadapter nélkül, DN 50. 80 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN70 3 m	36	9.989-644.0	Olajellenálló, elektromosan vezető PU tömlő, DN 70. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C-ig hőálló. Hossza: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN70 5 m	37	9.989-645.0	Olajellenálló, elektromosan vezető PU tömlő, DN 70. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C-ig hőálló. Hossza: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection PU DN70 15 m	38	9.989-639.0	PU tömlő elosztóadapter nélkül, DN 70. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Hose ME-PU DN50 3 m	39	9.989-623.0	Olajellenálló, elektromosan vezető ME-PU tömlő, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C-ig hőálló. Hossza: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hose ME-PU DN50 5 m	40	9.989-625.0	Olajellenálló, elektromosan vezető ME-PU tömlő, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C-ig hőálló. Hossza: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME-PU DN50 15 m	41	9.989-641.0	Olajellenálló, elektromosan vezető ME-PU tömlő, elosztóadapter nélkül, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C-ig hőálló. Hossza: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose ME-PU DN70 3 m	42	9.989-646.0	Olajellenálló, elektromosan vezető ME-PU tömlő, DN 70. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C-ig hőálló. Hossza: 3 m.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVS 100/75 M Z22 9.987-900.0



		Cikkszám	Leírás	
TÖMLŐK				
ME-PU				
Hose ME-PU DN70 5 m	43	9.989-648.0	Olajellenálló, elektromosan vezetős ME-PU tömlő, DN 70. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C.-ig hőálló. Hossza: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME-PU DN70 15 m	44	9.989-642.0	Olajellenálló, elektromosan vezetős ME-PU tömlő, elosztóadapter nélkül, DN 70. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C.-ig hőálló. Hossza: 15 m.	<input type="checkbox"/>
FOGANTYÚK				
Ívelt fogantyú, alumínium, 45 ° DN50	45	9.989-547.0	Fogantyú 45 ° -os hajlítással. Alumíniumból készült, DN 50.	<input type="checkbox"/>
SZÍVÓCSŐVEK				
Szívócső, karbon, 1500mm, DN40	46	9.989-552.0	Nagyon könnyű, szénből készült hosszabbító cső, elektromosan vezetős, DN 40. Hossz: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
	47	9.989-553.0	Elektromosan vezetős, nagyon könnyű, szénből készült hosszabbító cső. Belső kúp DN 50 m, 1500 mm hosszú.	<input type="checkbox"/>
Extension pipe stainless steel DN40 US	48	9.989-039.0	Rozsdamentes acél hosszabbítócső, elektromosan vezetős, NW 40. Hossz: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Extension pipe stainless steel DN50 IK,	49	9.988-114.0	Elektromosan vezetős hosszabbítócső rozsdamentes acélból. Belső kúp NW 50.	<input type="checkbox"/>
ADAPTEREK / SZŰKÍTŐK / ELOSZTÓK				
Adapter - tartozék				
Adapter DN50/DN51	50	9.989-603.0	Acéladapter a DN 50 DN 51-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezetős.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50	51	9.989-601.0	Acéladapter a DN 51 DN 50-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezetős.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	52	9.989-602.0	Acéladapter a DN 50 DN 61-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezetős.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	53	9.989-604.0	Acéladapter a DN 61 DN 50-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezetős.	<input type="checkbox"/>
Szűkítők				
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	54	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Reducer DN70/DN40	55	9.989-690.0	Elektromosan vezetős acél redukáló DN 70 DN 40-re való redukálásához.	<input type="checkbox"/>
Redukáló DN 50-ről DN 40-re	56	9.981-231.0	Redukáló DN 50-ről DN 40-re. Anyag: acél. Elektromosan vezetős.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék


**TARTOZÉKA IVS 100/75 M Z22
9.987-900.0**



57-58



59



60



61

	Cikkszám	Leírás	
ADAPTEREK / SZŰKÍTŐK / ELOSZTÓK			
Szűkítők			
Reducer V2A DN72 auf DN52	57	9.989-712.0	<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN70/DN40	58	9.989-713.0	<input type="checkbox"/>
Expander			
DN50 bővítés DN70-re	59	9.981-921.0	Redukáló DN 40 külső tölcser DN 70 belső tölcserre való alakításához. Anyag: acél. Elektromosan vezető. <input type="checkbox"/>
Elosztók			
Distributor DN70/DN50/DN50	60	9.989-611.0	Elektromosan vezető acél csőösszekötő, DN 70/DN 50 / DN 50. <input type="checkbox"/>
TÁROLÓK ÜRÍTÉSE			
Hulladékzsákok			
Szemetzsák PE, 60-100l, 20 db	61	6.904-348.0	Szemetzsák, papír, 60-100 l a szennyeződés pormentes ürítéséhez. <input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék