

IVR-L 100/40

IVR-L 100/40 mobil folyadék- és fémhulladék-porszívó, széles körű alkalmazásokhoz. Eltávolítja az olajokat, hűtőfolyadék-emulziókat, a finom és durva (fém)forgácsokat.



Made in Germany



Cikkszám

9.989-401.0


- Kompakt kialakítás kis területen
- Hangszigetelés

Műszaki adatok

| | | |
|-------------------------------|----------------------------|---------------|
| EAN kód | | 4054278695167 |
| Tápfeszültség | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50 |
| Tartálytérfogat | l | 100 |
| Légáramlás | l / s / m ³ / h | 137,5 / 495 |
| Felvételi teljesítmény | kW | 4 |
| Porszívózás típusa | | Elektromos |
| Vákuum | mbar / kPa | 140 / 14 |
| Csatlakozás névleges átmérője | | ID 70 |
| Tartozék névleges átmérője | | ID 70 / ID 50 |
| Súly kiegészítők nélkül | kg | 168 |
| Súly (kiegészítőkkel) | kg | 178 |
| Csomagolási súly | kg | 182 |

Felszereltség

| | |
|----------------|--------------------|
| Tartályürítés | Leszerelhető kocsí |
| ■ Alaptartozék | |

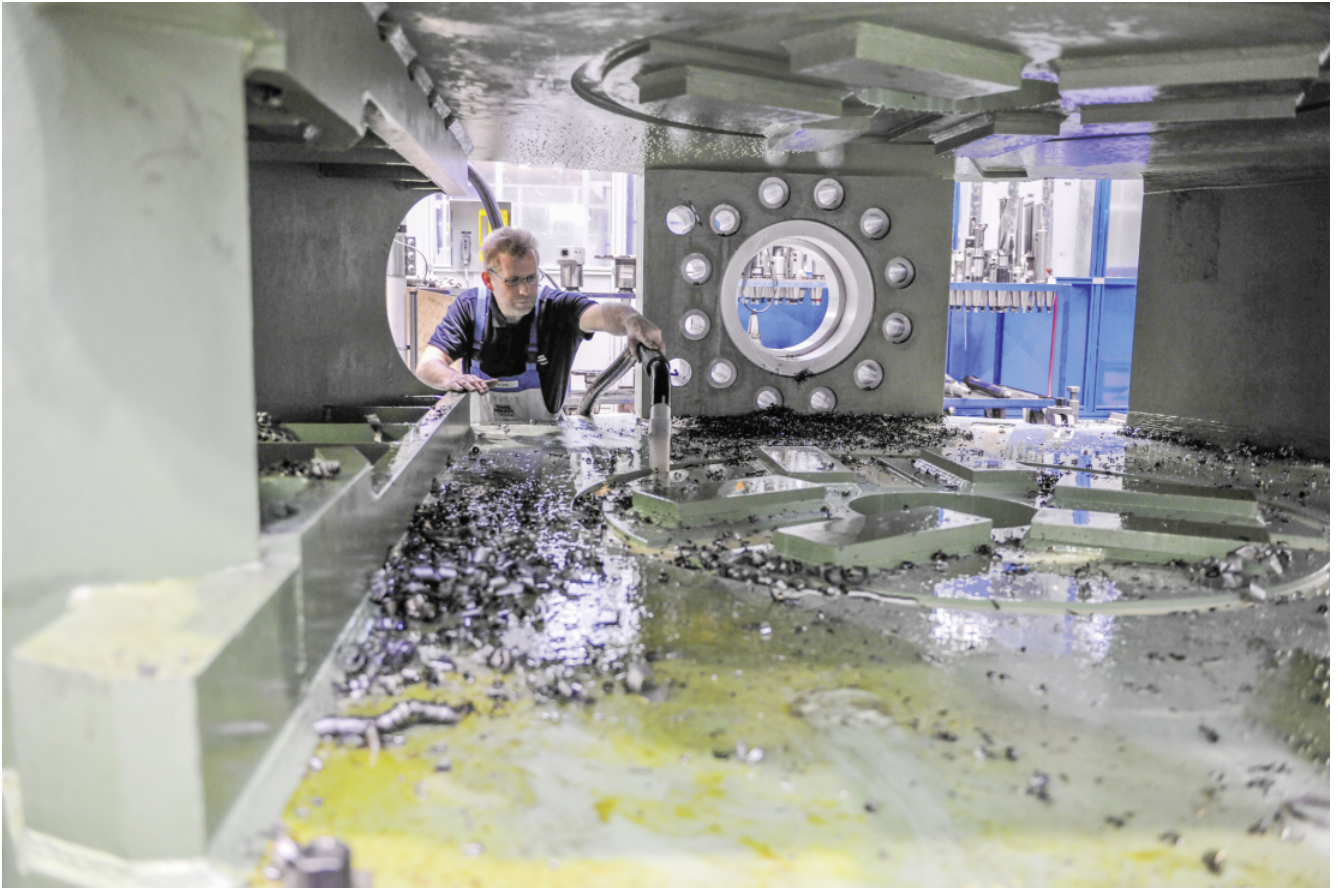

Optikai töltésszint-jelző

Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó

TARTOZÉKA IVR-L 100/40 9.989-401.0



| | | Cikkszám | Leírás | |
|---|----|-------------|---|--------------------------|
| EGYÉB TARTOZÉKOK | | | | |
| Légterelő tölcser átmérő 517 mm | 1 | 9.980-857.0 | Műanyag légterelő tölcser 517 mm-es átmérővel tartályokhoz és tankokhoz. | ■ |
| FOGANTYÚK | | | | |
| Csillag fogantyú nélküli kézi fogantyú, ívelt 45 °, DN 52 | 2 | 9.977-678.0 | Elektromosan vezető és 45 ° -ban hajlított fogantyú rozsdamentes acélból. DN 50 belső kúppal. | <input type="checkbox"/> |
| Hand grip curved 45°, DN 72 | 3 | 9.977-677.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Hand grip curved stainless steel 45°, IK | 4 | 9.988-111.0 | Ívelt és elektromosan vezető fogantyú rozsdamentes acélból. Szög: 45°, belső kúp: NW 50. | <input type="checkbox"/> |
| SZÍVÓCSŐVEK | | | | |
| Szívócső, karbon, 1500mm, DN40 | 5 | 9.989-553.0 | Elektromosan vezető, nagyon könnyű, szénből készült hosszabbító cső. Belső kúp DN 50 m, 1500 mm hosszú. | <input type="checkbox"/> |
| Hosszabbító cső, 850mm, DN 50, SBG | 6 | 9.977-531.0 | 850 mm hosszú, acélból készült hosszabbító cső. Elektromosan vezető és DN 50 belső kúppal. | <input type="checkbox"/> |
| Hosszabbítócső 850 mm | 7 | 9.981-910.0 | Szívócső DN72, Cső hossz 750mm, tömlővel és könyökkel való csatlakozáshoz DN72 (6.902-203.0) | <input type="checkbox"/> |
| Alumínium szívócső 1500 mm NW40 | 8 | 9.989-038.0 | Rozsdamentes acél hosszabbítócső, elektromosan vezető, NW 40. Hossz: 1500 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Alumínium szívócső 1500 mm NW50 | 9 | 9.989-035.0 | Rozsdamentes acél hosszabbítócső, elektromosan vezető, NW 50. Hossz: 1500 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Extension pipe stainless steel DN50 IK, | 10 | 9.988-114.0 | Elektromosan vezető hosszabbítócső rozsdamentes acélból. Belső kúp NW 50. | <input type="checkbox"/> |
| SZŰRŐK | | | | |
| Felületszűrők | | | | |
| Flat filter antistatic 0,45 m² Kat. "L" | 11 | 9.980-180.0 | Lapos szűrő L porosztályhoz 470 mm átmérővel. Elektromosan vezető, 0,45 m² szűrőfelülettel. | <input type="checkbox"/> |
| TÁROLÓK ÜRÍTÉSE | | | | |
| Forgácsgyűjtő kosár | | | | |
| Szűrőkosár, rozsdamentes 40l | 12 | 9.980-849.0 | Szűrőkosár, rozsdamentes, 40l, Lyukátmérő: 1,5 mm | <input type="checkbox"/> |
| ADAPTEREK / SZŰKÍTŐK / ELOSZTÓK | | | | |
| Adapter - tartozék | | | | |
| Adapter DN50/DN51 | 13 | 9.989-603.0 | Acéladapter a DN 50 DN 51-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezető. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter DN51/DN50 | 14 | 9.989-601.0 | Acéladapter a DN 51 DN 50-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezető. | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR-L 100/40

9.989-401.0



13-16



17-18, 22



19



20-21



23



24-25



26-27, 29-30,
163-168




28, 31

| | Cikkszám | Leírás | |
|--|----------|-------------|---|
| ADAPTEREK / SZŰKÍTŐK / ELOSZTÓK | | | |
| Adapter - tartozék | | | |
| Adapter DN50/DN61 | 15 | 9.989-602.0 | Acéladapter a DN 50 DN 61-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezető. <input type="checkbox"/> |
| Adapter DN61/DN50 | 16 | 9.989-604.0 | Acéladapter a DN 61 DN 50-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezető. <input type="checkbox"/> |
| Szűkítők | | | |
| Reducer DN 70/DN 50 (SBG) | 17 | 9.977-772.0 | <input type="checkbox"/> |
| Reducer DN70/DN40 | 18 | 9.989-690.0 | Elektromosan vezető acél redukáló DN 70 DN 40-re való redukálásához. <input type="checkbox"/> |
| Redukáló DN 50-ről DN 40-re | 19 | 9.981-231.0 | Redukáló DN 50-ről DN 40-re. Anyag: acél. Elektromosan vezető. <input type="checkbox"/> |
| Reducer V2A DN72 auf DN52 | 20 | 9.989-712.0 | <input type="checkbox"/> |
| Reducer V2A DN70/DN40 | 21 | 9.989-713.0 | <input type="checkbox"/> |
| Expander | | | |
| DN50 bővítés DN70-re | 22 | 9.981-921.0 | Redukáló DN 40 külső tölcsér DN 70 belső tölcsérré való alakításához. Anyag: acél. Elektromosan vezető. <input type="checkbox"/> |
| Elosztók | | | |
| Distributor DN70/DN50/DN50 | 23 | 9.989-611.0 | Elektromosan vezető acél csőösszekötő, DN 70/DN 50 / DN 50. <input type="checkbox"/> |
| TÖMLŐK | | | |
| ME | | | |
| Hose connection kit DN50 | 24 | 9.989-628.0 | Többrészes tömlőcsatlakozó-készlet, DN 50. <input type="checkbox"/> |
| Hose connection kit DN70 | 25 | 9.989-629.0 | Többrészes tömlőcsatlakozó-készlet, DN 70. <input type="checkbox"/> |
| PU | | | |
| Hose PU DN50 3 m | 26 | 9.989-619.0 | Olajellenálló, elektromosan vezető PU tömlő, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C.-ig hőálló. Hossza: 3 m. <input type="checkbox"/> |
| Hose PU DN50 5 m | 27 | 9.989-620.0 | Olajellenálló, elektromosan vezető PU tömlő, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C.-ig hőálló. Hossza: 5 m. <input type="checkbox"/> |
| Hose without connection PU DN50 15 m | 28 | 9.989-638.0 | PU tömlő elosztóadapter nélkül, DN 50. 80 °C.-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 15 m. <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR-L 100/40

9.989-401.0



| | | Cikkszám | Leírás | |
|---|----|-------------|--|--------------------------|
| TÖMLŐK | | | | |
| PU | | | | |
| Hose PU DN70 3 m | 29 | 9.989-644.0 | Olajellenálló, elektromosan vezető PU tömlő, DN 70. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C.-ig hőálló. Hossza: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hose PU DN70 5 m | 30 | 9.989-645.0 | Olajellenálló, elektromosan vezető PU tömlő, DN 70. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C.-ig hőálló. Hossza: 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hose without connection PU DN70 15 m | 31 | 9.989-639.0 | PU tömlő elosztóadapter nélkül, DN 70. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| ME-PU | | | | |
| Hose ME-PU DN50 3 m | 32 | 9.989-623.0 | Olajellenálló, elektromosan vezető ME-PU tömlő, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C.-ig hőálló. Hossza: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hose ME-PU DN50 5 m | 33 | 9.989-625.0 | Olajellenálló, elektromosan vezető ME-PU tömlő, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C.-ig hőálló. Hossza: 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hose without connection ME-PU DN50 15 m | 34 | 9.989-641.0 | Olajellenálló, elektromosan vezető ME-PU tömlő, elosztóadapter nélkül, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C.-ig hőálló. Hossza: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hose ME-PU DN70 3 m | 35 | 9.989-646.0 | Olajellenálló, elektromosan vezető ME-PU tömlő, DN 70. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C.-ig hőálló. Hossza: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hose ME-PU DN70 5 m | 36 | 9.989-648.0 | Olajellenálló, elektromosan vezető ME-PU tömlő, DN 70. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C.-ig hőálló. Hossza: 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hose without connection ME-PU DN70 15 m | 37 | 9.989-642.0 | Olajellenálló, elektromosan vezető ME-PU tömlő, elosztóadapter nélkül, DN 70. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C.-ig hőálló. Hossza: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| FŰVŐKÁK | | | | |
| Standard fűvőkák | | | | |
| Standard nozzle PVC DN50 | 38 | 9.989-673.0 | Elektromosan vezető szabvány szerinti PVC fűvőka. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle PVC DN70 | 39 | 9.989-676.0 | Elektromosan vezető szabvány szerinti PVC fűvőka. DN 70. | <input type="checkbox"/> |
| Fűvőka, elasztikus szilikon, DN42 | 40 | 9.988-401.0 | Rugalmas standard fűvőka, szilikonból készült, belső kúp DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Nozzle elastic silicon DN52 | 41 | 9.988-402.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle Silicone DN70 | 42 | 9.989-672.0 | Elektromosan vezető szabvány szerinti szilikonfűvőka. DN 70. | <input type="checkbox"/> |

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR-L 100/40

9.989-401.0



| | | Cikkszám | Leírás | |
|---|----|-------------|--|--------------------------|
| FŰVŐKÁK | | | | |
| Standard fűvőkák | | | | |
| Standard nozzle rubber cuttable DN50 | 43 | 9.989-675.0 | Standard fűvőka, elektromosan vezető, vágható gumiból. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Szabványos fűvőka alumíniumból, DN 50 | 44 | 9.980-749.0 | Átlós fűvőka eloxált alumíniumból, elektromosan vezető, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle Alu DN70 | 45 | 9.989-663.0 | Standard fűvőka, elektromosan vezető, alumíniumból. DN 70. | <input type="checkbox"/> |
| Hajlítható standard fűvőkák | | | | |
| Kerek fűvőka | 46 | 9.981-421.0 | Kerek fűvőka, acél, horganyzott, rugalmas, gumiheggyel DN 30. | <input type="checkbox"/> |
| Szabványos rugalmas fűvőka PVCből, DN 70 | 47 | 9.981-422.0 | Rugalmas, elektromosan vezető standard fűvőka, DN 70, gumi szájrésszel. | <input type="checkbox"/> |
| Szabványos rugalmas fűvőka, 90 fok, szögletes, PP DN50 | 48 | 9.981-430.0 | Rugalmas, elektromosan vezető szögletes fűvőka, DN 50, hossz: 800 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Padlófejek | | | | |
| Padlófűvőka alumíniumból, DN 50, 200 mm | 49 | 9.981-426.0 | Padlófűvőka, DN 50, 200 mm szívószélességgel. | <input type="checkbox"/> |
| Floor nozzle Alu 370 mm DN50 | 50 | 9.989-664.0 | Padlófűvőka, 370 mm, alumíniumból készült. Elektromosan vezető. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Univerzális padlófűvőka 370 mm, elektromosan vezető, DN50 | 51 | 9.987-612.0 | Elektromosan vezető, univerzális padlófűvőka. 370 mm széles, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Floor nozzle Alu 500 mm DN50 | 52 | 9.989-684.0 | Padlófűvőka, 500 mm, alumíniumból készült. Elektromosan vezető. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Padlófűvőka alumíniumból, 500 mm, elektromosan vezető. DN 50. | 53 | 9.981-925.0 | Padlófűvőka, 500 mm szívószélességgel és forgópánttal. Elektromosan vezető. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN | 54 | 9.988-115.0 | Padlófűvőka, 370 mm, rozsdamentes acélból készült. Elektromosan vezető. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Gumibetét műanyag csíkkal, padlófűvőkához | 55 | 9.981-923.0 | Gumibetét műanyag csíkkal, padlófűvőkához, 220 mm széles. | <input type="checkbox"/> |
| Gumibetét profilozott csíkkal padlófűvőkához, 370mm | 56 | 9.981-914.0 | Gumibetét profilozott csíkkal padlófűvőkához, 370 mm széles. | <input type="checkbox"/> |


Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR-L 100/40


9.989-401.0



56-57



58-59



60



61



62-64



65



66



67, 69



68



70

| | | Cikkszám | Leírás | |
|---|----|-------------|--|--------------------------|
| FŰVŐKÁK | | | | |
| Padlófejek | | | | |
| Olajálló gumibetét profilozott csikkal padlófűvőkához, 500 mm | 57 | 9.981-915.0 | Olajálló gumibetét profilozott csikkal padlófűvőkához, 500 mm széles. | <input type="checkbox"/> |
| Elektromosan vezető gumibetét padlófűvőkához, 370 mm | 58 | 9.984-939.0 | Elektromosan vezető gumibetét padlófűvőkához, 370 mm széles. | <input type="checkbox"/> |
| Kefeszalag padlófűvőkához, 500 mm | 59 | 9.980-764.0 | Kefeszalagkészlet padlófűvőkához, 500 mm, profilozott szalaggal. | <input type="checkbox"/> |
| Fugafejek | | | | |
| Fugafej | 60 | 9.988-117.0 | Univerzális fugafej, műanyag, DN 52, 15mm | <input type="checkbox"/> |
| Résfűvőka, DN 50, 21x63,5 mm | 61 | 9.981-482.0 | Résfűvőka PU anyagból, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Résfűvőka 18 mm × 120 mm DN50 | 62 | 9.981-442.0 | Elektromos vezető réstisztító fűvőka acéllemezből, DN 50, 17 mm-es nyílásszélességgel. | <input type="checkbox"/> |
| Résfűvőka 25 mm × 120 mm DN50 | 63 | 9.981-465.0 | Elektromos vezető réstisztító fűvőka acéllemezből, DN 50, 25 mm-es nyílásszélességgel. | <input type="checkbox"/> |
| Résfűvőka 28 mm × 120 mm DN70 | 64 | 9.981-444.0 | Elektromos vezető réstisztító fűvőka acéllemezből, DN 70, 30 mm-es nyílásszélességgel. | <input type="checkbox"/> |
| Crevice nozzle slot nozzle V2A AK DN50 | 65 | 9.988-123.0 | Rozsdamentes acél fűvőka, DN 42, megfelelő élelmiszerekhez. | <input type="checkbox"/> |
| Flexibilis fugafejek | | | | |
| Rugalmas, szilikonból készült résfűvőka, DN 50 | 66 | 9.988-403.0 | Rugalmas, szilikonból készült résfűvőka, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Nozzle Crevice nozzle bendable 11 mm × 5 | 67 | 9.989-681.0 | Elektromos vezető és rugalmas réstisztító fűvőka, 11 × 58 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Rugalmas résfűvőka 12 mm × 45 mm DN50 | 68 | 9.981-424.0 | Rugalmas, elektromos vezető galvanizált réstisztító fűvőka 13 mm-es nyílásszélességgel, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Fugafej, rugalmas DN50 | 69 | 9.981-425.0 | Fugafej, acél, rugalmas, nyílás szélessége: 20 mm | <input type="checkbox"/> |
| Padlófejek | | | | |
| Nozzle with connecting piece 90° DN50 | 70 | 9.988-119.0 | Elektromosan vezető gumifűvőka, szögletes, DN 50, megfelelő élelmiszerekhez. | <input type="checkbox"/> |

Opcionális tartozék


TARTOZÉKA IVR-L 100/40 9.989-401.0



| | | Cikkszám | Leírás | |
|---|----|-------------|---|--------------------------|
| FŰVŐKÁK | | | | |
| Padlófejek | | | | |
| Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN50 | 71 | 9.989-665.0 | Felsőzíni fűvőka, 150 mm, alumíniumból készült. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Padlófej folyadékok felszívásához | | | | |
| Folyadék fűvőka 900 mm DN50 | 72 | 9.981-427.0 | Mellékfűvőka, DN 50, teljes hossz: 1000 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Szívó-, és fűjőfej | | | | |
| Nozzle Blind hole nozzle DN40 | 73 | 9.989-671.0 | 90°-ban hajlított vakfuratos fűvőka 60 mm átmérővel. | <input type="checkbox"/> |
| Nozzle Blind hole nozzle bended 60° DN40 | 74 | 9.989-669.0 | 90°-ban hajlított vakfuratos fűvőka 48 mm átmérővel. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Nozzle Blind hole nozzle bended 90° DN40 | 75 | 9.989-667.0 | 90°-ban hajlított vakfuratos fűvőka 60 mm átmérővel. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Nozzle Blind hole nozzle bended 90° 200 | 76 | 9.989-670.0 | 90°-ban hajlított vakfuratos fűvőka 48 mm átmérővel. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| KEFÉK | | | | |
| Standard kefék | | | | |
| Szabványos kefe 40 mm DN 50 | 77 | 9.981-432.0 | Laposkefe-fűvőka DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Ecsetkefék | | | | |
| Brush ø82 mm DN50 | 78 | 9.989-608.0 | Elektromosan vezető végecset.82 mm átmérővel. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Felületkefék | | | | |
| Felülettisztító kefe | 79 | 9.981-912.0 | Szívókefe, 300 mm, 45 fokos csatlakozással, csillagsavarral, lószőr sörtével. | <input type="checkbox"/> |
| ELŐLEVÁLASZTÓ | | | | |
| Előlevásztó | | | | |
| Folyadék előválogató, Tc Op, 125 l, DN70 | 80 | 9.989-686.0 | 125 literes előválogató, DN 70. | <input type="checkbox"/> |
| Előválogató tartály 200 l | 81 | 9.989-685.0 | Standard tartály, amely megfelel az ISO 15750-2 szabványnak. | <input type="checkbox"/> |
| Előválasztó burkolatok | | | | |
| Elő-elválasztó fedél DN 70. 517 mm átmérőjű tartályokhoz megfelelő. | 82 | 9.981-666.0 | Elő-elválasztó fedél DN 70. 517 mm átmérőjű tartályokhoz megfelelő. | <input type="checkbox"/> |
| Elő-elválasztó fedél DN 70. 575 mm átmérőjű folyékony anyagokat tartalmazó hordókhoz megfelelő. | 83 | 9.981-662.0 | Elő-elválasztó fedél DN 70.200 literes standard dobhoz (9.989-685.0). | <input type="checkbox"/> |
| Vorabscheiderdeckel DN 70 | 84 | 9.981-665.0 | Elő-elválasztó fedél DN 70. 517 mm átmérőjű tartályokhoz megfelelő. | <input type="checkbox"/> |

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR-L 100/40 9.989-401.0



82-85



86-89



90-92



93-95



96-98

| | Cikkszám | Leírás | |
|---|----------|-------------|---|
| ELŐVÁLASZTÓ | | | |
| Előválasztó burkolatok | | | |
| Elő-eltávolítási fedél DN 70. 575 mm átmérőjű szilárd anyagokat tartalmazó hordókhöz megfelelő. | 85 | 9.981-661.0 | Elő-eltávolítási fedél DN 70.200 literes standard dobozhoz (9.989-685.0). |
| HELYHEZ KÖTÖTT TARTOZÉKOK | | | |
| IV Csövek | | | |
| IV Cső átmérő 42,4 mm | 86 | 9.980-451.0 | <input type="checkbox"/> |
| IV Cső átmérő 60 mm | 87 | 9.980-452.0 | <input type="checkbox"/> |
| IV Cső átmérő 75 mm | 88 | 9.980-453.0 | <input type="checkbox"/> |
| IV Cső átmérő 100 mm | 89 | 9.980-455.0 | <input type="checkbox"/> |
| IV Könyökcső, 30 fok, átmérő 60,3 mm | 90 | 9.980-545.0 | <input type="checkbox"/> |
| IV Könyökcső, 30 fok, átmérő 76,1 mm | 91 | 9.980-546.0 | <input type="checkbox"/> |
| IV Könyökcső, 30 fok, átmérő 101,6 mm | 92 | 9.980-547.0 | <input type="checkbox"/> |
| IV Könyökcső, 45 fok, átmérő 60,3 mm | 93 | 9.980-548.0 | <input type="checkbox"/> |
| IV Könyökcső, 45 fok, átmérő 76,1 mm | 94 | 9.980-549.0 | <input type="checkbox"/> |
| IV Könyökcső, 45 fok, átmérő 101,6 mm | 95 | 9.980-550.0 | <input type="checkbox"/> |
| IV Könyökcső, 60 fok, átmérő 60,3 mm | 96 | 9.980-551.0 | <input type="checkbox"/> |
| IV Könyökcső, 60 fok, átmérő 76,1 mm | 97 | 9.980-552.0 | <input type="checkbox"/> |
| IV Könyökcső, 60 fok, átmérő 60,3 mm | 98 | 9.980-553.0 | <input type="checkbox"/> |

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR-L 100/40

9.989-401.0



| | | Cikkszám | Leírás | |
|--|-----|-------------|--|--------------------------|
| HELYHEZ KÖTÖTT TARTOZÉKOK | | | | |
| IV Csővek | | | | |
| Rohrbogen 90° | 99 | 9.985-373.0 | Csőkönyök megerősített bevonatos acélból 2.6 mm falszélességgel és 90°-os elhajlással. | <input type="checkbox"/> |
| IV Könyökcső, 90 fok, átmérő 60,3 mm | 100 | 9.980-554.0 | | <input type="checkbox"/> |
| IV Könyökcső, 90 fok, átmérő 76,1 mm | 101 | 9.980-555.0 | | <input type="checkbox"/> |
| IV Könyökcső, 90 fok, átmérő 101,6 mm | 102 | 9.980-556.0 | | <input type="checkbox"/> |
| IV Csőszűkítő, átmérő 120 mm-ről 100 mm-re | 103 | 9.981-335.0 | Szűkítő, festett, acél, 2 mm-es falvastagsággal. Az átmérő 120-ról 100 mm-re törénő csökkentéséhez. Hossz: 350 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Reduzierung DN 120 auf DN 70, 350 mm lan | 104 | 9.981-337.0 | Szűkítő, festett, acél, 2 mm-es falvastagsággal. DN 120-ról DN 70-re való szűkítéshez. Hossz: 350 mm. | <input type="checkbox"/> |
| IV Csőszűkítő, átmérő 100 mm-ről 75 mm-re | 105 | 9.981-334.0 | Acél szűkítő 2 mm-es falvastagsággal az átmérő 100-ról 75 mm-re törénő csökkentéséhez. Hossz: 350 mm. | <input type="checkbox"/> |
| IV Csőszűkítő, átmérő 100 mm-ről 60 mm-re | 106 | 9.981-336.0 | Acél szűkítő 2 mm-es falvastagsággal az átmérő 100-ról 60 mm-re törénő csökkentéséhez. Hossz: 350 mm. | <input type="checkbox"/> |
| IV Csőszűkítő, átmérő 80 mm-ről 75 mm-re | 107 | 9.980-494.0 | | <input type="checkbox"/> |
| IV Csőszűkítő, átmérő 80 mm-ről 60 mm-re | 108 | 9.980-493.0 | | <input type="checkbox"/> |
| IV Csőszűkítő, átmérő 75 mm-ről 60 mm-re | 109 | 9.981-333.0 | Szűkítő, festett, acél, 2 mm-es falvastagsággal. Az átmérő 75-ről 60 mm-re törénő csökkentéséhez. Hossz: 350 mm. | <input type="checkbox"/> |
| IV Csőszűkítő, átmérő 60 mm-ről 42,2 mm-re | 110 | 9.981-228.0 | | <input type="checkbox"/> |
| IV Csőelágazás, 30 fokos ág, átmérő 120 mm-ről 100 mm-re | 111 | 9.981-129.0 | | <input type="checkbox"/> |
| IV Csőelágazás, 30 fokos ág, átmérő 120 mm-ről 75 mm-re | 112 | 9.981-127.0 | | <input type="checkbox"/> |

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR-L 100/40
9.989-401.0



111-121



122-126

| | Cikkszám | Leírás | |
|--|----------|-------------|---|
| HELYHEZ KÖTÖTT TARTOZÉKOK | | | |
| IV Csövek | | | |
| IV Csőelágazás, 30 fokos ág, átmérő 100 mm-ről 75 mm-re | 113 | 9.981-126.0 | <input type="checkbox"/> |
| IV Csőelágazás, 30 fokos ág, átmérő 100 mm-ről 60 mm-re | 114 | 9.981-124.0 | <input type="checkbox"/> |
| IV Csőelágazás, 30 fokos ág, átmérő 75 mm-ről 60 mm-re | 115 | 9.981-123.0 | <input type="checkbox"/> |
| IV Csőelágazás, 30 fokos ág, átmérő 60 mm-ről 42,4 mm-re | 116 | 9.981-258.0 | Csőelágazás, 600 mm hosszú, acél, 30°-os görbülettel és 2 mm-es falszélességgel. Átmérő: 60/60/42.4 mm. |
| IV Csőelágazás, 30 fokos ág, átmérő 120 mm | 117 | 9.981-130.0 | |
| IV Csőelágazás, 30 fokos ág, átmérő 100 mm | 118 | 9.981-128.0 | |
| IV Csőelágazás, 30 fokos ág, átmérő 75 mm | 119 | 9.981-125.0 | |
| IV Csőelágazás, 30 fokos ág, átmérő 60 mm | 120 | 9.981-122.0 | |
| IV Csőelágazás, 30 fokos ág, átmérő 42,4 mm | 121 | 9.981-259.0 | |
| Hosenrohr, 500 mm lang, 120/100, lackier | 122 | 9.981-135.0 | |
| IV Csőelágazás, Y-forma, átmérő 100 mm-ről 75 mm-re | 123 | 9.981-134.0 | <input type="checkbox"/> |
| IV Csőelágazás, Y-forma, átmérő 80 mm-ről 60 mm-re | 124 | 9.981-133.0 | <input type="checkbox"/> |
| IV Csőelágazás, Y-forma, átmérő 75 mm-ről 60 mm-re | 125 | 9.981-132.0 | <input type="checkbox"/> |
| IV Csőelágazás, Y-forma, átmérő 75 mm-ről 42 mm-re | 126 | 9.981-131.0 | <input type="checkbox"/> |

Opcionális tartozék


TARTOZÉKA IVR-L 100/40 9.989-401.0



127-130



131-135



136



137-139



140-142

| | Cikkszám | Leírás | |
|--|----------|--|--------------------------|
| HELYHEZ KÖTÖTT TARTOZÉKOK | | | |
| IV Csőcsatlakozás / Fogók | | | |
| IV Csőcsatlakozás, átmérő: 42,4 mm | 127 | 9.980-445.0 | <input type="checkbox"/> |
| IV Csőcsatlakozás, átmérő: 60 mm | 128 | 9.980-446.0 | <input type="checkbox"/> |
| IV Csőcsatlakozás, átmérő: 75 mm | 129 | 9.980-447.0 | <input type="checkbox"/> |
| IV Csőcsatlakozás, átmérő: 100 mm | 130 | 9.980-449.0 | <input type="checkbox"/> |
| "Rohrbefestigungsschelle Gr. 1 1/4", Spa | 131 | 9.980-463.0 | <input type="checkbox"/> |
| "Rohrbefestigungsschelle Gr. 2", Spann | 132 | 9.980-464.0 | <input type="checkbox"/> |
| "Rohrbefestigungsschelle Gr. 2 1/2", Spann | 133 | 9.980-465.0 | <input type="checkbox"/> |
| Rohrbefestigungsschelle Gr. 102 mm, Span | 134 | 9.980-466.0 | <input type="checkbox"/> |
| Rohrbefestigungsschelle Gr.106 mm, Spann | 135 | 9.980-467.0 | <input type="checkbox"/> |
| IV Cső emelvény | 136 | 9.981-118.0 | <input type="checkbox"/> |
| End piece internal cone DN40-ø42,4x2,0 | 137 | 9.981-256.0 | <input type="checkbox"/> |
| IV Cső a tömlőadapteren, anya, átmérő 60, DN50-re | 138 | 9.981-166.0 | <input type="checkbox"/> |
| IV Cső a tömlőadapteren, anya, átmérő 75, DN70-re | 139 | 9.981-170.0 | <input type="checkbox"/> |
| IV Cső a tömlőadapteren, apa, átmérő 42,4, DN40-re | 140 | 9.981-257.0 | <input type="checkbox"/> |
| | | Acéladapter 2 mm-es falszélességgel. Cső és tömlő csatlakoztatásához, DN 40, 42,4 × 2,0 mm-es átmérőhöz. | |

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR-L 100/40

9.989-401.0



140-142



143



144



145




146




147



148-149



151-152



153-154

| | | Cikkszám | Leírás | |
|---|-----|-------------|---|--------------------------|
| HELYHEZ KÖTÖTT TARTOZÉKOK | | | | |
| IV Csőcsatlakozás / Fogók | | | | |
| IV Cső a tömlőadapteren, apa, átmérő 60, DN50-re | 141 | 9.981-332.0 | Acélszűkítő 2 mm-es falszélességgel. Végzáróelem külső kúppal, DN 50, 60.0 × 2.0 mm-es átmérőhöz. | <input type="checkbox"/> |
| IV Cső a tömlőadapteren, apa, átmérő 75, DN70-re | 142 | 9.981-195.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Szívópont kiegészítők | | | | |
| Szívópont szabványos PVC fúvóka DN40 | 143 | 9.981-454.0 | DN 40 rugalmas fúvóka gázszórókhoz. | <input type="checkbox"/> |
| Szívópont szabványos PVC fúvóka DN50 | 144 | 9.981-455.0 | DN 50 rugalmas fúvóka gázszórókhoz. | <input type="checkbox"/> |
| Szívópont szabványos kefe DN40 | 145 | 9.981-436.0 | Acél kefefúvóka 2.6 mm-es falszélességgel gázszórókhoz., DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Szívópont fúvókatartó | 146 | 9.981-520.0 | Acél fúvókatartók falra szereléséhez. Megfelelő DN 40, DN 50 és DN 70 fúvókákhoz. | <input type="checkbox"/> |
| Szívópont fúvókatartó végállaskapcsolóval | 147 | 9.982-111.0 | Szenzoros gázszórók falra szereléshez. Megfelelő DN 40, DN 50 és DN 70 fúvókákhoz. | <input type="checkbox"/> |
| Szívópont tömlőtartó végállaskapcsolóval, átmérő: 60 mm | 148 | 9.982-083.0 | Tömlőtartó végállás kapcsolóval 60 mm-es átmérőjű csővezetésekre történő erősítéshez. | <input type="checkbox"/> |
| Szívópont tömlőtartó végállaskapcsolóval, átmérő: 75 mm | 149 | 9.982-092.0 | Tömlőtartó végállás kapcsolóval 75 mm-es átmérőjű csővezetésekre történő erősítéshez. | <input type="checkbox"/> |
| Szívópont tömlőtartó végállaskapcsolóval | 150 | 9.982-093.0 | Tömlőtartó végállás kapcsolóval falra szereléshez. | <input type="checkbox"/> |
| Schwenkarm DN 50 mit Wandbefestigung | 151 | 9.981-776.0 | DN 50 lengőkar falra szereléshez. Kar hossza: 2 m. | <input type="checkbox"/> |
| Schwenkarm DN 70 mit Wandbefestigung | 152 | 9.981-775.0 | DN 70 lengőkar falra szereléshez. Kar hossza: 2 m. | <input type="checkbox"/> |
| DN50 szívópont szívókar tömlő nélkül | 153 | 9.981-781.0 | DN 50 lengőkar emelvényel (100 × 100 mm). Kar hossza: 2 m. | <input type="checkbox"/> |
| DN70 szívópont szívókar tömlő nélkül | 154 | 9.981-780.0 | DN 70 lengőkar emelvényel (100 × 100 mm). Kar hossza: 2 m. | <input type="checkbox"/> |

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR-L 100/40

9.989-401.0



| | Cikkszám | Leírás | |
|--|----------|--|--------------------------|
| HELYHEZ KÖTÖTT TARTOZÉKOK | | | |
| Szívópont kiegészítők | | | |
| Saugarm DN 70-100, ca. 2,5 m Gesamtlänge | 155 | 9.981-920.0 Szívókar DN 70-tól DN 100-ig, karhossz: 2.5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Saugarm DN 100, ca. 2,5 m Gesamtlänge | 156 | 9.983-121.0 Szívókar DN 100, karhossz: 2.5 m. 150 mm átmérőjű szívófejjel. | <input type="checkbox"/> |
| Suction point hose PVC DN40 3m | 157 | 9.989-701.0 | <input type="checkbox"/> |
| Suction point hose PVC DN40 5m | 158 | 9.989-702.0 | <input type="checkbox"/> |
| Suction point hose PVC DN50 3m | 159 | 9.989-693.0 | <input type="checkbox"/> |
| Suction point hose PVC DN50 5m | 160 | 9.989-694.0 | <input type="checkbox"/> |
| Suction point hose PVC DN70 3m | 161 | 9.989-703.0 | <input type="checkbox"/> |
| Suction point hose PVC DN70 5m | 162 | 9.989-704.0 | <input type="checkbox"/> |
| Suction point hose PU DN40 3m | 163 | 9.989-705.0 | <input type="checkbox"/> |
| Suction point hose PU DN40 5m | 164 | 9.989-706.0 | <input type="checkbox"/> |
| Suction point hose PU DN50 3m | 165 | 9.989-695.0 | <input type="checkbox"/> |
| Suction point hose PU DN50 5m | 166 | 9.989-696.0 | <input type="checkbox"/> |
| Suction point hose PU DN70 3m | 167 | 9.989-707.0 | <input type="checkbox"/> |
| Suction point hose PU DN70 5m | 168 | 9.989-708.0 | <input type="checkbox"/> |

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR-L 100/40

9.989-401.0



| | Cikkszám | Leírás | | |
|--|----------|-------------|---|--------------------------|
| HELYHEZ KÖTÖTT TARTOZÉKOK | | | | |
| Szívópont kiegészítők | | | | |
| Suction point hose ME-PU DN40 3m | 169 | 9.989-697.0 | <input type="checkbox"/> | |
| Suction point hose ME-PU DN40 5m | 170 | 9.989-698.0 | <input type="checkbox"/> | |
| Suction point hose ME-PU DN50 3m | 171 | 9.989-699.0 | <input type="checkbox"/> | |
| Suction point hose ME-PU DN50 5m | 172 | 9.989-700.0 | <input type="checkbox"/> | |
| Hose connection rotatable DN40 | 173 | 9.989-654.0 | Forgatható tömlővég, DN 40, elektromosan vezető. | <input type="checkbox"/> |
| Hose connection rotatable DN50 | 174 | 9.989-653.0 | Forgatható tömlővég, DN 50, elektromosan vezető. | <input type="checkbox"/> |
| Hose connection rotatable DN70 | 175 | 9.989-652.0 | Forgatható tömlővég, DN 70, elektromosan vezető. | <input type="checkbox"/> |
| Tömítőcsatlakozó, apa DN40 | 176 | 9.981-142.0 | Acél tömlőcsatlakozó-csonk 2 mm-es falvastagsággal és DN 40 külső kúppal. | <input type="checkbox"/> |
| Tömítőcsatlakozó, apa DN50 | 177 | 9.980-472.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Tömítőcsatlakozó, apa DN70 | 178 | 9.981-144.0 | Acél tömlőcsatlakozó-csonk 2 mm-es falvastagsággal és DN 70 külső kúppal. | <input type="checkbox"/> |
| Hose connection rotatable DN40 V2A | 179 | 9.989-716.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Tube rotatable ø54 V2A | 180 | 9.989-714.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Hose connection piece AK DN40 V2A | 181 | 9.989-717.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Hose connection outside cone DN50, V2A | 182 | 9.989-715.0 | | <input type="checkbox"/> |

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR-L 100/40
9.989-401.0



183-185

| | | Cikkszám | Leírás | |
|--------------------------------------|-----|-------------|--|--------------------------|
| HELYHEZ KÖTÖTT TARTOZÉKOK | | | | |
| Szívópont kiegészítők | | | | |
| Tömlőkészlet DN40, végdarabok nélkül | 183 | 9.981-563.0 | Telepítőkészlet NW 40 tömlőcsatlakozókhoz. 2 tömlőhüvelyt és csőbilincset tartalmaz. | <input type="checkbox"/> |
| Tömlőkészlet DN50, végdarabok nélkül | 184 | 9.981-561.0 | Telepítőkészlet NW 50 tömlőcsatlakozókhoz. 2 tömlőhüvelyt és csőbilincset tartalmaz. | <input type="checkbox"/> |
| Tömlőkészlet DN70, végdarabok nélkül | 185 | 9.981-562.0 | Telepítőkészlet NW 70 tömlőcsatlakozókhoz. 2 tömlőhüvelyt és csőbilincset tartalmaz. | <input type="checkbox"/> |

Opcionális tartozék