

IVR 100/24-2 EF

Az IVR 100/24-2 Ef mobil ipari porszívó nagy szívóteljesítményét és a nagy mennyiségű veszélyes, finom por biztonságos felszívását két nagy teljesítményű bypass turbina biztosítja.



Made in Germany



Cikkszám

9.989-407.0

- Nagy ürítő fedéllel.
- Manuális szűrőtisztítás
- Kompakt kialakítás kis területen

Műszaki adatok

EAN kód		4054278695013
Tápfeszültség	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Légáramlás	l / s / m ³ / h	148 / 532
Vákuum	mbar / kPa	230 / 23
Tartálytérfogat	l	100
Felvételi teljesítmény	kW	2,4
Porszívózás típusa		Elektromos
Szűrőfelület	m ²	1,75
Csatlakozás névleges átmérője		ID 50
Tartozék névleges átmérője		ID 50 / ID 40
Zajszint	dB (A)	68
Súly kiegészítők nélkül	kg	116
Csomagolási súly	kg	116
Méretetek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	950 × 715 × 1640


Felszereltség

Másodlagos szűrő	■
Tartályürítés	Kiürítő fedél
■ Alaptartozék	



A felszívott hulladék egyszerű kézi és fogyasztóspecifikus kiürítése.

- Kioldófedél csatlakoztatható a fogyasztóspecifikus ürítési oldalhoz.
- Kioldófedél csatlakoztatható, pl. padló alatti szállítószalagokhoz vagy tartályokhoz.

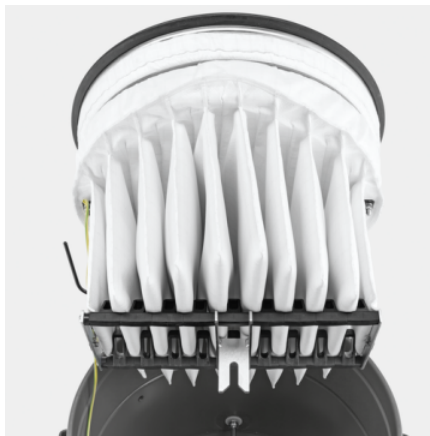

M porosztályhoz felszerelve a magassintű munkavédelemért.

- M porosztályú szűrőszerkesztés a veszélyes por felszívásához.



Tartós, mosható zsebszűrő a folyamatosan nagy szívóerőért.

- Megszakítás nélküli porszívózás állandó szívóerővel és szűrőhatással.
- Hegesztési varratok garantálják a zsebszűrő hosszú élettartamát.

TARTOZÉKA IVR 100/24-2 EF 9.989-407.0



		Cikkszám	Leírás	
ADAPTEREK / SZŰKÍTŐK / ELOSZTÓK				
Adapter - tartozék				
Adapter DN50/DN51	1	9.989-603.0	Acéladapter a DN 50 DN 51-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezetõ.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50	2	9.989-601.0	Acéladapter a DN 51 DN 50-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezetõ.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	3	9.989-602.0	Acéladapter a DN 50 DN 61-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezetõ.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	4	9.989-604.0	Acéladapter a DN 61 DN 50-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezetõ.	<input type="checkbox"/>
Szûkítõk				
Redukáló DN 50-rõl DN 40-re	5	9.981-231.0	Redukáló DN 50-rõl DN 40-re. Anyag: acél. Elektromosan vezetõ.	<input type="checkbox"/>
Expander				
DN50 bővítés DN70-re	6	9.981-921.0	Redukáló DN 40 külsõ tölcserre DN 70 belsõ tölcserre való alakításához. Anyag: acél. Elektromosan vezetõ.	<input type="checkbox"/>
Elosztók				
Y osztó	7	9.981-149.0	Tömlõcsõ ID 50/40/40; külsõ kúp ID 50 a 2 × belsõ kúp ID 40.	<input type="checkbox"/>
TÖMLŐK				
PVC				
Hose PVC DN50 3 m	8	9.989-615.0	PVC tömlõ, DN 50. 85 °C-ig hõálló és elektromosan vezetõ. Hossz: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	9	9.989-616.0	PVC tömlõ, DN 50. 85 °C-ig hõálló és elektromosan vezetõ. Hossz: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection PVC DN50 15 m	10	9.989-634.0	PVC tömlõ elosztóadapter nélkül, DN 50. 85 °C-ig hõálló és elektromosan vezetõ. Hossz: 15 m.	<input type="checkbox"/>
EVA				
Szívótömlõ, EVA, DN 52 3m, menetes csatlakozás	11	9.988-090.0	Elektromos vezetõképességû tömlõ NW 50-nel. 65 °C-ig használható. Hossz: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlõ, EVA, DN 52 5m, menetes csatlakozás	12	9.988-091.0	Öt méter hosszú, elektromosan vezetõ tömlõ, NW 50-nel. 65 °C-ig használható. Hossz: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection EVA DN50 15 m	13	9.989-631.0	EVA tömlõ elosztóadapter nélkül, DN 50. 65 °C-ig hõálló és elektromosan vezetõ. Hossz: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME				
Hose connection kit DN50	14	9.989-628.0	Többrészes tömlõcsatlakozó-készlet, DN 50.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR 100/24-2 EF 9.989-407.0




15-16



17



19



20



21



22



23-24




27-28

		Cikkszám	Leírás	
TÖMLŐK				
PU				
Hose PU DN50 3 m	15	9.989-619.0	Olajellenálló, elektromosan vezetõ PU tömlõ, DN 50. Megfelel szõróanyag felszívásához, és 80 °C.-ig hõálló. Hossza: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 5 m	16	9.989-620.0	Olajellenálló, elektromosan vezetõ PU tömlõ, DN 50. Megfelel szõróanyag felszívásához, és 80 °C.-ig hõálló. Hossza: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection PU DN50 15 m	17	9.989-638.0	PU tömlõ elosztóadapter nélkül, DN 50. 80 °C.-ig hõálló és elektromosan vezetõ. Hossz: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Hose ME-PU DN50 3 m	18	9.989-623.0	Olajellenálló, elektromosan vezetõ ME-PU tömlõ, DN 50. Megfelel szõróanyag felszívásához, és 110 °C.-ig hõálló. Hossza: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hose ME-PU DN50 5 m	19	9.989-625.0	Olajellenálló, elektromosan vezetõ ME-PU tömlõ, DN 50. Megfelel szõróanyag felszívásához, és 110 °C.-ig hõálló. Hossza: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME-PU DN50 15 m	20	9.989-641.0	Olajellenálló, elektromosan vezetõ ME-PU tömlõ, elosztóadapter nélkül, DN 50. Megfelel szõróanyag felszívásához, és 110 °C.-ig hõálló. Hossza: 15 m.	<input type="checkbox"/>
FOGANTYÚK				
Kézi fogantyú, ívelt 45 °, DN 42	21	9.977-679.0	Rozsdamentes acélból készült 45 ° -ban hajlított és elektromosan vezetõ fogantyú. DN 40 belsõ kúppal.	<input type="checkbox"/>
Csillag fogantyú nélküli kézi fogantyú, ívelt 45 °, DN 52	22	9.977-678.0	Elektromosan vezetõ és 45 ° -ban hajlított fogantyú rozsdamentes acélból. DN 50 belsõ kúppal.	<input type="checkbox"/>
Hand grip curved stainless steel 45°IK D	23	9.989-036.0	Ívelt és elektromosan vezetõ fogantyú rozsdamentes acélból. Szög: 45°, belsõ kúp: NW 40.	<input type="checkbox"/>
Hand grip curved stainless steel 45°, IK	24	9.988-111.0	Ívelt és elektromosan vezetõ fogantyú rozsdamentes acélból. Szög: 45°, belsõ kúp: NW 50.	<input type="checkbox"/>
Ívelt fogantyú, alumínium, 45 ° DN40	25	9.989-544.0	45 ° -ban hajlított alumínium fogantyú, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ívelt fogantyú, alumínium, 45 ° DN50	26	9.989-547.0	Fogantyú 45 ° -os hajlítással. Alumíniumból készült, DN 50.	<input type="checkbox"/>
SZÍVÓCSÖVEK				
Szívócsõ 850 mm DN 40	27	9.977-525.0	Acél hosszabbító csõ, elektromosan vezetõ, DN 40. Hossz: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Hosszabbító csõ, 850mm, DN 50, SBG	28	9.977-531.0	850 mm hosszú, acélból készült hosszabbító csõ. Elektromosan vezetõ és DN 50 belsõ kúppal.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR 100/24-2 EF 9.989-407.0



29-30



31-32



35-36



37-38



39-40




41-42

		Cikkszám	Leírás	
SZÍVÓCSŐVEK				
Alumínium szívócső 1500 mm NW40	29	9.989-038.0	Rozsdamentes acél hosszabbítócső, elektromosan vezető, NW 40. Hossz: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Alumínium szívócső 1500 mm NW50	30	9.989-035.0	Rozsdamentes acél hosszabbítócső, elektromosan vezető, NW 50. Hossz: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Extension pipe stainless steel DN40 US	31	9.989-039.0	Rozsdamentes acél hosszabbítócső, elektromosan vezető, NW 40. Hossz: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Extension pipe stainless steel DN50 IK,	32	9.988-114.0	Elektromosan vezető hosszabbítócső rozsdamentes acélból. Belső kúp NW 50.	<input type="checkbox"/>
Szívócső, karbon,1500mm, DN40	33	9.989-552.0	Nagyon könnyű, szénből készült hosszabbító cső, elektromosan vezető, DN 40. Hossz: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
	34	9.989-553.0	Elektromosan vezető, nagyon könnyű, szénből készült hosszabbító cső. Belső kúp DN 50 m, 1500 mm hosszú.	<input type="checkbox"/>
FÚVÓKÁK				
Standard fúvókák				
Standard nozzle PVC DN40	35	9.989-674.0	Elektromosan vezető szabvány szerinti PVC fúvóka. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle PVC DN50	36	9.989-673.0	Elektromosan vezető szabvány szerinti PVC fúvóka. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Fúvóka, elasztikus szilikon, DN42	37	9.988-401.0	Rugalmas standard fúvóka, szilikonból készült, belső kúp DN 40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN52	38	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle rubber cuttable DN40	39	9.989-677.0	Standard fúvóka, elektromosan vezető, vágható gumiból. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle rubber cuttable DN50	40	9.989-675.0	Standard fúvóka, elektromosan vezető, vágható gumiból. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Szabványos fúvóka alumíniumból, DN 40	41	9.980-748.0	Átlós fúvóka eloxált alumíniumból, elektromosan vezető, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Szabványos fúvóka alumíniumból, DN 50	42	9.980-749.0	Átlós fúvóka eloxált alumíniumból, elektromosan vezető, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR 100/24-2 EF 9.989-407.0




		Cikkszám	Leírás	
FŰVŐKÁK				
Hajlítható standard fűvőkák				
Kerek fűvőka	43	9.981-420.0	Kerek fűvőka, acél, horganyzott, rugalmas, gumiheggyel DN 30.	<input type="checkbox"/>
	44	9.981-421.0		<input type="checkbox"/>
Szabványos rugalmas fűvőka, 90 fok, szögletes, PP DN40	45	9.981-429.0	Rugalmas, elektromosan vezetõ szögletes fűvőka, DN 40, hossz: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Szabványos rugalmas fűvőka, 90 fok, szögletes, PP DN50	46	9.981-430.0	Rugalmas, elektromosan vezetõ szögletes fűvőka, DN 50, hossz: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Padlófejek				
Floor nozzle Alu 370 mm DN40	47	9.989-683.0	Padlófűvőka, 370 mm, alumíniumból készült. Elektromosan vezetõ. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu el 370 mm DN40	48	9.989-682.0		<input type="checkbox"/>
Padlófűvőka alumíniumból, DN 50, 200 mm	49	9.981-426.0	Padlófűvőka, DN 50, 200 mm szívószélességgel.	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 370 mm DN50	50	9.989-664.0	Padlófűvőka, 370 mm, alumíniumból készült. Elektromosan vezetõ. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Univerzális padlófűvőka 370 mm, elektromosan vezetõ, DN50	51	9.987-612.0	Elektromosan vezetõ, univerzális padlófűvőka. 370 mm széles, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 500 mm DN50	52	9.989-684.0	Padlófűvőka, 500 mm, alumíniumból készült. Elektromosan vezetõ. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Padlófűvőka alumíniumból, 500 mm, elektromosan vezetõ. DN 50.	53	9.981-925.0	Padlófűvőka, 500 mm szívószélességgel és forgópánttal. Elektromosan vezetõ. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	54	9.989-558.0	Többcélú padlófűvőka (370 mm), elektromosan vezetõ. DN 50.	<input type="checkbox"/>
	55	9.988-115.0	Padlófűvőka, 370 mm, rozsdamentes acélból készült. Elektromosan vezetõ. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Gumibetét műanyag csikkal, padlófűvőkához	56	9.981-923.0	Gumibetét műanyag csikkal, padlófűvőkához, 220 mm széles.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék


TARTOZÉKA IVR 100/24-2 EF 9.989-407.0



57-58



59-60



61



62



63-64



65



66-67, 69



68



70-71

		Cikkszám	Leírás	
FŰVŐKÁK				
Padlófejek				
Gumibetét profilozott csíkkal padlófűvőkához, 370mm	57	9.981-914.0	Gumibetét profilozott csíkkal padlófűvőkához, 370 mm széles.	<input type="checkbox"/>
Olajálló gumibetét profilozott csíkkal padlófűvőkához, 500 mm	58	9.981-915.0	Olajálló gumibetét profilozott csíkkal padlófűvőkához, 500 mm széles.	<input type="checkbox"/>
Elektromosan vezető gumibetét padlófűvőkához, 370 mm	59	9.984-939.0	Elektromosan vezető gumibetét padlófűvőkához, 370 mm széles.	<input type="checkbox"/>
Kefeszalag padlófűvőkához, 500 mm	60	9.980-764.0	Kefeszalagkészlet padlófűvőkához, 500 mm, profilozott szalaggal.	<input type="checkbox"/>
Fugafejek				
Fugafej	61	9.988-117.0	Univerzális fugafej, műanyag, DN 52, 15mm	<input type="checkbox"/>
Résfűvőka, DN 50, 21x63,5 mm	62	9.981-482.0	Résfűvőka PU anyagból, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Résfűvőka 18 mm × 120 mm DN50	63	9.981-442.0	Elektromos vezető réstisztító fűvőka acéllemezből, DN 50, 17 mm-es nyílásszélességgel.	<input type="checkbox"/>
Résfűvőka 25 mm × 120 mm DN50	64	9.981-465.0	Elektromos vezető réstisztító fűvőka acéllemezből, DN 50, 25 mm-es nyílásszélességgel.	<input type="checkbox"/>
Flexibilis fugafejek				
Rugalmas, szilikonból készült résfűvőka, DN 50	65	9.988-403.0	Rugalmas, szilikonból készült résfűvőka, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Crevice nozzle bendable 11 mm × 5	66	9.989-681.0	Elektromos vezető és rugalmas réstisztító fűvőka, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Fugafej, rugalmas DN40	67	9.981-423.0	Fugafej, acél, rugalmas, nyílás szélessége: 20 mm	<input type="checkbox"/>
Rugalmas résfűvőka 12 mm × 45 mm DN50	68	9.981-424.0	Rugalmas, elektromos vezető galvanizált réstisztító fűvőka 13 mm-es nyílásszélességgel, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Fugafej, rugalmas DN50	69	9.981-425.0	Fugafej, acél, rugalmas, nyílás szélessége: 20 mm	<input type="checkbox"/>
Padlófejek				
Nozzle with connecting piece 90° DN40	70	9.988-118.0	Elektromosan vezető gumifűvőka, szögletes, DN 40, megfelelő élelmiszerekhez.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR 100/24-2 EF 9.989-407.0



		Cikkszám	Leírás	
FÜVŐKÁK				
Padlófejek				
Nozzle with connecting piece 90° DN50	71	9.988-119.0	Elektromosan vezető gumifúvóka, szögletes, DN 50, megfelelő élelmiszerekhez.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN40	72	9.989-666.0	Felszíni fúvóka, 150 mm, alumíniumból készült. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN50	73	9.989-665.0	Felszíni fúvóka, 150 mm, alumíniumból készült. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Padlófej folyadékok felszívásához				
Folyadék fúvóka 900 mm DN50	74	9.981-427.0	Mellékfúvóka, DN 50, teljes hossz: 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
Szívó-, és fújófej				
Nozzle Blind hole nozzle DN40	75	9.989-671.0	90°-ban hajlított vakfuratos fúvóka 60 mm átmérővel.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Blind hole nozzle bended 60° DN40	76	9.989-669.0	90°-ban hajlított vakfuratos fúvóka 48 mm átmérővel. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Blind hole nozzle bended 90° DN40	77	9.989-667.0	90°-ban hajlított vakfuratos fúvóka 60 mm átmérővel. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Blind hole nozzle bended 90° 200	78	9.989-670.0	90°-ban hajlított vakfuratos fúvóka 48 mm átmérővel. DN 40.	<input type="checkbox"/>
KEFÉK				
Standard kefék				
Szabványos kefe 40 mm DN 40	79	9.981-431.0	Laposkefe-fúvóka DN 40.	<input type="checkbox"/>
Szabványos kefe 40 mm DN 50	80	9.981-432.0	Laposkefe-fúvóka DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ecsetkefék				
Brush ø82 mm DN40	81	9.989-609.0	Elektromosan vezető végecset.82 mm átmérővel. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Brush ø82 mm DN50	82	9.989-608.0	Elektromosan vezető végecset.82 mm átmérővel. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Felületkefék				
Brush PP 24 mm DN40	83	9.989-610.0	Elektromosan vezető felszíni ecset. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Szívókefe	84	9.981-911.0	Szívókefe, 300 mm, 45 fokos csatlakozással, csillagsavarral, lőszór sórtéval.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR 100/24-2 EF 9.989-407.0



		Cikkszám	Leírás	
KEFÉK				
Felületkefék				
Felülettisztító kefe	85	9.981-912.0	Szívókefe, 300 mm, 45 fokos csatlakozással, csillagsavarral, lószór sörtével.	<input type="checkbox"/>
ELŐLEVÁLASZTÓ				
Előlevásztó				
Vorabscheiderstation 110 Liter Typ RI 31	86	9.982-238.0	Mobil elő-levásztó állomás 110 literes térfogattal és ürítőfedéllel.	<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank dust 60 l DN40	87	9.989-687.0		<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank dust 60 l DN50	88	9.989-688.0		<input type="checkbox"/>
Előválogató tartály 200 l	89	9.989-685.0	Standard tartály, amely megfelel az ISO 15750-2 szabványnak.	<input type="checkbox"/>
Előválasztó burkolatok				
Elő-levásztó fedél DN 70. 517 mm átmérőjű tartályokhoz megfelelő.	90	9.981-666.0	Elő-levásztó fedél DN 70. 517 mm átmérőjű tartályokhoz megfelelő.	<input type="checkbox"/>
Elő-levásztó fedél DN 70. 575 mm átmérőjű folyékony anyagokat tartalmazó hordókhöz megfelelő.	91	9.981-662.0	Elő-levásztó fedél DN 70.200 literes standard dobozhoz (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Vorabscheiderdeckel DN 70	92	9.981-665.0	Elő-levásztó fedél DN 70. 517 mm átmérőjű tartályokhoz megfelelő.	<input type="checkbox"/>
Elő-levásztó fedél DN 70. 575 mm átmérőjű szilárd anyagokat tartalmazó hordókhöz megfelelő.	93	9.981-661.0	Elő-levásztó fedél DN 70.200 literes standard dobozhoz (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
TARTOZÉKKÉSZLETEK				
Folyadékok				
Kit liquid DN40	94	9.989-660.0	Tartozékkészlet, DN 40, folyadékszíváshoz: PU tömlő, 3 m (9.989-617.0), fogantyú (9.977-679.0), szívócső (9.977-525.0), padlófúvóka (9.989-683.0) és réstisztító fúvóka (9.981-483.0).	<input type="checkbox"/>
Kit liquid DN50	95	9.989-661.0	Tartozékkészlet, DN 50, folyadékszíváshoz: PU tömlő, 3 m (9.989-619.0), fogantyú (9.977-678.0), szívócső (9.977-531.0), padlófúvóka (9.989-664.0) és réstisztító fúvóka (9.981-482.0).	<input type="checkbox"/>
Folyadék / Fémforgács				
Kit liquid swarf 3 m DN40	96	9.989-657.0	Tartozékkészlet, DN 40, folyadék és fémreszelék felszívásához: ME-PU tömlő, 3 m (9.989-621.0), fogantyú (9.977-679.0), szívócső (9.977-525.0), padlófúvóka (9.989-683.0), standard fúvóka (9.989-674.0).	<input type="checkbox"/>
Kit liquid swarf DN50	97	9.989-658.0	Folyadék és fémreszelék felszívásához: minden részletre kiterjedő tartozékkészlet, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Szilárd / Por				
Kit dust 3 m DN40	98	9.989-659.0	Ipari porszívózáshoz: minden részletre kiterjedő tartozékkészlet, DN 40. Megfelelő szilárd anyagokhoz és porhoz.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR 100/24-2 EF
9.989-407.0

		Cikkszám	Leírás	
TARTOZÉKKÉSZLETEK				
Szilárd / Por				
Kit solid dust DN50	99	9.989-662.0	Ipari porszívózáshoz: minden részletre kiterjedő tartozékkészlet, DN 50. Megfelelő szilárd anyagokhoz és porhoz.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék