

IVR 40/24-2*W2K

A váltóárammal működő IVR 40/24-2 mobil ipari porszívó a két bypass turbinának köszönhető nagy szívóteljesítményével veszélyes és gyúlékony porok elszívására alkalmas. Különösen masszív.



Made in Germany



Cikkszám

9.989-408.0

- Ciklonszerű szétválasztási rendszer
- Ergonomikus konténervezetés

Műszaki adatok

EAN kód		4054278694993
Tápfeszültség	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Légáramlás	l / s / m ³ / h	148 / 532
Vákuum	mbar / kPa	230 / 23
Tartálytérfogat	l	40
Felvételi teljesítmény	kW	2,4
Porszívózás típusa		Elektromos
Szűrőfelület	m ²	1,75
Csatlakozás névleges átmérője		ID 50
Tartozék névleges átmérője		ID 50 / ID 40
Zajszint	dB (A)	68
Súly kiegészítők nélkül	kg	76
Csomagolási súly	kg	75,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	855 × 715 × 1135

Felszereltség

Másodlagos szűrő	■
Tartályürítés	Leszerelhető kocsi
■ Alaptartozék	



Tartós, mosható zsebszűrő a folyamatosan nagy szívóerőért.

- Megszakítás nélküli porszívózás állandó szívóerővel és szűrőhatással.
- Hegesztési varratok garantálják a zsebszűrő hosszú élettartamát.




Egyszerű és biztonságos ürítés az olvasófej eltávolítása nélkül

- Leszerelhető kocsi és gördülő konténer az ergonomikus ürítésért.

M porosztályhoz felszerelve a magassintű munkavédelemért.

- M porosztályú szűrőszerkesztés a veszélyes por felszívásához.

TARTOZÉKA IVR 40/24-2*W2K 9.989-408.0

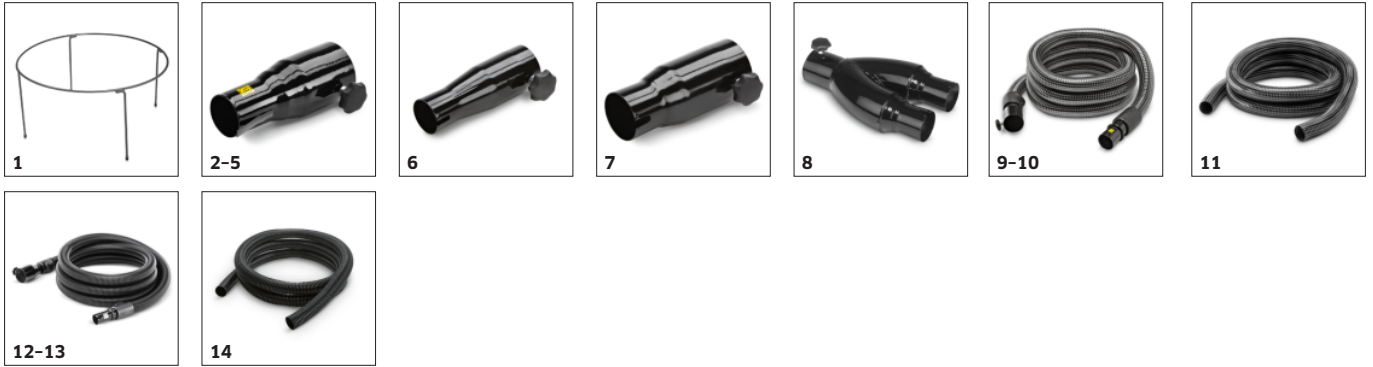

		Cikkszám	Leírás	
TÁROLÓK ÜRÍTÉSE				
Hulladékzsák tartók				
Blank holder for round bottom bag 30L	1	9.980-126.0	Megakadályozza az ürítőzsák beszívását porszívózás közben. Tartó a kerek zsákhöz (30 l).	<input type="checkbox"/>
ADAPTEREK / SZŰKÍTŐK / ELOSZTÓK				
Adapter - tartozék				
Adapter DN50/DN51	2	9.989-603.0	Acéladapter a DN 50 DN 51-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezetõ.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50	3	9.989-601.0	Acéladapter a DN 51 DN 50-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezetõ.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	4	9.989-602.0	Acéladapter a DN 50 DN 61-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezetõ.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	5	9.989-604.0	Acéladapter a DN 61 DN 50-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezetõ.	<input type="checkbox"/>
Szűkítők				
Redukáló DN 50-ról DN 40-re	6	9.981-231.0	Redukáló DN 50-ról DN 40-re. Anyag: acél. Elektromosan vezetõ.	<input type="checkbox"/>
Expander				
DN50 bővítés DN70-re	7	9.981-921.0	Redukáló DN 40 külső tölsérre DN 70 belső tölsérré való alakításához. Anyag: acél. Elektromosan vezetõ.	<input type="checkbox"/>
Elosztók				
Y osztó	8	9.981-149.0	Tömlőcső ID 50/40/40; külső kúp ID 50 a 2 × belső kúp ID 40.	<input type="checkbox"/>
TÖMLŐK				
PVC				
Hose PVC DN50 3 m	9	9.989-615.0	PVC tömlő, DN 50. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezetõ. Hossz: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	10	9.989-616.0	PVC tömlő, DN 50. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezetõ. Hossz: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection PVC DN50 15 m	11	9.989-634.0	PVC tömlő elosztóadapter nélkül, DN 50. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezetõ. Hossz: 15 m.	<input type="checkbox"/>
EVA				
Szívótömlő, EVA, DN 52 3m, menetes csatlakozás	12	9.988-090.0	Elektromos vezetőképességű tömlő NW 50-nel. 65 °C-ig használható. Hossz: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, EVA, DN 52 5m, menetes csatlakozás	13	9.988-091.0	Öt méter hosszú, elektromosan vezetõ tömlő, NW 50-nel. 65 °C-ig használható. Hossz: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection EVA DN50 15 m	14	9.989-631.0	EVA tömlő elosztóadapter nélkül, DN 50. 65 °C-ig hőálló és elektromosan vezetõ. Hossz: 15 m.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR 40/24-2*W2K 9.989-408.0



15



16-17



18



20



21



22



23



24-25






28-29

		Cikkszám	Leírás	
TÖMLŐK				
ME				
Hose connection kit DN50	15	9.989-628.0	Többrészes tömlőcsatlakozó-készlet, DN 50.	<input type="checkbox"/>
PU				
Hose PU DN50 3 m	16	9.989-619.0	Olajellenálló, elektromosan vezető PU tömlő, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C.-ig hőálló. Hossza: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 5 m	17	9.989-620.0	Olajellenálló, elektromosan vezető PU tömlő, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C.-ig hőálló. Hossza: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection PU DN50 15 m	18	9.989-638.0	PU tömlő elosztóadapter nélkül, DN 50. 80 °C.-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Hose ME-PU DN50 3 m	19	9.989-623.0	Olajellenálló, elektromosan vezető ME-PU tömlő, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C.-ig hőálló. Hossza: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hose ME-PU DN50 5 m	20	9.989-625.0	Olajellenálló, elektromosan vezető ME-PU tömlő, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C.-ig hőálló. Hossza: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME-PU DN50 15 m	21	9.989-641.0	Olajellenálló, elektromosan vezető ME-PU tömlő, elosztóadapter nélkül, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C.-ig hőálló. Hossza: 15 m.	<input type="checkbox"/>
FOGANTYÚK				
Kézi fogantyú, ívelt 45 °, DN 42	22	9.977-679.0	Rozsdamentes acélból készült 45 ° -ban hajlított és elektromosan vezető fogantyú. DN 40 belső kúppal.	<input type="checkbox"/>
Csillag fogantyú nélküli kézi fogantyú, ívelt 45 °, DN 52	23	9.977-678.0	Elektromosan vezető és 45 ° -ban hajlított fogantyú rozsdamentes acélból. DN 50 belső kúppal.	<input type="checkbox"/>
Hand grip curved stainless steel 45°IK D	24	9.989-036.0	Ívelt és elektromosan vezető fogantyú rozsdamentes acélból. Szög: 45°, belső kúp: NW 40.	<input type="checkbox"/>
Hand grip curved stainless steel 45°, IK	25	9.988-111.0	Ívelt és elektromosan vezető fogantyú rozsdamentes acélból. Szög: 45°, belső kúp: NW 50.	<input type="checkbox"/>
Ívelt fogantyú, alumínium, 45 ° DN40	26	9.989-544.0	45 ° -ban hajlított alumínium fogantyú, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ívelt fogantyú, alumínium, 45 ° DN50	27	9.989-547.0	Fogantyú 45 ° -os hajlítással. Alumíniumból készült, DN 50.	<input type="checkbox"/>
SZÍVÓCSÖVEK				
Szívócső 850 mm DN 40	28	9.977-525.0	Acél hosszabbító cső, elektromosan vezető, DN 40. Hossz: 850 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék


TARTOZÉKA IVR 40/24-2*W2K 9.989-408.0



		Cikkszám	Leírás	
SZÍVÓCSŐVEK				
Hosszabbító cső, 850mm, DN 50, SBG	29	9.977-531.0	850 mm hosszú, acélból készült hosszabbító cső. Elektromosan vezető és DN 50 belső kúppal.	<input type="checkbox"/>
Alumínium szívócső 1500 mm NW40	30	9.989-038.0	Rozsdamentes acél hosszabbítócső, elektromosan vezető, NW 40. Hossz: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Alumínium szívócső 1500 mm NW50	31	9.989-035.0	Rozsdamentes acél hosszabbítócső, elektromosan vezető, NW 50. Hossz: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Extension pipe stainless steel DN40 US	32	9.989-039.0	Rozsdamentes acél hosszabbítócső, elektromosan vezető, NW 40. Hossz: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Extension pipe stainless steel DN50 IK,	33	9.988-114.0	Elektromosan vezető hosszabbítócső rozsdamentes acélból. Belső kúp NW 50.	<input type="checkbox"/>
Szívócső, karbon,1500mm, DN40	34	9.989-552.0	Nagyon könnyű, szénből készült hosszabbító cső, elektromosan vezető, DN 40. Hossz: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
	35	9.989-553.0	Elektromosan vezető, nagyon könnyű, szénből készült hosszabbító cső. Belső kúp DN 50 m, 1500 mm hosszú.	<input type="checkbox"/>
FÚVÓKÁK				
Standard fúvókák				
Standard nozzle PVC DN40	36	9.989-674.0	Elektromosan vezető szabvány szerinti PVC fúvóka. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle PVC DN50	37	9.989-673.0	Elektromosan vezető szabvány szerinti PVC fúvóka. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Fúvóka, elasztikus szilikon, DN42	38	9.988-401.0	Rugalmas standard fúvóka, szilikonból készült, belső kúp DN 40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN52	39	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle rubber cuttable DN40	40	9.989-677.0	Standard fúvóka, elektromosan vezető, vágható gumiból. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle rubber cuttable DN50	41	9.989-675.0	Standard fúvóka, elektromosan vezető, vágható gumiból. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Szabványos fúvóka alumíniumból, DN 40	42	9.980-748.0	Átlós fúvóka eloxált alumíniumból, elektromosan vezető, DN 40.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR 40/24-2*W2K 9.989-408.0



42-43



44



45



46-47



48, 51-52



49, 55



50



53-54



56


		Cikkszám	Leírás	
FÜVŐKÁK				
Standard fűvőkák				
Szabványos fűvőka alumíniumból, DN 50	43	9.980-749.0	Átlós fűvőka eloxált alumíniumból, elektromosan vezetõ, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Hajlítható standard fűvőkák				
Kerek fűvőka	44	9.981-420.0	Kerek fűvőka, acél, horganyzott, rugalmas, gumihegygel DN 30.	<input type="checkbox"/>
	45	9.981-421.0		<input type="checkbox"/>
Szabványos rugalmas fűvőka, 90 fok, szögletes, PP DN40	46	9.981-429.0	Rugalmas, elektromosan vezetõ szögletes fűvőka, DN 40, hossz: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Szabványos rugalmas fűvőka, 90 fok, szögletes, PP DN50	47	9.981-430.0	Rugalmas, elektromosan vezetõ szögletes fűvőka, DN 50, hossz: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Padlófejek				
Floor nozzle Alu 370 mm DN40	48	9.989-683.0	Padlófűvőka, 370 mm, alumíniumból készült. Elektromosan vezetõ. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu el 370 mm DN40	49	9.989-682.0		<input type="checkbox"/>
Padlófűvőka alumíniumból, DN 50, 200 mm	50	9.981-426.0	Padlófűvőka, DN 50, 200 mm szívószélességgel.	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 370 mm DN50	51	9.989-664.0	Padlófűvőka, 370 mm, alumíniumból készült. Elektromosan vezetõ. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Univerzális padlófűvőka 370 mm, elektromosan vezetõ, DN50	52	9.987-612.0	Elektromosan vezetõ, univerzális padlófűvőka. 370 mm széles, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 500 mm DN50	53	9.989-684.0	Padlófűvőka, 500 mm, alumíniumból készült. Elektromosan vezetõ. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Padlófűvőka alumíniumból, 500 mm, elektromosan vezetõ. DN 50.	54	9.981-925.0	Padlófűvőka, 500 mm szívószélességgel és forgópánttal. Elektromosan vezetõ. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	55	9.989-558.0	Többcélú padlófűvőka (370 mm), elektromosan vezetõ. DN 50.	<input type="checkbox"/>
	56	9.988-115.0	Padlófűvőka, 370 mm, rozsdamentes acélból készült. Elektromosan vezetõ. DN 50.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék


TARTOZÉKA IVR 40/24-2*W2K 9.989-408.0



58-59



60-61



62



63



64-65



66



67-68, 70



69

		Cikkszám	Leírás	
FŰVŐKÁK				
Padlófejek				
Gumibetét műanyag csikkal, padlófűvőkához	57	9.981-923.0	Gumibetét műanyag csikkal, padlófűvőkához, 220 mm széles.	<input type="checkbox"/>
Gumibetét profilozott csikkal padlófűvőkához, 370mm	58	9.981-914.0	Gumibetét profilozott csikkal padlófűvőkához, 370 mm széles.	<input type="checkbox"/>
Olajálló gumibetét profilozott csikkal padlófűvőkához, 500 mm	59	9.981-915.0	Olajálló gumibetét profilozott csikkal padlófűvőkához, 500 mm széles.	<input type="checkbox"/>
Elektromosan vezető gumibetét padlófűvőkához, 370 mm	60	9.984-939.0	Elektromosan vezető gumibetét padlófűvőkához, 370 mm széles.	<input type="checkbox"/>
Kefeszalag padlófűvőkához, 500 mm	61	9.980-764.0	Kefeszalagkészlet padlófűvőkához, 500 mm, profilozott szalaggal.	<input type="checkbox"/>
Fugafejek				
Fugafej	62	9.988-117.0	Univerzális fugafej, műanyag, DN 52, 15mm	<input type="checkbox"/>
Résfűvőka, DN 50, 21x63,5 mm	63	9.981-482.0	Résfűvőka PU anyagból, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Résfűvőka 18 mm × 120 mm DN50	64	9.981-442.0	Elektromos vezető réstisztító fűvőka acéllemezből, DN 50, 17 mm-es nyílásszélességgel.	<input type="checkbox"/>
Résfűvőka 25 mm × 120 mm DN50	65	9.981-465.0	Elektromos vezető réstisztító fűvőka acéllemezből, DN 50, 25 mm-es nyílásszélességgel.	<input type="checkbox"/>
Flexibilis fugafejek				
Rugalmas, szilikonból készült résfűvőka, DN 50	66	9.988-403.0	Rugalmas, szilikonból készült résfűvőka, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Crevice nozzle bendable 11 mm × 5	67	9.989-681.0	Elektromos vezető és rugalmas réstisztító fűvőka, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Fugafej, rugalmas DN40	68	9.981-423.0	Fugafej, acél, rugalmas, nyílás szélessége: 20 mm	<input type="checkbox"/>
Rugalmas résfűvőka 12 mm × 45 mm DN50	69	9.981-424.0	Rugalmas, elektromos vezető galvanizált réstisztító fűvőka 13 mm-es nyílásszélességgel, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Fugafej, rugalmas DN50	70	9.981-425.0	Fugafej, acél, rugalmas, nyílás szélessége: 20 mm	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR 40/24-2*W2K 9.989-408.0




71-72



73-74



75



76



77



78



79



80



81



82-83



84

		Cikkszám	Leírás	
FÜVŐKÁK				
Padlófejek				
Nozzle with connecting piece 90° DN40	71	9.988-118.0	Elektromosan vezető gumifúvóka, szögletes, DN 40, megfelelő élelmiszerekhez.	<input type="checkbox"/>
Nozzle with connecting piece 90° DN50	72	9.988-119.0	Elektromosan vezető gumifúvóka, szögletes, DN 50, megfelelő élelmiszerekhez.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN40	73	9.989-666.0	Felszíni fúvóka, 150 mm, alumíniumból készült. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN50	74	9.989-665.0	Felszíni fúvóka, 150 mm, alumíniumból készült. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Padlófej folyadékfúvókák felszívásához				
Folyadék fúvóka 900 mm DN50	75	9.981-427.0	Mellékfúvóka, DN 50, teljes hossz: 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
Szívó-, és fűjőfej				
Nozzle Blind hole nozzle DN40	76	9.989-671.0	90°-ban hajlított vakfuratos fúvóka 60 mm átmérővel.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Blind hole nozzle bended 60° DN40	77	9.989-669.0	90°-ban hajlított vakfuratos fúvóka 48 mm átmérővel. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Blind hole nozzle bended 90° DN40	78	9.989-667.0	90°-ban hajlított vakfuratos fúvóka 60 mm átmérővel. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Blind hole nozzle bended 90° 200	79	9.989-670.0	90°-ban hajlított vakfuratos fúvóka 48 mm átmérővel. DN 40.	<input type="checkbox"/>
KEFÉK				
Standard kefék				
Szabványos kefe 40 mm DN 40	80	9.981-431.0	Laposkefe-fúvóka DN 40.	<input type="checkbox"/>
Szabványos kefe 40 mm DN 50	81	9.981-432.0	Laposkefe-fúvóka DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ecsetkefék				
Brush ø82 mm DN40	82	9.989-609.0	Elektromosan vezető végecset.82 mm átmérővel. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Brush ø82 mm DN50	83	9.989-608.0	Elektromosan vezető végecset.82 mm átmérővel. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Felületkefék				
Brush PP 24 mm DN40	84	9.989-610.0	Elektromosan vezető felszíni ecset. DN 40.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR 40/24-2*W2K 9.989-408.0



85-86



87



90



91-94



95



96



97



98

		Cikkszám	Leírás	
KEFÉK				
Felületkefék				
Szívókefe	85	9.981-911.0	Szívókefe, 300 mm, 45 fokos csatlakozással, csillagsavarral, lószór sörtével.	<input type="checkbox"/>
Felülettisztító kefe	86	9.981-912.0		<input type="checkbox"/>
ELŐLEVÁLASZTÓ				
Előlevásztó				
Vorabscheiderstation 110 Liter Typ RI 31	87	9.982-238.0	Mobil elő-levásztó állomás 110 literes térfogattal és ürítőfedéllel.	<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank dust 60 l DN40	88	9.989-687.0		<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank dust 60 l DN50	89	9.989-688.0		<input type="checkbox"/>
Előválogató tartály 200 l	90	9.989-685.0	Standard tartály, amely megfelel az ISO 15750-2 szabványnak.	<input type="checkbox"/>
Előválasztó burkolatok				
Elő-levásztó fedél DN 70. 517 mm átmérőjű tartályokhoz megfelelő.	91	9.981-666.0	Elő-levásztó fedél DN 70. 517 mm átmérőjű tartályokhoz megfelelő.	<input type="checkbox"/>
Elő-levásztó fedél DN 70. 575 mm átmérőjű folyékony anyagokat tartalmazó hordókhöz megfelelő.	92	9.981-662.0	Elő-levásztó fedél DN 70.200 literes standard doboz (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Vorabscheiderdeckel DN 70	93	9.981-665.0	Elő-levásztó fedél DN 70. 517 mm átmérőjű tartályokhoz megfelelő.	<input type="checkbox"/>
Elő-levásztó fedél DN 70. 575 mm átmérőjű szilárd anyagokat tartalmazó hordókhöz megfelelő.	94	9.981-661.0	Elő-levásztó fedél DN 70.200 literes standard doboz (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
TARTOZÉKKÉSZLETEK				
Folyadékok				
Kit liquid DN40	95	9.989-660.0	Tartozékkészlet, DN 40, folyadékszíváshoz: PU tömlő, 3 m (9.989-617.0), fogantyú (9.977-679.0), szívócső (9.977-525.0), padlófúvóka (9.989-683.0) és réstisztító fúvóka (9.981-483.0).	<input type="checkbox"/>
Kit liquid DN50	96	9.989-661.0	Tartozékkészlet, DN 50, folyadékszíváshoz: PU tömlő, 3 m ((9.989-619.0), fogantyú (9.977-678.0), szívócső (9.977-531.0), padlófúvóka (9.989-664.0) és réstisztító fúvóka (9.981-482.0).	<input type="checkbox"/>
Folyadék / Fémforgács				
Kit liquid swarf 3 m DN40	97	9.989-657.0	Tartozékkészlet, DN 40, folyadék és fémreszelék felszívásához: ME-PU tömlő, 3 m (9.989-621.0), fogantyú (9.977-679.0), szívócső (9.977-525.0), padlófúvóka (9.989-683.0), standard fúvóka (9.989-674.0).	<input type="checkbox"/>
Kit liquid swarf DN50	98	9.989-658.0	Folyadék és fémreszelék felszívásához: minden részletre kiterjedő tartozékkészlet, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

**TARTOZÉKA IVR 40/24-2*W2K
9.989-408.0**



		Cikkszám	Leírás	
TARTOZÉKKÉSZLETEK				
Szilárd / Por				
Kit dust 3 m DN40	99	9.989-659.0	Ipari porszívózáshoz: minden részletre kiterjedő tartozékkészlet, DN 40. Megfelelő szilárd anyagokhoz és porhoz.	<input type="checkbox"/>
Kit solid dust DN50	100	9.989-662.0	Ipari porszívózáshoz: minden részletre kiterjedő tartozékkészlet, DN 50. Megfelelő szilárd anyagokhoz és porhoz.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék