

IVR 50/15

Nagyteljesítményű oldalcsatorna-fúvókával (IE2) rendelkezik az IVR 50/15 ipari porszívó a veszélyes és gyúlékony por biztonságos elszívására. Nyomatékkal működtetett.



Made in Germany



Cikkszám

9.989-409.0

- Ciklonszerű szétválasztási rendszer
- Hangszigetelés
- Ergonomikus konténervezetés

Műszaki adatok

EAN kód		4054278695037
Tápfeszültség	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Légáramlás	l / s / m ³ / h	58 / 210
Vákuum	mbar / kPa	200 / 20
Tartálytérfogat	l	50
Felvételi teljesítmény	kW	1,5
Porszívózás típusa		Elektromos
Szűrőfelület	m ²	1,75
Csatlakozás névleges átmérője		ID 50
Tartozék névleges átmérője		ID 50 / ID 40
Zajszint	dB (A)	63
Súly kiegészítők nélkül	kg	139
Csomagolási súly	kg	157,5
Méretetek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	855 × 760 × 1675

Felszereltség

Másodlagos szűrő	■
Tartályürítés	Leszerelhető kocsi
■ Alaptartozék	




Egyszerű és biztonságos ürités az olvasófej eltávolítása nélkül

- Megszakítás nélküli porszívózás állandó szívóerővel és szűrőhatással.



Könnyű szűrőtisztítás a kézi rázómechanizmusnak köszönhetően.

- A rázóeszköz szabályos működése a folyamatosan nagy szívóerőért.

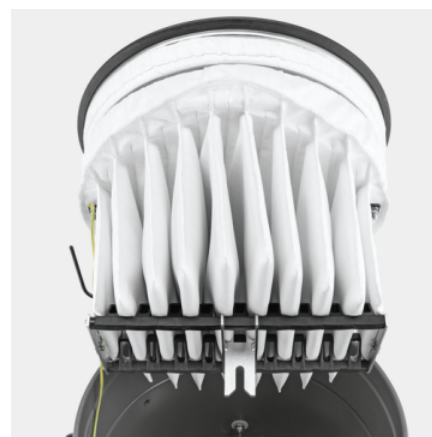

M porosztályhoz felszerelve a magasszintű munkavédelemért.

- M porosztályú szűrőszerkeztés a veszélyes por felszívásához.

TARTOZÉKA IVR 50/15 9.989-409.0



		Cikkszám	Leírás	
SZŰRŐK				
Felületszűrők				
Flat filter antistatic 0,45 m ² Kat. "L"	1	9.980-180.0	Lapos szűrő L porosztályhoz 470 mm átmérővel. Elektromosan vezető, 0,45 m ² szűrőfelülettel.	<input type="checkbox"/>
ADAPTEREK / SZŰKÍTŐK / ELOSZTÓK				
Adapter - tartozék				
Adapter DN50/DN51	2	9.989-603.0	Acéladapter a DN 50 DN 51-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezető.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50	3	9.989-601.0	Acéladapter a DN 51 DN 50-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezető.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	4	9.989-602.0	Acéladapter a DN 50 DN 61-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezető.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	5	9.989-604.0	Acéladapter a DN 61 DN 50-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezető.	<input type="checkbox"/>
Szűkítők				
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	6	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Reducer DN70/DN40	7	9.989-690.0	Elektromosan vezető acél redukáló DN 70 DN 40-re való redukálásához.	<input type="checkbox"/>
Redukáló DN 50-ről DN 40-re	8	9.981-231.0	Redukáló DN 50-ről DN 40-re. Anyag: acél. Elektromosan vezető.	<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN72 auf DN52	9	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN70/DN40	10	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Expander				
DN50 bővítés DN70-re	11	9.981-921.0	Redukáló DN 40 külső tölcser DN 70 belső tölcserre való alakításához. Anyag: acél. Elektromosan vezető.	<input type="checkbox"/>
Elosztók				
Distributor DN70/DN50/DN50	12	9.989-611.0	Elektromosan vezető acél csőösszekötő, DN 70/DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>
TÖMLŐK				
PVC				
Hose PVC DN40 3 m	13	9.989-647.0	PVC tömlő, DN 50. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 5 m	14	9.989-614.0	PVC tömlő, DN 40. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 5 m.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR 50/15 9.989-409.0




		Cikkszám	Leírás	
TÖMLŐK				
PVC				
Hose without connection PVC DN40 15 m	15	9.989-633.0	PVC tömlő elosztóadapter nélkül, DN 40. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 3 m	16	9.989-615.0	PVC tömlő, DN 50. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	17	9.989-616.0	PVC tömlő, DN 50. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection PVC DN50 15 m	18	9.989-634.0	PVC tömlő elosztóadapter nélkül, DN 50. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 15 m.	<input type="checkbox"/>
EVA				
Szívótömlő, EVA, DN 42 3m, menetes csatlakozás	19	9.988-088.0	Elektromos vezetőképességű tömlő NW 40-nel. 65 °C-ig használható. Hossz: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, EVA, DN 42 5m, menetes csatlakozás	20	9.988-089.0	Öt méter hosszú, elektromosan vezető tömlő, NW 40-nel. 65 °C-ig használható. Hossz: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection EVA DN40 15 m	21	9.989-630.0	EVA tömlő elosztóadapter nélkül, DN 40. 65 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, EVA, DN 52 3m, menetes csatlakozás	22	9.988-090.0	Elektromos vezetőképességű tömlő NW 50-nel. 65 °C-ig használható. Hossz: 3 m.	<input type="checkbox"/>
ME				
Hose connection kit DN40	23	9.989-627.0	Többrészes tömlőcsatlakozó-készlet, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN50	24	9.989-628.0	Többrészes tömlőcsatlakozó-készlet, DN 50.	<input type="checkbox"/>
PU				
Hose PU DN40 3 m	25	9.989-617.0	Olajellenálló, elektromosan vezető PU tömlő, DN 40. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C-ig hőálló. Hossza: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	26	9.989-618.0	Olajellenálló, elektromosan vezető PU tömlő, DN 40. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C-ig hőálló. Hossza: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection PU DN40 15 m	27	9.989-637.0	PU tömlő elosztóadapter nélkül, DN 40. 80 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	28	9.989-619.0	Olajellenálló, elektromosan vezető PU tömlő, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C-ig hőálló. Hossza: 3 m.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR 50/15

9.989-409.0




	Cikkszám	Leírás		
TÖMLŐK				
PU				
Hose PU DN50 5 m	29	9.989-620.0	Olajellenálló, elektromosan vezetős PU tömlő, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C-ig hőálló. Hossza: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection PU DN50 15 m	30	9.989-638.0	PU tömlő elosztóadapter nélkül, DN 50. 80 °C-ig hőálló és elektromosan vezetős. Hossz: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Hose ME-PU DN40 3 m	31	9.989-621.0	Olajellenálló, elektromosan vezetős ME-PU tömlő, DN 40. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C-ig hőálló. Hossza: 3 m.	<input type="checkbox"/>
	32	9.989-622.0		<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME-PU DN40 15 m	33	9.989-640.0	Olajellenálló, elektromosan vezetős ME-PU tömlő, elosztóadapter nélkül, DN 40. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C-ig hőálló. Hossza: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose ME-PU DN50 3 m	34	9.989-623.0	Olajellenálló, elektromosan vezetős ME-PU tömlő, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C-ig hőálló. Hossza: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hose ME-PU DN50 5 m	35	9.989-625.0	Olajellenálló, elektromosan vezetős ME-PU tömlő, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C-ig hőálló. Hossza: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME-PU DN50 15 m	36	9.989-641.0	Olajellenálló, elektromosan vezetős ME-PU tömlő, elosztóadapter nélkül, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C-ig hőálló. Hossza: 15 m.	<input type="checkbox"/>
FOGANTYÚK				
Kézi fogantyú, ívelt 45 °, DN 42	37	9.977-679.0	Rozsdamentes acélból készült 45 ° -ban hajlított és elektromosan vezetős fogantyú. DN 40 belső kúppal.	<input type="checkbox"/>
Csillag fogantyú nélküli kézi fogantyú, ívelt 45 °, DN 52	38	9.977-678.0	Elektromosan vezetős és 45 ° -ban hajlított fogantyú rozsdamentes acélból. DN 50 belső kúppal.	<input type="checkbox"/>
Hand grip curved stainless steel 45°IK D	39	9.989-036.0	Ívelt és elektromosan vezetős fogantyú rozsdamentes acélból. Szög: 45°, belső kúp: NW 40.	<input type="checkbox"/>
Hand grip curved stainless steel 45°, IK	40	9.988-111.0	Ívelt és elektromosan vezetős fogantyú rozsdamentes acélból. Szög: 45°, belső kúp: NW 50.	<input type="checkbox"/>
Ívelt fogantyú, alumínium, 45 ° DN40	41	9.989-544.0	45 ° -ban hajlított alumínium fogantyú, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ívelt fogantyú, alumínium, 45 ° DN50	42	9.989-547.0	Fogantyú 45 ° -os hajlítással. Alumíniumból készült, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR 50/15


9.989-409.0




		Cikkszám	Leírás	
SZÍVÓCSŐVEK				
Szívócső 850 mm DN 40	43	9.977-525.0	Acél hosszabbító cső, elektromosan vezető, DN 40. Hossz: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Hosszabbító cső, 850mm, DN 50, SBG	44	9.977-531.0	850 mm hosszú, acélból készült hosszabbító cső. Elektromosan vezető és DN 50 belső kúppal.	<input type="checkbox"/>
Alumínium szívócső 1500 mm NW40	45	9.989-038.0	Rozsdamentes acél hosszabbítócső, elektromosan vezető, NW 40. Hossz: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Alumínium szívócső 1500 mm NW50	46	9.989-035.0	Rozsdamentes acél hosszabbítócső, elektromosan vezető, NW 50. Hossz: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Extension pipe stainless steel DN40 US	47	9.989-039.0	Rozsdamentes acél hosszabbítócső, elektromosan vezető, NW 40. Hossz: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Extension pipe stainless steel DN50 IK,	48	9.988-114.0	Elektromosan vezető hosszabbítócső rozsdamentes acélból. Belső kúp NW 50.	<input type="checkbox"/>
Szívócső, karbon,1500mm, DN40	49	9.989-552.0	Nagyon könnyű, szénből készült hosszabbító cső, elektromosan vezető, DN 40. Hossz: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
	50	9.989-553.0	Elektromosan vezető, nagyon könnyű, szénből készült hosszabbító cső. Belső kúp DN 50 m, 1500 mm hosszú.	<input type="checkbox"/>
FŰVŐKÁK				
Standard fűvőkák				
Standard nozzle PVC DN40	51	9.989-674.0	Elektromosan vezető szabvány szerinti PVC fűvőka. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle PVC DN50	52	9.989-673.0	Elektromosan vezető szabvány szerinti PVC fűvőka. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Fűvőka, elasztikus szilikon, DN42	53	9.988-401.0	Rugalmas standard fűvőka, szilikonból készült, belső kúp DN 40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN52	54	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle rubber cuttable DN40	55	9.989-677.0	Standard fűvőka, elektromosan vezető, vágható gumiból. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle rubber cuttable DN50	56	9.989-675.0	Standard fűvőka, elektromosan vezető, vágható gumiból. DN 50.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék


TARTOZÉKA IVR 50/15 9.989-409.0




57-58



59, 174



60



61-62



63, 66-67



64, 70



65



68-69

		Cikkszám	Leírás	
FŰVŐKÁK				
Standard fűvőkák				
Szabványos fűvőka alumíniumból, DN 40	57	9.980-748.0	Átlós fűvőka eloxált alumíniumból, elektromosan vezetõ, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Szabványos fűvőka alumíniumból, DN 50	58	9.980-749.0	Átlós fűvőka eloxált alumíniumból, elektromosan vezetõ, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Hajlítható standard fűvőkák				
Kerek fűvőka	59	9.981-420.0	Kerek fűvőka, acél, horganyzott, rugalmas, gumihegygel DN 30.	<input type="checkbox"/>
	60	9.981-421.0		<input type="checkbox"/>
Szabványos rugalmas fűvőka, 90 fok, szögletes, PP DN40	61	9.981-429.0	Rugalmas, elektromosan vezetõ szögletes fűvőka, DN 40, hossz: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Szabványos rugalmas fűvőka, 90 fok, szögletes, PP DN50	62	9.981-430.0	Rugalmas, elektromosan vezetõ szögletes fűvőka, DN 50, hossz: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Padlófejek				
Floor nozzle Alu 370 mm DN40	63	9.989-683.0	Padlófűvőka, 370 mm, alumíniumból készült. Elektromosan vezetõ. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu el 370 mm DN40	64	9.989-682.0		<input type="checkbox"/>
Padlófűvőka alumíniumból, DN 50, 200 mm	65	9.981-426.0	Padlófűvőka, DN 50, 200 mm szívószélességgel.	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 370 mm DN50	66	9.989-664.0	Padlófűvőka, 370 mm, alumíniumból készült. Elektromosan vezetõ. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Univerzális padlófűvőka 370 mm, elektromosan vezetõ, DN50	67	9.987-612.0	Elektromosan vezetõ, univerzális padlófűvőka. 370 mm széles, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 500 mm DN50	68	9.989-684.0	Padlófűvőka, 500 mm, alumíniumból készült. Elektromosan vezetõ. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Padlófűvőka alumíniumból, 500 mm, elektromosan vezetõ. DN 50.	69	9.981-925.0	Padlófűvőka, 500 mm szívószélességgel és forgópánttal. Elektromosan vezetõ. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	70	9.989-558.0	Többcélú padlófűvőka (370 mm), elektromosan vezetõ. DN 50.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR 50/15


9.989-409.0



71



73-74



75-76



77-78



79-80



81-84

		Cikkszám	Leírás	
FÚVÓKÁK				
Padlófejek				
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	71	9.988-115.0	Padlófúvóka, 370 mm, rozsdamentes acélból készült. Elektromosan vezető. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Gumibetét műanyag csíkkal, padlófúvókához	72	9.981-923.0	Gumibetét műanyag csíkkal, padlófúvókához, 220 mm széles.	<input type="checkbox"/>
Gumibetét profilozott csíkkal padlófúvókához, 370mm	73	9.981-914.0	Gumibetét profilozott csíkkal padlófúvókához, 370 mm széles.	<input type="checkbox"/>
Olajálló gumibetét profilozott csíkkal padlófúvókához, 500 mm	74	9.981-915.0	Olajálló gumibetét profilozott csíkkal padlófúvókához, 500 mm széles.	<input type="checkbox"/>
Elektromosan vezető gumibetét padlófúvókához, 370 mm	75	9.984-939.0	Elektromosan vezető gumibetét padlófúvókához, 370 mm széles.	<input type="checkbox"/>
Kefeszalag padlófúvókához, 500 mm	76	9.980-764.0	Kefeszalagkészlet padlófúvókához, 500 mm, profilozott szalaggal.	<input type="checkbox"/>
Fugafejek				
Fugafej	77	9.988-116.0	Univerzális fugafej, műanyag, DN 42, 15mm	<input type="checkbox"/>
	78	9.988-117.0	Univerzális fugafej, műanyag, DN 52, 15mm	<input type="checkbox"/>
Résfúvóka, DN 40, 19x47 mm	79	9.981-483.0	Résfúvóka PU anyagból, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Résfúvóka, DN 50, 21x63,5 mm	80	9.981-482.0	Résfúvóka PU anyagból, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Crevice nozzle 17 mm x 120 mm DN4	81	9.989-680.0	Elektromos vezető réstisztító fúvóka, 17 x 120 mm. DN 40	<input type="checkbox"/>
Nozzle Crevice nozzle 25 mm x 120 mm DN4	82	9.989-678.0	Elektromos vezető réstisztító fúvóka, 25 x 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Résfúvóka 18 mm x 120 mm DN50	83	9.981-442.0	Elektromos vezető réstisztító fúvóka acéllemezből, DN 50, 17 mm-es nyílásszélességgel.	<input type="checkbox"/>
Résfúvóka 25 mm x 120 mm DN50	84	9.981-465.0	Elektromos vezető réstisztító fúvóka acéllemezből, DN 50, 25 mm-es nyílásszélességgel.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR 50/15 9.989-409.0



		Cikkszám	Leírás	
FŰVŐKÁK				
Fugafejek				
Résfúvóka, hasadékfúvóka V2A AK DN40	85	9.989-193.0	Rozsdamentes acélból készült résfúvóka, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Crevice nozzle slot nozzle V2A AK DN50	86	9.988-123.0	Rozsdamentes acél fúvóka, DN 42, megfelelő élelmiszerekhez.	<input type="checkbox"/>
Flexibilis fugafejek				
Rugalmas, szilikonból készült résfúvóka, DN 50	87	9.988-403.0	Rugalmas, szilikonból készült résfúvóka, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Crevice nozzle bendable 11 mm × 5	88	9.989-681.0	Elektromos vezető és rugalmas réstisztító fúvóka, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Fugafej, rugalmas DN40	89	9.981-423.0	Fugafej, acél, rugalmas, nyílás szélessége: 20 mm	<input type="checkbox"/>
Rugalmas résfúvóka 12 mm × 45 mm DN50	90	9.981-424.0	Rugalmas, elektromos vezető galvanizált réstisztító fúvóka 13 mm-es nyílásszélességgel, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Fugafej, rugalmas DN50	91	9.981-425.0	Fugafej, acél, rugalmas, nyílás szélessége: 20 mm	<input type="checkbox"/>
Padlófejek				
Nozzle with connecting piece 90° DN40	92	9.988-118.0	Elektromosan vezető gumifúvóka, szögletes, DN 40, megfelelő élelmiszerekhez.	<input type="checkbox"/>
Nozzle with connecting piece 90° DN50	93	9.988-119.0	Elektromosan vezető gumifúvóka, szögletes, DN 50, megfelelő élelmiszerekhez.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN40	94	9.989-666.0	Felszíni fúvóka, 150 mm, alumíniumból készült. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN50	95	9.989-665.0	Felszíni fúvóka, 150 mm, alumíniumból készült. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Szívó-, és fújófej				
Nozzle Blind hole nozzle DN40	96	9.989-671.0	90°-ban hajlított vakfuratos fúvóka 60 mm átmérővel.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Blind hole nozzle bended 60° DN40	97	9.989-669.0	90°-ban hajlított vakfuratos fúvóka 48 mm átmérővel. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Blind hole nozzle bended 90° DN40	98	9.989-667.0	90°-ban hajlított vakfuratos fúvóka 60 mm átmérővel. DN 40.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR 50/15 9.989-409.0



99



100



101




102-103



104



105-106



107



110



111-114

	Cikkszám	Leírás		
FŰVŐKÁK				
Szívó-, és fújófej				
Nozzle Blind hole nozzle bended 90° 200	99	9.989-670.0	90°-ban hajlított vakfuratos fűvőka 48 mm átmérővel. DN 40.	<input type="checkbox"/>
KEFÉK				
Standard kefék				
Szabványos kefe 40 mm DN 40	100	9.981-431.0	Laposkefe-fűvőka DN 40.	<input type="checkbox"/>
Szabványos kefe 40 mm DN 50	101	9.981-432.0	Laposkefe-fűvőka DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ecsetkefék				
Brush ø82 mm DN40	102	9.989-609.0	Elektromosan vezető végecset.82 mm átmérővel. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Brush ø82 mm DN50	103	9.989-608.0	Elektromosan vezető végecset.82 mm átmérővel. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Felületkefék				
Brush PP 24 mm DN40	104	9.989-610.0	Elektromosan vezető felszíni ecset. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Szívókefe	105	9.981-911.0	Szívókefe, 300 mm, 45 fokos csatlakozással, csillagcsavarral, lószór sörtével.	<input type="checkbox"/>
Felülettisztító kefe	106	9.981-912.0		<input type="checkbox"/>
ELŐLEVÁLASZTÓ				
Előleválasztó				
Vorabscheiderstation 110 Liter Typ RI 31	107	9.982-238.0	Mobil elő-eltávolító állomás 110 literes térfogattal és ürítőfedéllel.	<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank dust 60 l DN40	108	9.989-687.0		<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank dust 60 l DN50	109	9.989-688.0		<input type="checkbox"/>
Előválogató tartály 200 l	110	9.989-685.0	Standard tartály, amely megfelel az ISO 15750-2 szabványnak.	<input type="checkbox"/>
Előválasztó burkolatok				
Elő-eltávolító fedél DN 70. 517 mm átmérőjű tartályokhoz megfelelő.	111	9.981-666.0	Elő-eltávolító fedél DN 70. 517 mm átmérőjű tartályokhoz megfelelő.	<input type="checkbox"/>
Elő-eltávolító fedél DN 70. 575 mm átmérőjű folyékony anyagokat tartalmazó hordókhöz megfelelő.	112	9.981-662.0	Elő-eltávolító fedél DN 70.200 literes standard dobozhoz (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR 50/15

9.989-409.0




111-114



115



116



117-120



121-123



124-126

	Cikkszám	Leírás		
ELŐVÁLASZTÓ				
Előválasztó burkolatok				
Vorabscheiderdeckel DN 70	113	9.981-665.0	Elő-eltávolító fedél DN 70. 517 mm átmérőjű tartályokhoz megfelelő.	<input type="checkbox"/>
Elő-eltávolító fedél DN 70. 575 mm átmérőjű szilárd anyagokat tartalmazó hordókhöz megfelelő.	114	9.981-661.0	Elő-eltávolító fedél DN 70.200 literes standard dobozhoz (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
TARTOZÉKKÉSZLETEK				
Szilárd / Por				
Kit dust 3 m DN40	115	9.989-659.0	Ipari porszívózáshoz: minden részletre kiterjedő tartozékkészlet, DN 40. Megfelelő szilárd anyagokhoz és porhoz.	<input type="checkbox"/>
Kit solid dust DN50	116	9.989-662.0	Ipari porszívózáshoz: minden részletre kiterjedő tartozékkészlet, DN 50. Megfelelő szilárd anyagokhoz és porhoz.	<input type="checkbox"/>
HELYHEZ KÖTÖTT TARTOZÉKOK				
IV Csövek				
IV Cső átmérő 42,4 mm	117	9.980-451.0		<input type="checkbox"/>
IV Cső átmérő 60 mm	118	9.980-452.0		<input type="checkbox"/>
IV Cső átmérő 75 mm	119	9.980-453.0		<input type="checkbox"/>
IV Cső átmérő 100 mm	120	9.980-455.0		<input type="checkbox"/>
IV Könyökcső, 30 fok, átmérő 60,3 mm	121	9.980-545.0		<input type="checkbox"/>
IV Könyökcső, 30 fok, átmérő 76,1 mm	122	9.980-546.0		<input type="checkbox"/>
IV Könyökcső, 30 fok, átmérő 101,6 mm	123	9.980-547.0		<input type="checkbox"/>
IV Könyökcső, 45 fok, átmérő 60,3 mm	124	9.980-548.0		<input type="checkbox"/>
IV Könyökcső, 45 fok, átmérő 76,1 mm	125	9.980-549.0		<input type="checkbox"/>
IV Könyökcső, 45 fok, átmérő 101,6 mm	126	9.980-550.0		<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR 50/15

9.989-409.0



127-128



130-133



134-141

	Cikkszám	Leírás	
HELYHEZ KÖTÖTT TARTOZÉKOK			
IV Csövek			
IV Könyökcső, 60 fok, átmérő 60,3 mm	127	9.980-551.0	<input type="checkbox"/>
IV Könyökcső, 60 fok, átmérő 76,1 mm	128	9.980-552.0	<input type="checkbox"/>
IV Könyökcső, 60 fok, átmérő 60,3 mm	129	9.980-553.0	<input type="checkbox"/>
Rohrbogen 90°	130	9.985-373.0	Csőkönnyök megerősített bevonatos acélból 2.6 mm falszélességgel és 90°-os elhajlással. <input type="checkbox"/>
IV Könyökcső, 90 fok, átmérő 60,3 mm	131	9.980-554.0	<input type="checkbox"/>
IV Könyökcső, 90 fok, átmérő 76,1 mm	132	9.980-555.0	<input type="checkbox"/>
IV Könyökcső, 90 fok, átmérő 101,6 mm	133	9.980-556.0	<input type="checkbox"/>
IV Csőszűkítő, átmérő 120 mm-ről 100 mm-re	134	9.981-335.0	Szűkítő, festett, acél, 2 mm-es falvastagsággal. Az átmérő 120-ról 100 mm-re törénő csökkentéséhez. Hossz: 350 mm. <input type="checkbox"/>
Reduzierung DN 120 auf DN 70, 350 mm lan	135	9.981-337.0	Szűkítő, festett, acél, 2 mm-es falvastagsággal. DN 120-ról DN 70-re való szűkítéshez. Hossz: 350 mm. <input type="checkbox"/>
IV Csőszűkítő, átmérő 100 mm-ről 75 mm-re	136	9.981-334.0	Acél szűkítő 2 mm-es falvastagsággal az átmérő 100-ról 75 mm-re törénő csökkentéséhez. Hossz: 350 mm. <input type="checkbox"/>
IV Csőszűkítő, átmérő 100 mm-ről 60 mm-re	137	9.981-336.0	Acél szűkítő 2 mm-es falvastagsággal az átmérő 100-ról 60 mm-re törénő csökkentéséhez. Hossz: 350 mm. <input type="checkbox"/>
IV Csőszűkítő, átmérő 80 mm-ről 75 mm-re	138	9.980-494.0	<input type="checkbox"/>
IV Csőszűkítő, átmérő 80 mm-ről 60 mm-re	139	9.980-493.0	<input type="checkbox"/>
IV Csőszűkítő, átmérő 75 mm-ről 60 mm-re	140	9.981-333.0	Szűkítő, festett, acél, 2 mm-es falvastagsággal. Az átmérő 75-ről 60 mm-re törénő csökkentéséhez. Hossz: 350 mm. <input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR 50/15
9.989-409.0



		Cikkszám	Leírás	
HELYHEZ KÖTÖTT TARTOZÉKOK				
IV Csövek				
IV Csőszűkítő, átmérő 60 mm-ről 42,2 mm-re	141	9.981-228.0		<input type="checkbox"/>
IV Csőelágazás, 30 fokos ág, átmérő 120 mm-ről 100 mm-re	142	9.981-129.0		<input type="checkbox"/>
IV Csőelágazás, 30 fokos ág, átmérő 120 mm-ről 75 mm-re	143	9.981-127.0		<input type="checkbox"/>
IV Csőelágazás, 30 fokos ág, átmérő 100 mm-ről 75 mm-re	144	9.981-126.0		<input type="checkbox"/>
IV Csőelágazás, 30 fokos ág, átmérő 100 mm-ről 60 mm-re	145	9.981-124.0		<input type="checkbox"/>
IV Csőelágazás, 30 fokos ág, átmérő 75 mm-ről 60 mm-re	146	9.981-123.0		<input type="checkbox"/>
IV Csőelágazás, 30 fokos ág, átmérő 60 mm-ről 42,4 mm-re	147	9.981-258.0	Csőelágazás, 600 mm hosszú, acél, 30°-os görbülettel és 2 mm-es falszélességgel. Átmérő: 60/60/42,4 mm.	<input type="checkbox"/>
IV Csőelágazás, 30 fokos ág, átmérő 120 mm	148	9.981-130.0		<input type="checkbox"/>
IV Csőelágazás, 30 fokos ág, átmérő 100 mm	149	9.981-128.0		<input type="checkbox"/>
IV Csőelágazás, 30 fokos ág, átmérő 75 mm	150	9.981-125.0		<input type="checkbox"/>
IV Csőelágazás, 30 fokos ág, átmérő 60 mm	151	9.981-122.0		<input type="checkbox"/>
IV Csőelágazás, 30 fokos ág, átmérő 42,4 mm	152	9.981-259.0	Csőelágazás, 600 mm hosszú, acél, 30°-os görbülettel és 2 mm-es falszélességgel. Átmérő: 42,4/42,4/42,4 mm.	<input type="checkbox"/>
Hosenrohr, 500 mm lang, 120/100, lackier	153	9.981-135.0		<input type="checkbox"/>
IV Csőelágazás, Y-forma, átmérő 100 mm-ről 75 mm-re	154	9.981-134.0		<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR 50/15
9.989-409.0




153-157



158-161



162-166



167



168-170

	Cikkszám	Leírás	
HELYHEZ KÖTÖTT TARTOZÉKOK			
IV Csövek			
IV Csőelágazás, Y-forma, átmérő 80 mm-ről 60 mm-re	155	9.981-133.0	<input type="checkbox"/>
IV Csőelágazás, Y-forma, átmérő 75 mm-ről 60 mm-re	156	9.981-132.0	<input type="checkbox"/>
IV Csőelágazás, Y-forma, átmérő 75 mm-ről 42 mm-re	157	9.981-131.0	<input type="checkbox"/>
IV Csőcsatlakozás / Fogók			
IV Csőcsatlakozás, átmérő: 42,4 mm	158	9.980-445.0	<input type="checkbox"/>
IV Csőcsatlakozás, átmérő: 60 mm	159	9.980-446.0	<input type="checkbox"/>
IV Csőcsatlakozás, átmérő: 75 mm	160	9.980-447.0	<input type="checkbox"/>
IV Csőcsatlakozás, átmérő: 100 mm	161	9.980-449.0	<input type="checkbox"/>
"Rohrbefestigungsschelle Gr. 1 1/4"', Spa	162	9.980-463.0	<input type="checkbox"/>
"Rohrbefestigungsschelle Gr. 2"', Spannb	163	9.980-464.0	<input type="checkbox"/>
"Rohrbefestigungsschelle Gr. 2 1/2"', Spann	164	9.980-465.0	<input type="checkbox"/>
Rohrbefestigungsschelle Gr. 102 mm, Span	165	9.980-466.0	<input type="checkbox"/>
Rohrbefestigungsschelle Gr.106 mm, Spann	166	9.980-467.0	<input type="checkbox"/>
IV Cső emelvény	167	9.981-118.0	<input type="checkbox"/>
End piece internal cone DN40-ø42,4x2,0	168	9.981-256.0	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék


TARTOZÉKA IVR 50/15 9.989-409.0



168-170



171-173



59, 174



175




176




177



178



179-180




182-183


		Cikkszám	Leírás	
HELYHEZ KÖTÖTT TARTOZÉKOK				
IV Csőcsatlakozás / Fogók				
IV Cső a tömlőadapteren, anya, átmérő 60, DN50-re	169	9.981-166.0		<input type="checkbox"/>
IV Cső a tömlőadapteren, anya, átmérő 75, DN70-re	170	9.981-170.0		<input type="checkbox"/>
IV Cső a tömlőadapteren, apa, átmérő 42.4, DN40-re	171	9.981-257.0	Acéladapter 2 mm-es falszélességgel. Cső és tömlő csatlakoztatásához, DN 40, 42.4 × 2.0 mm-es átmérőhöz.	<input type="checkbox"/>
IV Cső a tömlőadapteren, apa, átmérő 60, DN50-re	172	9.981-332.0	Acélszűkítő 2 mm-es falszélességgel. Végzáróelem külső kúppal, DN 50, 60.0 × 2.0 mm-es átmérőhöz.	<input type="checkbox"/>
IV Cső a tömlőadapteren, apa, átmérő 75, DN70-re	173	9.981-195.0		<input type="checkbox"/>
Szívópont kiegészítők				
Szívópont szabványos PVC fúvóka DN40	174	9.981-454.0	DN 40 rugalmas fúvóka gázszórókhoz.	<input type="checkbox"/>
Szívópont szabványos PVC fúvóka DN50	175	9.981-455.0	DN 50 rugalmas fúvóka gázszórókhoz.	<input type="checkbox"/>
Szívópont szabványos kefe DN40	176	9.981-436.0	Acél kefefúvóka 2.6 mm-es falszélességgel gázszórókhoz., DN 40.	<input type="checkbox"/>
Szívópont fúvókatartó	177	9.981-520.0	Acél fúvókatartók falra szereléséhez. Megfelelő DN 40, DN 50 és DN 70 fúvókákhoz.	<input type="checkbox"/>
Szívópont fúvókatartó végálláskapcsolóval	178	9.982-111.0	Szenzoros gázszórók falra szereléshez. Megfelelő DN 40, DN 50 és DN 70 fúvókákhoz.	<input type="checkbox"/>
Szívópont tömlőtartó végálláskapcsolóval, átmérő: 60 mm	179	9.982-083.0	Tömlőtartó végállás kapcsolóval 60 mm-es átmérőjű csővezetésekre történő erősítéshez.	<input type="checkbox"/>
Szívópont tömlőtartó végálláskapcsolóval, átmérő: 75 mm	180	9.982-092.0	Tömlőtartó végállás kapcsolóval 75 mm-es átmérőjű csővezetésekre történő erősítéshez.	<input type="checkbox"/>
Szívópont tömlőtartó végálláskapcsolóval	181	9.982-093.0	Tömlőtartó végállás kapcsolóval falra szereléshez.	<input type="checkbox"/>
Schwenkarm DN 50 mit Wandbefestigung	182	9.981-776.0	DN 50 lengőkar falra szereléshez. Kar hossza: 2 m.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR 50/15 9.989-409.0



182-183



184-185



186-187



18-14, 16-17,
188-193



25-26, 28-29,
194-199

	Cikkszám	Leírás		
HELYHEZ KÖTÖTT TARTOZÉKOK				
Szívópont kiegészítők				
Schwenkarm DN 70 mit Wandbefestigung	183	9.981-775.0	DN 70 lengőkar falra szereléshez. Kar hossza: 2 m.	<input type="checkbox"/>
DN50 szívópont szívókar tömlő nélkül	184	9.981-781.0	DN 50 lengőkar emelvénnnyel (100 × 100 mm). Kar hossza: 2 m.	<input type="checkbox"/>
DN70 szívópont szívókar tömlő nélkül	185	9.981-780.0	DN 70 lengőkar emelvénnnyel (100 × 100 mm). Kar hossza: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Saugarm DN 70-100, ca. 2,5 m Gesamtlänge	186	9.981-920.0	Szívókar DN 70-től DN 100-ig, karhossz: 2.5 m.	<input type="checkbox"/>
Saugarm DN 100, ca. 2,5 m Gesamtlänge	187	9.983-121.0	Szívókar DN 100, karhossz: 2.5 m. 150 mm átmérőjű szívófejvel.	<input type="checkbox"/>
Suction point hose PVC DN40 3m	188	9.989-701.0		<input type="checkbox"/>
Suction point hose PVC DN40 5m	189	9.989-702.0		<input type="checkbox"/>
Suction point hose PVC DN50 3m	190	9.989-693.0		<input type="checkbox"/>
Suction point hose PVC DN50 5m	191	9.989-694.0		<input type="checkbox"/>
Suction point hose PVC DN70 3m	192	9.989-703.0		<input type="checkbox"/>
Suction point hose PVC DN70 5m	193	9.989-704.0		<input type="checkbox"/>
Suction point hose PU DN40 3m	194	9.989-705.0		<input type="checkbox"/>
Suction point hose PU DN40 5m	195	9.989-706.0		<input type="checkbox"/>
Suction point hose PU DN50 3m	196	9.989-695.0		<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék