

IVR-B 50/30

Helytakarékos beépíthető egység: az IVR-B 50/30 ipari porszívó tartós oldalcsatorna-porlasztóval és patronos szűrővel (fém) forgácsokhoz, préselési maradványokhoz és durva porhoz.



Cikkszám

9.989-415.0

- Alacsony telepítési magasság
- Patronsűrítő
- Rozsdamentes acél tartály

Műszaki adatok

EAN kód		4054278695112
Tápfeszültség	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50 - 60
Légáramlás	l / s / m³ / h	88 / 315
Vákuum	mbar / kPa	260 / 26
Tartálytérfogat	l	50
Felvételi teljesítmény	kW	3
Porszívózás típusa		Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője		ID 50
Tartozék névleges átmérője		ID 50 / ID 40
Zajszint	dB (A)	72
Fő szűrő porosztálya		M
Szűrőterület a főszűrő esetében	m²	1
Súly kiegészítők nélkül	kg	70
Csomagolási súly	kg	74
Méret (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	835 × 715 × 570

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.

Felszereltség

Tartályürítés

- Alaptartozék

Leszerelhető kocsi



Kompakt méretek

- Könnyű tárolás és rögzítés a gyártóberendezések között, a gyártóberendezéseken vagy alattuk.
- Kompakt mérete miatt számos különböző alkalmazáshoz alkalmas.
- A nagy teljesítményű oldalsatornás turbina megkönnyíti a különféle alkalmazásokat.



Szabadon álló rozsdamentes acél gyűjtőtartály

- A gyűjtőtartály leemelhető a gép aljzatáról.
- A fedélén lévő biztonsági rögzítők lehetővé teszik a biztonságos szállítást.



Kopásmentes oldalsatorna-porlasztó

- Kompakt gép 3 kW névleges bemeneti teljesítménnyel szilárd anyagok porszívózásához.
- Erős szívóteljesítményhez és legalább 20 000 óras élettartamhoz.
- Optimálisan alkalmas mobil használatra több műszakos üzemben.

TARTOZÉKA IVR-B 50/30
9.989-415.0



		Cikkszám	Leírás	
SZŰRŐK				
Szűrőbetétek				
Cartridge filter 1,0m²,Kat. "M";ø240x152	1	9.989-531.0		■
TARTOZÉKKÉSZLETEK				
Szilárd / Por				
Tartozékkészlet szilárd anyagokhoz/porhoz DN 40	2	9.989-659.0	DN 40 tartozékkészlet ipari porszívókhoz (szilárd anyagok és por): EVA tömlő (9.988-088.0), markolat (9.977-679.0), standard szívófej (9.988-401.0), szűkítő (9.989-690.0).	☐
Tartozékkészlet szilárd anyagokhoz/porhoz DN 50	3	9.989-662.0	DN 50 tartozékkészlet ipari porszívókhoz (szilárd anyagok és por): EVA tömlő (9.988-090.0), markolat (9.977-678.0), standard szívófej (9.988-402.0), szűkítő (9.977-772.0).	☐
TÖMLŐK				
PVC				
Hose PVC DN50 3 m	4	9.989-615.0	PVC tömlő, DN 50. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 3 m.	☐
Hose PVC DN50 5 m	5	9.989-616.0	PVC tömlő, DN 50. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 5 m.	☐
Hose without connection PVC DN50 15 m	6	9.989-634.0	PVC tömlő elosztóadapter nélkül, DN 50. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 15 m.	☐
EVA				
Szívótömlő, EVA, DN 52 3m, menetes csatlakozás	7	9.988-090.0	Elektromos vezetőképességű tömlő NW 50-nel. 65 °C-ig használható. Hossz: 3 m.	☐
Szívótömlő, EVA, DN 52 5m, menetes csatlakozás	8	9.988-091.0	Öt méter hosszú, elektromosan vezető tömlő, NW 50-nel. 65 °C-ig használható. Hossz: 5 m.	☐
Hose without connection EVA DN50 15 m	9	9.989-631.0	EVA tömlő elosztóadapter nélkül, DN 50. 65 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 15 m.	☐
ME				
Hose connection kit DN50	10	9.989-628.0	Többrészes tömlőcsatlakozó-készlet, DN 50.	☐
PU				
Hose PU DN50 3 m	11	9.989-619.0	Olajellenálló, elektromosan vezető PU tömlő, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C-ig hőálló. Hossza: 3 m.	☐
Hose PU DN50 5 m	12	9.989-620.0	Olajellenálló, elektromosan vezető PU tömlő, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C-ig hőálló. Hossza: 5 m.	☐
Hose without connection PU DN50 15 m	13	9.989-638.0	PU tömlő elosztóadapter nélkül, DN 50. 80 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 15 m.	☐
ME-PU				
Hose ME-PU DN50 3 m	14	9.989-623.0	Olajellenálló, elektromosan vezető ME-PU tömlő, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C-ig hőálló. Hossza: 3 m.	☐

■ Alaptartozék ☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR-B 50/30
9.989-415.0



		Cikkszám	Leírás	
TÖMLŐK				
ME-PU				
Hose ME-PU DN50 5 m	15	9.989-625.0	Olajellenálló, elektromosan vezető ME-PU tömlő, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C.-ig hőálló. Hossza: 5 m.	☐
Hose without connection ME-PU DN50 15 m	16	9.989-641.0	Olajellenálló, elektromosan vezető ME-PU tömlő, elosztóadapter nélkül, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C.-ig hőálló. Hossza: 15 m.	☐
FOGANTYÚK				
Ívelt fogantyú, alumínium, 45 ° DN40	17	9.989-544.0	45 ° -ban hajlított alumínium fogantyú, DN 40.	☐
Ívelt fogantyú, alumínium, 45 ° DN50	18	9.989-547.0	Fogantyú 45 ° -os hajlítással. Alumíniumból készült, DN 50.	☐
EGYÉB TARTOZÉKOK				
Görgő beépítő készlet	19	9.986-099.0	Görgő beépítő készlet a beépített egységekbe történő rögzítéséhez. Az IVR-B-vel történő mobil használatra.	☐
ADAPTEREK / SZŰKÍTŐK / ELOSZTÓK				
Adapter - tartozék				
Adapter DN50/DN51	20	9.989-603.0	Acéladapter a DN 50 DN 51-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezető.	☐
Adapter DN51/DN50	21	9.989-601.0	Acéladapter a DN 51 DN 50-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezető.	☐
Adapter DN50/DN61	22	9.989-602.0	Acéladapter a DN 50 DN 61-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezető.	☐
Adapter DN61/DN50	23	9.989-604.0	Acéladapter a DN 61 DN 50-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezető.	☐
Szűkítők				
Redukáló DN 50-ről DN 40-re	24	9.981-231.0	Redukáló DN 50-ről DN 40-re. Anyag: acél. Elektromosan vezető.	☐
Expander				
DN50 bővítés DN70-re	25	9.981-921.0	Redukáló DN 40 külső tölcser DN 70 belső tölcserre való alakításához. Anyag: acél. Elektromosan vezető.	☐
Elosztók				
Y osztó	26	9.981-149.0	Tömlőcső ID 50/40/40; külső kúp ID 50 a 2 × belső kúp ID 40.	☐
ELŐLEVÁLASZTÓ				
Vorabscheiderstation 110 Liter Typ RI 31	27	9.982-238.0	Mobil előleválasztó állomás 100 literes térfogattal és ürítőcsappal.	☐
Pre-separator tank dust 60 l DN40	28	9.989-687.0		☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék


TARTOZÉKA IVR-B 50/30
9.989-415.0



		Cikkszám	Leírás	
ELŐLEVÁLASZTÓ				
Előleválasztó				
Pre-separator tank dust 60 l DN50	29	9.989-688.0		☐
Előválogató tartály 200 l	30	9.989-685.0	Standard tartály, amely megfelel az ISO 15750-2 szabványnak.	☐
Előválasztó burkolatok				
Elő-elválasztó fedél DN 70. 517 mm átmérőjű tartályokhoz megfelelő.	31	9.981-666.0	Elő-elválasztó fedél DN 70. 517 mm átmérőjű tartályokhoz megfelelő.	☐
Elő-elválasztó fedél DN 70. 575 mm átmérőjű folyékony anyagokat tartalmazó hordókhöz megfelelő.	32	9.981-662.0	Elő-elválasztó fedél DN 70.200 literes standard dobozhoz (9.989-685.0).	☐
Vorabscheiderdeckel DN 70	33	9.981-665.0	Elő-elválasztó fedél DN 70. 517 mm átmérőjű tartályokhoz megfelelő.	☐
Elő-elválasztó fedél DN 70. 575 mm átmérőjű szilárd anyagokat tartalmazó hordókhöz megfelelő.	34	9.981-661.0	Elő-elválasztó fedél DN 70.200 literes standard dobozhoz (9.989-685.0).	☐
HELYHEZ KÖTÖTT TARTOZÉKOK				
IV Csövek				
IV Cső átmérő 42,4 mm	35	9.980-451.0		☐
IV Cső átmérő 60 mm	36	9.980-452.0		☐
IV Cső átmérő 75 mm	37	9.980-453.0		☐
IV Cső átmérő 100 mm	38	9.980-455.0		☐
IV Könyökcső, 30 fok, átmérő 60,3 mm	39	9.980-545.0		☐
IV Könyökcső, 30 fok, átmérő 76,1 mm	40	9.980-546.0		☐
IV Könyökcső, 30 fok, átmérő 101,6 mm	41	9.980-547.0		☐
IV Könyökcső, 45 fok, átmérő 60,3 mm	42	9.980-548.0		☐

☐ Opcionális tartozék


TARTOZÉKA IVR-B 50/30
9.989-415.0

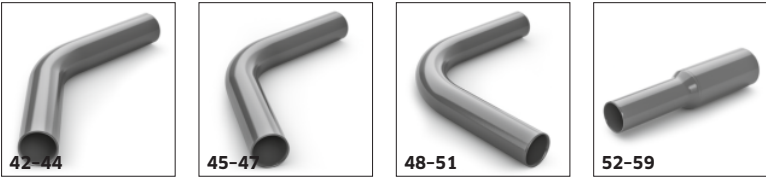

		Cikkszám	Leírás	
HELYHEZ KÖTÖTT TARTOZÉKOK				
IV Csövek				
IV Könyökcső, 45 fok, átmérő 76,1 mm	43	9.980-549.0		☐
IV Könyökcső, 45 fok, átmérő 101,6 mm	44	9.980-550.0		☐
IV Könyökcső, 60 fok, átmérő 60,3 mm	45	9.980-551.0		☐
IV Könyökcső, 60 fok, átmérő 76,1 mm	46	9.980-552.0		☐
IV Könyökcső, 60 fok, átmérő 60,3 mm	47	9.980-553.0		☐
Rohrbogen 90°	48	9.985-373.0	Csőkönyök megerősített bevonatos acélból 2.6 mm falvastagsággal és 90°-os elhajlással.	☐
IV Könyökcső, 90 fok, átmérő 60,3 mm	49	9.980-554.0		☐
IV Könyökcső, 90 fok, átmérő 76,1 mm	50	9.980-555.0		☐
IV Könyökcső, 90 fok, átmérő 101,6 mm	51	9.980-556.0		☐
IV Csőszűkítő, átmérő 120 mm-ről 100 mm-re	52	9.981-335.0	Szűkítő, festett, acél, 2 mm-es falvastagsággal. Az átmérő 120-ról 100 mm-re történő csökkentéséhez. Hossz: 350 mm.	☐
Reduzierung DN 120 auf DN 70, 350 mm lan	53	9.981-337.0	Szűkítő, festett, acél, 2 mm-es falvastagsággal. DN 120-ról DN 70-re való szűkítéshez. Hossz: 350 mm.	☐
IV Csőszűkítő, átmérő 100 mm-ről 75 mm-re	54	9.981-334.0	Acél szűkítő 2 mm-es falvastagsággal az átmérő 100-ról 75 mm-re történő csökkentéséhez. Hossz: 350 mm.	☐
IV Csőszűkítő, átmérő 100 mm-ről 60 mm-re	55	9.981-336.0	Acél szűkítő 2 mm-es falvastagsággal az átmérő 100-ról 60 mm-re történő csökkentéséhez. Hossz: 350 mm.	☐
IV Csőszűkítő, átmérő 80 mm-ről 75 mm-re	56	9.980-494.0		☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR-B 50/30
9.989-415.0



		Cikkszám	Leírás	
HELYHEZ KÖTÖTT TARTOZÉKOK				
IV Csővek				
IV Csőszűkítő, átmérő 80 mm-ről 60 mm-re	57	9.980-493.0		☐
IV Csőszűkítő, átmérő 75 mm-ről 60 mm-re	58	9.981-333.0	Szűkítő, festett, acél, 2 mm-es falvastagsággal. Az átmérő 75-ről 60 mm-re törénő csökkentéséhez. Hossz: 350 mm.	☐
IV Csőszűkítő, átmérő 60 mm-ről 42,2 mm-re	59	9.981-228.0		☐
IV Csőelágazás, 30 fokos ág, átmérő 120 mm-ről 100 mm-re	60	9.981-129.0		☐
IV Csőelágazás, 30 fokos ág, átmérő 120 mm-ről 75 mm-re	61	9.981-127.0		☐
IV Csőelágazás, 30 fokos ág, átmérő 100 mm-ről 75 mm-re	62	9.981-126.0		☐
IV Csőelágazás, 30 fokos ág, átmérő 100 mm-ről 60 mm-re	63	9.981-124.0		☐
IV Csőelágazás, 30 fokos ág, átmérő 75 mm-ről 60 mm-re	64	9.981-123.0		☐
IV Csőelágazás, 30 fokos ág, átmérő 60 mm-ről 42,4 mm-re	65	9.981-258.0	Csőelágazás, 600 mm hosszú, acél, 30°-os görbülettel és 2 mm-es falszélességgel. Átmérő: 60/60/42.4 mm.	☐
IV Csőelágazás, 30 fokos ág, átmérő 120 mm	66	9.981-130.0		☐
IV Csőelágazás, 30 fokos ág, átmérő 100 mm	67	9.981-128.0		☐
IV Csőelágazás, 30 fokos ág, átmérő 75 mm	68	9.981-125.0		☐
IV Csőelágazás, 30 fokos ág, átmérő 60 mm	69	9.981-122.0		☐
IV Csőelágazás, 30 fokos ág, átmérő 42,4 mm	70	9.981-259.0	Csőelágazás, 600 mm hosszú, acél, 30°-os görbülettel és 2 mm-es falszélességgel. Átmérő: 42.4/42.4/42.4 mm.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR-B 50/30
9.989-415.0



		Cikkszám	Leírás	
HELYHEZ KÖTÖTT TARTOZÉKOK				
IV Csövek				
Hosenrohr, 500 mm lang, 120/100, lackier	71	9.981-135.0		☐
IV Csőelágazás, Y-forma, átmérő 100 mm-ről 75 mm-re	72	9.981-134.0		☐
IV Csőelágazás, Y-forma, átmérő 80 mm-ről 60 mm-re	73	9.981-133.0		☐
IV Csőelágazás, Y-forma, átmérő 75 mm-ről 60 mm-re	74	9.981-132.0		☐
IV Csőelágazás, Y-forma, átmérő 75 mm-ről 42 mm-re	75	9.981-131.0		☐
IV Csőcsatlakozás / Fogók				
IV Csőcsatlakozás, átmérő: 42,4 mm	76	9.980-445.0		☐
IV Csőcsatlakozás, átmérő: 60 mm	77	9.980-446.0		☐
IV Csőcsatlakozás, átmérő: 75 mm	78	9.980-447.0		☐
IV Csőcsatlakozás, átmérő: 100 mm	79	9.980-449.0		☐
"Rohrbefestigungsschelle Gr. 1 1/4"', Spa	80	9.980-463.0		☐
"Rohrbefestigungsschelle Gr. 2"', Spannb	81	9.980-464.0		☐
"Rohrbefestigungsschelle Gr. 2 1/2"', Spann	82	9.980-465.0		☐
Rohrbefestigungsschelle Gr. 102 mm, Span	83	9.980-466.0		☐
Rohrbefestigungsschelle Gr.106 mm, Spann	84	9.980-467.0		☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR-B 50/30


9.989-415.0



		Cikkszám	Leírás	
HELYHEZ KÖTÖTT TARTOZÉKOK				
IV Csőcsatlakozás / Fogók				
IV Cső emelvény	85	9.981-118.0		☐
End piece internal cone DN40-ø42,4x2,0	86	9.981-256.0		☐
IV Cső a tömlőadapteren, anya, átmérő 60, DN50-re	87	9.981-166.0		☐
IV Cső a tömlőadapteren, anya, átmérő 75, DN70-re	88	9.981-170.0		☐
IV Cső a tömlőadapteren, apa, átmérő 42,4, DN40-re	89	9.981-257.0	Acéladapter 2 mm-es falszélességgel. Cső és tömlő csatlakoztatásához, DN 40, 42,4 × 2,0 mm-es átmérőhöz.	☐
IV Cső a tömlőadapteren, apa, átmérő 60, DN50-re	90	9.981-332.0	Acélszűkítő 2 mm-es falszélességgel. Végzáróelem külső kúppal, DN 50, 60,0 × 2,0 mm-es átmérőhöz.	☐
IV Cső a tömlőadapteren, apa, átmérő 75, DN70-re	91	9.981-195.0		☐
Szívópont kiegészítők				
Szívópont szabványos PVC fúvóka DN40	92	9.981-454.0	DN 40 rugalmas fúvóka gázszórókhoz.	☐
Szívópont szabványos PVC fúvóka DN50	93	9.981-455.0	DN 50 rugalmas fúvóka gázszórókhoz.	☐
Szívópont szabványos kefe DN40	94	9.981-436.0	Acél kefefúvóka 2,6 mm-es falszélességgel gázszórókhoz., DN 40.	☐
Szívópont fúvókatartó	95	9.981-520.0	Acél fúvókatartók falra szereléséhez. Megfelelő DN 40, DN 50 és DN 70 fúvókákhoz.	☐
Szívópont fúvókatartó végálláskapcsolóval	96	9.982-111.0	Szenzoros gázszórók falra szereléshez. Megfelelő DN 40, DN 50 és DN 70 fúvókákhoz.	☐
Szívópont tömlőtartó végálláskapcsolóval, átmérő: 60 mm	97	9.982-083.0	Tömlőtartó végállás kapcsolóval 60 mm-es átmérőjű csővezetésekre történő erősítéshez.	☐
Szívópont tömlőtartó végálláskapcsolóval, átmérő: 75 mm	98	9.982-092.0	Tömlőtartó végállás kapcsolóval 75 mm-es átmérőjű csővezetésekre történő erősítéshez.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR-B 50/30
9.989-415.0

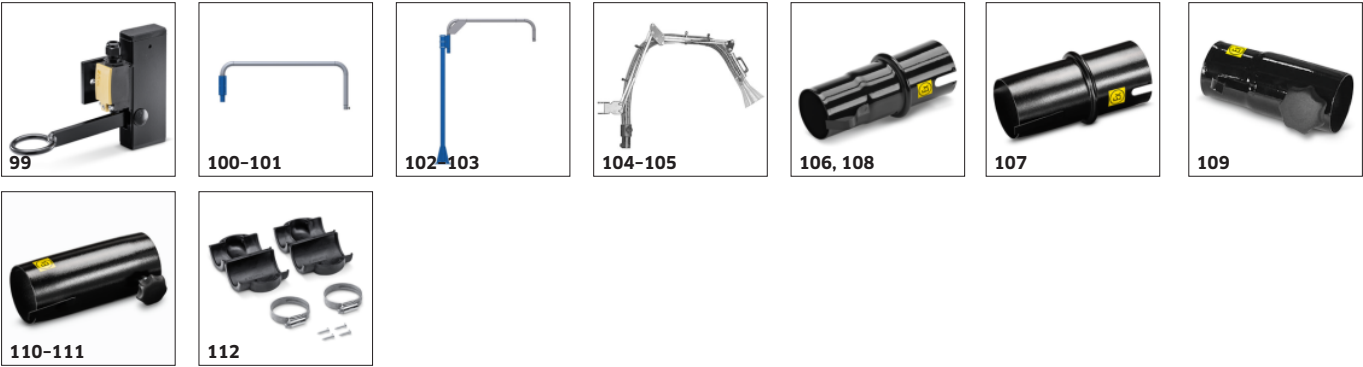

		Cikkszám	Leírás	
HELYHEZ KÖTÖTT TARTOZÉKOK				
Szívópont kiegészítők				
Szívópont tömlőtartó végálláskapcsolóval	99	9.982-093.0	Tömlőtartó végállás kapcsolóval falra szereléshez.	☐
Schwenkarm DN 50 mit Wandbefestigung	100	9.981-776.0	DN 50 lengőkar falra szereléshez. Kar hossza: 2 m.	☐
Schwenkarm DN 70 mit Wandbefestigung	101	9.981-775.0	DN 70 lengőkar falra szereléshez. Kar hossza: 2 m.	☐
DN50 szívópont szívókar tömlő nélkül	102	9.981-781.0	DN 50 lengőkar emelvénnel (100 × 100 mm). Kar hossza: 2 m.	☐
DN70 szívópont szívókar tömlő nélkül	103	9.981-780.0	DN 70 lengőkar emelvénnel (100 × 100 mm). Kar hossza: 2 m.	☐
Saugarm DN 70-100, ca. 2,5 m Gesamtlänge	104	9.981-920.0	Szívókar DN 70-től DN 100-ig, karhossz: 2.5 m.	☐
Saugarm DN 100, ca. 2,5 m Gesamtlänge	105	9.983-121.0	Szívókar DN 100, karhossz: 2.5 m. 150 mm átmérőjű szívófejjel.	☐
Tömlővégdarab, elforgatható, DN40-es csatlakozóval	106	9.989-654.0	Elforgatható tömlővég, DN 40, elektromosan vezető.	☐
Hose connection rotatable DN50	107	9.989-653.0	Forgatható tömlővég, DN 50, elektromosan vezető.	☐
Hose connection rotatable DN70	108	9.989-652.0	Forgatható tömlővég, DN 70, elektromosan vezető.	☐
Tömlővég, apa DN40	109	9.981-142.0	Acél tömlőcsatlakozó-csonk 2 mm-es falvastagsággal és DN 40 külső kúppal.	☐
Tömlővég, apa DN50	110	9.980-472.0		☐
Tömlővég, apa DN70	111	9.981-144.0	Acél tömlőcsatlakozó-csonk 2 mm-es falvastagsággal és DN 70 külső kúppal.	☐
Tömlőszereelő készlet DN40 végdarabok nélkül	112	9.981-563.0	Többrészes csatlakozókészlet DN 40-es névleges szélességű tömlőcsatlakozásokhoz. A készlet két fekete tömlőhüvelyből és a megfelelő csőbilincsekből áll.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR-B 50/30
9.989-415.0



		Cikkszám	Leírás	
HELYHEZ KÖTÖTT TARTOZÉKOK				
Szívópont kiegészítők				
Tömlőszerező készlet DN50 végdarabok nélkül	113	9.981-561.0	Többrészes csatlakozókészlet DN 50 névleges szélességű tömlőcsatlakozásokhoz. A készlet két fekete tömlőhüvelyből és a megfelelő csőbilincsekből áll.	☐
Tömlőszerező készlet DN70 végdarabok nélkül	114	9.981-562.0	Többrészes csatlakozókészlet DN 70 névleges szélességű tömlőcsatlakozásokhoz. A készlet két fekete tömlőhüvelyből és a megfelelő csőbilincsekből áll.	☐

☐ Opcionális tartozék