



HD 7/18 C

Idropulitrice a freddo ideale per l'utilizzo professionale giornaliero. Macchina compatta, robusta e molto maneggevole.



1 Risparmia tempo ed energia: pistola Alta Pressione EASY!Force e raccordi rapidi EASY!Lock

- Sfruttando la contropressione dell'acqua si riduce a zero lo sforzo dell'operatore per tenere aperta la pistola.
- Raccordi rapidi EASY!Lock: durevoli e resistenti. Cinque volte più rapidi dei convenzionali raccordi a vite.

2 Vano porta accessori a bordo

- Vano porta ugelli a bordo macchina
- Fascetta porta cavo

3 Archetto di spinta telescopico

- Profili in alluminio grandi per aumentare stabilità e maneggevolezza
- Quando è allungato funge da gancio porta accessori



HD 7/18 C

- Motore trifase robusto e resistente
- Servo Control: regola la pressione e la portata direttamente sulla pistola
- Lancia in acciaio inox girevole

Dati tecnici

Codice prodotto		1.151-901.0
EAN Code		4054278164755
Allacciamento elettrico	Ph / V / Hz	3 / 230 / 50
Portata	l/h	240 - 700
Pressione di esercizio	bar / MPa	20 - 175 / 2 - 17,5
Pressione max.	bar / MPa	215 / 21,5
Temperatura di alimentazione	°C	fino a 60
Potenza allacciata	kW	4,7
Peso	kg	33,8
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	360 x 375 x 925

Dotazione

Pistola		EASY!Force
Tubo AP	m	10
Lancia	mm	840
Ugello triplo (0°/25°/40°)		manuale
ANTI!Twist (anti attorcigliamento)		-
Pressostato		■
Servo Control		■

■ Incluso nella consegna

HD 7/18 C

1.151-901.0

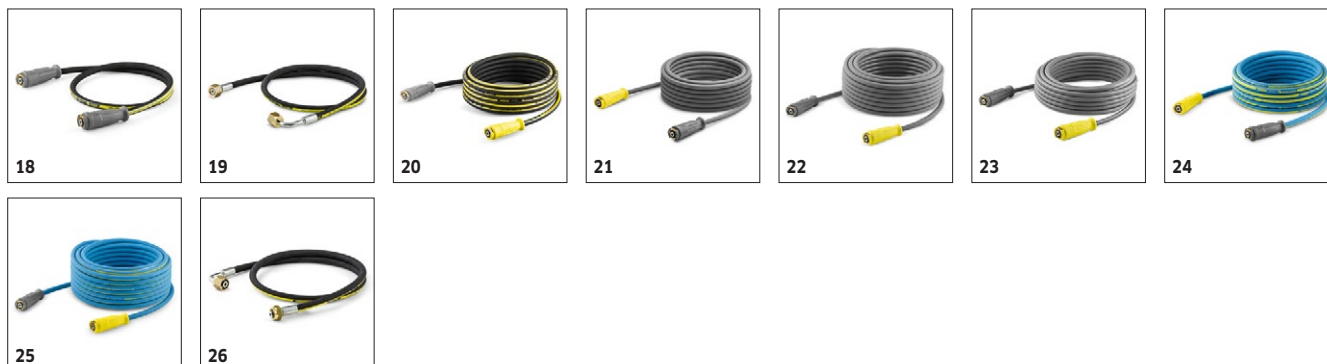
KÄRCHER


		Codice prodotto	ID	Pressione massima di lavoro	Lunghezza	Prezzo	Descrizione	
Tubo A.P. Longlife 400 estremità filettate								
Tubo A.P. (10 m)	1	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m		con allacciamento AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	▲
Tubo A.P. (15 m)	2	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m		Con dispositivo AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	▲
Tubo A.P. (20 m)	3	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m		Con allacciamento AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	▲
Tubo A.P. (30 m)	4	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m		Con raccordo ad ambo i capi, M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	▲
Tubo A.P. (15 m)	5	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m		Con raccordo ad ambo i capi, M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 10/155°C/220 bar	▲
Tubo A.P. raccordato entrambi i lati M22x1,5	6	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m		Caratteristiche principali di questo tubo flessibile ad alta pressione (ID 10): 20 m di lunghezza con estremamente facile e conveniente EASY! Bloccare il collegamento a vite manuale su entrambe le estremità.	▲
	7	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m		Valori impressionanti e attrezzatura di base: tubo flessibile ad alta pressione, (ID 10), lunghezza 25 m, per una pressione fino a 220 bar.	▲
Tubazione premium DN10 22MPa 40m	8	6.110-045.0	DN 10	220 bar	40 m		Tubo flessibile ad alta pressione da 40 m di lunghezza con sistema EASY! Lock per un collegamento a vite manuale rapido (ad entrambe le estremità). (ID) 10, pressione di esercizio fino a 220 bar.	▲
Tubazione premium DN12 21MPa 15m	9	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m		Adatto per una pressione di esercizio fino a 250 bar: tubo flessibile ad alta pressione (ID 12), lunghezza 15 m, con pratico collegamento a vite EASY! Lock su entrambe le estremità.	▲
Tubazione premium DN12 21MPa 40m	10	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m		Con EASY! Lock attacco a vite manuale, lunghezza 40 m per ampio raggio di lavoro: tubo flessibile ad alta pressione (ID 12) con EASY! Lock attacco a vite manuale ad entrambe le estremità. Adatto per una pressione di esercizio fino a 250 bar.	▲
Tubazione TR DN10 22MPa 10m	11	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m		Valori impressionanti e attrezzatura di base: tubo flessibile ad alta pressione, (ID 10), lunghezza 25 m, per una pressione fino a 220 bar.	▲
Tubo alta pressione 10m DN6	12	6.110-034.0	DN 6	250 bar	10 m		Tubo flessibile per alta pressione, lungo 10 m con EASY! Lock connessione a vite manuale ad entrambe le estremità. ID 6, adatto fino a 250 bar.	■
	13	6.110-035.0	DN 6	250 bar	10 m		Tubo flessibile ad alta pressione con EASY! Bloccare il collegamento a vite manuale su entrambe le estremità (ID 6), lungo 10 m. Adatto per una pressione fino a 250 bar con ANTI! Twist.	□
Tubo AP 10m con attacco pistola AVS	14	6.110-056.0	DN 6	300 bar	10 m		Tubo AP 10m con attacco pistola AVS. Protezione anti torsione M22x1.5. NW 6/155°C/300 bar	□
Longlife 400 avvitato da entrambi i lati								
Tubo AP Longlife 400, 30 m DN 8, con raccordo girevole	15	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m		Tubo AP Longlife 400, 30 m DN 8, con raccordo girevole 2 x M 22 x 1,5	▲
Tubo A.P. Longlife 400 20m	16	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m		Tubo Longlife 400, con raccordo girevole, 2 x M 22 x 1,5 DN 8/155°C/400 bar	▲
Tubo flessibile A.P. girevole DN 8	17	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m		Il doppio rinforzo in acciaio garantisce una lunga durata di questo tubo ad alta pressione da 15 m (ID 8), approvato per un tubo di pressione fino a 400 bar.	▲

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HD 7/18 C 1.151-901.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	ID	Pressione massima di lavoro	Lunghezza	Prezzo	Descrizione	
Tubo A.P.	18	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m		Tubo AP di 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) con protezione anti attorcigliamento ambo i lati. Da collegare agli avvolgi tubo con raccordo M 22 x 1,5.	☐
	19	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m		Tubo flessibile ad alta pressione (ID 8) con doppio rinforzo in acciaio, lungo 30 m, adatto per una pressione fino a 400 bar. Connettori: M 22 x 1,5, rapido e comodo EASY! Bloccare il collegamento a vite manuale.	☐
Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8, AVS raccordo pistola	20	6.110-038.0	DN 8	400 bar	10 m		Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8, AVS raccordo pistola	☐
Versione per industria alimentare - estremità filettate								
Tubo A.P. (10 m)	21	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10 m		Versione alimentare con raccordo ad ambo i capi M 22 x 1,5 con protezione anti-piega DN 8, con raccordo girevole, per industria alimentare fino a 80°C, fino a 230 bar	▲
Tubo A.P. (20 m)	22	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20 m			▲
Tubo flessibile A.P. alimenti DN6 15m	23	6.110-063.0	DN 6	250 bar	15 m		Tubo flessibile ad alta pressione (ID 6) lungo 15 m, per uso alimentare, con attacco avvolgitubo AVS, attacco a vite EASY! Lock e rivestimento esterno grigio antitraccia.	☐
Longlife per industria alimentare								
Tubo flessibile A.P. alimenti DN 8 / 10	24	6.110-053.0	DN 8	400 bar	10 m		Con rivestimento esterno blu, antitraccia e resistente al grasso animale: tubo flessibile ad alta pressione durevole (ID 8), lunghezza 10 m, ANTI! Twist e EASY! Lock connessione a vite manuale ad entrambe le estremità.	▲
Tubo AP Longlife 400, 20 m, DN 6, AVS raccordo pistola	25	6.110-054.0	DN 8	400 bar	20 m		Tubo AP Longlife alimentare resistente alle proteine e non tossico. Con raccordo AVS brevettato per collegare la pistola (montato su pivot)	☐
Tubi speciali								
Tubo AP, 1,5 m, DN 8, con raccordi e uscita a gomito	26	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5 m		Tubo AP, 1,5 m, DN 8, con raccordi e uscita a gomito	☐

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HD 7/18 C 1.151-901.0

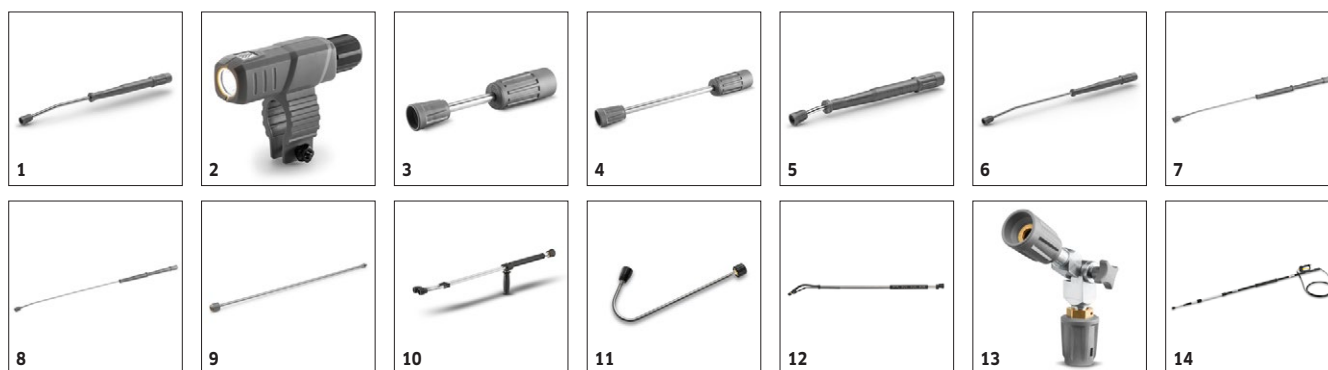
KÄRCHER


		Codice prodotto	Portata				Prezzo	Descrizione	
Pistole									
Pistola AP	1	4.118-005.0						Senza sforzo, non in grado di assorbire energia: la pistola ad alta pressione EASY! Force utilizza la forza di rinculo del getto ad alta pressione per ridurre a zero la forza di tenuta dell'operatore.	■
Kit di allestimento 1	2	4.111-050.0						Per il retrofit di idropulitrici Kärcher con tubo flessibile ad alta pressione esistente: EASY! Force kit di conversione 1 con EASY! Force pistola ad alta pressione, lancia spray e tutti gli adattatori attraverso l'ugello.	□
Kit di allestimento 2	3	4.111-051.0						Sviluppato per il retrofit di idropulitrici esistenti di Kärcher: EASY! Force kit di conversione 2 con EASY! Force pistola ad alta pressione, lancia spray, tubo flessibile ad alta pressione e adattatori necessari.	□
Kit di allestimento 3	4	4.111-052.0						Compatibile con il tubo flessibile ad alta pressione e la lancia spray esistenti: EASY! Kit di conversione della forza 3, incl. FACILE! Forza la pistola grilletto e tutti gli adattatori necessari per aggiornare il tuo pulitore ad alta pressione.	□
Pistola Easy Press									
Regolatore Servo control	5	4.118-007.0	0 - 750 l/h					Servo control regolatore di portata e pressione (< 750 l/h) da montare sulla pistola.	■
Attacco rapido									
Raccordo rapido giunto filettatura trape	6	2.115-000.0						Raccordo maschio in acciaio inossidabile temprato per innesto rapido 6.401-458. Con filettatura esterna M 22 x 1,5.	□
Raccordo rapido nipplo ad innesto filett	7	2.115-001.0						Raccordo maschio in acciaio inossidabile temprato per innesto rapido 2.115-000. Con filettatura esterna M 22 x 1,5.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HD 7/18 C

1.151-901.0

KÄRCHER


		Codice prodotto	Pressione massima di lavoro	Lunghezza		Prezzo	Descrizione	
Lance girevoli								
Lancia imballato solo per ricambio	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm			Lancia in acciaio inossidabile da 850 mm (attacco manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360 ° sotto pressione.	■
Luce LED per lancia	2	2.680-002.0		125 mm			Luce a LED resistente all'acqua. Da installare sulla lancia delle idropultrici dotate di pistole Easy!Force	□
Lancia imballato solo per ricambio	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm			Lancia spray, 600 mm, girevole, ergonomica	□
	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm				□
	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm			Lancia in acciaio inossidabile da 600 mm (accoppiamento manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360 ° sotto pressione.	□
	6	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			Lancia in acciaio inossidabile da 1050 mm (accoppiamento manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360 ° sotto pressione.	□
	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			Lancia in acciaio inossidabile da 1550 mm (accoppiamento manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360 ° sotto pressione.	□
	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			Lancia in acciaio inossidabile 2050 mm (accoppiamento manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360 ° sotto pressione.	□
Prolunga tubo a getto TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm			Prolunga lancia spray con attacco EASY! Lock. Lunghezza 1000 mm.	□
Lancia doppia								
Lancia doppia 960mm	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm			Lancia doppia da 960 mm per la regolazione della pressione variabile sull'impugnatura alla massima portata d'acqua. Adatto per uso agricolo (ad es. Pulizia stabile).	□
WC Lance in acciaio inox								
Lancia WC	11	4.112-029.0					Lancia in acciaio inossidabile WC e grondaia con inserto ugello. Appositamente sagomato per una pulizia efficace e igienica di grondaie e servizi igienici.	□
Spray flessibile								
Lancia flessibile	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			Lancia flessibile da 1050 mm con piega variabile da 20 ° a 140 °, ideale per la pulizia di aree difficili da raggiungere, ad es. grondaie.	□
Articolazione pieghevole TR 20	13	4.112-057.0	300 bar				Per aree difficili da raggiungere: giunto articolato ad alta pressione con regolazione dell'angolo infinita fino a 120 °. Basta collegarlo direttamente alla lancia di lavaggio dell'idropulitrice.	□
Lancia telescopica								
Tubo telescopico in acciaio	14	4.112-037.0	225 bar	5400 mm			Può essere continuamente esteso da 1,8 a 5,4 m. Per la pulizia di aree difficili da raggiungere, come soffitti o facciate. Con pistola grilletto HD integrata, attacco M 22 x 1,5 con giunto rotante. Collegamento per ugelli M 18 x 1,5.	□
Kit di montaggio detergente vasca								
Kit di montaggio detergente vasca	15	2.112-015.0		960 mm			La lancia è adatta per la pulizia di sistemi di grondaie. A causa della forma della lancia e dell'ugello speciale, la grondaia può essere pulita senza rimuovere le piastre di copertura.	□
Lance sottoscocca								
Lancia sottoscocca	16	4.112-032.0		700 mm			Carrellata, per una pratica ed efficace pulizia del sottoscocca delle auto e dei passaruota. In inox, senza ugello A.P.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HD 7/18 C 1.151-901.0

KÄRCHER



17

		Codice prodotto	Pressione massima di lavoro	Lunghezza			Prezzo	Descrizione	
Impugnatura optional									
	17	4.321-380.0						Confortevole in ogni situazione: l'impugnatura aggiuntiva è facile da collegare alla lancia a spruzzo della nostra nuova generazione EASY! Lock e semplifica il lavoro consentendo di regolare la postura in base al compito specifico. Cambiare regolarmente la postura allevia la tensione sul tuo corpo, rendendo il lavoro più rilassato. Grazie alla lancia a spruzzo ruotabile a 360°, l'impugnatura aggiuntiva può essere semplicemente ruotata completamente mentre si lavora per una maggiore flessibilità.	☐

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HD 7/18 C 1.151-901.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Pressione massima di lavoro	Dimensione ugello			Prezzo	Descrizione	
Ugello triplo									
Triplo ugello 040 nur fuer Ersatz	1	4.117-033.0	300 bar	40				Ugello triplo con cambio manuale dell'ugello. Comoda regolazione dello spray. Per le macchine con un iniettore, il flusso piatto a bassa pressione è utile per l'aspirazione e l'applicazione del detergente. Connessione M 18 x 1,5.	■
Ugello mangiasporco									
Ugello rotante completo solo per ricambi	2	4.114-020.0	180 bar	40				Con getto a punta rotante per una rimozione più efficiente: il nuovo blaster per sporcizia ad alte prestazioni con ugello di dimensioni 040 consente di ottenere fino al 50% in più di pulizia e prestazioni dell'area rispetto al modello precedente.	□
Ugello mangiasporco - non commutabile									
Ugello rotante 04	3	4.114-041.0	300 bar	40				Ugello + anello sede in ceramica. Max forza d'asporto grazie al getto puntiforme rotante	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

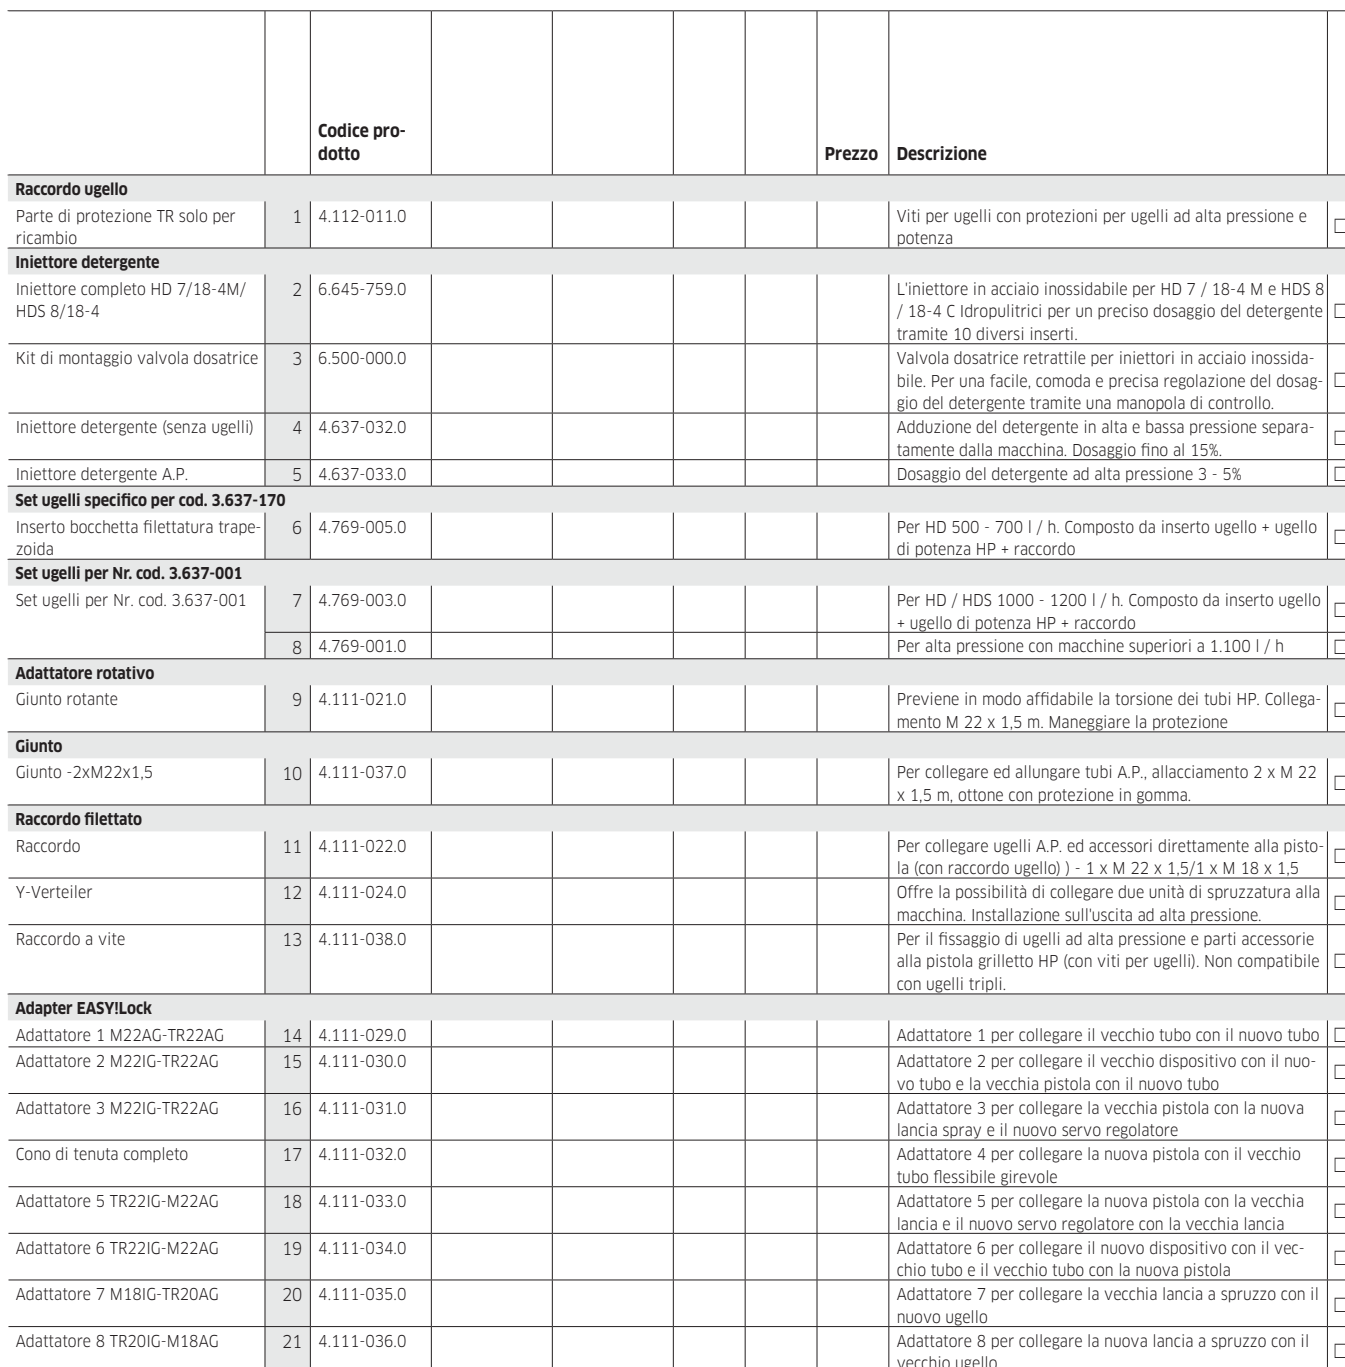
HD 7/18 C 1.151-901.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Dimensione ugello				Prezzo	Descrizione	
Ugello Power angolo di spruzzo 0°									
Ugello AP °0	1	2.113-001.0	40					Ugello alta pressione con getto potente per eliminare lo sporco ostinato	☐
Ugello Power angolo di spruzzo 15°									
Ugello Power, angolo di spruzzo 15°	2	2.113-045.0	40					Ugello a getto piatto per sporco ostinato	☐
Ugello Power, angolo di spruzzo 25°									
Ugello Power, angolo di spruzzo 25°	3	2.113-021.0	40					Ugello a getto piatto per un'alta resa di superficie e per sporco ostinato	☐
Ugello Power angolo di spruzzo 40°									
Ugello Power 40°	4	2.113-003.0	40					Ugello Power con getto a ventaglio di 40° per aree ampie e superfici delicate.	☐

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

KÄRCHER

HD 7/18 C, 1.151-901.0, 2020-07-24

HD 7/18 C
1.151-901.0



		Codice prodotto					Prezzo	Descrizione	
ADATTATORE per ricambio TR22IG-M22AG Er	22	4.111-046.0						Adattatore girevole per il collegamento della pistola ad alta pressione EASY! Force e dei tubi flessibili ad alta pressione con attacco M 22x1,5	☐

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HD 7/18 C 1.151-901.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Pressione massima di lavoro	Dimensione ugello	Diame- tro	Prezzo	Descrizione	
Tubo sturatubi, DN 6								
Tubazione TR pulizia tubi DN6 max.25MPa	1	6.110-046.0	250 bar				Il tubo di pulizia del tubo da 10 m è un tubo flessibile ad alta pressione per la pulizia interna del tubo (attacco filettato per ugello R 1/8).	☐
Tubo sturatubi, DN 6	2	6.110-008.0	250 bar				Tubi A.P. molto flessibili per la pulizia interna di tubazioni (Allacciamento per ugelli R 1/8)	☐
Tubazione TR pulizia tubi DN6 max.25MPa	3	6.110-047.0	250 bar					☐
Ugelli sturatubi								
Ugello rotante pulizia tubi D21/040	4	4.765-001.0		40	21 mm		Il getto della matita rotante inclinato in avanti rimuove lo sporco più ostinato. I tre getti inclinati all'indietro assicurano il necessario movimento in avanti e una comoda maneggevolezza.	☐
Ugello rotante pulizia tubi D30/040	5	4.765-004.0		40	30 mm			☐
Ugelli sturatubi	6	5.763-015.0		55	16 mm		Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° indietro, ø16 mm	☐
	7	5.763-020.0		65	16 mm		Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 1x in avanti, 3 x 30° indietro, ø 16 mm	☐
	8	5.763-017.0		50	30 mm		Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° indietro, ø 30 mm	☐
	9	6.415-428.0		50	16 mm		Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 4 getti rotanti	☐
Barile e serbatoio pulizia								
	10	2.112-020.0					Kit ugelli con ugello di sabbiatura a umido e inserto ugello (tipo specifico). Per prestazioni ottimali dell'attrezzatura di sabbiatura a umido Kärcher. Solo in combinazione con l'attrezzatura per sabbiatura a umido 4.115-000.0 4.115-006.0.	☐

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HD 7/18 C

1.151-901.0

KÄRCHER


		Codice prodotto	Portata	Dimensione ugello	Diame- tro	Prezzo	Descrizione	
Detergente per superfici FR Venturion								
Kit di montaggio labbro in gomma	1	2.642-910.0					Per pavimenti lisci in interni. Il tergipavimento aumenta le prestazioni di aspirazione dell'FRV 30 e riduce al minimo la quantità di acqua residua. Ciò significa che il pavimento è asciutto in pochi minuti.	☐
Extension hose 5 m	2	4.440-939.0					5m extension hose for FRV 30. Connection sleeve included.	☐
Kit di montaggio fissaggio tubo flessibili	3	2.642-528.0					Ventosa per il fissaggio del tubo di aspirazione su superfici lisce.	☐
Kit di montaggio parasporco	4	2.642-532.0					Benna in acciaio zincato per la raccolta di sporco grossolano e per il fissaggio del tubo di aspirazione nelle aree esterne.	☐
FRV 30	5	2.111-010.0					Con l'aspirazione automatica integrata dell'acqua sporca, l'FRV 30 rende la pulizia delle superfici ancora più efficiente e può essere utilizzata sia all'interno che all'esterno. Non è più necessario risciacquare la superficie dopo la pulizia, poiché l'acqua sporca può essere scaricata attraverso il tubo di aspirazione da 5 m in dotazione. Ulteriori caratteristiche qualitative sono i rulli dello sterzo antitraccia e il doppio cuscinetto in ceramica. Il kit ugelli specifico per la macchina deve essere ordinato separatamente. Max. 250 bar / 1000 l / h / 60 ° C.	☐
Pulitore superfici FR 30								
FR 30	6	2.111-011.0			300 mm		Prestazioni di area fino a 10 volte superiori rispetto al tradizionale getto ad alta pressione. Corpo in plastica per una manovrabilità ottimale, doppio cuscinetto in ceramica per lunghi tempi di lavoro, giunto di collegamento flessibile per una gestione ottimale e posizione di parcheggio integrata. Il kit ugelli specifico per la macchina deve essere ordinato separatamente. Max. 180 bar / 850 l / h / 60 ° C.	☐
Pulitore superfici FR 30 ME								
Lavasuperfici FR 30 ME	7	2.111-013.0			300 mm		Una barra rotante con ugelli POWER Kärcher ottiene una resa di superficie fino a 10 volte maggiore rispetto a metodi tradizionali. Versione in acciaio inox, sedi cuscinetti in ceramica, allacciamento aspirazione integrato. Kit di ugelli specifici, secondo la macchina in uso, devono essere ordinati separatamente. Max 250 bar / 1100 l/h; 80°C	☐
Pulitore superfici FR 50								
Lavasuperfici FR 50	8	2.111-023.0			500 mm		Detergente per superfici in acciaio inossidabile resistente all'acqua calda con larghezza di lavoro di 500 mm. Ideale per grandi aree con doppi cuscinetti ceramici, impugnatura a spinta, ruote piroettanti antitraccia e sistema di dosaggio detergente.	☐
Set ugelli specifico per macchina								
Set ugelli specifico per macchina (Ugelli Power)	9	2.639-187.0	650 - 850 l/h				Indicato per Nr. cod. 2.838-821 e Nr. cod. 2.640-355	☐
Kit ugelli per superfici								
Set ugelli 040 per FRV 30	10	2.642-431.0		40			Set ugelli 040 per FRV 30	☐
Lava superfici FRV 30 ME								
Tubo flessibile aspirazione FRV 30 me	11	4.441-040.0					Prolunga 5 m per FRV 30 Me. Include adattatore di collegamento.	☐
FRV 30 ME	12	2.111-012.0					Grazie all'aspirazione automatica dell'acqua sporca, il detergente per superfici FRV 30 Me in acciaio inossidabile rende più efficiente la pulizia delle superfici sia all'interno che all'esterno. Pulizia con acqua calda fino a 85 ° C.	☐

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HD 7/18 C

1.151-901.0

KÄRCHER


		Codice prodotto	Portata				Prezzo	Descrizione	
Lance schiuma									
Lancia schiuma TR	1	4.112-055.0	900 - 2500 l/h					Alta qualità, semplice e resistente: lancia di base in schiuma da 3 tazze per idropulitrici con una portata di 900-2500 l/h. Dimezza il consumo di detergente mantenendo una qualità di schiuma ottimale.	☐
Bottiglia detergente 1L	2	5.071-414.0							☐
Imballaggio completo per 6.394-968.0	3	2.112-017.0						Lancia schiuma corta e maneggevole con angolo di spruzzo regolabile con serbatoio detergente da 1 litro. Ideale per la pulizia di automobili grazie al suo design compatto.	☐
Serbatoio grigio solo per ricambio 1L	4	6.414-050.0						Contenitore aggiuntivo per detergente da 1 litro per una rapida sostituzione del detergente (per lancia schiuma 2.112-017.0 e 2.112-018.0).	☐
Set schiuma									
Set Inno Foam	5	2.112-000.0						Sistema schiuma completo pronto per l'uso con idropulitrici HD/HDS ed impianti fissi per lavori di pulizia e disinfezione. Lancia doppia con ugello schiuma e commutazione in getto A.P. per il risciacquo, iniettore detergente A.P. con valvola di dosaggio precisa 0-5%	☐
Set schiuma facile									
Set Easy Foam	6	2.112-010.0						Sistema schiuma completo pronto per l'uso con idropulitrici HD/HDS ed impianti fissi per lavori di pulizia e disinfezione. Ugello schiuma per allacciamento su lancia A.P., iniettore detergente A.P. con valvola di dosaggio precisa 0-5%	☐
Set ugelli per Inno/Easy foam									
Set ugelli per set Inno/Easy (500-700 l/h)	7	2.111-018.0	600 - 700 l/h					Ottimale adeguamento a diverse tubature macchina per utilizzo redditizio	☐
Dispositivo ugello schiuma									
Kit di montaggio ugello schiuma	8	2.112-013.0						Per l'emissione di schiumogeno da utilizzare nel settore alimentare e sanitario dove sono necessari lunghi tempi di reazione, montaggio direttamente sulla lancia al posto dell'ugello A.P.	☐

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HD 7/18 C 1.151-901.0

KÄRCHER

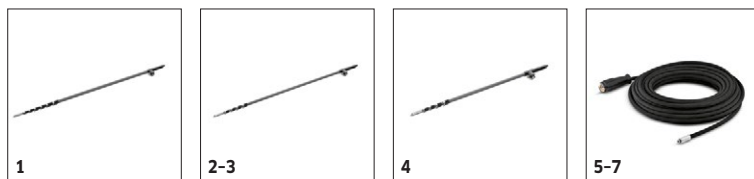


		Codice prodotto	Lunghezza					Prezzo	Descrizione	
Avvolgitubo automatico										
Avvolgitubo a parete	1	2.639-257.0	15 m							☐
Kit di montaggio avvolgitubo materiale s	2	6.392-074.0	20 m						Avvolgitubo automatico per tubo flessibile ad alta pressione da 20 m. La console è realizzata in acciaio verniciato a polvere, il tamburo è in plastica.	☐
Kit di montaggio avvolgitubo	3	6.392-083.0	20 m						Avvolgitubo automatico per tubo flessibile ad alta pressione da 20 m. La console è in acciaio inossidabile, il tamburo è in plastica.	☐
Avvolgitubo automatico per montaggio a parete	4	6.392-106.0	20 m						Avvolgitubo automatico in plastica resistente. Staffa in acciaio verniciato. Adatto per tubo flessibile ad alta pressione da 20 m.	☐
Kit di montaggio avvolgitubo verniciato	5	6.392-105.0	20 m						Gli avvolgitubo automatici offrono il massimo livello di sicurezza e praticità per l'avvolgimento e lo svolgimento di tubi HP. Ad esempio: ordine n. 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bar) o numero d'ordine 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bar Longlife).	☐
Kit di montaggio avvolgitubo	6	6.392-076.0	20 m						Avvolgitubo automatico in acciaio inossidabile. Con supporto girevole. Adatto per tubo flessibile ad alta pressione da 20 m.	☐
Kit di montaggio avvolgitubo acciaio ino	7	6.392-122.0	20 m						Avvolgitubo automatico in acciaio di alta qualità. Particolarmente adatto per l'uso nell'industria alimentare. Il materiale e la finitura assicurano una trasmissione a spruzzo con capsula a tenuta stagna resistente alla corrosione. Collegamento per tubi HP con raccordo.	☐
Kit di montaggio avvolgitubo TR 40m	8	6.392-442.0	40 m						Gli avvolgitubo automatici offrono il massimo livello di sicurezza e praticità per l'avvolgimento e lo svolgimento di tubi HP. Tubo flessibile ad alta pressione compatibile, ad es. Numero d'ordine 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x kit di collegamento avvolgitubo).	☐
Avvolgitubo automatico per montaggio a parete	9	2.639-931.0							Supporto girevole per montaggio a parete dell'avvolgitubo automatico. Per il raggio d'azione massimo e la flessibilità del tubo flessibile ad alta pressione. Ruotabile di 120°. Acciaio zincato.	☐
Kit di montaggio supporto murale acciaio	10	2.641-867.0							Supporto a parete orientabile in acciaio di alta qualità (per 2.641-866). Ciò rende possibile la massima flessibilità e praticità quando si lavora con il tubo flessibile HP.	☐

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HD 7/18 C

1.151-901.0

KÄRCHER


		Codice prodotto	Portata	Temperatura ingresso acqua	Lun- ghezza	Lun- ghezza	Prezzo	Descrizione	
iSolar									
Barra telescopica completo 14m	1	4.110-002.0		Max. 60 °C				Asta telescopica interamente in carbonio per la massima rigidità con il minimo peso. Con 14 m max. sbraccio rapido e pratico innesti rapidi per una facile estensione e retrazione.	☐
Barra telescopica completo 10m CFK	2	4.110-007.0		Max. 60 °C				La lancia telescopica interamente in carbonio offre la massima rigidità con il minimo peso. Ha una portata massima di 10 m ed è dotato di pratici innesti rapidi - per una comoda estensione e retrazione. La velocità è regolata tramite rubinetto a sfera, garantendo una facile maneggevolezza. Per motivi di sicurezza sul lavoro, l'elemento lancia più basso è realizzato con una miscela di fibra di carbonio per l'isolamento elettrico.	☐
Barra telescopica completo 10m	3	4.110-003.0		Max. 60 °C				Asta telescopica realizzata con una miscela di carbonio / fibra di vetro per la massima rigidità con il minimo peso. Con 10 m max. sbraccio rapido e pratico innesti rapidi per una facile estensione e retrazione.	☐
Barra telescopica completo 7,2m	4	4.110-004.0		Max. 60 °C				L'asta telescopica TL 7H è costituita da una miscela di carbonio e fibra di vetro e offre la massima rigidità con il minimo peso.	☐
Tubo flessibile solare	5	6.392-978.0		Max. 155 °C				Tubo flessibile HP di alta qualità (con rivestimento in gomma) per iSolar TL 7. Lo strato esterno ha proprietà di scorrimento particolarmente buone quando si estende e si ritrae l'asta telescopica.	☐
	6	6.392-977.0		Max. 155 °C				Tubo flessibile HP di alta qualità (con rivestimento in gomma) per iSolar TL 10. Lo strato esterno ha proprietà di scorrimento particolarmente buone quando si estende e si ritrae l'asta telescopica.	☐
	7	6.392-976.0		Max. 155 °C				Tubo flessibile HP di alta qualità (con rivestimento in gomma) per iSolar TL 14. Lo strato esterno ha proprietà di scorrimento particolarmente buone quando si estende e si ritrae l'asta telescopica.	☐

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HD 7/18 C

1.151-901.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Dimensione ugello				Prezzo	Descrizione	
Set sabbiatura									
Dispositivo sabbiatura (senza ugelli)	1	4.115-000.0						Miscelazione del sabbiente nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare, Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Con regolazione della portata.	☐
	2	4.115-006.0						Miscelazione del sabbiente nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare, Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Senza regolazione della portata.	☐
Set ugelli									
Pacchetto ugelli TR set getto a umido 00	3	2.112-019.0	40					Kit ugelli con ugello di sabbiatura a umido e inserto ugello (tipo specifico). Per prestazioni ottimali dell'attrezzatura di sabbiatura a umido Kärcher. Solo in combinazione con l'attrezzatura per sabbiatura a umido 4.115-000.0 4.115-006.0.	☐
Ugello in carburo di boro									
Ugello in carburo di boro	4	6.415-084.0	6 mm					In aggiunta a set ugelli. Ugello a ridotta usura per lavori continuativi.	☐

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HD 7/18 C

1.151-901.0

KÄRCHER



		Codice prodotto			Prezzo	Descrizione	
Raccordo Geka							
Raccordo Geka	1	6.388-461.0				Con raccordo tubo	☐
	2	6.388-455.0				Con raccordo tubo	☐
Raccordo Geka per tubo 1"	3	6.388-465.0				con porta-gomma	☐
Raccordo Geka	4	6.388-473.0				Con filetto interno	☐
Filtro aspirazione							
Filtro acqua	5	6.414-956.0				Adatto per stagni, serbatoi di stoccaggio o simili, scatola del filtro in poliammide, filtro in acciaio inossidabile, maglia 800 µm, attacco R 3/4 "e R 1", senza valvola di non ritorno	☐
Filtro d'aspirazione	6	4.730-012.0				Con valvola di non ritorno, ottone	☐
Filtro idrico							
Filtro idrico	7	4.730-102.0				Montaggio entrata macchina, 80 µm	☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HD 7/18 C 1.151-901.0

KÄRCHER



		Codice prodotto			Prezzo	Descrizione	
Tubo alimentazione idrica							
Tubo alimentazione idrica	8	4.440-038.0				DN 13 R1"/R 3/4", fino a 30°C	☐
	9	4.440-207.0				DN 19 R1"/R 3/4", fino a 85°C, per esercizio aspirazione	☐
Anti riflusso							
Anti riflusso	10	2.641-374.0				Per evitare che il detergente entri nel ciclo dell'acqua potabile in caso di ingresso a bassa pressione. - resistente all'acqua calda fino a 80 °C - testato secondo IEC 60335-2-79 - protezione integrata contro le perdite	☐

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HD 7/18 C

1.151-901.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Portata				Prezzo	Descrizione	
Spazzola									
Spazzola lavaggio	1	4.762-497.0						La spazzola di lavaggio viene montata direttamente sui nuovi ugelli doppi e tripli dei dispositivi mediante un sistema di bloccaggio.	☐
Spazzola di lavaggio	2	4.113-001.0						Utilizzo universale per la pulizia di superfici. Fissaggio direttamente sulla lancia. Raccordo M 18 x 1,5	☐
Spazzola rotante									
Spazzola lavaggio rotante	3	4.113-004.0	500 - 800 l/h					La spazzola di lavaggio rotante rimuove delicatamente la polvere fine e il film sul traffico da tutte le superfici. Resistente alla temperatura fino a 60 °C. (M 18 x 1,5, inserto spazzola sostituibile).	☐
	4	4.113-003.0	500 - 800 l/h					Spinto dal flusso d'acqua. Rimuove delicatamente la polvere fine e il film sul traffico da qualsiasi superficie. Resistente alla temperatura fino a 60 °C, M 18 x 1,5 (inserto spazzola sostituibile).	☐

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga