

HD 8/23 G CLASSIC

Idropulitrice compatta e mobile HD 8/23 G Classic ad acqua fredda con motore a benzina e robusta pompa ad albero motore. Ideale per l'edilizia, l'artigianato e l'agricoltura.



Codice prodotto

1.187-012.0

- Pulizia indipendente ad alta pressione indipendentemente dalle fonti di energia esterne
- Robusta pompa ad albero a gomito con pistoni in ceramica
- Compatta, leggera e molto mobile

Dati tecnici

EAN Code		4054278731827
Portata	l/h	800
Pressione di lavoro	bar / MPa	230 / 23
Max. pressione	bar / MPa	280 / 28
Alimentazione idrica		3/4"
Tipo di trazione		Benzina
Tipo di motore		G300FA
Numero di utenti in contemporanea		1
Mobilità		Alto
Colore		antracite
Peso (con accessori)	kg	50,9
Peso con imballo	kg	59
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	878 x 538 x 702

Dotazione

Pistola		standard
Tubo alta pressione	m	10
Ugello Power		■
Telaio		■
Pompa ad albero a gomiti con pistoni in ceramica		■
Filtro dell'acqua		■

■ incluso nella consegna




Indipendenza

- Consente l'indipendenza dalle fonti di alimentazione esterne.
- Conforme ai requisiti della norma sulle emissioni di gas di scarico FASE UE V.
- Comodo avviamento manuale a strappo.



Mobilità eccezionale

- Gomme antifurature: si può trasportare ovunque senza problemi
- La macchina compatta e sottile è anche molto facile da manovrare in aree ristrette.
- Comoda da muovere e trasportare, occupa poco spazio quando è riposta - ci sta anche nel bagagliaio di una macchina

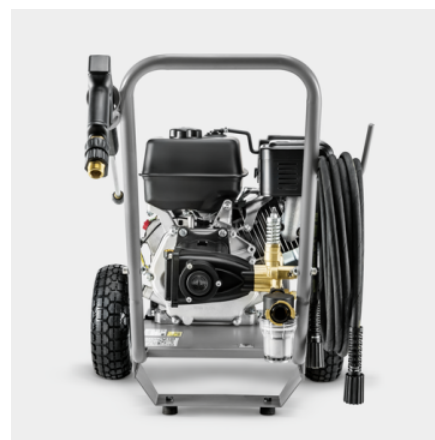


Durevole e robusta

- Un robusto telaio tubolare in acciaio protegge in modo affidabile la macchina dai danni.
- Elevato standard di sicurezza con valvola termica e valvola di sicurezza e filtro dell'acqua.
- Pompa ad albero a gomiti con pistoni in ceramica.

ACCESSORI PER HD 8/23 G CLASSIC

1.187-012.0

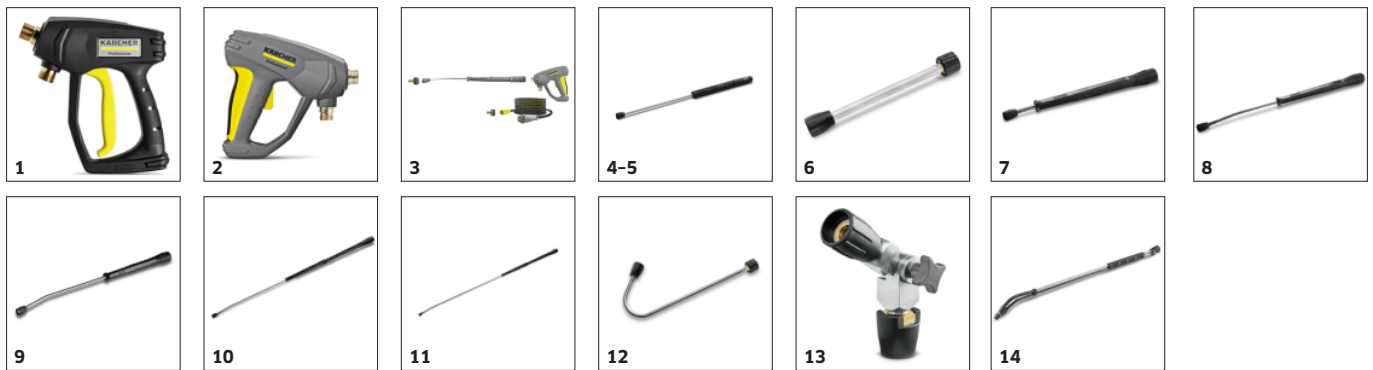

		Codice prodotto	Descrizione	
PISTOLE A GRILLETTO				
Pistole a spruzzo				
Pistola per ricambio	1	9.751-139.0	Pistola ad alta pressione per macchine della gamma HD Classic. Con adattatore per tubi ad alta pressione M 22 x 1,5.	<input checked="" type="checkbox"/>
Pistola AP	2	4.118-005.0	Senza sforzo, non in grado di assorbire energia: la pistola ad alta pressione EASY! Force utilizza la forza di rinculo del getto ad alta pressione per ridurre a zero la forza di tenuta dell'operatore.	<input type="checkbox"/>
Kit di allestimento 2	3	4.111-051.0	Sviluppato per il retrofit di idropultrici esistenti di Kärcher: EASY! Force kit di conversione 2 con EASY! Force pistola ad alta pressione, lancia spray, tubo flessibile ad alta pressione e adattatori necessari.	<input type="checkbox"/>
LANCE A SPRUZZO				
Lancia a spruzzo				
Lancia per ricambio 850mm	4	9.751-146.0	Lancia a spruzzo zincata con raccordo a vite manuale per idropultrici della serie Classic di Kärcher. Non girevole. Lunghezza: 850 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Lancia per ricambio 600mm	5	9.751-140.0	Lancia di spruzzo zincata lunga 600 mm con attacco a vite manuale. Non girevole.	<input type="checkbox"/>
Lancia imballato solo per ricambio	6	4.760-667.0	Lancia in acciaio inossidabile da 250 mm. Con accoppiamento manuale. Non girevole.	<input type="checkbox"/>
Lance rotanti				
Lancia spray, 600 mm, Rotante	7	4.760-664.0	Lancia in acciaio inossidabile da 600 mm (accoppiamento manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360 ° sotto pressione.	<input type="checkbox"/>
Lancia spray, 840 mm, Rotante	8	4.760-663.0	Lancia in acciaio inossidabile da 850 mm (attacco manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360 ° sotto pressione.	<input type="checkbox"/>
Lancia spray, 1050 mm, Rotante	9	4.760-660.0	Lancia in acciaio inossidabile da 1050 mm (accoppiamento manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360 ° sotto pressione.	<input type="checkbox"/>
Lancia spray, 1550 mm, Rotante	10	4.760-661.0	Lancia in acciaio inossidabile da 1550 mm (accoppiamento manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360 ° sotto pressione.	<input type="checkbox"/>
Lancia spray, 2050 mm, Rotante	11	4.760-662.0	Lancia in acciaio inossidabile 2050 mm (accoppiamento manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360 ° sotto pressione.	<input type="checkbox"/>
Lancia angolare				
Lancia WC	12	4.760-073.0	Lancia in acciaio inossidabile WC e grondaia con inserto ugello. Appositamente sagomato per una pulizia efficace e igienica di grondaie e servizi igienici.	<input type="checkbox"/>
Lancia flessibile				
Giunto flessibile per l'alta pressione	13	4.481-039.0	Giunto articolato ad alta pressione: grazie alla regolazione infinita dell'angolo fino a 120 °, questo strumento è ideale per pulire senza fatica le aree difficili da raggiungere. Basta collegarlo alla lancia di lavaggio dell'idropultrice.	<input type="checkbox"/>
Lancia flessibile, 1050 mm	14	6.394-654.0	Lancia flessibile da 1050 mm con piega variabile da 20 ° a 140 °, ideale per la pulizia di aree difficili da raggiungere, ad es. grondaie.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER HD 8/23 G CLASSIC

1.187-012.0



		Codice prodotto	Descrizione	
LANCE A SPRUZZO				
Lancia di spruzzatura del carro				
Lancia sottoscocca	15	4.760-245.0	Carrellata, per una pratica ed efficace pulizia del sottoscocca delle auto e dei passaruota. In inox, senza ugello A.P.	<input type="checkbox"/>
UGELLO POWER KÄRCHER				
Ugello Power, angolo di spruzzo 25°				
Ugello power 25°, 038	16	2.883-805.0	Ugello Power, angolo di spruzzo 25° Power nozzle 25°	<input checked="" type="checkbox"/>
Ugello Power angolo di spruzzo 15°				
Ugello power 15°, 040	17	2.883-388.0	Ugello a getto piatto per sporco ostinato	<input type="checkbox"/>
Ugello Power angolo di spruzzo 40°				
Ugello power 40°, 040	18	2.884-522.0	Ugello Power con getto a ventaglio di 40° per aree ampie e superfici delicate.	<input type="checkbox"/>
TUBI AD ALTA PRESSIONE				
Standard con raccordi su entrambi i lati				
Tubo ad alta pressione, 10 m, ID 8, 315 bar, M22 x 1,5	19	9.751-420.0	Tubo flessibile ad alta pressione resistente al calore fino a 155 °C (DN 8) con 10 m di lunghezza. Perfetto per tutte le idropulitrici ad alta pressione della gamma Classic di Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
Tubo ad alta pressione, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	20	6.391-342.0	Prolunga tubo AP 10m	<input type="checkbox"/>
Tubo ad alta pressione, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	21	6.390-010.0	Con raccordo ad ambo i capi, M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	<input type="checkbox"/>
Tubo ad alta pressione, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	22	6.390-031.0		<input type="checkbox"/>
Tubo ad alta pressione, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	23	6.390-293.0		<input type="checkbox"/>
Longlife 400 con raccordi su entrambi i lati				
Tubo ad alta pressione Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	24	6.390-178.0	Tubo AP di 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) con protezione anti attorcigliamento ambo i lati. Da collegare agli avvolgi tubo con raccordo M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Tubo ad alta pressione Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	25	6.388-083.0	Tubo Longlife 400, con raccordo girevole, 2 x M 22 x 1,5 DN 8/155°C/400 bar	<input type="checkbox"/>
	26	6.391-354.0	Prolunga Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8	<input type="checkbox"/>
Tubo ad alta pressione Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	27	6.389-709.0	Con giunto rotante, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Tubo ad alta pressione Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	28	6.390-027.0	Tubo Longlife 400, con raccordo girevole, 2 x M 22 x 1,5 DN 8/155°C/400 bar	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER HD 8/23 G CLASSIC

1.187-012.0



23, 25, 28-29



30



31-32, 34, 36



33, 35, 37



38, 80-82



39



41, 49



42

		Codice prodotto	Descrizione	
TUBI AD ALTA PRESSIONE				
Longlife 400 con raccordi su entrambi i lati				
Tubo ad alta pressione Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	29	6.390-294.0	Tubo AP Longlife 400, 30 m DN 8, con raccordo girevole 2 × M 22 × 1.5	<input type="checkbox"/>
UGELLI ROTANTI (SABBIATORI)				
Pistola antisporco, grande				
Bocchetta mangiasporco, 040	30	4.763-252.0	Ugello + anello sede in ceramica. Max forza d'asporto grazie al getto puntiforme rotante	<input type="checkbox"/>
PULIZIA DEI TUBI				
Tubo per la pulizia dei tubi, ID 6				
Tubo flessibile A.P. pulizia tubi DN6 14	31	6.392-632.0		<input type="checkbox"/>
	32	6.392-633.0		<input type="checkbox"/>
Tubazione TR pulizia tubi DN6 max.25MPa	33	6.110-046.0	Il tubo di pulizia del tubo da 10 m è un tubo flessibile ad alta pressione per la pulizia interna del tubo (attacco filettato per ugello R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Tubo sturatubi, DN 6	34	6.390-028.0	Tubi A.P. particolarmente flessibili per la pulizia interna di tubi, scarichi, ecc.... (filetto per allacciare ugello R 1/8)	<input type="checkbox"/>
	35	6.110-008.0	Tubi A.P. molto flessibili per la pulizia interna di tubazioni (Allacciamento per ugelli R 1/8)	<input type="checkbox"/>
Sturatubi, DN 6	36	6.390-029.0	Tubi A.P. particolarmente flessibili per la pulizia interna di tubi, scarichi, ecc.... (filetto per allacciare ugello R 1/8)	<input type="checkbox"/>
Tubazione TR pulizia tubi DN6 max.25MPa	37	6.110-047.0	Il tubo flessibile per la pulizia delle tubazioni da 30 m è un tubo ad alta pressione altamente flessibile per la pulizia interna delle tubazioni (raccordo filettato per l'ugello R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Tubo sturatubi, DN 6	38	6.390-030.0	Tubi A.P. molto flessibili per la pulizia interna di tubazioni (Allacciamento per ugelli R 1/8)	<input type="checkbox"/>
LAVASUPERFICI				
Detergente per superfici dure FRV 30				
FRV 30	39	2.642-999.0	Con l'aspirazione integrata e automatica dell'acqua sporca, l'FRV 30 rende la pulizia delle superfici ancora più efficiente. Non è più necessario risciacquare la superficie dopo la pulizia, poiché l'acqua sporca può essere rimossa attraverso il tubo di aspirazione da 5 m in dotazione. Altre caratteristiche includono i rulli dello sterzo antitraccia e i doppi cuscinetti in ceramica. Il kit ugelli specifico per la macchina deve essere ordinato separatamente.	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio labbro in gomma	40	2.642-910.0	Per pavimenti lisci in interni. Il tergilavaggio aumenta le prestazioni di aspirazione dell'FRV 30 e riduce al minimo la quantità di acqua residua. Ciò significa che il pavimento è asciutto in pochi minuti.	<input type="checkbox"/>
Prolunga da 5 m per tubo FRV 30.	41	4.440-939.0	Prolunga da 5m per tubo FRV 30. Pezzi di raccordo inclusi.	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio fissaggio tubo flessibili	42	2.642-528.0	Ventosa per il fissaggio del tubo di aspirazione su superfici lisce.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER HD 8/23 G CLASSIC

1.187-012.0



		Codice prodotto	Descrizione	
LAVASUPERFICI				
Detergente per superfici dure FRV 30				
Kit di montaggio parasporco	43	2.642-532.0	Benna in acciaio zincato per la raccolta di sporco grossolano e per il fissaggio del tubo di aspirazione nelle aree esterne.	<input type="checkbox"/>
FR 30 Me detergente per superfici				
Lavasuperfici FR 30 ME	44	2.640-355.0	Una barra rotante con ugelli POWER Kärcher ottiene una resa di superficie fino a 10 volte maggiore rispetto a metodi tradizionali. Versione in acciaio inox, sedi cuscinetti in ceramica, allacciamento aspirazione integrato. Kit di ugelli specifici, secondo la macchina in uso, devono essere ordinati separatamente. Max 250 bar / 1300 l/h; 85°C	<input type="checkbox"/>
Detergente per superfici dure FR 50				
Lavasuperfici FR 50	45	2.640-679.0	Lavasuperfici FR 50	<input type="checkbox"/>
Kit ugelli specifici per macchina per FR				
Kit ugelli per FR, 650 l/h - 850 l/h	46	2.639-187.0	Indicato per Nr. cod. 2.838-821 e Nr. cod. 2.640-355	<input type="checkbox"/>
Kit ugelli specifici per macchina per FRV				
Kit ugelli per FRV, 040	47	2.642-431.0	Set ugelli 040 per FRV 30	<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me detergente per superfici				
FRV 30 ME	48	2.642-911.0	Grazie all'aspirazione automatica dell'acqua sporca, il detergente per superfici FRV 30 Me in acciaio inossidabile rende più efficiente la pulizia delle superfici sia all'interno che all'esterno. Pulizia con acqua calda fino a 85 ° C.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile aspirazione FRV 30 me	49	4.441-040.0	Prolunga 5 m per FRV 30 Me. Include adattatore di collegamento.	<input type="checkbox"/>
SISTEMI A SCHIUMA				
Lancia schiuma a tazza				
Lancia con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato Advanced	50	6.394-969.0	Lancia schiuma corta e maneggevole con angolo di spruzzo regolabile con serbatoio detergente da 1 litro. Ideale per la pulizia di automobili grazie al suo design compatto.	<input type="checkbox"/>
Kit schiuma Inno				
Set Inno Foam	51	2.640-151.0	Sistema schiuma completo pronto per l'uso con idropulitrici HD/HDS ed impianti fissi per lavori di pulizia e disinfezione. Lancia doppia con ugello schiuma e commutazione in getto A.P. per il risciacquo, iniettore detergente A.P. con valvola di dosaggio precisa 0-5%	<input type="checkbox"/>
Set di schiuma facile				
Set Easy Foam	52	2.640-691.0	Sistema schiuma completo pronto per l'uso con idropulitrici HD/HDS ed impianti fissi per lavori di pulizia e disinfezione. Ugello schiuma per allacciamento su lancia A.P., iniettore detergente A.P. con valvola di dosaggio precisa 0-5%	<input type="checkbox"/>
Kit ugelli per Inno/Easy Foam Set				
Set ugelli per set Inno/Easy (700-1000 l/h)	53	2.640-688.0	Inno foam kit - l'innovativo sistema di schiuma ad alta pressione per idropulitrici mobili e fisse ad alta pressione e HDS per pulizia o disinfezione. Lancia doppia con ugello in schiuma e getto ad alta pressione per il risciacquo. I kit ugelli devono essere ordinati separatamente.	<input type="checkbox"/>
MISCELATORI E INIETTORI				
Iniettore del detergente				
Iniettore detergente A.P.	54	3.637-170.0	Emissione del detergente in alta pressione fino a 5%	<input type="checkbox"/>
Iniettore detergente per alta e bassa pressione (senza ugelli)	55	3.637-001.0	Adduzione del detergente in alta e bassa pressione separatamente dalla macchina. Dosaggio fino al 15%.	<input type="checkbox"/>
Kit ugelli specifici per la macchina con n. d'ordine. 4.637-033.0				
Inserto bocchetta filettatura trapezoida	56	4.769-011.0	Per HD / HDS 750 - 1000 l / h. Composto da inserto ugello + ugello di potenza HP + raccordo	<input type="checkbox"/>

Accessori disponibili

ACCESSORI PER HD 8/23 G CLASSIC

1.187-012.0



		Codice prodotto	Descrizione	
MISCELATORI E INIETTORI				
Kit ugelli specifici per la macchina con n. d'ordine. 4.637-033.0				
Set ugelli specifico per macchina per Nr. cod. 3.637-170	57	4.769-047.0	Iniettore detergente + ugello A.P. + raccordo	<input type="checkbox"/>
Inserto ugello con n. d'ordine. 4.637-032.0				
Set ugelli per Nr. cod. 3.637-001	58	4.769-003.0	Per HD / HDS 1000 - 1200 l / h. Composto da inserto ugello + ugello di potenza HP + raccordo	<input type="checkbox"/>
Inserto per ugello	59	4.769-001.0	Inserto per ugello per bassa pressione con macchine fino a 1.100 l/h	<input type="checkbox"/>
ATTACCO RAPIDO				
Raccordo rapido completo	60	6.401-458.0	Per basse pressioni con macchine superiori a 1.100 l / h	<input type="checkbox"/>
Nipplo ad innesto	61	6.401-459.0	Per cambi rapidi tra diverse lance / accessori spray. Perfetto per l'unità a spruzzo Kärcher, adatto all'interfaccia pistola a pistola / lancia. Con filettatura interna M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
PULIZIA FUSTI E CISTERNE				
Kit di montaggio aspirafango	62	2.641-798.0	Per il collegamento al tubo flessibile ad alta pressione delle idropultrici Kärcher: potente aspiratore di fanghi per l'adattamento dei detergenti ad alta pressione alle pompe per sporcizia.	<input type="checkbox"/>
RACCORDI				
Adattatore rotativo				
Giunto rotante	63	4.401-091.0	Previene in modo affidabile la torsione dei tubi HP. Collegamento M 22 x 1,5 m. Maneggiare la protezione	<input type="checkbox"/>
Giunto				
Giunto -2xM22x1,5	64	4.403-002.0	Per collegare ed allungare tubi A.P., allacciamento 2 x M 22 x 1,5 m, ottone con protezione in gomma.	<input type="checkbox"/>
Raccordo filettato				
Raccordo	65	4.402-022.0	Per collegare ugelli A.P. ed accessori direttamente alla pistola (con raccordo ugello) - 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Adattatore				
Cono di tenuta completo	66	4.424-004.0	Per installare un tubo flessibile ad alta pressione con raccordo maschio su filettatura con M22 x 1,5 Alternativa: 4.111-032.0 Adattatore 4 - Dispositivo nuovo / Tubo flessibile vecchio girevole	<input type="checkbox"/>
Adattatore EASY!Lock				
Adattatore 1 M22AG-TR22AG	67	4.111-029.0	Adattatore 1 per collegare il vecchio tubo con il nuovo tubo	<input type="checkbox"/>
Adattatore 2 M22IG-TR22AG	68	4.111-030.0	Adattatore 2 per collegare il vecchio dispositivo con il nuovo tubo e la vecchia pistola con il nuovo tubo	<input type="checkbox"/>
Adattatore 3 M22IG-TR22AG	69	4.111-031.0	Adattatore 3 per collegare la vecchia pistola con la nuova lancia spray e il nuovo servo regolatore	<input type="checkbox"/>
Adattatore 5 TR22IG-M22AG	70	4.111-033.0	Adattatore 5 per collegare la nuova pistola con la vecchia lancia e il nuovo servo regolatore con la vecchia lancia	<input type="checkbox"/>

Accessori disponibili

ACCESSORI PER HD 8/23 G CLASSIC

1.187-012.0



		Codice prodotto	Descrizione	
RACCORDI				
Adattatore EASY!Lock				
Adattatore 6 TR22IG-M22AG	71	4.111-034.0	Adattatore 6 per collegare il nuovo dispositivo con il vecchio tubo e il vecchio tubo con la nuova pistola	<input type="checkbox"/>
Adattatore 7 M18IG-TR20AG	72	4.111-035.0	Adattatore 7 per collegare la vecchia lancia a spruzzo con il nuovo ugello	<input type="checkbox"/>
Adattatore 8 TR20IG-M18AG	73	4.111-036.0	Adattatore 8 per collegare la nuova lancia a spruzzo con il vecchio ugello	<input type="checkbox"/>
AVVOLGITUBO				
Avvolgitubo automatico				
Avvolgitubo automatico in acciaio inox, 40 m	74	6.392-442.0	Gli avvolgitubi automatici offrono il massimo livello di sicurezza e praticità per l'avvolgimento e lo svolgimento di tubi HP. Tubo flessibile ad alta pressione compatibile, ad es. Numero d'ordine. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x kit di collegamento avvolgitubo).	<input type="checkbox"/>
PULIZIA FACCIATE E PANNELLI SOLARI				
Spazzole				
Testina iSolar 800 Advanced	75	6.368-094.0	Testina iSolar 800 azionata ad acqua, larga 800 mm, per portate d'acqua di 700-1000 l / h. Con due spazzole a disco controrotante e giunto angolare flessibile. Per impianti fotovoltaici.	<input type="checkbox"/>
Testina iSolar 400 Advanced	76	6.368-092.0	Spazzola iSolar 400 per portata d'acqua di 700-1.000 l / h. La spazzola a disco azionata ad acqua con una larghezza di 400 mm pulisce i sistemi fotovoltaici di piccole e medie dimensioni. Perfetto anche per l'uso su sistemi elevati.	<input type="checkbox"/>
Addolcimento dell'acqua				
WS 50	77	6.368-463.0	L'addolcitore mobile WS 50 previene i residui di calce su superfici pulite. Una speciale resina a scambio ionico rimuove il calcare disciolto dall'acqua.	<input type="checkbox"/>
WS 100	78	6.368-464.0	L'addolcitore mobile WS 100 previene i residui di calce su superfici pulite. Una speciale resina a scambio ionico rimuove il calcare disciolto dall'acqua.	<input type="checkbox"/>
Rigeneratore WS	79	6.368-465.0	Con il sistema di rigenerazione WS Regenerator, le cartucce di addolcimento delle unità di addolcimento dell'acqua WS 50 e WS 100 possono essere risciacquate e rigenerate con la semplice pressione di un pulsante.	<input type="checkbox"/>
Tubi				
Tubo flessibile solare	80	6.392-978.0	Tubo flessibile HP di alta qualità (con rivestimento in gomma) per iSolar TL 7. Lo strato esterno ha proprietà di scorrimento particolarmente buone quando si estende e si ritrae l'asta telescopica.	<input type="checkbox"/>
	81	6.392-977.0	Tubo flessibile HP di alta qualità (con rivestimento in gomma) per iSolar TL 10. Lo strato esterno ha proprietà di scorrimento particolarmente buone quando si estende e si ritrae l'asta telescopica.	<input type="checkbox"/>
	82	6.392-976.0	Tubo flessibile HP di alta qualità (con rivestimento in gomma) per iSolar TL 14. Lo strato esterno ha proprietà di scorrimento particolarmente buone quando si estende e si ritrae l'asta telescopica.	<input type="checkbox"/>
Kit di fissaggio e adattatori				
Custodia lamiera di acciaio	83	6.988-152.0	Sistema di sicurezza personale certificato per lavori sul tetto. Contenuto: dispositivo anticaduta mobile con ammortizzatore e fune di kernmantle da 15 m, imbracatura, imbracatura di ancoraggio e cassa in lamiera d'acciaio.	<input type="checkbox"/>
ACCESSORIO PER SABBIAIATURA A UMIDO				
Accessorio per sabbaiatura a umido (senza ugello)				
Dispositivo sabbaiatura (senza ugelli)	84	4.762-010.0	Miscelazione del sabbaiante nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare, Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Con regolazione della portata.	<input type="checkbox"/>

Accessori disponibili

ACCESSORI PER HD 8/23 G CLASSIC

1.187-012.0



		Codice prodotto	Descrizione	
ACCESSORIO PER SABBIAIATURA A UMIDO				
Accessorio per sabbaiatura a umido (senza ugello)				
Dispositivo sabbaiatura (senza ugelli)	85	4.762-022.0	Miscelazione del sabbaiante nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare, Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Senza regolazione della portata.	<input type="checkbox"/>
Kit ugelli per unità a getto umido				
Set ugelli	86	2.637-900.0	Composto da ugello sabbaiatura e set ugelli - solo in combinazione con dispositivo sabbaiatura Nr. cod. 4.762-010/ -022	<input type="checkbox"/>
Ugello in carburo di boro				
Ugello in carburo di boro	87	6.415-084.0	In aggiunta a set ugelli. Ugello a ridotta usura per lavori continuativi.	<input type="checkbox"/>
COLLEGAMENTO IDRICO				
Accoppiamento Geka				
Raccordo Geka	88	6.388-455.0	Con raccordo tubo	<input type="checkbox"/>
Filtro fine dell'acqua				
Kit di montaggio filtro acqua universale	89	2.637-020.0	Filtro per acqua a maglia fine, 25 µm, temperatura max. 50°C. Protegge l'idropulitrice dalle particelle di sporco contenute nell'acqua. Portata d'acqua fino a 1200 l/h. Attacco 3/4", con adattatore, 1".	<input type="checkbox"/>
Filtro idrico	90	4.730-102.0	Montaggio entrata macchina, 80 µm	<input type="checkbox"/>
SPAZZOLE PER LAVAGGIO				
Spazzola per lavaggio a pressione				
Spazzola di lavaggio	91	4.113-001.0	Utilizzo universale per la pulizia di superfici. Fissaggio direttamente sulla lancia. Raccordo M 18 x 1,5	<input type="checkbox"/>
	92	4.762-016.0		<input type="checkbox"/>
Spazzola di lavaggio rotante				
Spazzola lavaggio rotante	93	4.762-559.0	Azionato dal flusso d'acqua. Rimuove delicatamente la polvere fine e la pellicola di traffico da qualsiasi superficie. Resistente alla temperatura fino a 60°C, M 18 x 1,5 (inserto spazzola sostituibile).	<input type="checkbox"/>
	94	4.762-562.0	Azionato da un getto d'acqua. Rimuove delicatamente la polvere fine e la pellicola di traffico da qualsiasi superficie. Resistente alla temperatura fino a 60°C, M 18 x 1,5 (inserto spazzola sostituibile).	<input type="checkbox"/>
PULIZIA FUSTI E CISTERNE				
Pulizia botti e cisterne				
Testa di spruzzo M63E	95	6.751-061.0		<input type="checkbox"/>

Accessori disponibili