

## PCL 4

Il nuovo PCL 4 è il tuo alleato per la pulizia del terrazzo: rimuove ogni tipo di sporco ostinato grazie ai suoi rulli rotanti e al sistema di distribuzione dell'acqua integrato.



### Codice prodotto

1.644-000.0

- Spazzole a rullo intercambiabili per aumentare la versatilità.
- Sistema di stoccaggio che protegge le setole


### Dati tecnici

EAN Code		4054278505510
Pressione max.	bar	10
Pressione variabile		Bassa pressione
Consumo di acqua a 4 bar	l/h	max. 180
Potenza assorbita	kW	0,6
Velocità della spazzola	rpm	600 - 800
Larghezza superficie di lavoro della spazzola a rullo	mm	300
Colore		Giallo
Peso senza accessori	kg	5
Peso con imballo	kg	6,7
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	1281 x 307 x 350

### Dotazione

Spazzole a rullo per superfici in legno	Pezzo(i)	2
Due ugelli d'acqua		■
Valvola per il controllo del volume dell'acqua		■
Sistema di stoccaggio		■
Impugnatura ergonomica		■

■ Incluso nella consegna

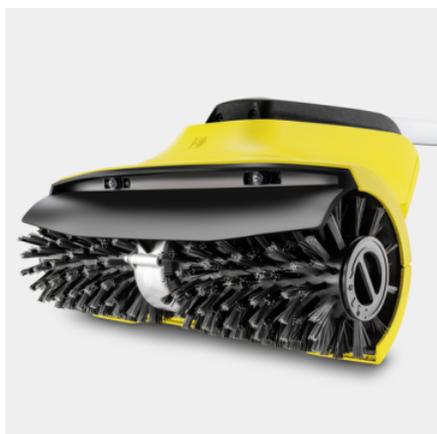

**Due spazzole rotanti di alta qualità  
(incluse nella fornitura per superfici in  
legno)**

- Pulizia accurata e uniforme delle superfici in legno nelle aree esterne con buone prestazioni dell'area.



**Innovativi rulli con rotazione inversa  
assicurano una pulizia accurata e  
uniforme dei terrazzi in legno e  
promettono risultati di pulizia incredibili**

- Scioglie e rimuove lo sporco in un unico passaggio. Rimuove lo sporco ostinato.



**Il volume dell'acqua può essere regolato  
tramite una valvola**

- Pulizia efficiente con acqua.

## ACCESSORI PER PCL 4 1.644-000.0



	Codice prodotto	Descrizione	
<b>PULITORE DEL PATIO</b>			
Rulli per superfici in pietra, compatibili con Lavasuperfici PCL4	1 2.644-121.0	Rulli ideali per la pulizia delle superfici esterne in pietra. Rimuovono senza sforzo lo sporco ostinato e causato dalle intemperie.	<input type="checkbox"/>
Spazzola a rullo	2 2.644-226.0	Lo sporco nelle aree esterne viene rimosso completamente e in modo uniforme con le testine del set di rulli in due parti per il PCL 4. Le superfici in legno e i rivestimenti per pavimenti in WPC torneranno come nuovi.	<input type="checkbox"/>
<b>DEPOSITO TUBI E CARRELLO PORTA TUBI</b>			
Carrello tubo HT 2.20 Set	3 2.645-362.0		<input type="checkbox"/>
Carrello tubo HT 3.20 Set	4 2.645-364.0		<input type="checkbox"/>
Carrello tubo HT 4.20 Set	5 2.645-366.0		<input type="checkbox"/>
Carrello tubo HT 5.20 M Set	6 2.645-368.0		<input type="checkbox"/>
Sostegno per tubi flessibili HR 2.10 Set	7 2.645-370.0		<input type="checkbox"/>
Avvolgitubo a parete HR 3.20 Set	8 2.645-372.0		<input type="checkbox"/>
Sostegno per tubi flessibili HR 4.20 Set	9 2.645-374.0		<input type="checkbox"/>
Box avvolgitubo HBX 4.15 Automatic	10 2.645-377.0	Sempre pronto all'uso: il box avvolgitubo con un tubo flessibile di 20 m e rientro automatico del tubo: non dovrete più chinarvi, girare la manovella o sporcarvi le mani.	<input type="checkbox"/>
Box avvolgitubo HBX 4.20 Automatic	11 2.645-378.0	Il box avvolgitubo con un tubo flessibile di 20 m e rientro automatico del tubo: non dovrete più chinarvi, girare la manovella o sporcarvi le mani.	<input type="checkbox"/>
Box avvolgitubo HBX 5.25 Automatic	12 2.645-379.0	Niente più piegamenti, manovelle o mani sporche: la cassetta del tubo flessibile garantisce un'irrigazione comoda e flessibile. Con tubo da 25 m e rientro automatico del tubo.	<input type="checkbox"/>
Box avvolgitubo HBX 5.30 Automatic	13 2.645-380.0	Il contenitore del tubo flessibile per un'irrigazione comoda. Con un tubo flessibile di 20 m e un rientro automatico del tubo: non dovrete più chinarvi o sporcarvi le mani.	<input type="checkbox"/>
Box avvolgitubo HBX 5.35 Automatic	14 2.645-381.0		<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili

## ACCESSORI PER PCL 4 1.644-000.0



		Codice prodotto	Descrizione	
<b>TUBI</b>				
PrimoFlex	15	2.645-248.0	Tubo da giardino di qualità PrimoFlex® ultra resistente e antipiega (1/2"). Lungo 30 m. Con rinforzo in tessuto resistente alla pressione. Non contiene sostanze nocive per la salute.	<input type="checkbox"/>
Tubo PrimoFlex® 1/2" - 15 m	16	2.645-296.0	Il tubo flessibile da giardino PrimoFlex® (1/2") è lungo 15 m, è resistente alle alte e basse temperature. Resistente alla forte pressione. Pressione di scoppio: 22 bar.	<input type="checkbox"/>
Tubo PrimoFlex® 1/2" - 25 m	17	2.645-297.0	Il tubo flessibile da giardino PrimoFlex® (1/2") è lungo 25 m, è resistente alle alte e basse temperature. Resistente alla forte pressione. Pressione di scoppio: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile PrimoFlex Plus 1/2" -20m	18	2.645-318.0	Flessibile ed estremamente resistente alle pieghe grazie al tessuto multistrato di alta qualità: il nuovo tubo da giardino Performance Plus da 1/2 "lungo 20 metri. Garantisce un flusso d'acqua costante.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile PrimoFlex Plus 1/2" -50m	19	2.645-319.0	Flessibile, ultra robusto e resistente alle pieghe grazie al materiale multistrato di alta qualità: il nuovo tubo da giardino Performance Plus 1/2" lungo 50 metri. Flusso d'acqua costante.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile PrimoFlexPremium1/2"-20m	20	2.645-324.0	L'innovazione del tubo flessibile di Kärcher: il tubo flessibile da giardino Performance Premium ultra flessibile e resistente. Diametro: 1/2 ". Lunghezza: 20 m. Con tecnologia anti-torsione Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile PrimoFlex Premium 1/2"-5	21	2.645-325.0	L'innovazione di Kärcher: il tubo da giardino Performance Premium, ultra-flessibile e anti-nodo. Diametro: 1/2". Lunghezza: 50 m. Con tecnologia antitorsione Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile GOOD 1/2" -20m	22	2.645-138.0	Il tubo flessibile da giardino PrimoFlex® (1/2 ") è lungo 20 m, resistente alla temperatura, dotato di tecnologia di rinforzo resistente alla pressione e non contiene sostanze nocive per la salute. Pressione di scoppio: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile PrimoFlex® 1/2" da 50m per irrigazione e idropultrici	23	2.645-139.0	Tubo da giardino di qualità PrimoFlex® (1/2 ") da 50 m. Con retina di rinforzo resistente alla pressione. Non contiene sostanze nocive per la salute. Resiste alle temperature da -20° a 65 °C	<input type="checkbox"/>

Accessori disponibili    Detergenti.