

## NT 75/1 ME EC H Z22

Aspiratore solidi liquidi IDEALE PER aspirare polveri cancerogene, muffe, formaldeide, germi. Applicazioni in ambito edile ed industriale.



**Codice prodotto** 1.667-239.0

- Motore brushless 5000 h
- Sistema antistatico
- Utilizzabile per aspirare l'amianto.

Dati tecnici		
EAN Code		4039784538115
Allacciamento elettrico	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Portata aria	l/s	61
Aspirazione	mbar / kPa	220 / 22
Capacità del contenitore	l	75
Potenza assorbita	W	max. 1000
Larghezza nominale standard		ID 40
Rumorosità	dB(A)	76
Peso senza accessori	kg	27,8
Peso con imballo	kg	33,2
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	640 x 540 x 925

Dotazione			
Sacchetto filtro di sicurezza	Pezzo(i)	1	
Tubo d'aspirazione	m	4 / con gomito (EL)	
Tubo di aspirazione	Pezzo(i) x mm	1 x 1000 / Acciaio cromato	
Sacchetto filtro		Vello	
Bocchetta pavimenti secco-liquidi	mm	360	
Bocchetta fessure		■	
Sistema antistatico		■	
Vano di raccolta in acciaio INOX		■	
Filtro plissettato piatto		Vetro resina	
Gomito in metallo		■	
Archetto di spinta		■	
Classe di protezione		I	
Ruote girevoli con freno		■	
Classe polvere		H	
Materiale vano di raccolta		Acciaio inox	


■ Incluso nella consegna

Consultare le istruzioni prima dell'utilizzo.



## **Zona 22 + classe polvere H**

- Per polvere in zone di classe esplosiva, Zona 22 e polvere pericolosa di classe H.

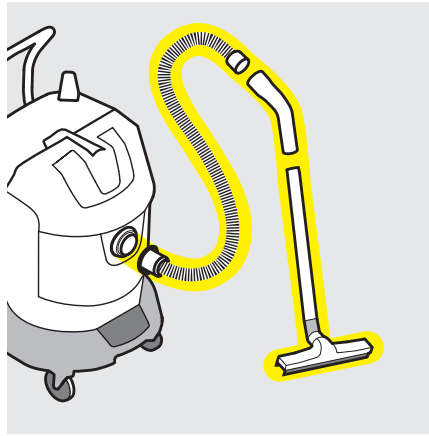

## **Sistema antistatico**

- Tutti gli aspiratori di sicurezza Kärcher sono antistatici. Anche gli accessori sono antistatici.



## **Motore velocità variabile**

- Il motore senza spazzole dura circa 5000 ore – ottimo per un utilizzo continuativo.

## ACCESSORI PER NT 75/1 ME EC H Z22

1.667-239.0



		Codice prodotto	Descrizione	
<b>FILTRI T/NT</b>				
<b>Filtro plissettato piatto HEPA, classe di polvere H</b>				
Filtro piatto HEPA 2-mot. Sauger	1	6.904-364.0	Filtro superficiale HEPA - classe di polvere H (H 14) - con strati di fibra di vetro aumenta la capacità del filtro durante l'aspirazione di polveri cancerogene e pericolose per la salute.	■
<b>Set filtro di sicurezza/sacchi filtro di sicurezza</b>				
Sacchetto filtro di sicurezza, 5 x , NT 75/1	2	6.904-420.0	Per lo svuotamento senza polvere/bassa polvere in combinazione con il contenitore 4.070-930.0, con sacchetto per lo smaltimento della polvere, elettricamente conduttivo. Controllato e approvato per la classe di polvere H.	□
<b>GOMITO</b>				
<b>Gomito in metallo</b>				
Gomito DN 40 insostituibile	3	4.036-032.0	Gomito insostituibile, DN 40 per aspiratori solidi/liquidi, collegamento fra tubo e tubo flessibile d'aspirazione di uguale diametro per maggiore maneggevolezza o come ricambio.	■
<b>BOCCHETTE D'ASPIRAZIONE</b>				
<b>Bocchetta milleusi (secco/umido)</b>				
Bocchetta milleusi (secco/liquidi)	4	4.763-244.0	Insostituibile con lista settolata Nr. cod. 6.905-878	■
Spazzola completa DN 40 - MS	5	4.130-399.0	Bocchetta per pavimenti in alluminio, messa a terra, non intercambiabile, 450 mm, regolabile in altezza. Come accessorio standard per NT 80/1 B1 Ms e opzionale per NT 75/1 Me Ec H Z22.	□
<b>Bocchette fessure</b>				
Bocchetta fessure/altre bocchette	6	4.763-243.0	Insostituibile	■
<b>Spazzole milleusi</b>				
Bocchetta milleusi	7	4.763-242.0	Insostituibile (crine), setolatura 120 x 45 mm	□
<b>TUBI D'ASPIRAZIONE</b>				
<b>Tubi d'aspirazione in metallo</b>				
Tubo d'aspirazione 1 m/DN 40	8	4.025-372.0	2x1 m - insostituibile. Tubo d'aspirazione, DN 40, in plastica per l'aspirazione a secco.	■
<b>Tubi di aspirazione zona 22</b>				
Tubo flessibile aspirazione completo Z22	9	4.440-991.0	Tubo di aspirazione elettroconduttivo lungo 4 m (DN 40) con raccordo distintivo per il collegamento di curva, tubo e bocchetta per pavimenti. Per aspiratori antideflagranti per la zona 22.	■
Tubo flessibile aspirazione completo B1	10	4.440-013.0	Tubo di aspirazione elettroconduttivo (8 m) in DN 40 per aspiratori antideflagranti per la zona 22. Con raccordo distintivo per il collegamento di curva, tubo e bocchetta per pavimenti.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili