

IVR-L 100/40 SC

IVR-L 100/40 Sc aspiratore industriale mobile di liquidi e trucioli. Aspira in modo affidabile e sicuro oli, emulsioni di refrigeranti e trucioli fini e grossi (di metallo).



Made in Germany



Codice prodotto

9.989-401.0

- Stile di costruzione compatto che occupa pochissimo spazio sul pavimento
- Riduzione del suono

Dati tecnici

EAN Code		4054278695167
Allacciamento elettrico	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Portata aria	l/s / m³/h	137,5 / 495
Aspirazione	mbar / kPa	140 / 14
Capacità del contenitore	l	100
Potenza assorbita	kW	4
Tipo di aspirazione		Elettrico
Raccordo ID		ID 70
Accessorio in dotazione ID		ID 70 / ID 50
Filtro principale classe polvere		L
Area filtro per il filtro principale	m²	0,45
Peso senza accessori	kg	157
Peso (con accessori)	kg	157
Peso con imballo	kg	157
Dimensioni (Lu × La × H)	mm	855 × 760 × 1890


Consultare le istruzioni prima dell'utilizzo.

Dotazione

Meccanismo di svuotamento serbatoio

Carter con appoggio

- Incluso nella consegna

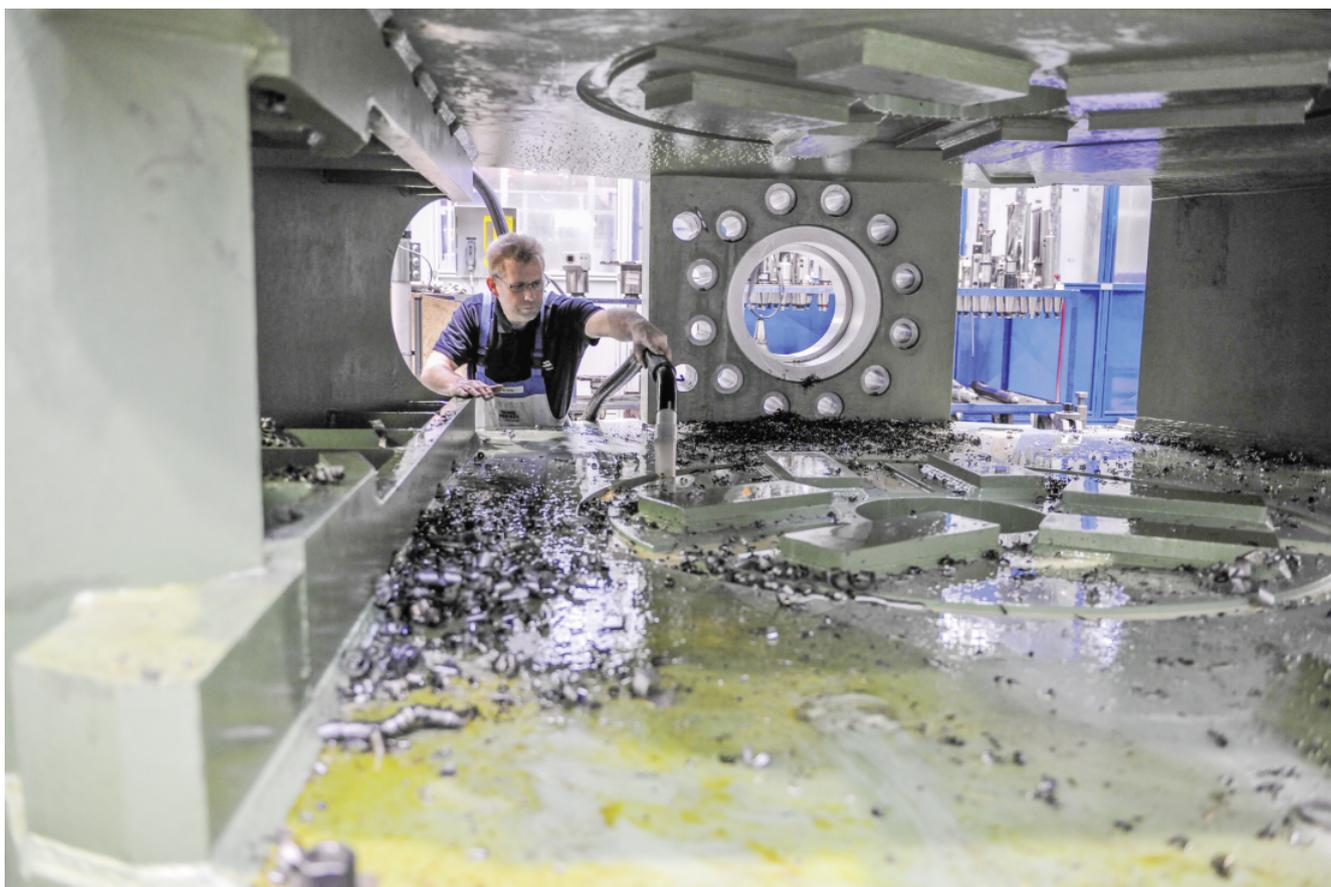

Svuotamento semplice e sicuro senza rimuovere la testa motrice

- Carrello di appoggio e contenitore rotante per uno svuotamento ergonomico.

Scarico comodo, manuale e sicuro dei liquidi

- Tubo di drenaggio sul contenitore per lo scarico sicuro di oli e refrigeranti.
- Indicatore del livello di riempimento sul tubo di scarico e sulla macchina per evitare un riempimento eccessivo.

Funzionamento silenzioso

- Funzionamento silenzioso grazie all'unità di azionamento insonorizzata.

ACCESSORI PER IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



		Codice prodotto	Descrizione	
ALTRI ACCESSORI				
Piastra deflettore Ø 517 mm	1	9.980-857.0	Deflettore in materiale plastico con diametro di 517 mm per contenitori e serbatoi.	■
MANIGLIE				
Manico 45°, DN 52 ohne Sterngriff	2	9.977-678.0	Maniglia elettroconduttiva e curvata a 45° in acciaio inossidabile. Cono interno DN 50.	<input type="checkbox"/>
Manico piegato 45°, DN 72	3	9.977-677.0		<input type="checkbox"/>
Manico piegato acciaio inox 45°, IK DN50	4	9.988-111.0	Maniglia curva ed elettroconduttiva in acciaio inossidabile. Angolo 45°, cono interno NW 50.	<input type="checkbox"/>
TUBI DI ASPIRAZIONE				
Tubo rigido di aspirazione 1500mm DN50	5	9.989-553.0	Tubo di prolunga in carbonio elettroconduttivo, molto leggero. Cono interno DN 50, lunghezza 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Tubo prolunga rigido 850mm DN 50, SBG	6	9.977-531.0	Tubo di prolunga in acciaio, lunghezza 850 mm. Elettroconduttivo e con cono interno DN 50.	<input type="checkbox"/>
Tubo di aspirazione 850 mm DN 70	7	9.981-910.0	Prolunga elettroconduttiva, cono interno DN 70, lunghezza totale 750 mm.	<input type="checkbox"/>
Tubo prolunga rigido acciaio inox DN50 U	8	9.989-038.0	Prolunga in acciaio inossidabile, elettroconduttiva, NW 50. Lunghezza: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Manico piegato acciaio inox 45°IK DN50US	9	9.989-035.0	Prolunga curva ed elettroconduttiva in acciaio inossidabile. Angolo 45°, cono interno NW 50.	<input type="checkbox"/>
Tubo prolunga rigido acciaio inox DN50 I	10	9.988-114.0	Prolunga elettroconduttiva in acciaio inossidabile. Cono interno NW 50.	<input type="checkbox"/>
SET DI ACCESSORI				
Liquidi				
Floor Cleaning Kit liquid Advanced DN50	11	9.990-896.0	Set avanzato per la pulizia liquida dei pavimenti: tubo EVA, impugnatura, 2 tubi di aspirazione, bocchetta per pavimenti, bocchetta standard.	<input type="checkbox"/>
UGELLI				
Ugelli standard				
Standard bocchetta PVC DN50	12	9.989-673.0	Ugello elettroconduttivo in PVC standard. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standard bocchetta PVC DN70	13	9.989-676.0	Ugello elettroconduttivo in PVC standard. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Bocchetta elastico silicone DN42	14	9.988-401.0	Ugello standard estensibile in silicone, cono interno DN 40.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna Accessori disponibili

ACCESSORI PER IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0




14-16



17



18-19



20



21



22



23



24-25



26-27




28

		Codice prodotto	Descrizione	
UGELLI				
Ugelli standard				
Bocchetta elastico silicone DN52	15	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standard bocchetta Silicone DN70	16	9.989-672.0	Ugello elettroconduttivo in silicone standard. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Standard bocchetta gomma tagliabile DN50	17	9.989-675.0	Ugello standard, elettroconduttivo, realizzato in gomma tagliabile. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ugello standard in alluminio DN50	18	9.980-749.0	Ugello diagonale in alluminio anodizzato, elettroconduttivo, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standard bocchetta Alu DN70	19	9.989-663.0	Ugello standard in alluminio. Elettroconduttivo. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Ugelli standrad pieghevoli				
Ugello standard flessibile in PVC DN50	20	9.981-421.0	Ugello tondo elettroconduttivo flessibile in acciaio zincato, DN 50, con bocchino in gomma DN 30.	<input type="checkbox"/>
Ugello standard flessibile in PVC DN70	21	9.981-422.0	Ugello flessibile elettroconduttivo standard, DN 70, con boccaglio in gomma.	<input type="checkbox"/>
Ugello standard, flessibile, angolato a 90° PP DN50	22	9.981-430.0	Ugello inclinato elettroconduttivo flessibile, DN 50, lunghezza: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Bocchetta per pavimenti				
Bocchetta a pavimento in alluminio 200 mm DN50	23	9.981-426.0	Ugello a pavimento, DN 50, con larghezza di aspirazione di 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Floor bocchetta Alu 370 mm DN50	24	9.989-664.0	Ugello da pavimento. 370 mm, realizzato in alluminio. Elettroconduttivo. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Bocchetta universale 370mm el. leit., DN	25	9.987-612.0	Bocchetta da pavimento multiuso elettroconduttiva. Larghezza 370 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Floor bocchetta Alu 500 mm DN50	26	9.989-684.0	Ugello da pavimento, 500 mm, realizzato in alluminio. Elettroconduttivo. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Bocchetta a pavimento in alluminio, el, 500 mm, DN50	27	9.981-925.0	Bocchetta da pavimento con larghezza di aspirazione di 500 mm e cerniera. DN 50, elettroconduttivo.	<input type="checkbox"/>
Bocchetta universale 370mm el. leit., DN	28	9.988-115.0	Ugello per pavimento (370 mm) in acciaio inossidabile, elettroconduttivo, DN 50.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0

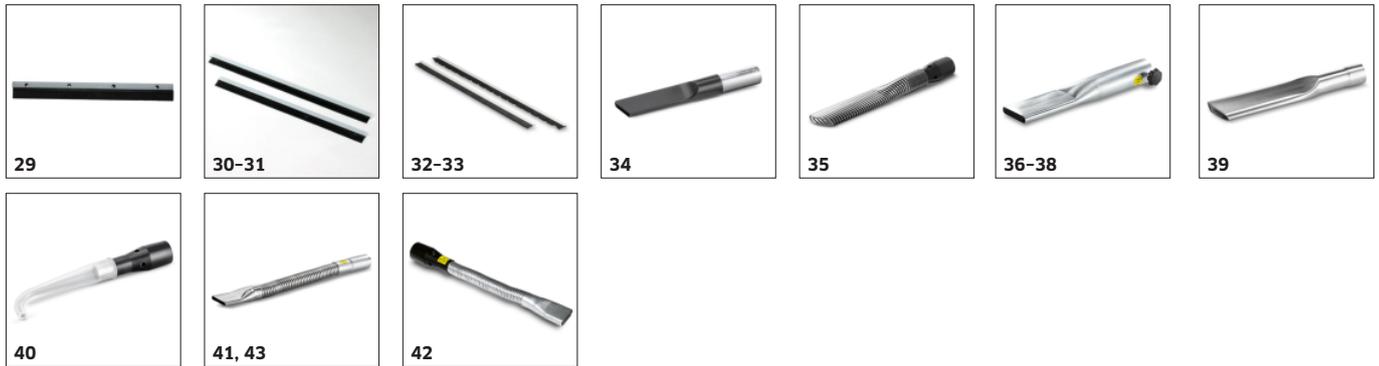

		Codice prodotto	Descrizione	
UGELLI				
Bocchetta per pavimenti				
Ugello da pavimento in gomma a nastro resistente all'olio. 220 mm	29	9.981-923.0	Raschietto con striscia di plastica per bocchetta a pavimento, larghezza 220 mm.	<input type="checkbox"/>
Labbra di gomma con barra profilata 370m	30	9.981-914.0	Raschietto con striscia profilata per bocchetta a pavimento, larghezza 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Nastro di gomma per ugelli da pavimento 500 mm	31	9.981-915.0	Raschietto resistente all'olio con nastro profilato per bocchetta a pavimento, larghezza 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Spazzola per pavimento 370 mm	32	9.984-939.0	Raschietto elettroconduttivo per bocchetta a pavimento, larghezza 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Spazzola per pavimenti 500 mm	33	9.980-764.0	Set di spazzole per ugello da pavimento 500 mm, con striscia profilata.	<input type="checkbox"/>
Bocchette fessure				
Bocchetta a scanalatura piano DN50	34	9.988-117.0	Bocchetta per fessure multiuso elettroconduttiva piatta in plastica, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Ugello a fessura PU 22 mm x 175 mm DN50	35	9.981-482.0	Ugello a fessura in PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ugello a fessura 18 mm x 120 mm DN50	36	9.981-442.0	Ugello elettroconduttivo per fessura realizzato in lamiera d'acciaio, DN 50, con larghezza della fessura di 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Ugello a fessura 25 mm x 120 mm DN50	37	9.981-465.0	Ugello a fessura elettroconduttiva in lamiera d'acciaio, DN 50, con larghezza della fessura di 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Ugello a fessura 28 mm x 120 mm DN70	38	9.981-444.0	Ugello elettroconduttivo per fessura realizzato in lamiera d'acciaio, DN 70, con larghezza della fessura di 30 mm.	<input type="checkbox"/>
Bocchetta fessure bocchetta a scanalatur	39	9.988-123.0	Ugello a fessura in acciaio inossidabile, DN 42, adatto per l'uso con alimenti.	<input type="checkbox"/>
Bocchetta flessibile per fessure				
Bocchetta Langschaft Silikon DN52	40	9.988-403.0	Ugello a fessura flessibile in silicone, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Bocchetta Crevice nozzle bendable 11 mm	41	9.989-681.0	Ugello a fessura elettroconduttiva e flessibile, 11 x 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Ugello a fessura flessibile 12 mm x 45 mm DN50	42	9.981-424.0	Ugello flessibile, elettroconduttivo zincato a fessura, DN 50, con fessura da 13 mm.	<input type="checkbox"/>

Accessori disponibili

ACCESSORI PER IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



		Codice prodotto	Descrizione	
UGELLI				
Bocchetta flessibile per fessure				
Bocchetta a scanalatura flessibile DN 5	43	9.981-425.0	Ugello a fessura flessibile ed elettroconduttivo in acciaio zincato con larghezza della fessura di 20 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ugelli per superfici				
Bocchetta con raccordo 90° DN50	44	9.988-119.0	Ugello in gomma elettroconduttiva, angolato, DN 50, adatto per l'uso con alimenti.	<input type="checkbox"/>
Bocchetta Surface nozzle Alu 150 mm DN50	45	9.989-665.0	Ugello di superficie, 150 mm, realizzato in alluminio. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ugelli per liquidi				
Ugello per liquidi 900 mm DN50	46	9.981-427.0	Ugello bypass, DN 50, lunghezza totale: 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
Ugelli per pozzi				
Bocchetta Blind hole nozzle DN40	47	9.989-671.0	Ugello a foro cieco curvo a 90° con diametro di 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Bocchetta Blind hole nozzle bended 60° D	48	9.989-669.0	Ugello a foro cieco curvo a 90° con diametro di 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Bocchetta Blind hole nozzle bended 90° D	49	9.989-667.0	Ugello a foro cieco curvo a 90° con diametro di 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Bocchetta Blind hole nozzle bended 90° 2	50	9.989-670.0	Ugello a foro cieco curvo a 90° con diametro di 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
SPAZZOLE				
Spazzole standard				
Spazzola standard 40 mm DN50	51	9.981-432.0	Ugello a spazzola piatta DN 50.	<input type="checkbox"/>
Spazzole				
Spazzola ø82 mm DN50	52	9.989-608.0	Spazzola elettroconduttiva con diametro di 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Spazzole per superfici				
Spazzola di superficie 300 mm DN50	53	9.981-912.0	Spazzola per sottovuoto, 300 mm, con attacco a 45°, con vite a stella, setole di crine.	<input type="checkbox"/>
TUBI				
ME				
Tubo flessibile raccordo set DN50	54	9.989-628.0	Kit di raccordo per tubo flessibile multiplo, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile raccordo set DN70	55	9.989-629.0	Kit di raccordo per tubo flessibile multiplo, DN 70.	<input type="checkbox"/>
PU				
Tubo flessibile PU DN50 3 m	56	9.989-619.0	Tubo in PU elettroconduttivo resistente all'olio, DN 50. Adatto per mezzi di aspirazione abrasivi e resistente alla temperatura fino a 80 ° C. Lunghezza: 3 m.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



		Codice prodotto	Descrizione	
TUBI				
PU				
Tubo flessibile PU DN50 5 m	57	9.989-620.0	Tubo in PU elettroconduttivo resistente all'olio, DN 50. Adatto per mezzi di aspirazione abrasivi e resistente alla temperatura fino a 80 ° C. Lunghezza: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile senza raccordo PU DN50 1	58	9.989-638.0	Tubo in PU senza adattatore per rubinetti, DN 50. Elettroconduttivo e resistente alla temperatura fino a 80 ° C. Lunghezza: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile PU DN70 3 m	59	9.989-644.0	Tubo in PU elettroconduttivo resistente all'olio, DN 70. Resistente alla temperatura fino a 80 ° C, adatto per mezzi di aspirazione abrasivi. Lunghezza: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile PU DN70 5 m	60	9.989-645.0	Tubo in PU elettroconduttivo resistente all'olio, DN 70. Resistente alla temperatura fino a 80 ° C, adatto per mezzi di aspirazione abrasivi. Lunghezza: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile senza raccordo PU DN70 1	61	9.989-639.0	Tubo in PU senza adattatore per rubinetti, DN 70. Elettroconduttivo e resistente alla temperatura fino a 85 ° C. Lunghezza: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Tubo flessibile ME-PU DN50 3 m	62	9.989-623.0	Tubo ME-PU elettroconduttivo resistente all'olio, DN 50. Adatto per mezzi di aspirazione abrasivi e resistente alla temperatura fino a 110 ° C. Lunghezza: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile ME-PU DN50 5 m	63	9.989-625.0	Tubo ME-PU elettroconduttivo resistente all'olio, DN 50. Adatto per mezzi di aspirazione abrasivi e resistente alla temperatura fino a 110 ° C. Lunghezza: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile senza raccordo ME-PU DN5	64	9.989-641.0	Tubo ME-PU elettroconduttivo resistente agli oli senza adattatore per rubinetti, DN 50. Adatto per mezzi di aspirazione abrasivi e resistente alla temperatura fino a 110 ° C. Lunghezza: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile ME-PU DN70 3 m	65	9.989-646.0	Tubo ME-PU elettroconduttivo resistente all'olio, DN 70. Resistente alla temperatura fino a 110 ° C, adatto per mezzi di aspirazione abrasivi. Lunghezza: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile ME-PU DN70 5 m	66	9.989-648.0	Tubo ME-PU elettroconduttivo resistente all'olio, DN 70. Resistente alla temperatura fino a 110 ° C, adatto per mezzi di aspirazione abrasivi. Lunghezza: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile senza raccordo ME-PU DN7	67	9.989-642.0	Tubo ME-PU elettroconduttivo resistente agli oli senza adattatore per rubinetti, DN 70. Adatto per mezzi di aspirazione abrasivi e resistente alla temperatura fino a 110 ° C. Lunghezza: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ADATTATORI/RIDUTTORI/DISTRIBUTORI				
Accessori adattatori				
Adattatore DN50/DN51	68	9.989-603.0	Adattatore in acciaio per collegamento da DN 50 a DN 51. Elettroconduttivo.	<input type="checkbox"/>
Adattatore DN51/DN50	69	9.989-601.0	Adattatore in acciaio per collegamento da DN 51 a DN 50. Elettroconduttivo.	<input type="checkbox"/>
Adattatore DN50/DN61	70	9.989-602.0	Adattatore in acciaio per collegamento da DN 50 a DN 61. Elettroconduttivo.	<input type="checkbox"/>

Accessori disponibili

ACCESSORI PER IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



		Codice prodotto	Descrizione	
ADATTATORI/RIDUTTORI/DISTRIBUTORI				
Accessori adattatori				
Adattatore DN61/DN50	71	9.989-604.0	Adattatore in acciaio per collegamento da DN 61 a DN 50. Elettroconduttivo.	<input type="checkbox"/>
Riduttori				
Elemento di riduzione DN 70/DN 50 (SBG)	72	9.977-772.0	Elemento di riduzione DN 70/DN 50 SBG	<input type="checkbox"/>
Elemento di riduzione DN70/DN40	73	9.989-690.0	Riduttore elettroconduttivo in acciaio per riduzione da DN 70 a DN 40.	<input type="checkbox"/>
Riduzione DN50 a DN40	74	9.981-231.0	Riduttore da DN 50 a DN 40. Materiale: acciaio. Elettroconduttivo.	<input type="checkbox"/>
Elemento di riduzione V2A DN72 auf DN52	75	9.989-712.0	Elemento di riduzione V2A DN72	<input type="checkbox"/>
Elemento di riduzione V2A DN70/DN40	76	9.989-713.0	Elemento di riduzione V2A DN70/DN40	<input type="checkbox"/>
Espansori				
Espansione da DN50 a DN70	77	9.981-921.0	Riduttore dal cono esterno DN 50 al cono interno DN 70. Materiale: acciaio. Elettroconduttivo.	<input type="checkbox"/>
Distributori				
Distributore DN70/DN50/DN50	78	9.989-611.0	Raccordo in acciaio elettroconduttivo, DN 70 / DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>
FILTRI				
Filtro piatto				
Filtro piatto antistatico 0,45 m ² Kat. "	79	9.980-180.0	Filtro piatto per polveri di classe L con diametro 470 mm. Superficie filtrante elettroconduttiva e 0,45 m ² .	<input type="checkbox"/>
AUSILI PER SVUOTARE				
Cestini a colino				
Cestello filtro, acciaio inossidabile, Ø 495 mm, 40 l	80	9.980-849.0	Cestello filtro, acciaio inossidabile, 40 l, diametro foro 1,5 mm. Per un'efficace separazione di liquidi e trucioli.	<input type="checkbox"/>
PRE-SEPARATORE				
Pre-separatore				
Preseparatore Tc Op Liquid 125 l DN70	81	9.989-686.0	Preseparatore da 125 litri, DN 70.	<input type="checkbox"/>
Recipiente preseparatore 200 l	82	9.989-685.0	Tamburo standard conforme alla norma ISO 15750-2.	<input type="checkbox"/>
Custodie per pre-separatore				
Coperchio di preseparazione Op liquidi ø 517 mm DN70	83	9.981-666.0	Coperchio pre-separatore DN 70. Adatto per contenitori con diametro di 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Coperchio di preseparazione Op liquidi ø 575 mm DN70	84	9.981-662.0	Coperchio del pre-separatore DN 70 per tamburo standard da 200 litri (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>

Accessori disponibili

ACCESSORI PER IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



83-86



87-90



91-93



94-96



97-99

	Codice prodotto	Descrizione		
PRE-SEPARATORE				
Custodie per pre-separatore				
Coperchio di preseparazione materiali solidi ø 517 mm DN70	85	9.981-665.0	Coperchio pre-separatore DN 70. Adatto per contenitori con diametro di 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Coperchio di preseparazione materiali solidi ø 575 mm DN70	86	9.981-661.0	Coperchio del pre-separatore DN 70 per tamburo standard da 200 litri (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
ACCESSORI DI STAZIONAMENTO				
Condotte IV				
Tubo IV Ø 42,4 mm	87	9.980-451.0		<input type="checkbox"/>
Tubo IV Ø 60 mm	88	9.980-452.0		<input type="checkbox"/>
Tubo IV Ø 75 mm	89	9.980-453.0		<input type="checkbox"/>
Tubo IV Ø 100 mm	90	9.980-455.0		<input type="checkbox"/>
Gomito del tubo IV 30° Ø 60,3 mm	91	9.980-545.0		<input type="checkbox"/>
Gomito del tubo IV 30° Ø 76,1 mm	92	9.980-546.0		<input type="checkbox"/>
Gomito del tubo IV 30° Ø 101,6 mm	93	9.980-547.0		<input type="checkbox"/>
Gomito del tubo IV 45° ø 60,3 mm	94	9.980-548.0		<input type="checkbox"/>
Gomito del tubo IV 45° ø 76,1 mm	95	9.980-549.0		<input type="checkbox"/>
Gomito del tubo IV 45° ø 101,6 mm	96	9.980-550.0		<input type="checkbox"/>
Gomito del tubo IV 60° ø 60,3 mm	97	9.980-551.0		<input type="checkbox"/>
Gomito del tubo IV 60° ø 76,1 mm	98	9.980-552.0		<input type="checkbox"/>

Accessori disponibili

ACCESSORI PER IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



	Codice prodotto	Descrizione	
ACCESSORI DI STAZIONAMENTO			
Condotte IV			
Gomito del tubo IV 60° ø 60,3 mm	99	9.980-553.0	<input type="checkbox"/>
Arco 90°	100	9.985-373.0	<input type="checkbox"/>
Gomito del tubo IV 90° ø 60,3 mm	101	9.980-554.0	<input type="checkbox"/>
Gomito del tubo IV 90° ø 76,1 mm	102	9.980-555.0	<input type="checkbox"/>
Gomito del tubo IV 90° ø 101,6 mm	103	9.980-556.0	<input type="checkbox"/>
Riduzione tubo IV Ø 120 mm a 100 mm	104	9.981-335.0	<input type="checkbox"/>
Riduzione tubo IV Ø 120 mm a 60 mm	105	9.981-337.0	<input type="checkbox"/>
Riduzione tubo IV Ø 100 mm a 75 mm	106	9.981-334.0	<input type="checkbox"/>
Riduzione tubo IV Ø 100 mm a 60 mm	107	9.981-336.0	<input type="checkbox"/>
Riduzione tubo IV Ø 80 mm a 75 mm	108	9.980-494.0	<input type="checkbox"/>
Riduzione tubo IV Ø 80 mm a 60 mm	109	9.980-493.0	<input type="checkbox"/>
Riduzione tubo IV Ø 75 mm a 60 mm	110	9.981-333.0	<input type="checkbox"/>
Riduzione tubo IV Ø 60 mm a 42,2 mm	111	9.981-228.0	<input type="checkbox"/>
IV collettore per tubi a 30° diramazione Ø 120 mm fino a 100 mm	112	9.981-129.0	<input type="checkbox"/>

Accessori disponibili

ACCESSORI PER IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



112-122



123-127

	Codice prodotto	Descrizione	
ACCESSORI DI STAZIONAMENTO			
Condotte IV			
Collettore per tubi IV 30° diramazione Ø 120 mm fino a 75 mm	113	9.981-127.0	<input type="checkbox"/>
IV collettore per tubi a 30° diramazione Ø 100 mm fino a 75 mm	114	9.981-126.0	<input type="checkbox"/>
IV collettore per tubi a 30° diramazione Ø 100 mm fino a 60 mm	115	9.981-124.0	<input type="checkbox"/>
Collettore per tubi IV 30° diramazione Ø 75 mm fino a 60 mm	116	9.981-123.0	<input type="checkbox"/>
Collettore per tubi IV 30° diramazione Ø 60 mm fino a 42,4 mm	117	9.981-258.0	Ramo di tubo, lungo 600 mm, realizzato in acciaio con curva a 30 ° e spessore della parete di 2 mm. Diametro: 60/60 / 42,4 mm.
Collettore per tubi IV diramazione 30° Ø 120 mm	118	9.981-130.0	<input type="checkbox"/>
IV collettore per tubi a 30° diramazione Ø 100 mm	119	9.981-128.0	<input type="checkbox"/>
Collettore per tubi IV diramazione 30° Ø 75 mm	120	9.981-125.0	<input type="checkbox"/>
Collettore per tubi IV diramazione 30° Ø 60 mm	121	9.981-122.0	<input type="checkbox"/>
Collettore per tubi IV diramazione 30° Ø 42,4 mm	122	9.981-259.0	Ramo di tubo, lungo 600 mm, realizzato in acciaio con curva a 30 ° e spessore della parete di 2 mm. Diametro: 42,4 / 42,4 / 42,4 mm.
IV collettore per tubi IV pezzo a Y Ø 120 mm fino a 100 mm	123	9.981-135.0	<input type="checkbox"/>
IV collettore per tubi IV pezzo a Y Ø 100 mm fino a 75 mm	124	9.981-134.0	<input type="checkbox"/>
IV collettore per tubi IV pezzo a Y Ø 80 mm fino a 60 mm	125	9.981-133.0	<input type="checkbox"/>
IV collettore per tubi IV pezzo a Y Ø 75 mm fino a 60 mm	126	9.981-132.0	<input type="checkbox"/>

Accessori disponibili

ACCESSORI PER IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0




123-127



128-131



132-135



137



138-140

	Codice prodotto	Descrizione	
ACCESSORI DI STAZIONAMENTO			
Condotte IV			
IV collettore per tubi IV pezzo a Y Ø 60 mm fino a 42 mm	127	9.981-131.0	<input type="checkbox"/>
Raccordi/fissaggi condotte IV			
Raccordo per tubi IV Ø 42,4 mm	128	9.980-445.0	<input type="checkbox"/>
Raccordo per tubi IV Ø 60 mm	129	9.980-446.0	<input type="checkbox"/>
Raccordo per tubi IV Ø 75 mm	130	9.980-447.0	<input type="checkbox"/>
Raccordo per tubi IV Ø 100 mm	131	9.980-449.0	<input type="checkbox"/>
Fascetta per tubi IV Ø 41 - 44 mm	132	9.980-463.0	<input type="checkbox"/>
Fascetta stringitubo IV Ø 60 - 63 mm	133	9.980-464.0	<input type="checkbox"/>
Fascetta per tubi IV Ø 74 - 78 mm	134	9.980-465.0	<input type="checkbox"/>
Fascetta per tubi IV Ø 99 - 103 mm	135	9.980-466.0	<input type="checkbox"/>
Fascetta stringitubo IV Ø 116 - 120 mm	136	9.980-467.0	<input type="checkbox"/>
Supporto a pavimento per tubi IV	137	9.981-118.0	<input type="checkbox"/>
Estremità cono interno DN40-Ø42,4x2,0	138	9.981-256.0	<input type="checkbox"/>
Tubo IV su adattatore per tubo flessibile, femmina Ø 60 fino a DN50	139	9.981-166.0	<input type="checkbox"/>
Tubo IV su adattatore per tubo flessibile, femmina Ø 75 fino a DN70	140	9.981-170.0	<input type="checkbox"/>

Accessori disponibili

ACCESSORI PER IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



		Codice prodotto	Descrizione	
ACCESSORI DI STAZIONAMENTO				
Raccordi/fissaggi condotte IV				
Tubo IV su adattatore per tubo flessibile, maschio Ø 42,2 fino a DN40	141	9.981-257.0	Adattatore in acciaio con spessore della parete di 2 mm. Per il collegamento di tubo e tubo, DN 40, a diametro 42,4 × 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
Tubo IV su adattatore per tubo flessibile, maschio Ø 60 fino a DN50	142	9.981-332.0	Riduttore in acciaio con spessore della parete di 2 mm. Parte terminale con cono esterno DN 50 a diametro 60,0 × 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
Tubo IV su adattatore per tubo flessibile, maschio Ø 75 fino a DN70	143	9.981-195.0		<input type="checkbox"/>
Accessori per raccordo di aspirazione				
Punto di aspirazione ugello standard in PVC DN40	144	9.981-454.0	Ugello elastico DN 40 per cucine a getto.	<input type="checkbox"/>
Punto di aspirazione ugello standard in PVC DN50	145	9.981-455.0	Ugello elastico DN 50 per cucine a getto.	<input type="checkbox"/>
Punto di aspirazione, spazzola standard DN40	146	9.981-436.0	Ugello a spazzola in acciaio con spessore della parete di 2,6 mm per cucine a getto, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Portaugello a punto di aspirazione	147	9.981-520.0	Per il montaggio di appositi portaugelli in acciaio su una parete. Adatto per ugelli con DN 40, DN 50 e DN 70.	<input type="checkbox"/>
Portaugello di aspirazione con finecorsa	148	9.982-111.0	Fornelli a reazione con sensore, per montaggio a parete. Adatto per ugelli DN 40, DN 50 e DN 70.	<input type="checkbox"/>
Gancio per tubo flessibile di aspirazione con interruttore di fine corsa ø 60 mm	149	9.982-083.0	Portagomma con finecorsa per fissaggio a tubazioni con diametro di 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Gancio per tubo flessibile di aspirazione con interruttore di fine corsa ø 75 mm	150	9.982-092.0	Portagomma con finecorsa per fissaggio a tubazioni con diametro di 75 mm.	<input type="checkbox"/>
Gancio per tubo flessibile di aspirazione con interruttore di fine corsa	151	9.982-093.0	Supporto per tubo flessibile con finecorsa per montaggio a parete.	<input type="checkbox"/>
Braccio di aspirazione DN50 senza tubo flessibile	152	9.981-776.0	Braccio orientabile DN 50 con relativo montaggio a parete. Lunghezza del braccio: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Braccio di aspirazione DN70 senza tubo flessibile	153	9.981-775.0	Braccio orientabile DN 70 con relativo supporto a parete. Lunghezza del braccio: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Braccio di aspirazione DN50 senza tubo flessibile	154	9.981-781.0	Braccio orientabile DN 50 con supporto a pavimento (100 × 100 mm), lunghezza braccio: 2 m.	<input type="checkbox"/>

Accessori disponibili

ACCESSORI PER IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



	Codice prodotto	Descrizione	
ACCESSORI DI STAZIONAMENTO			
Accessori per raccordo di aspirazione			
Braccio di aspirazione DN70 senza tubo flessibile	155 9.981-780.0	Braccio orientabile DN 70 con supporto a pavimento (100 × 100 mm), lunghezza braccio: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Braccio di aspirazione DN70	156 9.981-920.0	Braccio di aspirazione da DN 70 a DN 100, lunghezza del braccio: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Braccio di aspirazione DN100	157 9.983-121.0	Braccio aspirante DN 100, lunghezza braccio: 2,5 m. Testa di aspirazione con diametro di 150 mm.	<input type="checkbox"/>
Punto di aspirazione tubo flessibile PVC	158 9.989-701.0		<input type="checkbox"/>
	159 9.989-702.0		<input type="checkbox"/>
	160 9.989-693.0		<input type="checkbox"/>
	161 9.989-694.0		<input type="checkbox"/>
	162 9.989-703.0		<input type="checkbox"/>
	163 9.989-704.0		<input type="checkbox"/>
Punto di aspirazione tubo flessibile PU	164 9.989-705.0		<input type="checkbox"/>
	165 9.989-706.0		<input type="checkbox"/>
	166 9.989-695.0		<input type="checkbox"/>
	167 9.989-696.0		<input type="checkbox"/>
	168 9.989-707.0		<input type="checkbox"/>

Accessori disponibili

ACCESSORI PER IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



	Codice prodotto	Descrizione	
ACCESSORI DI STAZIONAMENTO			
Accessori per raccordo di aspirazione			
Punto di aspirazione tubo flessibile PU	169 9.989-708.0		<input type="checkbox"/>
Punto di aspirazione tubo flessibile ME-	170 9.989-697.0		<input type="checkbox"/>
	171 9.989-698.0		<input type="checkbox"/>
	172 9.989-699.0		<input type="checkbox"/>
	173 9.989-700.0		<input type="checkbox"/>
	Raccordo tubo girevole DN40	174 9.989-654.0	Estremità del tubo flessibile girevole, DN 50, elettroconduttiva.
Raccordo tubo girevole DN50	175 9.989-653.0		<input type="checkbox"/>
Raccordo tubo girevole DN70	176 9.989-652.0	Estremità del tubo flessibile girevole, DN 70, elettroconduttiva.	<input type="checkbox"/>
Terminale del tubo flessibile, maschio DN40	177 9.981-142.0	Raccordo per tubo flessibile in acciaio con spessore della parete di 2 mm e cono esterno DN 40.	<input type="checkbox"/>
Terminale del tubo flessibile, maschio DN50	178 9.980-472.0		<input type="checkbox"/>
Terminale del tubo flessibile, maschio DN70	179 9.981-144.0	Raccordo per tubo flessibile in acciaio con spessore della parete di 2 mm e cono esterno DN 70.	<input type="checkbox"/>
Collegamento per tubo flessibile girevol	180 9.989-716.0		<input type="checkbox"/>
Tubo rigido girevole ø54 V2A	181 9.989-714.0		<input type="checkbox"/>
Raccordo tubo flessibile AK DN40 V2A	182 9.989-717.0		<input type="checkbox"/>

Accessori disponibili

ACCESSORI PER IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



183



184



185-186

	Codice prodotto	Descrizione	
ACCESSORI DI STAZIONAMENTO			
Accessori per raccordo di aspirazione			
Raccordo tubo cono esterno DN50, V2A	183	9.989-715.0	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio del tubo flessibile DN40 senza terminali	184	9.981-563.0	Kit di collegamento multiparte per collegamenti di tubi con larghezza nominale DN 40. Il kit è composto da due manicotti per tubi neri e le corrispondenti fascette stringitubo.
Kit di montaggio del tubo flessibile DN50 senza terminali	185	9.981-561.0	Kit di collegamento multiparte per collegamenti di tubi con larghezza nominale DN 50. Il kit è composto da due manicotti per tubi neri e le corrispondenti fascette stringitubo.
Kit di montaggio del tubo flessibile DN70 senza terminali	186	9.981-562.0	Kit di collegamento multiparte per collegamenti di tubi con larghezza nominale DN 70. Il kit è composto da due manicotti per tubi neri e le corrispondenti fascette stringitubo.

Accessori disponibili