

AF 50

Oro valytuvas AF 50 su lazerine jutiklio technologija, automatinio režimu, ekranu, H13 ir aktyvuotos anglies filtravimo sistema pašalina patogenus, smulkias dulkes, alergenų ir kvapus patalpose, kurių plotas nuo 50 iki 65 m².



Užsakymo Nr. 1.024-822.0

- Didelis oro srautas
- Lazerinis jutiklis

Techniniai parametrai		
EAN kodas		4054278899961
Įtampa	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Galingumas	W	50
Tinkamas patalpos dydis	m²	up to 100
Oro pralaidumas	m³/h	max. 520
Filtro efektyvumas priklausomai nuo dalelių dydžio		0,3 µm >= 99,95 %
Našumo lygiai		5
Spalva		Balta
Svoris (be priedų)	kg	9,3
Svoris (su pakuote)	kg	10,5
Matmenys (I × P × A)	mm	290 × 290 × 580


Standartiniai priedai	
Dviguba filtravimo sistema	■
Filtro keitimo indikatorius	■
Oro kokybės rodymas	■
Temperatūros rodymas	■
Santykinės oro drėgmės rodymas	■
Prietaiso valdymas naudojant sensorius	■
Automatinis režimas	■
Naktinis režimas	■
Užrakto funkcija	■
Laikmatis	■

* Rekomenduojamas patalpos dydis, su 3 m lubų aukščiu ir oro valymu tris kartus per valandą, kad veikty aukščiausiu našumo lygiu.



Aukštos apsaugos 13 filtras

- HEPA filtras patogenams ir aerozoliams šalinti
- Kvapų ir cheminių garų sulaikymui.

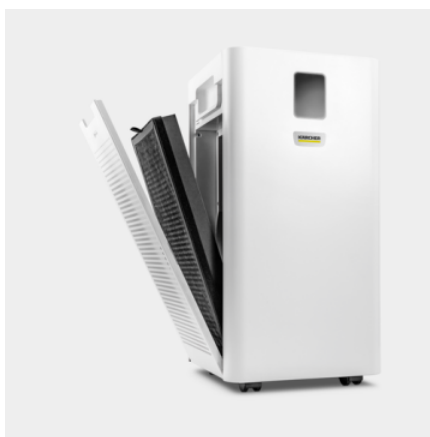

Dviguba oro įleidimo sistema

- Dėl oro paėmimo iš abiejų pusių garantuojamas didelis oro srautas



Spalvotas ekranas

- Rodo temperatūrą, oro drėgmę ir kokybę bei filtro ir įrenginio būseną.

PRIEDAI AF 50
1.024-822.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
ORO VALYMAS				
Filter set AF 50	1	2.863-078.0	Didelis oro pralaidumas ir efektyvumas: Oro valytuvo AF 50 filtrų rinkinį sudaro H13 filtras ir antibakterinė danga padengtas aktyviosios anglies elementas.	■

■ ☐ Turimi priedai ☐ Valymo priemonė.