

K 2 BATTERY

K 2 Battery akumuliatorinis aukšto slėgio įrenginys idealiai tinka daugeliui valymo užduočių ir nereikalauja elektros tinklo maitinimo. 36 V keičiamą bateriją ir įkroviklį galima įsigyti atskirai.



RECORD HOLDER



Made in Germany



Užsakymo Nr.

1.117-200.0

- 36 V akumuliatoriaus platforma, slėgio ekranas, našumas – iki 20 m²/val.
- 4 m HD žarna, ploviklio siurbimo žarna
- Rotacinis antgalis, vienas purškimo antgalis

Techniniai parametrai

EAN kodas		4054278305158
Akumuliatorinis įrenginys		1
Akumuliatorių platforma		36 V akumuliatorių platforma
Vandens slėgis	bar	max. 110
Slėgio lygis		Aukštas slėgis
Vandens srautas	l/h	340
Tiekiamo vandens temperatūra	°C	max. 40
Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu	min	14
Spalva		Geltona
Svoris (be priedų)	kg	4,5
Svoris (su pakuote)	kg	7,6
Matmenys (I × P × A)	mm	245 × 303 × 629

Standartinė komplektacija

Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 120 Q, Extended
Vienos padėties purškimo antgalis
Rotacinis antgalis
Aukšto slėgio žarna: 4 m
Jungtis sodo žarnai 3/4"

Standartiniai priedai

Prijungimo sistema Quick Connect
Valymo priemonės panaudojimas: Siurbimo žarna
Integruotas vandens filtras




36 V Kärcher „Battery Power“ keičiamas akumulatorius

- Realus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumulatoriaus talpą.
- Tinka visiems įrenginiams iš 36 V „Battery Power“ akumuliatorinių įrenginių platformos.
- Ilgaamžis ir galingas dėka ličio jonų akumulatoriaus.



Aukšto slėgio pistoletas su slėgio lygio ekranu

- Skirtingi purškimo antgaliai užtikrina tris skirtingus slėgio lygius optimaliems paviršių rezultatams.
- Indikatorius ant aukšto slėgio pistoleto leidžia lengvai kontroliuoti pasirinkamą slėgio lygį.

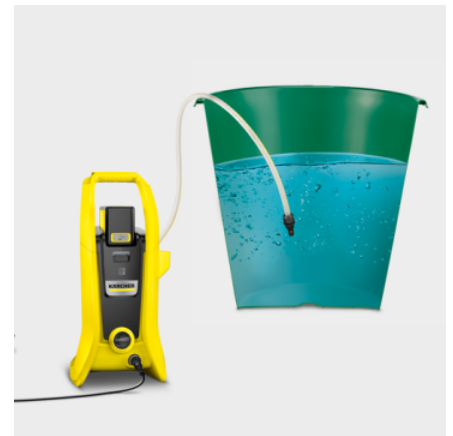

Vandens siurbimas

- Tinka su Kärcher siurbimo žarnos.
- Siurbimo žarna perkama atskirai.

PRIEDAI K 2 BATTERY 1.117-200.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
AKUMULIATORIAI				
Battery Power keičiama baterija 36/50	1	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah keičiama baterija su inovatyvia „Realaus laiko“ technologija ir LCD ekranu, kuris rodo baterijos lygį. Tinka visiems įrenginiams, kurie priklauso 36 V akumuliatorių įrenginių platformai „Battery Power“.	<input type="checkbox"/>
AKUMULIATORIŲ KROVIKLIAI				
Baterijos įkroviklis 36 V	2	2.445-033.0	Greitasis įkroviklis pakrauna Kärcher 36 V / 2.5 Ah „Battery Power“ keičiamą bateriją iki 80% vos per 48 minutes ir gali būti naudojamas visoms 36 V baterijoms, kurios priklauso „Kärcher Battery Power“ platformai.	<input type="checkbox"/>
AKUMULIATORIŲ IR ĮKROVIKLIŲ RINKINIAI				
Rinkinys Battery Power 36/50	3	2.445-065.0	Battery Power 36/50 rinkinys, kurį sudaro 36 V / 5.0 Ah Battery Power akumuliatorius ir 36 V greitasis įkroviklis. Tinka visiems Kärcher 36 V akumuliatorių platformos įrenginiams.	<input type="checkbox"/>
KIETO PAVIRŠIAUS VALYMO ĮRENGINIAI				
PS 40 plovimo šepetys	4	2.643-245.0	„PS 40“ galios šveitiklis su trim integruotais aukšto slėgio purkštukais. Galingas valymo būdas greitai ir lengvai pašalina įsisenėjusius nešvarumus nuo paviršių. Idealiai tinka laiptams ir kraštams.	<input type="checkbox"/>
T 350 terasų antgalis	5	2.643-252.0	Su terasų antgaliu T 350, dideli paviršiai gali būti nuvalomi be taškymosi. Slėgio reguliavimas, pritaikant prie kietų ir jautrių paviršių. Rankena vertikaliai valymui.	<input type="checkbox"/>
T 5 T-Racer paviršių valytuvas	6	2.644-084.0	T 5 T-Racer paviršiaus valytuvas skirtas kruopščiam ir be purslų valymui dideliuose plotuose. Reguluojama purkštukų padėtis reiškia, kad paviršiaus valiklį galima naudoti ir kietiems, ir švelniems paviršiams valyti.	<input type="checkbox"/>
PS 30 power scrubber surface cleaner	7	2.644-123.0	PS 30 galios šveitiklis su trimis integruotais aukšto slėgio purkštukais galingai pašalina įsisenėjusius nešvarumus nuo įvairių paviršių, kartu taupydamas laiką. Idealiai tinka laiptams ir kraštams. Su valytuvo briauna nešvariam vandeniui pašalinti.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Plus galingas paviršiaus šveitiklis	8	2.644-212.0	Galingas PS 30 Plus valytuvas pašalina įsisenėjusius nešvarumus trimis aukšto slėgio purkštukais. Dėl pasukamo šoninio antgalio be vargo nuvalomi visi kampai ir kraštai.	<input type="checkbox"/>
ŠEPEČIAI IR VALYMO KEMPINĖS				
WB 7 Plus 3-in-1 Plovimo šepetys	9	2.644-374.0	Ypač universalus dėl išmanaus derinio: WB 7 Plus 3-in-1 plovimo šepetys sujungia putų srovės, aukšto slėgio plokščio purškimo antgalio ir minkšto šepetio funkcijas viename priede.	<input type="checkbox"/>
WB 150 plovimo šepetys	10	2.643-237.0	WB 150 galios šepetys skirtas jautriems paviršiams valyti be purslų. Efektyvus aukšto slėgio ir rankinio šepetio slėgio derinys taupo energiją, vandenį ir iki 30% laiko.	<input type="checkbox"/>
WB 120	11	2.644-060.0	Besisukantis plovimo šepetys su keičiamais priedais, skirtas valyti visus lygius paviršius, tokius kaip dažai, stiklas ar plastikas. Greitas ir lengvas priedų pakeitimas dėka integruotos atleidimo svirties.	<input type="checkbox"/>
WB 130 besisukantis plovimo šepetys	12	2.644-286.0	Visada aktyvus: besisukantis plovimo šepetys su keičiamu priedu lengvai įveiks nešvarumus esančius ant dažytų, stiklo ar plastiko lygių paviršių. Dėl integruotos atleidimo svirties užtikrinamas greitas tvirtinimo elementų keitimas.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike plovimo šepetys	13	2.644-129.0	Švelniai valykite automobilius ir motociklus: besisukantis plovimo šepetys su naujovišku minkšto mikropluošto keičiamu priedu „Car & Bike“. Skalbiama skalbiant 60 ° C temperatūroje.	<input type="checkbox"/>
WB 130 besisukantis plovimo šepetys car & bike	14	2.644-287.0	Švelnus automobilių ir motociklų valymas: besisukantis plovimo šepetys su naujovišku nuimamu mikropluošto automobilio ir dviračio priedu. Galima skalbti skalbimo mašinoje 60°C.	<input type="checkbox"/>

Turimi priedai

PRIEDAI K 2 BATTERY 1.117-200.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
ŠEPEČIAI IR VALYMO KEMPINĖS				
WB 60 plovimo šepetys	15	2.643-233.0	Minkštas šepetys dideliems plotams valyti – automobiliams, vagonėliams, valtims, fotovoltinėms sistemoms, oranžerijoms, langinėms. 248 mm darbinis plotis užtikrina puikų valymo našumą.	<input type="checkbox"/>
Ratlankių plovimo šepetys	16	2.643-234.0	Efektyviam ratlankių bei kitų sunkiai pasiekiamų vietų, valymui. Vienodas 360° vandens paskirstymas – puikiam valymo rezultatui.	<input type="checkbox"/>
Sodo žarnų jungtis	17	2.640-732.0	Sodo žarnos prijungimo adapteris – tinka visiems Kärcher šepečiams pritvirtinti prie sodo žarnų su greito sujungimo sistema.	<input type="checkbox"/>
PURŠKIMO LANCETAI				
Teleskopinis purkštuvas	18	2.642-347.0	Teleskopinis purkštuvas (1,20 m – 4 m), skirtas lengvam sunkiai pasiekiamų vietų valymui. Su diržu per petį, žarnos jungtimi į siurbį ir integruotu, ergonomiškai reguliuojamu pistoletu. Svoris: apie 2 kg.	<input type="checkbox"/>
VP 120 purškimo antgalis K 2 – K 3	19	2.642-724.0	Vario Power purškimo antgalis K 2 – K 3 klasės aukšto slėgio įrenginiams. Nuolatinis reguliavimas nuo plovimo priemonės purškimo iki aukšto slėgio srovės tiesiog pasukant antgalį.	<input type="checkbox"/>
TLA 4 teleskopinis purkštuvas	20	2.644-190.0	Lengvas valymas (beveik) kiekviename taške: dėl 180° reguliuojamo vyrčio, teleskopinis purkštuvas lengvai pasiekia vietas, į kurias sunku patekti.	<input type="checkbox"/>
Fasado ir stiklų valymo rinkinys	21	2.644-249.0	Rinkinį sudaro teleskopinis purkštuvas TLA 4 ir fasado bei stiklo valymo priedas. Lengvesniam sunkiai prieinamų objektų, tokių kaip namo fasadų ar žiemos sodų, valymui.	<input type="checkbox"/>
Apsauga nuo taškymosi	22	2.642-706.0	Skaidri apsauga nuo taškymosi, skirta K 2 – K 7 klasės aukšto slėgio plovimo įrenginiams, apsaugo naudotoją ir aplinką nuo vandens. Idealiai tinka valyti kampus ir pakraščius.	<input type="checkbox"/>
Kampinis purkštuvas	23	2.638-817.0	Itin ilgas kampinis purkštuvas (apie 1 m), užtikrinantis nesudėtingą sunkiai pasiekiamų vietų, pavyzdžiui, stogo lietvamzdžių ar transporto priemonių dugno, plovimą.	<input type="checkbox"/>
Antgalio ilgis 40 cm	24	2.643-240.0	Prailgina antgalį 40 cm. Efektyviam sunkiai pasiekiamų vietų valymui.	<input type="checkbox"/>
Eco!Booster 120	25	2.644-551.0	eco!Booster – puikus pasirinkimas jautriems paviršiams, užtikrinantis 50% didesnį valymo efektyvumą nei įprastas Kärcher plokščiasis srautas, kartu taupant vandenį, energiją ir laiką.	<input type="checkbox"/>
VP 180 S purškimo antgalis su lankstu K 2 – K 7	26	2.643-254.0	VP 180 S: purškimo antgalis su lankstu, slėgio reguliavimu ir pritaikoma 360° jungtimi puikiai tinka sunkiai pasiekiamoms vietoms valyti.	<input type="checkbox"/>
VP 135 antgalis	27	2.644-427.0	„Vario Power“ srovės purškimo antgalis VP 135, skirtas K 2 ir K 3 klasės aukšto slėgio plovimo įrenginiams. Slėgis tolygiai reguliuojamas nuo žemo iki aukšto tiesiog pasukant patį srovės vamzdį.	<input type="checkbox"/>
DB 120 rotacinis purškimo antgalis K 2 – K 3	28	2.642-727.0	Rotacinis purškimo antgalis aukšto slėgio įrenginiams K 2 – K 3. Itin prikibusiems nešvarumams valyti, pavyzdžiui, samanomis ar purvu nuklotiems paviršiams.	<input type="checkbox"/>

Turimi priedai

PRIEDAI K 2 BATTERY 1.117-200.0



	Užsakymo Nr.	Aprašymas		
VAMZDYNŲ VALYMAS				
PC 7.5	29	2.644-491.0	Vamzdžių valymo komplektas su 7,5 m ilgio žarna, skirtas užsikimšusiems vamzdžiams, kanalizacijoms, latakams ir tualetams valyti. Komplekte yra praktiška keitimo sistema ir du antgaliai.	<input type="checkbox"/>
PC 15	30	2.644-492.0	Vamzdžių valymo komplektas su 15 m ilgio žarna, skirtas užsikimšusiems vamzdžiams, kanalizacijoms, latakams ir tualetams valyti. Komplekte yra praktiška keitimo sistema ir du antgaliai.	<input type="checkbox"/>
PC 20 Stogo latakų ir vamzdžių valymo rinkinys	31	2.642-240.0	Latakų ir vamzdžių valymo rinkinys veikia aukštou slėgio pagalba. Jis lengvai išvalo ištekėjimus, vamzdžių nepraeinamumus ir latakus.	<input type="checkbox"/>
Vamzdžių valymo rinkinys, 15 m	32	2.637-767.0	Vamzdžių valymo rinkinys su 15 m ilgio žarna, skirtas užsikimšusiems vamzdžiams, kanalizacijoms, latakams ir tualetams valyti.	<input type="checkbox"/>
Vamzdžių valymo rinkinys, 7,5 m	33	2.637-729.0	Vamzdžių valymo rinkinys su 7,5 m ilgio žarna, skirtas užsikimšusiems vamzdžiams, kanalizacijoms, latakams ir tualetams valyti.	<input type="checkbox"/>
PUTŲ ANTGALIS				
Putų antgalis FJ6 600ml	34	2.643-147.0	FJ 6 putų antgalis, skirtas valyti galingomis putomis (pvz., Ultra putų valikliu). Automobiliams, motociklams ir kt. Valymo priemonėms užpurškimui ant akmens ir medžio paviršių bei fasadų.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C Connect 'n' Clean putų purkštukas + Ultra Foam Cleaner	35	2.643-143.0	Ultra putų valiklis + greito jungimo sistemos putų antgalis FJ10 C „Connect 'n' Clean“. Lengvas skirtingų ploviklių keitimas vos vienu paspaudimu.	<input type="checkbox"/>
Putų antgalis FJ 10 C 1 Car	36	2.643-144.0	Automobilinis šampūnas + greito keitimo sistemos FJ 10 C putų antgalis. Lengvai keičiamas vienu spustelėjimu.	<input type="checkbox"/>
ĮVAIRŪS				
SH 5 Vandens pasiurbimo žarna	37	2.643-100.0	Aplinkai draugiška 5 m ilgio siurbimo žarna, skirta vandens pasiurbimui iš alternatyvių vandens šaltinių, pvz. vandens cisternų ar baseinų.	<input type="checkbox"/>
Smėliapūtė	38	2.638-792.0	Smėliapūtė, skirta rūdims, dažams ir įsisenėjusiems nešvarumams šalinti Kärcher abrazyvu.	<input type="checkbox"/>
Lankstas	39	2.640-733.0	Lankstas, pasisukantis 180° laipsnių kampu, padedantis išplauti sunkiai pasiekiamas vietas. Sujungimas: jungiamas tarp pistoleto ir antgalio ar prailginimo ir antgalio.	<input type="checkbox"/>
Vandens filtras	40	4.730-059.0	Vandens filtras apsaugo aukšto slėgio ploviklių siurblius nuo purvo dalelių, esančių nešvariame vandenyje.	<input type="checkbox"/>
Pakeitimo tarpinių rinkinys	41	2.640-729.0	Pakeitimo tarpinių rinkinys lengvam tarpinių pakeitimui ir saugiam plovimo įrenginių priedų sujungimui	<input type="checkbox"/>
AUKŠTO SLĖGIO ŽARNOS				
Aukšto slėgio žarnos: su nesisukančia ir greito pajungimo sistemomis				
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist aukšto slėgio žarna, 10 m	42	2.643-585.0	Inovatyvi PremiumFlex aukšto slėgio žarna su sistema, kurios pagalba žarna nesisusuka. 10 m ilgio. Tinka K 2 - K 7 įrenginių klasėms. Netinka žarnų ritės įrenginiams, taip pat „Full Control“, „Power Control“ ar „Smart Control“ įrenginiams, priskiriamiems K 4-K 7 klasėms.	<input type="checkbox"/>

Turimi priedai

PRIEDAI K 2 BATTERY 1.117-200.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
AUKŠTO SLĖGIO ŽARNOS				
Aukšto slėgio žarnos prailginimui - sistema nuo 2009				
9 m ilgio aukšto slėgio pakeitimo žarna	43	2.641-721.0	9 m ilgio aukšto slėgio pakeitimo žarna, tinkama Kärcher buitiniams slėginiams plovimo įrenginiams (K 2 - K 7), pagamintiems nuo 2009 metų, kuriuose žarna jungiama su pistoletu ir slėginio plovimo įrenginiu per greitojo sujungimo jungtį. Žarna atlaiko iki 160 bar slėgį ir 60 °C temperatūrą.	<input type="checkbox"/>
Aukšto slėgio žarnos pakeitimo rinkinys - nuo 1992				
Prailginimo žarnos adapterio komplektas	44	2.643-037.0	Dviejų dalių adapterio komplektas, skirtas prijungti prailginimo žarną su sraiginiu sriegiu prie aukšto slėgio plovimo įrenginio su „Quick Connect“ sistema. Aparatams, kurie neturi ričių žarnoms suvynioti.	<input type="checkbox"/>
Aukšto slėgio prailginimo žarna: prietaisams su Greito jungimo sistema.				
Aukšto slėgio prailginimo žarna, 6 m, K3 - K7 (pistoletu modeliui "Best")	45	2.641-709.0	Aukšto slėgio prailginimo žarna, užtikrinanti geresnį lankstumą. Tai 6 m ilgio tvirta aukštos kokybės DN 8 guminė žarna. Naudojama su K2-K7 serijos gaminiais, pagamintais nuo 2008 metų, su greitojo sujungimo jungtimi.	<input type="checkbox"/>
LAISTYMO ŽARNŲ SAUGOJIMO ĮRANGA IR LAISTYMO VEŽIMĖLIAI				
Žarnų vežimėlis HT 2	46	2.645-361.0	Mobilus ir tvirtas žarnų vežimėlis stebina itin plačiu pagrindu, užtikrinančiu maksimalų stabilumą. Kompaktiškas modelis su reguliuojamo aukščio rankena, idealiai tinkantis mažiems sodams.	<input type="checkbox"/>
Žarnų vežimėlio HT 2.20 rinkinys	47	2.645-362.0	Kompaktiškas ir mobilus žarnų vežimėlis itin plačiu pagrindu, užtikrinančiu maksimalų stabilumą, su 20 m „Kärcher“ žarna, laistymo priedais ir antgaliu bei reguliuojamo aukščio rankena.	<input type="checkbox"/>
Žarnų vežimėlis HT 3	48	2.645-363.0	Mobilus ir stabilus: itin plataus pagrindo žarnų vežimėlis su reguliuojamo aukščio rankena, skirtas vidutinio dydžio sodams, užtikrina maksimalų stabilumą. Komplekte yra antgalių laikiklis.	<input type="checkbox"/>
Žarnų vežimėlio HT 3.20 rinkinys	49	2.645-364.0	Žarnų vežimėlis su antgalių laikikliu stebina itin plačiu pagrindu, užtikrinančiu maksimalų stabilumą, ir reguliuojamo aukščio rankena. Taip pat komplekte yra 20 m sodo žarna ir laistymo priedai.	<input type="checkbox"/>
Žarnų vežimėlis HT 4	50	2.645-365.0	Viskas kontroliuojama: šis žarnų vežimėlis išsiskiria tvirta žarnos rite, itin plačiu pagrindu, užtikrinančiu maksimalų stabilumą, tiksliu žarnos kreiptuvu ir reguliuojamo aukščio rankena.	<input type="checkbox"/>
Žarnų vežimėlio HT 4.20 rinkinys	51	2.645-366.0	Mobilus žarnų vežimėlis stebina savo itin plačiu pagrindu, tiksliu žarnos kreiptuvu ir reguliuojamo aukščio rankena. Jis paruoštas naudoti nedelsiant, nes komplekte jau yra 20 m žarna ir reikalingi priedai.	<input type="checkbox"/>
Žarnų vežimėlis HT 5 M	52	2.645-367.0	Mobilus ir stabilus žarnų vežimėlis stebina tvirta metaline žarnos rite, itin plačiu pagrindu, tiksliu žarnos kreiptuvu ir reguliuojamo aukščio rankena.	<input type="checkbox"/>
Žarnų vežimėlio HT 5.20 M rinkinys	53	2.645-368.0	Žarnų vežimėlis išsiskiria tvirta metaline rite ir plačiu pagrindu, užtikrinančiu puikų stabilumą. Komplekte yra 20 m žarna ir reikalingi laistymo priedai, todėl vežimėlis paruoštas naudoti nedelsiant.	<input type="checkbox"/>
Žarnų vežimėlis HT 6 M	54	2.645-369.0	Mobilus ir stabilus žarnų vežimėlis stebina tvirta metaline žarnos rite, itin plačiu pagrindu, tiksliais žarnos kreiptuvais ir reguliuojamo aukščio rankena.	<input type="checkbox"/>
Žarnų vežimėlis HR 2.10 Set	55	2.645-370.0	Pilnas komplektas, skirtas patogiai laistyti sodui ir žarnoms laikyti taupant vietą. Paruoštas naudoti nedelsiant, nes komplekte jau yra 10 m „Kärcher“ sodo žarna, jungtys, čiaupo adapteris ir antgalis.	<input type="checkbox"/>
Žarnos ritė HR 3	56	2.645-371.0	Viena žarnos ritė - dvi funkcijos: HR 3 modelis suteikia galimybę laikyti žarną ant sienos ir mobiliai naudoti sode. Būtent taip atrodo lankstus laistymas.	<input type="checkbox"/>

Turimi priedai

PRIEDAI K 2 BATTERY 1.117-200.0



57



58



59



60-61



62-64



65



66-69, 83, 85, 87



70, 72, 74

	Užsakymo Nr.	Aprašymas		
LAISTYMO ŽARNŲ SAUGOJIMO ĮRANGA IR LAISTYMO VEŽIMĖLIAI				
Prie sienos tvirtinama žarnos ritė HR 3.20	57	2.645-372.0	Viena žarnos ritė - dvi funkcijos: HR 3.20 komplektas, kuriame yra 20 m žarna ir priedai, suteikia galimybę laikyti žarną ant sienos ir mobiliai naudoti sode.	<input type="checkbox"/>
Žarnos ritė HR 4	58	2.645-373.0	Ritė, suteikianti galimybę laikyti žarną ant sienos ir kartu užtikrinanti mobilumą: su HR 4 modeliu prieinami abu šie naudojimo būdai. Ritę galima lengvai nuimti nuo sienos ir lankščiai naudoti laistant sodą.	<input type="checkbox"/>
Žarnos ritės HR 4.30 rinkinys	59	2.645-374.0	Ritė, suteikianti galimybę laikyti žarną ant sienos ir kartu garantuojanti mobilumą: su HR 4.30 komplektu, kurį sudaro 30 m žarna, priedai ir antgalių laikiklis, prieinamos abi šios funkcijos, užtikrinančios lankstumą laistant sodą.	<input type="checkbox"/>
Žarnos dėžė HBX 4.15 automatinė	60	2.645-377.0	Visada paruošta naudoti: žarnos dėžė, užtikrinanti patogų ir lankstų laistymą. Su 15 m žarna ir automatinio žarnos įtraukimo funkcija - daugiau nebereikės lankstyti, sukli rankenos ir purvintis rankų.	<input type="checkbox"/>
Žarnos dėžė HBX 4.20 automatinė	61	2.645-378.0	Visada paruošta naudoti: žarnos dėžė, užtikrinanti patogų ir lankstų laistymą. Su 20 m žarna ir automatinio žarnos įtraukimo funkcija - daugiau nebereikės lankstyti, sukli rankenos ir purvintis rankų.	<input type="checkbox"/>
Žarnos dėžė HBX 5.25 automatinė	62	2.645-379.0	Daugiau jokio lankstymosi, rankenos sukimo ir purvinių rankų: žarnos dėžė garantuoja patogų ir lankstų laistymą. Su 25 m žarna ir automatinio žarnos įtraukimo funkcija.	<input type="checkbox"/>
Žarnos dėžė HBX 5.30 automatinė	63	2.645-380.0	Žarnos dėžė, užtikrinanti patogų, lankstų ir lengvą laistymą. Su 30 m žarna ir automatinio žarnos įtraukimo funkcija - daugiau nebereikės lankstyti, sukli rankenos ir purvintis rankų.	<input type="checkbox"/>
Žarnos dėžė HBX 5.35 automatinė	64	2.645-381.0	Visada paruošta naudoti: žarnos dėžė, užtikrinanti patogų ir lankstų laistymą. Su 35 m žarna ir automatinio žarnos įtraukimo funkcija - daugiau nebereikės lankstyti, sukli rankenos ir purvintis rankų.	<input type="checkbox"/>
Kompaktiška žarnos dėžė	65	2.645-388.0	Kompaktiška žarnos dėžė balkonams, stogų terasoms, mažiems sodams ir stovyklavietėms. Greitas, patogus žarnos išvyniojimas ir suvyniojimas. Idealiai tinka, jei norite sutaupyti vietos bute.	<input type="checkbox"/>
LAISTYMO ŽARNOS				
PrimoFlex žarna 1/2" 30m	66	2.645-248.0	Itin tvirta ir atspari lenkimui PrimoFlex® sodo žarna (1/2"). 30 m ilgio. Su slėgiu atspariu armavimo tinkleliu. Sudėtyje nėra sveikatai kenksmingų medžiagų. Plyšimo slėgis: 24 bar. Atsparumas aukštai temperatūrai nuo - 20-65 °C.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® žarna 1/2" - 15 m	67	2.645-296.0	PrimoFlex® (1/2") lanksti sodo žarna yra 15 m ilgio, atspari aukštai temperatūrai, su slėgiu atsparia sutvirtinimo technologija, joje nėra žmogaus sveikatai kenksmingų medžiagų.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® žarna 1/2" - 25 m	68	2.645-297.0	Lanksti sodo žarna "PrimoFlex®" (1/2") yra 25 m ilgio, atspari aukštai temperatūrai, su slėgiu atsparia sutvirtinimo technologija, joje nėra žmogaus sveikatai kenksmingų medžiagų. Sprogimo slėgis: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® žarna 5/8" - 15 m	69	2.645-298.0	15 m ilgio, atspari temperatūrai ir be kenksmingų sveikatai medžiagų: lanksti PrimoFlex® sodo žarna (5/8 ") su slėgiu atspariu metalo tinkleliu atlaiko iki 22 barų pliūpsnio slėgį.	<input type="checkbox"/>
Laistymo žarna Performance Plus 1/2" -20m	70	2.645-318.0	Ypač lanksti ir apsaugota nuo susipynimo dėl aukštos kokybės daugiasluoksnės austos medžiagos: nauja 20 metrų ilgio „Performance Plus 1/2“ sodo žarna. Užtikrina pastovų vandens srautą.	<input type="checkbox"/>

Turimi priedai

PRIEDAI K 2 BATTERY 1.117-200.0



	Užsakymo Nr.	Aprašymas		
LAISTYMO ŽARNOS				
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m	71	2.645-319.0	Lanksti, aukštos kokybės daugiasluoksnės austos medžiagos ypač tvirta ir atspari lenkimams: nauja 50 metrų ilgio Performance Plus 1/2" sodo žarna, užtikrina vandens tiekimą.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex 5/8" -25m	72	2.645-320.0	Aukštos kokybės sodo žarna iš Kärcher: naujoji 25 metrų ilgio Performance Plus 5/8 "sodo žarna. Lanksti ir ypač atspari lenkimams užtikrina pastovų vandens tiekimą. Pliūpsnio slėgis: 40 barų.	<input type="checkbox"/>
Hose Performance Plus 5/8" -50m	73	2.645-321.0	50 metrų ilgio Performance Plus 5/8" sodo žarna, pagaminta iš itin tvirtos daugiasluoksnės austinės medžiagos. Lanksti ir ypač atspari įlenkimams, užtikrina nepertraukiamą vandens tiekimą.	<input type="checkbox"/>
Laistymo žarna Performance Plus 3/4"- 25m	74	2.645-322.0	Lengvai valdoma, ilgalaikė ir atspari oro sąlygoms: 25 m ilgio Performance Plus 3/4" laistymo žarna. Lanksti, tvirta ir itin atspari smūgiams – nuolatiniams vandens srautui.	<input type="checkbox"/>
Laistymo žarna Performance Plus 3/4" – 50m	75	2.645-323.0	Itin tvirta, ypač atspari kilpų susidarymui ir be sudėtyje esančių potencialiai kenksmingų medžiagų: 50 metrų ilgio Performance Plus 3/4" sodo žarna. Pagaminta iš aukštos kokybės daugiasluoksnės austos medžiagos – pastoviam vandens tiekimui užtikrinti.	<input type="checkbox"/>
Laistymo žarna Performance Premium 1/2" – 20m	76	2.645-324.0	Inovatyvios žarnos iš Kärcher: ypač lanksti ir apsaugota nuo susipynimo „Performance Premium“ sodo žarna. Skersmuo: 1/2". Ilgis: 20 m. Su Kärcher „Premium“ apsauga nuo susipynimo.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m	77	2.645-325.0	Kärcher naujovė: ypač lanksti ir atsilaisvinanti Performance Premium sodo žarna. Skersmuo: 1/2". Ilgis: 50 m. Su Kärcher Premium technologijos dėka nesusidaro kilpos.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m	78	2.645-326.0	Naujovė Kärcher žarnų pasaulyje: ypač lanksti ir atspari susipynimui Performance Premium sodo žarna. Skersmuo: 5/8 ". Ilgis: 25 m. Su Kärcher Premium apsaugančia nuo kilpų technologija.	<input type="checkbox"/>
Hose Performance Premium 5/8" -50m	79	2.645-327.0	Kärcher naujovė: Itin lanksti ir mazgų susidarymui atspari Performance Premium sodo žarna. Skersmuo: 5/8". Ilgis: 50 m. Su Kärcher Premium anti-torsion technologija.	<input type="checkbox"/>
Žarnų komplektas, 1/2", 10 m	80	2.645-399.0	Žarnų rinkinys aukšto slėgio plovikliams su 10 m „PrimoFlex™“ žarna (1/2"). G3/4 čiaupo jungtimi, 1 x žarnos jungtimi ir 1 x žarnos jungtimi su „Aqua Stop“ funkcija.	<input type="checkbox"/>
Jungčių rinkinys aukšto slėgio valymo įrenginiams	81	2.645-156.0	Žarnų rinkinys aukšto slėgio valymui arba daržo laistymui. Su 10 m ilgio Primo Flex® žarna (3/4"), G3/4 čiaupo jungtimi, universalia žarnos jungtimi, o taip pat universalia žarnos jungtimi "Aqua Stop".	<input type="checkbox"/>
Rinkinys laistymui	82	2.645-258.0	Rinkinys laistymui (sodo laistymui ir vandens tiekimui aukštaslėgiams aparatams). Rinkinį sudaro 10 m PrimoFlex® žarna (1/2"), žarnos jungtis su ir be Aqua Stop bei universalioji jungtis.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® žarna (1/2") 20 m	83	2.645-138.0	Patvari ir kokybiška, apsaugota nuo lankstymosi PrimoFlex® sodo žarna (1/2") 20 m. Atspari slėgiui, sutvirtinta juoste. Nepavojinga sveikatai. Pliūpsnio slėgis: 24 bar. Itin platus darbinės temperatūros diapazonas: nuo -20 iki 65 °C.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® sodo žarna (1/2") 50 m	84	2.645-139.0	Kokybiška PrimoFlex® sodo žarna (1/2") 50 m. Atspari slėgiui, sutvirtinta juoste. Nepavojinga sveikatai. Pliūpsnio slėgis: 24 bar. Itin platus darbinės temperatūros diapazonas: nuo -20 iki 65 °C.	<input type="checkbox"/>

Turimi priedai

PRIEDAI K 2 BATTERY 1.117-200.0



	Užsakymo Nr.	Aprašymas		
LAISTYMO ŽARNOS				
PrimoFlex® žarna (5/8") 25 m	85	2.645-140.0	Kokybiška PrimoFlex® sodo žarna (5/8") 25 m. Atspari slėgiui, sutvirtinta juostele. Nepavojinga sveikatai. Pliūpsnio slėgis: 24 bar. Itin platus darbinės temperatūros diapazonas: nuo -20 iki 65 °C.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® žarna (5/8") 50 m	86	2.645-141.0	Kokybiška PrimoFlex® sodo žarna (5/8") 50 m. Atspari slėgiui, sutvirtinta juostele. Sudėtis nepavojinga sveikatai. Pliūpsnio slėgis: 24 bar. Itin platus temperatūros diapazonas: nuo 0 iki +40 °C.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® sodo žarna 3/4" 25 m	87	2.645-142.0	Kokybiška PrimoFlex® sodo žarna (3/4") 25 m. ilgio. Atspari slėgiui, sutvirtinta juostele. Nepavojinga sveikatai žarnos sudėtimi. Pliūpsnio slėgis: 24 bar. Itin platus darbinės temperatūros diapazonas: nuo 0 iki +40 °C.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® sodo žarna 3/4" 50 m	88	2.645-143.0	Kokybiška PrimoFlex® sodo žarna (3/4") 50 m. Atspari slėgiui, sutvirtinta juostele. Nepavojinga sveikatai. Pliūpsnio slėgis: 24 bar. Itin platus darbinės temperatūros diapazonas: nuo -20 iki 65 °C.	<input type="checkbox"/>
JUNGTYS / ČIAUPIŲ PERĖJIMAI				
Universali žarnos jungtis Plus	89	2.645-193.0	Universali žarnos mova Plus su minkšta plastikine rankena patogiam naudojimui. Suderinama su visomis Click sistemomis.	<input type="checkbox"/>
Universali žarnų mova su Aqua Stop mechanizmu	90	2.645-194.0	Universali žarnos mova su Aqua Stop mechanizmu ir minkšta plastikine rankena patogiam naudojimui. Suderinama su visomis Click sistemomis.	<input type="checkbox"/>
3/4" sriegio su 1/2" sriegio reduktoriumi čiaupo jungtis	91	2.645-006.0	Itin tvirta čiaupo 3/4" sriegio su 1/2" sriegio reduktoriumi jungtis. Reduktorius leidžia sujungti dviejų dydžių sriegius. Tinka naudoti su visomis "Click" sistemomis.	<input type="checkbox"/>
1" sriegio su 3/4" sriegio reduktoriumi čiaupo jungtis	92	2.645-007.0	Itin tvirta 1" čiaupo su 3/4" sriegio reduktoriumi jungtis, leidžianti sujungti dviejų dydžių sriegius. Idealiai tinka Kärcher sodo siurblių prijungimui. Tinka naudoti su visomis "Click" sistemomis.	<input type="checkbox"/>
Vidaus patalpų čiaupo jungtis	93	2.645-010.0	Vidaus čiaupo jungtis. Leidžia prijungti sodo žarną patalpoje. Nesunkiai prijungiama vidiniu žalvario sriegiu, pasižymi tvirta sriegio apsauga.	<input type="checkbox"/>
AKUMULIATORIAI				
Akumuliatorius "Battery Power+ 36/60"	94	2.042-022.0	Ypač galingas "Battery Power+" sistemos 36 V ličio jonų 6.0 Ah talpos akumuliatorius ilgalaikiam darbui. Su inovatyvia realaus laiko technologija, LCD ekranu, bei įtampos stebėjimu.	<input type="checkbox"/>
UNIVERSALUS VALIKLIAI				
universali valymo priemonė RM 553	95	6.296-181.0	Universalus valiklis skirtas tepalų, riebalų ir mineralinių dėmių išėmimui. Tinka naudoti lauko baldų, transporto priemonių, fasadų ir visiems kitiems vandeniui atspariems paviršiams valyti.	<input type="checkbox"/>
Natūralus universalus valiklis RM 626N	96	6.296-225.0	Natūralus universalus valiklis RM 626N – pasirinkimas visapusiškai namų ūvarai. Šis universalus valiklis, pasižymintis 98 % natūralia sudėtimi, efektyviai įveikia nešvarumus ant bet kokių paviršių. Sukurtas idealiam darbui su aukšto slėgio plovyklomis.	<input type="checkbox"/>
Universalus valiklis	97	6.295-753.0	Efektyvus ir universalus valiklis, skirtas naudoti su visų tipų Kärcher aukšto slėgio įrenginiais. Efektyviai pašalina tepalų, riebalų ir mineralines dėmes. Tinkamas naudoti namuose, sode ir transporto priemonėms.	<input type="checkbox"/>
Universalus valiklis RM 555	98	6.295-357.0	Universalus valiklis skirtas tepalų, riebalų ir mineralinių dėmių išėmimui. Tinka naudoti lauko baldų, transporto priemonių, fasadų ir visiems kitiems vandeniui atspariems paviršiams valyti.	<input type="checkbox"/>

Turimi priedai Valymo priemonė.

PRIEDAI K 2 BATTERY 1.117-200.0



	Užsakymo Nr.	Aprašymas		
TRANSPORTO PRIEŽIŪRA				
Car Shampoo koncentratas	99	6.295-843.0	Automobilių šampūno koncentratas, skirtas medžiagoms tinkamam automobilio valymui. Pašalina alyvą, riebalus, žiemos ir gatvės nešvarumus nuo dažų, stiklo, plastiko ir chromo. Padaro 5 l praskiesto ploviklio.	○
Automobilių šampūnas 3-in-1 RM 610 + salono valiklis RM 651	100	6.296-169.0	RM 610 automobiliams skirtas šampūnas suteikia blizgesį dėl švelnaus valymo ir greito džiūvimo efekto. Priežiūra ir apsauga vienu žingsniu. Su RM 651 salono valiklio mėginiu.	○
Automobilinis šampūnas 1L is 6.295-512	101	6.296-226.0		○
Vabzdžių valiklis	102	6.295-761.0	Švelniai pašalina vabzdžius nuo dažytų paviršių, automobilių radiatorių grotelių, išorinių veidrodžių ir plastiko detalių.	○
Natūralus dviračių valiklis RM 640N RTU	103	6.296-288.0	Valiklis, kuriuo kruopščiai išvalysite dviratį nuo ratlankių iki pat vairo: valiklio formulė švelni medžiagoms, specialiai sukurta dviračiams ir pagaminta atsinaujinančių medžiagų pagrindu.	○
Automobilių stiklų valiklis RM 650	104	6.296-105.0	Automobilių stiklų ir veidrodžių valymas be dryžių. Patikimai pašalina vabzdžius, pirštų antspaudus ir nešvarumus. Pasižymi antistatinio poveikiu.	○
Automobilio salono paviršių valiklis RM 651	105	6.296-106.0	Atnaujintam ir švariam automobilio salonui be kvapų: nuo salono iki guminių tarpinių, nuo panelės, apmušalų iki dirbtinės odos. Turi antistatinį poveikį ir efektyviai neutralizuoja kvapus.	○
Automobilio salono priežiūros priemonė, šilkinis matinio blizgesio RM 652	106	6.296-107.0	Giluminis plastikinių ir guminių paviršių valymas bei apsauga. Paviršius įgauna šilkinį matinį blizgesį, todėl atrodo kaip naujas, yra malonus liesti ir atstumia vandenį ir nešvarumus.	○
Ratlankių valiklis Premium RM 667	107	6.296-048.0	Maksimali valymo galia ir greito veikimo formulė. Padeda pašalinti visus nešvarumus, kuriuos pakelia įprasti ratlankių tipai kelyje. Išmanus spalvos pasikeitimas rodo, kaip valymo priemonė veikia laikui bėgant.	○
Automobilio žieminis langų ploviklio koncentratas -60°C RM 670	108	6.296-109.0	Langų ir priekinių žibintų apiplovimo sistemų valymo ir apsaugos nuo užšalimo priemonė. Apsaugo priekinį stiklą nuo apšalimo ir garantuoja vaizdą, kuriame nėra dryžių ir akinimo.	○
Automobilinis šampūnas „trys viename“ RM 610	109	6.295-750.0	Efektyvus automobilinis šampūnas, skirtas naudoti su Kärcher purškikliais transporto priemonių ir motociklų valymui. Ši švelni šarminė valymo priemonė efektyviai pašalina nuo gatvių ir žiemos susidarančius nešvarumus. Šis universalus automobilinis šampūnas pasižymi itin švelniu poveikiu kitų medžiagų atžvilgiu. Tinkamas švelniam visiems autotransporto priemonių tipams.	○
Automobilinis šampūnas RM 619	110	6.295-360.0	Švelnus šarminis šampūnas skirtas krupščiam automobilių plovimui. Nekensksmingas aplinkai. Apsaugo visus dažytus paviršius.	○
Ultra plovimo putas	111	6.295-743.0	Speciali intensyviai putojanti ir aktyvi valymo priemonė. Skirta naudoti su Kärcher putų antgaliais. Tinkama naudoti transporto priemonių, motociklų, karavanų, valčių ir kitų priemonių valymui. Efektyviai nuvalo ant transporto priemonių nuo gatvių nešvarumų, dulkių, lapų liekanų arba organinių atliekų ir kitą susidariusį purvą.	○
Motociklų valiklis	112	6.295-763.0	Skirtas rankiniu būdu valyti motociklus. Švelniai ir efektyviai pašalina tipinius nešvarumus, kaip stabdžių ar padangų nusidėvėjimo dulkes, vabzdžius, purvą ir alyvą. Dėka lipnios gelinės formulės yra malonus naudoti.	○

○ Valymo priemonė.

PRIEDAI K 2 BATTERY 1.117-200.0



	Užsakymo Nr.	Aprašymas		
VISUOSE NAMUOSE				
Glas Finisher				
Stiklo paviršiaus apdailos priemonė RM 627 trijų funkcijų	113	6.295-474.0	Priemonė užtikrina ilgalaikę švarą be dėmių ir dryžių ir ypač tinka dideliems, sunkiai pasiekiamiems langams (pvz., žiemos sodams ir stikliniams fasadams).	<input type="radio"/>
Akmens valymas ir priežiūra				
Lauko paviršių apsaugos priemonė RM 542	114	6.295-594.0	Itin veiksminga apsauginė priemonė lauke esantiems paviršiams prižiūrėti, atnaujina jų spalvą, apsaugo nuo aplinkos poveikio ir stebina dideliu ploto našumu.	<input type="radio"/>
Terasos ir denio valiklis 500 ml. konc.	115	6.295-842.0	Terasos ir denio koncentratas skirtas medžiagoms nekenksmingam balkonų ir terasų (medžio/akmens) valymui. Pašalina riebalus, tepalus, nešvarumus ir suodžius. Iš 1 buteliuko paruošiama 5 l skiedinio.	<input type="radio"/>
Akmens paviršių ir fasadų valiklis trys-viename, RM 611	116	6.295-765.0	Galingas akmenų paviršių ir grindinio valiklis su unikalia trys – viename formule, užtikrinančia puikius valymo rezultatus. Aktyvūs purvo valymo komponentai, apsauga nuo pakartotinio užteršimo ir apsauga nuo vėjo ir oro sukiamų teršalų. Užtikrina išskirtinį valymo efektyvumą, priežiūrą ir apsaugą vienu žingsniu. Skirtas naudoti akmeninių terasų, sienų ir fasadų valymui visame name ir sode.	<input type="radio"/>
Akmens paviršių ir fasadų valiklis RM 623	117	6.295-359.0	Efektyvus valiklis puikiai pašalina tepalų, riebalų, suodžių, dulkių, nešvarumų dėmes, atsiradancias dėl užterštumo ant akmeninių sienų ir aliuminio fasadų, terasų bei kitų akmeninių paviršių. Su „viskas viename“ apsaugine formule, kad paviršiai ilgiau išliktų švarūs ir apsaugotų nuo vėjo ir oro.	<input type="radio"/>
Medienos valymas ir priežiūra				
Medinių paviršių valiklis trys-viename RM 612	118	6.295-757.0	Veiksmingas medienos valiklis, skirtas naudojimui su Kärcher slėginiais purkštuvais. Unikali „trys viename“ formulė padeda pašalinti purvą, saugo nuo UV ir palengvina priežiūrą. Gali būti naudojamas valyti visus apdorotus ir neapdorotus vandeniu atsparius medienos paviršius namuose ir lauke.	<input type="radio"/>
Valiklis mediniams paviršiams RM 624	119	6.295-361.0	Tinka visiems apdorotiems ir neapdorotiems, vandeniu atspariems medienos paviršiams, pavyzdžiui lauko baldams, medinėms grindims ar terasoms. Itin švelni valymo procedūra.	<input type="radio"/>
Plastiko valymas ir priežiūra				
Plastmasės valiklis	120	6.295-758.0	Galingas valiklis plastmasės gaminiams, turintis unikalią formulę „trys viename“, kuri pasižymi išskirtinėmis valymo galimybėmis, taip pat spalvų ir medžiagos apsaugojimu. Efektyviam valymui, priežiūrai ir apsaugai vienu metu. Galima naudoti sodo baldų, PVC langų rėmų ir kitų plastikinių paviršių valymui.	<input type="radio"/>
Plastmasės paviršių valiklis RM 625	121	6.295-358.0	Veiksmingas plastmasės valiklis, naudojamas visapusiškam ir švelniam lauko baldų, plastikinių langų rėmų ir kitų plastmasės paviršių valymui namuose ir lauke. Itin švelnus paviršiams.	<input type="radio"/>

Valymo priemonė.