

K 2 BATTERY SET

Su 36 V keičiama baterija ir įkrovikliu: K 2 Battery didelio našumo, akumuliatorinis, aukšto slėgio įrenginys yra idealus įvairioms užduotims be elektros tinklo maitinimo.



Užsakymo Nr.

1.117-220.0

- Akumuliatorinis, akumuliatorius ir įkroviklis įeina į komplektą
- Priklauso 36 V Kärcher „Battery Power“ platformai
- Įrenginys su purškimo pistoletu, su slėgio lygio ekranu

Techniniai parametrai

EAN kodas		4054278305165
Akumuliatorinis įrenginys		1
Akumuliatorių platforma		36 V akumuliatorių platforma
Vandens slėgis	bar	max. 110
Slėgio lygis		Aukštas slėgis
Vandens srautas	l/h	340
Tiekiamo vandens temperatūra	°C	max. 40
Akumuliatoriaus tipas		Li-Ion keičiamas akumuliatorius
Įtampa	V	36
Talpa	Ah	5
Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu	min	14 (5.0 Ah)
Įkrovimo laikas su standartiniu įkrovikliu	h	9
Spalva		Geltona
Svoris (be priedų)	kg	4,5
Svoris (su pakuote)	kg	8,5
Matmenys (I × P × A)	mm	245 × 303 × 629


Standartiniai priedai

Versija	Komplekte yra akumuliatorius ir įkroviklis	
Akumuliatorius	36 V / 0.5 Ah Battery Power akumuliatorius (1 vnt.) 36 V Battery Power akumuliatorių standartinis įkroviklis (1 vnt.)	
Akumuliatoriaus įkroviklis		
Aukšto slėgio purškimo pistoletas	G 120 Q, Extended	
Vienos padėties purškimo antgalis	■	
Rotacinis antgalis	■	
Aukšto slėgio žarna	m	4
Prijungimo sistema Quick Connect	■	
Valymo priemonės panaudojimas	Siurbimo žarna	
Integruotas vandens filtras	■	
Jungtis sodo žarnai 3/4"	■	




36 V Kärcher „Battery Power“ keičiamas akumulatorius

- Realus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumulatoriaus talpą.
- Tinka visiems įrenginiams iš 36 V „Battery Power“ akumuliatorinių įrenginių platformos.
- Ilgaamžis ir galingas dėka ličio jonų akumuliatoriaus.

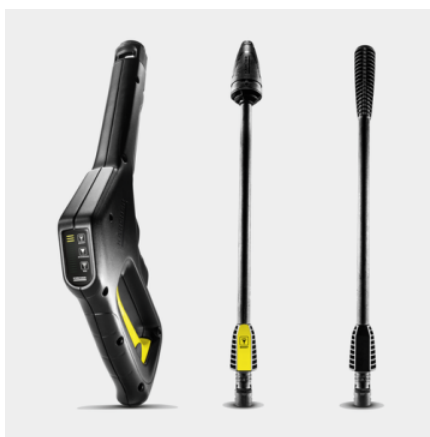

Aukšto slėgio pistoletas su slėgio lygio ekranu

- Skirtingi purškimo antgaliai užtikrina tris skirtingus slėgio lygius optimaliems paviršių rezultatams.
- Indikatorius ant aukšto slėgio pistoleto leidžia lengvai kontroliuoti pasirinkamą slėgio lygį.

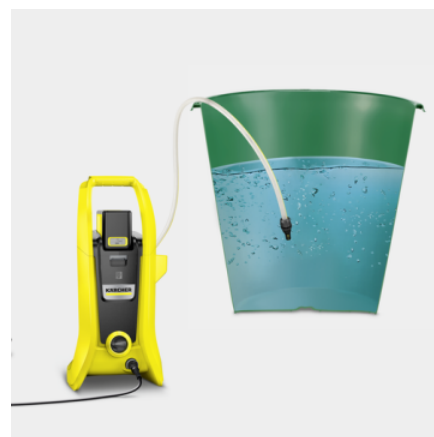

Vandens siurbimas

- Tinka su Kärcher siurbimo žarnos.
- Siurbimo žarna perkama atskirai.

PRIEDAI K 2 BATTERY SET 1.117-220.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
AKUMULIATORIAI				
Battery Power keičiama baterija 36/50	1	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah keičiama baterija su inovatyvia „Realaus laiko“ technologija ir LCD ekranu, kuris rodo baterijos lygį. Tinka visiems įrenginiams, kurie priklauso 36 V akumuliatorių įrenginių platformai „Battery Power“.	■
AKUMULIATORIŲ ĮKROVIKLIAI				
Baterijos įkroviklis 36 V	2	2.445-033.0	Greitasis įkroviklis pakrauna Kärcher 36 V / 2,5 Ah „Battery Power“ keičiamą bateriją iki 80% vos per 48 minutes ir gali būti naudojamas visoms 36 V baterijoms, kurios priklauso „Kärcher Battery Power“ platformai.	□
AKUMULIATORIŲ IR ĮKROVIKLIŲ RINKINIAI				
Rinkinys Battery Power 36/50	3	2.445-065.0	Battery Power 36/50 rinkinys, kurį sudaro 36 V / 5,0 Ah Battery Power akumuliatorius ir 36 V greitasis įkroviklis. Tinka visiems Kärcher 36 V akumuliatorių platformos įrenginiams.	□
KIETO PAVIRŠIAUS VALYMO ĮRENGINIAI				
PS 40 plovimo šepetys	4	2.643-245.0	„PS 40“ galios šveitiklis su trim integruotais aukšto slėgio purkštukais. Galingas valymo būdas greitai ir lengvai pašalina įsisenėjusius nešvarumus nuo paviršių. Idealiai tinka laiptams ir kraštams.	□
T 350 terasų antgalis	5	2.643-252.0	Su terasų antgaliu T 350, dideli paviršiai gali būti nuvalomi be pašalymo. Slėgio reguliavimas, pritaikant prie kietų ir jautrių paviršių. Rankena vertikaliai valymui.	□
T 5 T-Racer paviršių valytuvas	6	2.644-084.0	T 5 T-Racer paviršiaus valytuvas skirtas kruopščiam ir be purslų valymui dideliuose plotuose. Reguluojama purkštukų padėtis reiškia, kad paviršiaus valyklę galima naudoti ir kietiems, ir švelniems paviršiams valyti.	□
PS 30 power scrubber surface cleaner	7	2.644-123.0	PS 30 galios šveitiklis su trimis integruotais aukšto slėgio purkštukais galingai pašalina įsisenėjusius nešvarumus nuo įvairių paviršių, kartu taupydami laiką. Idealiai tinka laiptams ir kraštams. Su valytuvo briauna nešvariam vandeniui pašalinti.	□
PS 30 Plus galingas paviršiaus šveitiklis	8	2.644-212.0	Galingas PS 30 Plus valytuvas pašalina įsisenėjusius nešvarumus trimis aukšto slėgio purkštukais. Dėl pasukamo šoninio antgalio be vargo nuvalomi visi kampai ir kraštai.	□
ŠEPEČIAI IR VALYMO KEMPINĖS				
WB 100 rotacinis plovimo šepetys	9	2.643-236.0	Besisukantis plovimo šepetys su lanksčia jungtimi, skirtas valyti visus lygius paviršius, pvz. dažai, stiklas ar plastikas. Rankena reguliuojama 18° kampu, sunkiai pasiekiamoms vietoms valyti.	□
WB 7 Plus 3-in-1 Plovimo šepetys	10	2.644-374.0	Ypač universalus dėl išmanaus derinio: WB 7 Plus 3-in-1 plovimo šepetys sujungia putų srovės, aukšto slėgio plokščio purškimo antgalio ir minkšto šepetio funkcijas viename priede.	□
WB 150 plovimo šepetys	11	2.643-237.0	WB 150 galios šepetys skirtas jautriems paviršiams valyti be purslų. Efektyvus aukšto slėgio ir rankinio šepetio slėgio derinys taupo energiją, vandenį ir iki 30% laiko.	□
WB 120	12	2.644-060.0	Besisukantis plovimo šepetys su keičiamais priedais, skirtas valyti visus lygius paviršius, tokius kaip dažai, stiklas ar plastikas. Greitas ir lengvas priedų pakeitimas dėka integruotos atleidimo svirties.	□
WB 130 besisukantis plovimo šepetys	13	2.644-286.0	Visada aktyvus: besisukantis plovimo šepetys su keičiamu priedu lengvai įveiks nešvarumus esančius ant dažytų, stiklo ar plastiko lygių paviršių. Dėl integruotos atleidimo svirties užtikrinamas greitas tvirtinimo elementų keitimas.	□
WB 120 Car & Bike plovimo šepetys	14	2.644-129.0	Švelniai valykite automobilius ir motociklus: besisukantis plovimo šepetys su naujovišku minkšto mikropluošto keičiamu priedu „Car & Bike“. Skalbiama skalbiant 60 ° C temperatūroje.	□

■ □ Turimi priedai ○ Valymo priemonė.

PRIEDAI K 2 BATTERY SET 1.117-220.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
ŠEPEČIAI IR VALYMO KEMPINĖS				
WB 130 besisukantis plovimo šepetys car & bike	15	2.644-287.0	Švelnus automobilių ir motociklų valymas: besisukantis plovimo šepetys su naujovišku nuimamu mikropluošto automobilio ir dviračio priedu. Galima skalbti skalbimo mašinoje 60°C.	☐
WB 60 plovimo šepetys	16	2.643-233.0	Minkštas šepetys dideliems plotams valyti – automobiliams, vagonėliams, valtims, fotovoltinėms sistemoms, oranžerijoms, langinėms. 248 mm darbinis plotis užtikrina puikų valymo našumą.	☐
Ratlankių plovimo šepetys	17	2.643-234.0	Efektyviam ratlankių bei kitų sunkiai pasiekiamų vietų, valymui. Vienodas 360 ° vandens paskirstymas – puikiam valymo rezultatui.	☐
Sodo žarnų jungtis	18	2.640-732.0	Sodo žarnos prijungimo adapteris – tinka visiems Kärcher šepėčiams pritvirtinti prie sodo žarnų su greito sujungimo sistema.	☐
PURŠKIMO LANCETAI				
Teleskopinis purkštuvas	19	2.642-347.0	Teleskopinis purkštuvas (1,20 m – 4 m), skirtas lengvam sunkiai pasiekiamų vietų valymui. Su diržu per petį, žarnos jungtimi į siurbį ir integruotu, ergonomiškai reguliuojamu pistoletu. Svoris: apie 2 kg.	☐
TLA 4 teleskopinis purkštuvas	20	2.644-190.0	Lengvas valymas (beveik) kiekviename taške: dėl 180° reguliuojamo vyrio, teleskopinis purkštuvas lengvai pasiekia vietas, į kurias sunku patekti.	☐
Fasado ir stiklų valymo rinkinys	21	2.644-249.0	Rinkinį sudaro teleskopinis purkštuvas TLA 4 ir fasado bei stiklo valymo priedas. Lengvesniam sunkiai prieinamų objektų, tokių kaip namo fasadų ar žiemos sodų, valymui.	☐
Apsauga nuo taškymosi	22	2.642-706.0	Skaidri apsauga nuo taškymosi, skirta K 2 – K 7 klasės aukšto slėgio plovimo įrenginiams, apsaugo naudotoją ir aplinką nuo vandens. Idealiai tinka valyti kampus ir pakraščius.	☐
Kampinis purkštuvas	23	2.638-817.0	Itin ilgas kampinis purkštuvas (apie 1 m), užtikrinantis nesudėtingą sunkiai pasiekiamų vietų, pavyzdžiui, stogo lietvamzdžių ar transporto priemonių dugno, plovimą.	☐
Antgalio ilgis 40 cm	24	2.643-240.0	Prailgina antgalį 40 cm. Efektyviam sunkiai pasiekiamų vietų valymui.	☐
Eco!Booster 120	25	2.644-551.0	eco!Booster – puikus pasirinkimas jautriems paviršiams, užtikrinantis 50 % didesnį valymo efektyvumą nei įprastas Kärcher plokščiasis srautas, kartu taupant vandenį, energiją ir laiką.	☐
VP 180 S purškimo antgalis su lankstu K 2 – K 7	26	2.643-254.0	VP 180 S: purškimo antgalis su lankstu, slėgio reguliavimu ir pritaikoma 360° jungtimi puikiai tinka sunkiai pasiekiamoms vietoms valyti.	☐
VP 120 purškimo antgalis K 2 – K 3	27	2.642-724.0	Vario Power purškimo antgalis K 2 – K 3 klasės aukšto slėgio įrenginiams. Nuolatinis reguliavimas nuo plovimo priemonės purškimo iki aukšto slėgio srovės tiesiog pasukant antgalį.	☐
DB 120 rotacinis purškimo antgalis K 2 – K 3	28	2.642-727.0	Rotacinis purškimo antgalis aukšto slėgio įrenginiams K 2 – K 3. Itin prikibusiems nešvarumams valyti, pavyzdžiui, samanomis ar purvu nuklotiems paviršiams.	☐

■ ☐ Turimi priedai ○ Valymo priemonė.

PRIEDAI K 2 BATTERY SET

1.117-220.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
VAMZDYNŲ VALYMAS				
PC 7.5	29	2.644-491.0	Vamzdžių valymo komplektas su 7,5 m ilgio žarna, skirtas užsikimšusiems vamzdžiams, kanalizacijoms, latakams ir tualetams valyti. Komplekte yra praktiška keitimo sistema ir du antgaliai.	☐
PC 15	30	2.644-492.0	Vamzdžių valymo komplektas su 15 m ilgio žarna, skirtas užsikimšusiems vamzdžiams, kanalizacijoms, latakams ir tualetams valyti. Komplekte yra praktiška keitimo sistema ir du antgaliai.	☐
PC 20 Stogo latakų ir vamzdžių valymo rinkinys	31	2.642-240.0	Latakų ir vamzdžių valymo rinkinys veikia aukšto slėgio pagalba. Jis lengvai išvalo ištekėjimus, vamzdžių nepraeinamumus ir latakus.	☐
Vamzdžių valymo rinkinys, 15 m	32	2.637-767.0	Vamzdžių valymo rinkinys su 15 m ilgio žarna, skirtas užsikimšusiems vamzdžiams, kanalizacijoms, latakams ir tualetams valyti.	☐
Vamzdžių valymo rinkinys, 7,5 m	33	2.637-729.0	Vamzdžių valymo rinkinys su 7,5 m ilgio žarna, skirtas užsikimšusiems vamzdžiams, kanalizacijoms, latakams ir tualetams valyti.	☐
PUTŲ ANTGALIS				
Putų antgalis FJ6 600ml	34	2.643-147.0	FJ 6 putų antgalis, skirtas valyti galingomis putomis (pvz., Ultra putų valikliu). Automobiliams, motociklams ir kt. Valymo priemonėms užpurškimui ant akmens ir medžio paviršių bei fasadų.	☐
FJ 10 C Connect 'n' Clean putų purkštukas + Ultra Foam Cleaner	35	2.643-143.0	Ultra putų valiklis + greito jungimo sistemos putų antgalis FJ10 C „Connect 'n' Clean“. Lengvas skirtingų ploviklių keitimas vos vienu paspaudimu.	☐
Putų antgalis FJ 10 C 1 l Car	36	2.643-144.0	Automobilinis šampūnas + greito keitimo sistemos FJ 10 C putų antgalis. Lengvai keičiamas vienu spustelėjimu.	☐
ĮVAIRŲS				
SH 5 Vandens pasiurbimo žarna	37	2.643-100.0	Aplinkai draugiška 5 m ilgio siurbimo žarna, skirta vandens pasiurbimui iš alternatyvių vandens šaltinių, pvz. vandens cisternų ar baseinų.	☐
Smėliapūtė	38	2.638-792.0	Smėliapūtė, skirta rūdims, dažams ir įsisenėjusiems nešvarumams šalinti Kärcher abrazyvu.	☐
Lankstas	39	2.640-733.0	Lankstas, pasisukantis 180° laipsnių kampu, padedantis išplauti sunkiai pasiekiamas vietas. Sujungimas: jungiamas tarp pistoleto ir antgalio ar prailginimo ir antgalio.	☐
Vandens filtras	40	4.730-059.0	Vandens filtras apsaugo aukšto slėgio ploviklų siurblius nuo purvo dalelių, esančių nešvariame vandenyje.	☐
Pakeitimo tarpinių rinkinys	41	2.640-729.0	Pakeitimo tarpinių rinkinys lengvam tarpinių pakeitimui ir saugiam plovimo įrenginių priedų sujungimui	☐
AUKŠTO SLĖGIO ŽARNOS				
Aukšto slėgio žarnos: su nesisukančia ir greito pajungimo sistemomis				
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist aukšto slėgio žarna, 10 m	42	2.643-585.0	Inovatyvi PremiumFlex aukšto slėgio žarna su sistema, kurios pagalba žarna nesisuka. 10 m ilgio. Tinka K 2 - K 7 įrenginių klasėms. Netinka žarnų ritėms ar Full Control įrenginių K 4 - K 7 klasėms.	☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI K 2 BATTERY SET

1.117-220.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
AUKŠTO SLĖGIO ŽARNOS				
Aukšto slėgio žarnos prailginimui - sistema nuo 2009				
9 m ilgio aukšto slėgio pakeitimo žarna	43	2.641-721.0	9 m ilgio aukšto slėgio pakeitimo žarna, tinkama Kärcher buitiniams slėginiams plovimo įrenginiams (K 2 - K 7), pagamintiems nuo 2009 metų, kuriuose žarna jungiama su pistoletu ir slėgiu plovimo įrenginiu per greitojo sujungimo jungtį. Žarna atlaiko iki 160 bar slėgį ir 60 °C temperatūrą.	☐
Aukšto slėgio žarnos pakeitimo rinkinys - nuo 1992				
Prailginimo žarnos adapterio komplektas	44	2.643-037.0	Dviejų dalių adapterio komplektas, skirtas prijungti prailginimo žarną su sraiginiu sriegiu prie aukšto slėgio plovimo įrenginio su „Quick Connect“ sistema. Aparatams, kurie neturi ričių žarnoms suvynioti.	☐
Aukšto slėgio prailginimo žarna: prietaisams su Greito jungimo sistema.				
Aukšto slėgio prailginimo žarna, 6 m, K3 - K7 (pistoletui modeliui "Best")	45	2.641-709.0	Aukšto slėgio prailginimo žarna, užtikrinanti geresnį lankstumą. Tai 6 m ilgio tvirta aukštos kokybės DN 8 guminė žarna. Naudojama su K2-K7 serijos gaminiais, pagamintais nuo 2008 metų, su greitojo sujungimo jungtimi.	☐
LAISTYMO ŽARNŲ SAUGOJIMO ĮRANGA IR LAISTYMO VEŽIMĖLIAI				
Žarnų vežimėlis HT 2	46	2.645-361.0	Mobilus ir tvirtas žarnų vežimėlis stebina itin plačiu pagrindu, užtikrinančiu maksimalų stabilumą. Kompaktiškas modelis su reguliuojamo aukščio rankena, idealiai tinkantis mažiems sodams.	☐
Žarnų vežimėlio HT 2.20 rinkinys	47	2.645-362.0	Kompaktiškas ir mobilus žarnų vežimėlis itin plačiu pagrindu, užtikrinančiu maksimalų stabilumą, su 20 m „Kärcher“ žarna, laistymo priedais ir antgaliu bei reguliuojamo aukščio rankena.	☐
Žarnų vežimėlis HT 3	48	2.645-363.0	Mobilus ir stabilus: itin plataus pagrindo žarnų vežimėlis su reguliuojamo aukščio rankena, skirtas vidutinio dydžio sodams, užtikrina maksimalų stabilumą. Komplekte yra antgalių laikiklis.	☐
Žarnų vežimėlio HT 3.20 rinkinys	49	2.645-364.0	Žarnų vežimėlis su antgalių laikikliu stebina itin plačiu pagrindu, užtikrinančiu maksimalų stabilumą, ir reguliuojamo aukščio rankena. Taip pat komplekte yra 20 m sodo žarna ir laistymo priedai.	☐
Žarnų vežimėlis HT 4	50	2.645-365.0	Viskas kontroliuojama: šis žarnų vežimėlis išsiskiria tvirta žarnos rite, itin plačiu pagrindu, užtikrinančiu maksimalų stabilumą, tiksliai žarnos kreiptuvu ir reguliuojamo aukščio rankena.	☐
Žarnų vežimėlio HT 4.20 rinkinys	51	2.645-366.0	Mobilus žarnų vežimėlis stebina savo itin plačiu pagrindu, tiksliai žarnos kreiptuvu ir reguliuojamo aukščio rankena. Jis paruoštas naudoti nedelsiant, nes komplekte jau yra 20 m žarna ir reikalingi priedai.	☐
Žarnų vežimėlis HT 5 M	52	2.645-367.0	Mobilus ir stabilus žarnų vežimėlis stebina tvirta metaline žarnos rite, itin plačiu pagrindu, tiksliai žarnos kreiptuvu ir reguliuojamo aukščio rankena.	☐
Žarnų vežimėlio HT 5.20 M rinkinys	53	2.645-368.0	Žarnų vežimėlis išsiskiria tvirta metaline rite ir plačiu pagrindu, užtikrinančiu puikų stabilumą. Komplekte yra 20 m žarna ir reikalingi laistymo priedai, todėl vežimėlis paruoštas naudoti nedelsiant.	☐
Žarnų vežimėlis HT 6 M	54	2.645-369.0	Mobilus ir stabilus žarnų vežimėlis stebina tvirta metaline žarnos rite, itin plačiu pagrindu, tiksliais žarnos kreiptuvais ir reguliuojamo aukščio rankena.	☐
Žarnų vežimėlis HR 2.10 Set	55	2.645-370.0	Pilnas komplektas, skirtas patogiai laistyti sodui ir žarnoms laikyti taupant vietą. Paruoštas naudoti nedelsiant, nes komplekte jau yra 10 m „Kärcher“ sodo žarna, jungtys, čiaupo adapteris ir antgalis.	☐
Žarnos ritė HR 3	56	2.645-371.0	Viena žarnos ritė - dvi funkcijos: HR 3 modelis suteikia galimybę laikyti žarną ant sienos ir mobiliai naudoti sode. Būtent taip atrodo lankstus laistymas.	☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI K 2 BATTERY SET 1.117-220.0



57



58



59



60-61



62-64



65



66




67-70, 83, 85, 87

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
LAISTYMO ŽARNŲ SAUGOJIMO ĮRANGA IR LAISTYMO VEŽIMĖLIAI				
Prie sienos tvirtinama žarnos ritė HR 3.20	57	2.645-372.0	Viena žarnos ritė - dvi funkcijos: HR 3.20 komplektas, kuriame yra 20 m žarna ir priedai, suteikia galimybę laikyti žarną ant sienos ir mobiliai naudoti sode.	☐
Žarnos ritė HR 4	58	2.645-373.0	Ritė, suteikianti galimybę laikyti žarną ant sienos ir kartu užtikrinanti mobilumą: su HR 4 modelių prieinami abu šie naudojimo būdai. Ritę galima lengvai nuimti nuo sienos ir lanksčiai naudoti laistant sodą.	☐
Žarnos ritės HR 4.30 rinkinys	59	2.645-374.0	Ritė, suteikianti galimybę laikyti žarną ant sienos ir kartu garantuojanti mobilumą: su HR 4.30 komplektu, kurį sudaro 30 m žarna, priedai ir antgalių laikiklis, prieinamos abi šios funkcijos, užtikrinančios lankstumą laistant sodą.	☐
Žarnos dėžė HBX 4.15 automatinė	60	2.645-377.0	Visada paruošta naudoti: žarnos dėžė, užtikrinanti patogų ir lankstų laistymą. Su 15 m žarna ir automatinio žarnos įtraukimo funkcija - daugiau nebereikės lankstyti, sukli rankenos ir purvintis rankų.	☐
Žarnos dėžė HBX 4.20 automatinė	61	2.645-378.0	Visada paruošta naudoti: žarnos dėžė, užtikrinanti patogų ir lankstų laistymą. Su 20 m žarna ir automatinio žarnos įtraukimo funkcija - daugiau nebereikės lankstyti, sukli rankenos ir purvintis rankų.	☐
Žarnos dėžė HBX 5.25 automatinė	62	2.645-379.0	Daugiau jokio lankstymosi, rankenos sukimo ir purvinių rankų: žarnos dėžė garantuoja patogų ir lankstų laistymą. Su 25 m žarna ir automatinio žarnos įtraukimo funkcija.	☐
Žarnos dėžė HBX 5.30 automatinė	63	2.645-380.0	Žarnos dėžė, užtikrinanti patogų, lankstų ir lengvą laistymą. Su 30 m žarna ir automatinio žarnos įtraukimo funkcija - daugiau nebereikės lankstyti, sukli rankenos ir purvintis rankų.	☐
Žarnos dėžė HBX 5.35 automatinė	64	2.645-381.0	Visada paruošta naudoti: žarnos dėžė, užtikrinanti patogų ir lankstų laistymą. Su 35 m žarna ir automatinio žarnos įtraukimo funkcija - daugiau nebereikės lankstyti, sukli rankenos ir purvintis rankų.	☐
Kompaktiška žarnos dėžė	65	2.645-388.0	Kompaktiška žarnos dėžė balkonams, stogų terasoms, mažiems sodams ir stovyklavietėms. Greitas, patogus žarnos išvyniojimas ir suvyniojimas. Idealiai tinka, jei norite sutaupyti vietos bute.	☐
Premium žarnų ritė HR 7.315 Kit 1/2"	66	2.645-164.0	Laistymo reikmenų stotelė praktiškai ir vietą taupančiam laistymo žarnų ir sodo reikmenų sandėliavimui. Su nuimamu būgnu, galimybe sandėliuoti antgalius, purkštuvus ir purškimo pistoletus ir erdvia daiktų laikymo dėže. Pilnai įrengta.	☐
LAISTYMO ŽARNOS				
PrimoFlex žarna 1/2" 30m	67	2.645-248.0	Itin tvirta ir atspari lenkimui PrimoFlex® sodo žarna (1/2"). 30 m ilgio. Su slėgiui atspariu armavimo tinkleliu. Sudėtyje nėra sveikatai kenksmingų medžiagų. Plyšimo slėgis: 24 bar. Atsparumas aukštai temperatūrai nuo - 20-65 °C.	☐
PrimoFlex® žarna 1/2" - 15 m	68	2.645-296.0	PrimoFlex® (1/2") lanksti sodo žarna yra 15 m ilgio, atspari aukštai temperatūrai, su slėgiui atsparia sustvirtinimo technologija, joje nėra žmogaus sveikatai kenksmingų medžiagų.	☐
PrimoFlex® žarna 1/2" - 25 m	69	2.645-297.0	Lanksti sodo žarna "PrimoFlex®" (1/2") yra 25 m ilgio, atspari aukštai temperatūrai, su slėgiui atsparia sustvirtinimo technologija, joje nėra žmogaus sveikatai kenksmingų medžiagų. Sprogimo slėgis: 24 bar.	☐
PrimoFlex® žarna 5/8" - 15 m	70	2.645-298.0	15 m ilgio, atspari temperatūrai ir be kenksmingų sveikatai medžiagų: lanksti PrimoFlex® sodo žarna (5/8 ") su slėgiui atspariu metalo tinkleliu atlaiko iki 22 barų pliūpsnio slėgį.	☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI K 2 BATTERY SET

1.117-220.0

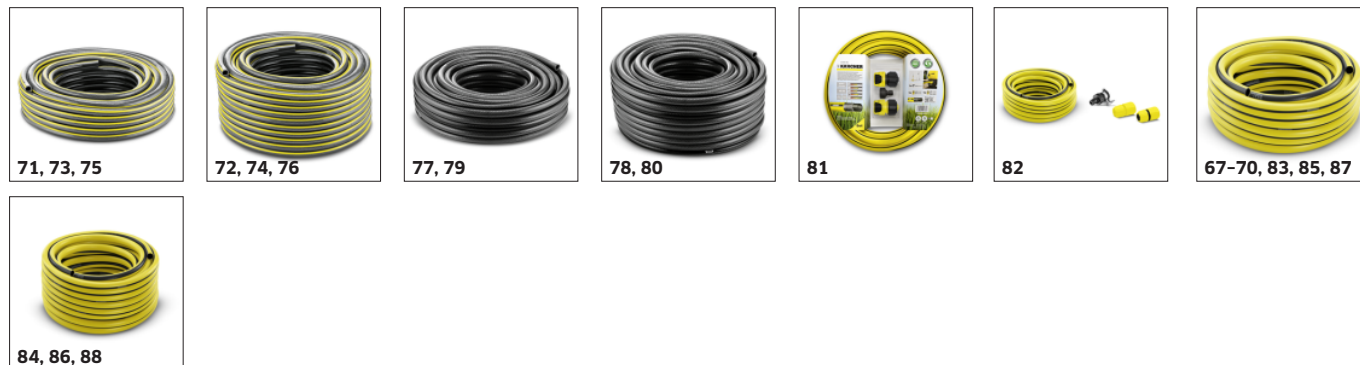

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
LAISTYMO ŽARNOS				
Laistymo žarna Performance Plus 1/2" -20m	71	2.645-318.0	Ypač lanksti ir apsaugota nuo susipynimo dėl aukštos kokybės daugiasluoksnės austos medžiagos: nauja 20 metrų ilgio „Performance Plus 1/2“ sodo žarna. Užtikrina pastovų vandens srautą.	☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m	72	2.645-319.0	Lanksti, aukštos kokybės daugiasluoksnės austos medžiagos ypač tvirta ir atspari lenkimams: nauja 50 metrų ilgio Performance Plus 1/2" sodo žarna, užtikrina vandens tiekimą.	☐
Hose PrimoFlex 5/8" -25m	73	2.645-320.0	Aukštos kokybės sodo žarna iš Kärcher: naujoji 25 metrų ilgio Performance Plus 5/8 "sodo žarna. Lanksti ir ypač atspari linkimams užtikrina pastovų vandens tiekimą. Pliūpsnio slėgis: 40 barų.	☐
Hose Performance Plus 5/8" -50m	74	2.645-321.0	50 metrų ilgio Performance Plus 5/8" sodo žarna, pagaminta iš itin tvirtos daugiasluoksnės austinės medžiagos. Lanksti ir ypač atspari įlenkimams, užtikrina nepertraukiamą vandens tiekimą.	☐
Laistymo žarna Performance Plus 3/4" - 25m	75	2.645-322.0	Lengvai valdoma, ilgalaikė ir atspari oro sąlygoms: 25 m ilgio Performance Plus 3/4" laistymo žarna. Lanksti, tvirta ir itin atspari smūgiams – nuolatiniam vandens srautui.	☐
Laistymo žarna Performance Plus 3/4" - 50m	76	2.645-323.0	Itin tvirta, ypač atspari kilpų susidarymui ir be sudėtyje esančių potencialiai kenksmingų medžiagų: 50 metrų ilgio Performance Plus 3/4" sodo žarna. Pagaminta iš aukštos kokybės daugiasluoksnės austos medžiagos – pastoviam vandens tiekimui užtikrinti.	☐
Laistymo žarna Performance Premium 1/2" – 20m	77	2.645-324.0	Inovatyvios žarnos iš Kärcher: ypač lanksti ir apsaugota nuo susipynimo „Performance Premium“ sodo žarna. Skersmuo: 1/2". Ilgis: 20 m. Su Kärcher „Premium“ apsauga nuo susipynimo.	☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m	78	2.645-325.0	Kärcher naujovė: ypač lanksti ir atsilaisvinanti Performance Premium sodo žarna. Skersmuo: 1/2". Ilgis: 50 m. Su Kärcher Premium technologijos dėka nesusidaro kilpos.	☐
Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m	79	2.645-326.0	Naujovė Kärcher žarnų pasaulyje: ypač lanksti ir atspari susipynimui Performance Premium sodo žarna. Skersmuo: 5/8 ". Ilgis: 25 m. Su Kärcher Premium apsaugančia nuo kilpų technologija.	☐
Hose Performance Premium 5/8" -50m	80	2.645-327.0	Kärcher naujovė: itin lanksti ir mazgų susidarymui atspari Performance Premium sodo žarna. Skersmuo: 5/8". Ilgis: 50 m. Su Kärcher Premium anti-torsion technologija.	☐
Jungčių rinkinys aukšto slėgio valymo įrenginiams	81	2.645-156.0	Žarnų rinkinys aukšto slėgio valymui arba daržo laistymui. Su 10 m ilgio Primo Flex® žarna (3/4"), G3/4 čiaupo jungtimi, universalia žarnos jungtimi, o taip pat universalia žarnos jungtimi "Aqua Stop".	☐
Rinkinys laistymui	82	2.645-258.0	Rinkinys laistymui (sodo laistymui ir vandens tiekimui aukštaslėgiams aparatams). Rinkinį sudaro 10 m PrimoFlex® žarna (½"), žarnos jungtis su ir be Aqua Stop bei universali jungtis.	☐
PrimoFlex® žarna (1/2") 20 m	83	2.645-138.0	Patvari ir kokybiška, apsaugota nuo lankstymosi PrimoFlex® sodo žarna (1/2") 20 m. Atspari slėgiui, sutvirtinta juostele. Nepavojinga sveikatai. Pliūpsnio slėgis: 24 bar. Itin platus darbinės temperatūros diapazonas: nuo -20 iki 65 °C.	☐
PrimoFlex® sodo žarna (1/2") 50 m	84	2.645-139.0	Kokybiška PrimoFlex® sodo žarna (1/2") 50 m. Atspari slėgiui, sutvirtinta juostele. Nepavojinga sveikatai. Pliūpsnio slėgis: 24 bar. Itin platus darbinės temperatūros diapazonas: nuo -20 iki 65 °C.	☐

☐ Turimi priedai ☐ Valymo priemonė.

PRIEDAI K 2 BATTERY SET 1.117-220.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
LAISTYMO ŽARNOS				
PrimoFlex® žarna (5/8") 25 m	85	2.645-140.0	Kokybiška PrimoFlex® sodo žarna (5/8") 25 m. Atspari slėgiui, sutvirtinta juostele. Nepavojinga sveikatai. Pliūpsnio slėgis: 24 bar. Itin platus darbinės temperatūros diapazonas: nuo -20 iki 65 °C.	☐
PrimoFlex® žarna (5/8") 50 m	86	2.645-141.0	Kokybiška PrimoFlex® sodo žarna (5/8") 50 m. Atspari slėgiui, sutvirtinta juostele. Sudėtis nepavojinga sveikatai. Pliūpsnio slėgis: 24 bar. Itin platus temperatūros diapazonas: nuo 0 iki +40 °C.	☐
PrimoFlex® sodo žarna 3/4" 25 m	87	2.645-142.0	Kokybiška PrimoFlex® sodo žarna (3/4") 25 m. ilgio. Atspari slėgiui, sutvirtinta juostele. Nepavojinga sveikatai žarnos sudėtimi. Pliūpsnio slėgis: 24 bar. Itin platus darbinės temperatūros diapazonas: nuo 0 iki +40 °C.	☐
PrimoFlex® sodo žarna 3/4" 50 m	88	2.645-143.0	Kokybiška PrimoFlex® sodo žarna (3/4") 50 m. Atspari slėgiui, sutvirtinta juostele. Nepavojinga sveikatai. Pliūpsnio slėgis: 24 bar. Itin platus darbinės temperatūros diapazonas: nuo -20 iki 65 °C.	☐
JUNGTYS / ČIAUPŲ PERĖJIMAI				
Universali žarnos jungtis Plus	89	2.645-193.0	Universali žarnos mova Plus su minkšta plastikine rankena patogiam naudojimui. Suderinama su visomis Click sistemomis.	☐
Universali žarnų mova su Aqua Stop mechanizmu	90	2.645-194.0	Universali žarnos mova su Aqua Stop mechanizmu ir minkšta plastikine rankena patogiam naudojimui. Suderinama su visomis Click sistemomis.	☐
Universali žarnos jungtis su Aqua Stop mechanizmu	91	2.645-192.0	Universali žarnos mova su Aqua Stop mechanizmu. Ergonomiškas dizainas patogiam naudojimui.	☐
3/4" sriegio su 1/2" sriegio reduktoriumi čiaupo jungtis	92	2.645-006.0	Itin tvirta čiaupo 3/4" sriegio su 1/2" sriegio reduktoriumi jungtis. Reduktorius leidžia sujungti dviejų dydžių sriegius. Tinka naudoti su visomis "Click" sistemomis.	☐
1" sriegio su 3/4" sriegio reduktoriumi čiaupo jungtis	93	2.645-007.0	Itin tvirta 1" čiaupo su 3/4" sriegio reduktoriumi jungtis, leidžianti sujungti dviejų dydžių sriegius. Idealiai tinka Kärcher sodo siurblių prijungimui. Tinka naudoti su visomis "Click" sistemomis.	☐
Vidaus patalpų čiaupo jungtis	94	2.645-010.0	Vidaus čiaupo jungtis. Leidžia prijungti sodo žarną patalpoje. Nesunkiai prijungiama vidiniu žalvario sriegiu, pasižymi tvirta sriegio apsauga.	☐
Universali žarnos jungtis	95	2.645-191.0	Ergonomiškai suprojektuota universali žarnos mova patogiam naudojimui	☐
AKUMULIATORIAI				
Akumulatorius "Battery Power+ 36/60"	96	2.042-022.0	Ypač galingas "Battery Power+" sistemos 36 V ličio jonų 6.0 Ah talpos akumulatorius ilgalaikiam darbui. Su inovatyvia realaus laiko technologija, LCD ekranu, bei įtampos stebėjimu.	☐
UNIVERSALUS VALIKLIAI				
universali valymo priemonė RM 553	97	6.296-181.0	Universalus valiklis skirtas tepalų, riebalų ir mineralinių dėmių išėmimui. Tinka naudoti lauko baldų, transporto priemonių, fasadų ir visiems kitiems vandeniui atspariems paviršiams valyti.	☐
Universalus valiklis	98	6.295-753.0	Efektyvus ir universalus valiklis, skirtas naudoti su visų tipų Kärcher aukšto slėgio įrenginiais. Efektyviai pašalina tepalų, riebalų ir mineralines dėmes. Tinkamas naudoti namuose, sode ir transporto priemonėms.	☐

☐ Turimi priedai ☐ Valymo priemonė.

PRIEDAI K 2 BATTERY SET

1.117-220.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
UNIVERSALUS VALIKLIAI				
Universalus valiklis RM 555	99	6.295-357.0	Universalus valiklis skirtas tepalų, riebalų ir mineralinių dėmių išėmimui. Tinka naudoti lauko baldų, transporto priemonių, fasadų ir visiems kitiems vandeniui atspariems paviršiams valyti.	○
TRANSPORTO PRIEŽIŪRA				
Car Shampoo koncentratas	100	6.295-843.0	Automobilių šampūno koncentratas, skirtas medžiagoms tinkamam automobilio valymui. Pašalina alyvą, riebalus, žiemos ir gatvės nešvarumus nuo dažų, stiklo, plastiko ir chromo. Padaro 5 l praskiesto ploviklio.	○
Automobilių šampūnas 3-in-1 RM 610 + salono valiklis RM 651	101	6.296-169.0	RM 610 automobiliams skirtas šampūnas suteikia blizgesį dėl švelnaus valymo ir greito džiūvimo efekto. Priežiūra ir apsauga vienu žingsniu. Su RM 651 salono valiklio mėginiu.	○
Vabzdžių valiklis	102	6.295-761.0	Švelniai pašalina vabzdžius nuo dažytų paviršių, automobilių radiatorių grotelių, išorinių veidrodžių ir plastiko detalių.	○
Automobilių stiklų valiklis RM 650	103	6.296-105.0	Automobilių stiklų ir veidrodžių valymas be dryžių. Patikimai pašalina vabzdžius, pirštų antspaudus ir nešvarumus. Pasižymi antistatinio poveikiu.	○
Automobilio salono paviršių valiklis RM 651	104	6.296-106.0	Atnaujintam ir švariam automobilio salonui be kvapų: nuo salono iki guminių tarpinių, nuo panelės, apmušalų iki dirbtinės odos. Turi antistatinį poveikį ir efektyviai neutralizuoja kvapus.	○
Automobilio salono priežiūros priemonė, šilkinio matinio blizgesio RM 652	105	6.296-107.0	Giluminis plastikinių ir guminių paviršių valymas bei apsauga. Paviršius įgauna šilkinį matinį blizgesį, todėl atrodo kaip naujas, yra malonus liesti ir atstumia vandenį ir nešvarumus.	○
Ratlankių valiklis Premium RM 667	106	6.296-048.0	Maksimali valymo galia ir greito veikimo formulė. Padeda pašalinti visus nešvarumus, kuriuos pakelia įprasti ratlankių tipai kelyje. Išmanus spalvos pasikeitimas rodo, kaip valymo priemonė veikia laikui bėgant.	○
Automobilio žieminių langų ploviklio koncentratas -60°C RM 670	107	6.296-109.0	Langų ir priekinių žibintų apiplovimo sistemų valymo ir apsaugos nuo užšalimo priemonė. Apsaugo priekinį stiklą nuo apšalimo ir garantuoja vaizdą, kuriame nėra dryžių ir akinimo.	○
Automobilinis šampūnas „trys viename“ RM 610	108	6.295-750.0	Efektyvus automobilinis šampūnas, skirtas naudoti su Kärcher purškikliais transporto priemonių ir motociklų valymui. Ši švelni šarminė valymo priemonė efektyviai pašalina nuo gatvių ir žiemos susidarancius nešvarumus. Šis universalus automobilinis šampūnas pasižymi itin švelniu poveikiu kitų medžiagų atžvilgiu. Tinkamas švelniai visiems autotransporto priemonių tipams.	○
Automobilinis šampūnas RM 619	109	6.295-360.0	Švelnus šarminis šampūnas skirtas krupščiam automobilių plovimui. Nekensksmingas aplinkai. Apsaugo visus dažytus paviršius.	○
Ultra plovimo putas	110	6.295-743.0	Speciali intensyviai putojanti ir aktyvi valymo priemonė. Skirta naudoti su Kärcher putų antgaliais. Tinkama naudoti transporto priemonių, motociklų, karavanų, valčių ir kitų priemonių valymui. Efektyviai nuvalo ant transporto priemonių nuo gatvių nešvarumų, dulkių, lapų liekanų arba organinių atliekų ir kitą susidariusį purvą.	○
Motociklų valiklis	111	6.295-763.0	Skirtas rankiniu būdu valyti motociklus. Švelniai ir efektyviai pašalina tipinius nešvarumus, kaip stabdžių ar padangų nusidėvėjimo dulkes, vabzdžius, purvą ir alyvą. Dėka lipnios gelinės formulės yra malonus naudoti.	○
VISUOSE NAMUOSE				
Glas Finisher				
Stiklo paviršiaus apdailos priemonė RM 627 trijų funkcijų	112	6.295-474.0	Priemonė užtikrina ilgalaikę švarą be dėmių ir dryžių ir ypač tinka dideliems, sunkiai pasiekiamiems langams (pvz., žiemos sodams ir stikliniams fasadams).	○

○ Valymo priemonė.

PRIEDAI K 2 BATTERY SET 1.117-220.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
VISUOSE NAMUOSE				
Akmens valymas ir priežiūra				
Lauko paviršių apsaugos priemonė RM 542	113	6.295-594.0	Itin veiksminga apsauginė priemonė lauke esantiems paviršiams prižiūrėti, atnaujina jų spalvą, apsaugo nuo aplinkos poveikio ir stebina dideliu ploto našumu.	○
Terasos ir denio valiklis 500 ml. konc.	114	6.295-842.0	Terasos ir denio koncentratas skirtas medžiagoms nekenksmingam balkonų ir terasų (medžio/akmens) valymui. Pašalina riebalus, tepalus, nešvarumus ir suodžius. Iš 1 buteliuko paruošiama 5 l skiedinio.	○
Akmens paviršių ir fasadų valiklis trys-viename, RM 611	115	6.295-765.0	Galingas akmenų paviršių ir grindinio valiklis su unikalia trys – viename formule, užtikrinančia puikius valymo rezultatus. Aktyvūs purvo valymo komponentai, apsauga nuo pakartotinio užteršimo ir apsauga nuo vėjo ir oro sukeliama teršalų. Užtikrina išskirtinį valymo efektyvumą, priežiūrą ir apsaugą vienu žingsniu. Skirtas naudoti akmeninių terasų, sienų ir fasadų valymui visame name ir sode.	○
Akmens paviršių ir fasadų valiklis RM 623	116	6.295-359.0	Efektyvus valiklis puikiai pašalina tepalų, riebalų, suodžių, dulkių, nešvarumų dėmes, atsiradusias dėl užterštumo ant akmeninių sienų ir aliuminio fasadų, terasų bei kitų akmeninių paviršių. Su „viskas viename“ apsaugine formule, kad paviršiai ilgiau išliktų švarūs ir apsaugotų nuo vėjo ir oro.	○
Medienos valymas ir priežiūra				
Medinių paviršių valiklis trys-viename RM 612	117	6.295-757.0	Veiksmingas medienos valiklis, skirtas naudojimui su Kärcher slėginiais purkštuvais. Unikali „trys viename“ formulė padeda pašalinti purvą, saugo nuo UV ir palengvina priežiūrą. Gali būti naudojamas valyti visus apdorotus ir neapdorotus vandeniu atsparius medienos paviršius namuose ir lauke.	○
Valiklis mediniams paviršiams RM 624	118	6.295-361.0	Tinka visiems apdorotiems ir neapdorotiems, vandeniu atspariems medienos paviršiams, pavyzdžiui lauko baldams, medinėms grindims ar terasoms. Itin švelni valymo procedūra.	○
Plastiko valymas ir priežiūra				
Plastmasės valiklis	119	6.295-758.0	Galingas valiklis plastmasės gaminiams, turintis unikalią formulę „trys viename“, kuri pasižymi išskirtinėmis valymo galimybėmis, taip pat spalvų ir medžiagos apsaugojimu. Efektyviam valymui, priežiūrai ir apsaugai vienu metu. Galima naudoti sodo baldų, PVC langų rėmų ir kitų plastikinių paviršių valymui.	○
Plastmasės paviršių valiklis RM 625	120	6.295-358.0	Veiksmingas plastmasės valiklis, naudojamas visapusiškam ir švelniam lauko baldų, plastikinių langų rėmų ir kitų plastmasės paviršių valymui namuose ir lauke. Itin švelnus paviršiams.	○

○ Valymo priemonė.