

K 5 BASIC

K5 aukšto slėgio plovimo įrenginys su varikliu aušinamu vandeniu. Įrenginio dėka nuplausite didelių transporto priemonių, akmeninių sienų ar dviračių vidutiniškai užterštus paviršius.



Užsakymo Nr.

1.180-580.0

- Greito sujungimo sistema Quick Connect.
- Labai efektyvus vandeniu aušinamas variklis
- Integruotas plovimo priemonės pasiurbimo mechanizmas

Techniniai parametrai

EAN kodas		4039784973480
Įtampa	V / Hz	230 / 50
Vandens slėgis	bar / MPa	20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Vandens srautas	l/h	max. 500
Našumas	m²/h	40
Tiekiamo vandens temperatūra	°C	max. 40
Galingumas	kW	2,1
Spalva		Geltona
Svoris (be priedų)	kg	11,5
Svoris (su pakuote)	kg	15
Matmenys (I × P × A)	mm	341 × 325 × 867


Standartiniai priedai

Aukšto slėgio purškimo pistoletas	Standartinė greita jungtis
Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis	■
Rotacinis antgalis	■
Aukšto slėgio žarna m	8
Prijungimo sistema Quick Connect	■
Valymo priemonės panaudojimas	Siurbimo žarna
Teleskopinė rankena	■
Vandeniui aušinamas variklis	■
Integruotas vandens filtras	■
Jungtis sodo žarnai 3/4"	■
Vandens siurbimas	■



Išskirtinis efektyvumas.

- Šiuolaikinis vandeniu aušinamas variklis jus tikrai nustebins ilgu tarnavimo laiku bei aukštu efektyvumu.

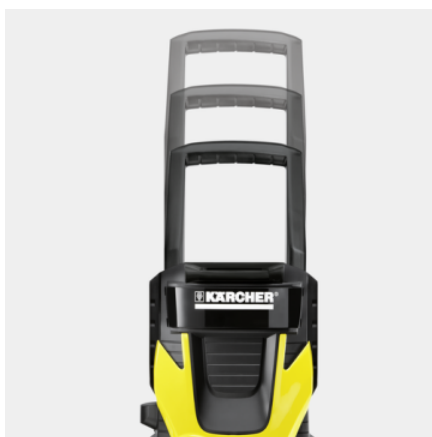

Rankena

- Patogiam traukimo aukščiui.



Dideli ratukai

- Saugu ir patogiu transportuoti net ir per grubius paviršius, pavyzdžiui, sodo takelius.

PRIEDAI K 5 BASIC 1.180-580.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
KIETO PAVIRŠIAUS VALYMO ĮRENGINIAI				
Pilki pakeitimo antgaliai T-Racer, K2-K5	1	2.640-727.0	Aukštos kokybės pilki pakeitimo antgaliai T-Racer antgaliams. Tinkamas K2-K5 serijos antgaliams pakeisti (T 250, T 300, T 400).	☐
T 450 terasų antgalis	2	2.643-214.0	Išvalo didelius paviršius be taškymosi: T 450 terasų antgalis. Papildomas purkštukas kampams ir pakraščiams, rankena vertikaliai valymui, apsauginis tinklis žvyruotiems paviršiams, valymo slėgio reguliavimas.	☐
PS 40 plovimo šepetys	3	2.643-245.0	„PS 40“ galios šveitiklis su trim integruotais aukšto slėgio purkštukais. Galingas valymo būdas greitai ir lengvai pašalina įsisenėjusius nešvarumus nuo paviršių. Idealiai tinka laiptams ir kraštams.	☐
T 350 terasų antgalis	4	2.643-252.0	Su terasų antgaliu T 350, dideli paviršiai gali būti nuvalomi be taškymosi. Slėgio reguliavimas, pritaikant prie kietų ir jautrių paviršių. Rankena vertikaliai valymui.	☐
T 7 Plus T-Racer paviršių valytuvas	5	2.644-074.0	Galingas purkštukas – maksimalus valymo galingumas, net kampuose ir išilgai kraštų. T 7 Plus T-Racer paviršiaus valytuvas su skalavimo funkcija – efektyviai ir be purslų valyti didelius plotus.	☐
T 5 T-Racer paviršių valytuvas	6	2.644-084.0	T 5 T-Racer paviršiaus valytuvas skirtas kruopščiam ir be purslų valymui dideliuose plotuose. Reguluojama purkštukų padėtis reiškia, kad paviršiaus valiklį galima naudoti ir kietiems, ir švelniems paviršiams valyti.	☐
PS 30 power scrubber surface cleaner	7	2.644-123.0	PS 30 galios šveitiklis su trimis integruotais aukšto slėgio purkštukais galingai pašalina įsisenėjusius nešvarumus nuo įvairių paviršių, kartu taupydamas laiką. Idealiai tinka laiptams ir kraštams. Su valytuvo briauna nešvariam vandeniui pašalinti.	☐
PS 30 Plus galingas paviršiaus šveitiklis	8	2.644-212.0	Galingas PS 30 Plus valytuvas pašalina įsisenėjusius nešvarumus trimis aukšto slėgio purkštukais. Dėl pusukamo šoninio antgalio be vargo nuvalomi visi kampai ir kraštai.	☐
ŠEPEČIAI IR VALYMO KEMPINĖS				
WB 100 rotacinis plovimo šepetys	9	2.643-236.0	Besisukantis plovimo šepetys su lanksčia jungtimi, skirtas valyti visus lygius paviršius, pvz. dažai, stiklas ar plastikas. Rankena reguliuojama 18° kampu, sunkiai pasiekiamoms vietoms valyti.	☐
WB 7 Plus 3-in-1 Plovimo šepetys	10	2.644-374.0	Ypač universalus dėl išmanaus derinio: WB 7 Plus 3-in-1 plovimo šepetys sujungia putų srovės, aukšto slėgio plokščio purškimo antgalio ir minkšto šepetio funkcijas viename priede.	☐
WB 150 plovimo šepetys	11	2.643-237.0	WB 150 galios šepetys skirtas jautriems paviršiams valyti be purslų. Efektyvus aukšto slėgio ir rankinio šepetio slėgio derinys taupo energiją, vandenį ir iki 30% laiko.	☐
WB 120	12	2.644-060.0	Besisukantis plovimo šepetys su keičiamais priedais, skirtas valyti visus lygius paviršius, tokius kaip dažai, stiklas ar plastikas. Greitas ir lengvas priedų pakeitimas dėka integruotos atleidimo svirties.	☐
WB 130 besisukantis plovimo šepetys	13	2.644-286.0	Visada aktyvus: besisukantis plovimo šepetys su keičiamu priedu lengvai įveiks nešvarumus esančius ant dažytų, stiklo ar plastiko lygių paviršių. Dėl integruotos atleidimo svirties užtikrinamas greitas tvirtinimo elementų keitimas.	☐
WB 120 Car & Bike plovimo šepetys	14	2.644-129.0	Švelniai valykite automobilius ir motociklus: besisukantis plovimo šepetys su naujovišku minkšto mikropluošto keičiamu priedu „Car & Bike“. Skalbiama skalbiant 60 ° C temperatūroje.	☐

■ ☐ Turimi priedai

PRIEDAI K 5 BASIC

1.180-580.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
ŠEPEČIAI IR VALYMO KEMPINĖS				
WB 130 besisukantis plovimo šepetys car & bike	15	2.644-287.0	Švelnus automobilių ir motociklų valymas: besisukantis plovimo šepetys su naujovišku nuimamu mikropluošto automobilio ir dviračio priedu. Galima skalbti skalbimo mašinoje 60°C.	☐
WB 60 plovimo šepetys	16	2.643-233.0	Minkštas šepetys dideliems plotams valyti – automobiliams, vagonėliams, valtims, fotovoltinėms sistemoms, oranžerijoms, langinėms. 248 mm darbinis plotis užtikrina puikų valymo našumą.	☐
Ratlankių plovimo šepetys	17	2.643-234.0	Efektyviam ratlankių bei kitų sunkiai pasiekiamų vietų, valymui. Vienodas 360 ° vandens paskirstymas – puikiam valymo rezultatui.	☐
Sodo žarnų jungtis	18	2.640-732.0	Sodo žarnos prijungimo adapteris – tinka visiems Kärcher šepėčiams pritvirtinti prie sodo žarnų su greito sujungimo sistema.	☐
PURŠKIMO LANCETAI				
Teleskopinis purkštuvas	19	2.642-347.0	Teleskopinis purkštuvas (1,20 m – 4 m), skirtas lengvam sunkiai pasiekiamų vietų valymui. Su diržu per petį, žarnos jungtimi į siurbį ir integruotu, ergonomiškai reguliuojamu pistoletu. Svoris: apie 2 kg.	☐
Skirtingo galingumo purkštuvas K3 – K5	20	2.642-440.0	Daugiafunkcinis antgalis su 5 tipų purkštukais: plovimo priemonės purkštukas, HP plokščio srovės purkštukas, sukamasis purkštukas, taškinis purkštukas ir platus sumažinto slėgio plokščio srovės purkštukas. Tinkamą purkštuką galima pasirinkti tiesiog sukant.	☐
DB 160 rotacinis antgalis K 5 – K 7	21	2.643-243.0	Rotacinis plovimo antgalis su galingu besisukančios srovės antgaliu (besisukantis pieštuko purkštukas), idealiai tinkantis įsisenėjusiems nešvarumams pašalinti. Idealiai tinka samanomis padengtiems ar patiriantiems orų poveikį paviršiams.	☐
TLA 4 teleskopinis purkštuvas	22	2.644-190.0	Lengvas valymas (beveik) kiekviename taške: dėl 180° reguliuojamo vyrio, teleskopinis purkštuvas lengvai pasiekia vietas, į kurias sunku patekti.	☐
Fasado ir stiklų valymo rinkinys	23	2.644-249.0	Rinkinį sudaro teleskopinis purkštuvas TLA 4 ir fasado bei stiklo valymo priedas. Lengvesniam sunkiai prieinamų objektų, tokių kaip namo fasadų ar žiemų sodų, valymui.	☐
Apsauga nuo taškymosi	24	2.642-706.0	Skaidri apsauga nuo taškymosi, skirta K 2 – K 7 klasės aukšto slėgio plovimo įrenginiams, apsaugo naudotoją ir aplinką nuo vandens. Idealiai tinka valyti kampus ir pakraščius.	☐
Kampinis purkštuvas	25	2.638-817.0	Itin ilgas kampinis purkštuvas (apie 1 m), užtikrinantis nesudėtingą sunkiai pasiekiamų vietų, pavyzdžiui, stogo lietvamzdžių ar transporto priemonių dugno, plovimą.	☐
Antgalio ilgis 40 cm	26	2.643-240.0	Prailgina antgalį 40 cm. Efektyviam sunkiai pasiekiamų vietų valymui.	☐
eco!Booster 145	27	2.645-384.0	„eco!Booster“ antgalis idealiai tinka lengvai pažeidžiamiems paviršiams valyti ir užtikrina 50 % didesnį valymo našumą nei standartinis plokščio srovės antgalis, be to padeda taupyti vandenį, energiją ir laiką.	☐
VP 180 S purškimo antgalis su lankstu K 2 – K 7	28	2.643-254.0	VP 180 S: purškimo antgalis su lankstu, slėgio reguliavimu ir pritaikoma 360° jungtimi puikiai tinka sunkiai pasiekiamoms vietoms valyti.	☐

■ ☐ Turimi priedai ○ Valymo priemonė.

PRIEDAI K 5 BASIC

1.180-580.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
PURŠKIMO LANCETAI				
MP 145 Multi Power Jet antgalis K 3 – K 5	29	2.643-239.0	Daugiafunkcinis antgalis su 5 tipų purkštukais: plovimo priemonės purkštukas, HP plokščio srovės purkštukas, sukamasis purkštukas, taškinis purkštukas ir platus sumažinto slėgio plokščio srovės purkštukas. Tinkamą purkštuką galima pasirinkti tiesiog sukant.	☐
VAMZDYNŲ VALYMAS				
PC 7,5	30	2.644-491.0	Vamzdžių valymo komplektas su 7,5 m ilgio žarna, skirtas užsikimšusiems vamzdžiams, kanalizacijoms, latakams ir tualetams valyti. Komplekte yra praktiška keitimo sistema ir du antgaliai.	☐
PC 15	31	2.644-492.0	Vamzdžių valymo komplektas su 15 m ilgio žarna, skirtas užsikimšusiems vamzdžiams, kanalizacijoms, latakams ir tualetams valyti. Komplekte yra praktiška keitimo sistema ir du antgaliai.	☐
PC 20 Stogo latakų ir vamzdžių valymo rinkinys	32	2.642-240.0	Latakų ir vamzdžių valymo rinkinys veikia aukštu slėgio pagalba. Jis lengvai išvalo ištekėjimus, vamzdžių nepraeinamumus ir latakus.	☐
Vamzdžių valymo rinkinys, 15 m	33	2.637-767.0	Vamzdžių valymo rinkinys su 15 m ilgio žarna, skirtas užsikimšusiems vamzdžiams, kanalizacijoms, latakams ir tualetams valyti.	☐
Vamzdžių valymo rinkinys, 7,5 m	34	2.637-729.0	Vamzdžių valymo rinkinys su 7,5 m ilgio žarna, skirtas užsikimšusiems vamzdžiams, kanalizacijoms, latakams ir tualetams valyti.	☐
PUTŲ ANTGALIS				
Putų antgalis FJ6 600ml	35	2.643-147.0	FJ 6 putų antgalis, skirtas valyti galingomis putomis (pvz., Ultra putų valikliu). Automobiliams, motociklams ir kt. Valymo priemonės užpurškimui ant akmens ir medžio paviršių bei fasadų.	☐
FJ 10 C Connect 'n' Clean putų purkštukas + Ultra Foam Cleaner	36	2.643-143.0	Ultra putų valiklis + greito jungimo sistemos putų antgalis FJ10 C „Connect 'n' Clean“. Lengvas skirtingų ploviklių keitimas vos vienu paspaudimu.	☐
Putų antgalis FJ 10 C 1 l Car	37	2.643-144.0	Automobilinis šampūnas + greito keitimo sistemos FJ 10 C putų antgalis. Lengvai keičiamas vienu spustelėjimu.	☐
PRIEDŲ RINKINIAI				
Dviračių ir motociklų valymo priedų rinkinys	38	2.643-551.0	Tobulas valymas ir priežiūra! Motociklų ir dviračių valymo priedų rinkinį sudaro 1 ratų plovimo šepetys, 1 universalus plovimo šepetys, 1 litras automobilinių šampūno ir 1 VPS 160 S.	☐
Priedų rinkinys medienos valymui	39	2.643-553.0	Priedų rinkinys medienos valymui. Su galingu paviršiaus šveitikliu PS 40, medienos valymo priemone ir FJ 10 C „Connect 'n' Clean“ putų antgaliu. Idealiai tinka medinių ir akmeninių paviršių valymui ir priežiūrai.	☐
ĮVAIRŪS				
SH 5 Vandens pasiurbimo žarna	40	2.643-100.0	Aplinkai draugiška 5 m ilgio siurbimo žarna, skirta vandens pasiurbimui iš alternatyvių vandens šaltinių, pvz. vandens cisternų ar baseinų.	☐
Smėliapūtė	41	2.638-792.0	Smėliapūtė, skirta rūdims, dažams ir įsisenėjusiems nešvarumams šalinti Kärcher abrazyvu.	☐
Lankstas	42	2.640-733.0	Lankstas, pasisukantis 180° laipsnių kampu, padedantis išplauti sunkiai pasiekiamas vietas. Sujungimas: jungiamas tarp pistoleto ir antgalio ar prailginimo ir antgalio.	☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI K 5 BASIC

1.180-580.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
ĮVAIRŪS				
Vandens filtras	43	4.730-059.0	Vandens filtras apsaugo aukšto slėgio ploviklų siurblius nuo purvo dalelių, esančių nešvarioje vandenyje.	☐
Anti-Twist Adapteris	44	2.644-257.0	Adapteris nuo kilpų susidarymo neleidžia susidaryti kilpoms aukšto slėgio žarnos ir užtikrina kokybišką darbą. Visoms aukšto slėgio žarnoms su greito sujungimo „Quick Connect“ adapteriu ant pistoleto.	☐
Pakeitimo tarpinių rinkinys	45	2.640-729.0	Pakeitimo tarpinių rinkinys lengvam tarpinių pakeitimui ir saugiam plovimo įrenginių priedų sujungimui	☐
AUKŠTO SLĖGIO ŽARNOS				
Aukšto slėgio žarnos prailginimui - sistema nuo 2009				
9 m ilgio aukšto slėgio pakeitimo žarna	46	2.641-721.0	9 m ilgio aukšto slėgio pakeitimo žarna, tinkama Kärcher buitiniams slėgiams plovimo įrenginiams (K 2 – K 7), pagamintiems nuo 2009 metų, kuriuose žarna jungiama su pistoleto ir slėgiu plovimo įrenginiu per greitojo sujungimo jungtį. Žarna atlaiko iki 160 bar slėgį ir 60 °C temperatūrą.	☐
Aukšto slėgio žarnos pakeitimo rinkinys - nuo 1992				
Prailginimo žarnos adapterio komplektas	47	2.643-037.0	Dviejų dalių adapterio komplektas, skirtas prijungti prailginimo žarną su sraiginiu sriegiu prie aukšto slėgio plovimo įrenginio su „Quick Connect“ sistema. Aparatams, kurie neturi ričių žarnoms suvynioti.	☐
Aukšto slėgio prailginimo žarna: prietaisams su Greito jungimo sistema.				
XH 10 Q prailginimo žarna su greito sujungimo jungtimi	48	2.641-710.0	Aukšto slėgio prailginimo žarna, užtikrinanti geresnį lankstumą. Tai 10 m ilgio tvirta aukštos kokybės DN 8 guminė žarna. Naudojama su K3-K7 serijos gaminiais, pagamintais nuo 2008 metų, su greitojo sujungimo jungtimi.	☐
Aukšto slėgio prailginimo žarna, 6 m, K3 – K7 (pistoletui modeliu „Best“)	49	2.641-709.0	Aukšto slėgio prailginimo žarna, užtikrinanti geresnį lankstumą. Tai 6 m ilgio tvirta aukštos kokybės DN 8 guminė žarna. Naudojama su K2-K7 serijos gaminiais, pagamintais nuo 2008 metų, su greitojo sujungimo jungtimi.	☐
LAISTYMO ŽARNŲ SAUGOJIMO ĮRANGA IR LAISTYMO VEŽIMĖLIAI				
Žarnų vežimėlis HT 2	50	2.645-361.0	Mobilus ir tvirtas žarnų vežimėlis stebina itin plačiu pagrindu, užtikrinančiu maksimalų stabilumą. Kompaktiškas modelis su reguliuojamo aukščio rankena, idealiai tinkantis mažiems sodams.	☐
Žarnų vežimėlio HT 2.20 rinkinys	51	2.645-362.0	Kompaktiškas ir mobilus žarnų vežimėlis itin plačiu pagrindu, užtikrinančiu maksimalų stabilumą, su 20 m „Kärcher“ žarna, laistymo priedais ir antgaliu bei reguliuojamo aukščio rankena.	☐
Žarnų vežimėlis HT 3	52	2.645-363.0	Mobilus ir stabilus: itin plataus pagrindo žarnų vežimėlis su reguliuojamo aukščio rankena, skirtas vidutinio dydžio sodams, užtikrina maksimalų stabilumą. Komplekte yra antgalių laikiklis.	☐
Žarnų vežimėlio HT 3.20 rinkinys	53	2.645-364.0	Žarnų vežimėlis su antgalių laikikliu stebina itin plačiu pagrindu, užtikrinančiu maksimalų stabilumą, ir reguliuojamo aukščio rankena. Taip pat komplekte yra 20 m sodo žarna ir laistymo priedai.	☐
Žarnų vežimėlis HT 4	54	2.645-365.0	Viskas kontroliuojama: šis žarnų vežimėlis išsiskiria tvirta žarnos rite, itin plačiu pagrindu, užtikrinančiu maksimalų stabilumą, tiksliai žarnos kreiptuvu ir reguliuojamo aukščio rankena.	☐
Žarnų vežimėlio HT 4.20 rinkinys	55	2.645-366.0	Mobilus žarnų vežimėlis stebina savo itin plačiu pagrindu, tiksliai žarnos kreiptuvu ir reguliuojamo aukščio rankena. Jis paruoštas naudoti nedelsiant, nes komplekte jau yra 20 m žarna ir reikalingi priedai.	☐
Žarnų vežimėlis HT 5 M	56	2.645-367.0	Mobilus ir stabilus žarnų vežimėlis stebina tvirta metaline žarnos rite, itin plačiu pagrindu, tiksliai žarnos kreiptuvu ir reguliuojamo aukščio rankena.	☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI K 5 BASIC

1.180-580.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
LAISTYMO ŽARNŲ SAUGOJIMO ĮRANGA IR LAISTYMO VEŽIMĖLIAI				
Žarnų vežimėlio HT 5.20 M rinkinys	57	2.645-368.0	Žarnų vežimėlis išsiskiria tvirta metaline rite ir plačiu pagrindu, užtikrinančiu puikų stabilumą. Komplekte yra 20 m žarna ir reikalingi laistymo priedai, todėl vežimėlis paruoštas naudoti nedelsiant.	☐
Žarnų vežimėlis HT 6 M	58	2.645-369.0	Mobilus ir stabilus žarnų vežimėlis stebina tvirta metaline žarnos rite, itin plačiu pagrindu, tiksliais žarnos kreiptuvais ir reguliuojamo aukščio rankena.	☐
Žarnų vežimėlis HR 2.10 Set	59	2.645-370.0	Pilnas komplektas, skirtas patogiai laistyti sodui ir žarnoms laikyti taupant vietą. Paruoštas naudoti nedelsiant, nes komplekte jau yra 10 m „Kärcher“ sodo žarna, jungtys, čiaupo adapteris ir antgalis.	☐
Žarnos ritė HR 3	60	2.645-371.0	Viena žarnos ritė – dvi funkcijos: HR 3 modelis suteikia galimybę laikyti žarną ant sienos ir mobiliai naudoti sode. Būtent taip atrodo lankstus laistymas.	☐
Prie sienos tvirtinama žarnos ritė HR 3.20	61	2.645-372.0	Viena žarnos ritė – dvi funkcijos: HR 3.20 komplektas, kuriame yra 20 m žarna ir priedai, suteikia galimybę laikyti žarną ant sienos ir mobiliai naudoti sode.	☐
Žarnos ritė HR 4	62	2.645-373.0	Ritė, suteikianti galimybę laikyti žarną ant sienos ir kartu užtikrinanti mobilumą: su HR 4 modeliu prieinami abu šie naudojimo būdai. Ritę galima lengvai nuimti nuo sienos ir lanksčiai naudoti laistant sodą.	☐
Žarnos ritės HR 4.30 rinkinys	63	2.645-374.0	Ritė, suteikianti galimybę laikyti žarną ant sienos ir kartu garantuojanti mobilumą: su HR 4.30 komplektu, kurį sudaro 30 m žarna, priedai ir antgalių laikiklis, prieinamos abi šios funkcijos, užtikrinančios lankstumą laistant sodą.	☐
Žarnos dėžė HBX 4.15 automatinė	64	2.645-377.0	Visada paruošta naudoti: žarnos dėžė, užtikrinanti patogų ir lankstų laistymą. Su 15 m žarna ir automatinio žarnos įtraukimo funkcija – daugiau nebereikės lankstyti, sukti rankenos ir purvintis rankų.	☐
Žarnos dėžė HBX 4.20 automatinė	65	2.645-378.0	Visada paruošta naudoti: žarnos dėžė, užtikrinanti patogų ir lankstų laistymą. Su 20 m žarna ir automatinio žarnos įtraukimo funkcija – daugiau nebereikės lankstyti, sukti rankenos ir purvintis rankų.	☐
Žarnos dėžė HBX 5.25 automatinė	66	2.645-379.0	Daugiau jokio lankstymosi, rankenos sukimo ir purvinių rankų: žarnos dėžė garantuoja patogų ir lankstų laistymą. Su 25 m žarna ir automatinio žarnos įtraukimo funkcija.	☐
Žarnos dėžė HBX 5.30 automatinė	67	2.645-380.0	Žarnos dėžė, užtikrinanti patogų, lankstų ir lengvą laistymą. Su 30 m žarna ir automatinio žarnos įtraukimo funkcija – daugiau nebereikės lankstyti, sukti rankenos ir purvintis rankų.	☐
Žarnos dėžė HBX 5.35 automatinė	68	2.645-381.0	Visada paruošta naudoti: žarnos dėžė, užtikrinanti patogų ir lankstų laistymą. Su 35 m žarna ir automatinio žarnos įtraukimo funkcija – daugiau nebereikės lankstyti, sukti rankenos ir purvintis rankų.	☐
Premium žarnų ritė HR 7.315 Kit 1/2"	69	2.645-164.0	Laistymo reikmenų stotelė praktiškam ir vietą taupančiam laistymo žarnų ir sodo reikmenų sandėliavimui. Su nuimamu būgnu, galimybe sandėliuoti antgalius, purkštuvus ir purškimo pistoletus ir erdvia daiktų laikymo dėže. Pilnai įrengta.	☐
LAISTYMO ŽARNOS				
PrimoFlex žarna 1/2" 30m	70	2.645-248.0	Itin tvirta ir atspari lenkimui PrimoFlex® sodo žarna (1/2"). 30 m ilgio. Su slėgiui atspariu armavimo tinkleliu. Sudėtyje nėra sveikatai kenksmingų medžiagų. Plyšimo slėgis: 24 bar. Atsparumas aukštai temperatūrai nuo – 20–65 °C.	☐

☐ Turimi priedai ☐ Valymo priemonė.

PRIEDAI K 5 BASIC 1.180-580.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
LAISTYMO ŽARNOS				
PrimoFlex® žarna 1/2" - 15 m	71	2.645-296.0	PrimoFlex® (1/2") lanksti sodo žarna yra 15 m ilgio, atspari aukštai temperatūrai, su slėgiui atsparia sutvirtinimo technologija, joje nėra žmogaus sveikatai kenksmingų medžiagų.	☐
PrimoFlex® žarna 1/2" - 25 m	72	2.645-297.0	Lanksti sodo žarna "PrimoFlex™" (1/2") yra 25 m ilgio, atspari aukštai temperatūrai, su slėgiui atsparia sutvirtinimo technologija, joje nėra žmogaus sveikatai kenksmingų medžiagų. Sproginimo slėgis: 24 bar.	☐
PrimoFlex® žarna 5/8" - 15 m	73	2.645-298.0	15 m ilgio, atspari temperatūrai ir be kenksmingų sveikatai medžiagų: lanksti PrimoFlex® sodo žarna (5/8 ") su slėgiui atspariu metalo tinkliu atlaiko iki 22 barų pliūpsnio slėgį.	☐
Laistymo žarna Performance Plus 1/2" -20m	74	2.645-318.0	Ypač lanksti ir apsaugota nuo susipynimo dėl aukštos kokybės daugiasluoksnės austos medžiagos: nauja 20 metrų ilgio „Performance Plus 1/2“ sodo žarna. Užtikrina pastovų vandens srautą.	☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m	75	2.645-319.0	Lanksti, aukštos kokybės daugiasluoksnės austos medžiagos ypač tvirta ir atspari lenkimams: nauja 50 metrų ilgio Performance Plus 1/2" sodo žarna, užtikrina vandens tiekimą.	☐
Hose PrimoFlex 5/8" -25m	76	2.645-320.0	Aukštos kokybės sodo žarna iš Kärcher: naujoji 25 metrų ilgio Performance Plus 5/8 "sodo žarna. Lanksti ir ypač atspari linkimams užtikrina pastovų vandens tiekimą. Pliūpsnio slėgis: 40 barų.	☐
Hose Performance Plus 5/8" -50m	77	2.645-321.0	50 metrų ilgio Performance Plus 5/8" sodo žarna, pagaminta iš itin tvirtos daugiasluoksnės austinės medžiagos. Lanksti ir ypač atspari įlenkimams, užtikrina nepertraukiamą vandens tiekimą.	☐
Laistymo žarna Performance Plus 3/4"- 25m	78	2.645-322.0	Lengvai valdoma, ilgalaikė ir atspari oro sąlygoms: 25 m ilgio Performance Plus 3/4" laistymo žarna. Lanksti, tvirta ir itin atspari smūgiams – nuolatiniam vandens srautui.	☐
Laistymo žarna Performance Plus 3/4" - 50m	79	2.645-323.0	Itin tvirta, ypač atspari kilpų susidarymui ir be sudėtyje esančių potencialiai kenksmingų medžiagų: 50 metrų ilgio Performance Plus 3/4" sodo žarna. Pagaminta iš aukštos kokybės daugiasluoksnės austos medžiagos – pastoviam vandens tiekimui užtikrinti.	☐
Laistymo žarna Performance Premium 1/2" - 20m	80	2.645-324.0	Inovatyvios žarnos iš Kärcher: ypač lanksti ir apsaugota nuo susipynimo „Performance Premium“ sodo žarna. Skersmuo: 1/2". Ilgis: 20 m. Su Kärcher „Premium“ apsauga nuo susipynimo.	☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m	81	2.645-325.0	Kärcher naujovė: ypač lanksti ir atsilaisvinanti Performance Premium sodo žarna. Skersmuo: 1/2". Ilgis: 50 m. Su Kärcher Premium technologijos dėka nesusidaro kilpos.	☐
Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m	82	2.645-326.0	Naujovė Kärcher žarnų pasaulyje: ypač lanksti ir atspari susipynimui Performance Premium sodo žarna. Skersmuo: 5/8 ". Ilgis: 25 m. Su Kärcher Premium apsaugančia nuo kilpų technologija.	☐
Hose Performance Premium 5/8" -50m	83	2.645-327.0	Kärcher naujovė: itin lanksti ir mazgų susidarymui atspari Performance Premium sodo žarna. Skersmuo: 5/8". Ilgis: 50 m. Su Kärcher Premium anti-torsion technologija.	☐
Jungčių rinkinys aukšto slėgio valymo įrenginiams	84	2.645-156.0	Žarnų rinkinys aukšto slėgio valymui arba daržo laistymui. Su 10 m ilgio Primo Flex® žarna (3/4"), G3/4 čiaupo jungtimi, universalia žarnos jungtimi, o taip pat universalia žarnos jungtimi "Aqua Stop".	☐

☐ Turimi priedai ☐ Valymo priemonė.

PRIEDAI K 5 BASIC

1.180-580.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
LAISTYMO ŽARNOS				
Rinkinys laistymui	85	2.645-258.0	Rinkinys laistymui (sodo laistymui ir vandens tiekimui aukštaslėgiams aparatams). Rinkinį sudaro 10 m PrimoFlex® žarna (1/2"), žarnos jungtis su ir be Aqua Stop bei universali jungtis.	☐
PrimoFlex® žarna (1/2") 20 m	86	2.645-138.0	Patvari ir kokybiška, apsaugota nuo lankstymosi PrimoFlex® sodo žarna (1/2") 20 m. Atspari slėgiui, sutvirtinta juostele. Nepavojinga sveikatai. Plūpsnio slėgis: 24 bar. Itin platus darbinės temperatūros diapazonas: nuo -20 iki 65 °C.	☐
PrimoFlex® sodo žarna (1/2") 50 m	87	2.645-139.0	Kokybiška PrimoFlex® sodo žarna (1/2") 50 m. Atspari slėgiui, sutvirtinta juostele. Nepavojinga sveikatai. Plūpsnio slėgis: 24 bar. Itin platus darbinės temperatūros diapazonas: nuo -20 iki 65 °C.	☐
PrimoFlex® žarna (5/8") 25 m	88	2.645-140.0	Kokybiška PrimoFlex® sodo žarna (5/8") 25 m. Atspari slėgiui, sutvirtinta juostele. Nepavojinga sveikatai. Plūpsnio slėgis: 24 bar. Itin platus darbinės temperatūros diapazonas: nuo -20 iki 65 °C.	☐
PrimoFlex® žarna (5/8") 50 m	89	2.645-141.0	Kokybiška PrimoFlex® sodo žarna (5/8") 50 m. Atspari slėgiui, sutvirtinta juostele. Sudėtis nepavojinga sveikatai. Plūpsnio slėgis: 24 bar. Itin platus temperatūros diapazonas: nuo 0 iki +40 °C.	☐
PrimoFlex® sodo žarna 3/4" 25 m	90	2.645-142.0	Kokybiška PrimoFlex® sodo žarna (3/4") 25 m. ilgio. Atspari slėgiui, sutvirtinta juostele. Nepavojinga sveikatai žarnos sudėtimi. Plūpsnio slėgis: 24 bar. Itin platus darbinės temperatūros diapazonas: nuo 0 iki +40 °C.	☐
PrimoFlex® sodo žarna 3/4" 50 m	91	2.645-143.0	Kokybiška PrimoFlex® sodo žarna (3/4") 50 m. Atspari slėgiui, sutvirtinta juostele. Nepavojinga sveikatai. Plūpsnio slėgis: 24 bar. Itin platus darbinės temperatūros diapazonas: nuo -20 iki 65 °C.	☐
JUNGTYS / ČIAUPŲ PERĖJIMAI				
Universali žarnos jungtis Plus	92	2.645-193.0	Universali žarnos mova Plus su minkšta plastikine rankena patogiam naudojimui. Suderinama su visomis Click sistemomis.	☐
Universali žarnų mova su Aqua Stop mechanizmu	93	2.645-194.0	Universali žarnos mova su Aqua Stop mechanizmu ir minkšta plastikine rankena patogiam naudojimui. Suderinama su visomis Click sistemomis.	☐
Universali žarnos jungtis su Aqua Stop mechanizmu	94	2.645-192.0	Universali žarnos mova su Aqua Stop mechanizmu. Ergonomiškas dizainas patogiam naudojimui.	☐
Universali žarnos jungtis	95	2.645-191.0	Ergonomiškai suprojektuota universali žarnos mova patogiam naudojimui	☐
UNIVERSALUS VALIKLIAI				
universali valymo priemonė RM 553	96	6.296-181.0	Universalus valiklis skirtas tepalų, riebalų ir mineralinių dėmių išėmimui. Tinka naudoti lauko baldų, transporto priemonių, fasadų ir visiems kitiems vandeniui atspariems paviršiams valyti.	☐
Universalus valiklis	97	6.295-753.0	Efektyvus ir universalus valiklis, skirtas naudoti su visų tipų Kärcher aukšto slėgio įrenginiais. Efektyviai pašalina tepalų, riebalų ir mineralines dėmes. Tinkamas naudoti namuose, sode ir transporto priemonėms.	☐
Universalus valiklis RM 555	98	6.295-357.0	Universalus valiklis skirtas tepalų, riebalų ir mineralinių dėmių išėmimui. Tinka naudoti lauko baldų, transporto priemonių, fasadų ir visiems kitiems vandeniui atspariems paviršiams valyti.	☐

☐ Turimi priedai ☐ Valymo priemonė.

PRIEDAI K 5 BASIC 1.180-580.0



	Užsakymo Nr.	Aprašymas	
TRANSPORTO PRIEŽIŪRA			
Ultra Foam Cleaner RM 527	99	6.296-173.0	○
Car Shampoo koncentratas	100	6.295-843.0	○
Automobilių šampūnas 3-in-1 RM 610 + salono valiklis RM 651	101	6.296-169.0	○
Vabzdžių valiklis	102	6.295-761.0	○
Automobilių stiklų valiklis RM 650	103	6.296-105.0	○
Automobilio salono paviršių valiklis RM 651	104	6.296-106.0	○
Automobilio salono priežiūros priemonė, šilkinio matinio blizgesio RM 652	105	6.296-107.0	○
Automobilio poliruoklis ir vaškas RM 660	106	6.296-108.0	○
Ratlankių valiklis Premium RM 667	107	6.296-048.0	○
Automobilio žieminis langų ploviklio koncentratas -60°C RM 670	108	6.296-109.0	○
Automobilinis šampūnas „trys viename“ RM 610	109	6.295-750.0	○
Automobilinis šampūnas RM 619	110	6.295-360.0	○
Ultra plovimo putos	111	6.295-743.0	○
Motociklų valiklis	112	6.295-763.0	○

○ Valymo priemonė.

PRIEDAI K 5 BASIC 1.180-580.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
VISUOSE NAMUOSE				
Glas Finisher				
Stiklo paviršiaus apdailos priemonė RM 627 trijų funkcijų	113	6.295-474.0	Priemonė užtikrina ilgalaikę švarą be dėmių ir dryžių ir ypač tinka dideliems, sunkiai pasiekiamiems langams (pvz., žiemos sodams ir stikliniams fasadams).	○
Akmens valymas ir priežiūra				
Lauko paviršių apsaugos priemonė RM 542	114	6.295-594.0	Itin veiksminga apsauginė priemonė lauke esantiems paviršiams prižiūrėti, atnaujina jų spalvą, apsaugo nuo aplinkos poveikio ir stebina dideliu ploto našumu.	○
Terasos ir denio valiklis 500 ml. konc.	115	6.295-842.0	Terasos ir denio koncentratas skirtas medžiagoms nekenksmingam balkonų ir terasų (medžio/akmens) valymui. Pašalina riebalus, tepalus, nešvarumus ir suodžius. Iš 1 buteliuko paruošiama 5 l skiedinio.	○
Akmens paviršių ir fasadų valiklis trys-viename, RM 611	116	6.295-765.0	Galingas akmenų paviršių ir grindinio valiklis su unikalia trys – viename formule, užtikrinančia puikius valymo rezultatus. Aktyvūs purvo valymo komponentai, apsauga nuo pakartotinio užteršimo ir apsauga nuo vėjo ir oro sukiamų teršalų. Užtikrina išskirtinį valymo efektyvumą, priežiūrą ir apsaugą vienu žingsniu. Skirtas naudoti akmeninių terasų, sienų ir fasadų valymui visame name ir sode.	○
Akmens paviršių ir fasadų valiklis RM 623	117	6.295-359.0	Efektyvus valiklis puikiai pašalina tepalų, riebalų, suodžių, dulkių, nešvarumų dėmes, atsiradusias dėl užterštumo ant akmeninių sienų ir aliuminio fasadų, terasų bei kitų akmeninių paviršių. Su „viskas viename“ apsaugine formule, kad paviršiai ilgiau išliktų švarūs ir apsaugotų nuo vėjo ir oro.	○
Medienos valymas ir priežiūra				
Medinių paviršių valiklis trys-viename RM 612	118	6.295-757.0	Veiksmingas medienos valiklis, skirtas naudojimui su Kärcher slėginiais purkštuvais. Unikali „trys viename“ formulė padeda pašalinti purvą, saugo nuo UV ir palengvina priežiūrą. Gali būti naudojamas valyti visus apdorotus ir neapdorotus vandeniu atsparius medienos paviršius namuose ir lauke.	○
Valiklis mediniams paviršiams RM 624	119	6.295-361.0	Tinka visiems apdorotiems ir neapdorotiems, vandeniu atspariems medienos paviršiams, pavyzdžiui lauko baldams, medinėms grindims ar terasoms. Itin švelni valymo procedūra.	○
Plastiko valymas ir priežiūra				
Plastmasės valiklis	120	6.295-758.0	Galingas valiklis plastmasės gaminiams, turintis unikalią formulę „trys viename“, kuri pasižymi išskirtinėmis valymo galimybėmis, taip pat spalvų ir medžiagos apsaugojimu. Efektyviam valymui, priežiūrai ir apsaugai vienu metu. Galima naudoti sodo baldų, PVC langų rėmų ir kitų plastikinių paviršių valymui.	○
Plastmasės paviršių valiklis RM 625	121	6.295-358.0	Veiksmingas plastmasės valiklis, naudojamas visapusiškam ir švelniam lauko baldų, plastikinių langų rėmų ir kitų plastmasės paviršių valymui namuose ir lauke. Itin švelnus paviršiams.	○

○ Valymo priemonė.