

K 2 POWER CONTROL CAR

Su naudotojui naudinga informacija mobiliojoje aplikacijoje: aukšto slėgio plovimo įrenginys Kärcher K 2 Power Control, skirtas dviračiams, sodo įrankiams ar sodo baldams valyti. Komplekte su Automobilio valymo rinkiniu.



Made in Germany



Užsakymo Nr.

1.673-608.0

- Purškimo pistoletas su Click Vario Power purškimo antgaliu
- Ištraukiama teleskopinė rankena
- Purškimo antgalio laikiklis

Techniniai parametrai

EAN kodas		4054278834320
Įtampa	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Vandens slėgis	bar / MPa	20 - max. 110 / 2 - max. 11
Vandens srautas	l/h	max. 360
Našumas	m ² /h	20
Tiekiamo vandens temperatūra	°C	max. 40
Galingumas	kW	1,4
Elektros laidas	m	5
Spalva		Geltona
Svoris (be priedų)	kg	4
Svoris (su pakuote)	kg	6,6
Matmenys (I × P × A)	mm	246 × 280 × 586

Standartiniai priedai

Rinkinys automobiliui		Plovimo šepetys, putų antgalis, automobilinis šampūnas 0,5l
Aukšto slėgio purškimo pistoletas		G 120 Q
Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis	■	
Vario Power purškimo antgalis	■	
Rotacinis antgalis	■	
Aukšto slėgio žarna	m	5
Prijungimo sistema Quick Connect	■	
Valymo priemonės panaudojimas		Siurbimas
Teleskopinė rankena	■	
Integuotas vandens filtras	■	
Jungtis sodo žarnai 3/4"	■	



Home & Garden mobili programė

- Kärcher Home & Garden mobili programė paverčia jus valymo ekspertu.
- Pasinaudokite Kärcher rekomendacijomis, kad pasiekti puikių valymo rezultatų.
- Išsamus servisas – visa informacija apie įrenginį, jo panaudojimą ir priežiūrą.



Puškimo pistoletas ir purškimo antgaliai su „Quick Connect“ greitąja jungtimi


- Lengvas pritvirtinimas ir pasukimas – galimi du skirtingi purškimo antgaliai.
- Optimalaus slėgio nustatymas – galima pasirinkti tris slėgio ir vieną ploviklio nustatymą.
- Lengvas valdymas – simboliai ant purškimo antgalių rodo pasirinktus nustatymus.



Reguliuojamo aukščio teleskopinė rankena

- Patogiam traukimo aukščiui.
- Visiškai sustumiama patogiam sandėliavimui.

PRIEDAI K 2 POWER CONTROL CAR 1.673-608.0

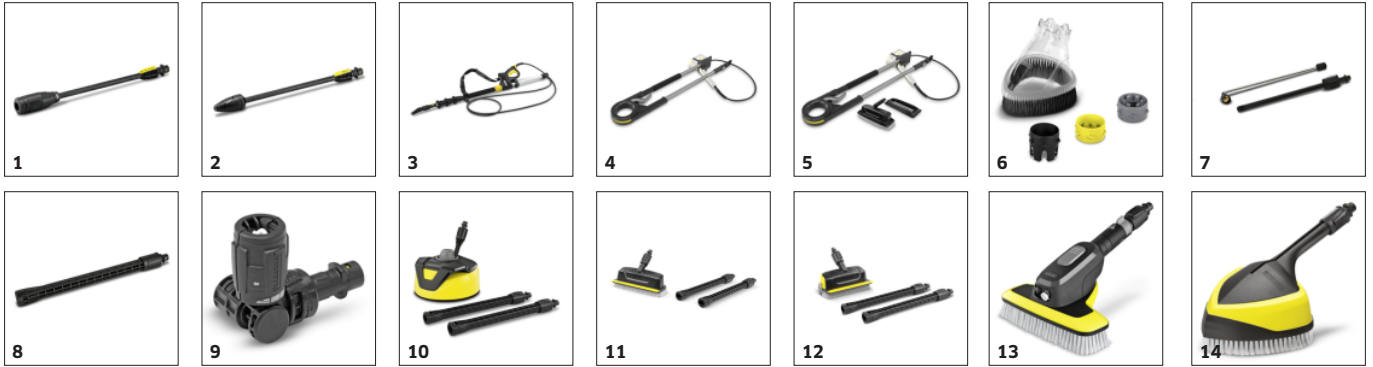

	Užsakymo Nr.	Aprašymas	
PURŠKIMO LANCETAI			
VP 120 purškimo antgalis K 2 - K 3	1 2.642-724.0	Vario Power purškimo antgalis K 2 - K 3 klasės aukšto slėgio įrenginiams. Nuolatinis reguliavimas nuo plovimo priemonės purškimo iki aukšto slėgio srovės tiesiog pasukant antgalį.	■
DB 120 rotacinis purškimo antgalis K 2 - K 3	2 2.642-727.0	Rotacinis purškimo antgalis aukšto slėgio įrenginiams K 2 - K 3. Itin prikibusiems nešvarumams valyti, pavyzdžiui, samanomis ar purvu nuklotiems paviršiams.	■
Teleskopinis purkštuvus	3 2.642-347.0	Teleskopinis purkštuvus (1,20 m - 4 m), skirtas lengvam sunkiai pasiekiamų vietų valymui. Su diržu per petį, žarnos jungtimi į siurbį ir integruotu, ergonomiškai reguliuojamu pistoletu. Svoris: apie 2 kg.	□
TLA 4 teleskopinis purkštuvus	4 2.644-190.0	Lengvas valymas (beveik) kiekviename taške: dėl 180° reguliuojamo vyro, teleskopinis purkštuvus lengvai pasiekia vietas, į kurias sunku patekti.	□
Fasado ir stiklų valymo rinkinys	5 2.644-249.0	Rinkinį sudaro teleskopinis purkštuvus TLA 4 ir fasado bei stiklo valymo priedas. Lengvesniam sunkiai prieinamų objektų, tokių kaip namo fasadų ar žiemos sodų, valymui.	□
Apsauga nuo taškymosi	6 2.642-706.0	Skaidri apsauga nuo taškymosi, skirta K 2 - K 7 klasės aukšto slėgio plovimo įrenginiams, apsaugo naudotoją ir aplinką nuo vandens. Idealiai tinka valyti kampus ir pakraščius.	□
Kampinis purkštuvus	7 2.638-817.0	Itin ilgas kampinis purkštuvus (apie 1 m), užtikrinantis nesudėtingą sunkiai pasiekiamų vietų, pavyzdžiui, stogo lietavamzdžių ar transporto priemonių dugno, plovimą.	□
Antgalio ilgiklis 40 cm	8 2.643-240.0	Prailgina antgalį 40 cm. Efektyviam sunkiai pasiekiamų vietų valymui.	□
VP 180 S purškimo antgalis su lankstu K 2 - K 7	9 2.643-254.0	VP 180 S: purškimo antgalis su lankstu, slėgio reguliavimu ir pritaikoma 360° jungtimi puikiai tinka sunkiai pasiekiamoms vietoms valyti.	□
KIETO PAVIRŠIAUS VALYMO ĮRENGINIAI			
T 5 T-Racer paviršių valytuvas	10 2.644-084.0	T 5 T-Racer paviršiaus valytuvas skirtas kruopščiam ir be pusrų valymui dideliuose plotuose. Reguluojama purkštukų padėtis reiškia, kad paviršiaus valikį galima naudoti ir kietiems, ir švelniems paviršiams valyti.	□
PS 30 power scrubber surface cleaner	11 2.644-123.0	PS 30 galios šveitiklis su trimis integruotais aukšto slėgio purkštukais galingai pašalina įsisenėjusius nešvarumus nuo įvairių paviršių, kartu taupydamas laiką. Idealiai tinka laiptams ir kraštams. Su valytuvo briauna nešvariam vandeniui pašalinti.	□
PS 30 Plus galingas paviršiaus šveitiklis	12 2.644-212.0	Galingas PS 30 Plus valytuvas pašalina įsisenėjusius nešvarumus trimis aukšto slėgio purkštukais. Dėl pasukamo šoninio antgalio be vargo nuvalomi visi kampai ir kraštai.	□
ŠEPEČIAI IR VALYMO KEMPINĖS			
WB 7 Plus 3-in-1 Plovimo šepetys	13 2.644-374.0	Ypač universalus dėl išmanaus derinio: WB 7 Plus 3-in-1 plovimo šepetys sujungia putų srovės, aukšto slėgio plokščio purškimo antgalio ir minkšto šepetio funkcijas viename priede.	□
WB 150 plovimo šepetys	14 2.643-237.0	WB 150 galios šepetys skirtas jautriems paviršiams valyti be pusrų. Efektyvus aukšto slėgio ir rankinio šepetio slėgio derinys taupo energiją, vandenį ir iki 30% laiko.	□

■ □ Turimi priedai

PRIEDAI K 2 POWER CONTROL CAR 1.673-608.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
ŠEPEČIAI IR VALYMO KEMPINĖS				
WB 120	15	2.644-060.0	Besisukantis plovimo šepetys su keičiamais priedais, skirtas valyti visus lygius paviršius, tokius kaip dažai, stiklas ar plastikas. Greitas ir lengvas priedų pakeitimas dėka integruotos atleidimo svirties.	<input type="checkbox"/>
WB 130 besisukantis plovimo šepetys	16	2.644-286.0	Visada aktyvus: besisukantis plovimo šepetys su keičiamu priedu lengvai įveiks nešvarumus esančius ant dažytų, stiklo ar plastiko lygių paviršių. Dėl integruotos atleidimo svirties užtikrinamas greitas tvirtinimo elementų keitimas.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike plovimo šepetys	17	2.644-129.0	Švelniai valykite automobilius ir motociklus: besisukantis plovimo šepetys su naujovišku minkšto mikropluošto keičiamu priedu „Car & Bike“. Skalbiama skalbiant 60 ° C temperatūroje.	<input type="checkbox"/>
WB 130 besisukantis plovimo šepetys car & bike	18	2.644-287.0	Švelnus automobilių ir motociklų valymas: besisukantis plovimo šepetys su naujovišku nuimamu mikropluošto automobilio ir dviračio priedu. Galima skalbti skalbimo mašinoje 60°C.	<input type="checkbox"/>
WB 60 plovimo šepetys	19	2.643-233.0	Minkštas šepetys dideliems plotams valyti, pvz. automobiliai, vagonėliai, oranžerijos, valties, langinės. 248 mm darbinis plotis užtikrina gerą padengimą.	<input type="checkbox"/>
Ratlankių plovimo šepetys	20	2.643-234.0	Efektyviam ratlankių bei kitų sunkiai pasiekiamų vietų, valymui. Vienodas 360 ° vandens paskirstymas – puikiam valymo rezultatui.	<input type="checkbox"/>
PISTOLETAI				
G 180 Q Quick Connect purškimo pistoletas	21	2.642-889.0	Naujasis G 180 Q purškimo pistoletas su greitąja jungtimi (Quick Connect) yra 13 cm ilgesnis ir dar patogesnis naudoti bei ergonomiškesnis.	<input type="checkbox"/>
VAMZDYNŲ VALYMAS				
PC 20 Stogo latakų ir vamzdžių valymo rinkinys	22	2.642-240.0	Latakų ir vamzdžių valymo rinkinys veikia aukštou slėgio pagalba. Jis lengvai išvalo ištekėjimus, vamzdžių nepraeinamumus ir latakus.	<input type="checkbox"/>
Vamzdžių valymo rinkinys, 15 m	23	2.637-767.0	Vamzdžių valymo rinkinys su 15 m ilgio žarna, skirtas užsikimšusiems vamzdžiams, kanalizacijoms, latakams ir tualetams valyti.	<input type="checkbox"/>
Vamzdžių valymo rinkinys, 7,5 m	24	2.637-729.0	Vamzdžių valymo rinkinys su 7,5 m ilgio žarna, skirtas užsikimšusiems vamzdžiams, kanalizacijoms, latakams ir tualetams valyti.	<input type="checkbox"/>
PUTŲ ANTGALIS				
Putų antgalis FJ6 600ml	25	2.643-147.0	FJ 6 putų antgalis, skirtas valyti galingomis putomis (pvz., Ultra putų valikliu). Automobiliams, motociklams ir kt. Valymo priemonėms užpurškimui ant akmens ir medžio paviršių bei fasadų.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C Connect 'n' Clean putų purkštukas + Ultra Foam Cleaner	26	2.643-143.0	Ultra putų valiklis + greito jungimo sistemos putų antgalis FJ10 C „Connect 'n' Clean“. Lengvas skirtingų ploviklių keitimas vos vienu paspaudimu.	<input type="checkbox"/>
Putų antgalis FJ 10 C 1 Car	27	2.643-144.0	Automobilinis šampūnas + greito keitimo sistemos FJ 10 C putų antgalis. Lengvai keičiamas vienu spustelėjimu.	<input type="checkbox"/>
ĮVAIRŪS				
Smėliapūtė	28	2.638-792.0	Smėliapūtė, skirta rūdims, dažams ir įsisenėjusiems nešvarumams šalinti Kärcher abrazyvu.	<input type="checkbox"/>

■ Turimi priedai

PRIEDAI K 2 POWER CONTROL CAR 1.673-608.0




	Užsakymo Nr.	Aprašymas		
ĮVAIRŪS				
Lankstas	29	2.640-733.0	Lankstas, pasisukantis 180° laipsnių kampu, padedantis išplauti sunkiai pasiekiamas vietas. Sujungimas: jungiamas tarp pistoleto ir antgalio ar prailginimo ir antgalio.	<input type="checkbox"/>
Vandens filtras	30	4.730-059.0	Vandens filtras apsaugo aukšto slėgio ploviklų siurblius nuo purvo dalelių, esančių nešvariame vandenyje.	<input type="checkbox"/>
Pakeitimo tarpinių rinkinys	31	2.640-729.0	Pakeitimo tarpinių rinkinys lengvam tarpinių pakeitimui ir saugiam plovimo įrenginių priedų sujungimui	<input type="checkbox"/>
AUKŠTO SLĖGIO ŽARNOS				
Aukšto slėgio žarnos: su nesisukančia ir greito pajungimo sistemomis				
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist aukšto slėgio žarna, 10 m	32	2.643-585.0	Inovatyvi PremiumFlex aukšto slėgio žarna su sistema, kurios pagalba žarna nesusisuka. 10 m ilgio. Tinka K 2 - K 7 įrenginių klasėms. Netinka žarnų ritėms ar Full Control įrenginių K 4 - K 7 klasėms.	<input type="checkbox"/>
Aukšto slėgio žarnos prailginimui - sistema nuo 2009				
9 m ilgio aukšto slėgio pakeitimo žarna	33	2.641-721.0	9 m ilgio aukšto slėgio pakeitimo žarna, tinkama Kärcher buitiniams slėginiams plovimo įrenginiams (K 2 - K 7), pagamintiems nuo 2009 metų, kuriuose žarna jungiama su pistoletu ir slėginio plovimo įrenginiu per greitojo sujungimo jungtį. Žarna atlaiko iki 160 bar slėgį ir 60 °C temperatūrą.	<input type="checkbox"/>
Aukšto slėgio žarnos pakeitimo rinkinys - nuo 1992				
Prailginimo žarnos adapterio komplektas	34	2.643-037.0	Dviejų dalių adapterio komplektas, skirtas prijungti prailginimo žarną su sraigtiniu sriegiu prie aukšto slėgio plovimo įrenginio su „Quick Connect“ sistema. Aparatams, kurie neturi ričių žarnos suvynioti.	<input type="checkbox"/>
Aukšto slėgio prailginimo žarna: prietaisams su Greito jungimo sistema.				
Aukšto slėgio prailginimo žarna, 6 m, K3 - K7 (pistoletui modeliui "Best")	35	2.641-709.0	Aukšto slėgio prailginimo žarna, užtikrinanti geresnį lankstumą. Tai 6 m ilgio tvirta aukštos kokybės DN 8 guminė žarna. Naudojama su K2-K7 serijos gaminiais, pagamintais nuo 2008 metų, su greitojo sujungimo jungtimi.	<input type="checkbox"/>
LAISTYMO ŽARNŲ SAUGOJIMO ĮRANGA IR LAISTYMO VEŽIMĖLIAI				
Premium laistymo žarnos ritė HR 7.315, komplektas 5/8"	36	2.645-165.0	Laistymo stotelė, skirta praktiškam ir vietą taupančiam žarnų ir sodo reikmenų laikymui. Su nuimamu būgnu, purkštukų, purkštuvų ir purškimo iečių laikymo vieta bei talpia dėže. Pilnai sukomplektuotas.	<input type="checkbox"/>
Laistymo žarnos vežimėlis HT 3.420, komplektas 5/8"	37	2.645-167.0	Kompaktiškas žarnos vežimėlis su reguliuojamo aukščio rankena, kampine žarnos jungtimi, vyniojimo rankena ir inovatyvia sulankstymo funkcija, padedančia taupyti vietą. Pilnai sukomplektuotas.	<input type="checkbox"/>
LAISTYMO ŽARNOS				
PrimoFlex žarna 1/2" 30m	38	2.645-248.0	Itin tvirta ir atspari lenkimui PrimoFlex® sodo žarna (1/2"). 30 m ilgio. Su slėgiui atspariu armavimo tinkleliu. Sudėtyje nėra sveikatai kenksmingų medžiagų. Plyšimo slėgis: 24 bar. Atsparumas aukštai temperatūrai nuo - 20-65 °C.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® žarna 1/2" - 15 m	39	2.645-296.0	PrimoFlex® (1/2") lanksti sodo žarna yra 15 m ilgio, atspari aukštai temperatūrai, su slėgiui atsparia sutvirtinimo technologija, joje nėra žmogaus sveikatai kenksmingų medžiagų.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® žarna 1/2" - 25 m	40	2.645-297.0	Lanksti sodo žarna "PrimoFlex™" (1/2") yra 25 m ilgio, atspari aukštai temperatūrai, su slėgiui atsparia sutvirtinimo technologija, joje nėra žmogaus sveikatai kenksmingų medžiagų. Sprogimo slėgis: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® žarna 5/8" - 15 m	41	2.645-298.0	15 m ilgio, atspari temperatūrai ir be kenksmingų sveikatai medžiagų: lanksti PrimoFlex® sodo žarna (5/8 ") su slėgiui atspariu metalo tinkleliu atlaiko iki 22 barų pliūpsnio slėgį.	<input type="checkbox"/>
Laistymo žarna Performance Plus 1/2" -20m	42	2.645-318.0	Ypač lanksti ir apsaugota nuo susipynimo dėl aukštos kokybės daugiasluoksnės austos medžiagos: nauja 20 metrų ilgio „Performance Plus 1/2“ sodo žarna. Užtikrina pastovų vandens srautą.	<input type="checkbox"/>

Turimi priedai Valymo priemonė.

PRIEDAI K 2 POWER CONTROL CAR 1.673-608.0



43, 45, 47



42, 44, 46



48, 50



49, 51



52



53



38-41, 54, 56, 58



55, 57, 59

	Užsakymo Nr.	Aprašymas		
LAISTYMO ŽARNOS				
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m	43	2.645-319.0	Lanksti, aukštos kokybės daugiasluoksnės austos medžiagos ypač tvirta ir atspari lenkimams: nauja 50 metrų ilgio Performance Plus 1/2" sodo žarna, užtikrina vandens tiekimą.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex 5/8" -25m	44	2.645-320.0	Aukštos kokybės sodo žarna iš Kärcher: naujoji 25 metrų ilgio Performance Plus 5/8" sodo žarna. Lanksti ir ypač atspari lenkimams užtikrina pastovų vandens tiekimą. Pliūpsnio slėgis: 40 barų.	<input type="checkbox"/>
Hose Performance Plus 5/8" -50m	45	2.645-321.0	50 metrų ilgio Performance Plus 5/8" sodo žarna, pagaminta iš itin tvirtos daugiasluoksnės austinės medžiagos. Lanksti ir ypač atspari lenkimams, užtikrina nepertraukiamą vandens tiekimą.	<input type="checkbox"/>
Laistymo žarna Performance Plus 3/4" - 25m	46	2.645-322.0	Lengvai valdoma, ilgalaikė ir atspari oro sąlygoms: 25 m ilgio Performance Plus 3/4" laistymo žarna. Lanksti, tvirta ir itin atspari smūgiams – nuolatiniams vandens srautui.	<input type="checkbox"/>
Laistymo žarna Performance Plus 3/4" - 50m	47	2.645-323.0	Itin tvirta, ypač atspari kilpų susidarymui ir be sudėtyje esančių potencialiai kenksmingų medžiagų: 50 metrų ilgio Performance Plus 3/4" sodo žarna. Pagaminta iš aukštos kokybės daugiasluoksnės austos medžiagos – pastoviam vandens tiekimui užtikrinti.	<input type="checkbox"/>
Laistymo žarna Performance Premium 1/2" - 20m	48	2.645-324.0	Inovatyvios žarnos iš Kärcher: ypač lanksti ir apsaugota nuo susipynimo „Performance Premium“ sodo žarna. Skersmuo: 1/2". Ilgis: 20 m. Su Kärcher „Premium“ apsauga nuo susipynimo.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m	49	2.645-325.0	Kärcher naujovė: ypač lanksti ir atsilaisvinanti Performance Premium sodo žarna. Skersmuo: 1/2". Ilgis: 50 m. Su Kärcher Premium technologijos dėka nesusidaro kilpos.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m	50	2.645-326.0	Naujovė Kärcher žarnų pasaulyje: ypač lanksti ir atspari susipynimui Performance Premium sodo žarna. Skersmuo: 5/8 ". Ilgis: 25 m. Su Kärcher Premium apsaugančia nuo kilpų technologija.	<input type="checkbox"/>
Hose Performance Premium 5/8" -50m	51	2.645-327.0	Kärcher naujovė: Itin lanksti ir mazgų susidarymui atspari Performance Premium sodo žarna. Skersmuo: 5/8". Ilgis: 50 m. Su Kärcher Premium anti-torsion technologija.	<input type="checkbox"/>
Jungčių rinkinys aukšto slėgio valymo įrenginiams	52	2.645-156.0	Žarnų rinkinys aukšto slėgio valymui arba daržo laistymui. Su 10 m ilgio Primo Flex® žarna (3/4"), G3/4 čiaupo jungtimi, universalisia žarnos jungtimi, o taip pat universalisia žarnos jungtimi "Aqua Stop".	<input type="checkbox"/>
Rinkinys laistymui	53	2.645-258.0	Rinkinys laistymui (sodo laistymui ir vandens tiekimui aukštaslėgiams aparatams). Rinkinį sudaro 10 m PrimoFlex® žarna (1/2"), žarnos jungtis su ir be Aqua Stop bei universalii jungtis.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® žarna (1/2") 20 m	54	2.645-138.0	Patvari ir kokybiška, apsaugota nuo lankstymosi PrimoFlex® sodo žarna (1/2") 20 m. Atspari slėgiui, sutvirtinta juoste. Nepavojinga sveikatai. Pliūpsnio slėgis: 24 bar. Itin platus darbinės temperatūros diapazonas: nuo -20 iki 65 °C.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® sodo žarna (1/2") 50 m	55	2.645-139.0	Kokybiška PrimoFlex® sodo žarna (1/2") 50 m. Atspari slėgiui, sutvirtinta juoste. Nepavojinga sveikatai. Pliūpsnio slėgis: 24 bar. Itin platus darbinės temperatūros diapazonas: nuo -20 iki 65 °C.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® žarna (5/8") 25 m	56	2.645-140.0	Kokybiška PrimoFlex® sodo žarna (5/8") 25 m. Atspari slėgiui, sutvirtinta juoste. Nepavojinga sveikatai. Pliūpsnio slėgis: 24 bar. Itin platus darbinės temperatūros diapazonas: nuo -20 iki 65 °C.	<input type="checkbox"/>

■ Turimi priedai Valymo priemonė.

PRIEDAI K 2 POWER CONTROL CAR 1.673-608.0



	Užsakymo Nr.	Aprašymas		
LAISTYMO ŽARNOS				
PrimoFlex® žarna (5/8") 50 m	57	2.645-141.0	Kokybiška PrimoFlex® sodo žarna (5/8") 50 m. Atspari slėgiui, sutvirtinta juoste. Sudėtis nepavojinga sveikatai. Pliūpsnio slėgis: 24 bar. Itin platus temperatūros diapazonas: nuo 0 iki +40 °C.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® sodo žarna 3/4" 25 m	58	2.645-142.0	Kokybiška PrimoFlex® sodo žarna (3/4") 25 m. ilgio. Atspari slėgiui, sutvirtinta juoste. Nepavojinga sveikatai žarnos sudėtimi. Pliūpsnio slėgis: 24 bar. Itin platus darbinės temperatūros diapazonas: nuo 0 iki +40 °C.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® sodo žarna 3/4" 50 m	59	2.645-143.0	Kokybiška PrimoFlex® sodo žarna (3/4") 50 m. Atspari slėgiui, sutvirtinta juoste. Nepavojinga sveikatai. Pliūpsnio slėgis: 24 bar. Itin platus darbinės temperatūros diapazonas: nuo -20 iki 65 °C.	<input type="checkbox"/>
JUNGTYS / ČIAUPŲ PERĖJIMAI				
Universali žarnos jungtis Plus	60	2.645-193.0	Universali žarnos mova Plus su minkšta plastikine rankena patogiam naudojimui. Suderinama su visomis Click sistemomis.	<input type="checkbox"/>
Universali žarnų mova su Aqua Stop mechanizmu	61	2.645-194.0	Universali žarnos mova su Aqua Stop mechanizmu ir minkšta plastikine rankena patogiam naudojimui. Suderinama su visomis Click sistemomis.	<input type="checkbox"/>
UNIVERSALUS VALIKLIAI				
universali valymo priemonė RM 553	62	6.296-181.0	Universalus valiklis skirtas tepalų, riebalų ir mineralinių dėmių išėmimui. Tinka naudoti lauko baldų, transporto priemonių, fasadų ir visiems kitiems vandeniui atspariems paviršiams valyti.	<input type="checkbox"/>
Universalus valiklis	63	6.295-753.0	Efektyvus ir universalus valiklis, skirtas naudoti su visų tipų Kärcher aukšto slėgio įrenginiais. Efektyviai pašalina tepalų, riebalų ir mineralines dėmes. Tinkamas naudoti namuose, sode ir transporto priemonėms.	<input type="checkbox"/>
Universalus valiklis RM 555	64	6.295-357.0	Universalus valiklis skirtas tepalų, riebalų ir mineralinių dėmių išėmimui. Tinka naudoti lauko baldų, transporto priemonių, fasadų ir visiems kitiems vandeniui atspariems paviršiams valyti.	<input type="checkbox"/>
TRANSPORTO PRIEŽIŪRA				
Ultra Foam Cleaner RM 527	65	6.296-173.0		<input type="checkbox"/>
Car Shampoo koncentratas	66	6.295-843.0	Automobilių šampūno koncentratas, skirtas medžiagoms tinkamam automobilio valymui. Pašalina alyvą, riebalus, žiemos ir gatvės nešvarumus nuo dažų, stiklo, plastiko ir chromo. Padaro 5 l praskiesto ploviklio.	<input type="checkbox"/>
Automobilių šampūnas 3-in-1 RM 610 + salono valiklis RM 651	67	6.296-169.0	RM 610 automobiliams skirtas šampūnas suteikia blizgesį dėl švelnaus valymo ir greito džiūvimo efekto. Priežiūra ir apsauga vienu žingsniu. Su RM 651 salono valiklio mėginiu.	<input type="checkbox"/>
Vabzdžių valiklis	68	6.295-761.0	Švelniai pašalina vabzdžius nuo dažytų paviršių, automobilių radiatorių grotelių, išorinių veidrodžių ir plastiko detalių.	<input type="checkbox"/>
Automobilių stiklų valiklis RM 650	69	6.296-105.0	Automobilių stiklų ir veidrodžių valymas be dryžių. Patikimai pašalina vabzdžius, pirštų antspaudus ir nešvarumus. Pasižymi antistatiniu poveikiu.	<input type="checkbox"/>
Automobilio salono paviršių valiklis RM 651	70	6.296-106.0	Atnaujintam ir švariam automobilio salonui be kvapų: nuo salono iki guminių tarpinių, nuo panelės, apmušalų iki dirbtinės odos. Turi antistatinį poveikį ir efektyviai neutralizuoja kvapus.	<input type="checkbox"/>

Turimi priedai Valymo priemonė.

PRIEDAI K 2 POWER CONTROL CAR 1.673-608.0



	Užsakymo Nr.	Aprašymas		
TRANSPORTO PRIEŽIŪRA				
Automobilio salono priežiūros priemonė, šilkinio matinio blizgesio RM 652	71	6.296-107.0	Giluminis plastikinių ir guminių paviršių valymas bei apsauga. Paviršius įgauna šilkinį matinį blizgesį, todėl atrodo kaip naujas, yra malonus liesti ir atstumia vandenį ir nešvarumus.	<input type="radio"/>
Automobilio poliuruoklis ir vaškas RM 660	72	6.296-108.0	Intensyvus valymas, plovimas ir atsparumas oro sąlygoms vienu žingsniu. Pašalinami smulkūs įbrėžimai ir dryžiai bei atkuriamas pradinis spalvų blizgesys.	<input type="radio"/>
Ratlankių valiklis Premium RM 667	73	6.296-048.0	Maksimali valymo galia ir greito veikimo formulė. Padeda pašalinti visus nešvarumus, kuriuos pakelia įprasti ratlankių tipai kelyje. Išmanus spalvos pasikeitimas rodo, kaip valymo priemonė veikia laikui bėgant.	<input type="radio"/>
Automobilio žieminis langų ploviklio koncentratas -60°C RM 670	74	6.296-109.0	Langų ir priekinių žibintų apiplovimo sistemų valymo ir apsaugos nuo užšalimo priemonė. Apsaugo priekinį stiklą nuo apšalimo ir garantuoja vaizdą, kuriame nėra dryžių ir akinimo.	<input type="radio"/>
Automobilinis šampūnas „trys viename“ RM 610	75	6.295-750.0	Efektyvus automobilinis šampūnas, skirtas naudoti su Kärcher purškikliais transporto priemonių ir motociklų valymui. Ši švelni šarminė valymo priemonė efektyviai pašalina nuo gatvių ir žiemos susidarancius nešvarumus. Šis universalus automobilinis šampūnas pasižymi itin švelniu poveikiu kitų medžiagų atžvilgiu. Tinkamas švelniam visiems autotransporto priemonių tipams.	<input type="radio"/>
Automobilinis šampūnas RM 619	76	6.295-360.0	Švelnus šarminis šampūnas skirtas krupščiam automobilių plovimui. Nekensksmingas aplinkai. Apsaugo visus dažytus paviršius.	<input type="radio"/>
Ultra plovimo putas	77	6.295-743.0	Speciali intensyviai putojanti ir aktyvi valymo priemonė. Skirta naudoti su Kärcher putų antgaliais. Tinkama naudoti transporto priemonių, motociklų, karavanų, valčių ir kitų priemonių valymui. Efektyviai nuvalo ant transporto priemonių nuo gatvių nešvarumų, dulkių, lapų liekanų arba organinių atliekų ir kitą susidariusį purvą.	<input type="radio"/>
Motociklų valiklis	78	6.295-763.0	Skirtas rankiniu būdu valyti motociklus. Švelniai ir efektyviai pašalina tipinius nešvarumus, kaip stabdžių ar padangų nusidėvėjimo dulkes, vabzdžius, purvą ir alyvą. Dėka lipnios gelinės formulės yra malonus naudoti.	<input type="radio"/>
VISUOSE NAMUOSE				
Glas Finisher				
RM 627 "3-in-1" stiklo paviršiaus apdailos priemonė	79	6.295-474.0	Priemonė užtikrina ilgalaikę švarą be dėmių ir dryžių ir ypač tinka dideliems, sunkiai pasiekiamiems langams (pvz., žiemos sodams ir stikliniams fasadams).	<input type="radio"/>
Akmens valymas ir priežiūra				
Lauko paviršių apsaugos priemonė RM 542	80	6.295-594.0	Itin veiksminga apsauginė priemonė lauke esantiems paviršiams prižiūrėti, atnaujina jų spalvą, apsaugo nuo aplinkos poveikio ir stebina dideliu ploto našumu.	<input type="radio"/>
Akmens paviršių ir fasadų valiklis trys-viename, RM 611	81	6.295-765.0	Galingas akmenų paviršių ir grindinio valiklis su unikalia trys - viename formule, užtikrinančia puikius valymo rezultatus. Aktyvūs purvo valymo komponentai, apsauga nuo pakartotinio užteršimo ir apsauga nuo vėjo ir oro sukiamų teršalų. Užtikrina išskirtinį valymo efektyvumą, priežiūrą ir apsaugą vienu žingsniu. Skirtas naudoti akmeninių terasų, sienų ir fasadų valymui visame name ir sode.	<input type="radio"/>
Akmens ir dailylenčių valiklis 1L	82	6.296-227.0		<input type="radio"/>
Akmens paviršių ir fasadų valiklis RM 623	83	6.295-359.0	Efektyvus valiklis puikiai pašalina tepalų, riebalų, suodžių, dulkių, nešvarumų dėmes, atsiradancias dėl užterštumo ant akmeninių sienų ir aliuminio fasadų, terasų bei kitų akmeninių paviršių. Su „viskas viename“ apsaugine formule, kad paviršiai ilgiau išliktų švarūs ir apsaugotų nuo vėjo ir oro.	<input type="radio"/>
Medienos valymas ir priežiūra				
Medinių paviršių valiklis trys-viename RM 612	84	6.295-757.0	Veiksmingas medienos valiklis, skirtas naudojimui su Kärcher slėginiais purkštuvais. Unikali „trys viename“ formulė padeda pašalinti purvą, saugo nuo UV ir palengvina priežiūrą. Gali būti naudojamas valyti visus apdorotus ir neapdorotus vandeniu atsparius medienos paviršius namuose ir lauke.	<input type="radio"/>

Turimi priedai Valymo priemonė.

PRIEDAI K 2 POWER CONTROL CAR 1.673-608.0



	Užsakymo Nr.	Aprašymas		
VISUOSE NAMUOSE				
Medienos valymas ir priežiūra				
Valiklis mediniams paviršiams RM 624	85	6.295-361.0	Tinka visiems apdorotiems ir neapdorotiems, vandeniui atspariems medienos paviršiams, pavyzdžiui lauko baldams, medinėms grindims ar terasoms. Itin švelni valymo procedūra.	<input type="radio"/>
Plastiko valymas ir priežiūra				
Plastmasės valiklis	86	6.295-758.0	Galingas valiklis plastmasės gaminiams, turintis unikalią formulę „trys viename“, kuri pasižymi išskirtinėmis valymo galimybėmis, taip pat spalvų ir medžiagos apsaugojimu. Efektyviam valymui, priežiūrai ir apsaugai vienu metu. Galima naudoti sodo baldų, PVC langų rėmų ir kitų plastikinių paviršių valymui.	<input type="radio"/>
Plastmasės paviršių valiklis RM 625	87	6.295-358.0	Veiksmingas plastmasės valiklis, naudojamas visapusiškam ir švelniam lauko baldų, plastikinių langų rėmų ir kitų plastmasės paviršių valymui namuose ir lauke. Itin švelnus paviršiams.	<input type="radio"/>

Valymo priemonė.