

NT 30/1 TACT TE H

Met een gegarandeerd filterrendement van 99,995 procent is de 30/1 Tact Te H nat / droog stofzuiger de eerste keuze voor het verwijderen van gevaarlijk stof van stofklasse H.



Bestelnr. 1.148-237.0

- Compleet antistatisch systeem, inclusief geleidende toebehoren
- Stopcontact met automatisch starten voor elektrisch gereedschap
- Toegestaan voor sanering van asbest

Technische gegevens

EAN Code		4054278061306
huidige soort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s	74
Vacuüm	mbar / kPa	273 / 27,3
Containerinhoud	l	30
Nominaal vermogen	W	max. 1380
Standaard nominale diameter:		DN 35
Lengte rubberen stroomkabel	m	7,5
geluidsdruk niveau	dB(A)	69
Gewicht zonder accessoires	kg	14,4
Gewicht inclusief verpakking	kg	19,6
Afmetingen (L × B × H)	mm	560 × 370 × 580

Uitrusting

veiligheidsfilterzak	Stuk(s)	1
Zuigslang	m	4 / Met bocht (elektrisch geleidend)
Zuigbuis	Stuk(s) × m	2 × 0,55 / Roestvrij staal (RVS)
Filterzak		Fleece
Zuigmond voor natte/droge vloeren	mm	360
Spleetmondstuk		■
Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap		■
In-/uitschakelmechanisme voor elektrisch gereedschap		■
Antistatisch systeem		■
Vlakfilter		PTFE HEPA
Stootrand rondom		■
Beschermingsklasse		I
Zwenkwiel met rem		■
Filterreiniging		Automatische filterreiniging Tact
PE-plastic zak voor stofvrije afvoer	Stuk(s)	1
Materiaal reservoir		Kunststof

■ Bij de levering inbegrepen




Filtersysteem met H-filter en Tact-filterreinigingssysteem

- Direct opzuigen van minder gevaarlijk stof in het reservoir. Filtratie-efficiëntie: 99,995 %.
- Grootst mogelijke gezondheidsbescherming zonder verlies van zuigkracht of gebruiksduur van filter



Voldoet aan de testvereisten voor stofklasse H met het aanvullende certificaat 'Asbest', overeenkomstig TRGS 519


- Voor asbesthoudend stof mogen in Duitsland alleen veiligheidsstofzuigers met deze goedkeuring gebruikt worden.

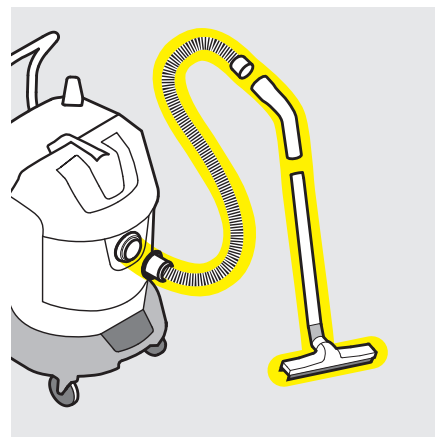

Compleet antistatisch systeem met geleidende toebehoren.

- Gebruiker is effectief beschermd tegen stroomschokken door antistatische lading.

TOEBEHOREN VOOR NT 30/1 TACT TE H 1.148-237.0

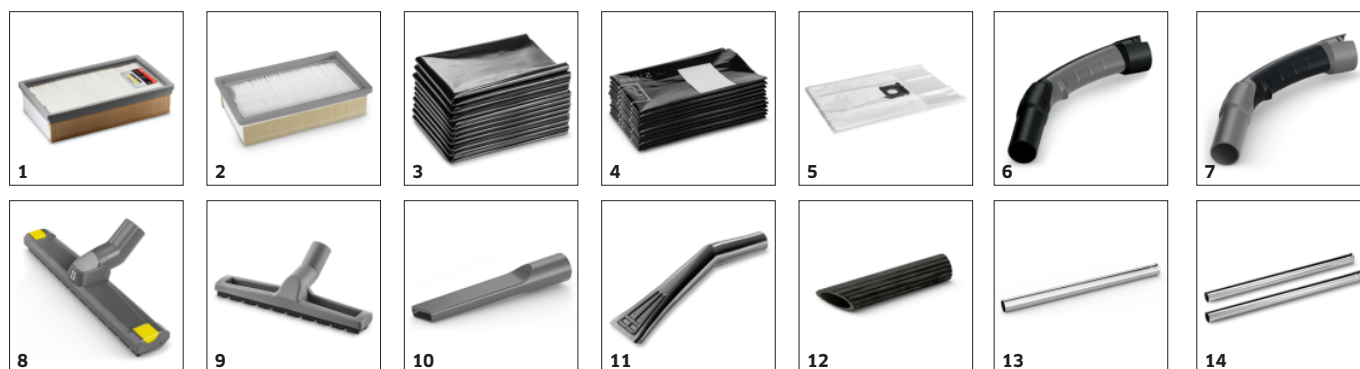

		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTER T/NT				
Flat pleated filter HEPA, dust class H				
Vlakfilter Safety/HEPA	1	6.907-671.0	Vlakfilter Safety/HEPA van PES-vezelmateriaal met PTFE-coating en voorzien van een rood label. Gecertificeerd voor stofklasse H, voor het opzuigen van stof dat schadelijk is voor de gezondheid, grof vuil en vloeistoffen.	<input checked="" type="checkbox"/>
Vlakfilter HEPA-14	2	6.904-242.0	Vlakfilter HEPA-14 (H14) voor nat- en droogzuigers van Kärcher. Geschikt voor het opzuigen van gevaarlijk stof, grof vuil en vloeistoffen.	<input type="checkbox"/>
Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering				
Plastic zak voor stofvrije verwijdering, 10 x , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	3	2.889-158.0	PE-plastic zak voor stofvrije afvoer.	<input type="checkbox"/>
	4	2.889-231.0	PE-plastic zak voor stofvrije afvoer. 10 stuks.	<input type="checkbox"/>
Veiligheidsfiltersets/-zakken				
veiligheidsfilterzak, 5 x , NT 30/1	5	2.889-183.0	Veiligheidsfilterset met afvoersak voor veiligheidszuigers van stofklasse H. Voor gegarandeerd stofvrije afvoer van gevaarlijke stoffen.	<input type="checkbox"/>
BOCHT				
Bocht, kunststof				
Elleboog, NT, DN 35, kunststof, elektrisch geleidend, clip 2.0 slangzijde, conus accessoirezijde	6	2.889-168.0	Elektrisch geleidende, ergonomische elleboog van kunststof in DN 35 voor stof- en waterzuigers. Voorzien van een clip 2.0 aansluiting aan de slangzijde en een conusaansluiting aan de accessoirezijde.	<input checked="" type="checkbox"/>
Elleboog, NT, DN 35, kunststof, clip 2.0 slangzijde, conus accessoirezijde	7	2.889-170.0	Ergonomische elleboog van kunststof in DN 35 voor stof- en waterzuigers. Voorzien van een clip 2.0 aansluiting aan de slangzijde en een conusaansluiting aan de accessoirezijde.	<input type="checkbox"/>
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Zuigmond nat/droog Adv voor nominale diameter DN 35	8	2.889-152.0	360 mm brede zuigmond nat/droog met eenvoudig verwisselbare opzetstukken. Inclusief borstelstrip en rubberstrips.	<input checked="" type="checkbox"/>
Zuigmond nat/droog, standaard DN35	9	2.889-173.0	300 mm brede, antracietkleurige zuigmond voor nat/droog, NW 35. Met eenvoudig verwisselbare opzetstukken. Inclusief borstelstrip en rubberstrips.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond				
Spleetzuigmond, DN 35, kunststof, 225 mm	10	2.889-159.0	plintenzuigmond met nominale breedte DN 35 voor droogzuigers en nat-/droogzuigers van Kärcher. Lengte 225mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Autozuigmond				
Autozuigmond, DN 35, 90 mm	11	6.906-108.0	Vlakke en handige kunststof auto-zuigmond ontwikkeld voor alle nat- en droogzuigers van Kärcher met bochten in DN 35. Werkbreedte: ca. 90 mm.	<input type="checkbox"/>
Rubberzuigmond, 45° afgeschuind				
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	12	6.902-104.0	Voor afzuigen bij machines, oliebestendig	<input type="checkbox"/>
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, roestvrij staal				
Set zuigbuizen RVS NW35 550 mm	13	2.889-192.0	Set RVS-zuigbuizen (Tweemaal 0,55 m)	<input checked="" type="checkbox"/>
Zuigbuizen, metaal				
Set zuigbuizen verchroomd DN 35 550 mm	14	2.889-191.0	Zuigbuizenset, staal verchroomd, DN 35, 2 delen van elk 0,55 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 30/1 TACT TE H 1.148-237.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGSLANGEN			
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)			
Zuigslang, NT, DN 35, lengte 4 m, elektrisch geleidend, clip 2.0, bajonet 2.0	15	2.889-137.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met Kärcher nat- en droogzuigers. ■
Zuigslang, NT, DN 35, lengte 4 m, clip 2.0, bajonet 2.0	16	2.889-135.0	De zuigslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met Kärcher nat-/droogzuigers. □
Zuigslang, NT, DN 35, lengte 2,5 m, elektrisch geleidend, clip 2.0, bajonet 2.0	17	2.889-136.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers. □
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 4 m, clip 2.0, bajonet 2.0	18	2.889-138.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers. □
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 2,5 m, clip 2.0, bajonet 2.0	19	2.889-139.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met Kärcher nat-/droogzuigers. □
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 4 m, oliebestendig, clip 2.0, bajonet 2.0	20	2.889-140.0	De oliebestendige zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met Kärcher nat- en droogzuigers. □
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 4 m, elektrisch geleidend, clip 2.0, bajonet 2.0	21	2.889-141.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers. □
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 2,5 m, elektrisch geleidend, clip 2.0, bajonet 2.0	22	2.889-142.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers. □
Verlengslang, T en NT, DN 35, lengte 2,5 m, clip 2.0, aansluitmof	23	2.889-145.0	De verlengslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat-/droogzuigers en droogzuigers van Kärcher. □
Verlengslang, T en NT, DN 35, lengte 2,5 m, elektrisch geleidend, clip 2.0, aansluitmof	24	2.889-343.0	De elektrisch geleidende verlengslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers. □
VERBINDINGSSTUKKEN			
Aansluitadapter voor elektrisch gereedschap, clip-on, elektrisch geleidend			
Gereedschapsbus DN 35, clipsysteem	25	2.889-151.0	Gereedschapshuls met rubberen bevestiging en valse luchtschuif voor het nieuwe clipsysteem. Geschikt voor alle gangbare elektrische gereedschappen. ■
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend			
Adapter Clip DN 35 met conus DN 35	26	5.407-005.0	Adapter Clip-System DN 35 voor het aansluiten van een zuigbuis op kleine zuigmondstukken met conus DN 35. Ideaal voor het schoonmaken van autointerieurs, zelfs zonder extra zuigmondstukken. □
OVERIG TOEBEHOREN NT			
Boorstofzuigmond DN 35	27	2.679-000.0	Zuigmond voor stofvrij afzuigen van boorgaten. Geschikt voor stof- en stof-/waterzuigers van Kärcher. □
Adapter clip-nieuw op clip-oud: DN 35	28	2.889-312.0	Adapter voor het aansluiten van slangen van het nieuwe toebehorensysteem op bochten of verlengslangen van het oude systeem van stofzuigers- en stof-/waterzuigers. Voor nominale diameter DN 35. □

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

**TOEBEHOREN VOOR NT 30/1 TACT TE H
1.148-237.0**

		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIG TOEBEHOREN NT				
Adaptoraansluiting elektrisch geleidend voor NT-slangen met bajonetaansluiting 1,0	29	5.031-436.0	Elektrisch geleidende adapter voor het aansluiten van de NT-slangen met bajonet 1.0-aansluiting van de nominale maten DN 35, 40, 50 op het nieuwe accessoiresysteem voor nat-/droogzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren