

## KM 120/250 R LPG CLASSIC

De milieuvriendelijke werking op gas (LPG) van onze KM 120/250 R LPG Classic industriële veegmachine betekent ook dat hij binnenshuis kan worden gebruikt. Met volledig hydraulische aandrijving en veegsysteem.



Bestelnr.

1.186-001.0

- Robuust stalen chassis voor zwaar industrieel gebruik
- Eenvoudig en zonder gereedschap wisselen van roterende borstels
- Groot zakfilter voor stofvrij werken in stoffige omgevingen

### Technische gegevens

|                              |                   |                    |
|------------------------------|-------------------|--------------------|
| EAN Code                     |                   | 4054278328034      |
| Type aandrijving             |                   | LPG                |
| Tractie-aandrijving          |                   | 4-taktmotor        |
| Motorenfabrikant             |                   | Kubota             |
| Aandrijving - vermogen       | kW                | 17,5               |
| Zijborstel voor nat vuil     | m <sup>2</sup> /u | 10800              |
| Werkbreedte                  | mm                | 900                |
| Werkbreedte met 1 zijbezem   | mm                | 1200               |
| Werkbreedte met 2 zijbezems  | mm                | 1500               |
| Vuilreservoir                | l                 | 250                |
| hellingsgraad                | %                 | 18                 |
| Werk snelheid                | km/u              | 9                  |
| Filteroppervlak              | m <sup>2</sup>    | 6                  |
| Gewicht (met accessoires)    | kg                | 800                |
| Gewicht, gebruiksklaar       | kg                | 800                |
| Gewicht inclusief verpakking | kg                | 800                |
| Afmetingen (L × B × H)       | mm                | 2082 × 1250 × 1450 |

### Uitrusting

|  |   |
|--|---|
| Zakfilter                              | ■ |
| Manuele filterreiniging                | ■ |
| Instelbare hoofdbezem                  | ■ |
| Pendelende hoofdbezem                  | ■ |
| Stuurbekrachtiging                     | ■ |
| Instelbare zuigkracht                  | ■ |
| Stoffer-en-blikprincipe                | ■ |
| rijaanduiding - voorwaarts             | ■ |
| rijaanduiding - achterwaarts           | ■ |
| Afzuiging                              | ■ |
| Hydraulische hooglediging              | ■ |
| Voor gebruik buiten                    | ■ |
| Voor gebruik binnen                    | ■ |
| Bedrijfsurenteller                     | ■ |
| Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld) | ■ |
| Wielen, masief rubber                  | ■ |
| Zijbezem, automatisch pendelend        | ■ |


■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructie.



## Robuuste constructie van de machine voor veilig werken

- Voor werken bij extreme omstandigheden.
- Leidt tot een lange levensduur van componenten en machine.
- Standaard aangebracht zwaailicht voor meer veiligheid van gebruik en omgeving.

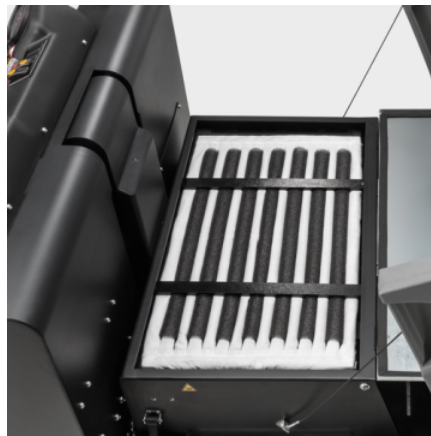

## Zakfilter met groot oppervlak en vibratiemotor

- Groot filteroppervlak voor stofvrij werken.
- Effectieve filterreiniging door middel van vibratiemotor.
- Geschikt voor bijzonder grote hoeveelheden stof.



## Zeer gebruiks-, onderhouds- en servicevriendelijk

- Ongecompliceerde techniek met beproefde onderdelen.
- Eenvoudige toegang tot motorruimte voor het snel en eenvoudig uitvoeren van onderhoud en service.
- Vervanging van hoofdbezem en zakfilter zonder gereedschap.

## TOEBEHOREN VOOR KM 120/250 R LPG CLASSIC

### 1.186-001.0



|  | Bestelnr.      | Beschrijving   |                                     |
|--|----------------|--|-------------------------------------|
| <b>FILTES</b>                                    |                |  |                                     |
| <b>Zakfilter</b>                                 |                |  |                                     |
| Pocket filter wit                                | 1 6.988-804.0  | Zakfilter met zeer groot filteroppervlak voor bijzonder stoffige toepassingen. Ideaal voor zeer fijn stof en grote volumes vuil.                                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pocket filter groen                              | 2 6.988-805.0  | Waterbestendig zakfilter met zeer groot filteroppervlak. Ideaal voor stoffige toepassingen en de opname van grote hoeveelheden fijn stof.                              | <input type="checkbox"/>            |
| <b>HOOFDBEZEM</b>                                |                |  |                                     |
| <b>Standaard hoofdbezem</b>                      |                |  |                                     |
| Standaard hoofdveegrol                           | 3 6.988-800.0  | Vochtbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken.  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Hoofdbezem zacht</b>                          |                |  |                                     |
| Hoofdbezem - zacht                               | 4 6.988-801.0  | Met PP-borstelhaar, speciaal voor het opvegen van fijn stof op gladde vloeren zowel binnens- als buitenshuis.  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Hoofdbezem, hard.</b>                         |                |  |                                     |
| Hoofdveegrol hard                                | 5 6.981-076.0  |  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>ZIJBEZEMS</b>                                 |                |  |                                     |
| <b>Standaard zijbezems</b>                       |                |  |                                     |
| Standaard zijbezem                               | 6 6.987-083.0  | Vochtbestendige universele borstelharen met lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken.   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Zijbezems hard</b>                            |                |  |                                     |
| Zijbezems hard                                   | 7 6.905-773.0  | Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig, licht schurend  | <input type="checkbox"/>            |
| Zijbezems met stalen borstelharen                | 8 6.905-619.0  | Voor strippen en verwijderen van mos, schurend, alleen voor gebruik buiten   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Zijbezems zacht</b>                           |                |  |                                     |
| Zijbezem, zacht                                  | 9 6.905-620.0  | Veegt fijn stof op alle oppervlakken, vochtbestendig, voor binnen en buiten  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES</b>   |                |  |                                     |
| <b>Verlichting</b>                               |                |  |                                     |
| Blue spot  | 10 2.852-802.0 | Blauwe schijnwerper voor de KM industriële zuigwagens van Kärcher. De optische routewaarschuwing zorgt voor maximale zichtbaarheid en veiligheid voor mens en machine. | <input type="checkbox"/>            |
| Blue spot - af fabriek                           | 11 2.852-802.7 | Blauwe schijnwerper voor de KM industriële zuigwagens van Kärcher. De optische routeaanduiding zorgt voor maximale zichtbaarheid en veiligheid voor mens en machine.   | <input type="checkbox"/>            |
| Werk licht                                       | 12 2.852-082.0 | Voor extra verlichting, bijv. in parkeergarages of magazijnen.   | <input type="checkbox"/>            |
| Richtingaanwijzerset voor en achter - af fabriek | 13 2.852-151.7 | Voor het verhogen van de werkveiligheid op bedrijfsterreinen: rijverlichting bestaande uit knipperlichten en werkverlichting.  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Vegen / zuigen</b>                            |                |  |                                     |
| Zijbezemafdekking                                | 14 2.851-286.0 | De afdekking van de zijbezem vermindert opwarrelend stof.  | <input type="checkbox"/>            |

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR KM 120/250 R LPG CLASSIC 1.186-001.0



|   |    | Bestelnr.   | Beschrijving   |                          |
|---|----|-------------|--|--------------------------|
| <b>AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES</b>  |    |             |  |                          |
| <b>Vegen / zuigen</b>                           |    |             |  |                          |
| Houder voor stofzuiger NT 22/1 Ap Bp            | 15 | 2.852-814.0 | Houder voor industriële veegmachines voor het meenemen van de nat- en droogzuiger NT 22/1 van Kärcher. Maakt het gemakkelijker om hoeken en gaten in één stap schoon te maken. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Overige aanbouwsets</b>                      |    |             |  |                          |
| Ram-bescherming                                 | 16 | 2.852-620.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Aansluitverlenging LPG-fles                     | 17 | 2.852-648.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zijbezem links</b>                           |    |             |  |                          |
| 2. Zijbezem links                               | 18 | 2.852-518.0 | Compleet incl. standaard zijbezem voor nog grotere oppervlakteprestaties.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>BANDEN, LEKBESTENDIG</b>                     |    |             |  |                          |
| Massief rubberen wielset, niet-strepend         | 19 | 4.515-328.0 | Aanbevolen bij het opvegen van metaalspanen, glassplinters enz. Voorkomt bandensporen op lichte oppervlakken.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>BANDEN</b>                                   |    |             |  |                          |
| Lucht wielset                                   | 20 | 4.515-332.0 | Comfortabele luchtbanden voor standaardtoepassingen.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>CABINES EN BESCHERMDAKEN</b>                 |    |             |  |                          |
| <b>Weerbestendige cabine</b>                    |    |             |  |                          |
| Bestuurderscabine zonder beglazing - af fabriek | 21 | 2.851-267.7 | Het veiligheidsdak voldoet aan de VDE-norm IEC 60335-2-72.   | <input type="checkbox"/> |

Bij de levering inbegrepen
  Beschikbaar toebehoren