

HDS 8/20 G *EU

Hogedrukreiniger voor heet water HDS 8/20 G met benzinemotor, robuuste krukaspomp en efficiënte brandertechnologie voor zware schoonmaakklussen - ongeacht de stroomvoorziening.



Bestelnr.

1.210-920.0

- Robuuste krukaspomp met keramische zuigers
- Stevig buizenframe voor transport met kraan
- Veiligheidsventiel ter bescherming tegen overdruk

Technische gegevens

| | | |
|---------------------------------|-----------|-------------------------|
| EAN Code | | 4054278611884 |
| Wateropbrengst | l/u | 800 |
| werk druk | bar / MPa | 200 / 20 |
| Temperatuur | °C | max. 80 |
| Verbruik stookolie vollast | kg/u | 5,9 |
| Brandstoftank | l | 30 |
| Brandstoffen | | Diesel / Olie verhitten |
| Type aandrijving | | Benzine |
| Aantal gelijktijdige gebruikers | | 1 |
| Draagbaarheid | | mobiel |
| Gewicht (met accessoires) | kg | 175 |
| Gewicht inclusief verpakking | kg | 180 |
| Afmetingen (L x B x H) | mm | 1130 x 910 x 895 |

Dit apparaat vereist instructie.

Uitrusting

| | | |
|---|---|---------------------|
| Spuitpistool | | EASY!Force Advanced |
| Lengte van de hogedrukslang | m | 10 |
| Type hogedrukslang | | Lange levensduur |
| Specificatie van de hogedrukslang | | DN 8, 315 bar |
| Cage-uitvoering met stevig buizenframe | | ■ |
| Powersproeier | | ■ |
| Stabiele stalen constructie voor kraantransport | | ■ |

■ Bij de levering inbegrepen



Krachtig

- Maakt onafhankelijkheid van externe stroombronnen mogelijk.
- Voldoet aan de eisen van de EU STAGE V-emissienorm.
- Comfortabele handmatige kabeltrekstart.



Grote mobiliteit


- Grote, lekvrije banden en zwenkwiel met parkeerrem.
- Duwhandgrepen voor gemakkelijk transport en wendbaarheid.
- Kraanbelading mogelijk dankzij het stevige stalen buizenframe.



Robuust ontwerp voor de zwaarste klussen

- Stevig frame van stalen buizen beschermt het apparaat tegen invloeden van buitenaf.
- Bewezen veiligheidstechnologie zoals thermische en veiligheidsklep en waterfilter.
- Geschikt voor kraanbelading in verhuur en bouw.

TOEBEHOREN VOOR HDS 8/20 G *EU 1.210-920.0

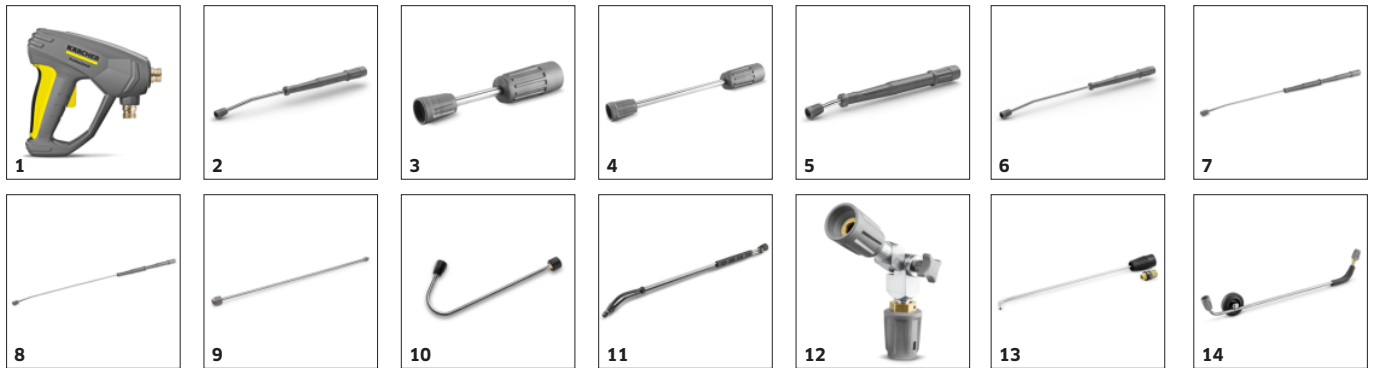

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|--|----|-------------|--|---|
| HOGEDRUKPISTOLEN | | | | |
| Spuitpistool | | | | |
| EASY!Force Advanced | 1 | 4.118-005.0 | Verlengd easy press-hogedrukspuitpistool voor hogedrukslangen met draaikoppeling. | ■ |
| SPIITLANSEN | | | | |
| Draaibare spuitlans | | | | |
| Spuitlans, 840 mm, draaibaar | 2 | 4.112-006.0 | 850 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar. | ■ |
| Spuitlans, 250 mm, draaibaar | 3 | 4.112-027.0 | Spuitlans 250 mm, draaibaar, ergonomisch | □ |
| Spuitlans, 400 mm, draaibaar | 4 | 4.112-024.0 | Spuitlans 400 mm, draaibaar, ergonomisch | □ |
| Lans 600 mm, draaibaar, ergonomisch, 600 mm, draaibaar | 5 | 4.112-007.0 | Spuitlans 600 mm, draaibaar, ergonomisch | □ |
| Spuitlans, 1050 mm, draaibaar | 6 | 4.112-000.0 | 1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar. | □ |
| Spuitlans, 1550 mm, draaibaar | 7 | 4.112-018.0 | 1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar. | □ |
| Spuitlans, 2050 mm, draaibaar | 8 | 4.112-021.0 | 2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar. | □ |
| Spuitlans verlenging, 1000 mm | 9 | 4.112-048.0 | Spuitlansverlenging met EASY!Lock-aansluiting. -Lengte 1.000 mm. | □ |
| Gebogen spuitlans | | | | |
| Spuitlans voor reiniging van toiletten en dakgoten | 10 | 4.112-029.0 | Roestvrijstalen lans voor WC en afvoer met sproeielement. Speciaal gevormd voor effectief en hygiënisch reinigen van afvoeren en toiletten. | □ |
| Flexibele spuitlans | | | | |
| Flexibele spuitlans, 1050 mm | 11 | 4.112-035.0 | 1050 mm flexibele lansen met 20° tot 140° variabele bocht, ideaal voor het reinigen van lastig te bereiken plekken zoals afvoeren. | □ |
| Gelede verbinding hoge druk | 12 | 4.112-057.0 | Voor lastig bereikbare plekken: Hogedruk-knikkoppeling met traploze hoekverstelling tot 120°. Eenvoudig rechtstreeks op de spuitlans van de hogedrukreiniger te bevestigen. | □ |
| Afvoerreinigingslans | | | | |
| Afvoerreinigingslans | 13 | 2.112-015.0 | De lans is geschikt voor het reinigen van afvoersystemen. Door de vorm van de lans en het speciale mondstuk kan de afvoer worden gereinigd zonder de afdekplaten te verwijderen. | □ |
| Chassisspuitlans | | | | |
| Lans voor chassisreiniging | 14 | 4.112-032.0 | Roestvrijstalen lans voor effectief en eenvoudig reinigen van chassis en wielkasten. Zonder hogedruksproeier. | □ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDS 8/20 G *EU

1.210-920.0



15



16, 18-20



17



21-24



25



26



27, 29



28

| | Bestelnr. | Beschrijving | |
|--|-----------|--------------|--|
| SPIITLANSEN | | | |
| Extra handvat | | | |
| Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock | 15 | 4.321-380.0 | Comfortabel in elke situatie - de extra handgreep kan eenvoudig op de spuitlans van onze nieuwe EASY!Lock-generatie worden gemonteerd en biedt alle mogelijkheden om de lichaamshouding optimaal aan de taak aan te passen. Door de lichaamshouding regelmatig te veranderen, ontlast u het bewegingsapparaat en werkt u minder gespannen. Doordat de spuitlans 360° draaibaar is, kunt u de extra handgreep ook tijdens gebruik heel eenvoudig om zijn as draaien, waardoor u nog flexibeler kunt werken. |
| KÄRCHER POWERSPROEIER | | | |
| Powersproeier spuithoek 25° | | | |
| Power sproeier 25°, 040 | 16 | 2.113-021.0 | Fanstraalsproeier met spuithoek van 25°, geschikt voor grote oppervlakken en het verwijderen van hardnekkig(e) vuil en vlekken. |
| Chemie-sproeier , 250 | 17 | 2.113-020.0 | Powersproeier van messing voor lagedrukmodus en aanzuiging van reinigingsmiddel. |
| HD-sproeier spuithoek 0° | | | |
| Power sproeier 0°, 040 | 18 | 2.113-001.0 | Hogedruksproeier met krachtige straal voor extreem hardnekkig vuil. |
| Powersproeier spuithoek 15° | | | |
| Power sproeier 15°, 040 | 19 | 2.113-045.0 | Fanstraalsproeier met 15° spuithoek voor hardnekkig vuil. |
| Powersproeier spuithoek 40° | | | |
| Power sproeier 40°, 040 | 20 | 2.113-003.0 | Powersproeier met een spuithoek van 40° en fanstraal, geschikt voor grotere en kwetsbare oppervlakken. |
| HOGEDRUKSLANGEN | | | |
| Standaard met tweezijdige schroefkoppeling | | | |
| Hoge druk slang, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock | 21 | 6.110-031.0 | Hogedrukslang geschikt voor drukken tot 315 bar (DN8). Beide zijden met innovatieve EASY!Lock-handschroefkoppelingen, ANTI!Twist en een lengte van 10 meter. |
| Hoge druk slang, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock | 22 | 6.110-030.0 | 15 meter lange hogedrukslang DN8 met ANTI!Twist en aan beide zijden voorzien van tijdbesparende EASY!Lock-handschroefkoppelingen. |
| Hoge druk slang, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock | 23 | 6.110-032.0 | 20 meter lange hogedrukslang (DN8) met aan beide zijden tijdbesparende en robuuste EASY!Lock-handschroefkoppelingen. Goedgekeurd voor drukken tot 315 bar. |
| Hoge druk slang, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock | 24 | 6.110-014.0 | Comfortabele lengte (30 meter) en innovatieve EASY!Lock-handschroefkoppelingen: Hogedrukslang (DN8) met ANTI!Twist voor drukken tot 315 bar. |
| Hoge druk slang, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock | 25 | 6.110-042.0 | Voorzien van innovatieve EASY!Lock-handschroefkoppelingen en geschikt voor drukken tot 220 bar: 15 meter lange hogedrukslang (DN10). |
| Hoge druk slang, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock | 26 | 6.110-043.0 | De 20 meter lengte en de tijdbesparende, comfortabele EASY!Lock-handschroefkoppelingen aan beide zijden, zijn de belangrijkste kenmerken van deze hogedrukslang (DN10). |
| Hoge druk slang, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock | 27 | 6.110-044.0 | Overtuigende prestaties en standaarduitrusting: hogedrukslang (DN10) met een lengte van 25 meter en ontwikkeld voor werkdrukken tot wel 220 bar. |
| Hoge druk slang, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock | 28 | 6.110-059.0 | Ontworpen voor werkdrukken tot 250 bar: Hogedrukslang (DN12) met een lengte van 15 meter. Met aan beide zijden de handige EASY!Lock-handschroefkoppelingen. |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDS 8/20 G *EU 1.210-920.0



| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|--|----|-------------|---|--------------------------|
| HOGEDRUKSLANGEN | | | | |
| Standaard met tweezijdige schroefkoppeling | | | | |
| Hoge druk slang, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock | 29 | 6.110-060.0 | Met EASY!Lock-handschroefkoppeling en dankzij een lengte van 40 meter veel bewegingsvrijheid tijdens het werken: Hogedrukslang (DN12) met EASY!Lock-handschroefkoppeling aan beide zijden. Geschikt voor werkdrukken tot 250 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling | | | | |
| Hogedrukslang met lange levensduur, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock | 30 | 6.110-024.0 | Korte, 1,5 meter hogedrukslang (DN8). Met comfortabele EASY!Lock-handschroefkoppelingen aan beide zijden voor sterke en snelle verbindingen. Duurzaam en ontworpen voor een druk tot 400 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang met lange levensduur, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY! Lock / 1 x M22 x 1,5 | 31 | 6.110-069.0 | Hogedrukslang (DN8) geschikt tot 400 bar met dubbele stalen mantel en 1,5 meter lengte. Aansluitingen: M22 x 1,5 en de comfortabele en snelle EASY!Lock-handschroefkoppeling. | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang met lange levensduur, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock | 32 | 6.110-038.0 | Duurzame, 10 meter lange hogedrukslang (DN8) met dubbele stalen mantel en EASY!Lock-handschroefkoppeling aan beide zijden en ANTI!Twist. Gekeurd voor drukken tot 400 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Longlife-uitvoering voor levensmiddelen met schroefkoppeling aan beide kanten | | | | |
| Hogedrukslang levensmiddelen voor een lange levensduur, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock | 33 | 6.110-053.0 | Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5 | <input type="checkbox"/> |
| Speciale slangen | | | | |
| Hogedrukslang gebogen, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY! Lock / 1 x M22 x 1,5 | 34 | 6.110-068.0 | Voor aansluiting op slanghaspels: hogedrukslang, met M 22 x 1,5-aansluiting en gebogen EASY!Lock-schroefverbinding, 1,5 m lang en geschikt voor werkdruk tot 400 bar. | <input type="checkbox"/> |
| ROTTERENDE SPROEIERS (VUILFREZEN) | | | | |
| Vuilvrees, groot | | | | |
| Vuilvrees Vibrasoft, 050 | 35 | 4.114-066.0 | Rotorsproeier Vibrasoft met roterende puntstraal voor 10-voudige reinigingsprestaties. Duurzame vuilvrees dankzij keramisch mondstuk. Vermindert trillingen tot 30% voor maximale ergonomie. | <input type="checkbox"/> |
| Vuilvrees, groot, 040 | 36 | 4.114-041.0 | 10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C. | <input type="checkbox"/> |
| MEERVOUDIGE SPROEIERS | | | | |
| Drievoudige sproeiers | | | | |
| Drievoudige sproeier, 040 | 37 | 4.117-033.0 | Drievoudige sproeier met handmatige sproeiselectie. Eenvoudige sproei-instelling. Voor hogedrukreinigers met injector; lagedrukfanstraal voor aanbrengen en verwijderen van reinigingsmiddelen. | <input type="checkbox"/> |
| ECO!BOOSTER | | | | |
| eco!Booster TR 045 | 38 | 2.113-087.0 | eco!Booster met 50 % meer oppervlakteprestatie dan de Kärcher power sproeier; geschikt voor gevoelige oppervlakken. Voor koud- en warmwater hogedrukreinigers (mondstukgrootte 045). | <input type="checkbox"/> |
| SNELKOPPELING | | | | |
| Schnellkupplung | 39 | 2.115-000.0 | Voor snel wisselen tussen verschillende spuitlansen en toebehoren. Optimaal afgestemd op Kärcher spuitinstallaties, geschikt voor verbinding pistool/spuitlans. Met EASY!Lock-binnendraad. | <input type="checkbox"/> |
| Stecknippel | 40 | 2.115-001.0 | Steeknippel van gehard roestvrij staal voor snelkoppeling 2.115-000. Met EASY!Lock-buitendraad. | <input type="checkbox"/> |
| VATEN- EN TANKREINIGING | | | | |
| Add-on kit mud sucker | 41 | 2.641-798.0 | Voor het aansluiten op de hogedrukslang van Kärcher hogedrukreinigers: krachtige slibzuiger voor het ombouwen van hogedrukreinigers naar vuilpompen. | <input type="checkbox"/> |
| OVERIG TOEBEHOREN HD | | | | |
| Straalpijstool | 42 | 2.869-067.0 | Korte insteltijd, eenvoudig transport, onmiddellijke uitschakeling - het straalpijstool is de voordelige reinigingsmethode voor alle soorten kleine tot middelgrote oppervlakken Druk / waterhoeveelheid regelbaar. | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDS 8/20 G *EU 1.210-920.0



| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|----|-------------|--|--|
| DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE | | | | |
| Afdichtingsset met 9x O-ringen voor TR-schroefdraad | 43 | 2.880-001.0 | | <input type="checkbox"/> |
| RIOOLREINIGING | | | | |
| Rioolreinigingsslang, DN 6 | | | | |
| Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa | 44 | 6.110-108.0 | Bijzonder flexibele hogedrukslangen voor inwendige buisreiniging (schroefdraadaansluiting voor R 1/8 mondstuk). | <input type="checkbox"/> |
| | 45 | 6.110-109.0 | De 20 m lange buisreinigingsslang is een bijzonder flexibele hogedrukslang voor het inwendig reinigen van buizen (schroefdraadaansluiting voor R 1/8 mondstuk). | <input type="checkbox"/> |
| | 46 | 6.110-110.0 | Bijzonder flexibele hogedrukslang voor inwendige buisreiniging (schroefdraadaansluiting voor R 1/8 mondstuk). | <input type="checkbox"/> |
| Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 10 m, max. 250 bar | 47 | 6.110-046.0 | De 10 m lange rioolreinigingsslang is een bijzonder flexibele hogedrukslang voor inwendige reiniging van buizen en pijpen (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8). | <input type="checkbox"/> |
| Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 30 m, max. 250 bar | 48 | 6.110-047.0 | De 30 m lange rioolreinigingsslang is een bijzonder flexibele hogedrukslang voor inwendige reiniging van buizen en pijpen (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8). | <input type="checkbox"/> |
| Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 10 m, max. 140 bar | 49 | 6.110-048.0 | Bijzonder flexibele hogedrukslang voor inwendige reiniging van buizen en pijpen (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8). | <input type="checkbox"/> |
| Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 m, max. 140 bar | 50 | 6.110-049.0 | 20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier). | <input type="checkbox"/> |
| Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 30 m, max. 140 bar | 51 | 6.110-050.0 | 30 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).. | <input type="checkbox"/> |
| Rioolreinigingssproeier | | | | |
| Rioolreinigingsvuilfrees D21/060 | 52 | 4.765-002.0 | De naar voren gerichte roterende puntstraal maakt het meest hardnekkige vuil los. De drie naar achteren gerichte stralen zorgen voor de gewenste doorvoer en een gemakkelijke bediening. | <input type="checkbox"/> |
| Rioolreinigingsvuilfrees D30/060 | 53 | 4.765-005.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Rioolreinigingssproeier | 54 | 5.763-015.0 | 16 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren. | <input type="checkbox"/> |
| | 55 | 5.763-016.0 | | <input type="checkbox"/> |
| | 56 | 5.763-017.0 | | 30 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren. |

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDS 8/20 G *EU 1.210-920.0



| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|--|----|-------------|---|--------------------------|
| RIOOLREINIGING | | | | |
| Rioolreinigingsproeier | | | | |
| Roterende rioolreinigingsproeier | 57 | 6.415-428.0 | Roterende buisreinigingskop met binnendraad en vier roterende jets voor milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en leidingen. | <input type="checkbox"/> |
| VLOER- EN OPPERVLAKTEREINIGERS | | | | |
| Oppervlaktereiniger FR 30 Me | | | | |
| Oppervlaktereiniger FR 30 Me | 58 | 2.111-013.0 | Hoogwaardige, heetwaterbestendige oppervlaktereiniger met roestvrijstalen behuizing. 2-voudige keramische lagers, niet-strepende zwenkwielen, geïntegreerde zuigslangaansluiting voor het afzuigen van spatwater. Uitermate geschikt voor interieurreiniging en de foodsector. Apparaatspecifieke sproeierset moet afzonderlijk worden besteld. Maximaal 250 bar / 1300 l/u / 85 °C | <input type="checkbox"/> |
| Flächenreiniger FR 50 Me | | | | |
| Oppervlaktereiniger FR 50 Me | 59 | 2.111-023.0 | Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met een werkbreedte van 500 mm. Ideaal voor grote oppervlakken. Met dubbele keramische lagering, duwbeugel, streepvrije zwenkwielen en doseersysteem voor reinigingsmiddel. | <input type="checkbox"/> |
| Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR | | | | |
| Sproeierset voor FR, 650 l/u - 850 l/u | 60 | 2.639-187.0 | Sproeierset met powersproeiers en koppelingen. Voor Kärcher oppervlaktereinigers (650 tot 850 l/h). | <input type="checkbox"/> |
| Apparaatspecifieke sproeiersets voor FRV | | | | |
| Sproeierset voor FRV, 040 | 61 | 2.642-431.0 | Apparaatspecifieke set Kärcher powersproeiers en drijfsproeier voor FRV 30 en FRV 50. | <input type="checkbox"/> |
| Oppervlaktereiniger FRV 30 Me | | | | |
| Flächenreiniger FRV 30 Me | 62 | 2.111-012.0 | Met de automatische afzuiging van vuil water maakt de roestvrijstalen oppervlaktereiniger FRV 30 Me binnenshuis en buitenshuis nog efficiënter schoon. Reinigen met heet water tot 85°C. | <input type="checkbox"/> |
| Verlängerungsschlauch FRV 30 Me und FRV 50 Me | 63 | 4.441-040.0 | Verlengslang van 5 m voor FRV 30 Me. Incl. verbindingstuk. | <input type="checkbox"/> |
| SCHUIMSYSTEMEN | | | | |
| Schuimlans met tank | | | | |
| Schuimbeker-lans Advanced 2, 700 l/u - 800 l/u | 64 | 4.112-064.0 | Ontwikkeld voor Kärcher hogedrukreinigers zonder Servo Control: de Advanced 2-kops schuimlans scoort met een body van Ecobrass voor gebruik met agressieve reinigingsmiddelen. | <input type="checkbox"/> |
| Schuimbeker-lans DUO Advanced 2, 700 l/u - 800 l/u | 65 | 4.112-068.0 | Voor hogedrukreinigers zonder Servo Control: de DUO Advanced 2-kops schuimlans maakt indruk met zijn mogelijkheid om direct over te schakelen op hogedrukreiniging en een 2-liter reinigingsmiddeltank. | <input type="checkbox"/> |
| Schuimbeker-lans Basic 2, 700 l/u - 800 l/u | 66 | 4.112-054.0 | Nieuw ontwikkelde, zeer robuuste schuimlans met tank Basic 2 speciaal voor hogedrukreinigers met een wateropbrengst van 700-800 l/u. Voor zeer goede schuimkwaliteit bij half verbruik van reinigingsmiddel. | <input type="checkbox"/> |
| RM container 1l voor beker schuimlans Advanced | 67 | 6.414-050.0 | Extra reinigingsmiddelreservoir van 1 liter voor snel wisselen van het reinigingsmiddel (voor schuimlans 2.112-017.0 en 2.112-018.0). | <input type="checkbox"/> |
| Inno Foam-set | | | | |
| Inno foam-set met reinigingsmiddelinjector | 68 | 2.112-000.0 | Hogedruk-schuimsysteem met dubbele lans (schuimsproeier en hogedrukstraal voor spoelen). Voor gebruik bij mobiele en stationaire hogedruk- en HDS-drukreinigers voor schoonmaken of desinfecteren. | <input type="checkbox"/> |
| Easy Foam-set | | | | |
| Easy Foam-set met RM-injector | 69 | 2.112-010.0 | Hogedrukschuimsysteem voor gebruik met. HD/HDS reinigings- en desinfectie-apparaat. Schuimsproeier voor aansluiting op lans en hogedruk chemische injector met 0-5% precisiedoseerklap. De machinespecifieke sproeierset moet apart worden besteld. | <input type="checkbox"/> |
| Sproeiersets voor Inno / Easy Foam-set | | | | |
| Sproeierset 090 Inno / Easy-set 700-1000 l/h | 70 | 2.111-019.0 | Sproeierset met Kärcher powersproeiers en sproeielementen. Voor Inno/Easy-Foam set 700-1000 l/h. Voor optimale schuimsysteemprestaties. | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDS 8/20 G *EU 1.210-920.0



| | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|-----------|--------------|--|
| SCHUIMSYSTEMEN | | | |
| Aanbouwset schuimsproeier | | | |
| Aanbouwset schuimsproeier | 71 | 2.112-013.0 | Voor het gedoseerd aanbrengen van schuimreinigingsmiddel in sanitaire ruimten en levensmiddelenindustrie, of waar een lange inwerktijd noodzakelijk is. Montage op de plaats van de hogedruksproeier |
| VERMENGING/INJECTOREN | | | |
| Reinigingsmiddelinjector | | | |
| RM-injector voor hoge en lage druk (zonder sproeier) | 72 | 4.637-032.0 | Dosering van reinigingsmiddelen. Bij hoge en lage druk apart van het apparaat. Dosering tot 15 % |
| RM-injector voor hoge druk (zonder sproeier) | 73 | 4.637-033.0 | Toevoer reinigingsmiddel bij hoge druk 3 - 5 % |
| Machinespecifieke sproeierkit met bestelnr. 4.637-033.0 | | | |
| Sproeierset 750-1000 l/u | 74 | 4.769-011.0 | Voor HD/HDS 750 - 1000 l/u. Bestaat uit sproeielement + hogedruk-powersproeier + schroefkoppeling. |
| Sproeierinzetstuk met bestelnr. 4.637-032.0 | | | |
| Sproeielement tot 1100 l/u. - hoge druk | 75 | 4.769-003.0 | Hogedruk |
| Sproeielement tot 1100 l/u. - lage druk | 76 | 4.769-001.0 | Lage druk |
| KOPPELINGEN | | | |
| Draaikoppeling | | | |
| Draaikoppeling | 77 | 4.111-021.0 | Extra gebruikersgemak met de Kärcher-draaikoppeling die verdraaien en knikken van hogedrukslangen voorkomt. Koppeling Easy!Lock. Met greepbescherming. |
| Verbindingsstuk | | | |
| Schroeffitting voor oppervlaktereiniger en Servo Control-regelaar | 78 | 4.111-022.0 | Sproeier-/schroefkoppeling voor het aansluiten van hogedruksproeiers en toebehoren van het hogedrukspuitpistool (met sproeierkoppeling). Koppelingen: 1x M 22 x 1,5 en 1x M 18 x 1,5. |
| Y-verdeelstuk | 79 | 4.111-024.0 | voor het aansluiten van twee spuitinstallaties op het apparaat. Montage op hogedrukuitgang. |
| Adapter EASY!Lock | | | |
| Adapter 1 M22 x 1,5 AG - EASY!Lock 22 AG | 80 | 4.111-029.0 | Adapter voor aansluiten van hogedrukslangen met EASY!Lock en hogedrukslangen met M 22 x 1,5-aansluiting. |
| Adapter 2 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG | 81 | 4.111-030.0 | Adapter 2 voor het aansluiten van het oude apparaat met de nieuwe slang en het oude pistool met de nieuwe slang |
| Adapter 3 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG | 82 | 4.111-031.0 | Adapter voor aansluiten van hogedrukpistolen met M 22 x 1,5-aansluiting en hogedruklansen of Servo Control-regelaars die zijn uitgerust met EASY!Lock. |
| Adapter 4 EASY!Lock 22 IG - AVS | 83 | 4.111-032.0 | M22 x 1,5 contra- en zwenkbare koppeling. Voor het verlengen van hogedrukslangen met AVS-koppeling of voor gebruik van de telescopische lans met een hogedrukslang met AVS-koppeling. |
| Adapter 5 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG | 84 | 4.111-033.0 | Adapter voor aansluiten van EASY!Force-hogedrukpistool en hogedruklansen met M 22 x 1,5-aansluiting. |

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDS 8/20 G *EU 1.210-920.0



| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|--|----|-------------|---|--------------------------|
| KOPPELINGEN | | | | |
| Adapter EASY!Lock | | | | |
| Adapter 6 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG | 85 | 4.111-034.0 | Adapter voor aansluiten van hogedrukslangen met M 22 x 1,5-aansluiting en het -EASY!Force-hogedrukpistool of hogedrukreinigers die zijn uitgerust met EASY!Lock. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 7 M18 x 1,5 IG - EASY!Lock 20 AG | 86 | 4.111-035.0 | Adapter voor aansluiten van spuitlansen met M 18 x 1,5-aansluiting en sproeiers, oppervlaktereinigers of wasborstels die zijn voorzien van EASY!Lock. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 8 EASY!Lock 20 IG - M18 x 1,5 AG | 87 | 4.111-036.0 | Adapter voor aansluiten van sproeiers, oppervlaktereinigers of wasborstels met M 18 x 1,5-aansluiting en hogedruklansen die zijn uitgerust met EASY!Lock. | <input type="checkbox"/> |
| REINIGING VAN GEVEL EN ZONNEPANELEN | | | | |
| Borstels | | | | |
| Aandrijving walsborstel 500 | 88 | 4.762-584.0 | Roterende walsborstels met wateraandrijving. Voor het reinigen van gevels en zonnepanelen met onze professionele hogedrukreinigers. Te monteren op spuitlansen of telescopische spuitlansen. | <input type="checkbox"/> |
| Spatbescherming walsborstel 500 | 89 | 4.762-621.0 | Spatbescherming met klittenbandbevestiging voor roterende walsborstel. Dankzij transparante folie vrij zicht op de borstel en gelijktijdig bescherming tegen spatten. | <input type="checkbox"/> |
| Walsborstel 500 zacht | 90 | 4.762-623.0 | Toebehoren met wateraandrijving voor gebruik met zachte borstels (4.762-584.0). Ideaal voor het reinigen van glasgevels en zonnepanelen. Gemakkelijk snelwisselsysteem en veilig aan de aandrijving gekoppeld. | <input type="checkbox"/> |
| Walsborstel 500 Medium | 91 | 4.762-624.0 | Toebehoren met wateraandrijving voor gebruik met medium-harde borstels (4.762-584.0). Geschikt voor kwetsbare gevels, folies en textiel. Gemakkelijk en veilig snelwisselsysteem. | <input type="checkbox"/> |
| Walsborstel 500 hard | 92 | 4.762-625.0 | Toebehoren met wateraandrijving voor gebruik met harde borstels (4.762-584.0). Geschikt voor ruwe gevels, terrasbestrating en houten terrasvlonders. Gemakkelijk en veilig snelwisselsysteem. | <input type="checkbox"/> |
| Borstel hard | 93 | 6.960-133.0 | Borstel met harde haren voor het reinigen van industriële gevels, bestratingen, vloeren en het verwijderen van grof vuil. Eenvoudig te bevestigen aan telescopische stelen of hogedrukspuitlansen van Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Borstel Medium | 94 | 6.960-134.0 | Reinigt perfect gevels, rolluiken en textielstof: borstel met medium-harde haren voor een snelle en makkelijke bevestiging aan watervoerende telescoopstelen of spuitlansen van Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Borstel zacht | 95 | 6.960-135.0 | Eenvoudig te bevestigen aan telescoopstelen of hogedrukspuitlansen van Kärcher: Borstel met zachte haren voor grondige reiniging van gevoelige oppervlakken zoals glas of zonnepanelen. | <input type="checkbox"/> |
| iSolar 800 Advanced (700-1000 l/u) | 96 | 6.368-094.0 | Wateraangedreven 800 mm brede borstelkop iSolar 800 voor een wateropbrengst van 700-1000 l/u. Met twee contraroterende discborstels en flexibele scharnierverbinding. Voor fotovoltaïsche installaties. | <input type="checkbox"/> |
| iSolar 400 Advanced (700-1000 l/u) | 97 | 6.368-092.0 | Borstel iSolar 400 voor een wateropbrengst van 700-1000 l/u. De wateraangedreven 400 mm brede discborstel reinigt kleine tot middelgrote fotovoltaïsche installaties. Ook perfect voor installaties op staanders. | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopstangen | | | | |
| TL Lagedrukadapter | 98 | 4.580-097.0 | De TL-lagedrukadapter bestaat uit een kogelkraan voor montage zonder gereedschap op watervoerende telescoopstelen. Speciaal geschikt voor toepassing op roterende hogedrukborstels. | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR HDS 8/20 G *EU 1.210-920.0



| | Bestelnr. | Beschrijving | | |
|---|-----------|--------------|--|--------------------------|
| REINIGING VAN GEVEL EN ZONNEPANELEN | | | | |
| Teleskoopstangen | | | | |
| Telescoopsteel TL 7 F | 99 | 4.762-609.0 | Telescoopstelen TL 7 F met een reikwijdte tot wel 7 meter en gemaakt van stevig lichtgewicht glasvezel. Met praktische snelvergrendelingen voor eenvoudig in- en uitschuiven. | <input type="checkbox"/> |
| Telescoopstelen watervoerend TL 7 H | 100 | 4.762-610.0 | Multifunctionele watervoerende hybride telescoopsteel TL 7 H, gemaakt van een koolstof-glasvezelmengsel dat zowel zeer stijf als licht van gewicht is. Dankzij de snelvergrendelingen gemakkelijk uitschuifbaar. Reikwijdte tot 7 m. | <input type="checkbox"/> |
| Telescoopsteel watervoerend TL 10 H | 101 | 4.762-611.0 | Reikwijdte tot max. 10 meter: hybride telescoopsteel watervoerend TL 10 H. Bestaat uit Carbon-Glasvezel-Composiet en is multifunctioneel inzetbaar. Gemakkelijk in- en uitschuiven dankzij snelvergrendelingen. | <input type="checkbox"/> |
| Telescoopstelen TL 10 C | 102 | 4.762-612.0 | Carbon-fiber telescoopstelen TL 10 C. Met een reikwijdte tot wel 10 meter en handige snelsluitingen. Multifunctioneel inzetbaar voor het reinigen van ramen, gevels en zonnepanelen. | <input type="checkbox"/> |
| Telescoopsteel TL 14 C | 103 | 4.762-613.0 | Maximale stijfheid bij een minimaal gewicht: telescoopsteel TL 14 C uit carbon-fiber. Enorme reikwijdte van 14 meter, multifunctioneel inzetbaar en eenvoudig in gebruik dankzij snelvergrendelingen. | <input type="checkbox"/> |
| TL hogedrukadapter | 104 | 4.775-154.0 | TL hogedrukadapter: Flexibel gemonteerd hogedrukpistool voor hogedrukreiniging met telescoopstelen. Ergonomisch, eenvoudig te monteren, geschikt voor rechts- en linkshandigen. | <input type="checkbox"/> |
| NATSTRAALVOORZIENING | | | | |
| Natstraalset (zonder sproeier) | | | | |
| Natstraalset met hoeveelheidsregeling (zonder sproeiers) | 105 | 4.115-000.0 | Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal. | <input type="checkbox"/> |
| Natstraalset zonder hoeveelheidsregeling (sproeiers niet meegeleverd) | 106 | 4.115-006.0 | Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal. Zonder volumestroom. | <input type="checkbox"/> |
| Sproeiersets voor natstraalset | | | | |
| Sproeierset voor natstraalset 040 | 107 | 2.112-019.0 | Speciale sproeierset met natstraalsproeier en opzetstuk. Voor optimale prestaties van de Kärcher natstraalset. Alleen in combinatie met natstraalset 4.115-000.0 4.115-006.0. | <input type="checkbox"/> |
| Boriumcarbidesproeier | | | | |
| Boriumcarbidesproeier, voor apparaten tot 1000 l/u | 108 | 6.415-084.0 | Naast straalpakketten. Zeer slijtvaste sproeier met boorcarbidekop voor continubedrijf. | <input type="checkbox"/> |
| WATERAANSLUITING | | | | |
| Geka-koppeling | | | | |
| Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1/2" | 109 | 6.388-461.0 | Met slangaansluiting | <input type="checkbox"/> |
| Geka-koppeling met slangaansluiting, R 3/4" | 110 | 6.388-455.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Geka-koppeling met binnendraad, R 1" | 111 | 6.388-458.0 | Met binnendraad | <input type="checkbox"/> |
| Aanzuigfilter | | | | |
| Wateraanzuigfilter | 112 | 6.414-956.0 | Voor het aanzuigen van water uit vijvers, voorraadtanks en dergelijke, filterromhulsel van polyamide, zeef van roestvrij staal, maaswijdte 800 µm, aansluiting R 3/4" en R 1", zonder terugslagklep | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDS 8/20 G *EU 1.210-920.0



| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|-----|-------------|--|--------------------------|
| WATERAANSLUITING | | | | |
| Aanzuigfilter | | | | |
| Aanzuigfilter met terugslagklep | 113 | 4.730-012.0 | Met messing terugslagventiel | <input type="checkbox"/> |
| Waterfijnfilter | | | | |
| Waterfijnfilter universeel, 25 µm | 114 | 2.637-020.0 | Water-fijnfilter, maaswijdte 25 µm, max. temperatuur 50°C. Beschermt het apparaat tegen vuildeeltjes in het water. Watervolume tot 1.200 l/u. 3/4" aansluiting, met 1" adapter. | <input type="checkbox"/> |
| Waterfijnfilter, met adapter | 115 | 4.730-102.0 | Montage aan ingang apparaat, 80 µm | <input type="checkbox"/> |
| Watertoevoerslang | | | | |
| Watertoevoerslang | 116 | 4.440-207.0 | NW 19 R1" / R 3/4", tot 85 °C, voor aanzuiging | <input type="checkbox"/> |
| WASBORSTELS | | | | |
| Monteerbare wasborstel | | | | |
| Apart te bevestigen wasborstel | 117 | 4.113-001.0 | Voor universeel gebruik in oppervlaktreiniging. Bevestiging door middel van een klemstuk direct op de spuitlans. Aansluiting TR draad | <input type="checkbox"/> |
| Roterende wasborstels | | | | |
| Roterende wasborstel voor apparaten < 1000 l/u, nylon borstelharen | 118 | 4.113-004.0 | De roterende wasborstel verwijdert fijn stof en grauwsliuier van alle oppervlakken. Temperatuurbestendig tot 60°C. (M 18 × 1,5, borstelinzet kan worden vervangen.) | <input type="checkbox"/> |
| Roterende wasborstel voor apparaten < 1000 l/u, haren van natuurlijk haar | 119 | 4.113-003.0 | Door de waterstraal aangedreven. Voor het behoedzaam verwijderen van fijn stof en grauwsliuier van alle oppervlakken. Temperatuurbestendig tot 60°C, M 18 × 1,5 (borstelinzet kan worden vervangen). | <input type="checkbox"/> |
| VATEN- EN TANKREINIGING | | | | |
| Spuitskop HKF 30/14-E | 120 | 6.751-061.0 | Compacte binnenreinigingskop van RVS voor het reinigen van vaten en containers, openingen vanaf 65 mm. Overtuigt door een constant toerental door middel van een elektromotor. | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren