



HD 17/14-4 S Plus

De HD 17/14-4 S Plus, een staande koudwater hogedrukreiniger, is uitgerust met een EASY!-Force hogedrukpistool en Servo Control voor de regeling van de wateropbrengst en de werkdruk.



1 Kracht- en tijdsbesparing: EASY!Force-hogedrukpistool en EASY!Lock-snelsluitingen

- Eindelijk werken zonder vermoeid te raken: het EASY!Force-hogedrukpistool.
- EASY!Lock-snelsluitingen: duurzaam en robuust. En 5 keer zo snel als een schroefverbinding.

2 In de beproefde kwaliteit van Kärcher

- 4-polige, watergekoelde elektromotor
- Robuuste messing cilinderkop en keramische zuigers.

3 Voor meer veiligheid

- Geïntegreerde elektronica voor machinebewaking.
- Uitschakeling bij over-/onderspanning.

4 Grote mobiliteit

- Grote rubberen wielen voor oneffen terrein, trappen oftterrassen.
- Beproefd steekwagenprincipe voor gemakkelijk en ergonomisch transport.



HD 17/14-4 S Plus

- Kracht- en tijdsbesparing: EASY!Force-hogedrukpistool en EASY!Lock-snelsluitingen
- Watergekoelde draaistroommotor
- Uitstekende spoelwerking

Technische gegevens

Bestelnr.	1.286-915.0	
EAN Code	4054278162959	
huidig type	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Wateropbrengst	l/u	650 - 1700
Watertoevoer temperatuur	°C	60
Werkdruk	bar / MPa	30 - 140 / 3 - 14
Max. druk	bar / MPa	154 / 15,4
Vermogen	kW	9,4
Gewicht	kg	72,2
Afmetingen (L x B x H)	mm	560 x 500 x 1090
Reinigingsmiddelfunctie	6 l tank	
aantal gelijktijdige gebruikers	1 / 2	
Mobiliteit	mobiel	

Uitrusting

Spuitspistool	EASY!Force Advanced		De oliestand kan van buitenaf gecontroleerd worden	■
Handspuitspistool met softgrip	■		Servo-Control	■
Hogedrukslang	m	10	Messing wateringang	■
Spuittans	mm	1050		
Powersproeier	■			
Vuulfrees	■			
ANTI!Twist	■			
4-polige krachtstroommotor met lucht- en waterkoeling	■			
Autostop	■			
Grote waterfijnfilter	■			
Elektronische motorbescherming met LED-indicatoren	■			

■ Bij de levering inbegrepen

HD 17/14-4 S PLUS

1.286-915.0

KÄRCHER




		Bestelnr.	Waterop- brengst				Prijs	Beschrijving	
Spuitpistool									
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0						Verlengd easy press-hogedrukspuitpistool voor hogedrukslangen met draaikoppeling.	☒
EASY!Force-ombouwset 1 - vanaf de hogedrukslang	2	4.111-050.0						Voor het ombouwen van Kärcher hogedrukreinigers met bestaande hogedrukslang: EASY!Force-ombouwset 1 met EASY!Force-hogedrukpistool, spuitlans en alle adapters tot aan de sproeier.	☐
EASY!Force-ombouwset 2 - vanaf het apparaat	3	4.111-051.0						Ontwikkeld voor het achteraf uitrusten van bestaande Kärcher hogedrukreiniger: EASY!Force-ombouwset 2 met EASY!Force-hogedrukpistool, spuitlans, hogedrukslang en noodzakelijke adapter.	☐
EASY!Force-ombouwset 3 - hogedrukpistool	4	4.111-052.0						Passend op bestaande hogedrukslang en spuitlans: EASY!Force-ombouwset 3, met EASY!Force-pistool en alle bijbehorende adapters voor het upgraden van uw hogedrukreinigers.	☐
Servo Control-regelaar									
Servobesturingsregelaar	5	4.118-009.0	1100 l/u					Regeling van waterhoeveelheid en werkdruk direct op het handspuitpistool.	☒
Snelkoppeling									
Schnellkupplung	6	2.115-000.0						Voor snel wisselen tussen verschillende spuitlansen en toebehoren. Optimaal afgestemd op Kärcher spuitinstallaties, geschikt voor verbinding pistool/spuitlans. Met EASY!Lock-binnendraad.	☐
Steeknippel	7	2.115-001.0						Steeknippel van gehard roestvrij staal voor snelkoppeling 2.115-000. Met EASY!Lock-buitendraad.	☐

☒ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

HD 17/14-4 S PLUS

1.286-915.0

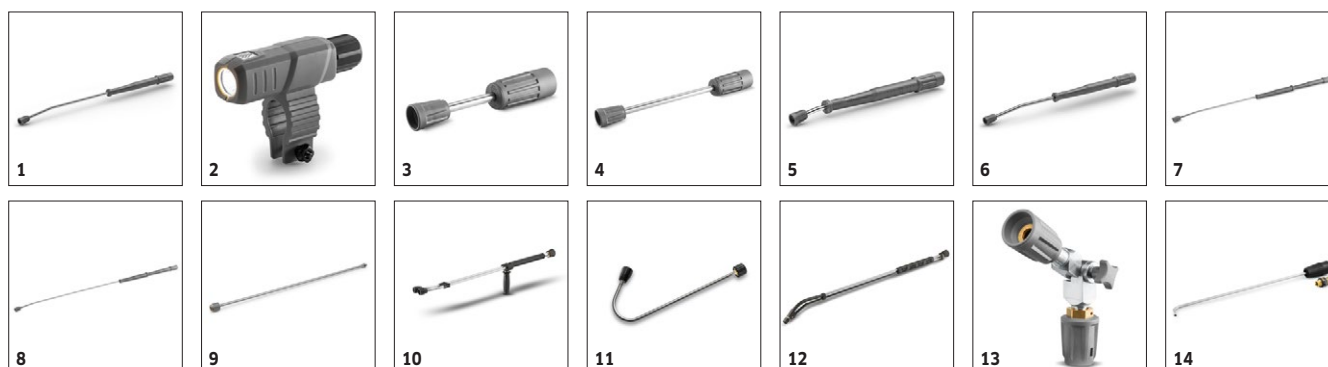KÄRCHER


		Bestelnr.	Max. werkdruk	Lengte		Prijs	Beschrijving	
Draaibare spuitlans								
Spuitlans	1	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	■
LED-mondstukverlichting	2	2.680-002.0					Zeer heldere, lichtgewicht LED-sproeierlamp. Rechtstreeks te bevestigen op de spuitlans van het EASY!Force hogedruk-pistool. Voor beter zicht bij onvoldoende licht met een gebruiksduur tot wel 5 uur.	□
Spuitlans	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm			Spuitlans 250 mm, draaibaar, ergonomisch	□
	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm			Spuitlans 400 mm, draaibaar, ergonomisch	□
Lans 600 mm, draaibaar, ergonomisch	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm			Spuitlans 600 mm, draaibaar, ergonomisch	□
Spuitlans	6	4.112-006.0	300 bar	840 mm			850 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Spuitlans verlenging	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm			Spuitlansverlenging met EASY!Lock-aansluiting. -Lengte 1.000 mm.	□
Dubbele lans								
Dubbele spuitlans	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm			960 mm dubbele lans voor variabele drukinstelling op handgreep bij maximaal watervolume. Geschikt voor landbouwtoepassingen (bv. reinigen van stallen).	□
Gebogen spuitlans								
Spuitlans voor reiniging van toiletten en dakgoten	11	4.112-029.0					Roestvrijstalen lans voor WC en afvoer met sproeielement. Speciaal gevormd voor effectief en hygiënisch reinigen van afvoeren en toiletten.	□
Flexibele spuitlans								
Flexibele spuitlans	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			1050 mm flexibele lansen met 20° tot 140° variabele bocht, ideaal voor het reinigen van lastig te bereiken plekken zoals afvoeren.	□
Gelede verbinding hoge druk	13	4.112-057.0	300 bar				Voor lastig bereikbare plekken: Hogedruk-knikkoppeling met traploze hoekverstelling tot 120°. Eenvoudig rechtstreeks op de spuitlans van de hogedrukreiniger te bevestigen.	□
Afvoerreinigingslans								
Afvoerreinigingslans	14	2.112-015.0		960 mm			De lans is geschikt voor het reinigen van afvoersystemen. Door de vorm van de lans en het speciale mondstuk kan de afvoer worden gereinigd zonder de afdekplaten te verwijderen.	□
Chassisspuitlans								
Lans voor chassisleiding	15	4.112-032.0		700 mm			Roestvrijstalen lans voor effectief en eenvoudig reinigen van chassis en wielkasten. Zonder hogedruksproeier.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

HD 17/14-4 S PLUS

1.286-915.0



		Bestelnr.	Max. werk- druk	Lengte			Prijs	Beschrijving	
Extra handvat									
Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock	16	4.321-380.0						Comfortabel in elke situatie - de extra handgreep kan eenvoudig op de spuitlans van onze nieuwe EASY!Lock-generatie worden gemonteerd en biedt alle mogelijkheden om de lichaamshouding optimaal aan de taak aan te passen. Door de lichaamshouding regelmatig te veranderen, ontlast u het bewegingsapparaat en werkt u minder gespannen. Doordat de spuitlans 360° draaibaar is, kunt u de extra handgreep ook tijdens gebruik heel eenvoudig om zijn as draaien, waardoor u nog flexibeler kunt werken.	☐

■ Bij de levering inbegrepen
 ☐ Beschikbaar toebehoren

HD 17/14-4 S PLUS 1.286-915.0



		Bestelnr.	Max. werk- druk	Sproeier- grootte			Prijs	Beschrijving	
Vuilfrees, groot									
Vuilfrees	1	4.114-044.0	300 bar	120				10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	■

■ Bij de levering inbegrepen
 ☐ Beschikbaar toebehoren

HD 17/14-4 S PLUS
1.286-915.0



		Bestelnr.	Sproeier-grootte				Prijs	Beschrijving	
Powersproeier spuithoek 25°									
Power sproeier	1	2.113-060.0	115					Vlakstraalsproeier voor grote oppervlakteprestatie en hardnekkig vuil.	■

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

HD 17/14-4 S PLUS

1.286-915.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Nominale diameter	Max. werk-druk	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Standaard met tweezijdige schroefkoppeling								
Hoge druk slang	1	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m		Overtuigende prestaties en standaarduitrusting: Hoge-drukslang (DN 10) met een lengte van 25m en ontwikkeld voor werkdrukken tot wel 220 bar.	■
	2	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m		Voorzien van innovatieve EASY!Lock-handschroefkoppelingen en geschikt voor drukken tot 220 bar: 15 meter lange hogedrukslang (DN10).	□
	3	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m		De 20 meter lengte en de tijdbesparende, comfortabele EASY!Lock-handschroefkoppelingen aan beide zijden, zijn de belangrijkste kenmerken van deze hogedrukslang (DN10).	□
	4	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m		Overtuigende prestaties en standaarduitrusting: hogedrukslang (DN10) met een lengte van 25 meter en ontwikkeld voor werkdrukken tot wel 220 bar.	□
	5	6.110-045.0	DN 10	220 bar	40 m		40 meter lange hogedrukslang met EASY!Lock-systeem voor tijdbesparend handmatig vast- en losschroeven (aan beide zijden). Nominale diameter DN10, werkdruk tot 220 bar.	□
	6	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m		Ontworpen voor werkdrukken tot 250 bar: Hogedrukslang (DN12) met een lengte van 15 meter. Met aan beide zijden de handige EASY!Lock-handschroefkoppelingen.	□
	7	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m		Met EASY!Lock-handschroefkoppeling en dankzij een lengte van 40 meter veel bewegingsvrijheid tijdens het werken: Hogedrukslang (DN12) met EASY!Lock-handschroefkoppeling aan beide zijden. Geschikt voor werkdrukken tot 250 bar.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

HD 17/14-4 S PLUS

1.286-915.0

KÄRCHER



		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
Sproeikoppeling								
Schroefkoppeling	1	4.112-011.0					Schroefkoppeling met bescherming voor hogedruk- en powersproeiers	☐
Reinigingsmiddelinjector								
RM-injector voor hoge en lage druk (zonder sproeier)	2	4.637-032.0					Dosering van reinigingsmiddelen. Bij hoge en lage druk apart van het apparaat. Dosering tot 15 %	☐
RM-injector voor hoge druk (zonder sproeier)	3	4.637-033.0					Toevoer reinigingsmiddel bij hoge druk 3 - 5 %	☐
Sproeierinzetstuk met bestelnr. 4.637-032.0								
Sproeielement vanaf 1100 l/u. - hoge druk	4	4.769-002.0					Hogedruk	☐
Sproeielement vanaf 1100 l/u. - lage druk	5	4.769-006.0					Lage druk	☐
Draaikoppeling								
Draaikoppeling	6	4.111-021.0					Extra gebruikersgemak met de Kärcher-draaikoppeling die verdraaien en knikken van hogedrukslangen voorkomt. Koppeling Easy!Lock. Met greepbescherming.	☐
Verbindingsstuk								
Schroeffitting voor oppervlakreiniger en Servo Control-regelaar	7	4.111-022.0					Sproeier-/schroefkoppeling voor het aansluiten van hogedruksproeiers en toebehoren van het hogedrukspuitpistool (met sproeierkoppeling). Koppelingen: 1x M 22 x 1,5 en 1x M 18 x 1,5.	☐
Y-verdeelstuk	8	4.111-024.0					voor het aansluiten van twee spuitinstallaties op het apparaat. Montage op hogedrukuitgang.	☐
Kurzspritzeinrichtung	9	4.111-038.0					Voor het bevestigen van hogedruksproeiers en toebehoren direct op het hogedrukpistool (met schroefkoppeling). Niet compatibel met driedvoudige sproeiers.	☐
Adapter EASY!Lock								
Adapter 1 M22 x 1,5 AG - EASY!Lock 22 AG	10	4.111-029.0					Adapter voor aansluiten van hogedrukslangen met EASY!Lock en hogedrukslangen met M 22 x 1,5-aansluiting.	☐
Adapter 2 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	11	4.111-030.0					Adapter 2 voor het aansluiten van het oude apparaat met de nieuwe slang en het oude pistool met de nieuwe slang	☐
Adapter 3 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	12	4.111-031.0					Adapter voor aansluiten van hogedrukpistolen met M 22 x 1,5-aansluiting en hogedruklansen of Servo Control-regelaars die zijn uitgerust met EASY!Lock.	☐
Adapter 4 EASY!Lock 22 IG - AVS	13	4.111-032.0					M22 x 1,5 contra- en zwenkbare koppeling.Voor het verlengen van hogedrukslangen met AVS-koppeling of voor gebruik van de telescopische lansen met een hogedrukslang met AVS-koppeling.	☐
Adapter 5 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG	14	4.111-033.0					Adapter voor aansluiten van EASY!Force-hogedrukpistool en hogedruklansen met M 22 x 1,5-aansluiting.	☐
Adapter 6 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG	15	4.111-034.0					Adapter voor aansluiten van hogedrukslangen met M 22 x 1,5-aansluiting en het -EASY!Force-hogedrukpistool of hogedrukreinigers die zijn uitgerust met EASY!Lock.	☐
Adapter 7 M18 x 1,5 IG - EASY!Lock 20 AG	16	4.111-035.0					Adapter voor aansluiten van spuitlansen met M 18 x 1,5-aansluiting en sproeiers, oppervlakreinigers of wasborstels die zijn voorzien van EASY!Lock.	☐
Adapter 8 EASY!Lock 20 IG - M18 x 1,5 AG	17	4.111-036.0					Adapter voor aansluiten van sproeiers, oppervlakreinigers of wasborstels met M 18 x 1,5-aansluiting en hogedruklansen die zijn uitgerust met EASY!Lock.	☐
Adapter 9 slangverlenging EASY!Lock	18	4.111-037.0					Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. Met rubberen bescherming. Koppeling: 2x EASY!Lock.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

HD 17/14-4 S PLUS
1.286-915.0



		Bestelnr.					Prijs	Beschrijving	
Adapter 12 draaikoppeling EASY!Lock 22 binnendraad - M22 x 1,8 buitendraad	19	4.111-046.0						Draaibare adapter voor aansluiten van hogedrukslangen met M 22 x 1,5 aansluiting en het EASY!Force-hogedrukpistool	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

HD 17/14-4 S PLUS

1.286-915.0

KÄRCHER


		Bestelnr.	Max. werkdruk	Sproeiergrootte	Diameter	Prijs	Beschrijving	
Rioolreinigingsslang, DN 6								
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 10 m, max. 250 bar	1	6.110-046.0	250 bar				De 10 m lange rioolreinigingsslang is een bijzonder flexibele hogedrukslang voor inwendige reiniging van buizen en pijpen (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8).	☐
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 m, max. 250 bar	2	6.110-008.0	250 bar				20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen tot 220 bar (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).	☐
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 30 m, max. 250 bar	3	6.110-047.0	250 bar				De 30 m lange rioolreinigingsslang is een bijzonder flexibele hogedrukslang voor inwendige reiniging van buizen en pijpen (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8).	☐
Rioolreinigingssproeier								
Rioolreinigingsvuilfrees D21/060	4	4.765-002.0		60	21 mm		De naar voren gerichte roterende puntstraal maakt het meest hardnekkige vuil los. De drie naar achteren gerichte stralen zorgen voor de gewenste doorvoer en een gemakkelijke bediening.	☐
Rioolreinigingsvuilfrees D30/060	5	4.765-005.0		60	30 mm			☐
Rioolreinigingssproeier 120	6	5.763-089.0		120	24 mm		Buisreinigingssproeier met diameter van 24 mm diameter. Met 8 achterwaarts gekeerde sproeiers in een hoek van 30°.	☐
Rioolreinigingssproeier	7	5.763-019.0		65	16 mm		16 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.	☐
	8	5.763-016.0		60	16 mm			☐
	9	5.763-021.0		70	30 mm		30 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.	☐
Roterende rioolreinigingssproeier	10	6.415-440.0		65	16 mm		Roterende buisreinigingskop met binnendraad en vier roterende jets voor milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en leidingen.	☐
Vaten- en tankreiniging								
Add-on kit mud sucker	11	2.641-798.0					Voor het aansluiten op de hogedrukslang van Kärcher hogedrukreinigers; krachtige slibzuiger voor het ombouwen van hogedrukreinigers naar vuilpompen.	☐
Sproeikop HKF 50, messing								
Sproeikop HKF 50 M	12	3.631-039.0					Constant toerental en laag gewicht: de compacte interieur-reinigingskop voor trommel- en containerreiniging voor openingen vanaf 50 mm.	☐
	13	3.631-058.0					Compacte interieur-reinigingskop voor containerreiniging en openingen vanaf 50 millimeter. Het apparaat scoort met een constante rotatiesnelheid en een laag gewicht.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

HD 17/14-4 S PLUS

1.286-915.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Waterop- brengst	Sproeier- grootte	Diame- ter	Prijs	Beschrijving	
Oppervlaktereiniger FR 30 Me								
Oppervlaktereiniger FR 30 Me	1	2.111-013.0			300 mm		Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met dubbele keramische lagering, streepvrije zwenkwielen en zuigslangkoppeling. Ideaal voor reinigen in bedrijfsruimten, bv. voedingsmiddelenindustrie.	☐
Flächenreiniger FR 50 Me								
Flächenreiniger FR 50 Me	2	2.111-023.0			500 mm		Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met een werkbreedte van 500 mm. Ideaal voor grote oppervlakken. Met dubbele keramische lagering, duwbeugel, streepvrije zwenkwielen en doseersysteem voor reinigingsmiddel.	☐
Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR								
Sproeierset voor FR	3	2.640-781.0	1300 - 1800 l/u				Machinespecifieke sproeierset Kärcher powersproeier voor harde oppervlaktereinigers	☐
Apparaatspecifieke sproeiersets voor FRV								
Sproeierset voor FRV	4	2.643-769.0		100			Apparaatspecifieke set Kärcher powersproeiers en drijfsproeier voor FRV 30 en FRV 50.	☐
Oppervlaktereiniger FRV 30 Me								
Verlängerungsschlauch FRV 30 Me und FRV 50 Me	5	4.441-040.0					Verlengslang van 5 m voor FRV 30 Me. Incl. verbindingstuk.	☐
Flächenreiniger FRV 30 Me	6	2.111-012.0					Met de automatische afzuiging van vuil water maakt de roestvrijstalen oppervlaktereiniger FRV 30 Me binnenshuis en buitenshuis nog efficiënter schoon. Reinigen met heet water tot 85°C.	☐
Oppervlaktereiniger FR 50 Me								
Oppervlaktereiniger FRV 50 Me	7	2.111-024.0					De FRV 50 Me staat voor oppervlaktereiniging met automatische afzuiging van vuil water voor bijzonder grote oppervlakken. Heetwaterreiniging tot 85°C. De FRV 50 Me is voorzien van een temperatuurbestendige polyurethaan afzuigslang van 10 m. De niet-afgevend zwenkwielen en de 2-voudige keramische lagering zijn andere kwaliteitskenmerken. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart worden besteld. Max. 250 bar / 2000 l/u / 85°C.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

HD 17/14-4 S PLUS

1.286-915.0

KÄRCHER


		Bestelnr.	Waterop- brengst			Prijs	Beschrijving	
Schuimlans met tank								
Cup schuimlans Basic 3	1	4.112-055.0	900 - 2500 l/u				Hoogwaardig, eenvoudig, robuust: Schuimlans met tank Basic 3 voor hogedrukreinigers met wateropbrengst van 900-2500 l/u. Voor optimale schuimkwaliteit bij de helft minder reinigingsmiddel.	☐
RM container 1l voor beker schuimlans Basic	2	5.071-414.0					Voor het snel verwisselen van de reinigingsmiddelen: een extra 1-liter-reinigings-middel-reservoir voor de schuimlans Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 en 2.112-055.0).	☐
Cup schuimlans Advanced Cup	3	2.112-018.0					Korte, handzame schuimlans met reservoir van 1 liter voor reinigingsmiddel direct op de lans. Door de compacte bouw-wijze zeer geschikt voor bijvoorbeeld het inschuimen van personenauto's. Draaibare aansluiting M 22 x 1,5, traploze dosering met draaiknop direct op de lans, verstelbare spuit-hoek.	☐
RM container 1l voor beker schuimlans Advanced	4	6.414-050.0					Extra reinigingsmiddelreservoir van 1 liter voor snel wisse-len van het reinigingsmiddel (voor schuimlans 2.112-017.0 en 2.112-018.0).	☐
Cup schuimlans Advanced 3	5	4.112-065.0	900 - 2500 l/u				Speciaal ontworpen voor gebruik met agressieve reinigings-middelen: hoogwaardige Advanced 3-kops schuimlans met sproeihoekinstelling en Ecobrass voor hogedrukreinigers van Kärcher.	☐
Schuimlans DUO Advanced 3	6	4.112-069.0	900 - 2500 l/u				Schuimlans met kom DUO Advanced 3. Geschikt voor ge-bruik met agressieve reinigingsmiddelen. Met directe om-schakeling naar hogedrukreiniging, sproeihoekinstelling en 2 l tank.	☐
Inno Foam-set								
Inno foam-set met reinigingsmid-delinjector	7	2.112-000.0					Hogedruk-schuimsysteem met dubbele lans (schuimsproeier en hogedrukstraal voor spoelen). Voor gebruik bij mobiele en stationaire hogedruk- en HDS-drukreinigers voor schoon-maken of desinfecteren.	☐
Easy Foam-set								
Easy Foam-set met RM-injector	8	2.112-010.0					Hogedrukschuimsysteem voor gebruik met. HD/HDS reini-gings- en desinfectie-apparatuur. Schuimsproeier voor aan-sluiting op lans en hogedruk chemische injector met 0-5% precisiedoseer-klep. De machinespecifieke sproeierset moet apart worden besteld.	☐
Aanbouwset schuimsproeier								
Aanbouwset schuimsproeier	9	2.112-013.0					Voor het gedoseerd aanbrengen van schuimreinigingsmiddel in sanitaire ruimten en levensmiddelenindustrie, of waar een lange inwerktijd noodzakelijk is. Montage op de plaats van de hogedruksproeier	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

HD 17/14-4 S PLUS

1.286-915.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Lengte				Prijs	Beschrijving	
Aanbouwset slanghaspel handmatig									
Slanghaspel bevestigingsset voor HD superklasse	1	2.110-008.0	20 m					ABS-slanghaspel voor montage op de machine. Voor veilig en net opbergen van hogedrukslangen (met aansluitslang naar hogedrukuitgang van de machine). Kan onder druk worden geroteerd, met M 22 x 1,5 koppeling.	☐
Automatische, zelfopwindende slanghaspels voor wandmontage									
Automatische kunststof slanghaspel inclusief hogedrukslang	2	2.639-257.0	15 m					Veeraangedreven en gebruiksklare, automatische slanghaspel voor wandmontage. Vergemakkelijkt het hanteren van de hogedrukslang, verkort de insteltijden en verhoogt de arbeidsveiligheid.	☐
Automatische slangoproller, gepoedercoat staal / kunststof	3	6.392-074.0	20 m					Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in poedergecoat staal, de trommel in kunststof.	☐
Automatische slanghaspel RVS / kunststof	4	6.392-083.0	20 m					Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in roestvrij staal, de trommel in kunststof.	☐
Automatische slanghaspel, gelakt	5	6.392-106.0	20 m					Automatische slanghaspel van duurzaam kunststof. Gelakt stalen houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	☐
Automatische slanghaspel, basaltgrijs geverfd	6	6.392-105.0	20 m					Zelfoprollende slanghaspels bieden maximale veiligheid en comfort bij het op- en afrollen van de hogedrukslang. Bijvoorbeeld bestelnr. 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) of bestelnr. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife).	☐
Automatische slanghaspel, RVS, inclusief zwenkbeugel	7	6.392-076.0	20 m					Automatische roestvrijstalen slanghaspel. Met zwenkbare houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	☐
Automatische slanghaspel, roestvrij staal	8	6.392-442.0	40 m					Zelfoprollende slanghaspels bieden maximale veiligheid en comfort bij het op- en afrollen van de hogedrukslang. Passende HD-hogedrukslang bijvoorbeeld bestelnr. 6.110-076.0 (DN 8, 40m, 400 bar, 1 x AVS-slanghaspelaansluiting).	☐
Gepoedercoate draaibare houder	9	2.639-931.0						Zwenkbare houder voor wandmontage van automatische slanghaspel. Voor maximale actieradius en flexibiliteit van hogedrukslang. 120° roteerbaar. Gegalvaniseerd staal.	☐
Draaibare houder roestvrij staal	10	2.641-867.0						Zwenk-wandhouder van hoogwaardig staal (voor 2.641-866). Voor maximale flexibiliteit en gemak bij het werken met de hogedrukslang.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

HD 17/14-4 S PLUS
1.286-915.0




		Bestelnr.	Waterop- brengst	Lengte van het product	Lengte	Prijs	Be- schrij- ving	
Teleskopstangen								

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

HD 17/14-4 S PLUS

1.286-915.0

KÄRCHER

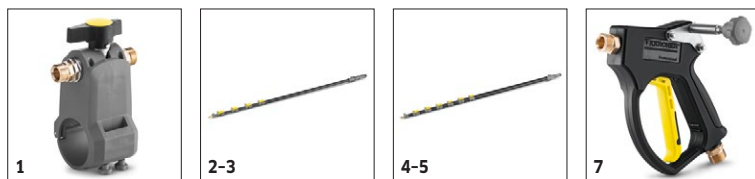

HD 17/14-4 S PLUS 1.286-915.0



		Bestelnr.	Sproeier-grootte				Prijs	Beschrijving	
Sproeiersets voor natstraalset									
Sproeierset voor natstraalset 100	1	2.112-030.0	100					Bestaat uit natstraalsproeier en sproeierelement - uitsluitend in combinatie met natstraalset 4.115-000.0 4.115-006.0.	☐
Boriumcarbidesproeier									
Boriumcarbidesproeier, voor apparaten vanaf 1000 l/u	2	6.415-083.0	8 mm					Naast straalpakketten. Zeer slijtvaste sproeier met boorcarbidekop voor continu bedrijf.	☐

■ Bij de levering inbegrepen
 ☐ Beschikbaar toebehoren

HD 17/14-4 S PLUS

1.286-915.0

KÄRCHER


		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
Geka-koppeling								
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1"	1	6.388-465.0					met slangaansluiting	☐
Geka-koppeling met binnendraad, R 1"	2	6.388-458.0					Met binnendraad	☐
Aanzuigfilter								
Wateraanzuigfilter	3	6.414-956.0					Voor het aanzuigen van water uit vijvers, voorraadtanks en dergelijke, filteromhulsel van polyamide, zeef van roestvrij staal, maaswijdte 800 µm, aansluiting R 3/4" en R 1", zonder terugslagklep	☐
Aanzuigfilter met terugslagklep	4	4.730-012.0					Met messing terugslagventiel	☐
Waterfijnfilter								
Waterfijnfilter universeel, 25 µm	5	2.637-020.0					Water-fijnfilter, maaswijdte 25 µm, max. temperatuur 50°C. Bescherm het apparaat tegen vuildeeltjes in het water. Watervolume tot 1.200 l/u. 3/4" aansluiting, met 1" adapter.	☐
Waterfijnfilter, met adapter	6	4.730-102.0					Montage aan ingang apparaat, 80 µm	☐
Waterfijnfilter, 100 µm, R 1"	7	2.638-270.0					Montage aan ingang apparaat, 150 µm	☐
Watertoevoerslang								
Watertoevoerslang	8	4.440-207.0					NW 19 R1" / R 3/4", tot 85 °C, voor aanzuiging	☐
	9	4.440-270.0					NW 19 R1" / R1", tot 85 °C	☐
Terugslagventiel								
Terugslagventiel	10	2.641-374.0					Voorkomt bij onderdruk in de waterleiding dat er reinigingsmiddel in het drinkwatercircuit komt.- Bestand tegen warm water tot 80 °C- Conform de norm EN 12729 type BA- Ingebouwde beveiliging tegen lekkage	☐
Overig toebehoren HD								
Straalpijstool	11	2.869-067.0					Korte insteltijd, eenvoudig transport, onmiddellijke uitschakeling - het straalpijstool is de voordelige reinigingsmethode voor alle soorten kleine tot middelgrote oppervlakken Druk / waterhoeveelheid regelbaar.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

HD 17/14-4 S PLUS

1.286-915.0



		Bestelnr.	Waterop- brengst				Prijs	Beschrijving	
Monteerbare wasborstel									
Apart te bevestigen wasborstel	1	4.113-001.0						Voor universeel gebruik bij oppervlaktereiniging. Bevestiging met klemstuk direct op de -spuitlans. Aansluiting M18x1,5.	☐
Roterende wasborstels									
Rotierende Waschbürste für Geräte > 800 l/h, Nylonborsten	2	4.113-002.0	800 - 1300 l/u					Door de waterstraal aangedreven. Voor het behoedzaam verwijderen van fijn stof en grauwsluier van alle oppervlakken. Temperatuurbestendig tot 60°C, M 18 x 1,5 (borstelinzet kan worden vervangen).	☐
Rotierende Waschbürste für Geräte > 800 l/h, Naturhaarborsten	3	4.113-005.0	800 - 1300 l/u						☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren