

## HD 13/35-4 CAGE

Dit product gebruikt een druk tot 350 bar om zelfs het meest hardnekkige vuil te verwijderen. Het robuuste Cage-design beschermt het volledige apparaat en maakt het veilig verladen met een kraan mogelijk. Met steekwagenprincipe voor eenvoudig transport.



Made in Germany



Bestelnr.

1.367-154.0

- Robuust industriepistool
- 4-polige, luchtgekoelde elektromotor
- Watertekortbeveiliging (optioneel)

### Technische gegevens

EAN Code		4039784730984
werk druk	bar / MPa	100 - max. 350 / 10 - max. 35
Wateropbrengst	l/u	500 - 1300
Watertoevoer temperatuur	°C	max. 60
Brandstof		Elektrisch
Motorvermogen 80 kW	kW	15
Spanning	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Pomp type		Droog en olievrij
Gewicht zonder accessoires	kg	160
Gewicht (met accessoires)	kg	195
Afmetingen (L × B × H)	mm	930 × 800 × 920

Dit apparaat vereist instructie.

### Uitrusting


Lengte van de hogedrukslang	m	10
Type hogedrukslang		Heavy duty
Spuitpistool		Industriepistool
Roestvrij stalen spuitlans	mm	700
Vlakstraalsproeier		■
Veiligheidsventiel		■
Bedrijfsurenteller		■

■ Bij de levering inbegrepen



## Krachtige krukaspomp


- Betrouwbaar en duurzaam: de krachtige krukaspomp van Kärcher zorgt voor een optimale druk.

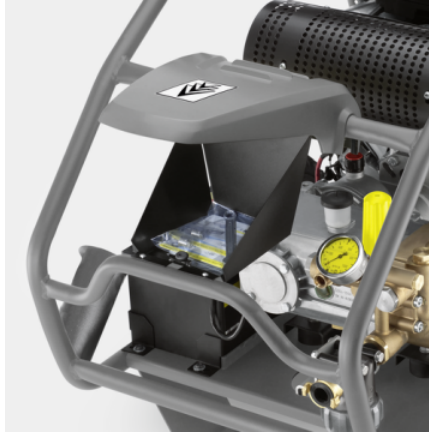

## Veilige opbergmogelijkheid

- Toebehoren en gereedschap worden in een beveiligd vak opgeborgen. Zo is alles steeds netjes opgeruimd.

## TOEBEHOREN VOOR HD 13/35-4 CAGE 1.367-154.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS CAGE</b>				
<b>Hogedrukslangen</b>				
Hoge drukslang, 10 m, 620 bar, M22x1.5	1	6.391-846.0	650 bar, M 22 × 1,5	■
Hoge drukslang, 3 m, 640 bar, M22x1.5	2	6.391-856.0	650 bar, M 22 × 1,5.	□
Hoge drukslang, 10 m, 640 bar, M22x1.5	3	6.391-848.0	640 bar, M 22 × 1,5	□
Hoge drukslang, 20 m, 640 bar, M22x1.5	4	6.391-857.0	650 bar, M 22 × 1,5.	□
Hoge drukslang, 20 m, 620 bar, M22x1.5	5	6.391-847.0		□
Hoge drukslang, 30 m, 620 bar, M22x1.5	6	6.391-019.0	Duurzame, slijtvaste en flexibele slang met aansluitmaat M22 × 1,5 en meerlaagse stalen buitenmantel. Geschikt voor werkdrukken tot 620 bar.	□
<b>Pistolen</b>				
Kärcher industrieel pistool	7	4.775-824.0	Het bypasspistool is geschikt voor een werkdruk tot 3000 bar. Met het pistool gesloten, wordt het water in een bypass geleid. Aansluiting voor hogedrukslang 9/16"UNF.	■
<b>Spuittansen</b>				
Straalpijp	8	4.760-679.0	Met sproeikophouder.	■
	9	4.760-653.0		□
	10	4.760-675.3		□
	11	4.760-677.0	Verlengbuis 800 mm, 65 MPa.	□
Verlengpijp	12	4.760-699.0	Handvat voor het mondstuk.	□
<b>Aanbouwsets</b>				
Aanbouwset bescherming tegen watertekort	13	2.641-922.0	voor elektromotoren	□
Aanbouwset zwenkwielen	14	2.851-028.0	Aanbouwset zwenkwielen.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 13/35-4 CAGE 1.367-154.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS CAGE</b>				
<b>Koppelingen en connectoren</b>				
Koppeling	15	4.403-004.0	Om hogedrukslangen te koppelen en te verlengen. Aansluiting 2 × M22 × 1,5. Materiaal: RVS.	<input type="checkbox"/>
Smeervet voor RVS schroefverbindingen	16	6.280-180.0	Voorkomt vastzitten van schroefdraadverbindingen.	<input type="checkbox"/>
<b>Rioolreiniging</b>				
Voetventiel rioolreiniging	17	6.470-223.0	Voetventiel voor comfortabel en veilig werken met rioolreinigingstoebehoren.	<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingssproeier, standaard	18	4.765-012.0	Rioolreinigingssproeier standaard voor rioolreinigingsslangen met schroefdraadaansluiting G1/4". De sproeierconfiguratie: 3 keer achterwaarts gericht.	<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingssproeier, Quattro	19	4.765-016.0	Voor rioolreinigingsslangen met schroefdraadaansluiting G1/4": de rioolreinigingssproeier Quattro. Sproeierconfiguratie: 3 keer achterwaarts en 1 keer voorwaarts gericht.	<input type="checkbox"/>
Rohrreinigungsdüse, Rotor	20	5.763-092.0	Voor rioolreinigingsslangen met schroefdraadaansluiting G1/4": rioolreinigingssproeier Rotor. De sproeierconfiguratie: 3 keer achterwaarts gericht.	<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingsslang	21	6.392-401.0	Flexibele hogedrukslang (DN 8) voor grondige rioolreiniging. 10 m lang. Schroefaansluiting voor sproeier G1/4".	<input type="checkbox"/>
	22	6.392-402.0	Flexibele hogedrukslang (DN 8) voor grondige rioolreiniging. Met schroefaansluiting voor sproeier G1/4" en 20 m lang.	<input type="checkbox"/>
	23	6.392-403.0	Voor grondige rioolreiniging: flexibele, 30 m lange hogedrukslang met schroefaansluiting voor sproeier G1/4".	<input type="checkbox"/>
<b>Oppervlaktereinigers</b>				
Flächenreiniger FRI 50 Me	24	2.643-577.0	Oppervlaktereiniger voor efficiënte oppervlaktereiniging tot 500 bar en reiniging met heet water tot 100°C. Met 4 comfortabele zwenkwielen. Apparaatspecifieke sproeiersets moeten apart worden besteld.	<input type="checkbox"/>
Düsenpaket 025 FRI 50 Me	25	6.415-045.0	Sproeierset voor oppervlaktereiniger FRI 50 Me. Sproeiergrootte: 025.	<input type="checkbox"/>
<b>Schuurstraler</b>				
Noodzakelijke adapter voor straalmachine en TD 3000	26	5.401-325.0	Vereiste adapter voor schuurstraler (M 20 × 1 binnendraad op 9/16" UNF buitendraad.)	<input type="checkbox"/>
Schuurstraler	27	9.872-435.0	Schuurstraalkop voor nat zandstralen. Sproeiermaat: 3 × 0,7 mm. Bevat alleen de straalkop. Zonder slang en lans.	<input type="checkbox"/>
Ersatzdüse für Abrasivstrahler	28	6.025-346.0	Reservesproeier voor schuurstraler van boorcarbide. Kleur blauw.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 13/35-4 CAGE 1.367-154.0



29



30



31



32



33




36-37



38



39






40-42

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS CAGE</b>			
<b>Schuurstraler</b>			
Düse F98 für Abrasivstrahler	29	9.886-551.0	Voor nat zandstralen: set van 3 sproeiers voor schuurstraalkop. Sproeiergrootte 0,7 mm. <input type="checkbox"/>
	30	6.025-255.0	Sproeier (sproeiergrootte 0,7 mm) voor schuurstraalkop voor nat zandstralen. <input type="checkbox"/>
Zuiglans	31	6.025-258.0	voor aanzuigen van straalmiddel <input type="checkbox"/>
Slang voor schuurmedia	32	6.025-308.0	Slang voor schuurmedia. <input type="checkbox"/>
Gereedschap voor sproeierset	33	6.025-257.0	Voor sproeiers F98 <input type="checkbox"/>
Schuurmiddel	34	6.025-309.0	25 kg, 0,5-1,00 mm <input type="checkbox"/>
Schurend	35	6.025-310.0	25 kg, 0,7 - 1,40 mm. <input type="checkbox"/>
<b>SPROEIERS</b>			
<b>Powersproeiers</b>			
Vlakstraalsproeier, 15049	36	5.765-166.0	15°, 350 bar, 1.300 l/h (elektr.) <input checked="" type="checkbox"/>
Puntstraalsproeier, 0049	37	5.765-162.0	350 bar, 1.300 l/h (elektr.) <input type="checkbox"/>
<b>Schroefsproeier</b>			
Dummy nozzle F21	38	6.025-237.0	Opschroefbare blinde sproeier F21 voor werkdruk tot 3000 bar. <input type="checkbox"/>
Rondstraatsproeier F21, Saphir, 0,9 mm	39	9.886-216.0	Opschroefbare Saphir-rondstraalsproeier F21 met 0,90 mm diameter. Geschikt voor werkdruk tot 3000 bar. <input type="checkbox"/>
<b>BESCHERMKLEDIJ</b>			
HD Overall size M	40	6.547-055.0	Hogedruk bescherm pak voor veilig werken met hogedrukwaterstralen tot 1000 bar. Bijzonder lichtgewicht ontwerp dat comfortabel aanvoelt en uitstekende bewegingsvrijheid biedt. <input type="checkbox"/>
HD Overall size L	41	6.547-056.0	
HD Overall size XL	42	6.547-057.0	

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 13/35-4 CAGE 1.367-154.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>VUILFREZEN</b>				
<b>Roterende spuitmondten met enkele straal</b>				
Werktuig voor het verwisselen van de rotor zitting	43	6.025-233.0	voor F3, F4, F1, F25	<input type="checkbox"/>
Rotary Jet, 049, 1,35 mm	44	4.767-173.0	350 bar, 1,35 mm, 1300 l/u, M 20 × 1, messing.	<input type="checkbox"/>
Power Rotary Jet F7, 050, 1,35 mm	45	6.415-085.0	350 bar, 1,35 mm, 1300 l/u, M20 × 1, RVS	<input type="checkbox"/>
Reparatiekit Power Rotary Jet F9 050, 050, 1,35 mm	46	6.812-003.0	Geschikt tot 350 bar en een waterhoeveelheid van 1300 liter per uur. Reparatiekit, bestaande uit rotor, zitting en O-ring voor de Power Rotary Jet.	<input type="checkbox"/>
Reparatieset Power Rotary Jet F7	47	6.025-436.0	Reparatieset voor Power Rotary Jet in de uitvoering voor 350 bar werkdruk en 1300 l/u wateropbrengst met bestelnr. 6.415-914.0. Met rotor, zitting en O-ring (28 × 2).	<input type="checkbox"/>
<b>Roterende sproeiers met meerdere stralen</b>				
Sproeierbehuizing	48	9.917-677.0	Roterende doorvoer met traploze toerentalregeling. Inclusief beschermhuis.	<input type="checkbox"/>
Sproeier houder kop TD09	49	9.899-828.0	Sproeierhouder voor sproeier F21. Geschikt voor werkdruk tot 3000 bar. Met 35° straalhoek, inclusief beschermpaneel en stromingsgelijkrichter.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren