

HD 18/50-4 CAGE ADV

De krachtigste ultrahogedrukreiniger uit de UHP-compactklasse: de compacte HD 18/50-4 Cage Advanced met automatische drukontlasting en maximale flexibiliteit bij veel mogelijke toepassingen.



Made in Germany



4-6 h



ANTI-LEKBANDEN

Bestelnr.

1.367-162.0

- Automatische drukontlasting
- Automatische drukontlasting
- Droogloopbeveiliging standaard

Technische gegevens

EAN Code		4054278223353
werk druk	bar / MPa	max. 500 / max. 50
Wateropbrengst	l/u	1800
Watertoevoer temperatuur	°C	max. 60
Brandstof		Elektrisch
Motorvermogen 80 kW	kW	30
Spanning	Ph / V / Hz	3 / 380 / 415 / 50
Pomp type		Maximale prestaties Kärcher krukaspomp
Gewicht zonder accessoires	kg	307
Gewicht (met accessoires)	kg	321,3
Gewicht inclusief verpakking	kg	328,7
Afmetingen (L × B × H)	mm	747 × 1317 × 1093

Dit apparaat vereist instructie.

Uitrustung

Lengte van de hogedrukslang	m	20
Type hogedrukslang		Heavy duty
Spuitpistool		Industriepistool
Roestvrij stalen spuitlans	mm	700
Vlakstraalsproeier		■
Veiligheidsventiel		■
Bedrijfsurenteller		■

■ Bij de levering inbegrepen



Drukontlastingsklep

- De drukontlastingsklep verlaagt de druk in de slang zodat deze flexibel blijft, ook als het pistool gesloten is.
- Voorkomt een plotselinge terugstoot doordat de druk bij het bedienen van het pistool langzaam wordt opgebouwd.
- Een duidelijke verbetering van de handling, maakt bijvoorbeeld het wisselen tussen werkruimtes eenvoudiger.



Grote mobiliteit

- Door de grote wielen en het optimale zwaartepunt is het apparaat zeer mobiel, ondanks de omvang.
- Gemakkelijk te vervoeren, ook op oneffen terrein, dankzij het praktische kraanoog.


TOEBEHOREN VOOR HD 18/50-4 CAGE ADV 1.367-162.0



1-3




4



5



6-9



10



12



13



14

		Bestelnr.	Beschrijving	
KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS CAGE				
Hogedrukslangen				
Hoge drukslang, 20 m, 620 bar, M22x1.5	1	6.391-847.0	650 bar, M 22 × 1,5.	■
Hoge drukslang, 10 m, 620 bar, M22x1.5	2	6.391-846.0	650 bar, M 22 × 1,5	□
Hoge drukslang, 30 m, 620 bar, M22x1.5	3	6.391-019.0	Duurzame, slijtvaste en flexibele slang met aansluitmaat M22 × 1,5 en meerlaagse stalen buitenmantel. Geschikt voor werkdrukken tot 620 bar.	□
Pistolen				
Kärcher industrieel pistool	4	4.775-824.0	Het bypasspistool is geschikt voor een werkdruk tot 3000 bar. Met het pistool gesloten, wordt het water in een bypass geleid. Aansluiting voor hogedrukslang 9/16"UNF.	■
Schoudersteun	5	2.639-251.0	Stabiele schoudersteun die vanaf een terugstootkracht van 150 N moet worden gedragen. Past op alle Kärcher-industriellansen.	□
Spuitlansen				
Straalpijp	6	4.760-679.0	Met sproeikophouder.	■
	7	4.760-653.0		□
	8	4.760-675.3		□
	9	4.760-677.0		□
Verlengpijp	10	4.760-699.0	Verlengbuis 800 mm, 65 MPa. Handvat voor het mondstuk.	□
Aanbouwsets				
ABS Voordrukpomp	11	2.637-017.0	Aanbouwset voordrukpomp voor een veilige watervoorziening van hogedrukpomp. De voordrukpomp wordt in het apparaat ingebouwd.	□
Koppelingen en connectoren				
Koppeling	12	4.403-004.0	Om hogedrukslangen te koppelen en te verlengen. Aansluiting 2 × M22 × 1,5. Materiaal: RVS.	□
Smeervet voor RVS schroefverbindingen	13	6.280-180.0	Voorkomt vastzitten van schroefdraadverbindingen.	□
Rioolreiniging				
Voetventiel rioolreiniging	14	6.470-223.0	Voetventiel voor comfortabel en veilig werken met rioolreinigingstoebehoren.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 18/50-4 CAGE ADV 1.367-162.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS CAGE				
Rioolreiniging				
Rioolreinigingsproeier, standaard	15	6.025-527.0	Rioolreinigingsproeier standaard voor rioolreinigingsslangen met schroefdraadaansluiting G1/4".	<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingsproeier, Quattro	16	6.025-528.0	Roterende sproeier met naar voren gerichte straal voor verwijderen van hardnekkig vuil. Met schroefdraadaansluiting G1/4".	<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingsproeier, Rotor	17	6.025-529.0	Rioolreinigingsproeier Rotor voor rioolreinigingsslangen met schroefdraadaansluiting G1/4".	<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingsslang	18	6.392-401.0	Flexibele hogedrukslang (DN 8) voor grondige rioolreiniging. 10 m lang. Schroefaansluiting voor sproeier G1/4".	<input type="checkbox"/>
	19	6.392-402.0	Flexibele hogedrukslang (DN 8) voor grondige rioolreiniging. Met schroefaansluiting voor sproeier G1/4" en 20 m lang.	<input type="checkbox"/>
	20	6.392-403.0	Voor grondige rioolreiniging: flexibele, 30 m lange hogedrukslang met schroefaansluiting voor sproeier G1/4".	<input type="checkbox"/>
Oppervlaktereinigers				
Flächenreiniger FRI 50 Me	21	2.643-577.0	Oppervlaktereiniger voor efficiënte oppervlaktereiniging tot 500 bar en reiniging met heet water tot 100°C. Met 4 comfortabele zwenkwielen. Apparaatspecifieke sproeiersets moeten apart worden besteld.	<input type="checkbox"/>
Sproeierpakket 030 FRI 50 Me	22	6.415-059.0	Sproeierset specifiek voor oppervlaktereiniger FRI 50 Me.	<input type="checkbox"/>
Schuurstraler				
Noodzakelijke adapter voor straalmachine en TD 3000	23	5.401-325.0	Vereiste adapter voor schuurstraler (M 20 x 1 binnendraad op 9/16" UNF buitendraad.)	<input type="checkbox"/>
Abrasivstrahler	24	9.917-716.0	Schuurstraalkop voor nat zandstralen. Sproeiergrootte: 3 x 0,8. Bevat alleen de straalkop. Zonder slang en lans.	<input type="checkbox"/>
Ersatzdüse für Abrasivstrahler	25	6.025-346.0	Reservesproeier voor schuurstraler van boorcarbide. Kleur blauw.	<input type="checkbox"/>
Düse F98 für Abrasivstrahler	26	9.886-552.0	Set van drie sproeiers met sproeiergrootte 0,8 mm voor nat zandstralen met schuurstraalkop.	<input type="checkbox"/>
	27	9.886-538.0	Sproeier (sproeiergrootte 0,8 mm) voor schuurstraalkop voor nat zandstralen.	<input type="checkbox"/>
Zuiglans	28	6.025-258.0	voor aanzuigen van straalmiddel	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR HD 18/50-4 CAGE ADV 1.367-162.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS CAGE				
Schuurstraler				
Slang voor schuurmedia	29	6.025-308.0	Slang voor schuurmedia.	<input type="checkbox"/>
Gereedschap voor sproeierset	30	6.025-257.0	Voor sproeiers F98	<input type="checkbox"/>
Schuurmiddel	31	6.025-309.0	25 kg, 0,5-1,00 mm	<input type="checkbox"/>
Schurend	32	6.025-310.0	25 kg, 0,7 - 1,40 mm.	<input type="checkbox"/>
SPROEIERS				
Powersproeiers				
Vlakstraalsproeier, 15060	33	5.765-263.0	15°-vlakstraalsproeier 15060 voor hogedrukreiniger HD 18/50. Geschikt tot 500 bar en 1800 l/u.	<input checked="" type="checkbox"/>
Vlakstraalsproeier, 15075	34	2.113-073.0	15°-vlakstraalsproeier 15075 voor hogedrukreiniger HD 18/50. Verlaagt de waterdruk van 500 naar 350 bar met gelijktijdig behoud van doorstroomcapaciteit van 1800 l/u.	<input type="checkbox"/>
Vlakstraalsproeier, 15095	35	2.113-075.0	15°-vlakstraalsproeier 15095 voor hogedrukreiniger HD 18/50. Verlaagt de waterdruk van 500 naar 250 bar met gelijktijdig behoud van doorstroomcapaciteit van 1800 l/u.	<input type="checkbox"/>
Vlakstraalsproeier, 15120	36	2.113-077.0	15°-vlakstraalsproeier 15120 voor hogedrukreiniger HD 18/50. Verlaagt de waterdruk van 500 naar 150 bar met gelijktijdig behoud van doorstroomcapaciteit van 1800 l/u.	<input type="checkbox"/>
Puntstraalsproeier, 0059	37	5.765-264.0	Puntstraalsproeier 0059 voor hogedrukreiniger HD 18/50. Geschikt tot 500 bar en 1800 l/u.	<input type="checkbox"/>
Puntstraalsproeier, 075	38	2.113-074.0	Puntstraalsproeier 075 voor hogedrukreiniger HD 18/50. Verlaagt de waterdruk van 500 naar 350 bar met gelijktijdig behoud van doorstroomcapaciteit van 1800 l/u.	<input type="checkbox"/>
Puntstraalsproeier, 095	39	2.113-076.0	Puntstraalsproeier 095 voor hogedrukreiniger HD 18/50. Verlaagt de waterdruk van 500 naar 250 bar met gelijktijdig behoud van doorstroomcapaciteit van 1800 l/u.	<input type="checkbox"/>
Puntstraalsproeier, 120	40	2.113-078.0	Puntstraalsproeier 120 voor hogedrukreiniger HD 18/50. Verlaagt de waterdruk van 500 naar 150 bar met gelijktijdig behoud van doorstroomcapaciteit van 1800 l/u.	<input type="checkbox"/>
Schroefsproeier				
Dummy nozzle F21	41	6.025-237.0	Opschroefbare blinde sproeier F21 voor werkdruk tot 3000 bar.	<input type="checkbox"/>
Rondstraalsproeier F21, Saphir, 0,7 mm	42	6.025-222.0	Opschroefbare Saphir-rondstraalsproeier F21 met 0,70 mm diameter. Geschikt voor werkdruk tot 3000 bar.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 18/50-4 CAGE ADV 1.367-162.0

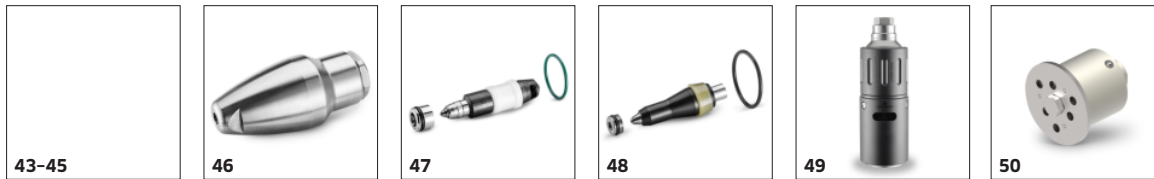

		Bestelnr.	Beschrijving	
BESCHERMKLEDIJ				
HD Overall size M	43	6.547-055.0	Hogedruk beschermkap voor veilig werken met hogedrukwaterstralen tot 1000 bar. Bijzonder lichtgewicht ontwerp dat comfortabel aanvoelt en uitstekende bewegingsvrijheid biedt.	<input type="checkbox"/>
HD Overall size L	44	6.547-056.0		<input type="checkbox"/>
HD Overall size XL	45	6.547-057.0		<input type="checkbox"/>
VUILFREZEN				
Roterende spuitmonden met enkele straal				
Power Rotary Jet F9 060, 060, 1,5 mm	46	6.415-070.0	500 bar, 1,50 mm, 1800 l/u, M20 × 1, RVS.	<input type="checkbox"/>
Reparatiekit Power Rotary Jet F9 060, 060, 1,5 mm	47	6.812-001.0	Reparatiekit, bestaande uit rotor, zitting en O-ring voor de Power Rotary Jet. Geschikt tot 500 bar en een waterhoeveelheid van 1800 liter per uur.	<input type="checkbox"/>
Reparatiekit Power Rotary Jet F9	48	6.025-526.0	Reparatiekit voor Power Rotary Jet met bestelnr. 6.415-060.0. Geschikt voor 500 bar druk en een waterhoeveelheid van 1800 l/u . Met rotor, zitting en O-ring (28 × 2).	<input type="checkbox"/>
Roterende sproeiers met meerdere stralen				
Sproeierbehuizing	49	9.917-677.0	Roterende doorvoer met traploze toerentalregeling. Inclusief beschermhuis.	<input type="checkbox"/>
Sproeier houder kop TD06	50	9.886-875.0	Sproeierhouder voor sproeier F21. Geschikt voor werkdruk tot 3000 bar. Met 30° straalhoek, inclusief beschermpaneel en stromingsgelijkrichter.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren