

## NT 22/1 AP

Handige en tegelijkertijd extreem krachtige instap nat/droog stofzuiger. Door het lage gewicht is de NT 22/1 Ap bij uitstek geschikt voor mobiel gebruik.



### Bestelnr.

1.378-600.0

- Efficiënte semi-automatische filterreiniging
- Slangaansluiting in de kop van het apparaat
- Vochtongevoelig PES-patroonfilter

### Technische gegevens

<b>EAN Code</b>		4054278287928
<b>huidige soort</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Luchtverplaatsing</b>	<b>l/s</b>	72
<b>Vacuüm</b>	<b>mbar / kPa</b>	249 / 24,9
<b>Containerinhoud</b>	<b>l</b>	22
<b>Materiaal reservoir</b>		Kunststof
<b>Opnamekracht</b>	<b>W</b>	max. 1300
<b>Standaard nominale diameter:</b>		ID 35
<b>Kabellengte</b>	<b>m</b>	6
<b>geluidsniveau</b>	<b>dB(A)</b>	71
<b>Kleur</b>		antraciet
<b>Gewicht zonder accessoires</b>	<b>kg</b>	5,7
<b>Gewicht inclusief verpakking</b>	<b>kg</b>	8,2
<b>Afmetingen (L x B x H)</b>	<b>mm</b>	380 x 370 x 480

### Uitrusting


<b>Lengte van de zuigslang</b>	<b>m</b>	1,9
<b>verdeelstuk</b>		Kunststof
<b>Aantal zuigbuizen</b>	<b>Stuk(s)</b>	2
<b>Lengte van de zuigbuizen</b>	<b>mm</b>	505
<b>Materiaal van de zuigbuizen</b>		Kunststof
<b>Aantal filterzakken</b>	<b>Stuk(s)</b>	1
<b>Materiaal van de filterzakken</b>		Fleece
<b>Breedte van de nat-/droogvloermondstuk</b>	<b>mm</b>	300
<b>Spleetmondstuk</b>		■
<b>Patroonfilter</b>		PES
<b>Filterreiniging</b>		Halfautomatische filterreiniging Ap
<b>Beschermingsklasse</b>		II
<b>Zwenkwiel met rem</b>		■

■ Bij de levering inbegrepen



### Laag gewicht en compacte afmetingen

- Het apparaat kan eenvoudig en gemakkelijk worden getransporteerd en opgeslagen.

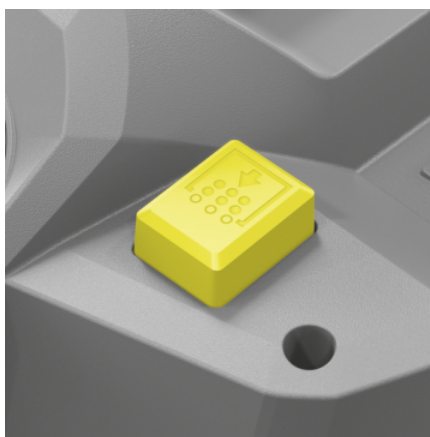

### Semi-automatische filterreiniging

- De halfautomatische filterreiniging zorgt ervoor dat de zuigkracht continu hoog blijft.



### Vochtongevoelig PES-patroonfilter

- Eenvoudig schakelen tussen stof- en waterzuigen zonder eerst het PES-patroonfilter te drogen.
- Uitwasbaar PES-filter.

## TOEBEHOREN VOOR NT 22/1 AP 1.378-600.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>PATROONFILTER, STANDAARD, BIA OF TOT STOFKLASSE M</b>				
<b>Patroonfilter PES</b>				
Patroonfilter PES, voor stof-/waterzuiger	1	2.889-219.0	Vochtbestendig PES-patroonfilter voor stof- en waterzuigen. Gecertificeerd voor stofklasse L.	■
<b>BOCHT</b>				
<b>Bocht, kunststof</b>				
Elleboog, NT, DN 35, slangzijde klem 2.0	2	2.889-199.0	Kunststof elleboog in DN 35 voor stof-/waterzuigers. Voorzien van een clip 2.0 aansluiting aan de slangzijde en een conusaansluiting aan de accessoirezijde.	■
Elleboog, T, DN 35, antistatisch, slangzijde Clip 2.0	3	2.889-148.0	Antistatische, ergonomische elleboog van kunststof met DN 35 valse luchtschuif voor droogzuigers. Clip 2.0 slangverbinding aan één zijde, conusaansluiting aan de andere zijde.	□
Elleboog, NT, DN 35, elektrisch geleidend, slangzijde Clip 2.0	4	2.889-168.0	Elektrisch geleidende, ergonomische elleboog van kunststof in DN 35 voor stof- en waterzuigers. Voorzien van een clip 2.0 aansluiting aan de slangzijde en een conusaansluiting aan de accessoirezijde.	□
Elleboog, NT, DN 35, slangzijde Clip 2.0	5	2.889-170.0	Ergonomische elleboog van kunststof in DN 35 voor stof- en waterzuigers. Voorzien van een clip 2.0 aansluiting aan de slangzijde en een conusaansluiting aan de accessoirezijde.	□
<b>ZUIGMONDEN</b>				
<b>Vloerzuigmonden</b>				
Nat/droog vloerzuigmond, DN 35, breedte 300 mm, met parkeerhaak	6	2.899-811.0	Nat/droog vloerzuigmond van kunststof met parkeerhaak, borstelstrips en rubberen lippen in DN 35. Voor nat/droogzuigen van fijn stof, grof vuil of vloeistoffen. Breedte 300 mm.	■
Nat/droog vloerzuigmond, Adv, DN 35, breedte 360 mm	7	2.889-152.0	Voor nat/droog reinigen: kunststof vloerzuigmond (360 mm breed, DN 35) met vervangbare borstelstrips en rubberen lippen.	□
<b>Plintenzuigmond</b>				
Spleetzuigmond, DN 35, kunststof, 225 mm	8	2.889-159.0	plintenzuigmond met nominale breedte DN 35 voor droogzuigers en nat-/droogzuigers van Kärcher. Lengte 225mm.	■
<b>Autozuigmond</b>				
Auto mondstuk ergonomisch, ID 35, 100 mm	9	2.889-356.0	Ergonomische en handige auto-zuigmond DN 35 van kunststof met een werkbreedte van 100 mm voor het reinigen van het interieur van voertuigen. Geschikt voor alle nat-/droogzuigers met bochten in DN 35.	□
Auto mondstuk, ID 35, 90 mm	10	6.906-108.0	Vlakke en handige kunststof auto-zuigmond ontwikkeld voor alle nat- en droogzuigers van Kärcher met bochten in DN 35. Werkbreedte: ca. 90 mm.	□
<b>Rubberzuigmond, 45° afgeschuind</b>				
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	11	6.902-104.0	Voor afzuigen bij machines, oliebestendig	□
NT rubberen zuigmond, schuin 45°, DN 40	12	6.902-105.0		□
<b>ZUIGBUIZEN</b>				
<b>Zuigbuizen, kunststof</b>				
Zuigbuis, 2 x, HV en NT, DN 35, lengte 505 mm, kunststof, geschikt voor: HV 1/1 Bp, NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1, ProNT 600 L	13	2.889-218.0	De zuigbuisen set bestaat uit 2 zuigbuizen van hoogwaardig kunststof (elk DN 35 en lengte 505 mm). Voor de accu-handstofzuiger HV 1/1 Bp en nat-/droogzuigers van Kärcher.	■
<b>Zuigbuizen, metaal</b>				
Zuigbuis, DN 35, lengte 505 mm, staal verchroomd, passend voor: T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/ 1, NT65/2	14	6.902-074.0	Zuigbuis van verchroomd staal voor droog- en nat/droogzuigers van Kärcher, DN 35 en lengte 505 mm.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR NT 22/1 AP 1.378-600.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>FILTER BAGS</b>				
<b>Vliesfilterzakken</b>				
Vlies filterzakken, 5 Stuk(s), NT 22/1	15	2.889-217.0	Scheurvaste, 3-laags vliesfilterzakken in stofklasse L, geschikt voor Kärcher nat-/droogzuigers. Inhoud: 5 stuks.	<input type="checkbox"/>
<b>ZUIGSLANGEN</b>				
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>				
Zuigslang, NT, DN 35, lengte 2,5 m, clip 2,0, bajonet 2,0	16	2.889-134.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met Kärcher nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, NT, DN 35, lengte 2,5 m, elektrisch geleidend, clip 2,0, bajonet 2,0	17	2.889-136.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
Verlengslang, T en NT, DN 35, lengte 2,5 m, clip 2,0, aansluitmof	18	2.889-145.0	De verlengslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat-/droogzuigers en droogzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>VERBINDINGSSTUKKEN</b>				
<b>Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend</b>				
Adapter Clip DN 35 met conus DN 35	19	5.407-005.0	Adapter Clip-System DN 35 voor het aansluiten van een zuigbuis op kleine zuigmondstukken met conus DN 35. Ideaal voor het schoonmaken van autointerieurs, zelfs zonder extra zuigmondstukken.	<input type="checkbox"/>
<b>Aansluitadapter voor elektrisch gereedschap, clip-on, elektrisch geleidend</b>				
Gereedschapshuls voor elektrisch gereedschap, DN 35, clip 2,0	20	2.889-151.0	Gereedschapshuls met rubberen opzetstuk en valse lucht draairing geschikt voor het regelen van de zuigkracht bij het werken met elektrisch gereedschap. Compatibel met zuigslangen met clip 2.0 aansluiting in DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>OVERIG TOEBEHOREN NT</b>				
Boorstofzuigmond DN 35	21	2.679-000.0	Zuigmond voor stofvrij afzuigen van boorgaten. Geschikt voor stof- en stof-/waterzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Adapter clip-nieuw op clip-oud: DN 35	22	2.889-312.0	Adapter voor het aansluiten van slangen van het nieuwe toebehorensysteem op bochten of verlengslangen van het oude systeem van stofzuigers- en stof-/waterzuigers. Voor nominale diameter DN 35.	<input type="checkbox"/>
Adaptoraansluiting elektrisch geleidend voor NT-slangen met bajonetaansluiting 1,0	23	5.031-436.0	Elektrisch geleidende adapter voor het aansluiten van de NT-slangen met bajonet 1.0-aansluiting van de nominale maten DN 35, 40, 50 op het nieuwe accessoiresysteem voor nat-/droogzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren