

HDC STANDARD

Hard werken, hard werken: de stationaire hogedrukmachine is geschikt voor maximaal 8 gebruikers. Configureerbaar voor 4000, 6000 of 8000 l/u en een werkdruk van 80 of 160 bar.



Made in Germany



4-6 h

Bestelnr.

1.509-500.2

- Voor 1 tot 8 gebruikers gelijktijdig
- Extreem robuuste en duurzame onderdelen voor zwaar werk
- Maximale snelle operationele paraatheid

Technische gegevens

EAN Code		4039784398672
Werkdruk	bar / MPa	80 / 160 / 8 / 16 / 16
Wateropbrengst	l/u	700 / 8000
Watertoevoer temperatuur	°C	max. 85
Motoropwarming		Soft start
Spanning	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Afmetingen (L × B × H)	mm	1150 × 750 × 1840

Uitrusting

Oliepeilstok	■
Oliepeilindicator	■
4-polige motor (draaistroommotor)	■
Luchtgekoelde motor	■
Krukas pomp met keramische zuigers	■
Droogloopbeveiliging	■
Opslagtank met vlotterklep	■
Bedrijfsrenteller	■
Servo-besturing	■
Drukschakelaar uitgeschakeld	■

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructie.



Krukaspompen met messing cilinderkoppen en hoogwaardige materialen

- Als de vraag naar water toe- of afneemt, schakelt de besturing automatisch andere pompen bij of weer uit.
- Automatische pompstart bij elke waterafvoer, zonder verdere ontgrendeling.
- Consistente looptijd van alle pompaggregaten dankzij latere uitwisseling.

Gebruik van het apparaat door maximaal 8 operators tegelijk

- Met één druk op de knop beschikbaar, zonder insteltijden of transport van mobiele apparaten.
- Zodra het pistool wordt geactiveerd, begint de pomp te pompen. Dit maakt comfortabel werken op elk afhaalpunt mogelijk.
- Voor snelle inzet van reinigingsmachine op wisselende locaties.

Hoge flexibiliteit

- De beschikbare hoeveelheid water kan naar wens worden gebruikt.
- Ook geschikt voor het reinigen van de binnenkant van middelgrote tot grote containers.
- Met één druk op de knop beschikbaar, zonder insteltijden of transport van mobiele apparaten.

TOEBEHOREN VOOR HDC STANDARD 1.509-500.2



		Bestelnr.	Beschrijving	
HOGEDRUKPISTOLEN				
Spuitpistool				
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0	Verlengd easy press-hogedrukspuitpistool voor hogedrukslangen met draaikoppeling.	<input type="checkbox"/>
EASY!Force Food	2	4.118-015.0	Perfect voor de levensmiddelensector: werken zonder vermoeid te raken met het EASY!Force-hogedrukpistool met volledig keramisch ventiel waarbij de gebruiker nauwelijks kracht hoeft toe te passen.	<input type="checkbox"/>
EASY!Force Ex	3	4.118-020.0	Toegestaan in Ex-zones, ontwikkeld voor werken zonder vermoeid te raken: Het -EASY!Force-hogedrukpistool brengt de houdkracht terug tot nul door gebruik te maken van de terugstootkracht van de hogedrukstraal.	<input type="checkbox"/>
High-end HD-pistool TR, 300 bar, 2500 l/h	4	4.118-011.0	Robuust, duurzaam high-end handspuitpistool voor gebruik in de levensmiddelensector en industrie. Vertoont ook bij grote watervolumes tot 2500 l/u weinig drukverlies.	<input type="checkbox"/>
High End-hogedrukpistool	5	4.775-823.0	Highend handspuitpistool met geoptimaliseerde doorstroming. Minimaal drukverlies ook bij watervolumes tot 2500 l/u. Robuustheid en duurzaamheid voor professioneel gebruik. Voedselveilige en zeewaterbestendige materialen zijn het meest geschikt voor gebruik in de food-sector en de industrie. Aansluiting voor HD-slangen M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
High-end HD-hogedrukpistool Food	6	4.775-825.0	High-end handspuitpistool met geoptimaliseerde waterdoorstroming. Minimaal drukverlies zelfs bij waterhoeveelheden tot wel 2500 l/u. Robuustheid en duurzaamheid voor professioneel gebruik. Levensmiddelen geschikte en zeewaterbestendige materialen bieden de beste voorwaarden voor toepassing in de levensmiddelenhandel en voedselindustrie. Aansluiting voor HD-slangen M22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Easy Press-hogedrukpistool met verminderde kracht om het vast te houden (Kärcher-patent)				
Easy Press-hogedrukpistool met softgrip, M 22 x 1,5	7	4.775-466.0	Easy Press hogedrukpistool, met geïntegreerde adapter, aansluiting voor hogedrukslangen M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Servo Control-regelaar				
Servobesturingsregelaar, 750 l/u - 1100 l/u	8	4.775-470.0	Regeling van waterhoeveelheid en werkdruk direct op het handspuitpistool.	<input type="checkbox"/>
Servobesturingsregelaar, 1100 l/u -	9	4.775-471.0		<input type="checkbox"/>
SPIJTLANSEN				
Draaibare spuitlans				
Sproeileiding Ex-beveiligd alleen voor vervanging, 1050 mm, draaibaar	10	4.112-034.0	Lans, 1050 mm, draaibaar, ergonomisch	<input type="checkbox"/>
Spuitlans, 250 mm, draaibaar	11	4.112-027.0	Spuitlans 250 mm, draaibaar, ergonomisch	<input type="checkbox"/>
Spuitlans, 400 mm, draaibaar	12	4.112-024.0	Spuitlans 400 mm, draaibaar, ergonomisch	<input type="checkbox"/>
Lans 600 mm, draaibaar, ergonomisch, 600 mm, draaibaar	13	4.112-007.0	Spuitlans 600 mm, draaibaar, ergonomisch	<input type="checkbox"/>
Spuitlans, 1050 mm, draaibaar	14	4.112-000.0	1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDC STANDARD 1.509-500.2



		Bestelnr.	Beschrijving	
SPIJTLANSEN				
Draaibare spuitlans				
Spuitlans, 1550 mm, draaibaar	15	4.112-018.0	1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Spuitlans, 2050 mm, draaibaar	16	4.112-021.0	2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Spuitlans, 600 mm, draaibaar	17	4.760-664.0	600 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Spuitlans, 1050 mm, draaibaar	18	4.760-660.0	1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Spuitlans, 1550 mm, draaibaar	19	4.760-661.0	1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Spuitlans, 2050 mm, draaibaar	20	4.760-662.0	2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Levensmiddelen spuitlans, 1050 mm, draaibaar	21	4.760-655.0	1050 mm grijze, roteerbare en voor de voedingsmiddelenindustrie goedgekeurde lans. Alle onderdelen die met water in contact komen voldoen aan de eisen voor voedselveiligheid.	<input type="checkbox"/>
Spuitlans				
Lans 250 mm, niet draaibaar	22	4.760-667.0	250 mm roestvrijstalen lans. Met handmatige koppeling. Niet draaiend.	<input type="checkbox"/>
550 mm lans, niet draaibaar	23	4.760-665.0	550 mm roestvrijstalen lans. Met handmatige koppeling. Niet draaiend.	<input type="checkbox"/>
Dubbele lans				
Dubbele spuitlans, 960 mm	24	6.394-665.0	960 mm dubbele lans voor variabele drukinstelling op handgreep bij maximaal watervolume. Geschikt voor landbouwtoepassingen (bv. reinigen van stallen).	<input type="checkbox"/>
Flexibele spuitlans				
Gelede verbinding hoge druk	25	4.481-039.0	Hogedruk-knikkoppeling dankzij de traploze hoekverstelling tot wel 120°, ideaal voor het moeiteloos reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen. Eenvoud te monteren op de spuitlans van de hogedrukreiniger.	<input type="checkbox"/>
ROTTERENDE SPROEIJERS (VUILFREZEN)				
Vuilfrees, groot				
Vuilfrees, groot, 055/060	26	4.114-036.0	10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	<input type="checkbox"/>
Vuilfrees, 055/060	27	4.763-250.0		<input type="checkbox"/>
Vuilfrees, groot, 070/080	28	4.114-030.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDC STANDARD 1.509-500.2



		Bestelnr.	Beschrijving	
ROTERENDE SPROEERS (VUILFREZEN)				
Vuilfrees, groot				
Vuilfrees, 070/080	29	4.763-254.0	10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	<input type="checkbox"/>
Vuilfrees, groot, 090	30	4.114-043.0	Vuilfrees – roterende puntstraal – 10-voudige reinigingsprestatie. De langste levensduur door keramische sproeier en lagerring. 300 bar/30 MPa, 85°C	<input type="checkbox"/>
Vuilfrees, 100	31	4.764-208.0	Vuilfrees – roterende puntstraal – 10-voudige reinigingsprestaties. De meest duurzame door toepassing van keramische sproeier en lagerring. Max. 300 bar / 30 MPa, 85°C.	<input type="checkbox"/>
Vuilfrees, 090	32	4.767-076.0	Vuilfrees – roterende puntstraal – 10-voudige reinigingsprestatie. De langste levensduur door keramische sproeier en lagerring. 300 bar/30 MPa, 85°C	<input type="checkbox"/>
Vuilfrees, groot, 100	33	4.114-048.0		<input type="checkbox"/>
Vuilfrees, 120	34	4.763-930.0	10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	<input type="checkbox"/>
Vuilfrees, groot, 120	35	4.114-044.0		<input type="checkbox"/>
KÄRCHER POWERSPROEIER				
Powersproeier spuihoek 15°				
Power sproeier 15°, 055	36	2.113-047.0	Fanstraalsproeier met 15° spuihoek voor hardnekkig vuil.	<input type="checkbox"/>
Power sproeier 15°, 080	37	2.113-051.0		<input type="checkbox"/>
Power sproeier 15°, 055	38	2.883-390.0		<input type="checkbox"/>
Power sproeier 15°, 060	39	2.883-391.0	Fanstraalsproeier voor hardnekkig vuil en vlekken.	<input type="checkbox"/>
Power sproeier 15°, 080	40	2.883-394.0	Fanstraalsproeier met 15° spuihoek voor hardnekkig vuil.	<input type="checkbox"/>
Powersproeier spuihoek 25°				
Power sproeier 25°, 043	41	2.113-008.0	Fanstraalsproeier met spuihoek van 25°, geschikt voor grote oppervlakken en het verwijderen van hardnekkig(e) vuil en vlekken.	<input type="checkbox"/>
Power sproeier, 055	42	2.883-401.0	Vlakstraalsproeier voor grote oppervlakprestatie en hardnekkig vuil.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDC STANDARD 1.509-500.2



	Bestelnr.	Beschrijving		
KÄRCHER POWERSPROEIER				
Powersproeier spuihoek 25°				
Power sproeier , 054	43	2.113-011.0	Vlakstraalsproeier voor grote oppervlakteprestatie en hardnekkig vuil.	<input type="checkbox"/>
Powersproeier , 055	44	2.113-025.0		<input type="checkbox"/>
Powersproeier , 080	45	2.883-406.0		<input type="checkbox"/>
Power sproeier , 080	46	2.113-015.0		<input type="checkbox"/>
Power sproeier 25°, 155	47	2.885-157.0	Fanstraalsproeier met spuihoek van 25°, geschikt voor grote oppervlakken en het verwijderen van	<input type="checkbox"/>
Power sproeier 25°, 110	48	2.113-018.0	hardnekkig(e) vuil en vlekken.	<input type="checkbox"/>
Power sproeier 25°, 155	49	2.113-030.0		<input type="checkbox"/>
Powersproeier , 060	50	2.883-402.0	Vlakstraalsproeier voor grote oppervlakteprestatie en hardnekkig vuil.	<input type="checkbox"/>
Powersproeier spuihoek 40°				
Power sproeier 40°, 055	51	2.113-055.0	Powersproeier met een spuihoek van 40° en fanstraal, geschikt voor grotere en kwetsbare oppervlakken.	<input type="checkbox"/>
	52	2.884-525.0		<input type="checkbox"/>
Power sproeier 40°, 080	53	2.113-057.0		<input type="checkbox"/>
	54	2.884-527.0		<input type="checkbox"/>
HOGEDRUKSLANGEN				
Standaard				
Hoge druk slang, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS slanghaspel aansluiting	55	6.110-011.0	Hogedrukslang met AVS-slanghaspelaansluiting en handmatige EASY!Lock-schroefverbinding.	<input type="checkbox"/>
Standaard met tweezijdige schroefkoppeling				
Hoge druk slang, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	56	6.110-041.0	Overtuigende prestaties en standaarduitrusting: Hogedrukslang (DN 10) met een lengte van 10m en ontwikkeld voor werkdrukken tot wel 220 bar.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDC STANDARD 1.509-500.2



57



58, 61, 63-64



59-60, 62



65



66



68



69




70

	Bestelnr.	Beschrijving	
HOGEDRUKSLANGEN			
Standaard met tweezijdige schroefkoppeling			
Hoge druk slang, 15 m, ID 8, 315 bar, 2*M22*1.5	57	6.390-010.0	Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5 <input type="checkbox"/>
Hoge druk slang, 20 m, ID 8, 315 bar, 2*M22*1.5	58	6.390-031.0	Met M 22x1,5 koppeling aan beide zijden en knikbescherming ID 8/155 °C/315 bar <input type="checkbox"/>
Hoge druk slang, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	59	6.110-031.0	Hogedrukslang geschikt voor drukken tot 315 bar (DN8). Beide zijden met innovatieve EASY!Lock-handschroefkoppelingen, ANTI!Twist en een lengte van 10 meter. <input type="checkbox"/>
Hoge druk slang, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	60	6.110-030.0	15 meter lange hogedrukslang DN8 met ANTI!Twist en aan beide zijden voorzien van tijdbesparende EASY!Lock-handschroefkoppelingen. <input type="checkbox"/>
Hoge druk slang, 15 m, ID 10, 220 bar, 2*M22*1.5	61	6.390-023.0	15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming en schroefkoppelingen aan beide zijden. Overige gegevens: DN 10/155 °C/220 bar. <input type="checkbox"/>
Hoge druk slang, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	62	6.110-032.0	20 meter lange hogedrukslang (DN8) met aan beide zijden tijdbesparende en robuuste EASY!Lock-handschroefkoppelingen. Goedgekeurd voor drukken tot 315 bar. <input type="checkbox"/>
Hoge druk slang, 20 m, ID 10, 220 bar, 2*M22*1.5	63	6.390-726.0	Met schroefverbindingen aan beide zijden, M 22 x 1,5 met knikbescherming. NW 10/155 ° C / 220 bar <input type="checkbox"/>
Hoge druk slang, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	64	6.110-043.0	De 20 meter lengte en de tijdbesparende, comfortabele EASY!Lock-handschroefkoppelingen aan beide zijden, zijn de belangrijkste kenmerken van deze hogedrukslang (DN10). <input type="checkbox"/>
Hoge druk slang, 10 m, ID 8, 315 bar, 2*M22*1.5	65	6.391-342.0	Voor grotere actieradius met de hogedrukreiniger. Aansluiting aan beide zijden M22 x 1,5. <input type="checkbox"/>
Longlife 400			
Hogedrukslang met lange levensduur, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS slanghaspel aansluiting	66	6.110-028.0	Met gepatenteerde AVS-aansluiting in het pistool (draaibaar gelagerd) <input type="checkbox"/>
Hogedrukslang met lange levensduur, 40 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS slanghaspel aansluiting	67	6.110-076.0	Hogedrukslang met dubbel staalelement, AVS-slanghaspelaansluiting en handmatige EASY!Lock-schroefverbinding. <input type="checkbox"/>
Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling			
Hogedrukslang met lange levensduur, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	68	6.110-024.0	Korte, 1,5 meter hogedrukslang (DN8). Met comfortabele EASY!Lock-handschroefkoppelingen aan beide zijden voor sterke en snelle verbindingen. Duurzaam en ontworpen voor een druk tot 400 bar. <input type="checkbox"/>
Hogedrukslang met lange levensduur, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY! Lock / 1 x M22 x 1.5	69	6.110-069.0	Hogedrukslang (DN8) geschikt tot 400 bar met dubbele stalen mantel en 1,5 meter lengte. Aansluitingen: M22 x 1,5 en de comfortabele en snelle EASY!Lock-handschroefkoppeling. <input type="checkbox"/>
Hogedrukslang met lange levensduur, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	70	6.110-038.0	Duurzame, 10 meter lange hogedrukslang (DN8) met dubbele stalen mantel en EASY!Lock-handschroefkoppeling aan beide zijden en ANTI!Twist. Gekeurd voor drukken tot 400 bar. <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDC STANDARD 1.509-500.2

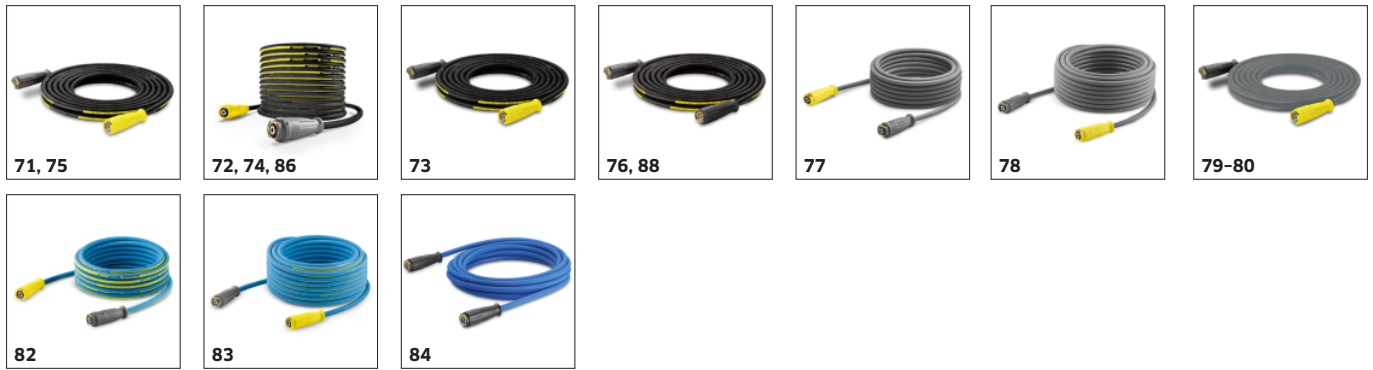

	Bestelnr.	Beschrijving	
HOGEDRUKSLANGEN			
Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling			
Hogedrukslang met lange levensduur, 10 m, ID 8, 400 bar, 2*M22*1.5	71	6.388-083.0	Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5 <input type="checkbox"/>
Hogedrukslang met lange levensduur, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	72	6.110-027.0	Hogedrukslang met ANTI!Twist, EASY!Lock-handschroefkoppelingen en dubbele stalen mantels. Lengte 20 meter, nominale maat DN8, EASY!Lock-handschroefkoppeling aan beide zijden. <input type="checkbox"/>
Hogedrukslang met lange levensduur, 15 m, ID 8, 400 bar, 2*M22*1.5	73	6.389-709.0	Met draaischarnier, 2 x M 22 x 1,5 <input type="checkbox"/>
Hogedrukslang met lange levensduur, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	74	6.110-029.0	De dubbele stalen mantels zorgen voor een bijzonder lange levensduur van deze 15 meter lange hogedrukslang (DN8), die is gekeurd tot een druk van 400 bar. <input type="checkbox"/>
Hogedrukslang met lange levensduur, 20 m, ID 8, 400 bar, 2*M22*1.5	75	6.390-027.0	Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5 <input type="checkbox"/>
Hogedrukslang met lange levensduur, 10 m, ID 8, 400 bar, 2*M22*1.5	76	6.391-354.0	Voor grotere actieradius met de hogedrukreiniger. Aansluiting aan beide zijden M22 x 1,5. <input type="checkbox"/>
Levensmiddelenuitvoering met tweezijdige schroefkoppeling			
Hogedrukslang levensmiddelen, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	77	6.110-051.0	10 m hogedrukslang (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. M 22 x 1,5 met anti-knikhuls. <input type="checkbox"/>
Hogedrukslang levensmiddelen, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	78	6.110-052.0	20 m hogedrukslang (DN 8) met wartelkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Koppelingen aan beide zijden, M 22 x 1,5, met knikbescherming. NW 8/155 °C/250 bar. <input type="checkbox"/>
Hogedrukslang levensmiddelen, 10 m, ID 8, 250 bar, 2*M22*1.5	79	6.389-479.0	10 m hogedrukslang (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. M 22 x 1,5 met anti-knikhuls. <input type="checkbox"/>
Hogedrukslang levensmiddelen, 20 m, ID 8, 250 bar, 2*M22*1.5	80	6.389-581.0	20 m hogedrukslang (DN 8) met wartelkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Koppelingen aan beide zijden, M 22 x 1,5, met knikbescherming. NW 8/155 °C/250 bar. <input type="checkbox"/>
Longlife-uitvoering voor levensmiddelen			
Hogedrukslang levensmiddelen, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS slanghaspel aansluiting	81	6.110-075.0	<input type="checkbox"/>
Longlife-uitvoering voor levensmiddelen met schroefkoppeling aan beide kanten			
Hogedrukslang levensmiddelen voor een lange levensduur, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	82	6.110-053.0	Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5 <input type="checkbox"/>
Hogedrukslang levensmiddelen voor een lange levensduur, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	83	6.110-054.0	Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met gepatenteerde AVS-koppeling in het pistool (op draaipen) <input type="checkbox"/>
Hogedrukslang levensmiddelen, 10 m, ID 8, 400 bar, 2*M22*1.5	84	6.391-864.0	Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5 <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren




TOEBEHOREN VOOR HDC STANDARD 1.509-500.2



		Bestelnr.	Beschrijving	
HOGEDRUKSLANGEN				
Longlife-uitvoering voor levensmiddelen met schroefkoppeling aan beide kanten				
Hogedrukslang levensmiddelen, 20 m, ID 8, 400 bar, 2*M22*1.5	85	6.391-887.0	Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Speciale slangen				
Hogedrukslang Ex, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	86	6.110-064.0	Elektrogeleidende duurzame hogedrukslang voor toepassing in omgevingen met explosiegevaar. Geleverd met fabriekscertificaat conductiviteit.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang gebogen, 1.5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY! Lock / 1 x M22 x 1.5	87	6.110-068.0	Voor aansluiting op slanghaspels: hogedrukslang, met M 22 x 1,5-aansluiting en gebogen EASY!Lock-schroefverbinding. 1,5 m lang en geschikt voor werkdruk tot 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Elektrisch geleidende hogedrukslang, 10 m, ID 8, 400 bar, 2*M22*1.5	88	6.391-741.0	Elektrogeleidende duurzame hogedrukslang voor toepassing in omgevingen met explosiegevaar. Geleverd met fabriekscertificaat conductiviteit.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang gebogen, 1.5 m, ID 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS slanghaspel aansluiting	89	6.388-886.0	Verbindingsslang in Longlife kwaliteit met 2x M22 x 1,5, met haakse aansluiting aan een zijde.	<input type="checkbox"/>
VLOER- EN OPPERVLAKTEREINIGERS				
Oppervlaktereiniger FR 30 Me				
Oppervlaktereiniger FR 30 Me	90	2.640-355.0	Hoogwaardige, heetwaterbestendige oppervlaktereiniger met roestvrijstalen behuizing. 2-voudige keramische lagers, niet-strepende zwenkwielen, geïntegreerde zuigslangaansluiting voor het afzuigen van spatwater. Uitermate geschikt voor interieurreiniging en de foodsector. Apparaatspecifieke sproeierset moet afzonderlijk worden besteld. Maximaal 250 bar / 1300 l/u / 85 °C	<input type="checkbox"/>
Flächenreiniger FR 50 Me				
FR 50 oppervlaktereiniger	91	2.640-679.0	Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met een werkbreedte van 500 mm. Ideaal voor grote oppervlakken. Met dubbele keramische lagering, duwbeugel, streepvrije zwenkwielen en dosesysteem voor reinigingsmiddel.	<input type="checkbox"/>
Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR				
Sproeierset voor FR, 850 l/u - 1100 l/u	92	2.640-442.0	Sproeierset met powersproeiers en koppelingen. Voor Kärcher oppervlaktereinigers (850 tot 1100 l/h).	<input type="checkbox"/>
Sproeierset voor FR, 1100 l/u - 1300 l/u	93	2.639-188.0	Sproeierset met powersproeiers en koppelingen. Voor Kärcher oppervlaktereinigers (1100 to 1300 l/h).	<input type="checkbox"/>
Sproeierset voor FR, 1300 l/u - 1800 l/u	94	2.640-781.0	Machinespecifieke sproeierset Kärcher powersproeier voor harde oppervlaktereinigers	<input type="checkbox"/>
SCHUIMSYSTEMEN				
Schuimlans met tank				
Schuimbeker-lans Advanced 2, 700 l/u - 800 l/u	95	4.112-064.0	Ontwikkeld voor Kärcher hogedrukreinigers zonder Servo Control: de Advanced 2-kops schuimlans scoort met een body van Ecobrass voor gebruik met agressieve reinigingsmiddelen.	<input type="checkbox"/>
Schuimbeker-lans Advanced 3, 900 l/u - 2500 l/u	96	4.112-065.0	Speciaal ontworpen voor gebruik met agressieve reinigingsmiddelen: hoogwaardige Advanced 3-kops schuimlans met sproeihoekinstelling en Ecobrass voor hogedrukreinigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Schuimbeker-lans DUO Advanced 2, 700 l/u - 800 l/u	97	4.112-068.0	Voor hogedrukreinigers zonder Servo Control: de DUO Advanced 2-kops schuimlans maakt indruk met zijn mogelijkheid om direct over te schakelen op hogedrukreiniging en een 2-liter reinigingsmiddeltank.	<input type="checkbox"/>
Schuimbeker-lans DUO Advanced 3, 900 l/u - 2500 l/u	98	4.112-069.0	Schuimlans met kom DUO Advanced 3. Geschikt voor gebruik met agressieve reinigingsmiddelen. Met directe omschakeling naar hogedrukreiniging, sproeihoekinstelling en 2 l tank.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDC STANDARD 1.509-500.2



	Bestelnr.	Beschrijving	
SCHUIMSYSTEMEN			
Schuimbekers met tank			
Schuimbeker-lans Basic 2, 700 l/u - 800 l/u	99	4.112-054.0 Nieuw ontwikkelde, zeer robuuste schuimbekers met tank Basic 2 speciaal voor hogedrukreinigers met een wateropbrengst van 700-800 l/u. Voor zeer goede schuimkwaliteit bij half verbruik van reinigingsmiddel.	<input type="checkbox"/>
Schuimbeker-lans Basic 3, 900 l/u - 2500 l/u	100	4.112-055.0 Hoogwaardig, eenvoudig, robuust: Schuimbekers met tank Basic 3 voor hogedrukreinigers met wateropbrengst van 900-2500 l/u. Voor optimale schuimkwaliteit bij de helft minder reinigingsmiddel.	<input type="checkbox"/>
Cup schuimbekers Advanced Cup	101	6.394-968.0 Korte, handige schuimbekers met 1 liter RM container direct op de lans. Door het compacte ontwerp z. B. uitstekend geschikt voor het opschuimen van auto's. Draaibare aansluiting M22x1,5, traploze RM-dosering via draaiknop direct op de lans, instelbare straalhoek.	<input type="checkbox"/>
Inno Foam-set			
Inno foam-set met reinigingsmiddelinjector	102	2.112-000.0 Hogedruk-schuimsysteem met dubbele lans (schuimsproeier en hogedrukstraal voor spoelen). Voor gebruik bij mobiele en stationaire hogedruk- en HDS-drukreinigers voor schoonmaken of desinfecteren.	<input type="checkbox"/>
	103	2.640-151.0	<input type="checkbox"/>
Easy Foam-set			
Easy Foam-set met RM-injector	104	2.112-010.0 Hogedrukschuimsysteem voor gebruik met. HD/HDS reinigungs- en desinfectie-apparaat. Schuimsproeier voor aansluiting op lans en hogedruk chemische injector met 0-5% precisiedoseerklap. De machinespecifieke sproeierset moet apart worden besteld.	<input type="checkbox"/>
	105	2.640-691.0	<input type="checkbox"/>
Sproeiersets voor Inno / Easy Foam-set			
Sproeierset 060 Inno / Easy-set 600-700 l/h	106	2.111-018.0 Optimale aanpassing aan verschillende machinevermogens voor economisch gebruik.	<input type="checkbox"/>
Sproeierset 090 Inno / Easy-set 700-1000 l/h	107	2.111-019.0 Sproeierset met Kärcher powersproeiers en sproeielementen. Voor Inno/Easy-Foam set 700-1000 l/h. Voor optimale schuimsysteemprestaties.	<input type="checkbox"/>
Sproeierset 110 Inno / Easy-set 1000-1300 l/h	108	2.111-020.0 Sproeierset 110 met Kärcher powersproeiers en sproeielementen. Voor Inn/Easy-Foam set 1000-1300 l/h. Voor optimale schuimsysteemprestaties.	<input type="checkbox"/>
VERMENGING/INJECTOREN			
Reinigingsmiddelinjector			
Aanbouwsets RM-dosering voor HD 25/15-4 en HD 20/15-4 Cage Plus	109	4.637-031.0 Voor het toevoegen van maximaal 5% reinigingsmiddel in hoge- of lagedrukmodus. Bestaat uit reinigingsmiddelinjector + sproeielement + lagedruksproeier + kantelbare sproeierhouder (voor comfortabel overschakelen tussen hoge en lage druk).	<input type="checkbox"/>
RM-injector voor hoge en lage druk (zonder sproeier)	110	4.637-032.0 Dosering van reinigingsmiddelen. Bij hoge en lage druk apart van het apparaat. Dosering tot 15 %	<input type="checkbox"/>
Sproeierinzetstuk met bestelnr. 4.637-032.0			
Sproeielement tot 1100 l/u. - hoge druk	111	4.769-003.0 Hogedruk	<input type="checkbox"/>
Sproeielement tot 1100 l/u. - lage druk	112	4.769-001.0 Lage druk	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDC STANDARD 1.509-500.2



		Bestelnr.	Beschrijving	
VERMENGING/INJECTOREN				
Sproeierinzetstuk met bestelnr. 4.637-032.0				
Sproeielement vanaf 1100 l/u. - lage druk	113	4.769-006.0	Lage druk	<input type="checkbox"/>
SNELKOPPELING				
Schnellkupplung	114	2.115-000.0	Voor snel wisselen tussen verschillende spuitlansen en toebehoren. Optimaal afgestemd op Kärcher spuitinstallaties, geschikt voor verbinding pistool/spuitlans. Met EASY!Lock-binnendraad.	<input type="checkbox"/>
Steeknippel	115	2.115-001.0	Steeknippel van gehard roestvrij staal voor snelkoppeling 2.115-000. Met EASY!Lock-buitendraad.	<input type="checkbox"/>
AFTAPPUNT				
Slang- en spuitlanshouder RVS	116	2.042-003.0	Wandhouder voor slang en spuitlans voor praktisch en veilig opbergen van hogedrukslangen of spuitlansen. Roestvrijstalen wandhouder.	<input type="checkbox"/>
HOGEDRUKLEIDING				
Snelkoppeling, los onderdeel, M 22 x 1,5	117	6.463-023.0	los onderdeel	<input type="checkbox"/>
Snelkoppeling, M22x1.5 binnendraad	118	6.463-025.0	vast onderdeel	<input type="checkbox"/>
KOPPELINGEN				
Koppeling				
KOPPELING	119	4.403-002.0	Voor het aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. Aansluiting 2 keer M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk				
Sproeier-/schroefkoppeling	120	4.402-022.0	Sproeier-/schroefkoppeling voor het aansluiten van hogedruksproeiers en toebehoren van het hogedrukspuitpistool (met sproeierkoppeling). Koppelingen: 1x M 22 x 1,5 en 1x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock				
Adapter 1 M22 x 1,5 AG - EASY!Lock 22 AG	121	4.111-029.0	Adapter voor aansluiten van hogedrukslangen met EASY!Lock en hogedrukslangen met M 22 x 1,5-aansluiting.	<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	122	4.111-030.0	Adapter 2 voor het aansluiten van het oude apparaat met de nieuwe slang en het oude pistool met de nieuwe slang	<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	123	4.111-031.0	Adapter voor aansluiten van hogedrukpistolen met M 22 x 1,5-aansluiting en hogedruklansen of Servo Control-regelaars die zijn uitgerust met EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 4 EASY!Lock 22 IG - AVS	124	4.111-032.0	M22 x 1,5 contra- en zwenkbare koppeling.Voor het verlengen van hogedrukslangen met AVS-koppeling of voor gebruik van de telescopische lans met een hogedrukslang met AVS-koppeling.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG	125	4.111-033.0	Adapter voor aansluiten van EASY!Force-hogedrukpistool en hogedruklansen met M 22 x 1,5-aansluiting.	<input type="checkbox"/>
Adapter 6 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG	126	4.111-034.0	Adapter voor aansluiten van hogedrukslangen met M 22 x 1,5-aansluiting en het -EASY!Force-hogedrukpistool of hogedrukreinigers die zijn uitgerust met EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren



TOEBEHOREN VOOR HDC STANDARD 1.509-500.2



	Bestelnr.	Beschrijving		
KOPPELINGEN				
Adapter EASY!Lock				
Adapter 7 M18 × 1,5 IG - EASY!Lock 20 AG	127	4.111-035.0	Adapter voor aansluiten van spuitlansen met M 18 × 1,5-aansluiting en sproeiers, oppervlaktereinigers of wasborstels die zijn voorzien van EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 8 EASY!Lock 20 IG - M18 × 1,5 AG	128	4.111-036.0	Adapter voor aansluiten van sproeiers, oppervlaktereinigers of wasborstels met M 18 × 1,5-aansluiting en hogedruklansen die zijn uitgerust met EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 9 slangverlenging EASY!Lock	129	4.111-037.0	Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. Met rubberen bescherming. Koppeling: 2x EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 12 draaikoppeling EASY!Lock 22 vrouwelijk - M22 × 1,5 mannelijk	130	4.111-046.0	Draaibare adapter voor het aansluiten van HD-slangen met M 22x1,5-aansluiting en het EASY!Force hogedrukpistool	<input type="checkbox"/>
SLANGHASPELS				
Automatische, zelfopwindende slanghaspels voor wandmontage				
Automatische slanghaspel, gelakt, 20 m	131	6.392-106.0	Automatische slanghaspel van duurzaam kunststof. Gelakt stalen houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	<input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel, RVS, inclusief zwenkbeugel, 20 m	132	6.392-076.0	Automatische roestvrijstalen slanghaspel. Met zwenkbare houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	<input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel, roestvrij staal, 40 m	133	6.392-442.0	Zelfoprollende slanghaspels bieden maximale veiligheid en comfort bij het op- en afrollen van de hogedrukslang. Passende HD-hogedrukslang bijvoorbeeld bestelnr. 6.110-076.0 (DN 8, 40m, 400 bar, 1 × AVS-slanghaspelaansluiting).	<input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel, roestvrij staal, 20 m	134	6.391-520.0		<input type="checkbox"/>
STATIONAIRE HOGEDRUKREINIGINGSINSTALLATIES				
Handspuitpistool M22x1,5, max. 210 bar	135	4.775-018.0		<input type="checkbox"/>
Dubbele aansluiting	136	5.402-001.0		<input type="checkbox"/>
Hogedruk-kogelklep	137	6.412-066.0		<input type="checkbox"/>
	138	6.412-386.0		<input type="checkbox"/>
	139	6.412-491.0		<input type="checkbox"/>
Snelkoppeling	140	6.463-022.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDC STANDARD 1.509-500.2



	Bestelnr.	Beschrijving	
STATIONAIRE HOGEDRUKREINIGERS			
Vloermontagekit	141 2.638-320.0	Vloerbevestigingssteunen voor apparaat, inclusief bevestigingsmateriaal.	<input type="checkbox"/>
Inschroefdeel	142 6.386-011.0		<input type="checkbox"/>
Vrijstroomafsluiter	143 6.412-022.0		<input type="checkbox"/>
	144 6.412-024.0		<input type="checkbox"/>
Hogedrukkogelkraan	145 6.412-067.0		<input type="checkbox"/>
	146 6.412-493.0		<input type="checkbox"/>
HP kogelkraan, roestvrij staal, G1/2".	147 6.413-500.0	Hogedrukkogelkraan van roestvrij staal. Nominale doorlaat DN 13, nominale druk PN 400 voor temperatuurbereik tot 100 °C. Aansluiting G1/2" binnendraad.	<input type="checkbox"/>
Doseerunit 2-voudig, RVS	148 2.641-702.0	Doseerunit, 2-voudig, RVS.	<input type="checkbox"/>
Easy-Press-pistool, M 22x1,5, grijs	149 4.775-784.0	Easy-Press-pistool, grijs.	<input type="checkbox"/>
Wandhouder voor 2x RM jerrycans (tot 20 l), RVS 1.4301	150 2.641-703.0	Wandconsole, voor de bevestiging van 2 jerrycans.	<input type="checkbox"/>
Mobiele schoonmaakwagen met 2-weg doseerunit en slanghaspel, RVS	151 2.641-704.0	Mobiele reinigingswagen.	<input type="checkbox"/>
Spuitlans, draaibaar, grijs	152 4.760-625.0	Spuitlans, draaibaar, grijs, 600 mm.	<input type="checkbox"/>
Schuiminjector, 900 l/u	153 3.637-054.0	Schuiminjector, 900 l/u, 100-120 bar.	<input type="checkbox"/>
Schuimsproeier, industrie, 900 l/u	154 4.763-207.0	Schuimsproeier, industrie.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDC STANDARD 1.509-500.2



	Bestelnr.	Beschrijving	
WASINSTALLATIES VOOR BEDRIJFSVOERTUIGEN			
Was onder het chassis			
Afstandsbediening / ontgrendeling op afstand met LED-display	155	4.812-068.0	<input type="checkbox"/>
VATEN- EN TANKREINIGING			
Spuitkop HKF 30/14-E	156	6.751-061.0	Compacte binnenreinigingskop van RVS voor het reinigen van vaten en containers, openingen vanaf 65 mm. Overtuigt door een constant toerental door middel van een elektromotor.
			<input type="checkbox"/>
KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS CAGE			
Spuitlansen			
Straalpijp	157	4.760-653.0	Met sproeikophouder.
			<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren