

## TB 50

De TB is een wasinstallatie voor het automatisch reinigen van de buitenkant van bedrijfsvoertuigen. Het voertuig wordt door de klant op de juiste plaats gezet. Daarna gaat de wasinstallatie over het voertuig en reinigt dit volgens het geselecteerde wasprogramma.




### Bestelnr.

1.534-053.0

- Duurzaamheid
- Variabele afmetingen
- Lage onderhoudskosten

### Technische gegevens

|  |             |               |
|--|-------------|---------------|
| EAN Code   |             | 4054278501437 |
| Washoogte  | mm          | 5050          |
| Hoogte van de installatie zonder spatbescherming | mm          | 5989          |
| Hoogte van de installatie met spatbescherming    | mm          | 6047          |
| Wateraansluiting (volume)                        | l/min       | 100           |
| Wateraansluiting (druk)                          | bar         | 4 / 6         |
| Stroomverbruik                                   | kW          | 5,3           |
| huidige soort                                    | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50  |

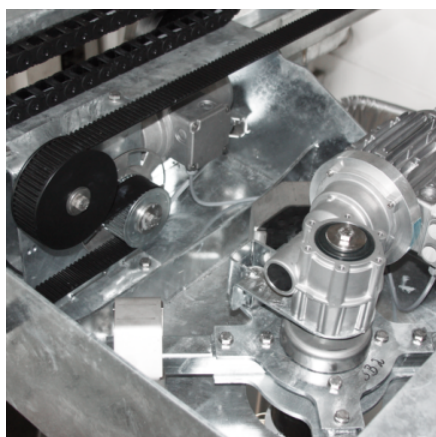

## Weinig onderhoud vereist. Dit bespaart tijd en geld.

- Beproefde riemaandrijving of directe aandrijving maken smeren van de installatie overbodig.


## Grote gebruiksvriendelijkheid maakt processen sneller en eenvoudiger

- Groot, overzichtelijk en robuust bedieningspaneel met intuïtieve gebruikersinterface. Het paneel is robuust genoeg om met werkhandschoenen te bedienen.

## Veel instelmogelijkheden voor voertuigtypen, uitvoeringen en uitbreidingsopties

- Besturing met universele CAN-bus voor eenvoudige installatie en individuele uitbreidingsopties.

## TOEBEHOREN VOOR TB 50 1.534-053.0



|  |   | Bestelnr.   | Beschrijving  |                          |
|--|---|-------------|---|--------------------------|
| <b>AFVALWATERRECYCLING</b>               |   |             |   |                          |
| <b>Systemen voor olievrij afvalwater</b> |   |             |   |                          |
| WRP 8000                                 | 1 | 1.217-151.0 | De waswaterrecyclinginstallatie WRP 8000 heeft een debiet tot 8000 l/u en dringt het verbruik van schoon water efficiënt en voordelig tot 85% procent terug.                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>BETAALSYSTEMEN</b>                    |   |             |   |                          |
| CR 213                                   | 2 | 2.642-797.0 | Uitgerust met een magneetkaartlezer voor eenmalige magneetwaskaarten, overtuigt ons Startsystem voor portaal- en bedrijfswagenwasinstallaties door zijn eenvoudige bediening en robuuste ontwerp. | <input type="checkbox"/> |

Bij de levering inbegrepen
  Beschikbaar toebehoren