

IVC 60/24-2 TACT² M

Compacte, wendbare industriezuiger met Tact² automatisch filterreinigingssysteem. Ideaal voor de reiniging van productiemachines en -ruimtes met gezondheidsbedreigend stof van de stofklasse M.



Bestelnr. 1.576-105.0

- Antistatische uitrusting
- Gecertificeerd voor stofklasse M
- Ingebouwd cycloonfilter voor voorafscheiding

Technische gegevens		
EAN Code		4039784463745
Spanning	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s / m³/u	148 / 532
Vacuüm	mbar / kPa	254 / 25,4
Containerinhoud	l	60
Materiaal reservoir		Roestvrij staal (RVS)
Vermogen	kW	2,4
Aansluiting		Elektrisch
Nominale diameter aansluiting		DN 70
Diameter toebehoren		DN 50 / DN 40
geluidsniveau	dB(A)	73
Stofklasse hoofdfilter		M
Filteroppervlak hoofdfilter	m²	0,95
Gewicht zonder accessoires	kg	60
Afmetingen (L × B × H)	mm	970 × 690 × 995

Dit apparaat vereist instructie.

Uitrusting	
Hoofdfilter	Vlakfilter
Toebehoren inbegrepen bij apparaat	nee
Legen van container	Trolley
■ Bij de levering inbegrepen	



Stofklasse M

- Compleet apparaat getest volgens DIN EN 60335-2-69 voor stofklasse M.



Uitgerust met 2 ventilatormotoren

- Voor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties.
- Elektronische regeling van de aandrijving om hoge inschakelstromen te voorkomen.



Automatisch filterreinigingssysteem Tact²

- Automatische reiniging van de filters met gerichte en krachtige luchtstoten.
- Ondanks het reinigen van het filter blijft de zuigkracht constant hoog.
- De lange levensduur van het filter verlaagt de onderhoudskosten.

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² M

1.576-105.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
VLAKFILTER, STANDAARD, BIA OF TOT STOFKLASSE M				
Vlakfilter PTFE				
Vlakfilter PTFE	1	6.907-449.0	Polyestervlies met PTFE-coating, goedgekeurd voor stofklasse M, voor Tact ² -zuigers. Bijzonder geschikt voor sterk hechtende materialen.	☐
FILTER T/NT				
Stoffilters				
Kaarsfilter Hout, NT 65/2, NT 75/2	2	2.414-003.0	Houten kaarsenfilter van textiel met PTFE-coating en bruin label. Voor het veilig opzuigen van grote hoeveelheden hout- en vezelstof voor de 2-motorige Tact-stofzuigers NT 65/2 en 75/2.	☐
ACCESSOIRESSETS				
Vaste stoffen / stof				
Accessoireset ovenreiniging Expert DN50	3	9.989-938.0	Accessoireset ovenreiniging: ME-slang 3 m (9.989-979.0), handgreep (9.989-899.0), aanzuigbuis (9.989-929.0), vloerzuigmond (9.989-935.0), verloopstuk (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0).	☐
Accessoireset ovenreiniging Expert DN40	4	9.989-939.0	Accessoireset ovenreiniging: ME-slang 3 m (9.989-976.0), handgreep (9.989-898.0), aanzuigbuis (9.989-928.0), vloerzuigmond (9.989-934.0), verloopstuk (9.989-713.0), adapter (9.993-012.0).	☐
Accessoireset voedingsmiddelen Expert DN40	5	9.989-940.0	Accessoireset DN40 levensmiddelen: PU-slang 3m (9.989-970.0), handgreep (9.989-898.0), standaard mondstuk (9.989-838.0), borstel (9.989-879.0), verloopstuk (9.989-713.0), adapter (9.993-012.0).	☐
Accessoireset voedingsmiddelen Expert DN50	6	9.989-941.0	Accessoireset DN50 levensmiddelen: PU-slang 3m (9.989-973.0), handgreep (9.989-899.0), standaard mondstuk (9.989-844.0), borstel (9.989-880.0), verloopstuk (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0).	☐
Accessoireset reiniging boven het hoofd Expert DN40	7	9.989-942.0	Accessoireset DN 40 voor reiniging boven het hoofd: Zuigbuisen (9.990-801.0/9.990-802.0), handgrepen (9.990-803.0/9.990-804.0), standaardzuigmond (9.989-838.0), borstel (9.989-879.0), adapter (9.993-012.0).	☐
Accessoireset reiniging boven het hoofd Expert DN50	8	9.989-943.0	Accessoireset DN 50 voor reiniging boven het hoofd: Zuigbuisen (9.990-805.0/9.990-806.0), handgrepen (9.990-807.0/9.990-808.0), standaardzuigmond (9.989-844.0), borstel (9.989-880.0), adapter (9.993-011.0).	☐
Vloerreinigungsset droog Professional DN40	9	9.990-877.0	Professionele vloerreinigungsset droog: adapter (9.990-874.0), slang (2.889-141.0), elleboog (2.889-172.0), 2 x zuigbuis (2.889-194.0), 3 x mondstukken (6.906-958.0, 6.903-033.0, 6.902-105.0).	☐
Vloerreinigungsset droog Advanced DN40	10	9.990-893.0	Droge geavanceerde vloerreinigungsset: EVA-slang (9.990-923.0), handgreep (9.990-929.0), 2 x zuigbuis (9.990-933.0), vloerzuigmond (9.990-935.0), standaardzuigmond (9.980-773.0).	☐
Vloerreinigungsset droog Advanced DN50	11	9.990-894.0	Droge geavanceerde vloerreinigungsset: EVA-slang (9.990-924.0), handgreep (9.990-930.0), 2 x zuigbuis (9.990-934.0), vloerzuigmond (9.990-936.0), standaardzuigmond (9.980-761.0).	☐
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmond				
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 blauw	12	9.989-835.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 groen	13	9.989-836.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 rood	14	9.989-837.0		☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² M
1.576-105.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmond				
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 transparant	15	9.989-838.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 wit	16	9.989-839.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 geel	17	9.989-840.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 blauw	18	9.989-841.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 groen	19	9.989-842.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 rood	20	9.989-843.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 transparant	21	9.989-844.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 wit	22	9.989-845.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 geel	23	9.989-846.0		☐
Standaard zuigmond PVC DN40	24	9.989-674.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN40.	☐
Standaard zuigmond PVC DN50	25	9.989-673.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN50.	☐
Standaard zuigmond siliconen DN40	26	9.988-401.0	Elastische standaard zuigmond gemaakt van siliconen, binnenconus DN40.	☐
Nozzle elastic silicon DN52	27	9.988-402.0		☐
Standaard zuigmond rubber snijdbaar DN40	28	9.989-677.0	Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijdbaar rubber. DN40.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² M 1.576-105.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmond				
Standaard zuigmond rubber snijdbaar DN50	29	9.989-675.0	Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijdbaar rubber. DN50.	☐
Standaard zuigmond alu DN40	30	9.980-748.0	Zuigmond schuin, gemaakt van geanodiseerd aluminium, elektrisch geleidend DN40	☐
Standaard zuigmond alu DN50	31	9.980-749.0	Zuigmond schuin, gemaakt van geanodiseerd aluminium, elektrisch geleidend DN50	☐
Flexibele standaard zuigmond				
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN40	32	9.981-420.0	Elektrisch geleidend, flexibele zuigmond rond van verzinkt staal, met rubberen mondstuk DN30.	☐
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN50	33	9.981-421.0	Elektrisch geleidend, flexibele zuigmond, rond en gemaakt van verzinkt staal met rubberen mondstuk DN30.	☐
Standaard mondstuk buigbaar, gebogen 90° PP DN40	34	9.981-429.0	Flexibel, elektrisch geleidend buigbaar mondstuk, DN40, lengte: 800 mm.	☐
Standaard mondstuk buigbaar, gebogen 90° PP DN50	35	9.981-430.0	Flexibel, elektrisch geleidend buigbaar mondstuk, DN50, lengte: 800 mm.	☐
Vloerzuigmond				
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F40 blauw	36	9.989-861.0		☐
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F50 blauw	37	9.989-862.0		☐
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F40 groen	38	9.989-863.0		☐
Vloerzuigmond roestvrij staal AISI 316L DN-F50 groen	39	9.989-864.0		☐
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 rood	40	9.989-865.0		☐
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 rood	41	9.989-866.0		☐
Vloerzuigmond roestvrij staal AISI 316L DN-F40 transparant	42	9.989-867.0		☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² M
1.576-105.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmond				
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 transparant	43	9.989-868.0		☐
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 wit	44	9.989-869.0		☐
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 wit	45	9.989-870.0		☐
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 geel	46	9.989-871.0		☐
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 geel	47	9.989-872.0		☐
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40	48	9.989-914.0		☐
Vloerzuigmond roestvrij staal AISI 304 DN-F50	49	9.989-915.0		☐
Vloerzuigmond RVS 400 mm DN-F40	50	9.989-934.0		☐
Vloerzuigmond RVS 400 mm DN-F50	51	9.989-935.0		☐
Aluminium vloerzuigmond 400 mm DN-F40	52	9.989-936.0		☐
Vloerzuigmond aluminium 400 mm DN-F50	53	9.989-937.0		☐
Vloerzuigmond Alu 370 mm DN40	54	9.989-683.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt van aluminium. DN40.	☐
Vloerzuigmond Aluminium el 370 mm DN40	55	9.989-682.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN40.	☐
Vloerzuigmond Alu 200 mm DN50	56	9.981-426.0	Vloerzuigmond, DN 50, met 200 mm zuigbreedte.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² M

1.576-105.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmond				
Vloerzuigmond Alu 370 mm DN50	57	9.989-664.0	Vloerzuigmond. 370 mm, van aluminium. Elektrisch geleidend DN50.	☐
Vloerzuigmond Alu el 370 mm DN50	58	9.987-612.0	Elektrisch geleidende allround vloerzuigmond. 370 mm breed, DN50.	☐
Vloerzuigmond Aluminium 500 mm DN50	59	9.989-684.0	Vloerzuigmond, 500 mm, gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN50.	☐
Vloerzuigmond Alu el 500 mm DN50	60	9.981-925.0	Vloerzuigmond met een zuigbreedte va 500 mm en een draaikoppeling. DN 50, elektrisch geleidend	☐
Vloerzuigmond RVS el 370 mm DN40	61	9.989-558.0	Allround vloerzuigmond (370 mm), elektrisch geleidend, DN40	☐
Vloerzuigmond RVS el 370 mm DN50	62	9.988-115.0	Vloerzuigmond (370 mm) van RVS, elektrisch geleidend DN50.	☐
Vloerzuigmond rubberstrip oliebestendig. 200 mm	63	9.981-923.0	Rubberstrip met kunststofstrook voor vloerzuigmond, 220 mm breed.	☐
Vloerzuigmond rubberstrip 370 mm	64	9.981-914.0	Rubberstrip met profielstrook voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	☐
Vloerzuigmond rubberstrip 500 mm	65	9.981-915.0	Oliebestendige rubberstrip met profielstrook voor vloerzuigmond, 500 mm breed.	☐
vloerzuigmond borstelstrip el. 370 mm	66	9.984-939.0	Elektrisch geleidende rubberstrip voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	☐
Vloerzuigmond borstelstrip 500 mm	67	9.980-764.0	Borstelstrippenset vloerzuigmond 500 mm met profielstrook.	☐
Plintenzuigmond				
Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN50	68	9.988-117.0	Elektrisch geleidende, platte allround plintenzuigmond van kunststof, DN52.	☐
Plintenzuigmond PP 22 mm × 175 mm DN50	69	9.981-482.0	Plintenzuigmond van PU, DN50.	☐
Plintenzuigmond 18 mm × 120 mm DN50	70	9.981-442.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN 50 met 17 millimeter sleufbreedte.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² M

1.576-105.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Plintenzuigmond				
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN50	71	9.981-465.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN50 met 25 millimeter sleufbreedte.	☐
Flexibele plintenzuigmond				
Groefmondstuk flexibele siliconen FDA DN-F50 transparant	72	9.989-847.0		☐
Groefmondstuk flexibele siliconen FDA DN-F40 transparant	73	9.989-848.0		☐
Plintenzuigmond buigbaar siliconen 65 mm DN50	74	9.988-403.0	Buigbare plintenzuigmond van siliconen, DN50.	☐
Plintenzuigmond 11 mm × 58 mm DN40	75	9.989-681.0	Elektrisch geleidende en buigbare kierenzuigmond, 11 × 58 mm.	☐
Plintenzuigmond buigbaar 20 mm × 45 mm DN40	76	9.981-423.0	Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN70.	☐
Plintenzuigmond buigbaar 12 mm × 45 mm DN50	77	9.981-424.0	Flexibele, elektrisch geleidende, verzinkte kierenzuigmond DN50 met een sleufbreedte van 13 mm.	☐
Plintenzuigmond buigbaar 20 mm × 45 mm DN50	78	9.981-425.0	Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN50.	☐
Oppervlaktenzuigmond				
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 blauw	79	9.989-849.0		☐
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 blauw	80	9.989-850.0		☐
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 groen	81	9.989-851.0		☐
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 groen	82	9.989-852.0		☐
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 rood	83	9.989-853.0		☐
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 rood	84	9.989-854.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² M

1.576-105.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Oppervlaktenuigmond				
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 transparant	85	9.989-855.0		☐
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 transparant	86	9.989-856.0		☐
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 wit	87	9.989-857.0		☐
Vloerzuigmond r siliconen FDA DN-F50 wit	88	9.989-858.0		☐
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 geel	89	9.989-859.0		☐
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 geel	90	9.989-860.0		☐
Plattezuigmond siliconen 120 mm DN40	91	9.988-118.0	Elektrisch geleidende rubberzuigmond, gebogen, DN 40, geschikt voor levensmiddelen.	☐
Plattezuigmond siliconen 120 mm DN50	92	9.988-119.0	Elektrisch geleidende rubberzuigmond, gebogen, DN 50, geschikt voor levensmiddelen.	☐
Plattezuigmond Alu 150 mm DN40	93	9.989-666.0	Plattezuigmond, 150 mm, uit aluminium. DN40.	☐
Plattezuigmond Alu 150 mm DN50	94	9.989-665.0	Plattezuigmond, 150 mm, uit aluminium. DN50.	☐
Vloeistofzuigmond				
Vloeistoffenzuigmond 900 mm DN50	95	9.981-427.0	Bypass-zuigmond DN50, Totaallengte: 1000 mm.	☐
Boorgatzuigmond				
Blindegatenzuigmond DN40	96	9.989-671.0	90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 60 mm.	☐
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 60° DN40	97	9.989-669.0	90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 48 mm. DN40.	☐
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 90° DN40	98	9.989-667.0	90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 60 mm. DN40.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² M

1.576-105.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Boorgatzuigmond				
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 90° 200 mm verlengstuk DN40	99	9.989-670.0	90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 48 mm. DN40.	☐
BORSTELS				
Standaard borstels				
Standaard zuigmond 40 mm DN40	100	9.981-431.0	Platte zuigmondborstel DN40	☐
Standaard zuigmond 40 mm DN50	101	9.981-432.0	Platte zuigmondborstel DN50	☐
Penceelborstel				
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 blauw	102	9.989-873.0		☐
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 blauw	103	9.989-874.0		☐
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 groen	104	9.989-875.0		☐
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 groen	105	9.989-876.0		☐
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 rood	106	9.989-877.0		☐
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 rood	107	9.989-878.0		☐
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 wit	108	9.989-879.0		☐
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 wit	109	9.989-880.0		☐
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 geel	110	9.989-881.0		☐
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 geel	111	9.989-882.0		☐
Rondstofborstel Ø 82 mm DN40	112	9.989-609.0	Elektrisch geleidende rondstofborstel met een diameter van 82 mm. DN40.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² M

1.576-105.0



112-113



114



115-116



117-120



121-125



126, 168-169,
171-172

		Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELS				
Penceelborstel				
Rondstofborstel Ø 82 mm DN50	113	9.989-608.0	Elektrisch geleidende rondstofborstel met een diameter van 82 mm. DN50.	☐
Oppervlakteborstel				
Platteborstel PP 120 mm DN40	114	9.989-610.0	Elektrisch geleidende platteborstel. DN40.	☐
Platteborstel PP 300 mm DN40	115	9.981-911.0	Zuigbezem, 300 mm, met 45° aansluiting, met sterschroef, borstel van paardenhaar.	☐
Platteborstel PP 300 mm DN50	116	9.981-912.0		☐
Cilinderborstels				
Cilindrische borstel ø 100 mm DN-F40	117	9.989-922.0		☐
Cilindrische borstel ø 200 mm DN-F40	118	9.989-923.0		☐
Cilindrische borstel ø 100 mm DN-F50	119	9.989-925.0		☐
Cilindrische borstel ø 200 mm DN-F50	120	9.989-926.0		☐
SLANGEN				
ME-Schläuche				
Hose ME DN40 3 m	121	9.989-976.0		☐
Hose ME DN40 5 m	122	9.989-977.0		☐
Hose without connection ME DN40 15 m	123	9.989-978.0		☐
Hose ME DN50 3 m	124	9.989-979.0		☐
Hose ME DN50 5 m	125	9.989-980.0		☐
PVC				
Slang PVC DN40 1 meter	126	9.989-626.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN40. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 1 meter.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² M
1.576-105.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN				
PVC				
Slang PVC, RVS slangkoppelingen, DN40 3 m	127	9.989-962.0		☐
PVC-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN40 5 m	128	9.989-963.0		☐
PVC-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN50 3 m	129	9.989-964.0		☐
PVC-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN50 5 m	130	9.989-965.0		☐
Slang PVC DN40 3 meter	131	9.989-647.0	PVC-slang, DN 40. Temperatuurbestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 3m	☐
Slang PVC DN40 5 meter	132	9.989-614.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN40. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 5 meter.	☐
Slang PVC DN40 15 m zonder slangaansluitingen	133	9.989-633.0	PVC-slang zonder aansluitstuk DN40. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	☐
Slang PVC DN50 3 meter	134	9.989-615.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN50. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 3 meter.	☐
Slang PVC DN50 5 meter	135	9.989-616.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN50. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 5 meter.	☐
Slang PVC DN50 15 m zonder slangaansluitingen	136	9.989-634.0	PVC-slang zonder aansluitstuk DN50. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	☐
EVA				
EVA-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN40 3 m	137	9.989-982.0		☐
Hose EVA DN40 5 m	138	9.989-983.0		☐
Hose EVA DN50 3 m	139	9.989-984.0		☐
Hose EVA DN50 5 m	140	9.989-985.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² M
1.576-105.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN				
EVA				
Slang EVA DN40 3 mtr	141	9.988-088.0	Elektrisch geleidende slang met DN 40. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 3 meter.	☐
Slang EVA DN40 5 mtr	142	9.988-089.0	Vijf meter lange elektrisch geleidende slang met DN 40. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 5 meter.	☐
Slang EVA DN40 15 m zonder slangaansluitingen	143	9.989-630.0	EVA-slang zonder aansluitstuk, DN 40. Hittebestendig tot 65 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	☐
Slang EVA DN50 3 mtr	144	9.988-090.0	Elektrisch geleidende slang met DN 50. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 3 meter.	☐
Slang EVA DN50 5 mtr	145	9.988-091.0	Elektrisch geleidende slang met DN50. Geschikt voor temperaturen tot 65°C, lengte: 5 m.	☐
Slang EVA DN50 15 m zonder slangaansluitingen	146	9.989-631.0	EVA-slang zonder aansluitstuk, DN 50. Hittebestendig tot 65 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	☐
ME				
Slangmontageset DN40	147	9.989-627.0	Meerdelige slangverbodingsset, DN40.	☐
Slangmontageset DN50	148	9.989-628.0	Meerdelige slangverbodingsset, DN50.	☐
Slangaanbouwset roestvrij staal AISI 304 DN40	149	9.989-986.0	Slangaanbouwset in nominale breedte DN 40 gemaakt van roestvrij staal. Inhoud: 1 slangaansluitstuk, 1 slangaansluiting (draaibaar), 2 slangklemmen, 2 slanguiteinden (zwart), 1 platte PE-zak.	☐
Slangaanbouwset roestvrij staal AISI 304 DN50	150	9.989-987.0	Slangaanbouwset in nominale breedte DN 50 gemaakt van roestvrij staal. Inhoud: 1 slangverbodingsstuk, 1 slangverbinding (draaibaar), 2 slangklemmen, 2 slanguiteinden (zwart), 1 PE-platte zak.	☐
PU				
Hose PU DN40 3 m	151	9.989-966.0		☐
Hose PU DN40 5 m	152	9.989-967.0		☐
Hose PU DN50 3 m	153	9.989-968.0		☐
Hose PU DN50 5 m	154	9.989-969.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² M
1.576-105.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN				
PU				
Hose PU FDA DN40 3 m	155	9.989-970.0		☐
Hose PU FDA DN40 5 m	156	9.989-971.0		☐
Hose PU FDA DN40 15 m	157	9.989-972.0		☐
Hose PU FDA DN50 3 m	158	9.989-973.0		☐
Hose PU FDA DN50 5 m	159	9.989-974.0		☐
Hose PU FDA DN50 15 m	160	9.989-975.0		☐
Slang PU DN40 3 meter	161	9.989-617.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 3 meter.	☐
Slang PU DN40 5 meter	162	9.989-618.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 5 meter.	☐
Slang PU DN40 15 meter zonder aansluiting	163	9.989-637.0	PU-slang zonder aansluitstuk, DN 40. Hittebestendig tot 80 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	☐
Slang PU DN50 3 meter	164	9.989-619.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 3 meter.	☐
Slang PU DN50 5 meter	165	9.989-620.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 5 meter.	☐
Slang PU DN50 15 meter zonder aansluiting	166	9.989-638.0	PU-slang zonder aansluitstuk, DN 50. Hittebestendig tot 80 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	☐
ME-PU				
Hose without connection ME DN50 15 m	167	9.989-981.0		☐
Slang ME-PU DN40 3 meter	168	9.989-621.0	Elektrisch geleidende oliebestendige ME-PU slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 3 meter.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² M
1.576-105.0

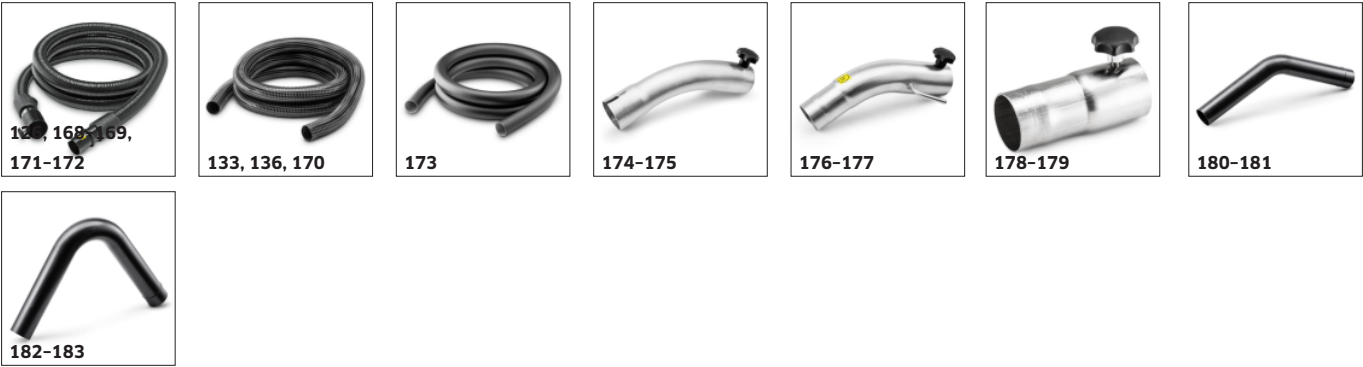

		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN				
ME-PU				
Slang ME-PU DN40 5 m	169	9.989-622.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU-slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en temperatuurbestendig tot 110 °C. Lengte: 5m	☐
Slang ME-PU DN40 15 meter zonder aansluiting	170	9.989-640.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder aansluitstuk, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 15 meter.	☐
Slang ME-PU DN50 3 meter	171	9.989-623.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 3 meter.	☐
Slang ME-PU DN50 5 meter	172	9.989-625.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 5 meter.	☐
Slang ME-PU DN50 15 meter zonder aansluiting	173	9.989-641.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder aansluitstuk, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 15 meter.	☐
HANDELS				
Bocht aluminium 45° DN40	174	9.989-544.0	45° gebogen aluminium handgreep, DN40.	☐
Bocht aluminium 45° DN50	175	9.989-547.0	Handgreep met 45° bocht. Gemaakt van aluminium, DN 50.	☐
Handgreep RVS AISI 304 gebogen DN40 tot DN-F40	176	9.989-896.0		☐
Handgreep RVS AISI 304 gebogen DN50 tot DN-F50	177	9.989-897.0		☐
Handgreep RVS AISI 304 recht DN40 tot DN-F40	178	9.989-898.0		☐
Handgreep RVS AISI 304 recht DN50 tot DN-F50	179	9.989-899.0		☐
Handgreep koolstof 45° DN-F40	180	9.989-916.0		☐
Handgreep koolstof 45° DN-F50	181	9.989-917.0		☐
Handvat koolstof 110° DN-F40	182	9.989-918.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² M

1.576-105.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
HANDELS				
Handvat koolstof 110° DN-F50	183	9.989-919.0		☐
Handgreep 45° gebogen DN40	184	9.977-679.0	In een hoek van 45° gebogen RVS handgreep, elektrisch geleidend. Binnenconus DN40.	☐
Greep DN 50, gebogen	185	9.977-678.0	Elektrisch geleidende in een hoek van 45° gebogen RVS handgreep. Binnenconus DN50.	☐
Handgreep gebogen 45° RVS DN40	186	9.989-036.0	Gebogen elektrisch geleidende RVS handgreep. Hoek 45°, binnenconus DN40US.	☐
Handgreep gebogen 45° RVS DN50	187	9.988-111.0	Gebogen elektrisch geleidende RVS handgreep. Hoek 45°, binnenconus DN50.	☐
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuis carbon 1500 mm DN40	188	9.989-552.0	Ultra lichte carbon verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 1500 mm.	☐
Zuigpijp koolstof 1500 mm DN50	189	9.989-553.0	Elektrisch geleidende ultra lichte verlengbuis van carbon. Binnenconus DN50, 1500 mm lengte.	☐
Zuigleiding RVS AISI 304 DN40 tot DN-F40	190	9.989-912.0		☐
Zuigleiding RVS AISI 304 DN50 tot DN-F50	191	9.989-913.0		☐
Koolstof zuigleiding 1500 mm DN-F40 conisch	192	9.989-920.0		☐
Carbon aanzuigbuis 1500 mm DN-F50 conisch	193	9.989-921.0		☐
Aanzuigbuis hoge temperatuur aluminium DN-F40 1000 mm	194	9.989-928.0		☐
Zuigbuis hoge temperatuur aluminium DN-F50 1000 mm	195	9.989-929.0		☐
Zuigbuis aluminium hoge temperatuur DN-F40 2000 mm	196	9.989-930.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² M

1.576-105.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuis aluminium hoge temperatuur DN-F50 2000 mm	197	9.989-931.0		☐
Aanzuigbuis aluminium hoge temperatuur DN-F40 3000 mm	198	9.989-932.0		☐
Aanzuigbuis aluminium hoge temperatuur DN-F50 3000 mm	199	9.989-933.0		☐
Zuigbuis 850 mm DN40	200	9.977-525.0	Metalen verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 850 mm.	☐
Zuigbuis 850 mm DN50	201	9.977-531.0	850 mm lange metalen verlengbuis. Elektrisch geleidend met een binnenconus DN50.	☐
Zuigleiding aluminium 1500 mm DN40	202	9.989-038.0	RVS verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 1500 mm.	☐
Zuigbuis aluminium 1500 mm DN50	203	9.989-035.0	Elektrisch geleidende aanzuigbuis (1500 mm) van aluminium met een diameter van 50 mm.	☐
Zuigbuis RVS 850 mm DN40	204	9.989-039.0	RVS verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 850 mm.	☐
Zuigbuis RVS 850 mm DN50	205	9.988-114.0	Elektrisch geleidende RVS verlengbuis. Binnenconus DN50.	☐
ANDERE ACCESSOIRES				
Universele accessoirehouder	206	9.989-789.0	Universele accessoirehouder voor het eenvoudig opbergen van zuigbuizen direct op industriële stofzuigers uit de IVC-, IVM- en IVS-productlijnen van Kärcher.	☐
ADAPTERS / VERLOOPSTUKKEN / VERDELERS				
Adapter voor accessoires				
Adapter DN70 naar bajonet 2.0 elektrisch geleidend	207	9.990-874.0		☐
Accessoire adapter DN50 naar DN51	208	9.989-603.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN50 naar DN51. Elektrisch geleidend	☐
Accessoire adapter DN51 naar DN50	209	9.989-601.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN51 naar DN50. Elektrisch geleidend	☐
Accessoire adapter DN50 naar DN61	210	9.989-602.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN50 naar DN61. Elektrisch geleidend	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² M
1.576-105.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ADAPTERS / VERLOOPSTUKKEN / VERDELERS				
Adapter voor accessoires				
Accessoire adapter DN61 naar DN50	211	9.989-604.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN61 naar DN50. Elektrisch geleidend	☐
Verloopstukken / uitbreidingen				
Verloopstuk RVS DN50 naar DN40	212	9.989-893.0		☐
Verloopstuk DN70 naar DN50	213	9.977-772.0		☐
Verloopstuk DN70 naar DN40	214	9.989-690.0	Elektrisch geleidend metalen reduceerstuk voor het verkleinen van DN70 naar DN40.	☐
Verloopstuk DN50 naar DN40	215	9.981-231.0	Reduceerstuk van DN50 naar DN40 Materiaal: staal. Elektrisch geleidend	☐
Verloopstuk RVS DN70 naar DN50	216	9.989-712.0		☐
Verloopstuk RVS DN70 naar DN40	217	9.989-713.0		☐
Uitbreider				
Verloopstuk DN50 naar DN70	218	9.981-921.0	Reduceerstuk buitenconus DN50 naar binnenconus DN70 Materiaal: staal. Elektrisch geleidend	☐
Verdeler				
Y-verdeler RVS AISI 304 DN70 t/m DN50	219	9.989-894.0		☐
Y-verdeler RVS AISI 304 DN70 t/m DN40	220	9.989-895.0		☐
Y-verdeler DN70 tot DN50	221	9.989-611.0	Elektrisch geleidende metalen verdeelstuk DN70/DN50/DN50.	☐
LEDIGING ONDERSTEUNING				
Zaklediging				
Afvalzakken PE Ø 540 mm 100 l	222	9.989-607.0	Voor een stofarme lediging: 5 afvoorzakken van PE met 100 Liter inhoud. Diameter: 540 mm.	☐
Zeefmanden				
Spaanderzeef	223	5.731-645.0	Kunststof, perforaat met binnendraad. Bescherming van de aftapslang tegen grote splinters, spaanders, etc.	☐
VOORAFSCHEIDERS				
Voorafscheider				
Voorafscheider Tc Op vloeistoffen 125 l DN70	224	9.989-686.0	125-liter-voorafscheider, DN70.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren