

BP 5 HOME

De krachtige boosterpomp BP 5 Home voor drinkwatervoorziening met een geïntegreerd drukvat Pompt automatisch water uit alternatieve bronnen door het hele huis.



AUTOMATIC
START/STOP

**AUTO
ON/OFF**

OVERVERHITTINGS-
BEVEILIGING

**UITSCHAKEL-
AUTOMAAT**

Bestelnr.

1.645-370.0

Technische gegevens

EAN Code		4054278195629
Max. vermogen	W	1100
Wateropbrengst max.	l/u	4500
Opvoerhoogte	m	50
Werkdruk	bar	max. 5
werk druk	bar	1,9 - 3
Max. zuighoogte	m	8
Aanvoertemperatuur	°C	max. 35
Aansluitdraad		G1
Stroomkabel	m	1
Beschermingsklasse		IPX4
Spanning	V	230
Frequentie	Hz	50
Kleur		zwart
Gewicht zonder accessoires	kg	14,7
Gewicht inclusief verpakking	kg	17
Afmetingen (L x B x H)	mm	506 x 270 x 513

Uitrusting

Geïntegreerde drukcompensatietank	l	24
Geïntegreerde drukaflezing		■
Bevestigingsmogelijkheid		■
Thermostaat		■
Omvat terugslagklep		■
24L - druktank		■

■ Bij de levering inbegrepen




Geïntegreerde thermische beveiliging

- Beschermingsfunctie die voorkomt dat de pomp oververhit geraakt.



Roestvrijstalen flens en schacht

- Robuuste materialen voor een lange levensduur

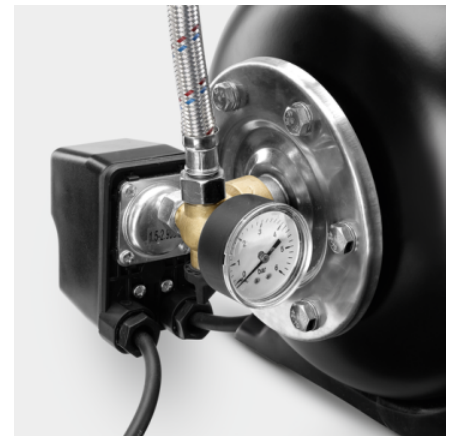

Geïntegreerde drukaflezing

- Perfecte controle en onderhoud.

TOEBEHOREN VOOR BP 5 HOME 1.645-370.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ADAPTER / AANSLUITINGEN				
Aansluitadapter (axiaal/radiaal), G 2	1	2.997-120.0	Met de PerfectConnect-aansluitadapter (axiaal/radiaal) kunnen pompen van Kärcher met een G1-binnendraad worden aangesloten op wateraansluitingen en accessoires van andere fabrikanten, en op oudere accessoires van Kärcher.	■
Kraanadapter zuig & tuinslang 1" + 3/4"	2	2.997-113.0	Met de kraanadapter kunnen zuig- en tuinslangen worden aangesloten op de druk- of zuigzijde van pompen. De PerfectConnect-afdichting staat garant voor een betrouwbare afdichting.	□
Aansluitstuk voor 1" zuigleidingen	3	2.997-115.0	Aansluitstuk voor een vacuümdichte aansluiting van de pomp op de zuigzijde van zuigleidingen zonder draad (compatibel met PE-leidingen met 1" diameter). Met PerfectConnect-afdichting.	□
Aansluitstuk voor 1 1/4" (32 mm) zuigleidingen	4	2.997-116.0	Met het aansluitstuk kan een 1 1/4" leiding worden aangesloten (vacuümdichte koppeling) op de zuigzijde van een pomp. Met PerfectConnect-afdichting voor betrouwbare afdichting.	□
Connector 3/4" en 1" afvoerslang met terugslagklep	5	6.997-359.0	Vacuümdichte aansluiting van de zuigslangen aan de pompen. Inclusief slangklem. Voor pompen met een G1" (33,3 mm) aansluitdraad.	□
Aansluitset koppelingen Basic voor het aansluiten van 1/2" op G1	6	6.997-358.0	Voor het aansluiten van 1/2" (12,7 mm) waterslangen op pompen met een G1" (33,3 mm) aansluitdraad.	□
Aansluitset koppelingen Premium voor het aansluiten van 3/4" op G1	7	6.997-340.0	Voor het aansluiten van 3/4" (19 mm) waterslangen op pompen met een G1" (33,3 mm) aansluitdraad. Voor verhoogde waterdoorstroming.	□
ZUIGSLANGEN				
Suction kit, 3,5 m	8	2.997-110.0	Aansluitklaar en vacuümdicht: zuigset inclusief 3,5 m zuigslang, zuigfilter, terugslagklep en PerfectConnect-afdichting. Ideaal voor tuinpompen en de aanvoer van servicewater in huis.	□
Zuigset 7,0 m	9	2.997-111.0	De ideale zuigset voor tuinpompen en de aanvoer van servicewater in huis. Inclusief aansluitklaar, vacuümdichte 7 m zuigslang met zuigfilter, terugslagklep en PerfectConnect-afdichting.	□
1,5 m suction kit for 1" (25 mm) pipelines	10	2.997-112.0	1,5 m zuigset met aansluitklare, vacuümdichte zuigslang, waarmee pompen aan de zuigzijde kunnen worden aangesloten op 1" leidingen. Ideaal voor elektronische drukpompen en huispompen.	□
Aanzuigslang op rol/meter Ø 19 mm, 3/4", 25 m	11	6.997-347.0	Vacuümdichte spiraalslang. Metergoed om individuele slanglengtes af te snijden. In combinatie met de Kärcher-aansluitstukken en de Kärcher zuigfilters bruikbaar als individuele zuiggarrituur.	□
Aanzuigslang op rol/meter Ø 25 mm, 1", 25 m	12	6.997-346.0	Vacuümdichte spiraalslang verkocht per meter voor individuele lengteaanpassing en voor aansluiting op pompelpompen, tuin- en pompelpompen en op huishoudelijke waterwerken en machines.	□
Aanzuigslang aansluitklaar 3,5 m	13	6.997-348.0	Aansluitklare, vacuümdichte spiraalslang voor tuinpompen, automatische huishoudelijke watersystemen en huishoudelijke waterwerken. Ook geschikt als uitbreiding van de aanzuigset of voor gebruik met aanzuigfilters.	□
FILTER				
Voorfilter, groot	14	2.997-210.0	Het pompvoorfilter beschermt huis- en tuinpompen en elektronische drukpompen tegen grove vuildeeltjes en zand. Met PerfectConnect-afdichting voor een betrouwbare afdichting.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ○ Reinigingsmiddel.

TOEBEHOREN VOOR BP 5 HOME 1.645-370.0



15



16-17



18



19



20-21

		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTER				
Voorfilter, klein	15	2.997-211.0	Klein voorfilter, groot effect: Het pompvoorfilter beschermt huis- en tuinpompen en elektronische drukpompen tegen grove vuildeeltjes en zand. Met PerfectConnect-afdichting.	<input type="checkbox"/>
Aanzuigfilter met terugslagklep Basic 3/4"	16	6.997-345.0	Voor de aansluiting aan de metergoed zuigslang. De terugslagklep verkort de aanzuigtijd. Inclusief slangklem.	<input type="checkbox"/>
Aanzuigfilter met terugslagklep Basic 1"	17	6.997-342.0		<input type="checkbox"/>
Aanzuigfilter met terugslagklep Premium 3/4 en 1"	18	6.997-341.0	Robuuste uitvoering in metaal/kunststof. Voor de aansluiting aan de metergoed zuigslang. De terugslagklep verkort de aanzuigtijd. Inclusief slangklem.	<input type="checkbox"/>
OVERIGE				
Aansluitset voor G3/4 leidingen	19	2.997-125.0	Aansluitset tussen de elektronische drukpompen of huispompen en stijve leidingssystemen: De huisaansluitset voor leidingen (G3/4), met PerfectConnect-afdichting.	<input type="checkbox"/>
Droogloopbeveiliging EU III	20	6.997-546.0	De elektronische drukschakelaar met droogloopbeveiliging beschermt de tuinpompen, pompompen en hogedrukpompen tegen beschadigingen. De vlotter schakelt de pomp automatisch aan en uit en voorkomt een droogloop.	<input type="checkbox"/>
Droogloopbeveiliging	21	6.997-355.0	Als er geen water door de pomp stroomt, dan beschermt de droogloopbeveiliging de pomp tegen schade en schakelt hem automatisch uit. Met G1" (33,3 mm) aansluitdraad. Voor GP en BPE.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren ○ Reinigingsmiddel.