


BP 6 DEEP WELL

De BP 6 Deep Well besproeiingspomp met een bevestigingskabel van 30 m - ideaal voor het gebruik van grondwater uit (diepe) bronnen. Met een roestvrijstalen behuizing, een steunpoot als installatiehulp en een aparte aan-/uitknop.



Bestelnr. 1.645-422.0

- Roestvrijstalen pompbehuizing en aansluitingen met schroefdraad
- Inclusief aansluitstuk aan de pomp en terugslagkleppen
- Staande poot als hulp bij de installatie

Technische gegevens

EAN Code		4039784873315
Max. vermogen	W	1000
Wateropbrengst max.	l/u	< 5000
Opvoerhoogte	m	55
Werkdruk	bar	max. 5,5
Pompdiepte	m	max. 27
Minimale diameter van de buis	mm	150
Aanvoertemperatuur	°C	max. 35
Aansluitdraad		G1
Stroomkabel	m	30
Spanning	V	230
Frequentie	Hz	50
Kleur		zilver
Gewicht zonder accessoires	kg	8,1
Gewicht inclusief verpakking	kg	14,7
Afmetingen (L × B × H)	mm	105 × 105 × 810

Uitrusting

Geïntegreerde terugslagklep	■
Roestvrijstalen pompbehuizing en aansluitingen met schroefdraad	■
Slangaansluiting in 1", ¾" met slang-clip	■
Staande poot als hulp bij de installatie	■
Inclusief kernmantellijn 30 m	■
Geïntegreerd voorfilter	■
Optie om bevestigingstouw te gebruiken	■
Aparte aan-/uitknop aan het einde van de kabel	■
Kabellengte 30 m	■

■ Bij de levering inbegrepen




Roestvrijstalen pompbehuizing en aansluitingen met schroefdraad

- Langere levensduur en schokbestendig



Bevestigingstouw van 30 m

- Veilig gebruik zelfs bij dieper niveau

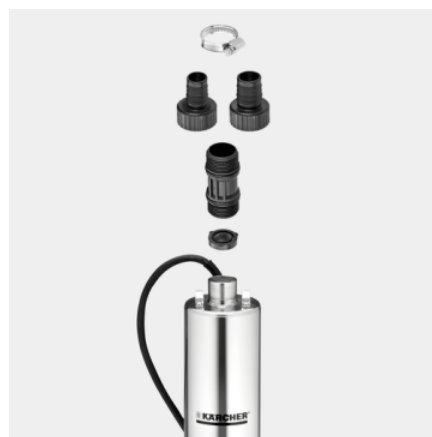

Inclusief aansluitstuk aan de pomp en terugslagkleppen

- Snelle aansluiting van 3/4" en 1" slangen aan de pomp.

TOEBEHOREN VOOR BP 6 DEEP WELL

1.645-422.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ADAPTER / AANSLUITINGEN				
Aansluitstuk klein G1 op G1	1	6.997-473.0	Met behulp van het aansluitstuk kan een pomp met binnenschroefdraad snel en veilig worden verbonden met een wateraansluiting.	■
Connector 3/4" en 1" afvoerslang met terugslagklep	2	6.997-359.0	Vacuümdichte aansluiting van de zuigslangen aan de pompen. Inclusief slangklep. Voor pompen met een G1" (33,3 mm) aansluitdraad.	■
Aansluitadapter (axiaal/radiaal), G 2	3	2.997-120.0	Met de PerfectConnect-aansluitadapter (axiaal/radiaal) kunnen pompen van Kärcher met een G1-binnendraad worden aangesloten op wateraansluitingen en accessoires van andere fabrikanten, en op oudere accessoires van Kärcher.	□
2-weg aansluitstuk G1 op G1	4	6.997-474.0	Met behulp van het 2-weg-aansluitstuk kan een pomp met binnenschroefdraad snel en veilig worden verbonden met twee wateraansluitingen.	□
Aansluitset koppelingen Basic voor het aansluiten van 1/2" op G1	5	6.997-358.0	Voor het aansluiten van 1/2" (12,7 mm) waterslangen op pompen met een G1" (33,3 mm) aansluitdraad.	□
Aansluitset koppelingen Premium voor het aansluiten van 3/4" op G1	6	6.997-340.0	Voor het aansluiten van 3/4" (19 mm) waterslangen op pompen met een G1" (33,3 mm) aansluitdraad. Voor verhoogde waterdoorstroming.	□
OVERIGE				
Droogloopbeveiliging EU III	7	6.997-546.0	De elektronische drukschakelaar met droogloopbeveiliging beschermt de tuinpompen, pompompen en hogedrukpompen tegen beschadigingen. De vlotter schakelt de pomp automatisch aan en uit en voorkomt een droogloop.	□
Elektr drukschakelaar met droogloopbeveiliging EU III	8	6.997-549.0	De elektronische drukschakelaar schakelt de pomp automatisch op aanvraag aan/uit. De vlotterschakelaar schakelt de pomp automatisch aan en uit een voorkomt zo een droogloop.	□
Droogloopbeveiliging	9	6.997-355.0	Als er geen water door de pomp stroomt, dan beschermt de droogloopbeveiliging de pomp tegen schade en schakelt hem automatisch uit. Met G1" (33,3 mm) aansluitdraad. Voor GP en BPE.	□
Elektronische drukschakelaar met droogloopbeveiliging	10	6.997-357.0	Ideaal voor het aanpassen van tuinpompen om deze als hydrofoorpomp te kunnen gebruiken. Als er behoefte aan water is, wordt de pomp automatisch in- en weer uitgeschakeld. Stroomt er geen water door de pomp, dan beschermt de droogloopbeveiliging de pomp tegen schade en schakelt hem automatisch uit. Met G1" (33,3 mm) aansluitdraad.	□
Mechanische vlotterschakelaar	11	6.997-356.0	De vlotterschakelaar schakelt de pomp automatisch in of uit, afhankelijk van het waterpeil. Met 10 m speciale aansluitkabel. In combinatie met de GP 60/GP 70 Mobile Control alleen geschikt voor het uitschakelen van de pomp.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ○ Reinigingsmiddel.