


SP 5 DIRT

Snel tot 9.500 liter vuil water per uur weg- en overpompen: met de robuuste SP 5 Dirt vuilwaterpomp met in hoogte verstelbare vlotterschakelaar voor meer flexibiliteit.



Bestelnr. 1.645-503.0

Technische gegevens

EAN Code		4054278060422
Max. vermogen	W	500
Wateropbrengst max.	l/u	< 9500
Aanvoertemperatuur	°C	max. 35
Opvoerhoogte	m	7
Werkdruk	bar	max. 0,7
Korrelgrootte	mm	max. 20
Pompdiepte	m	max. 7
Min. restwater, handmatig	mm	25
Resthoogte water	mm	25
Aansluitdraad		G1
Aansluitschroefdraad drukzijde		G1 binnendraad
Stroomkabel	m	10
Spanning	V	230 - 240
Frequentie	Hz	50
Kleur		geel
Gewicht zonder accessoires	kg	4,7
Gewicht inclusief verpakking	kg	5,6
Afmetingen (L x B x H)	mm	229 x 238 x 303

Uitrusting


Comfortabele draaggreep	■
Aansluitstuk slang	1 1/4"
Quick Connect voor snel en eenvoudig slangen aansluiten	■
Schakelen tussen handmatig/automatisch bedrijf	Mogelijkheid om vlotterschakelaar vast te zetten
In hoogte verstelbare vlotterschakelaar voor meer flexibiliteit	■
In de automatische modus schakelt de pomp automatisch met het water level	■
In de handmatige modus loopt de pomp constant tot de minimum hoeveelheid water is bereikt	■
Keramische glijringafdichting van de voorkant.	■

■ Bij de levering inbegrepen




Keramische glijringafdichting van de voorkant.

- Voor een extra lange gebruiksduur.

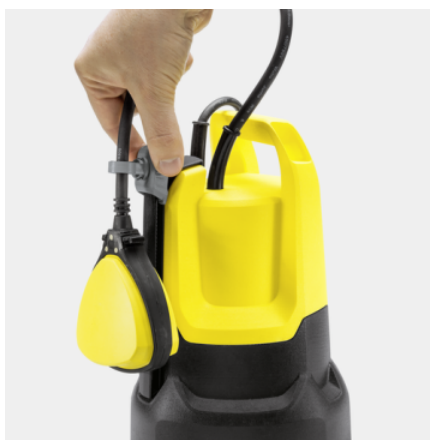

In hoogte verstelbare vlotterschakelaar


- Meer flexibiliteit bij instellen van in- en uitschakelpunt van de pompen en voorkomt drooglopen.

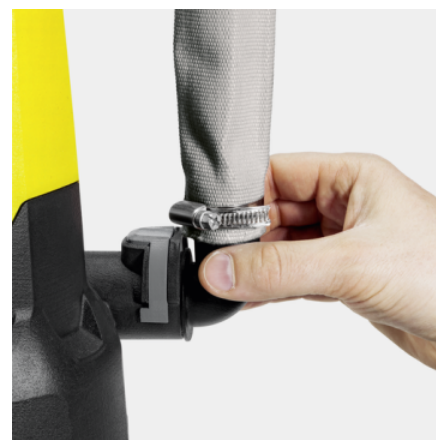

Quick Connect

- Aansluitdraad voor snel en gemakkelijk aansluiten van 1 1/4" slangen op de pomp.

TOEBEHOREN VOOR SP 5 DIRT 1.645-503.0

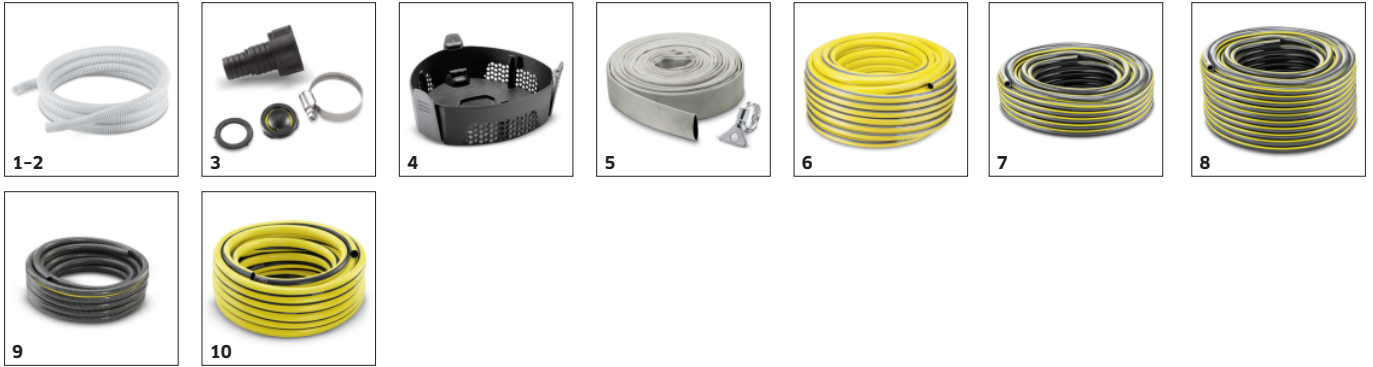

	Bestelnr.	Beschrijving		
ZUIGSLANGEN				
Aanzuigslang op rol/meter Ø 19 mm, 3/4", 25 m	1	6.997-347.0	Vacuümdichte spiraalslang. Metergoed om individuele slanglengtes af te snijden. In combinatie met de Kärcher-aansluitstukken en de Kärcher zuigfilters bruikbaar als individuele zuiggarrituur.	<input type="checkbox"/>
Aanzuigslang op rol/meter Ø 25 mm, 1", 25 m	2	6.997-346.0	Vacuümdichte spiraalslang verkocht per meter voor individuele lengteaanpassing en voor aansluiting op pompompen, tuin- en pompdrukpompen en op huishoudelijke waterwerken en machines.	<input type="checkbox"/>
ADAPTER / AANSLUITINGEN				
Connector 3/4" en 1" afvoerslang met terugslagklep	3	6.997-359.0	Vacuümdichte aansluiting van de zuigslangen aan de pompen. Inclusief slangklem. Voor pompen met een G1" (33,3 mm) aansluitdraad.	<input type="checkbox"/>
FILTER				
Voorfilter pompomp SP 1-5 Dirt/Flat	4	2.997-201.0	Beschermt de pompomp en verhoogt de functionele betrouwbaarheid: het robuuste en eenvoudig te monteren voorfilter voor de pompompen SP 9.000 tot SP 16.000 Flat/Dirt en SP 1 tot SP 5 Flat/Dirt.	<input type="checkbox"/>
OVERIGE				
Platte slang 10 m EXTRA STRONG (1 1/4") voor pompompen	5	2.997-100.0	Ruimtebesparende slangenset met flexibele stoffen slang inclusief RVS slangklem voor aansluiting op pompompen. Ideaal als afvoerslang voor afwatering bij wateroverlast.	<input type="checkbox"/>
SLANGEN				
PrimoFlex® slang 1 "1m	6	2.645-247.0	PrimoFlex® kwaliteit tuinslang 1 "verkocht per meter voor individuele lengteverstelling (max. 50 m). Met drukvaste, gewezen versteviging. Onschadelijk voor de gezondheid.	<input type="checkbox"/>
Slang Performance Plus 3/4 " - 25m	7	2.645-322.0	Handzaam, duurzaam en weerbestendig: de Performance Plus 3/4 "tuinslang met een lengte van 25 m. Flexibel, extreem knikvast en bijzonder robuust - voor een constante waterstroom.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 3/4 " -50m	8	2.645-323.0	Bijzonder robuust, extreem knikvast en onschadelijk voor de gezondheid: de 50 m lange Performance Plus 3/4 "tuinslang. Gemaakt van hoogwaardig meerlaags weefsel - voor een constante waterstroom.	<input type="checkbox"/>
Slang PrimoFlex Plus 3/4 " 25 m	9	2.645-148.0	Duurzame, knikbestendige Primoflex PLUS tuinslang 25m 3/4". Drukresistent (tot 45 bar) en versterkt met Kevlar. Ftalaat-vrij. Temperatuurbestendig -20°C tot 65°C.	<input type="checkbox"/>
Slang PrimoFlex 3/4 " 25 m	10	2.645-142.0	PrimoFlex® kwaliteitstuianslang (3/4"). 25 m lang. Met drukvaste, gewezen wapening. Onschadelijk voor de gezondheid. Barstdruk: 24 bar. Hoge temperatuurbestendigheid van 0 tot +40 °C.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ○ Reinigingsmiddel.