

SP 9.000 FLAT

Capaciteit tot 9.000 l/u en pompt tot 1 mm dweildroog: de pomp SP 9.000 Flat is de compacte instappomp voor helder tot licht vervuild water.



Bestelnr.

1.645-810.0

- Extra duurzaam dankzij de keramische mechanische asafdichting
- Vlakzuigend tot 1 mm


Technische gegevens

| | | |
|----------------------------------|-----|--------------------|
| EAN Code | | 4054278951669 |
| Max. vermogen | W | 280 |
| Wateropbrengst max. | l/u | < 9000 |
| Aanvoertemperatuur | °C | max. 35 |
| Opvoerhoogte | m | 6 |
| Werkdruk | bar | max. 0,6 |
| Vlakafzuiging tot een diepte van | mm | 1 |
| Korrelgrootte | mm | max. 5 |
| Pompdiepte | m | max. 7 |
| Min. restwater, handmatig | mm | 1 |
| Resthoogte water | mm | 1 |
| Aansluitdraad | | G1 1/2 |
| Aansluitschroefdraad drukzijde | | G1 / 2 binnendraad |
| Stroomkabel | m | 10 |
| Spanning | V | 230 - 240 |
| Frequentie | Hz | 50 |
| Kleur | | geel |
| Afmetingen (L x B x H) | mm | 227 x 240 x 262 |
| Gewicht zonder accessoires | kg | 3,7 |
| Gewicht inclusief verpakking | kg | 4,5 |

Uitrusting

| | |
|---|--|
| Comfortabele draaggreep | ■ |
| Aansluitstuk slang | G1, 1", 1 1/4", 1 1/2" |
| Quick Connect voor snel en eenvoudig slangen aansluiten | ■ |
| Schakelen tussen handmatig/automatisch bedrijf | Mogelijkheid om vlotterschakelaar vast te zetten |
| Schakelen naar vlakafzuiging | ■ |
| Vlotterschakelaar | ■ |
| Keramische glijringafdichting van de voorkant. | ■ |
| In de handmatige modus loopt de pomp constant tot de minimum hoeveelheid water is bereikt | ■ |

■ Bij de levering inbegrepen

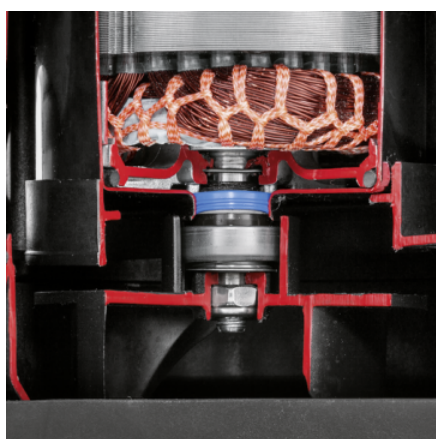


Keramische glijringafdichting van de voorkant.

- Voor een extra lange gebruiksduur.



Vlotterschakelaar


- Schakelt de pomp automatisch in en uit afhankelijk van het waterpeil, voorkomt drooglopen.

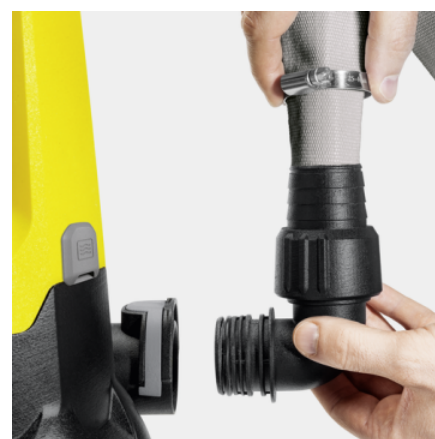

Quick Connect

- Connector voor het snel en eenvoudig aansluiten van 1", 1 1/4" en 1 1/2" slangen of een G1 aansluiting.

TOEBEHOREN VOOR SP 9.000 FLAT 1.645-810.0

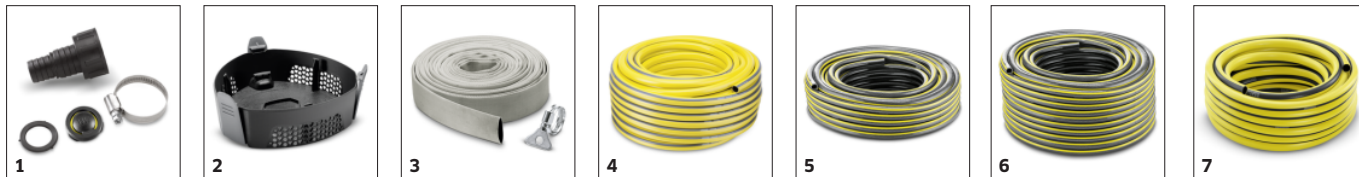

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|--|---|-------------|--|--------------------------|
| ADAPTER / AANSLUITINGEN | | | | |
| Connector 3/4" en 1" afvoerslang met terugslagklep | 1 | 6.997-359.0 | Vacuïmdichte aansluiting van de zuigslangen aan de pompen. Inclusief slangklem. Voor pompen met een G1" (33,3 mm) aansluitdraad. | <input type="checkbox"/> |
| FILTER | | | | |
| Voorfilter pomp SP 1-5 Dirt/Flat | 2 | 2.997-201.0 | Beschermt de pomp en verhoogt de functionele betrouwbaarheid: het robuuste en eenvoudig te monteren voorfilter voor de pompen SP 9.000 tot SP 16.000 Flat/Dirt en SP 1 tot SP 5 Flat/Dirt. | <input type="checkbox"/> |
| OVERIGE | | | | |
| Platte slang 10 m EXTRA STRONG (1 1/4") voor pomp | 3 | 2.997-100.0 | Ruimtebesparende slangset met flexibele stoffen slang inclusief RVS slangklem voor aansluiting op pompen. Ideaal als afvoerslang voor afwatering bij wateroverlast. | <input type="checkbox"/> |
| SLANGEN | | | | |
| PrimoFlex® slang 1 "1m | 4 | 2.645-247.0 | PrimoFlex® kwaliteit tuinslang 1 "verkocht per meter voor individuele lengteverstelling (max. 50 m). Met drukvaste, geweven versteviging. Onschadelijk voor de gezondheid. | <input type="checkbox"/> |
| Slang Performance Plus 3/4 " - 25m | 5 | 2.645-322.0 | Handzaam, duurzaam en weerbestendig: de Performance Plus 3/4 "tuinslang met een lengte van 25 m. Flexibel, extreem knikvast en bijzonder robuust - voor een constante waterstroom. | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex Plus 3/4 " -50m | 6 | 2.645-323.0 | Bijzonder robuust, extreem knikvast en onschadelijk voor de gezondheid: de 50 m lange Performance Plus 3/4 "tuinslang. Gemaakt van hoogwaardig meerlaags weefsel - voor een constante waterstroom. | <input type="checkbox"/> |
| Slang PrimoFlex 3/4" 25 m | 7 | 2.645-142.0 | PrimoFlex® kwaliteitstuijslang (3/4"). 25 m lang. Met drukvaste, geweven wapening. Onschadelijk voor de gezondheid. Barstdruk: 24 bar. Hoge temperatuurbestendigheid van 0 tot +40 °C. | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren Reinigingsmiddel.