

SP 11.000 DIRT

Met een pompcapaciteit tot 11.000 l/u betrouwbaar schoon en vuil water afvoeren en transporteren: met de compacte en robuuste vuilwaterpomp SP 11.000 Dirt inclusief vlotterschakelaar.



Bestelnr.

1.645-820.0

- Extra duurzaam dankzij de keramische mechanische asafdichting
- Mogelijkheid om de vlotterschakelaar vast te zetten


Technische gegevens

EAN Code		4054278951676
Max. vermogen	W	400
Wateropbrengst max.	l/u	< 11000
Aanvoertemperatuur	°C	max. 35
Opvoerhoogte	m	7
Werkdruk	bar	max. 0,7
Korrelgrootte	mm	max. 20
Pompdiepte	m	max. 7
Min. restwater, handmatig	mm	25
Resthoogte water	mm	25
Aansluitdraad		G1 1/2
Aansluitschroefdraad drukzijde		G1 / 2 binnendraad
Stroomkabel	m	10
Spanning	V	230 – 240
Frequentie	Hz	50
Kleur		geel
Gewicht zonder accessoires	kg	4,4
Gewicht inclusief verpakking	kg	5,2
Afmetingen (L × B × H)	mm	229 × 238 × 303

Uitrusting

Comfortabele draaggreep	■
Aansluitstuk slang	G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"
Quick Connect voor snel en eenvoudig slangen aansluiten	■
Schakelen tussen handmatig/automatisch bedrijf	Mogelijkheid om vlotterschakelaar vast te zetten
Vlotterschakelaar	■
In de automatische modus schakelt de pomp automatisch met het water level	■
In de handmatige modus loopt de pomp constant tot de minimum hoeveelheid water is bereikt	■
Keramische glijringafdichting van de voorkant.	■

■ Bij de levering inbegrepen

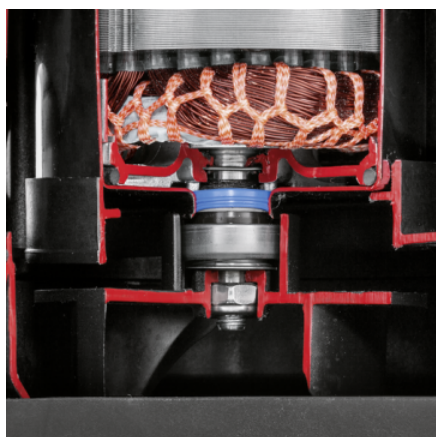

Keramische glijringafdichting van de voorkant.

- Voor een extra lange gebruiksduur.



Vlotterschakelaar

- Schakelt de pomp automatisch in en uit afhankelijk van het waterpeil, voorkomt drooglopen.



Quick Connect

- Connector voor het snel en eenvoudig aansluiten van 1", 1 1/4" en 1 1/2" slangen of een G1 aansluiting.

TOEBEHOREN VOOR SP 11.000 DIRT 1.645-820.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ADAPTER / AANSLUITINGEN				
Connector 3/4" en 1" afvoerslang met terugslagklep	1	6.997-359.0	Vacuümdichte aansluiting van de zuigslangen aan de pompen. Inclusief slangklem. Voor pompen met een G1" (33,3 mm) aansluitdraad.	☐
FILTER				
Voorfilter pomp SP 1-5 Dirt/Flat	2	2.997-201.0	Bescherm de pomp en verhoog de functionele betrouwbaarheid: het robuuste en eenvoudig te monteren voorfilter voor de pompen SP 9.000 tot SP 16.000 Flat/Dirt en SP 1 tot SP 5 Flat/Dirt.	☐
OVERIGE				
Platte slang 10 m EXTRA STRONG (1 1/4") voor pompen	3	2.997-100.0	Ruimtebesparende slangset met flexibele stoffen slang inclusief RVS slangklem voor aansluiting op pompen. Ideaal als afvoerslang voor afwatering bij wateroverlast.	☐
SLANGEN				
PrimoFlex® slang 1 "1m	4	2.645-247.0	PrimoFlex® kwaliteit tuinslang 1 "verkocht per meter voor individuele lengteverstelling (max. 50 m). Met drukvaste, geweven versteviging. Onschadelijk voor de gezondheid.	☐
Slang Performance Plus 3/4 " - 25m	5	2.645-322.0	Handzaam, duurzaam en weerbestendig: de Performance Plus 3/4 "tuinslang met een lengte van 25 m. Flexibel, extreem knikvast en bijzonder robuust - voor een constante waterstroom.	☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4 " -50m	6	2.645-323.0	Bijzonder robuust, extreem knikvast en onschadelijk voor de gezondheid: de 50 m lange Performance Plus 3/4 "tuinslang. Gemaakt van hoogwaardig meerlaags weefsel - voor een constante waterstroom.	☐
Slang PrimoFlex 3/4 " 25 m	7	2.645-142.0	PrimoFlex® kwaliteitstuinslang (3/4"). 25 m lang. Met drukvaste, geweven wapening. Onschadelijk voor de gezondheid. Barstdruk: 24 bar. Hoge temperatuurbestendigheid van 0 tot +40 °C.	☐

☒ Bij de levering inbegrepen
 ☐ Beschikbaar toebehoren
 ☐ Reinigingsmiddel.