

SP 16.000 FLOOD BOX

De Kärcher SP 16.000 Flood Box voor calamiteiten zoals lekkage of overstroming: met vuilwaterpomp, stoffen slang en een grofmazige draagbox die als voorfilter kan worden gebruikt.



Bestelnr.

1.645-831.0

- Extra duurzaam dankzij de keramische mechanische asafdichting
- Ideale box voor calamiteiten zoals lekkages of overstromingen
- In hoogte verstelbare vlotterschakelaar voor meer flexibiliteit

Technische gegevens

EAN Code		4054278951690
Nominaal ingangsvermogen	W	550
Wateropbrengst max.	l/u	< 16000
Aanvoertemperatuur	°C	max. 35
Opvoerhoogte	m	8
Werkdruk	bar	max. 0,8
Korrelgrootte	mm	max. 20
Pompdiepte	m	max. 7
Min. restwater, handmatig	mm	25
Resthoogte water	mm	25
Aansluitdraad		G1 1/2
Aansluitschroefdraad drukzijde		G1 / 2 binnendraad
Stroomkabel	m	10
Spanning	V	230 - 240
Frequentie	Hz	50
Kleur		Geel
Gewicht zonder accessoires	kg	4,9
Gewicht inclusief verpakking	kg	8,3
Afmetingen (L x B x H)	mm	229 x 238 x 303

Uitrustung


Comfortabele draaggreep	■
Aansluitstuk slang	G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"
Quick Connect voor snel en eenvoudig slangen aansluiten	■
Schakelen tussen handmatig/automatisch bedrijf	Mogelijkheid om vlotterschakelaar vast te zetten
In hoogte verstelbare vlotterschakelaar voor meer flexibiliteit	■
Inclusief 10 m stoffen slang (1 1/4")	■
Inclusief roestvrijstalen slangklep	■
In de automatische modus schakelt de pomp automatisch met het water level	■
In de handmatige modus loopt de pomp constant tot de minimum hoeveelheid water is bereikt	■
Keramische glijringafdichting van de voorkant.	■

■ Bij de levering inbegrepen



Gebruiksklare pompompset

- Box bevat alles voor snelle en veeleisende toepassingen in vuil water.

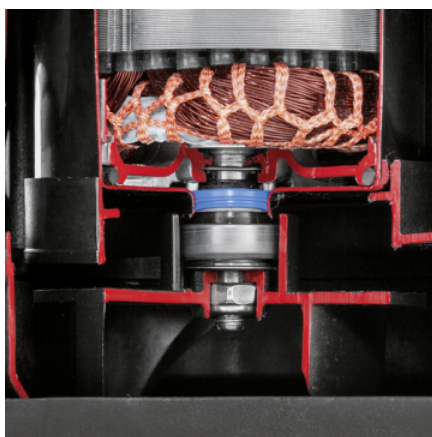

Keramische glijringafdichting van de voorkant.

- Voor een extra lange gebruiksduur.



Praktische kunststof box met mazen

- Pomp box fungeert als draagbox en als extra voorfilter voor zeer vervuild water.

TOEBEHOREN VOOR SP 16.000 FLOOD BOX 1.645-831.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIGE				
Platte slang 10 m EXTRA STRONG (1 1/4") voor pompelpompen	1	2.997-100.0	Ruimtebesparende slangenset met flexibele stoffen slang inclusief RVS slangklem voor aansluiting op pompelpompen. Ideaal als afvoerslang voor afwatering bij wateroverlast.	■
ADAPTER / AANSLUITINGEN				
Connector 3/4" en 1" afvoerslang met terugslagklep	2	6.997-359.0	Vacuümdichte aansluiting van de zuigslangen aan de pompen. Inclusief slangklem. Voor pompen met een G1" (33,3 mm) aansluitdraad.	□
FILTER				
Voorfilter pompelpomp SP 1-5 Dirt/Flat	3	2.997-201.0	Beschermt de pompelpomp en verhoogt de functionele betrouwbaarheid: het robuuste en eenvoudig te monteren voorfilter voor de pompelpompen SP 9.000 tot SP 16.000 Flat/Dirt en SP 1 tot SP 5 Flat/Dirt.	□
SLANGEN				
PrimoFlex® slang 1 "1m	4	2.645-247.0	PrimoFlex® kwaliteit tuinslang 1 "verkocht per meter voor individuele lengteverstelling (max. 50 m). Met drukvaste, geweven versteviging. Onschadelijk voor de gezondheid.	□
Slang Performance Plus 3/4 " - 25m	5	2.645-322.0	Handzaam, duurzaam en weerbestendig: de Performance Plus 3/4 "tuinslang met een lengte van 25 m. Flexibel, extreem knikvast en bijzonder robuust - voor een constante waterstroom.	□
Hose PrimoFlex Plus 3/4 " -50m	6	2.645-323.0	Bijzonder robuust, extreem knikvast en onschadelijk voor de gezondheid: de 50 m lange Performance Plus 3/4 "tuinslang. Gemaakt van hoogwaardig meerlaags weefsel - voor een constante waterstroom.	□
Slang PrimoFlex 3/4 " 25 m	7	2.645-142.0	PrimoFlex® kwaliteitstuinslang (3/4"). 25 m lang. Met drukvaste, geweven wapening. Onschadelijk voor de gezondheid. Barstdruk: 24 bar. Hoge temperatuurbestendigheid van 0 tot +40 °C.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ○ Reinigingsmiddel.