


SP 16.000 DUAL

Verplaatst tot 16.000 l/u schoon en vuil water: de robuuste pomp SP 16.000 Dual met 2-in-1-functie voor vuil water, 1 mm vlakzuiging en in hoogte verstelbare vlotterschakelaar.



Bestelnr.

1.645-832.0

- Extra duurzaam dankzij de keramische mechanische asafdichting
- 2-in-1 functie voor vuil water met deeltjes tot 20 mm en vlakzuigen tot 1 mm
- In hoogte verstelbare vlotterschakelaar voor meer flexibiliteit

Technische gegevens

EAN Code		4054278951706
Max. vermogen	W	550
Wateropbrengst max.	l/u	< 16000
Aanvoertemperatuur	°C	max. 35
Opvoerhoogte	m	9
Werkdruk	bar	max. 0,9
Korrelgrootte	mm	max. 20
Pompdiepte	m	max. 7
Min. restwater, handmatig	mm	1
Resthoogte water	mm	1
Aansluitdraad		G1 1/2
Aansluitschroefdraad drukzijde		G1 / 2 binnendraad
Stroomkabel	m	10
Spanning	V	230 / 240
Frequentie	Hz	50
Kleur		geel
Gewicht zonder accessoires	kg	5
Gewicht inclusief verpakking	kg	5,9
Afmetingen (L x B x H)	mm	237 x 241 x 279

Uitrustig

Comfortabele draaggreep	■
Aansluitstuk slang	G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"
Quick Connect voor snel en eenvoudig slangen aansluiten	■
Schakelen tussen handmatig/automatisch bedrijf	Mogelijkheid om vlotterschakelaar vast te zetten
2-in-1 functie	■
In hoogte verstelbare vlotterschakelaar voor meer flexibiliteit	■
Keramische glijringafdichting van de voorkant.	■
In de automatische modus schakelt de pomp automatisch met het water level	■
In de handmatige modus loopt de pomp constant tot de minimum hoeveelheid water is bereikt	■

■ Bij de levering inbegrepen



Keramische glijringafdichting van de voorkant.

- Voor een extra lange gebruiksduur.



Twee-in-een functie


- Voor vuil water en vlakke afzuiging tot 1 mm.
- Kies de gewenste modus door eenvoudig de filter aan te passen.



In hoogte verstelbare vlotterschakelaar

- Meer flexibiliteit bij instellen van in- en uitschakelpunt van de pompen en voorkomt drooglopen.

TOEBEHOREN VOOR SP 16.000 DUAL
1.645-832.0

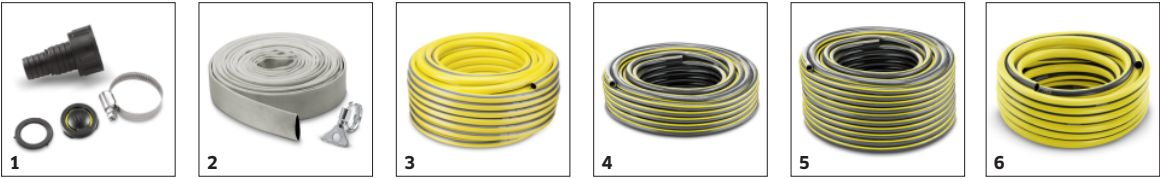

		Bestelnr.	Beschrijving	
ADAPTER / AANSLUITINGEN				
Connector 3/4" en 1" afvoerslang met terugslagklep	1	6.997-359.0	Vacuümdichte aansluiting van de zuigslangen aan de pompen. Inclusief slangklem. Voor pompen met een G1" (33,3 mm) aansluitdraad.	☐
OVERIGE				
Platte slang 10 m EXTRA STRONG (1 1/4") voor pompelpompen	2	2.997-100.0	Ruimtebesparende slangenset met flexibele stoffen slang inclusief RVS slangklem voor aansluiting op pompelpompen. Ideaal als afvoerslang voor afwatering bij wateroverlast.	☐
SLANGEN				
PrimoFlex® slang 1 "1m	3	2.645-247.0	PrimoFlex® kwaliteit tuinslang 1 "verkocht per meter voor individuele lengteverstelling (max. 50 m). Met drukvaste, geweven versteviging. Onschadelijk voor de gezondheid.	☐
Slang Performance Plus 3/4 " - 25m	4	2.645-322.0	Handzaam, duurzaam en weerbestendig: de Performance Plus 3/4 "tuinslang met een lengte van 25 m. Flexibel, extreem knikvast en bijzonder robuust - voor een constante waterstroom.	☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m	5	2.645-323.0	Bijzonder robuust, extreem knikvast en onschadelijk voor de gezondheid: de 50 m lange Performance Plus 3/4 "tuinslang. Gemaakt van hoogwaardig meerlaags weefsel - voor een constante waterstroom.	☐
Slang PrimoFlex 3/4" 25 m	6	2.645-142.0	PrimoFlex® kwaliteitstuinslang (3/4"). 25 m lang. Met drukvaste, geweven wapening. Onschadelijk voor de gezondheid. Barstdruk: 24 bar. Hoge temperatuurbestendigheid van 0 tot +40 °C.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren ☐ Reinigingsmiddel.