


SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR

Ideaal voor maximaal 17.000 liter schoon water per uur: de krachtige pomp SP 17.000 Flat Level Sensor met 1 mm vlakke zuigkracht, niveausensor en automatische handschakelaar. Inclusief voorfilter.



Bestelnr.

1.645-840.0

- Extra duurzaam dankzij de keramische mechanische asafdichting
- Vlakzuigend tot 1 mm
- Traploze bepaling van het schakelniveau met behulp van de niveausensor


Technische gegevens

EAN Code		4054278952017
Max. vermogen	W	550
Wateropbrengst max.	l/u	< 17000
Aanvoertemperatuur	°C	max. 35
Opvoerhoogte	m	9
Werkdruk	bar	max. 0,9
Vlakafzuiging tot een diepte van	mm	1
Korrelgrootte	mm	max. 5
Pompdiepte	m	max. 7
Nalooptijd	s	15
Min. restwater, handmatig	mm	1
Resthoogte water	mm	1
Aansluitdraad		G1 / 2
Aansluitschroefdraad drukzijde		G1 / 2 binnendraad
Stroomkabel	m	10
Spanning	V	230 - 240
Frequentie	Hz	50
Kleur		geel
Afmetingen (L × B × H)	mm	238 × 293 × 356
Gewicht zonder accessoires	kg	6
Gewicht inclusief verpakking	kg	7,3

Uitrusting

Comfortabele draaggreep	■
Afneembaar roestvrijstalen voorfilter	■
Aansluitstuk slang	1", 1 1/4", 1 1/2" incl. terugslagklep
Quick Connect voor snel en eenvoudig slangen aansluiten	■
Schakelen tussen handmatig/automatisch bedrijf	Pomp inschakelen
Schakelen naar vlakafzuiging	■
Level Sensor: Waterpeil continu instelbaar	■
Keramische glijringafdichting van de voorkant.	■
In de handmatige modus loopt de pomp constant tot de minimum hoeveelheid water is bereikt	■

■ Bij de levering inbegrepen

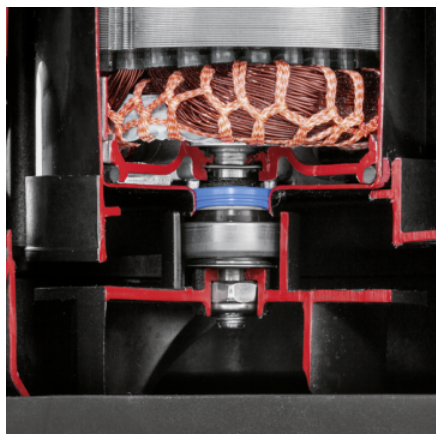


Keramische glijringafdichting van de voorkant.

- Voor een extra lange gebruiksduur.



Level Sensor


- Voor continu variabele instelling van in- en uitschakelpunt van de pompen.

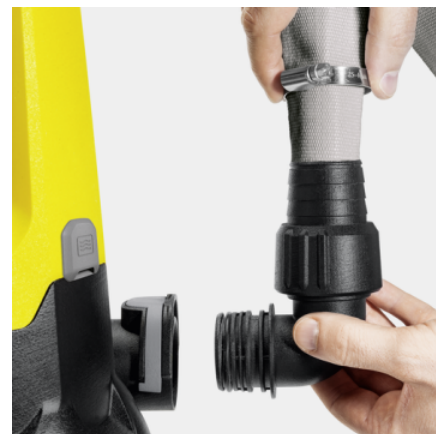

Quick Connect

- Aansluitdraad voor snel en gemakkelijk aansluiten van 1", 1 1/4" en 1 1/2" slangen.

TOEBEHOREN VOOR SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR 1.645-840.0

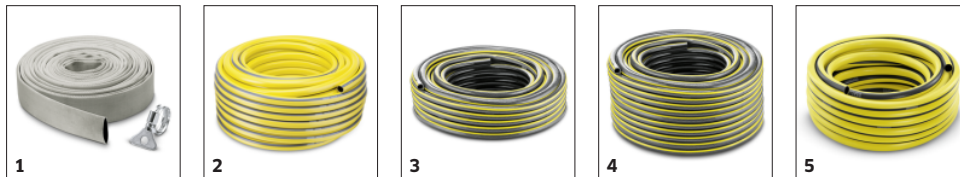

		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIGE				
Platte slang 10 m EXTRA STRONG (1 1/4") voor pompompen	1	2.997-100.0	Ruimtebesparende slangenset met flexibele stoffen slang inclusief RVS slangklem voor aansluiting op pompompen. Ideaal als afvoerslang voor afwatering bij wateroverlast.	<input type="checkbox"/>
SLANGEN				
PrimoFlex® slang 1 "1m	2	2.645-247.0	PrimoFlex® kwaliteit tuinslang 1 "verkocht per meter voor individuele lengteverstelling (max. 50 m). Met drukvaste, geweven versteviging. Onschadelijk voor de gezondheid.	<input type="checkbox"/>
Slang Performance Plus 3/4 " - 25m	3	2.645-322.0	Handzaam, duurzaam en weerbestendig: de Performance Plus 3/4 "tuinslang met een lengte van 25 m. Flexibel, extreem knikvast en bijzonder robuust - voor een constante waterstroom.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m	4	2.645-323.0	Bijzonder robuust, extreem knikvast en onschadelijk voor de gezondheid: de 50 m lange Performance Plus 3/4 "tuinslang. Gemaakt van hoogwaardig meerlaags weefsel - voor een constante waterstroom.	<input type="checkbox"/>
Slang PrimoFlex 3/4" 25 m	5	2.645-142.0	PrimoFlex® kwaliteitstuijslang (3/4"). 25 m lang. Met drukvaste, geweven wapening. Onschadelijk voor de gezondheid. Barstdruk: 24 bar. Hoge temperatuurbestendigheid van 0 tot +40 °C.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren Reinigingsmiddel.