

SP 22.000 DIRT

22.000 liter per uur, robuust en betrouwbaar: de vuilwaterdempomp SP 22.000 Dirt met geïntegreerd voorfilter en in hoogte verstelbare vlotterschakelaar voor meer flexibiliteit.



Bestelnr.

1.645-850.0

- Extra duurzaam dankzij de keramische mechanische asafdichting
- In hoogte verstelbare vlotterschakelaar voor meer flexibiliteit
- Geïntegreerd roestvrijstalen voorfilter

Technische gegevens

EAN Code		4054278952024
Max. vermogen	W	750
Wateropbrengst max.	l/u	< 22000
Aanvoertemperatuur	°C	max. 35
Opvoerhoogte	m	8
Werkdruk	bar	max. 0,8
Korrelgrootte	mm	max. 30
Pompdiepte	m	max. 7
Min. restwater, handmatig	mm	35
Resthoogte water	mm	35
Aansluitdraad		G1 1/2
Aansluitschroefdraad drukzijde		G1 / 2 binnendraad
Stroomkabel	m	10
Spanning	V	230 - 240
Frequentie	Hz	50
Kleur		geel
Gewicht zonder accessoires	kg	6,5
Gewicht inclusief verpakking	kg	7,5
Afmetingen (L x B x H)	mm	230 x 291 x 354

Uitrusting

Comfortabele draaggreep	■
Aansluitstuk slang	1", 1 1/4", 1 1/2"
Quick Connect voor snel en eenvoudig slangen aansluiten	■
Schakelen tussen handmatig/automatisch bedrijf	Mogelijkheid om vlotterschakelaar vast te zetten
In hoogte verstelbare vlotterschakelaar voor meer flexibiliteit	■
Geïntegreerde roestvrijstalen voorfilter	■
In de automatische modus schakelt de pomp automatisch met het water level	■
In de handmatige modus loopt de pomp constant tot de minimum hoeveelheid water is bereikt	■
Keramische glijringafdichting van de voorkant.	■

■ Bij de levering inbegrepen




Keramische glijringafdichting van de voorkant.

- Voor een extra lange gebruiksduur.



In hoogte verstelbare vlotterschakelaar


- Meer flexibiliteit bij instellen van in- en uitschakelpunt van de pompen en voorkomt drooglopen.

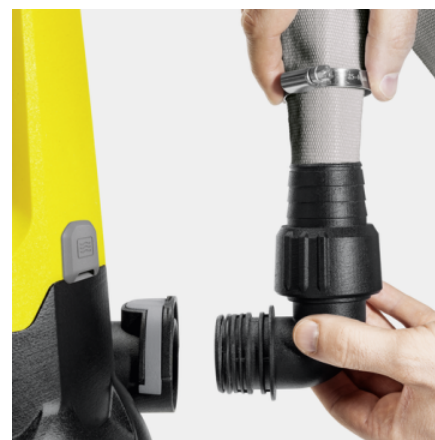

Quick Connect

- Aansluitdraad voor snel en gemakkelijk aansluiten van 1", 1 1/4" en 1 1/2" slangen.

TOEBEHOREN VOOR SP 22.000 DIRT 1.645-850.0

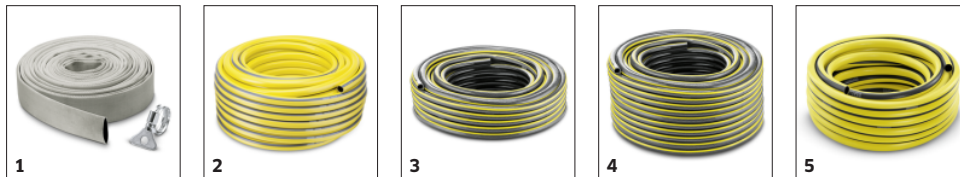

		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIGE				
Platte slang 10 m EXTRA STRONG (1 1/4") voor pompelpompen	1	2.997-100.0	Ruimtebesparende slangenset met flexibele stoffen slang inclusief RVS slangklem voor aansluiting op pompelpompen. Ideaal als afvoerslang voor afwatering bij wateroverlast.	<input type="checkbox"/>
SLANGEN				
PrimoFlex® slang 1 "1m	2	2.645-247.0	PrimoFlex® kwaliteit tuinslang 1 "verkocht per meter voor individuele lengteverstelling (max. 50 m). Met drukvaste, geweven versteviging. Onschadelijk voor de gezondheid.	<input type="checkbox"/>
Slang Performance Plus 3/4 " - 25m	3	2.645-322.0	Handzaam, duurzaam en weerbestendig: de Performance Plus 3/4 "tuinslang met een lengte van 25 m. Flexibel, extreem knikvast en bijzonder robuust - voor een constante waterstroom.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m	4	2.645-323.0	Bijzonder robuust, extreem knikvast en onschadelijk voor de gezondheid: de 50 m lange Performance Plus 3/4 "tuinslang. Gemaakt van hoogwaardig meerlaags weefsel - voor een constante waterstroom.	<input type="checkbox"/>
Slang PrimoFlex 3/4" 25 m	5	2.645-142.0	PrimoFlex® kwaliteitstuijslang (3/4"). 25 m lang. Met drukvaste, geweven wapening. Onschadelijk voor de gezondheid. Barstdruk: 24 bar. Hoge temperatuurbestendigheid van 0 tot +40 °C.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren Reinigingsmiddel.